



## Освещение промышленных помещений, торговых площадей и ЖКХ

### Характеристики

Светодиодный светильник "Модуль Галочка", универсальный, 192 Вт арт. VILED CC T1-Y-E-192-510.200.170-4-0-67

#### Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Галочка", универсальный, 192 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	510x200x170
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный




#### Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	192
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

Код товара: 04 05 401

#### Схема крепления / подключения

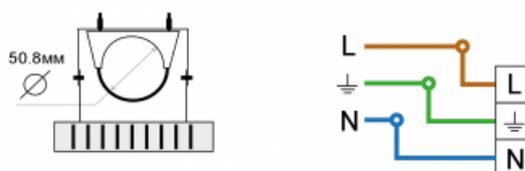

Крепление универсальное

#### Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	22080 ÷ 24000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000