Прожекторы

Характеристики

Модуль Прожектор 59°, универсальный, 64 Вт
арт. VILED ViLED CC M3-У-Н-64-350.100.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 59°", универсальный, 64 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	350x100x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,25
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный

Код товара: 4648

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	64
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

Схема крепления / подключения

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	7360 ÷ 8000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Г (глубокая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000
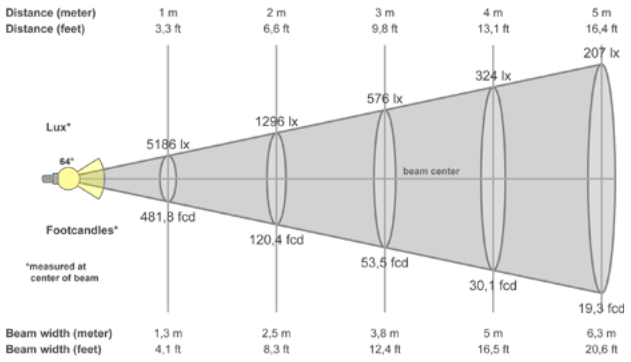
Кривые силы света