
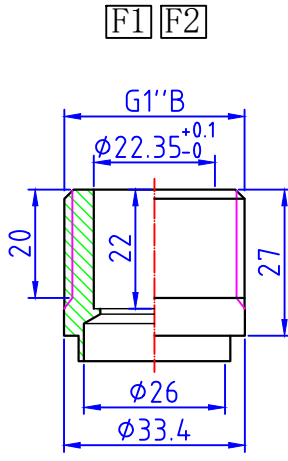
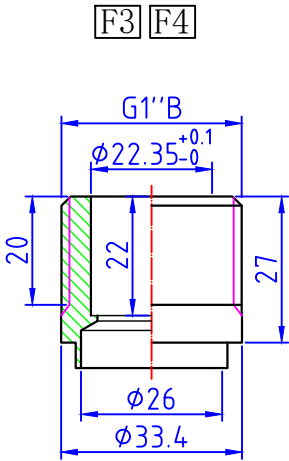
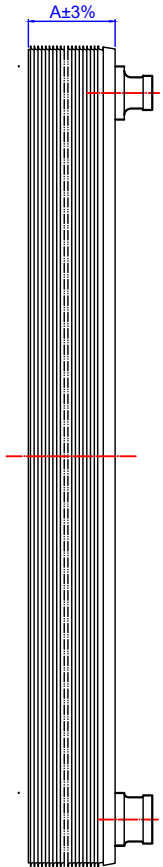
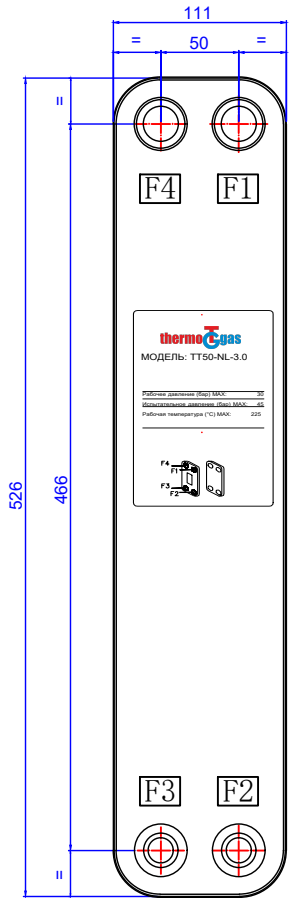


Максимальное рабочее давление	30 бар
Испытательное давление	45 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C

F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход  
 F1F2 Греющая сторона, F1 вход, F2 выход



No.	Модель No.	Обозначение	A
1	TT50-2018111401	TT50-N**H-3.0 (N** - количество пластин)	9+2.4*N**

				<b>TT50-N**L-3.0</b>			
				<b>Теплообменник паянный</b>			
				Габаритный чертёж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						1.8+N**0.22	
Пров.					Лист	Листов 1	
Т. контр.							
Эл. модель							
Н. контр.							
Утв.							
Шифр:				Копировал		Формат А3	