
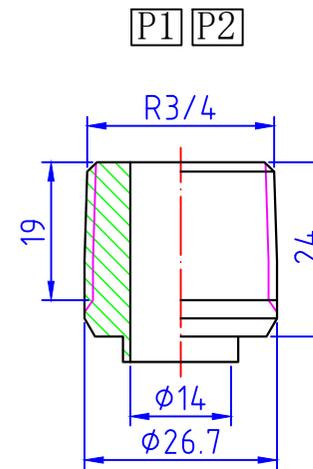
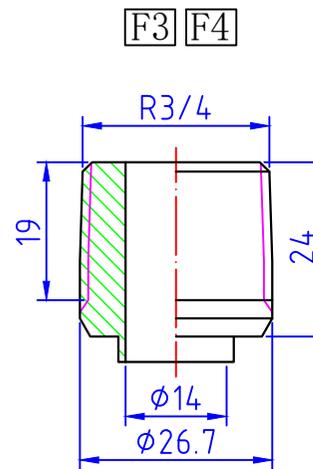


Максимальное рабочее давление	45 бар
Испытательное давление	67.5 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C

F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход

P1P2 Греющая сторона, P1 вход, P2 выход

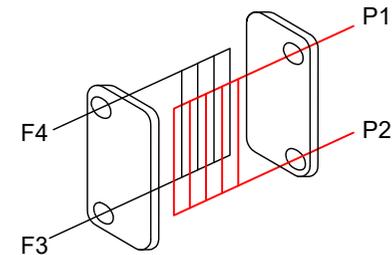

No.	Модель No.	Обозначение	A
1	TT20-2018111401	TT20-N**H-4.5 (N**- количество пластин)	10+2.2*N**

				TT20-N**H-4.5		
Изм. Лист Разраб. Пров. Т. контр. Эл. модель Н. контр. Утв.	№ докум.	Подп.	Дата	Теплообменник паянный		
				Габаритный чертёж		
				Лит.	Масса	Масштаб
				1.54+N**0.06		
				Лист	Листов 1	

Шифр:

Копировал

Формат А3