




BILIGHT С КЛАССИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

GCVS(L) 120 44 20 B11
TSRCP

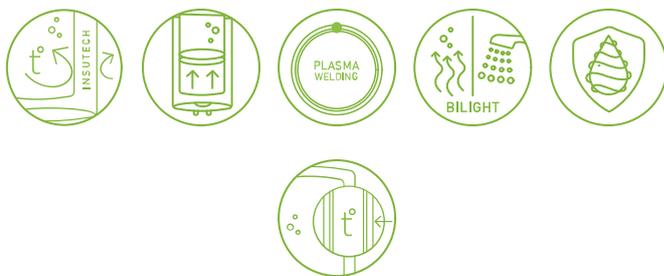

BiLight 120 SE

Чистый объем	118 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$ C)	0:55 h:min
Высота	1.150 m
Ширина	0.440 m



Глубина	0.467 m
Термо карман	x1 pieces
Поверхность теплообменника	0.28 m ²
Объем теплообменника	1.2 L
Непрерывный расход ГВС при ΔT 35 ^{°C} *60-80 ^{°C}	142 L/h
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80 ^{°C}	6 kW
Статические потери	76 W