




BILIGHT С КЛАССИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

GCVS 80 44 20 B11 TSRC

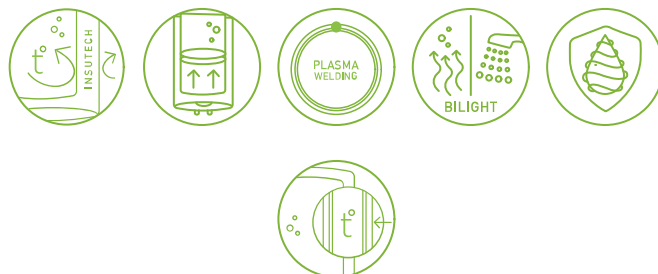

	BiLight 80 SE
Чистый объем	81 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева $\Delta t$ 45K (15 - 60 $^{\circ}$ C)	0:54 h:min
Высота	0.845 m



Ширина	0.440 m
Глубина	0.467 m
Поверхность теплообменника	0.21 m <sup>2</sup>
Объем теплообменника	0.9 L
Непрерывный расход ГВС при $\Delta T$ 35 <sup>°C</sup> *60-80 <sup>°C</sup>	71 L/h
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80 <sup>°C</sup>	2.9 kW
Статические потери	55 W