

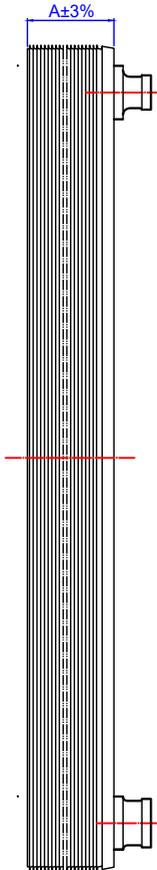
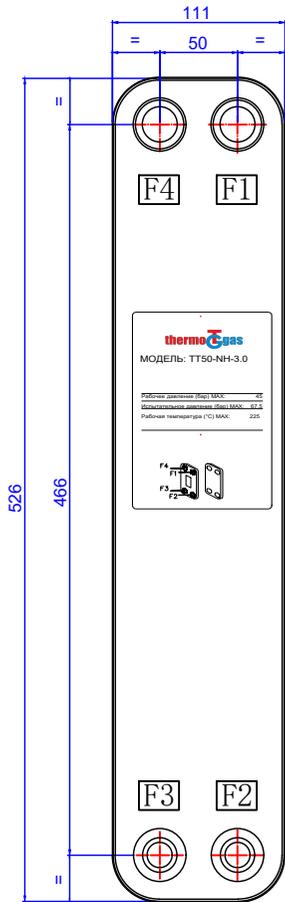


Максимальное рабочее давление	30 бар
Испытательное давление	45 бар
Максимальная рабочая температура	225 °C


F3F4 Нагреваемая сторона, F3 вход, F4 выход
 F1F2 Греющая сторона, F1 вход, F2 выход



F3 F4



F1 F2



No.	Модель No.	Обозначение	A
1	TT50-2018111401	TT50-N**H-3.0 (N** - количество пластин)	9+2.4*N**

TT50-N**H-3.0				Лит.	Масса	Масштаб
Теплообменник паянный				1.8*N**+0.22		
Габаритный чертеж				Лист	Листов 1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Пров.						
Т. контр.						
Эл. модель						
Н. контр.						
Утв.						