


RFID метка UHF “SHALAB-4022”,
 NTAG213, FM213, wet white (40x22мм.)
[RFID метка NFC \(13,56 МГц\)](#)

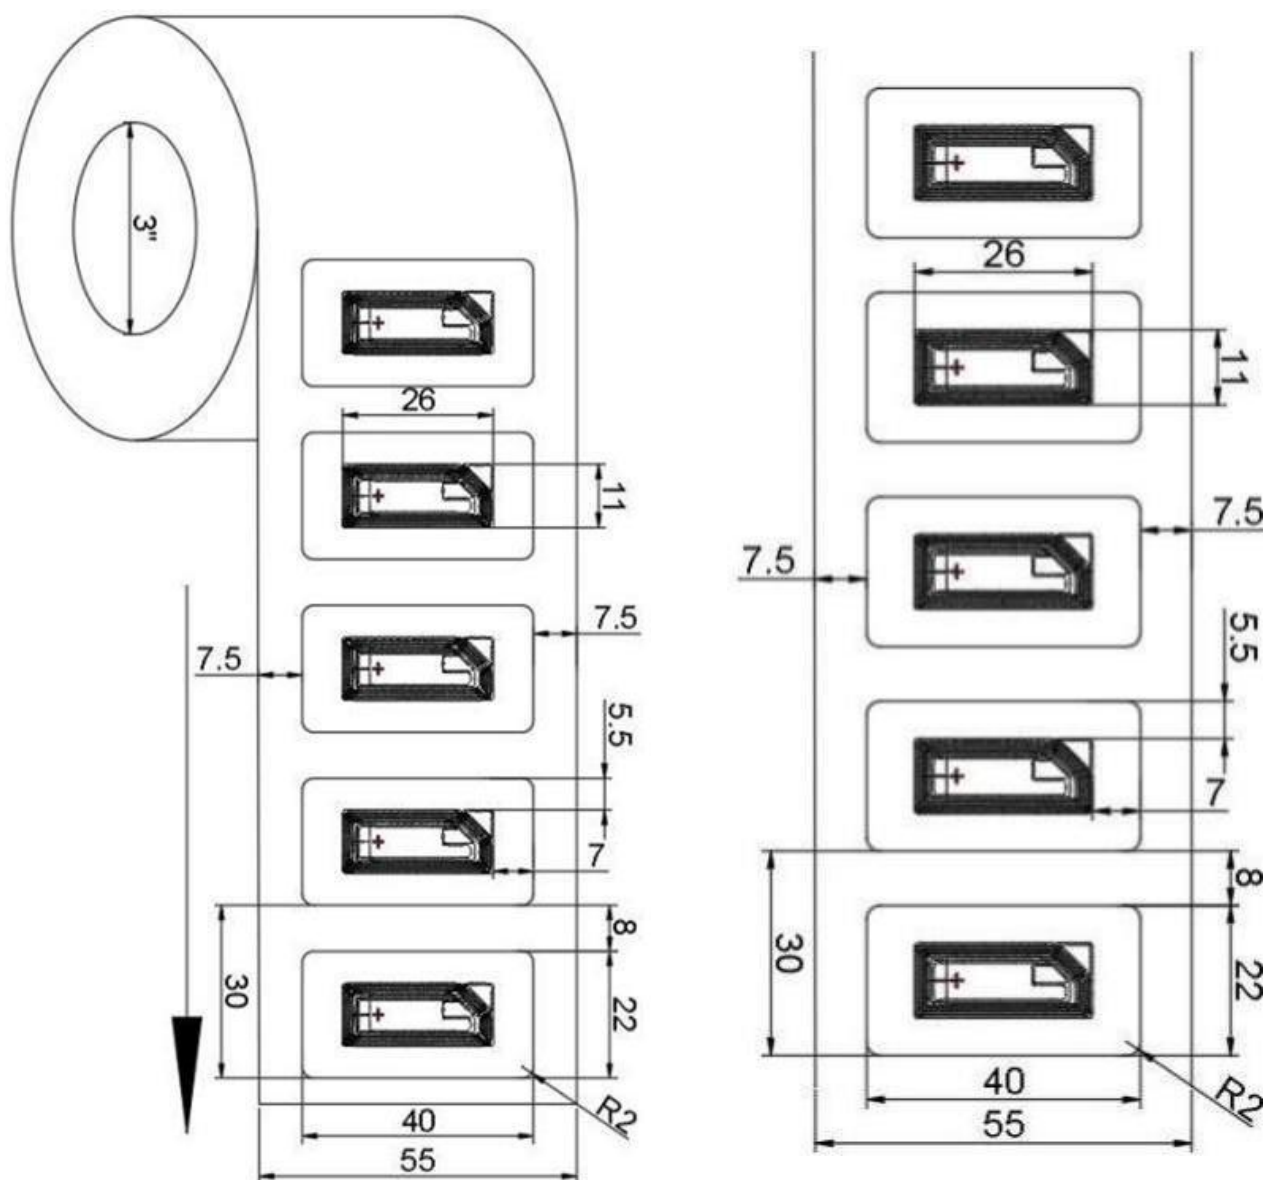

Физические характеристики

Партномер:	JI-4022-NTAG213
Материал:	ПЭТ/алюминиевая фольга
Покрытие:	Полуглянec (белая)
Размер готовой метки (LxWxT) :	40x22мм
Размер антенны (LxWxT) :	26x11мм
Отступ от антенны до края этикетки (справа):	7мм
Отступ от антенны до края этикетки (слева):	7мм
Отступ от этикетки до края подложки:	7,5мм
Размер метка + отступ:	30мм
Расстояние между метками:	8мм
Ширина подложки:	55мм
Размер втулки:	3inch(76 20±0 50)
Температура/влажность для прикрепления этикетки:	+10°C - +40°C 20% - 80% RH
Температура/влажность после прикрепления этикетки к продуктам):	-20°C - +50°C 20% - 80%RH
Поддерживаемые RFID принтеры:	SATO CL4NX Plus, SATO CL6NX Plus, Zebra ZT410 Silverline
Рекомендация для печати на метке:	Риббон Premium SATOresin SRS-100

Особенности RFID

RFID протокол:	ISO/IEC 14443, NFC Forum Type2
Чип:	NXP/NTAG213
EE ROM Memory:	180/540/924 bytes
User Memory:	144/504/888 bytes
Антенна:	Al(30μm)+PET(38μm)+all bridg (10μm)
Упаковка:	4000 шт/рулон 8 рулонов в коробке

