


RFID метка HF (NFC) SHA"NFC4545",
NTAG213, label on metal white (45x45x0,8мм.)

[RFID метка NFC \(13,56 МГц\)](#)

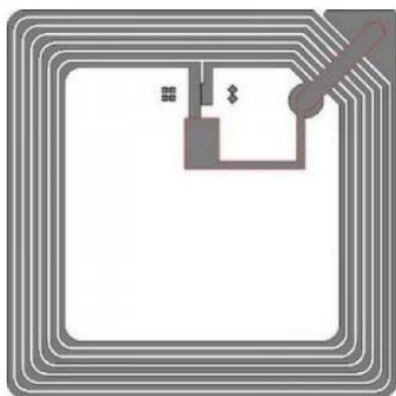

RFID метка NFC на металлическую поверхность
и с возможностью печати на метке принтером

Особенности RFID

RFID протокол:	ISO/IEC 14443, NFC Forum Type2
Чип:	NXP/NTAG213
EE ROM Memory:	180/540/924 bytes
User Memory:	144/504/888 bytes
Антенна:	Al(30µm)+PET(38µm)+all bridg (10µm)

Физические характеристики

Партномер:	BTM-0331/4040-NTAG213
Материал:	ПЭТ/алюминиевая фольга
Покрытие:	Полуглянec (белая)
Размер готовой метки (LxWxT) :	45x45мм
Размер антенны (LxWxT) :	40x40мм
Отступ от антенны до края этикетки (справа):	7мм
Отступ от антенны до края этикетки (слева):	7мм
Отступ от этикетки до края подложки:	7,5мм
Размер метка + отступ:	30мм
Расстояние между метками:	8мм
Ширина подложки:	55мм
Размер втулки:	3inch(76 20±0 50)
Температура/влажность для прикрепления этикетки:	+10°C - +40°C 20% - 80% RH
Температура/влажность после прикрепления этикетки к продуктам):	-20°C - +50°C 20% - 80%RH
Рекомендация для печати на метке:	Риббон Premium SATO resin SRS-100