

ООО «ЯТУ РУС»


Официальное представительство Yatu Advanced Materials Co., Ltd.

141402, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, вл. 13Б +7 (925) 777 46 76


<https://global.yatupaint.com/ru/>

ИНН 7722473560, КПП 772001001, ОГРН 1197746209330

PC-4360 Wash Primer **(Кислотный грунт)**



Двухкомпонентный травящий грунт




Пропорции смешивания:

По объёму	по весу	
1	100	PC-4360 Wash Primer
1	100	PC-4671 Activator Thinner




Краскопульт : 1.3-1.4mm

Давление нанесения :
1.7-2.2 бар на входе
HVLP макс 0.6-0.7 бар
на воздушной головке



1-1.5 слоя / 7-15мкм



Между слоями :
3-5 минут при 20°C

Перед нанесением
последующего слоя:
20 минут при 20°C



Последующие покрытия:
Все грунты – выравниватели
Perfecoat.



Используйте соответствующий респиратор

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

ООО «ЯТУ РУС»

Официальное представительство Yatu Advanced Materials Co., Ltd.

141402, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, вл. 13Б +7 (925) 777 46 76

<https://global.yatupaint.com/ru/>

ИНН 7722473560, КПП 772001001, ОГРН 1197746209330

Поверхности пригодные для обработки

Металл, оцинкованная сталь, алюминий

Продукты и добавки

продукты PC-4360 Wash Prime
Активаторы PC-4671 Activator Thinner

Подготовка поверхности



Очистка поверхности: необходимо удалить все загрязнения с поверхности перед началом шлифования, для этого необходимо использовать рекомендованные обезжириватели.

Предварительно вымойте поверхность, имеющую старое лакокрасочное покрытие, с теплой водой и моющими средствами, затем ополосните поверхность детали чистой водой.



Шлифование: финальный шаг шлифования P220-320




Очистка поверхности перед нанесением: удаление всех загрязнений подходящим обезжиривателем.

При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только обезжириватели на основе растворителей. Избегайте контакта полиэфирных материалов с водой (обезжириватели на водной основе).

Перемешивание перед использованием



Тщательное перемешивание перед смешиванием

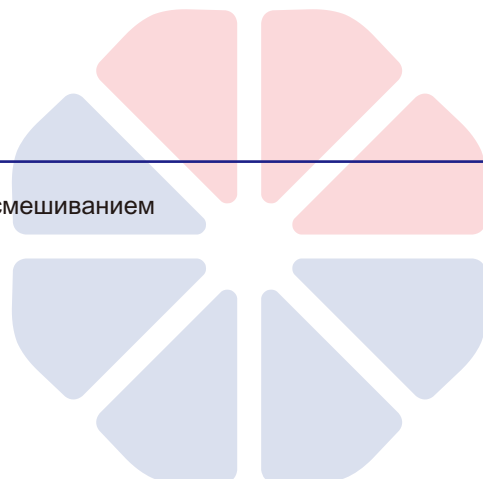

ООО «ЯТУ РУС»

Официальное представительство Yatu Advanced Materials Co., Ltd.

141402, Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, вл. 13Б +7 (925) 777 46 76

<https://global.yatupaint.com/ru/>

ИНН 7722473560, КПП 772001001, ОГРН 1197746209330

Установки краскопульты и воздушное давление



Краскопульт
С верхним бачком

Диаметр дюзы
1.3-1.4 mm

Рабочее давление
1.7–2.2 бар на входе

Срок годности после смешивания


2-3 часа при 20С

Нанесение



Нанесение 1–1.5 слоя

Выдержка при нанесении



От 20 минут до 24 часов



Очистка поверхности:
удаление всех загрязнений с
поверхности перед нанесением
отделочных покрытий
подходящим обезжиривателем.

Последующее покрытие

Все грунты – выравниватели Perfecoat

Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки.

VOC

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 540 г/литр

Хранение

Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°С. и составляет 2 года.
Избегайте большого температурного колебания.

