

# VENTMATIC

Установка приточная компактная с водяным нагревателем

VMPU-W-1500-1



## ОБЩИЕ ДАННЫЕ




Модель	Напряжение, В	Кол-во фаз	Потребляемая мощность, Вт	Ток (max), А	Х-ка насоса / KVs клапана	Размер подкл., дюйм	Част вращ. вент. об/мин	Толщи на шумоиз., мм	Уровень шума, Дб	Масса, кг
VMPU-W-1500-1	230	1	496	2,8	25-60/6.3	1"	3500	27	51	58

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сторона обслуживания - СНИЗУ
- Подключение - СПРАВА(ТИП1) и СЛЕВА(ТИП2)
- Монтаж ТОЛЬКО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении
- Возможность замены всех элементов установки без демонтажа


- Удобный доступ к фильтрующему элементу
- Допустимая температура эксплуатации -30...+40 С
- Класс защиты IP40

Диаметр подключения, мм	315
Номинальная произв., м3/ч	1500
Максимальная произв. м3/ч	1826
Максимальный напор, Па	932

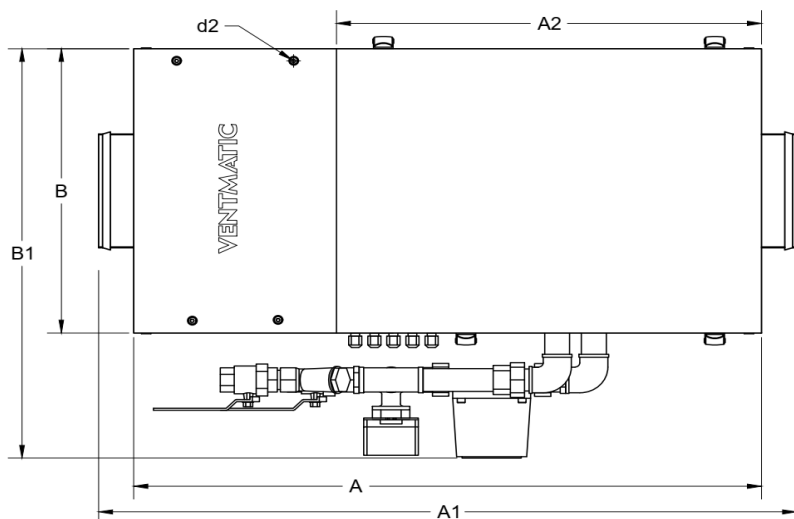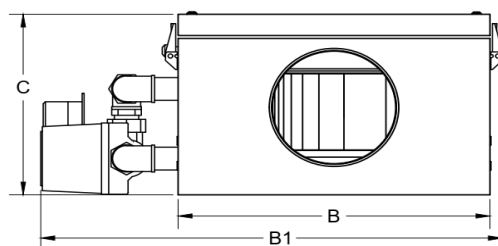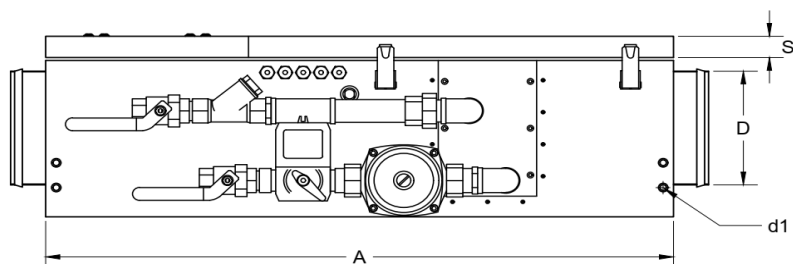

Модель	A	B	C	C1	A1	B1	D	S	d1	d2
VMPU-W-1500-1	844	460	410		945	636	313	30	M8	M6



A2
482

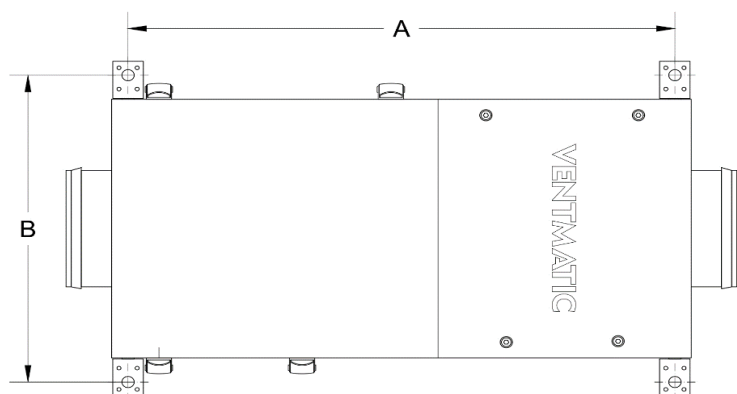

### МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	A	B
VMPU-W-1500-1	886	512

### АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

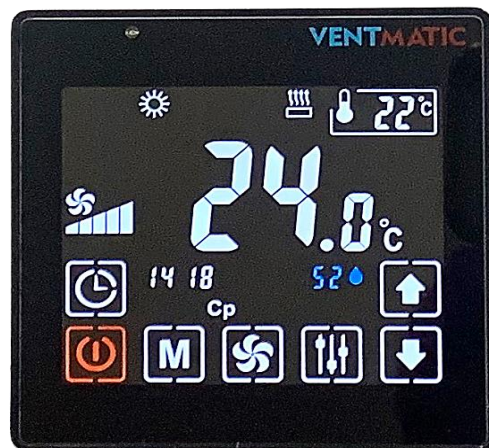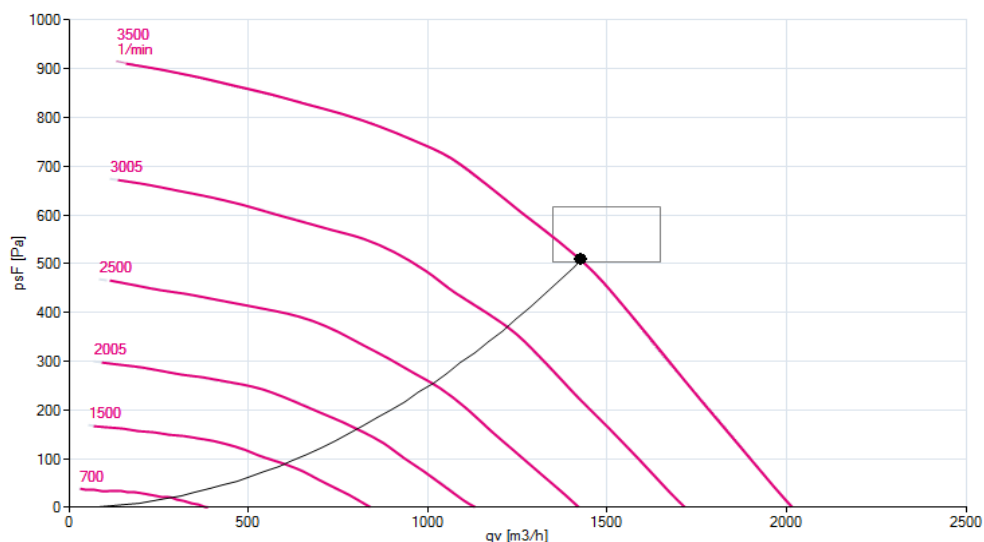

### ДОСТУПНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

- кнопка ПУСК/СТОП
- 5 скоростей вентилятора
- задание уставки (температура подаваемого воздуха)
- установка времени и даты
- работа по расписанию
- режим ЛЕТО / ЗИМА
- индикация неисправностей
- индикация комнатной температуры
- индикация влажности в помещении
- адаптивная подсветка дисплея

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

- клеенный КАССЕТНЫЙ фильтр толщиной 60 мм и мягкой рамкой
- фильтровальное полотно с увеличенной поверхностной плотностью ПФ-170 (M5)
- в 6 раз увеличена площадь фильтрации по отношению к площади сечения
- высокая формоустойчивость фильтровального полотна
- класс очистки ФИЛЬТРА - M5 (F5)

Тип фильтра	Класс фильтра по ГОСТ Р EN 779-2007	Толщина, мм	Средняя пылездерживающая способность Am, % (средняя эффективность)	Аэродинамическое сопротивление при номинальной нагрузке, Па		Рабочая температура, °C	Относительная влажность, %
				начальное	Конечное		
Кассетный	(M5)F5	60	Ee 45-60%, Ea <20%	49	400	от -40 до +60	не более 95

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Установка приточная серии VMPU-W-1 в сборе	1 шт
Комплект креплений для монтажа	1 компл
Панель управления автоматикой	1 шт
Паспорт изделия	1 шт
Упаковочная коробочка (деревянная обрешетка)	1 шт

### ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Гарантийный срок, лет	2
Назначенный срок службы, лет не менее	8
Срок хранения, лет	1