

Автоматические смесители воды



M-3899



M-3388



M-3088A



M-2388



M-3088

Руководство пользователя

Спасибо, что выбрали наш автоматический смеситель. Мы будем рады, если Вы и в будущем будете пользоваться нашей продукцией.

Экономия воды

Подача воды происходит автоматически при поднесении в зону срабатывания сенсора рук и так же автоматически прекращается после того, как руки покидают зону срабатывания сенсора, что позволяет значительно экономить воду.

Гигиеничность

Пользование краном без необходимости касания его руками является гигиеничным.

Низкое энергопотребление


Необходимо использовать 4 батарейки тип LR6-1,5V(в комплект поставки не входят). Модели M-3088 и M-2388 так же могут работать и от сети 220V.

Срок службы батареек около года (используйте батарейки известных производителей, выпущенные не более 1,5 лет до использования)

Прекращение подачи воды

Подача воды автоматически перекроется в случае, если ресурс батареек будет израсходован.


Использование

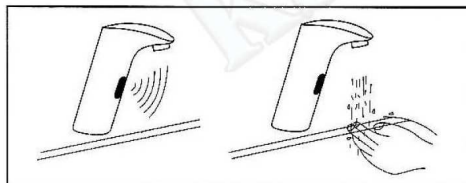

Устройство начинает автоматически работать, когда Вы подносите руки в район сенсорного окна и автоматически отключается через 1,5 секунды после того, как Вы уберете руки. Устройство автоматически отключится через 60 сек, даже если в районе сенсорного окна будет что-либо находится. Если Вы желаете пользоваться водой более продолжительное время, уберите руки и поднесите их снова через 2 секунды

Монтаж изделия

ВНИМАНИЕ Перед установкой изделия убедитесь, что на трубах установлены фильтры грубой очистки, иначе изделие может выйти из строя. При монтаже шлангов обязательно промойте их, чтобы предотвратить попадание посторонних частиц на электромагнитный клапан.

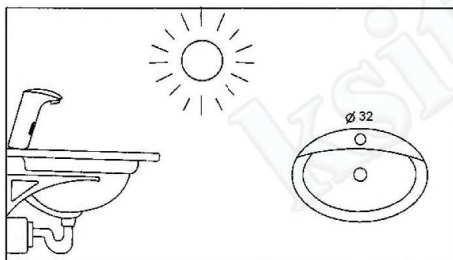

Избегайте попадания прямых солнечных лучей и прямого света от ламп освещения на сенсорное окно.


В месте установки крана отверстие должно быть диаметром не менее 32 мм, чтобы вместе с трубой крана в отверстие свободно помещался шнур управления.

Монтаж модели М-3088А



- 1 Установите кран на раковине
- 2 Подсоедините к крану гибкие шланги
- 3 Накрутите на концы гибких шлангов обратные клапаны, поставляемые в комплекте.
- 4 Выкрутите винты и установите батарейки в блок батареек (в комплект не входят)
- 5 Установите на стену блок батареек в пределах длины кабеля питания(крепеж в комплект не входит).
- 6 Соедините кабель питания с блоком управления.
- 7 Отрегулируйте температуру воды специальным рычажком на кране


Монтаж моделей М-3088, М-2388

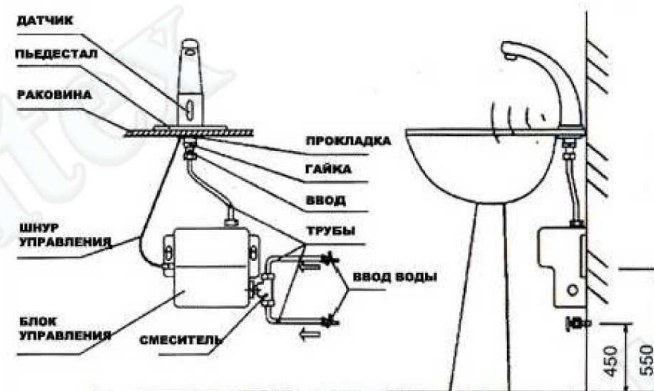

Монтаж модели М-3388 и М-3899

Монтаж аналогичен монтажу модели М-3088А с той разницей, что батарейки устанавливаются не в отдельном блоке, а внутри крана, для чего откручивается крышка сверху крана.

Блок батареек



М-3388

Блок батареек



М-3899

Гарантийный талон

Марка прибора Сенсорный смеситель
 Дата продажи _____
 Подпись продавца _____
 Претензий к внешнему виду прибора не имею.
 С условиями гарантии ознакомлен Покупатель



Рис.1



Рис.2



Рис.3

- 1 Установите кран (Рис 1) на раковине.
- 2 При помощи шурупов установите в месте под раковиной блок управления(белый пластиковый бокс Рис5), учитывая длину шнура управления. Не допускайте попадания воды на блок управления (Рис5)
- 3 Присоедините смеситель (Рис.4) к входу на блоке управления(на блоке управления надпись Water IN) , как показано на Рис.3
- 4 Гибкими шлангами подведите горячую и холодную воду к смесителю, как показано на Рис.4.
- 5 Соедините гибким шлангом (Рис2) кран (Рис.1) и выход с надписью Water out на блоке управления(Рис 5).
- 6 Вставьте штекер сигнального провода в блок управления(Рис5).

Рис 5



Рис 4

- 7 В случае использования питания от батареек- установите 4 батарейки LR6-1,5V, выкрутив на лицевой стороне блока управления (Рис5) 4 винта(батарейки в комплект не входят)
- 8 Питание также может осуществляться от сети .

