


# Направляющая скрытого монтажа PRIME by AKS с 3D замками ДСП до 16мм полное выдвижение


Максимальная нагрузка - 35 кг  
Полное выдвижение  
Толщина ДСП до 16мм  
Длина направляющих - 250...550мм  
Регулировка фасада:

по высоте -  $0 \pm 2$  мм  
по ширине -  $0 \pm 2$  мм

## Монтаж крепления на корпус тумбы

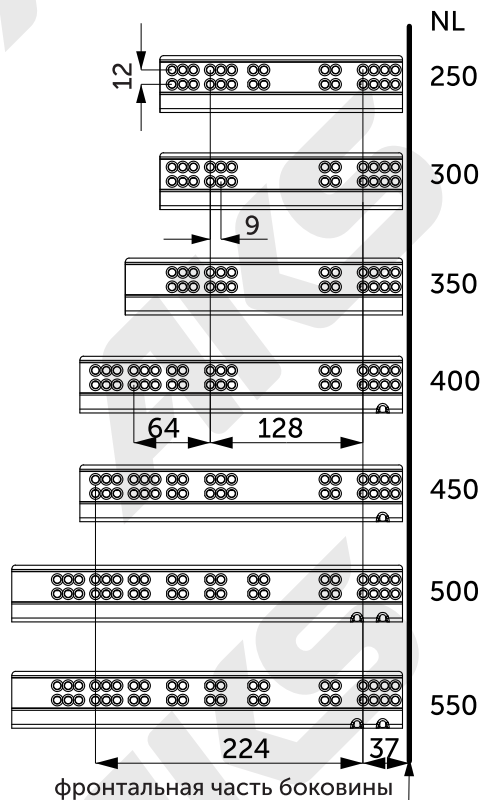


## Установочные размеры

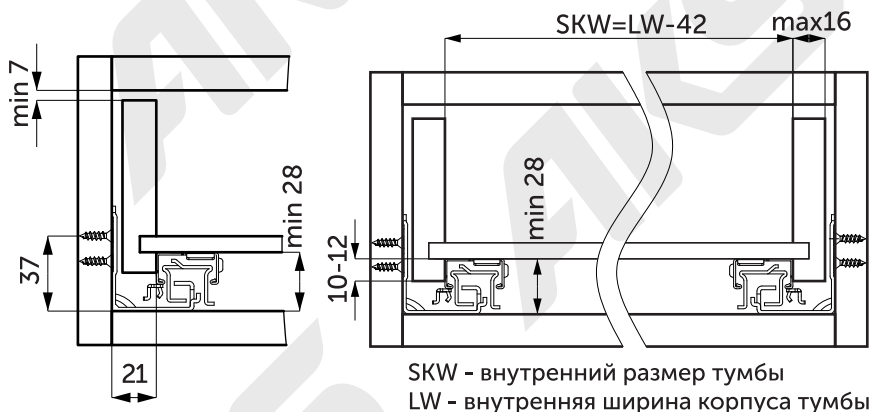


## Монтаж направляющей с накладным фасадом




## Монтаж направляющей с внутренним фасадом

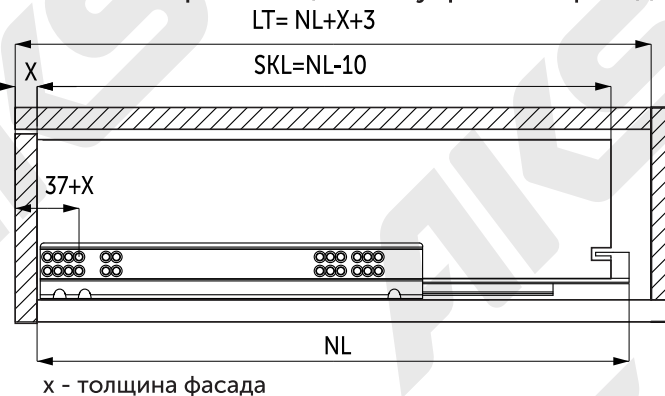

## Монтажные отверстия для замков

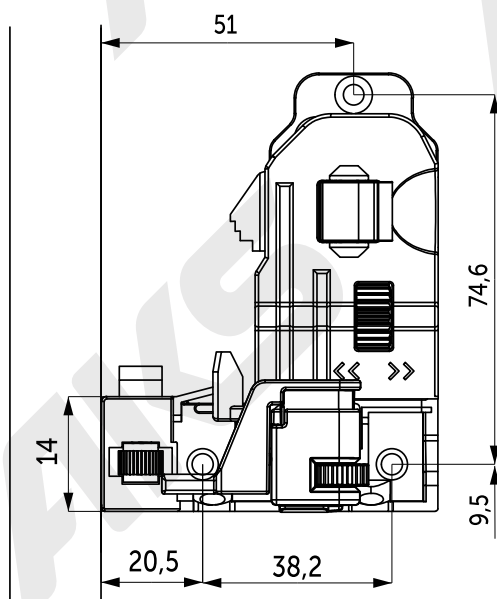

## Крепление замков

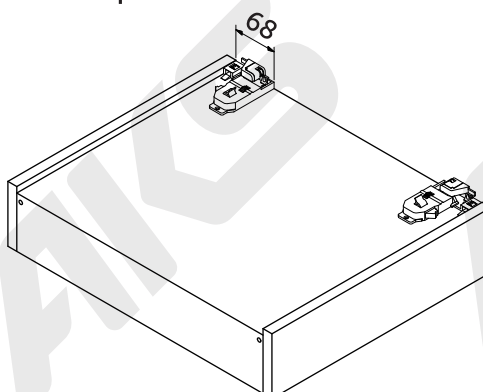

Размеры для сверления глухого отверстия в задней стенке ящика

