




Направляющая скрытого монтажа SMART SOFT + PUSH

- полное выдвижение
- максимальная нагрузка 35 кг




Регулировка мощности PUSH TO OPEN

Установочные размеры

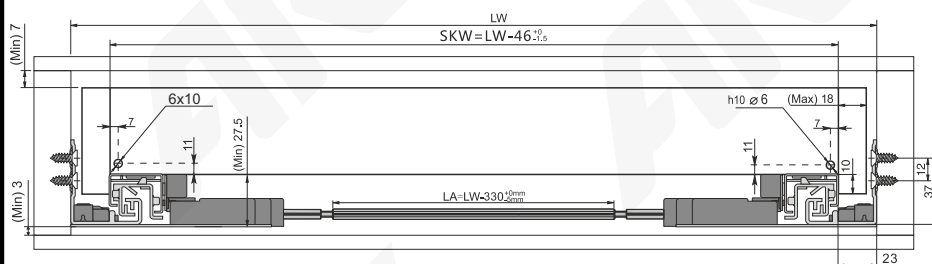


LW - ширина корпуса LA - длина синхронизатора
NL -номинальная длина LT - внутренний размер корпуса

SKW- ширина выдвижного ящика
SKL - длина выдвижного ящика
X - толщина фасада

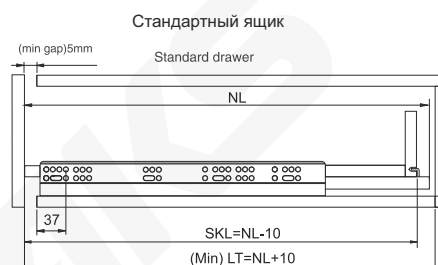


Внутренний ящик

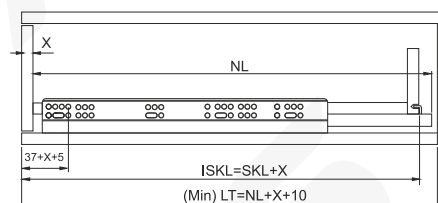


Height (mm)	NL	SKL
350	3	3
400	3	3
450	3	3
500	3	3
550	3	3
600	3	3
650	3	3
700	3	3

Height (mm)	NL	SKL
350	3	3
400	3	3
450	3	3
500	3	3
550	3	3
600	3	3
650	3	3
700	3	3







NL	350	400	450	500	550	600	650	700
SKL	340	390	440	490	540	590	640	690

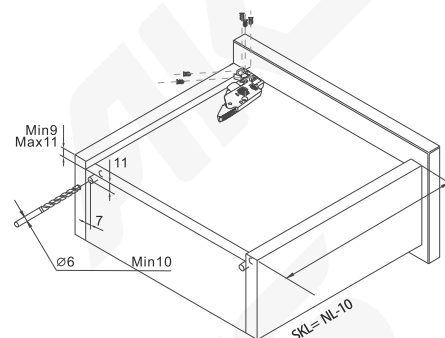

2

Установка пружинного модуля

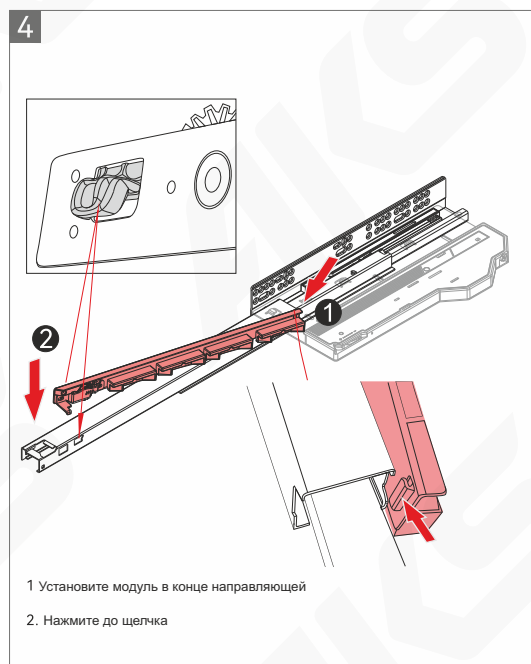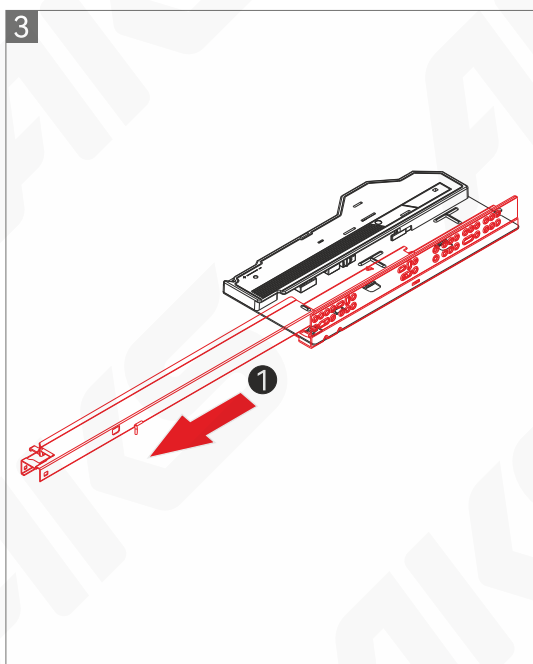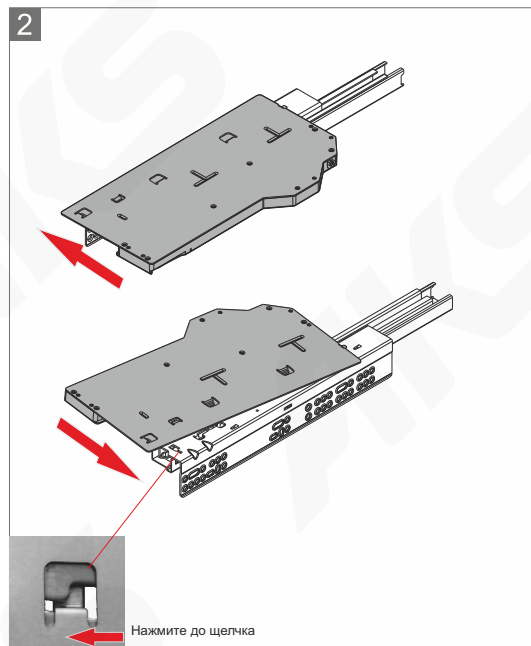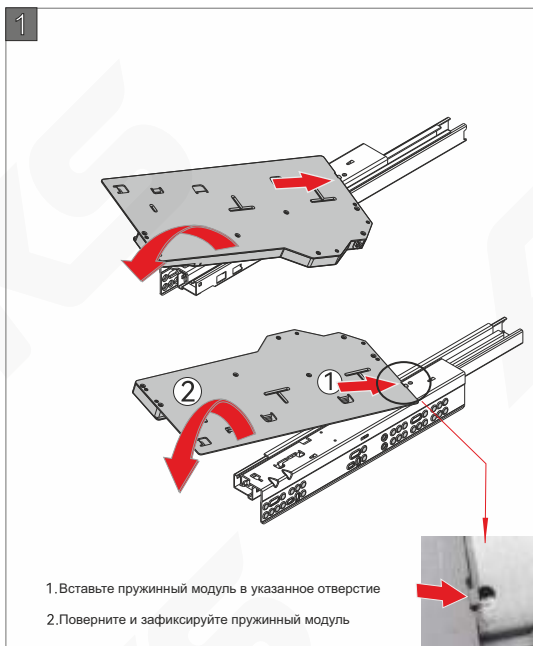

3

