

# ГРАФ

Классический стиль в сочетании с современными технологиями светодиодного освещения. «Граф» - идеальное решение для освещения исторически значимых городских объектов, а так же парков, улиц и площадей.



ВТОРИЧНАЯ  
ОПТИКА



\* - световой поток светодиодного модуля при температуре кристалла плюс 25°C. Общий световой поток светильника с учетом вторичной оптики указан в паспорте на изделие.

Модель	G40A	G60A
Потребляемая мощность, Вт	40	60
Световой поток, Лм*	4080	6120
Температура цвета, ССТ.	5000	
Кэффициент мощности, cos φ	0.95	
Индекс Цветпередачи, Ra	79	
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	425x425x743	
Вес, кг	7	

Диаграмма КСС типа Ш  
(широкая)

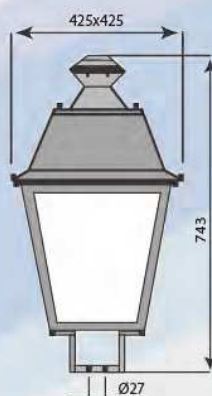

**ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ЗАКАЗА**  
Пример: G60A-NC

СЕРИЯ ПРОДУКТА

G- ГРАФ

МОЩНОСТЬ Вт.

40  
60

ТЕМПЕРАТУРА  
ЦВЕТА

A=5000K  
B=3000K  
C=6500K  
(B, C -по  
специальному  
заказу )

ОПЦИИ  
УПРАВЛЕНИЯ

NC-без управления  
PL-управление  
по силовой линии  
RF-управление  
по радиоканалу



ДИМИРОВАНИЕ  
(для моделей PL и RF)\*



Светодиоды



Гарантия



Температура  
эксплуатации



Срок службы



Напряжение  
питания