

# ФОРТЕ

Данный тип светильника предлагается в трех вариантах исполнения: консольный и Торшерный. «Форте» - светильники премиум класса с массивным встроенным радиатором охлаждения и безупречным дизайном.



ВТОРИЧНАЯ  
ОПТИКА



\* - световой поток светодиодного модуля при температуре кристалла плюс 25°C. Общий световой поток светильника с учетом вторичной оптики указан в паспорте на изделие.



Литой корпус



ДИММИРОВАНИЕ  
(для моделей PL и RF)\*



Светодиоды



ГАРАНТИЯ



ТЕМПЕРАТУРА  
ЭКСПЛУАТАЦИИ






Срок службы



Напряжение  
питания

Модель	FK / FT 60 A	FK / FT 80 A
Потребляемая мощность, Вт	60	80
Световой поток, Лм*	6120	8160
Температура цвета, ССТ.	5000	
Кэффициент мощности, cos φ	0.95	
Индекс Цветопередачи, Ra	79	
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	733x530x220 (FK)	530x530x800 (FK)
Вес, кг	11.5 (FK)	13 (FT)

Диаграмма КСС типа Ш  
(широкая)

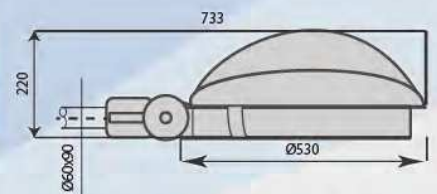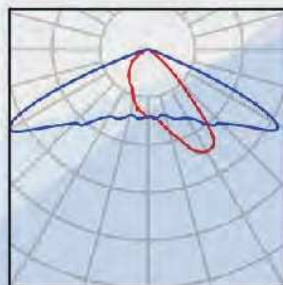

**ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ЗАКАЗА**  
Пример: FK60A-NC

СЕРИЯ ПРОДУКТА

FK =ФОРТЕ  
(КОНСОЛЬНЫЙ)  
FT=ФОРТЕ  
(ТОРШЕРНЫЙ)

МОЩНОСТЬ Вт.

60  
80

ТЕМПЕРАТУРА  
ЦВЕТА

A=5000K  
B=3000K  
C=6500K  
(B, C -по  
специальному  
заказу)

ОПЦИИ  
УПРАВЛЕНИЯ

NC-без управления  
PL-управление  
по силовой линии  
RF-управление  
по радиоканалу