

СЕКРЕТНАЯ КНОПКА с режимом ТО
[АМК00105]
(встроенное реле)

Секретная кнопка (далее устройство) предназначена для блокировки цепей работы двигателя.

Описание работы:

- После включения зажигания, контакты реле будут замкнуты.
- После нажатия педали тормоза, если не было нажатия на секретную кнопку (снятия с охраны), через 10 секунд, контакты реле разомкнутся. Устройство останется заблокированным до снятия с охраны.
- При выключении зажигания, контакты реле будут разомкнуты.
- Нажатие на секретную кнопку снимает устройство с охраны. Устройство встанет в режим охраны, через 5 минут после выключения зажигания.
- В устройстве есть режим ТО, в котором устройство всегда снято с охраны.
- Если на снятом с охраны устройстве, при включенном зажигании, нажать и удерживать секретную кнопку, а потом нажать на педаль тормоза, то устройство перейдет в режим ТО.
- Для возврата из режима ТО, надо при включенном зажигании, нажать секретную кнопку, то устройство выйдет из режима ТО.
- Возвращение из режима ТО возможно, только после выключения зажигания.
- Устройство хранит свое состояние в энергонезависимой памяти.




Номер	Цвет	Назначение
1	Красно - белый	+12В от АКБ
2	Серо - черный	МАССА
3	Розово - зеленый	ЗАЖИГАНИЕ
4	Желтый	СИГНАЛ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
5	Оранжево - синий	СЕКРЕТНАЯ КНОПКА (минус)
6	Коричневый	Общий контакт реле
7	Белый	Нормально-разомкнутый контакт реле
8	Зеленый	Нормально-замкнутый контакт реле

Подключение.


1. Красно - белый провод подключить к постоянному плюсу "кл.30".
2. Серо - черный провод подключить к массе.
3. Розово - зеленый провод подключить к сигналу зажигания "кл.15".
4. Желтый провод подключить к выключателю ламп стоп-сигналов (+12В при включении стоп-сигналов).

5. Оранжево - синий провод подключить к секретной кнопке ("масса" при нажатии на кнопку).
6. Блокируемую цепь подключить к коричневому и белому проводу устройства.

Диаграмма работы

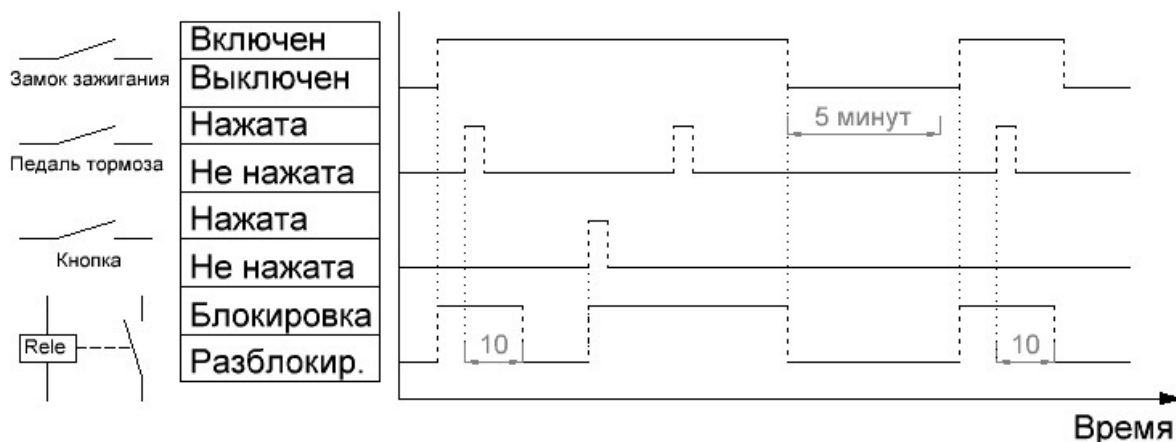

Пример подключения

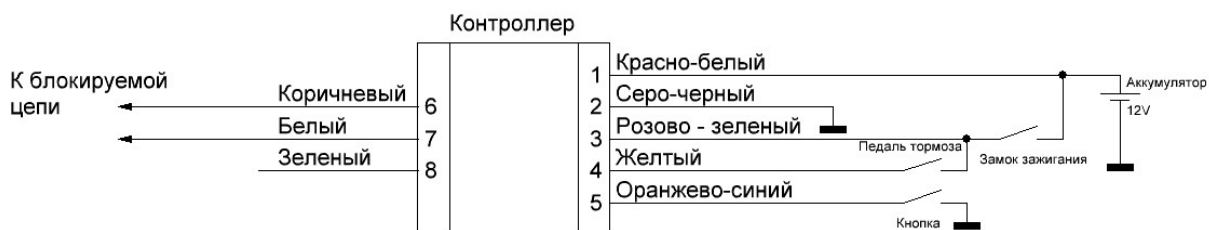

Технические характеристики

Напряжение питания	7...18В
Ток потребления	< 5 мА
Ток выхода	не более 15 А
Рабочая температура	-40°С...+85°С
Размер	70x15мм
Масса	25 г

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента приобретения изделия при соблюдении условий эксплуатации.

Дата выпуска _____

Интернет-сайт: shtat-deluxe.nethouse.ru