


## Цифровая видеокамера Инструкция по установке

Модель: **CTV - HDD3620A M**

**AHD 2,0 Мп камера  
антивандального  
исполнения с ИК-  
подсветкой**



### Габаритные размеры



### Комплектация:

- трафарет
- крепежный комплект

### Внимание!

- 1) Избегайте касания ПЗС матрицы и объектива
- 2) Избегайте установки видеокамеры в местах с высокой температурой и влажностью, а также на вибрирующие поверхности
- 3) Не направляйте объектив камеры на источники яркого света
- 4) Не используйте нерекондованные источники питания

### Установка



Крепежные отверстия




2. Настройте положение камеры;



3. Зафиксируйте камеру

1. Закрепите основание камеры на потолке;

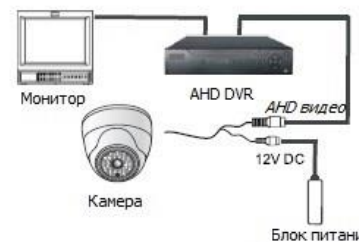

### Внимание:

- Поддача питания допустима только после завершения установки камеры
- Заземлите контакт GND

Параметры	CTV-HDD3620A M
Тип видеосенсора	1/3" CMOS SONY EXMOR IMX322 + NVP2441
Эффективных пикселей	1920 (Г) x 1080(В) (2 Мпкс)
Стандарт видеосигнала	PAL / NTSC
Механический ИК-фильтр	есть
Разрешение	25 (30) кадр/сек @ 1080P
Отношение сигнал\ шум	Более 50 дБ (APU выкл.)
ИК- подсветка	23 ИК диода диам. 5 мм, эффективная дальность 20 м
Баланс белого	Авто
Чувствительность	0 Лк (ИК вкл.)
Объектив	f= 3.6 мм
Видеовыход	AHD CVBS
Питание	12 В пост. ±10%
Потребляемая мощность	Макс. 300 мА * 12 В пост.
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C
Влажность	Макс. 90% Pт. ст.
Габаритные размеры	94 мм (Д) x 80 мм (В)

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.