GRUSE
HUB & FÖRDERSYSTEME

Поднимать тяжелые грузы просто

Подъемные столы ELS ELD ELT

Nr. 180 60 597

https://stankopromspb.ru/products/category/gruse-podyomniki-dlya-promyshlennosti

Ножничные подъемные столы

Подъемные столы с одинарным ножничным подъемным механизмом **Подъемный стол ELS**

Подъемные столы с двойным ножничным подъемным механизмом **Подъемный стол ELD**

Содержание

4-5 Модульная система
Подъемный стол ELS в качестве монтажного, загрузочного технического стола

6-7 Подъемные столы с одинарным ножничным подъемным механизмом
Подъемный стол ELS
Серийная комплектация
Индивидуальное исполнение

8-11 Обзорный каталог продукции
Подъемный стол ELS

12-13 Подъемные столы с двойным ножничным подъемным механизмом
Подъемный стол ELD
Серийная комплектация
Индивидуальное исполнение
Обзорный каталог продукции

14-15 Подъемные столы с двумя ножничными подъемными механизмами
Подъемный стол ELT
Серийная комплектация
Индивидуальное исполнение
Обзорный каталог продукции

16-19 Комплектующие
Подъемный стол ELS, ELD, ELT

https://stankopromspb.ru/products/category/gruse-podyomniki-dlya-promyshlennosti

Подъемные столы с двумя ножничными подъемными механизмами

Подъемный стол ELT

С 1869 компания GRUSE проектирует и производит промышленные механизмы и оборудование. На сегодняшний день она является одним из ведущих разрабочиков и производителей разработки и производства подъемных и транспортных систем для внутрипроизводственых нужд. Продуктивность на рабочем месте сейчас больше, чем когда-либо, зависит от эргономии и безопасности сотрудников и производственного оборудования. Больше 10 конструкторов компании GRUSE разрабатывают различные решения для подъема грузов и их размещения, которые в значительно степени облегчают производственный процесс. На протяжении 25 лет подъемные и транспортные системы GRUSE пользуются спросом благодаря своим функциональности, безопасности, надежности и удобству управления, которые постоянно совершенствуются.

Подъемные столы производства GRUSE представляют собой модульные AMP- конструкции. Разнообразные комплектующие позволяют использовать их в различных целях.

Ножничные подъемные столы производства GRUSE можно использовать в различных производственных процессах, происходящих в почти любой хозяйственной отрасли.
Все подъемные столы производятся в соответствии с действующими нормами и правилами.

https://stankopromspb.ru/products/category/gruse-podyomniki-dlya-promyshlennosti

Модульная система

Эффективное оборудование для любого применения

ELS, ELD, ELT грузоподъемностью 500 -10000 кг

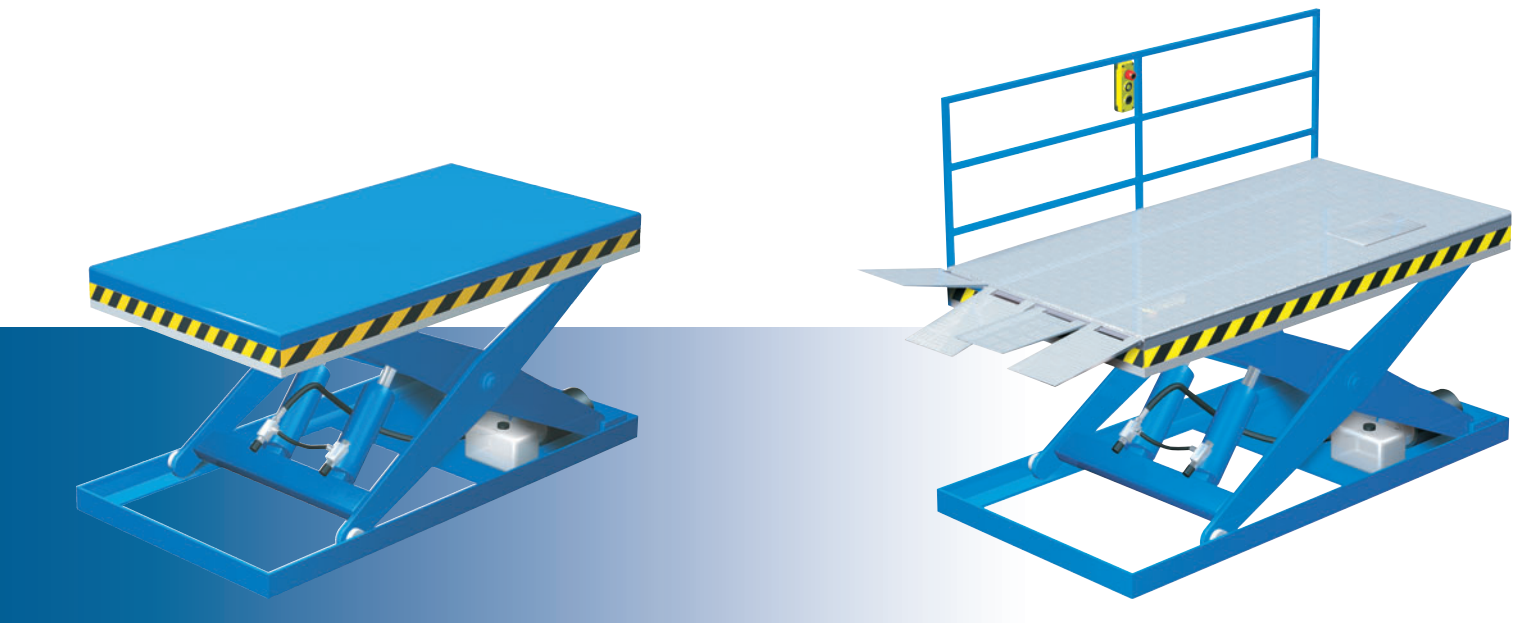

Подъемные столы ELS, ELD, ELT в качестве монтажных

Благодаря модульной системе подъемный стол можно дооснастить, превратив его в специальное устройство. Стандартный подъемный стол плавно поднимает груз на любую эргономичную рабочую высоту.

Эти подъемные столы отличаются многообразием сфер их применения.

Подъемные столы ELS, ELD, ELT в качестве погрузочных

С помощью комплектующих (стр. 16-19) стандартный подъемный стол трансформируется в погрузочный, напр.:

- смотровое отверстие
- столешница из рифленого листа
- защитное ограждение
- пандус
- пульт управления на ограждении

https://stankopromspb.ru/products/category/gruse-podyomniki-dlya-promyshlennosti

Подъемные столы
ELS
ELD
ELT

Подъемные столы ELS, ELD, ELT
в качестве технологических

Технологические подъемные столы проектируются в соответствии с особенностями технологических процессов, в которых он будут применяться, и изготавливаются из высококачественных материалов. Особо эффективно это оборудование можно применять в транспортных и эксплуатационных цехах.
Функциональность и многовариантность этого оборудования позволяют эффективно использовать его в повседневной работе.
Для технологических столов предлагаются разнообразные комплектующие изделия, напр.:

- поворотные и роликовые подшипники
- гидравлическая станция для цикличного и непрерывного режима
- присоединение к клеммной колодке

Это базовое предложение для подъемных столов включает исполнение с одинарным и двойным ножничным подъемным механизмом, а также двумя подъемными механизмами, расположенными горизонтально, друг за другом.

https://stankopromspb.ru/products/category/gruse-podyomniki-dlya-promyshlennosti

Подъемные столы с одинарным ножничным подъемным механизмом

Подъемный стол ELS

Подъемный стол ELS 1-8-1

Работа на удобной высоте

Серийная комплектация

- Напряжение питания 380 В
- Управляющее напряжение 24 В
- Пульт управления с кнопкой авар. останова и ключ-маркой
- Компактная гидравлическая станция (10 % длительность включения)
- Столешница из гладкого листа
- Нижняя рама из углового профиля с крепежными накладками (не самонесущая)
- Платформа в виде неотъемлимой части верхней рамы
- Дифференциальный цилиндр
- Легко заменяемая ось опорных роликов, фиксированных подшипников, цилиндра и ножничного подъемного механизма
- Контактная планка безопасности
- Подшипник скольжения, не требующий техобслуживания









Подробнее

Подъемные столы производства GRUSE отличаются своей прочностью, долговечностью. Они доступны в различных исполнениях и габаритах:

1 Одноцилиндровая гидравл. система
2 Двухцилиндровая гидравл. система
3 Пульт с ключ-маркой и кнопкой авар. останова
4 Контактная планка безопасности
5 Ножной манипулятор с ключ-маркой и кнопокой авар. останова
6 Концевой выключатель с бесступенчатым регулированием

Подъемные столы с одинарным ножничным подъемным механизмом

Подъемный стол ELS

Пандус, составное исполнение

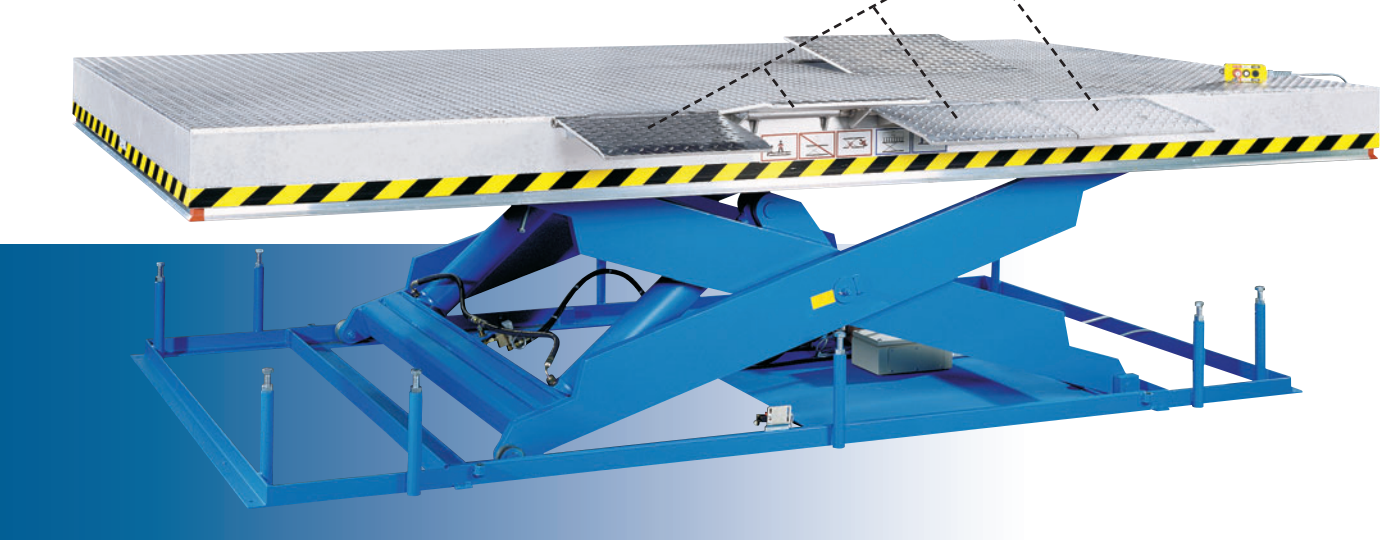

Подъемный стол ELS 2-16-SO

Индивидуальное исполнение

Образец подъемного стола ELS

- Столешница из оцинкованного рифленого листа
- Пандус (сост. исполнение)
- Индивидуальные габариты
- Смотровое отверстие

Компания GRUSE проектирует и производит специализированые подъемные столы.

Подъемный стол ELS 6-8-SO

Индивидуальное исполнение

Образец подъемного стола ELS

- Подъемный стол с опрокидывающейся платформой
- Столешница с Т-образными пазами и углом наклона 90°
- Встроенная поворотная платформа
- Грузоподъемность 6000 кг
- Индивидуальные габариты

https://stankopromspb.ru/products/category/gruse-podyomniki-dlya-promyshlennosti

Пояснения по серии

Обозначение серии	Грузоподъемность (500 кг)		Полезный ход (500 мм)		Столешница (800 x 600 мм)
ELS	0.5	-	5	-	01

Подъемные столы с одинарным ножничным подъемным механизмом

Подъемный стол ELS

Грузо подъемность мм	Габаритная высота (B) мм	Полезный ход (N) мм	Конечная высота (E) мм	Столешница мм	Нижняя рама мм	Время подъема, прим., сек	Мощность кВт	Вес, прим., кг	Серия
500	170	500	670	800 x 600	800 x 580	8	0,8	180	ELS 0.5-5-01
500	170	500	670	800 x 800	800 x 580	8	0,8	190	ELS 0.5-5-02
500	170	500	670	1000 x 600	800 x 580	8	0,8	190	ELS 0.5-5-03
500	170	500	670	1000 x 800	800 x 580	8	0,8	200	ELS 0.5-5-04
500	170	800	970	1250 x 800	1250 x 750	14	0,8	260	ELS 0.5-8-1
500	170	800	970	1250 x 1000	1250 x 750	14	0,8	270	ELS 0.5-8-2
500	170	800	970	1400 x 800	1250 x 750	14	0,8	270	ELS 0.5-8-3
500	170	800	970	1400 x 1000	1250 x 750	14	0,8	280	ELS 0.5-8-4
500	200	1000	1200	1500 x 800	1500 x 750	16	1,1	300	ELS 0.5-10-5
500	200	1000	1200	1500 x 1000	1500 x 750	16	1,1	320	ELS 0.5-10-6
500	200	1000	1200	1700 x 800	1500 x 750	16	1,1	320	ELS 0.5-10-7
500	200	1000	1200	1700 x 1000	1500 x 750	16	1,1	330	ELS 0.5-10-8
500	230	1300	1530	2000 x 1000	2000 x 900	22	1,1	450	ELS 0.5-13-9
500	230	1300	1530	2000 x 1250	2000 x 900	22	1,1	470	ELS 0.5-13-10
500	230	1300	1530	2300 x 1000	2000 x 900	22	1,1	470	ELS 0.5-13-11
500	230	1300	1530	2300 x 1250	2000 x 900	22	1,1	490	ELS 0.5-13-12
1000	180	800	980	1250 x 800	1250 x 750	17	1,1	270	ELS 1-8-1
1000	180	800	980	1250 x 1000	1250 x 750	17	1,1	280	ELS 1-8-2
1000	180	800	980	1400 x 800	1250 x 750	17	1,1	280	ELS 1-8-3
1000	180	800	980	1400 x 1000	1250 x 750	17	1,1	290	ELS 1-8-4
1000	200	1000	1200	1500 x 800	1500 x 750	14	2,3	320	ELS 1-10-5
1000	200	1000	1200	1500 x 1000	1500 x 750	14	2,3	330	ELS 1-10-6
1000	200	1000	1200	1700 x 800	1500 x 750	14	2,3	330	ELS 1-10-7
1000	200	1000	1200	1700 x 1000	1500 x 750	14	2,3	340	ELS 1-10-8
1000	200	1300	1500	2000 x 1000	2000 x 900	18	2,3	460	ELS 1-13-9
1000	200	1300	1500	2000 x 1250	2000 x 900	18	2,3	480	ELS 1-13-10
1000	200	1300	1500	2300 x 1000	2000 x 900	18	2,3	480	ELS 1-13-11
1000	200	1300	1500	2300 x 1250	2000 x 900	18	2,3	500	ELS 1-13-12
1000	220	1600	1820	2500 x 1000	2500 x 900	30	2,3	670	ELS 1-16-13
1000	220	1600	1820	2500 x 1250	2500 x 900	30	2,3	700	ELS 1-16-14
1000	280	1600	1880	2500 x 1600	2500 x 1500	34	2,9	1000	ELS 1-16-18
1000	280	1600	1880	3000 x 2000	2500 x 1500	34	2,9	1150	ELS 1-16-19
2000	200	800	1000	1250 x 800	1250 x 750	17	2,3	300	ELS 2-8-1
2000	200	800	1000	1250 x 1000	1250 x 750	17	2,3	310	ELS 2-8-2
2000	200	800	1000	1400 x 800	1250 x 750	17	2,3	310	ELS 2-8-3
2000	200	800	1000	1400 x 1000	1250 x 750	17	2,3	320	ELS 2-8-4

Габаритная высота (B)

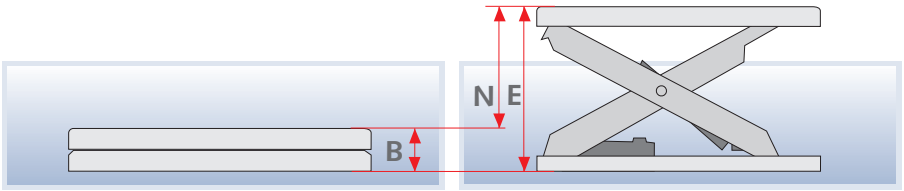

Полезный ход (N), Конечная высота (E)

Подъемные столы с одинарным ножничным подъемным механизмом

Подъемный стол ELS

*Внешняя станция, соединена шлангом 2м

Грузо подъемность мм	Габаритная высота (B) мм	Полезный ход (N) мм	Конечная высота (E) мм	Столешница мм	Нижняя рама мм	Время подъема прим., сек	Мощность кВт	Вес, прим. кг	Серия
2000	230	1000	1230	1500 x 800	1500 x 750	27	2,3	500	ELS 2-10-5
2000	230	1000	1230	1500 x 1000	1500 x 750	27	2,3	510	ELS 2-10-6
2000	230	1000	1230	1700 x 800	1500 x 750	27	2,3	510	ELS 2-10-7
2000	230	1000	1230	1700 x 1000	1500 x 750	27	2,3	530	ELS 2-10-8
2000	260	1300	1560	2000 x 1000	2000 x 900	21	2,9	760	ELS 2-13-9
2000	260	1300	1560	2000 x 1250	2000 x 900	21	2,9	780	ELS 2-13-10
2000	260	1300	1560	2300 x 1000	2000 x 900	21	2,9	780	ELS 2-13-11
2000	260	1300	1560	2300 x 1250	2000 x 900	21	2,9	800	ELS 2-13-12
2000	300	1600	1900	2500 x 1000	2500 x 900	34	2,9	870	ELS 2-16-13
2000	300	1600	1900	2500 x 1250	2500 x 900	34	2,9	900	ELS 2-16-14
2000	350	1600	1950	2500 x 1600	2500 x 1500	34	2,9	1200	ELS 2-16-18
2000	350	1600	1950	3000 x 2000	2500 x 1500	34	2,9	1350	ELS 2-16-19
3000	280	800	1080	1250 x 800	1250 x 750	24	2,3	530	ELS 3-8-1
3000	280	800	1080	1250 x 1000	1250 x 750	24	2,3	560	ELS 3-8-2
3000	280	800	1080	1400 x 800	1250 x 750	24	2,3	560	ELS 3-8-3
3000	280	800	1080	1400 x 1000	1250 x 750	24	2,3	570	ELS 3-8-4
3000	280	1000	1280	1500 x 800	1500 x 750	27	2,3	600	ELS 3-10-5
3000	280	1000	1280	1500 x 1000	1500 x 750	27	2,3	610	ELS 3-10-6
3000	280	1000	1280	1700 x 800	1500 x 750	27	2,3	610	ELS 3-10-7
3000	280	1000	1280	1700 x 1000	1500 x 750	27	2,3	620	ELS 3-10-8
3000	280	1300	1580	2000 x 1000	2000 x 900	25	2,9	750	ELS 3-13-9
3000	280	1300	1580	2000 x 1250	2000 x 900	25	2,9	780	ELS 3-13-10
3000	280	1300	1580	2300 x 1000	2000 x 900	25	2,9	780	ELS 3-13-11
3000	280	1300	1580	2300 x 1250	2000 x 900	25	2,9	800	ELS 3-13-12
3000	350	1600	1950	2500 x 1000	2500 x 900	34	2,9	970	ELS 3-16-13
3000	350	1600	1950	2500 x 1250	2500 x 900	34	2,9	1000	ELS 3-16-14
3000	350	1600	1950	2500 x 1600	2500 x 1500	34	2,9	1350	ELS 3-16-18
3000	350	1600	1950	3000 x 2000	2500 x 1500	34	2,9	1450	ELS 3-16-19
4000	310	800	1110	1400 x 800	1400 x 750	32	2,3*	600	ELS 4-8-3
4000	310	800	1110	1400 x 1000	1400 x 750	32	2,3*	620	ELS 4-8-4
4000	350	1000	1350	1700 x 800	1600 x 750	28	2,9*	700	ELS 4-10-7
4000	350	1000	1350	1700 x 1000	1600 x 750	28	2,9*	730	ELS 4-10-8
4000	350	1300	1650	2000 x 1000	2000 x 900	28	4,4	950	ELS 4-13-9
4000	350	1300	1650	2000 x 1250	2000 x 900	28	4,4	1000	ELS 4-13-10
4000	350	1300	1650	2300 x 1000	2000 x 900	28	4,4	1000	ELS 4-13-11
4000	350	1300	1650	2300 x 1250	2000 x 900	28	4,4	1050	ELS 4-13-12

https://stankopromspb.ru/products/category/gruse-podyomniki-dlya-promyshlennosti

Обзорный каталог продукции

Пояснения по серии

Обозначение серии	Грузоподъемность (4000 кг)		Полезный ход (1600 мм)		Столешница (2500 x 1000 мм)
ELS	4	-	16	-	13

Подъемные столы с одинарным ножничным подъемным механизмом

Подъемный стол ELS

*Внешняя станция, соединена шлангом 2м

Грузо подъемность кг	Габаритная высота (B) мм	Полезный ход (N) мм	Конечная высота (E) мм	Столешница мм	Нижняя рама мм	Время подъема, прим., сек	Мощность кВт	Вес, прим. кг	Серия
4000	410	1600	2010	2500 x 1000	2500 x 900	38	4,4	1350	**ELS 4-16-13**
4000	410	1600	2010	2500 x 1250	2500 x 900	38	4,4	1400	**ELS 4-16-14**
4000	410	1600	2010	2500 x 1600	2500 x 1500	38	4,4	1600	**ELS 4-16-18**
4000	410	1600	2010	3000 x 2000	2500 x 1500	38	4,4	1800	**ELS 4-16-19**
5000	310	800	1110	1400 x 800	1400 x 750	32	2,3*	600	**ELS 5-8-3**
5000	310	800	1110	1400 x 1000	1400 x 750	32	2,3*	620	**ELS 5-8-4**
5000	350	1000	1350	1700 x 800	1600 x 750	28	2,9*	700	**ELS 5-10-7**
5000	350	1000	1350	1700 x 1000	1600 x 750	28	2,9*	730	**ELS 5-10-8**
5000	350	1300	1650	2000 x 1000	2000 x 900	28	4,4	950	**ELS 5-13-9**
5000	350	1300	1650	2000 x 1250	2000 x 900	28	4,4	1000	**ELS 5-13-10**
5000	350	1300	1650	2300 x 1000	2000 x 900	28	4,4	1000	**ELS 5-13-11**
5000	350	1300	1650	2300 x 1250	2000 x 900	28	4,4	1050	**ELS 5-13-12**
5000	410	1600	2010	2500 x 1000	2500 x 900	38	4,4	1300	**ELS 5-16-13**
5000	410	1600	2010	2500 x 1250	2500 x 900	38	4,4	1400	**ELS 5-16-14**
5000	410	1600	2010	2500 x 1600	2500 x 1500	38	4,4	1600	**ELS 5-16-18**
5000	410	1600	2010	3000 x 2000	2500 x 1500	38	4,4	1800	**ELS 5-16-19**
6000	350	1300	1650	2000 x 1000	2000 x 900	28	4,4	1050	**ELS 6-13-9**
6000	350	1300	1650	2300 x 1250	2000 x 900	28	4,4	1150	**ELS 6-13-12**
6000	410	1600	2010	2500 x 1000	2500 x 900	38	4,4	1450	**ELS 6-16-13**
6000	410	1600	2010	2500 x 1600	2500 x 1500	38	4,4	1700	**ELS 6-16-18**
6000	410	1600	2010	3000 x 2000	2500 x 1500	38	4,4	1900	**ELS 6-16-19**
8000	450	1300	1750	2100 x 1000	2100 x 900	40	5,5*	1250	**ELS 8-13-9**
8000	450	1300	1750	2300 x 1250	2100 x 900	40	5,5*	1350	**ELS 8-13-12**
8000	550	1600	2150	2600 x 1000	2600 x 900	50	5,5*	1500	**ELS 8-16-13**
8000	550	1600	2150	2600 x 1600	2600 x 1500	50	5,5	1800	**ELS 8-16-18**
8000	550	1600	2150	3000 x 2000	2600 x 1500	50	5,5	2000	**ELS 8-16-19**
10000	550	1300	1850	2100 x 1000	2100 x 900	50	5,5*	1350	**ELS 10-13-9**
10000	550	1300	1850	2300 x 1250	2100 x 900	50	5,5*	1450	**ELS 10-13-12**
10000	600	1600	2200	2600 x 1000	2600 x 900	62	5,5*	1700	**ELS 10-16-13**
10000	600	1600	2200	2600 x 1600	2600 x 1500	62	5,5	1900	**ELS 10-16-18**
10000	600	1600	2200	3000 x 2000	2600 x 1500	62	5,5	2100	**ELS 10-16-19**

Другая грузоподъемность и габариты по запросу

Габаритная высота (B)

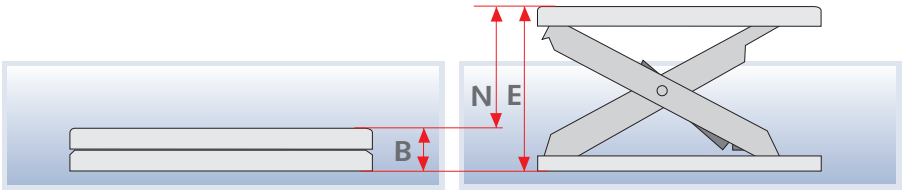

Полезный ход (N)
Конечная высота (E)

Подъемные столы с одинарным ножничным подъемным механизмом

Подъемный стол ELS *с ножным нососом (2м), на отдельной стойке*

Грузо подъемность мм	Габаритная высота (B) мм	Полезный ход (N) мм	Конечная высота (E) мм	Столешница мм	Нижняя рама мм	Ход за каждое нажатие педали, мм	Мощность кВт	Вес, прим. кг	Серия
500	290	500	790	800 x 600	800 x 580	15	-	180	**ELS 0.5-5-01FP**
500	290	500	790	800 x 800	800 x 580	15	-	190	**ELS 0.5-5-02FP**
500	290	500	790	1000 x 600	800 x 580	15	-	190	**ELS 0.5-5-03FP**
500	290	500	790	1000 x 800	800 x 580	15	-	200	**ELS 0.5-5-04FP**
500	290	800	1090	1250 x 800	1250 x 750	15	-	260	**ELS 0.5-8-1FP**
500	290	800	1090	1250 x 1000	1250 x 750	15	-	270	**ELS 0.5-8-2FP**
500	290	800	1090	1400 x 800	1250 x 750	15	-	270	**ELS 0.5-8-3FP**
500	290	800	1090	1400 x 1000	1250 x 750	15	-	280	**ELS 0.5-8-4FP**
500	320	1000	1320	1500 x 800	1500 x 750	12	-	310	**ELS 0.5-10-5FP**
500	320	1000	1320	1500 x 1000	1500 x 750	12	-	320	**ELS 0.5-10-6FP**
500	320	1000	1320	1700 x 800	1500 x 750	12	-	320	**ELS 0.5-10-7FP**
500	320	1000	1320	1700 x 1000	1500 x 750	12	-	330	**ELS 0.5-10-8FP**
500	350	1300	1650	2000 x 1000	2000 x 900	10	-	450	**ELS 0.5-13-9FP**
500	350	1300	1650	2000 x 1250	2000 x 900	10	-	470	**ELS 0.5-13-10FP**
500	350	1300	1650	2300 x 1000	2000 x 900	10	-	470	**ELS 0.5-13-11FP**
500	350	1300	1650	2300 x 1250	2000 x 900	10	-	490	**ELS 0.5-13-12FP**

Другая грузоподъемность и габариты по запросу

Подъемные столы с двойным ножничным подъемным механизмом

Подъемный стол ELD

Подъемный стол ELD 1-26-9

Максимальная рабочая высота

Серийная комплектация

Несмотря на свою компактную конструкцию подъемный стол ELD производства GRUSE подходит для использования на больших рабочих высотах. Изменения конструкции напрямую зависят от его использования. Серийная комплектация подъемного стола ELD такая же, как и у ELS.

Подъемный стол ELD 1-26-SO в качестве погрузочного

Индивидуальное исполнение

Образец погрузочного подъемного стола ELD

- Столешница с противоскользящим покрытием
- Защитное ограждение
- Индивидуальные габариты

Комплектация - см. стр.16-19

Подъемные столы с двойным ножничным подъемным механизмом

Подъемный стол ELD

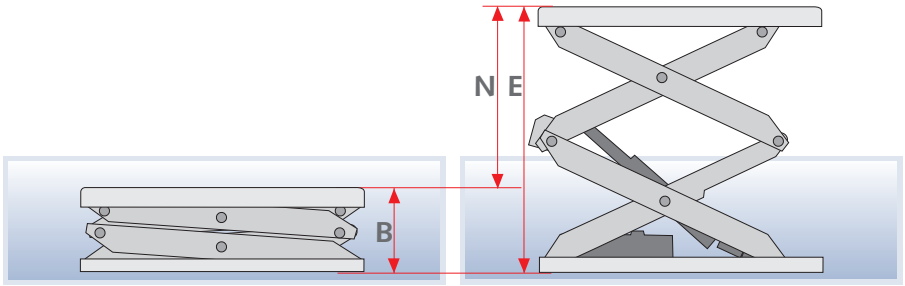

Габаритная высота (B)

Полезный ход (N)
Конечная высота (E)

Пояснения по серии

Обозначения серии	Грузоподъемность (1000 кг)		Полезный ход (1600 мм)		Столешница (1250 x 800 мм)
ELD	1	-	16	-	1

Подъемные столы с двойным ножничным подъемным механизмом

Подъемный стол ELD

*Внешняя станция, соединена шлангом 2м

Грузо подъемность кг	Габаритная высота (B) мм	Полезный ход (N) мм	Конечная высота (E) мм	Столешница мм	Нижняя рама мм	Время подъема, прим., сек	Мощность кВт	Вес, прим. кг	Серия
1000	350	1600	1950	1250 x 800	1250 x 750	21	2,3	450	**ELD 1-16-1**
1000	400	2000	2400	1500 x 800	1500 x 750	26	2,3	600	**ELD 1-20-5**
1000	450	2600	3050	2000 x 1000	2000 x 900	37	2,3	900	**ELD 1-26-9**
2000	400	1600	2000	1250 x 800	1250 x 750	30	2,9*	600	**ELD 2-16-1**
2000	450	2000	2450	1500 x 800	1500 x 750	35	2,9*	720	**ELD 2-20-5**
2000	500	2600	3100	2000 x 1000	2000 x 900	48	2,9*	1000	**ELD 2-26-9**
3000	450	1600	2050	1250 x 800	1250 x 750	43	2,9*	700	**ELD 3-16-1**
3000	500	1800	2300	1500 x 800	1500 x 750	50	2,9*	840	**ELD 3-18-5**
3000	500	1800	2300	2000 x 1000	1500 x 750	50	2,9*	1000	**ELD 3-18-9**
4000	500	1600	2100	1250 x 800	1250 x 750	40	4,4*	1200	**ELD 4-16-1**
4000	550	1800	2350	1700 x 800	1500 x 750	45	4,4*	1300	**ELD 4-18-7**
4000	550	1800	2350	2000 x 1000	1500 x 750	45	4,4*	1400	**ELD 4-18-9**
5000	550	1600	2150	1400 x 800	1250 x 750	40	5,5*	1200	**ELD 5-16-3**
5000	600	1800	2400	1700 x 800	1500 x 750	45	5,5*	1300	**ELD 5-18-7**
5000	600	1800	2400	2000 x 1000	1500 x 750	45	5,5*	1400	**ELD 5-18-9**

Другая грузоподъемность и габариты по запросу

Подъемные столы с двумя ножничными подъемными механизмами

Подъемный стол ELT

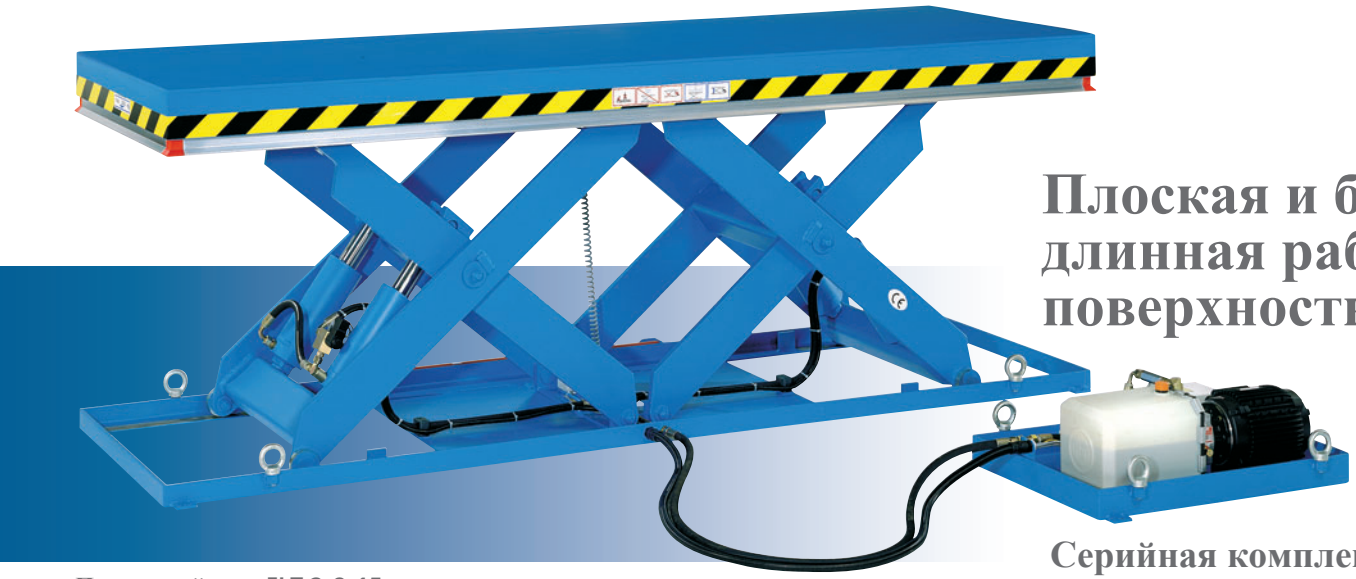

Подъемный стол ELT 3-8-15

Плоская и более длинная рабочая поверхность

Серийная комплектация

Подъемный стол ELT производства GRUSE эффективно используется в производственных манипуляциях с длинными изделиями. Серийная комплектация та же самая, что и у ELS и ELD, конструктивная разница только в двух ножничных подъемных механизмах, располагающихся горизонтально друг за другом.

Подъемный стол ELT 1.5-10-16

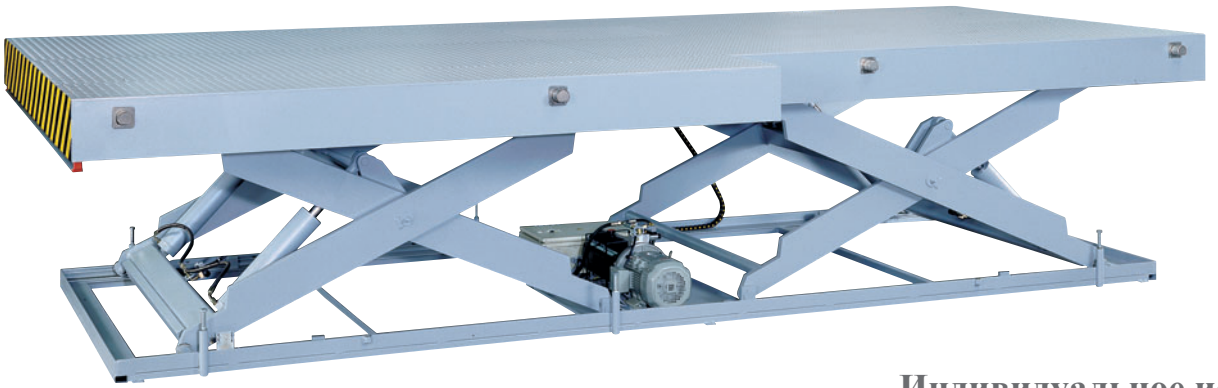

Индивидуальное исполнение

Образец подъемного стола ELT для установки в приямке

- Столешница из рифленого листа
- Блокировка штифтами
- Индивидуальные габариты
- Особое лакокрасочное покрытие

Индивидуальное исполнение реализуется компанией GRUSE с любыми габаритами и грузоподъемностью

Комплектация - см. стр. 16-19

Подъемные столы с двумя ножничными подъемными механизмами

Подъемный стол ELT

Габаритная высота (B)

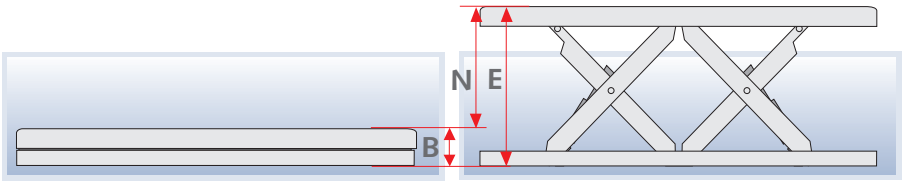

Полезный ход (N)
Конечная высота (E)

Пояснения по серии

Обозначение серии	Грузоподъемность (1500 кг)		Полезный ход (800 мм)		Столешница (2500 x 800 мм)
ELT	1.5	-	8	-	15

Подъемные столы с двумя ножничными подъемными механизмами
Подъемный стол ELT

*Внешняя станция, соединена шлангом 2м

Грузо подъемность мм	Габаритная высота (B) мм	Полезный ход (N) мм	Конечная высота (E) мм	Столешница мм	Нижняя рама мм	Время подъема, прим., сек	Мощность кВт	Вес, прим. кг	Серия
1500	180	800	980	2500 x 800	2500 x 750	18	2.3*	530	ELT 1.5-8-15
1500	200	1000	1200	3000 x 800	3000 x 750	28	2.3*	900	ELT 1.5-10-16
1500	200	1300	1500	4000 x 1000	4000 x 900	36	2.3*	1300	ELT 1.5-13-17
1500	220	1600	1820	5000 x 1000	5000 x 900	40	2.9*	1520	ELT 1.5-16-20
3000	200	800	1000	2500 x 800	2500 x 750	22	2.9*	800	ELT 3-8-15
3000	230	1000	1230	3000 x 800	3000 x 750	35	2.9*	1050	ELT 3-10-16
3000	280	1300	1580	4000 x 1000	4000 x 900	38	4.4*	1500	ELT 3-13-17
3000	300	1600	1900	5000 x 1000	5000 x 900	50	4.4*	1700	ELT 3-16-20
4000	280	1000	1280	3000 x 800	3000 x 750	35	2.9*	1100	ELT 4-10-16
4000	280	1300	1580	4000 x 1000	4000 x 900	37	4.4*	1500	ELT 4-13-17
4000	350	1600	1950	5000 x 1000	5000 x 900	50	4.4*	1900	ELT 4-16-20
6000	350	1300	1650	4000 x 1000	4000 x 900	45	5.5*	1900	ELT 6-13-17
6000	410	1600	2010	5000 x 1000	5000 x 900	61	5.5*	2700	ELT 6-16-20
8000	350	1300	1650	4000 x 1000	4000 x 900	45	5.5*	1900	ELT 8-13-17
8000	410	1600	2010	5000 x 1000	5000 x 900	61	5.5*	2700	ELT 8-16-20
10000	450	1300	1750	4000 x 1000	4000 x 900	45	5.5*	2100	ELT 10-13-17
10000	550	1600	2150	5000 x 1000	5000 x 900	61	5.5*	2900	ELT 10-16-20

Другая грузоподъемность и габариты по запросу

Комплектующие

Подъемные столы
Серии ELS, ELD, ELT

Описание сторон

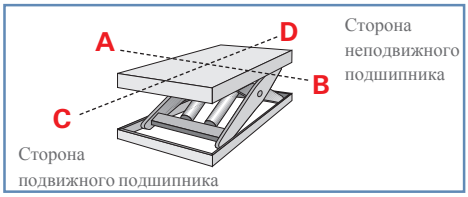

Столешница, верхняя рама



1 Столешница из рифленого листа (серийно в пакете для установки в приямке)



2 Столешница из рифленого алюмин. листа 2,5мм (прикручена в качестве накладки)



3 Противоскользящее покрытие



4 Защита от скатывания, борт приварен (B = 100 мм)



5 Защита от скатывания, борт, встроен в столешницу (в исходной позиции - втянут, Д = макс. 2400 мм, необходимо расстояние до нижней рамы 100мм



6 Защита от скатывания, борт прикручен на столешнице (B = 80 мм)



7 Смотровое отверстие в столешнице в серийном исполнении для установки в приямке, если гидравлическая станция внутри



8 Многослойная деревянная плита, 2 0 мм, на столе



9 Кожух столешницы из гладкого металлического листа 2мм (нержавейка)



10 Пандус, управляемый вручную или гидравлически, возможны на любой стороне, Д=410мм, составное исполнение



11 Изменение столешницы макс. +15 %

12 Можно передвигать с нагрузкой на ролики 6 т (в убранном состоянии) (габаритная высота + 50 мм)

Ограждение (Высота 1100 мм)



13 Блокировка столешницы 4 штифтами с эл. приводом, рамой для установки в приямке управление дистанционным пультом штифты расположены на продольной стороне (габаритная высота +100 мм)



14 Резиновый амортизатор под платформой

15 Приваренное ограждение (вес прим. 13,5 кг/м)



16 Вставное ограждение (вес прим. 13,5 кг/м)



17 Раздвижная дверь в ограждении (Ш = 800 мм) с эл. и мех. блокировкой Длина стола мин. 2000 мм (сторона двери)



18 Открытие двери в ограждении наружу, с эл. и мех. блокировкой (Открытие двери в поднятом или опущенном состоянии; пожалуйста, уточните)



19 Открытие двери в ограждении внутрь, с эл. и мех. блокировкой



20 Аварийный спуск на столешнице (запорные вентили на цилиндре отсутствуют)



21 Портальное ограждение на столешнице (1100 мм над платформой)



22 Доп. обшивка ограждения листовым металлом



23 Раздвижная ограждающая дверь (Ш = 800 мм) с эл. сигнализацией Длина стола мин. 2000 мм (сторона двери)



24 Открытие двери в ограждении внутрь с с эл. сигнализацией

Ограждения (Высота 1100 мм)





25 Двуплечий барьер
с эл. сигнализацией
26 Электрическая сигнализация
1 блок на каждое вставное ограждение

Нижняя рама











27 Лапы с пластинами B = 100 - 200 мм
необходима самонесущая нижняя рама
28 Основание с карманами для вилочного
погрузчика. Ширина кармана 255мм
(габаритная высота + прим.100 мм)

29 Нижняя рама в сборном поддоне
(габаритная высота + 5 мм)
30 Самонесущая нижняя рама
(габаритная высота + прим.100мм)

31 Стальной поддон для волно-решетки

Ножницы













32 Латунная муфта с графитовой смазкой
ход. роликов и центральной опорой, головки
цилиндра с шарнирными подшипниками
(один. ножн. под. мех-м), габ. высота + 20 мм
33 Изменение ножн. мех-ма (макс. Ш = Д),
основной стол + 1 т, вкл. столешницу

34 Защита роликов ножн. мех-ма от отрыва
35 Защитные жалюзи
необходимо расстояние 100 мм от наружного
края столешницы до нижней рамы на каждой
стороне

36 Защитная волно-решетка
необходимо расстояние 100 мм от наружного
края столешницы до нижней рамы на каждой
стороне
37 Защитный гофрированный кожух
необходимо расстояние 100 мм от наружного края
столешницы до нижней рамы на каждой стороне

Электрика











38 Настраиваемый концевой выключатель

39 Выравнивающее управление для поддержания
конечной высоты за счет роликового
выключателя (+/- 20 мм)

40 Ножной переключатель
с ключ-маркой и аварийным остановом
вместо пульта управления
41 Управление фотоэлементом
в процессе подъема или снижения,
передающие и чувствительный элементы
снаружи на штативе

42 Пульт управления
длина спирального провода 3 м (вместо стандартн.)
43 Дополнительный пульт управления
длина провода 3м

Электрика

44 Спец. напряжение двигателя
45 Промежуточный останов. при подъемеи снижении





46 Панель управления для приема пульта
47 Розетка с крышкой на верхней раме для главного тока 230 В





48 Розетка для управляющего или питающего кабеля, установлена на раме, штекер на кабеле
49 Управляющее напряжение 24 V AC = серийно





50 Пульт управления в подштукатурном исполнении
51 Соединен с клеммной колодкой, без управления, вентили 24 V DC



52 Спец. класс защиты IP 65 (Стандартно IP 54)
53 Главный выключатель, с блокировкой 16 - 20 А



54 Удлинение управляющего и питающего кабеля на x метров (стандартно 3м)
55 Удерживающий магнит для пульта

Гидравлика





56 Планка аварийной защиты под потолком как защита от подъезда снизу при движении вверх, габаритная высота прим.130 мм
57 Управляющее напряжение 24 V DC





58 Ножной переключатель с кнопкой авар. останова встроенной в столешницу, отдельная кнопка авар. останова на кабеле 3м, необх. ограждение 1 м
59 Пульт с кнопкой авар. останова на ограждении, отдельная кнопка авар. останова на кабеле 3 м вместо пульта





60 Внешняя гидравлическая станция и блок управленияна расстоянии 2 м в сборном поддоне
61 Аварийный спуск на станции (запорные вентили на цилиндре отсутствуют)





62 Гидравлическая общаяя амортизация при снижении
63 Станция с двойной скоростью подъема и снижения





64 Гидравлический насос, напряжение 230 В вместо насоса с напряжением 400 В (только для станций мощностью до 1,1 кВт
65 Станция с 100 % продолжит. включения непрерывный режим с безнапорным циклом (внешняя станция)



66 Внешняя станция с шлангом длиной 5 м и настенным сборным поддоном

Поверхность

67

68

X5CrNi1810
(1.4301)

69

RAL

67 Оцинкованное исполнение (горячим способом)
(цилиндр и насос окрашены)

68 Исполнение из нержавеющей стали
материал: 1.4301 (никелированный цилиндр и окрашенный насос)

69 Специальная краска

Прочее

70



71



72



70 Тестовый журнал
(только при условии заказа аппаратуры)

71 Смазываемые подшипники

72 Рама для установки в приямке

По запросу

73



74



75



76



77



78



73 Стол с ходовым механизмом
74 Стол с рельсами

75 Стол с поворотной платформой
76 Стол с платформой призматической формы

77 Стол с шариковой платформой
78 Стол с рольгангом

79



80



79 Стол с опрокидывающейся платформой
80 Стол во взрывозащитном исполнении

Gruse Maschinenbau GmbH & Co. KG
Диббетвег 32
D-31855 Эрцен
(адм. район Гросс Беркель)

Тел. центр.офис: + 49 (0) 5154 - 9510-0
Факс отдела продаж: +49 (0) 5154 - 20 30
Факс отдела закупок: +49 (0) 5154 - 9510-65
Internet: www.gruse.de
E-Mail: info@gruse.de

507 - 00000183 Vers. 1.0.2011