

**Применение:** интерьеры, т.е. коридоры, подвалы, ванные помещения с требованием высшей степени защиты IP.

**Дроссель:** К – электромагнетический 230 V/50 Hz с параллельным компенсированием ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы  $\geq 198$  V DC)

**Корпус:** пластический материал PC (поликарбонат).


**Рассеиватель:** вариант 1x60W/E27- материал PC (поликарбонат), остальные варианты – PS (полистирол)

**Отражатель:** листовая сталь белой покраски, используется только для модели CORSO, 1x60W, E27.


**Система крепления:** прямая установка на основу.

**Подключение:** безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup> с возможностью подключения двух кабелей

**По заказу:** Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)  
MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

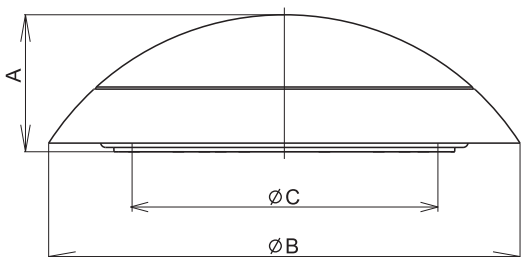

CORSO, 1x22W/T29-R



— C0-C180      - - - - C90-C270

Код	Модель	Дроссель	Абажур (мм)
<b>– оформление для лампы накаливания</b>			
050230	CORSO – PC, max 1x60W *, E27	43/E27	94 x 327 x 213
<b>– индуктивный дроссель</b>			
050231	CORSO-111, 1x11 W	TC-S/G23	94 x 327 x 213
050232	CORSO-113, 1x13 W	TC-D/G24d1	94 x 327 x 213
050235	CORSO-116, 1x16 W	TC-DD/GR10q	94 x 327 x 213
050240	CORSO-122, 1x22 W	T29-R/G10q	94 x 327 x 213
<b>– электронный дроссель</b>			
050243	CORSO-118– EP, 1x18 W	TC-DEL/G24q	94 x 327 x 213
050238	CORSO-124– EP, 1x24 W	TC-F/2G10	94 x 327 x 213
050239	CORSO-122– EP, 1x22 W	T16-R/2GX13	94 x 327 x 213
050246	CORSO-126– EP, 1x26 W	TC-DEL/G24q3	94 x 327 x 213
<b>– класс изоляции II</b>			
050249	CORSO – II – PC, max 1x60W *	A60/E27	94 x 327 x 213

Светильники с цоколем E27 могут быть оборудованы компактными лампами в зависимости от размера светильника.

\*HALOGEN ECO PRO CLASSIC A



TC-F/2G10



TC-D/G24d1



TC-DEL/G24q



T29-R/G10q



TC-DD/GR10q



43/E27