

## HALOSTAR STARLITE

Низковольтные галогенные лампы со штырьковым цоколем



### Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение над входом
- Направленное освещение
- Освещение для чтения
- Освещение садов
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

### Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Невероятно компактные размеры – революционно новые конструкции светильников
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- Осевая спиральная нить накала для оптимального направленного освещения
- Специальные защищенные от коррозии контакты
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 4 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : 100

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные			Светотехнические параметры		Размеры и вес
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Мощность	Количество циклов переключения	Коэффициент мощности λ	Номинальный световой поток	Цветовая температура	Индекс цветопередачи Ra	Время загорания	Время разогрева (60 %)	Диаметр
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	10.00 Вт	6 В	10,00 Вт	100000	1,00	110 лм	2700 К	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	5.00 Вт	12,0 В	5,00 Вт	100000	1,00	55 лм	2700 К	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	10.00 Вт	12,0 В	10,00 Вт	100000	1,00	130 лм	2800 К	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	20.00 Вт	12,0 В	20,00 Вт	100000	1,00	300 лм	2800 К	100	0,0 s	0,00 s	10,0 mm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	20.00 Вт	12,0 В	20,00 Вт	100000	1,00	290 лм	2800 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	35.00 Вт	12,0 В	35,00 Вт	100000	1,00	580 лм	2900 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	50.00 Вт	12,0 В	50,00 Вт	100000	1,00	900 лм	3000 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	75.00 Вт	12,0 В	75,00 Вт	100000	1,00	1450 лм	3000 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	90.00 Вт	12,0 В	90,00 Вт	100000	1,00	1800 лм	3000 К	100	0,0 s	0,00 s	12,0 mm

Описание продукта	Общая длина	Длина центра нити накала	Срок службы			Дополнительные данные			Возможности / мощности
			Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Спад свет. потока в течение срока службы	Цоколь	Содержание ртути в лампе	Не содержит ртути	Положение горения
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	0,80	G4	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	0,80	G4	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	0,80	G4	0,0 mg	Да	Любой


## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Общая длина	Длина центра нити накала	Срок службы			Дополнительные данные			Возможности / мощности
			Номинальный срок службы	Срок службы лампы	Спад свет. потока в течение срока службы	Цоколь	Содержание ртути в лампе	Не содержит ртути	Положение горения
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	33,0 mm	22,0 mm	4000 h	4000 h	0,80	G4	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	0,80	GY6.35	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	0,80	GY6.35	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	0,80	GY6.35	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	0,80	GY6.35	0,0 mg	Да	Любой
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	44,0 mm	30,0 mm	4000 h	4000 h	0,80	GY6.35	0,0 mg	Да	Любой

Описание продукта	С регулировкой яркости	Сертификаты и Стандарты		Классификация
		Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Да	C	11 кВт·ч/1000 ч	HSGS/C/AXUB-10-6-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Да	B	6 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Да	C	11 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Да	C	22 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	Да	C	22 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-20-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	Да	C	38 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	Да	C	53 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	С регулировкой яркости	Сертификаты и Стандарты		Классификация
		Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	Да	C	80 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-75-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	Да	C	96 кВт·ч/1000 ч	HSGST/C/UB-90-12-GY6.35-12/30

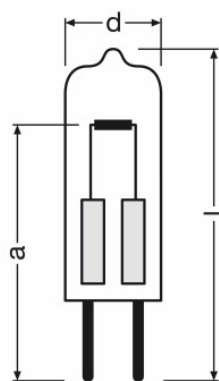

HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

## Данные о продуктовой линейке

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300335131	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 119 mm x 121 mm	2.07 дм <sup>3</sup>	185.67 g
4050300335032	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм <sup>3</sup>	186.40 g
4050300335063	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Shipping carton box 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 дм <sup>3</sup>	7875.00 g
4050300335087	HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм <sup>3</sup>	202.67 g
4050300335117	HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Shipping carton box 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 дм <sup>3</sup>	8225.00 g
4050300335162	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм <sup>3</sup>	173.00 g
4050300347356	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Shipping carton box 5000	435 mm x 437 mm x 310 mm	58.93 дм <sup>3</sup>	7459.00 g
4050300328171	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм <sup>3</sup>	229.00 g
4050300017426	HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм <sup>3</sup>	208.00 g
4050300328201	HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	126 mm x 126 mm x 121 mm	1.92 дм <sup>3</sup>	208.00 g

## Данные о продуктовой линейке

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300490151	HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм <sup>3</sup>	230.00 g
4050300490182	HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм <sup>3</sup>	250.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.