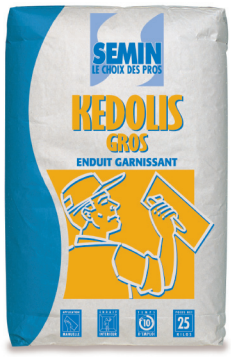

KEDOLIS GROS

Шпаклевка для выравнивания шероховатых и гладких основ внутри помещений

Техническое описание:
Порошкообразная смесь для всех видов отделочных работ внутри помещений по поверхностям, которые требуют исправления планиметрии, выравнивания. Например: штукатурка, шероховатый бетон, ГКЛ, ГВЛ и пр.

Состав:
Порошок на основе гипса, карбоната кальция, полимерных смол и специальных добавок. Приготовленный раствор в виде пасты имеет белый цвет.

Основа:
Любые минеральные поверхности внутри помещений: гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, вспененный бетон, обработанный шероховатый бетон, теплопередающие стены и потолок, и т.д

На шпаклевку можно наносить:
после ее полного высыхания любые материалы на основе гипса, готовые пастообразные шпаклевки, клей для обоев, стеновые покрытия, краски. Для окончательной финишной отделки используйте KEDOLIS FIN или (и) ETS 2.

Справочная документация:
Шпаклевка соответствует условиям NFT 30 608. DTU 59.1 раздел "Покрасочные работы"

Технические характеристики:
Гранулометрия: средняя, зерно до 200 микрон.
Адгезия: в соответствии с NFT 30 608.
pH: нейтральный.
Время использования приготовленного раствора: 10 часов.

Расфасовка:
В мешках по 25 кг на зачехленных паллетах.

Хранение:
В неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении как минимум 6 месяцев.

Использование

Важно соблюдать следующие условия:
температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от 5°C до 35°C; не применять по влажной основе; нельзя пользоваться уже начинающим затвердевать раствором.

Подготовка основы:
Основа должна отвечать требованиям DTU 59.1, т.е. быть прочной, сухой и чистой, очищенной от слабых ненесущих частиц и пыли, масляных пятен.

Приготовление раствора:
на мешок 25 кг от 11 до 12 литров воды.

Наложение:
может выполняться широкой гладилкой, шпаклевочным соколом или шпателем.

Толщина наложения:
До 5 мм за один проход, отдельными местами до 25 мм.

Расход:
порядка 0,85 кг/м² на 1 мм толщины.

Время высыхания:
зависит от условий окружающей среды, вида поверхности и толщины наложения шпаклевки. Как правило, при толщине наносимого слоя в 5 мм шпаклевка KEDOLIS GROS полностью высохнет в течение 18 – 24 часов.

Шпаклевка для отделочных работ внутри помещений

Благодаря своему особому составу KEDOLIS GROS превосходно подходит для отделочных работ по любым поверхностям требующих исправления планиметрии (например: гипсовые или цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ требующий сплошного выравнивания, шероховатая бетонная основа).

Преимущества:

- **высокие показатели по непрозрачности**
- **удерживает влагу, что хорошо адаптировано к абсорбирующим основам**

Рекомендации:

Для проведения отделочных работ на большой поверхности наложите сначала первый слой, скрывая все дефекты основы, а затем вторым слоем выполните полное исправление планиметрии.

SEMIN
LE CHOIX DES PROS