



УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВНУТРИКВАРТИРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЛЕС-715.
Детализация лестниц приведена на рисунках. Указанные номера позиций соответствуют таблице 1.

ПОРЯДОК СБОРКИ :

1. Сборку лестницы начинают соединив наружную струну из трех элементов : нижней струны (поз. 5), верхней струны (поз. 11) и столба (поз. 13). Шипы струн ставятся в пазы столба. Между собой детали скрепляют саморезами 3,5x70 мм.

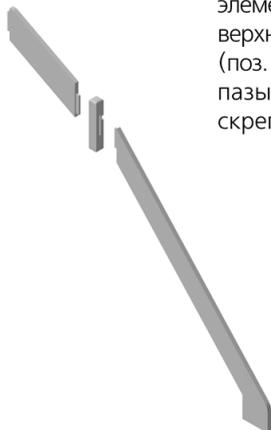

2. Полученную наружную струну и верхнюю боковую струну лестницы (поз. 12) соединяют с угловым столбом 2530 мм (поз. 2). Крепят саморезами 3,5x70 мм.

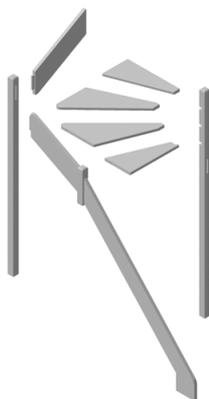

3. Собирают поворотную секцию, состоящую из ступеней №9-12. Узкие части ступеней крепятся в пазы опорного столба 2900 мм (поз. 3). Широкие части ступеней к струнам крепятся посредством металлических уголков и саморезов 3,5x35 мм. В торцах струн выбран специальный паз для скрытого монтажа уголков. Необходимо только срезать оставшуюся часть, в зависимости от правого или левого направления поворота.

4. В паз столба 2900 мм устанавливается вторая нижняя струна.



5. Между нижними струнами, с шагом 223 мм, последовательно монтируют нижние ступени 705x205 мм (поз. 6). Крепление к струнам посредством металлических уголков и саморезов 3,5x35 мм.

6. Собранный лестницу выставляют в помещении и крепят к перекрытиям по месту (крепеж в комплект поставки не входит)

7. Отдельно собирают конструкцию из основы балясин (поз. 14), поручня (поз. 16) и семи балясин (поз. 15). Между собой их скрепляют саморезами 3,5x70 мм

Собранную конструкцию крепят на торец струны, между столбами. Все фиксируется саморезами 3,5x70 мм.



8. После установки и осадки лестницы весь крепеж затягивают окончательно.

