


Порядок сборки универсальной внутриквартирной лестницы ЛЕС-09

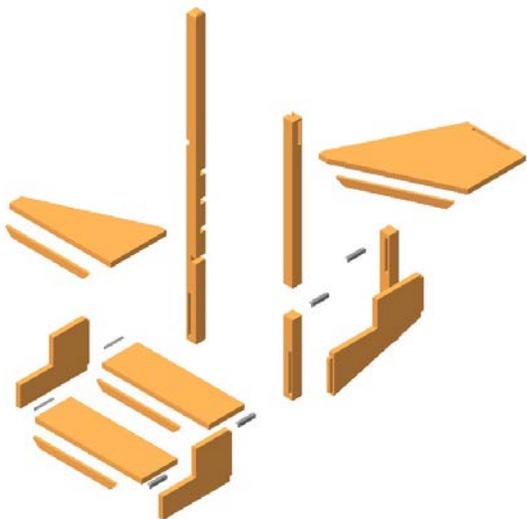


1. Сборку лестницы начинают соединив две нижних струны (поз. 5) со столбами 2380 мм и 583 мм (поз. 1 и 4). Далее крепят боковую струну (поз. 6) и столб 790 мм (поз. 3). Струны устанавливаются в пазы и крепятся саморезами 3,5x70 мм (по 2 шт. на соединение).

2. На плоскость, образованную соединенными столбами и струнами устанавливают ступени № 3 и

4 (поз. 9 и 10). Противоположный край ступеней ставится в паз столба 2380 мм (поз. 1). С этого края ступени закрепляются саморезами 3,5x70 мм, а к струне их прикрепляют изнутри, с помощью металлических уголков и саморезов 3,5x35 мм.

3. На нижние струны устанавливают две нижних ступени (поз. 8). Закрепляют их уголками и саморезами 3,5x35 мм. К ступеням снизу прикрепляют подступени (поз. 13, 3 шт. для ступеней №1-3, поз. 14 для ступени №4). Подступени устанавливают с отступом от края 15...20 мм и закрепляют уголком с саморезами 3,5x35 мм.

4. На четвертую ступень саморезами 3,5x70 мм крепят заднюю струну (поз. 7), а к ней столб 1204 мм (поз. 2). Затем устанавливают ступени №5 и 6 (поз. 11 и 12) с подступенями (поз. 15 и 14 соответственно).

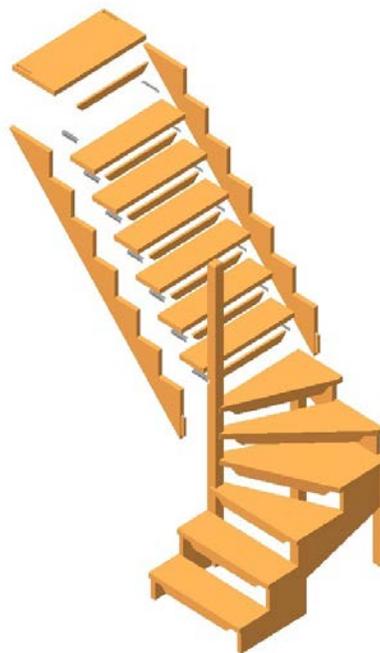

5. К опорным столбам (поз. 1 и 2) в пазы устанавливают верхние струны (поз. 16 и 17). Крепят саморезами 3,5x70 мм. Лестницу устанавливают в месте использования и надежно крепят к перекрытиям и стенам помещения (крепеж в комплект поставки не входит).

6. Далее последовательно устанавливают верхние ступени (поз. 18, 6 шт) с подступенями (поз. 13, 6 шт). Сверху устанавливается более широкая верхняя ступень (поз. 19). Все ступени монтируются с помощью уголков и саморезов 3,5x35 мм.

7. На широкую верхнюю ступень устанавливают две проставки и ступень № 14 (поз. 20 и 21).

8. На первую ступень ставят столб 1054 мм (поз. 22), на самую верхнюю – столб 1011 мм (поз. 23). Между ступенями закрепляют балясины 909 мм (нижняя, поз. 26) и 920 мм (верхние, 7 шт., поз. 27). Устанавливают поручни 616 мм снизу и 2256 мм сверху (поз. 24 и 25). Для крепежа используют саморезы 3,5x70 мм.

9. После установки и осадки лестницы весь крепеж затягивают окончательно.

