



**УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВНУТРИКВАРТИРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЛЕС-62.**  
Детализация лестниц приведена на рисунках. Указанные номера позиций соответствуют таблице 1.

**ПОРЯДОК СБОРКИ :**

1. Сборку лестницы начинают соединив основания. Первое состоит из обвязки 1800 мм (поз. 4) и столбов 1442 мм нижнего и верхнего маршей (поз. 6 и 7). Столбы располагают пазами вперед с отступом 80 мм внутрь от границ маршей (2 по 900 мм). Второе основание также состоит из обвязки 1800 мм (поз. 4) и двух угловых столбов 1442 мм (поз. 8, без пазов). Для крепления используют саморезы 3,5x150 мм.

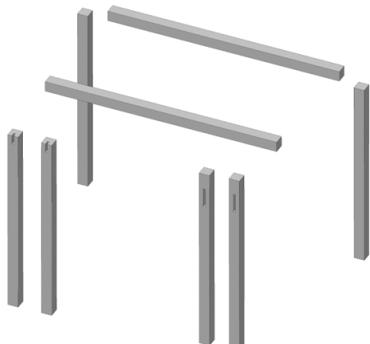


2. Между собой конструкции соединяются стяжками 720x80 (поз. 5), которые крепятся саморезами 3,5x150 мм. Две стяжки по краям конструкций, одна - по центру.

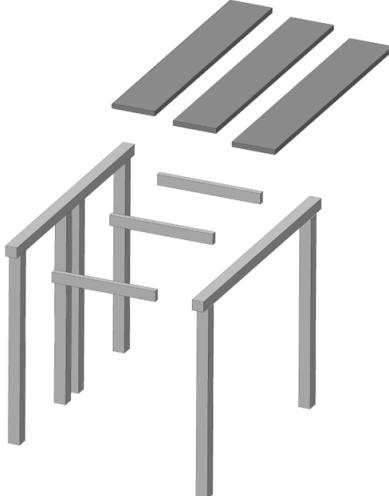


3. Поверх собранного каркаса укладывают три площадки 1800x300 мм, одна из которых имеет скругление по торцу и является лицевой (поз. 1 и 2). Фиксируются площадки к каркасу снизу, с помощью металлических уголков и саморезов 3,5x35 мм.


4. В пазы соответствующих столбов 1442 мм устанавливаются нижние и верхние струны. Для крепления используются саморезы 3,5x70 мм.

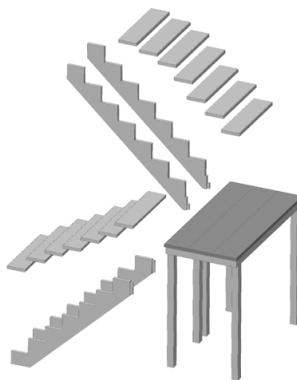


5. Собранную лестницу выставляют в помещении и крепят к перекрытиям по месту (крепеж в комплект поставки не входит)

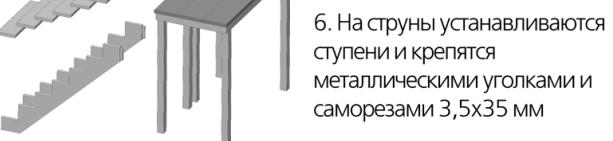

6. На струны устанавливаются ступени и крепятся металлическими уголками и саморезами 3,5x35 мм

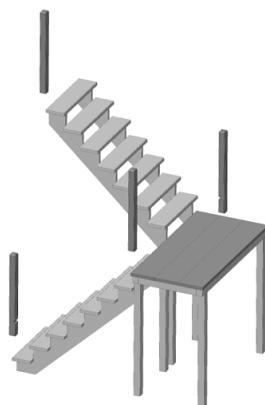

7. В начале каждого марша устанавливается столб 1020 мм с вырезом под ступень (поз. 11). В конце маршей (на среднюю площадку и на пол второго этажа) - столб 1020 мм без вырезов (поз. 12).

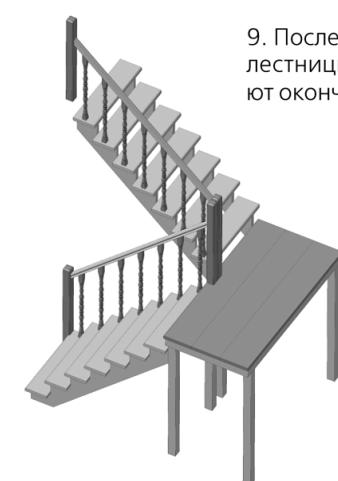

8. На краях ступеней ставятся балясины, поверх них - поручень. Соединяется все с помощью саморезов 3,5x70 мм

9. После установки и осадки лестницы весь крепеж затягивают окончательно.