ООО «Сигнал Свет»

ПАСПОРТ

ТУ 25.11.22.192-001-20383233-2017

Руководство по эксплуатации и установке

Крепление для заградительного огня на вертикальную поверхность КВП-16-3/4". Комплект: трубостойка 3/4" оцинкованная 15см, стальная опора-основание, муфта тройник 3/4", контргайка латунь никель 3/4" для фиксации



ТУ 25.11.22.192-001-20383233-2017

Крепление для заградительного огня на вертикальную поверхность КВП-16-3/4". Комплект: трубостойка 3/4" оцинкованная 15см, стальная опора-основание, муфта тройник 3/4", контргайка латунь никель 3/4" для фиксации. ТУ 25.11.22.192-001-20383233-2017 (далее - КВП), сконструирован для крепления заградительных огней ЗОМ, СДЗО-05, сдвоенных 2хЗОМ, 2хСДЗО-05 и других заградительных огней с внутренним креплением 3/4" на высотных зданиях (башнях) и протяженных объектов, находящихся на курсах взлета и посадки воздушных судов, представляющих угрозу безопасности полетам воздушных судов (самолеты, вертолеты, дельтапланы) и т.п.

Расшифровка условного обозначения КВП-16-3/4

- КВП – крепление на вертикальную поверхность
- 15– длина трубы
- 3/4" – наружный диаметр трубы

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Внешние климатические факторы при эксплуатации, хранении и транспортировке КВП должны соответствовать следующим требованиям:

Максимальное значение рабочей температуры	плюс 60°С
Минимальное значение рабочей температуры	минус 60°С
Верхнее рабочее значение атмосферного давления	106,7 кПа (800 мм.рт.ст.);
Нижнее рабочее значение атмосферного давления	84 кПа (596 мм.рт.ст.);
Верхнее значение относительной влажности воздуха, при температуре плюс 25°С	98%
Высота над уровнем моря при эксплуатации, до	3000м
Выдерживает воздействие дождя с ветром с любого направления, до	240км/ч

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал опорной площадки	Сталь
Толщина опоры	14мм
Диаметр опоры	105мм
Количество крепежных отверстий и их диаметр	4хМ12
Межосевое расстояние	75мм
Материал и покрытие тройника	Чугун с полимерным покрытием
Диаметр тройника	3/4" равнопроходной
Материал и покрытие трубы	Оцинкованная сталь
Диаметр трубы	3/4"
Материал и покрытие контргайки	Латунь-никель
Диаметр контргайки	3/4"
Максимальная нагрузка, не более	10кг
Габаритные размеры	105х160мм
Масса, не более	2кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ


3.1 В комплект поставки КВП, входят:

Крепление для заградительного огня на вертикальную поверхность КВП-16-3/4". Комплект: трубостойка 3/4" оцинкованная 15см, стальная опора-основание, муфта тройник 3/4", контргайка латунь никель 3/4" для фиксации. ТУ 25.11.22.192-001-20383233-2017	1шт.
Руководство по эксплуатации. Паспорт с отметкой ОТК.	1шт.
Отказное письмо	1шт.
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ISO 9001:2015	1шт.
Упаковка	1шт.

Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без письменного разрешения ООО «Сигнал Свет» не допускается.

3.2. Руководство по эксплуатации. Паспорт с отметкой ОТК.
3.4. При поставке партии КВП одному покупателю, допускается комплект одного РЭ на партию.

4 ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

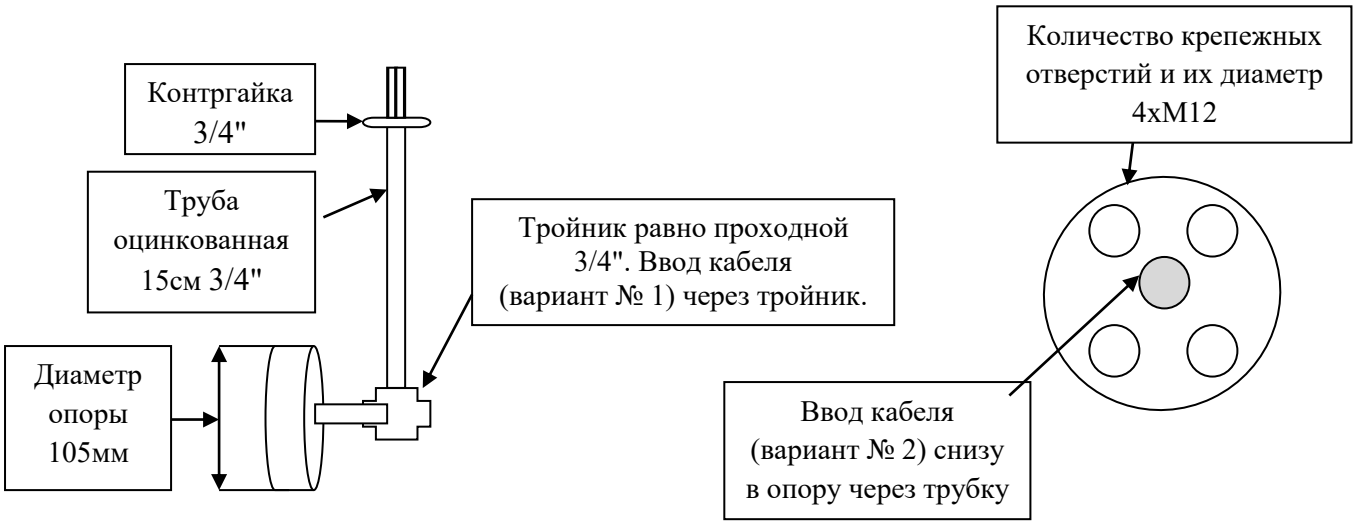

5 МОНТАЖ И УСТАНОВКА

5.1 К монтажу и обслуживанию огня должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил техники безопасности с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности.
5.2 Нагрузка не должна превышать указанной в данном паспорте и строго соответствовать способу крепления. К работе по монтажу допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и обучение по тeнике безопасности безопасным методам работ и получившие соответствующее удостоверение. Во время проведения работ монтажник обязан: - работать в спецодежде; - применять только инвентарную монтажную оснастку, но без применения тяжелых предметов (кувалд, ломов и т.д.).
5.3 Запрещается сбрасывать КВП с транспортных средств во избежание их деформации. Запрещается использовать деформированные КВП.

6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1 КВП, упакованные в соответствии с требованиями ТУ, могут транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары.
6.2 КВП должен храниться и транспортироваться в штатной упаковке, предохраняющей его от механических повреждений.
6.3 При транспортировании самолетом КВП должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при транспортировании не допускается.
6.4 Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемых для перевозки КВП, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.

7 УПАКОВКА

7.1 Предприятием-изготовителем предусмотрена поставка КВП в индивидуальной упаковке или групповой.
7.2 КВП упакованы согласно требованиям технической документации.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Все материалы, из которых изготовлены КВП не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без письменного разрешения ООО «Сигнал Свет» не допускается.

8.2 После окончания эксплуатации материалы, из которых изготовлены КВП не требуют специальной утилизации и могут быть сданы как вторичное сырье, в соответствии с действующими правилами.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ТУ 25.11.22.192-001-20383233-2017 и нормальную работу в течение 12 месяцев с момента продажи при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.

9.2 В течение гарантийного срока замена вышедших из строя КВП осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно.

9.3 При возврате неисправного КВП производится проверка с целью определения причин поломки, наличия гарантийных сроков, определяется производитель товара с целью исключения случаев возврата контрафактной продукции другого продавца, в рекламационном акте, необходимо указать: дату начала эксплуатации изделия, характер неисправности и условия при которых она выявлена. К акту необходимо приложить копию платежного документа на КВП. Возврат и обмен КВП ненадлежащего качества осуществляется на складе Поставщика в течение 14 дней, не считая дня покупки. При возврате или обмене КВП ненадлежащего качества должны быть сохранены: комплектация, товарный вид изделия, товарный вид упаковки. КВП не должно иметь следов эксплуатации.

9.4 Возврат некачественного КВП (заводской брак, скрытые дефекты), а также замена товара в период гарантийного срока осуществляется на складе Поставщика при:

- отсутствии внешних механических повреждений;
- полной комплектности**.**

В случае наличия явных признаков нарушения правил эксплуатации, истечения гарантийного срока, несанкционированной разборки, механических повреждений, возникших в результате халатного обращения с КВП потребителем, а также при неправильной транспортировке, КВП обмену, ремонту или возврату не подлежит.

9.5 Все транспортные расходы, связанные с возвратом КВП или его заменой, оплачиваются покупателем.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ

_____

_____

_____

_____

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

КВП изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 25.11.22.192-001-20383233-2017, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации**.**

11 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

11.1 Не подлежат обязательному декларированию и сертификации на территории ЕАС

Дата продажи	Дата выпуска	Штамп ОТК

Изготовитель: ООО «Сигнал Свет» ИНН 7704448401
Сервисная служба: тел. (495) 226-31-06
E-mail: info@signalsvet.ru www.signalsvet.ru

Штамп торгующей организации

Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без письменного разрешения ООО «Сигнал Свет» не допускается.