

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «АЙСБЕРГ»
СЕРИИ «ISI-STREET»

ISI-60 STREET



ISI-90 3L



УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «АЙСБЕРГ» СЕРИИ ISI-STREET. >>



4000/5 000

температура свечения, К



6 500/7 400

световой поток, Lm

> 0,98
коэффициент
мощности PF



-40 до +50


рабочая температура




5 лет

гарантия

370*106*55 мм
(без крепления)

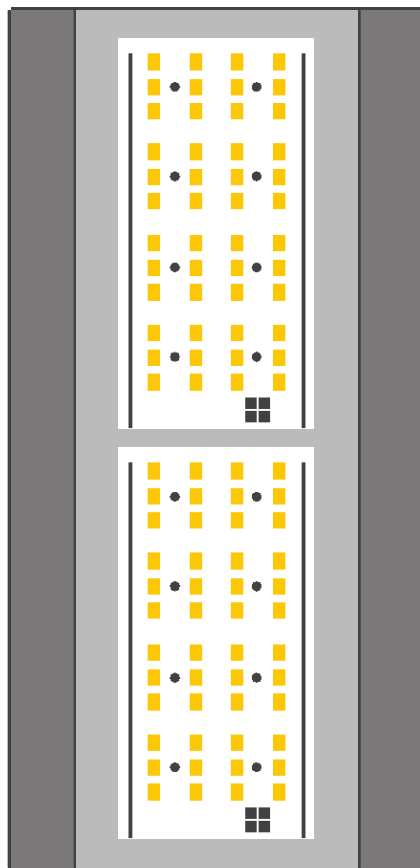

мощность не более
60 Вт



176-254 (AC)
(напряжение питания, V)

50 000 часов

срок службы
источник света



67

класс защиты, IP

Д
ксс



не более 1%
коэффициент пульсации



2,2 кг
вес светильника



Уличные светодиодные светильники «Айсберг» серии ISI STREET.

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75, 125, 150, 250; ДРЛ – 125, 250, 400.

Светильники серии ISI STREET на дискретных диодах с максимальной эффективностью от 130 лм/Вт. Используются при высоте потолка от 4 до 10 метров. Равномерный свет, отсутствие пульсации. Развертка 120 градусов.

Особенности серии ISI STREET на дискретных светодиодах:

За счет рассеивания и большей площади свечения обладают меньшим слепящим эффектом.

- Прямоугольный профиль; консольное крепление.
- Возможна комплектация различными видами рассеивателей.




Диаграмма КСС



ISI-30 STREET



ISI-60 STREET



ISI-90 STREET



ISI-120 STREET

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75,125,150,250; ДРЛ – 125,250,400				
Технические характеристики	ISI-30 STREET	ISI-60 STREET	ISI-90 STREET	ISI-120 STREET
Габариты, мм (д*ш*в)	250*106*55 (без крепления)	370*106*55 (без крепления)	540*106*55 (без крепления)	790*106*55 (без крепления)
Варианты крепления	консоль	консоль	консоль	консоль
Срок службы источника света, часов	50 000	50 000	50 000	50 000
Класс защиты, IP	67	67	67	67
Напряжение питания, V	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)
Потребляемая мощность не более, Вт	30	30	30	30
Температура свечения* К	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000
Световой поток, Lm	3 250/3 700	6 500/7 400	9 750/11 100	13 000/14 800
КСС	Д	Д	Д	Д
Коэффициент пульсации не более, %	< 1	< 1	< 1	< 1
Коэффициент мощности, PF	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)
Рабочая температура	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
Вес	1, 2	2, 2	2, 3	4, 2

*Зависит от типа применяемых светодиодов.



Уличные светодиодные светильники «Айсберг» серии ISI-L STREET.

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75, 150; ДРЛ – 150, 250, 400, 700.

Светодиодные линзованные уличные светильники серии ISI-L STREET предназначены для освещения подземных гаражей, дворовых и парковых территорий, а также улиц и автомобильных дорог. Долговечны и обладают идеальными техническими характеристиками для обеспечения качественным светом уличных объектов, включая объекты архитектуры.

Особенности серии ISI-L STREET на дискретных светодиодах:

- Использование вторичной оптики из боросиликатного стекла (прочность и сохранение оптических свойств на годы).
- Минимальное энергопотребление.
- Доступны различные формы и типы КСС вторичной оптики.



Диаграммы КСС



ISI-30 1 L ST



ISI-55 1L ST



ISI-60 1L ST



ISI-60 2L ST

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75, 150, 250; ДРЛ – 150, 250, 400

Технические характеристики	ISI-30 1 L ST	ISI-55 1L ST	ISI-60 1L ST	ISI-60 2L ST
Габариты, мм (д*ш*в)	250*125*70 (без крепления)	250*125*70 (без крепления)	250*125*70 (без крепления)	370*125*70 (без крепления)
Варианты крепления	консоль	консоль	консоль	консоль
Срок службы источника света, часов	50 000	50 000	50 000	50 000
Класс защиты, IP	67	67	67	67
Напряжение питания, V	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)
Потребляемая мощность не более, Вт	30	30	30	30
Температура свечения* К	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000
Световой поток, Lm	3 250	5 100	6 500	6 500
КСС	Д	Д	Д	Д
Коэффициент пульсации не более, %	< 1	< 1	< 1	< 1
Коэффициент мощности, PF	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)
Рабочая температура	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года
Вес	1, 4	2, 4	2, 4	2, 6



Уличные светодиодные светильники «Айсберг» серии ISI-L STREET.

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 250, 400; ДРЛ – 250,400,700.

Светодиодные линзованные уличные светильники серии ISI-L STREET предназначены для освещения подземных гаражей, дворовых и парковых территорий, а также улиц и автомобильных дорог. Долговечны и обладают идеальными техническими характеристиками для обеспечения качественным светом уличных объектов, включая объекты архитектуры.

Особенности серии ISI-L STREET на дискретных светодиодах:

- Использование вторичной оптики из боросиликатного стекла (прочность и сохранение оптических свойств на годы).
- Минимальное энергопотребление.
- Доступны различные формы и типы КСС вторичной оптики.



Диаграммы КСС




ISI-90 3L ST



ISI-110 2L ST



ISI-120 4L ST



ISI-120 2L ST

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75, 150, 250; ДРЛ – 150, 250, 400


Технические характеристики	ISI-90 3L ST	ISI - 110 2L ST	ISI-120 4L ST	ISI-120 2L ST
Габариты, мм (д*ш*в)	490*125*70 (без крепления)	490*125*70 (без крепления)	490*125*70 (без крепления)	490*125*70 (без крепления)
Варианты крепления	консоль	консоль	консоль	консоль
Срок службы источника света, часов	50 000	50 000	50 000	50 000
Класс защиты, IP	67	67	67	67
Напряжение питания, V	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)
Потребляемая мощность не более, Вт	90	100	120	120
Температура свечения* К	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000
Световой поток, Lm	11 100	10 200	13 000	13 300
КСС	Д	Д	Д	Д
Коэффициент пульсации не более, %	< 1	< 1	< 1	< 1
Коэффициент мощности, PF	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)
Рабочая температура	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года
Вес	3, 8	4, 6	4, 8	4, 6

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «АЙСБЕРГ»
СЕРИИ «ISI PROM»

ISM-65 NPL



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «АЙСБЕРГ» СЕРИИ ISI PROM. >>

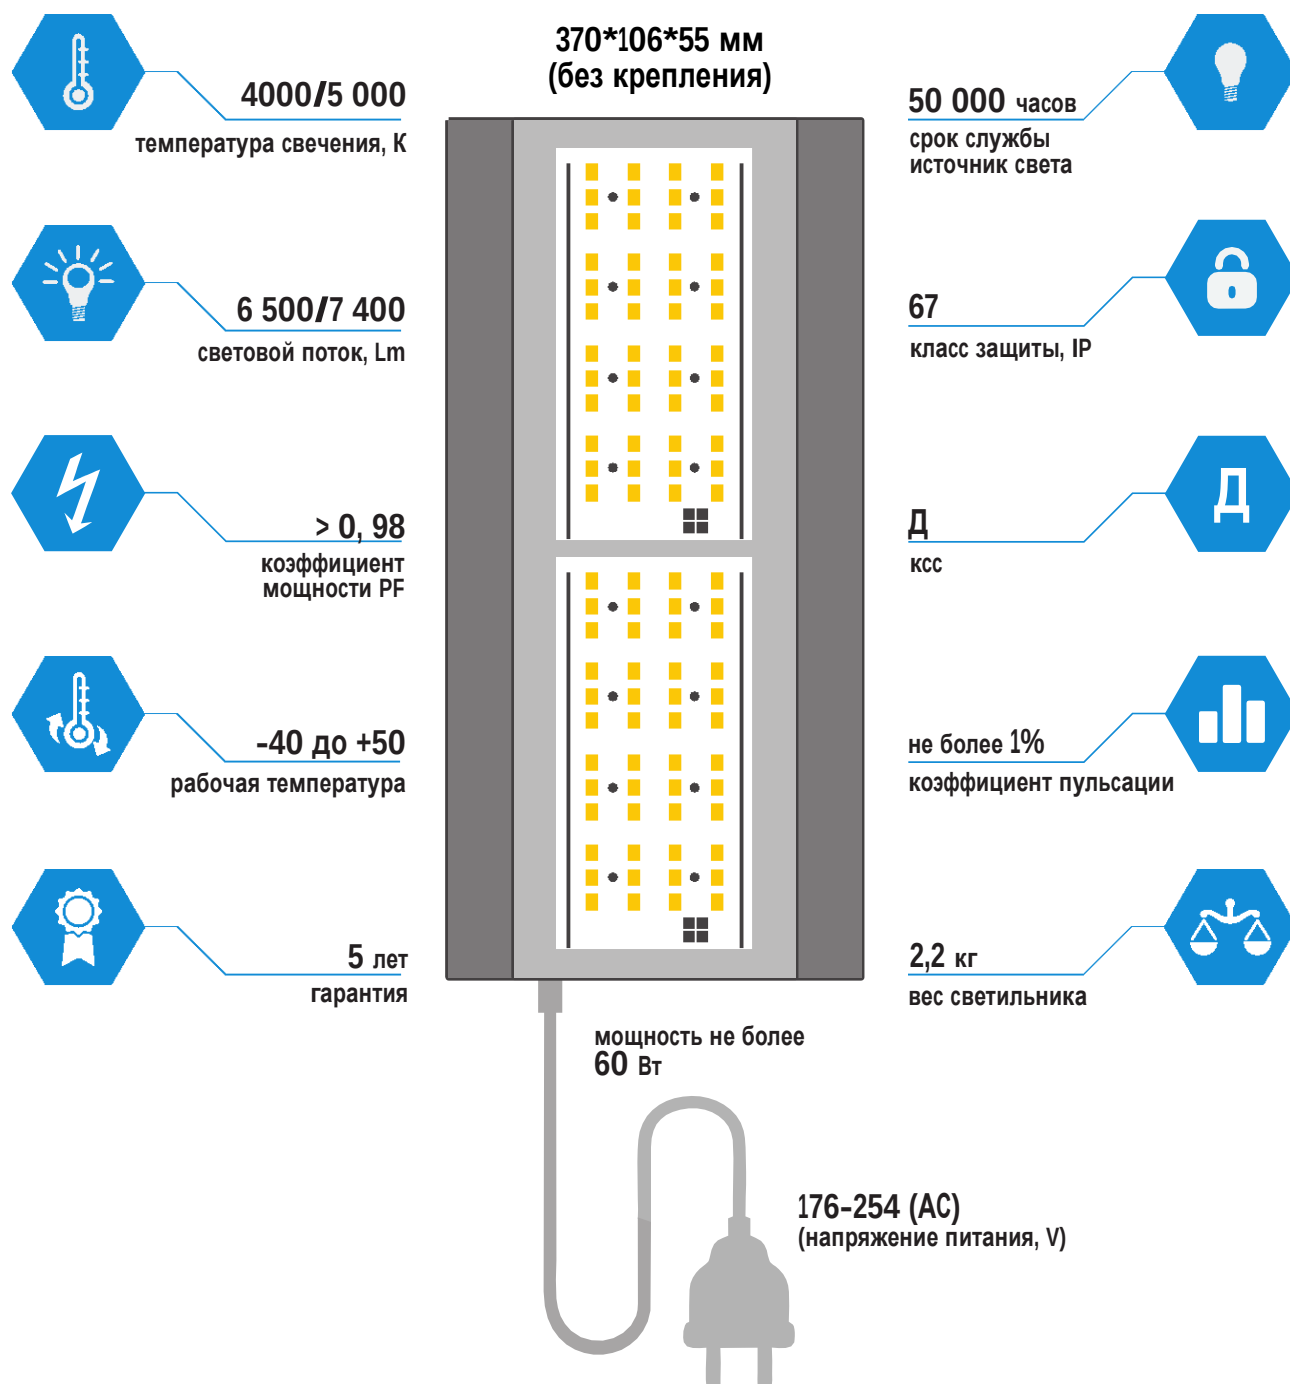

Промышленные светодиодные светильники «Айсберг» серии ISI PROM.

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75, 125, 150, 250; ДРЛ – 125, 250, 400.

Светильники серии ISI PROM на дискретных диодах с максимальной эффективностью от 130 лм/Вт. Используются при высоте потолка от 4 до 10 метров. Равномерный свет, отсутствие пульсации. Развертка 120 градусов.

Особенности серии ISI PROM на дискретных светодиодах:

- За счет рассеивания и большей площади свечения обладают меньшим слепящим эффектом.
- Прямоугольный профиль; подвесное крепление, скоба.
- Возможна комплектация различными видами рассеивателей.




Диаграмма КСС



ISI-30 PROM



ISI-60 PROM



ISI-90 PROM



ISI-120 PROM

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75,125,150,250; ДРЛ – 125,250,400

Технические характеристики	ISI-30 PROM	ISI-60 PROM	ISI-90 PROM	ISI-120 PROM
Габариты, мм (д*ш*в)	250*106*55 (без крепления)	370*106*55 (без крепления)	540*106*55 (без крепления)	790*106*55 (без крепления)
Варианты крепления	подвесное, скоба	подвесное, скоба	подвесное, скоба	подвесное, скоба
Срок службы источника света, часов	50 000	50 000	50 000	50 000
Класс защиты, IP	67	67	67	67
Напряжение питания, V	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)
Потребляемая мощность не более, Вт	30	60	90	120
Температура свечения* К	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000
Световой поток, Lm	3 250/3 700	6 500/7 400	9 750/11 100	13 000/14 800
КСС	Д	Д	Д	Д
Коэффициент пульсации не более, %	< 1	< 1	< 1	< 1
Коэффициент мощности, PF	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)
Рабочая температура	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
Вес	1, 2	2, 2	3, 2	4, 2

*
З
а
в
и
с
и
т

о
т

т
и
п
а

п
р
и
м
е
н
я
е
м
ы
х

с
в
е
т
о
д
и
о
д
о
в

.

Промышленные светодиодные светильники «Айсберг» серии ISI PROM M.

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75, 150, 250; ДРЛ – 125, 250, 400.

Светильники серии ISI PROM M на дискретных диодах с максимальной эффективностью от 130 лм/Вт. Используются при высоте потолка от 4 до 10 метров. Равномерный свет, отсутствие пульсации. Развертка 120 градусов.

Особенности серии ISI PROM M на дискретных светодиодах:

- За счет рассеивания и большей площади свечения обладают меньшим слепящим эффектом.
- Узкий профиль; подвесное крепление, скоба
- Возможна комплектация различными видами рассеивателей.




Диаграмма КСС



ISI – 60 PROM M



ISI – 120 PROM M

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75, 150, 250; ДРЛ – 125, 250, 400.

Технические характеристики	ISI – 60 PROM M	ISI – 120 PROM M
Габариты, мм (д*ш*в)	600*79*49 (без крепления)	1200*77*49 (без крепления)
Варианты крепления	подвесное, скоба	подвесное, скоба
Срок службы источника света, часов	50 000	50 000
Класс защиты, IP	67	67
Напряжение питания, V	176-264 (AC)	176-264 (AC)
Потребляемая мощность не более, Вт	60	60
Температура свечения, К	5 000	5 000
Световой поток, Lm	7 300	18 400
КСС	Д	Д
Коэффициент пульсации не более, %	< 1	< 1
Коэффициент мощности, PF	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)
Рабочая температура	от -40 до +50	от -40 до +50
Гарантия	5 лет	5 лет
Вес	2, 1	4, 4

Промышленные светодиодные светильники



"Айсберг" серии ISM NP.

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75, 150, 250, 400, 700, 1000; ДРЛ – 250, 400, 700, 2*ДРЛ – 1000.

Светильники серии ISM NP на светодиодных матрицах CREE, Samsung, Lepower с вторичной оптикой из боросиликатного стекла. Используются при высоте потолка от 6 метров.

Особенности серии ISM NP на светодиодных матрицах:

- Уникальный современный профиль; угол рассеивания от 15 градусов.
- Квадратный профиль; подвесное крепление, скоба.
- Доступны различные формы и типы КСС вторичной оптики.
- Возможность масштабирования и создания мощных и сверхмощных прожекторных систем до 5 кВт.



Диаграммы КСС



ISM-55 NP



ISM-110 NP



ISM-220 NP



ISM-330 NP

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75, 150, 250, 400, 700, 1000; ДРЛ – 250, 400, 700, 2*ДРЛ – 1000.

Технические характеристики	ISM-55 NP	ISM-110 NP	ISM-220 NP	ISM-330 NP
Габариты, мм (д*ш*в)	150*150*100 (без крепления)	150*150*200 (без крепления)	300*150*200 (без крепления)	450*150*200 (без крепления)
Варианты крепления	подвесное, скоба	подвесное, скоба	подвесное, скоба	подвесное, скоба
Срок службы источника света, часов	50 000	50 000	50 000	50 000
Класс защиты, IP	67	67	67	67
Напряжение питания, V	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)
Потребляемая мощность не более, Вт	50	100	200	300
Температура свечения* К	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000
Световой поток, Lm	5 100	10 200	20 400	30 600
КСС	Д	Д	Д	Д
Коэффициент пульсации не более, %	< 1	< 1	< 1	< 1
Коэффициент мощности, PF	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)	>0,98 (с активным корректором мощности)
Рабочая температура	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50	от -40 до +50
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года
Вес	1, 2	2, 2	3, 2	4, 2

Промышленные светодиодные светильники «Айсберг» серии ISM NP.

Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75, 150, 250, 400, 700, 1000; ДРЛ – 250, 400, 700, 2*ДРЛ – 1000.

ISM- 65 NPL




Аналоги светильников на базе ламп Днат – 75, 150, 250, 400, 700, 1000; ДРЛ – 250, 400, 700, 2*ДРЛ – 1000.

Технические характеристики	ISM- 65 NPL
Габариты, мм (д*ш*в)	150*150*100 (без крепления)
Варианты крепления	подвесное, скоба
Срок службы источника света, часов	50 000
Класс защиты, IP	67
Напряжение питания, V	176-264 (AC)
Потребляемая мощность не более, Вт	60
Температура свечения* K	4 000/5 000
Световой поток, Lm	6 200
КСС	Д
Коэффициент пульсации не более, %	< 1
Коэффициент мощности, PF	>0,98 (с активным корректором мощности)
Рабочая температура	от -40 до +50
Гарантия	3 года
Вес	1, 4

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»



ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ» >>

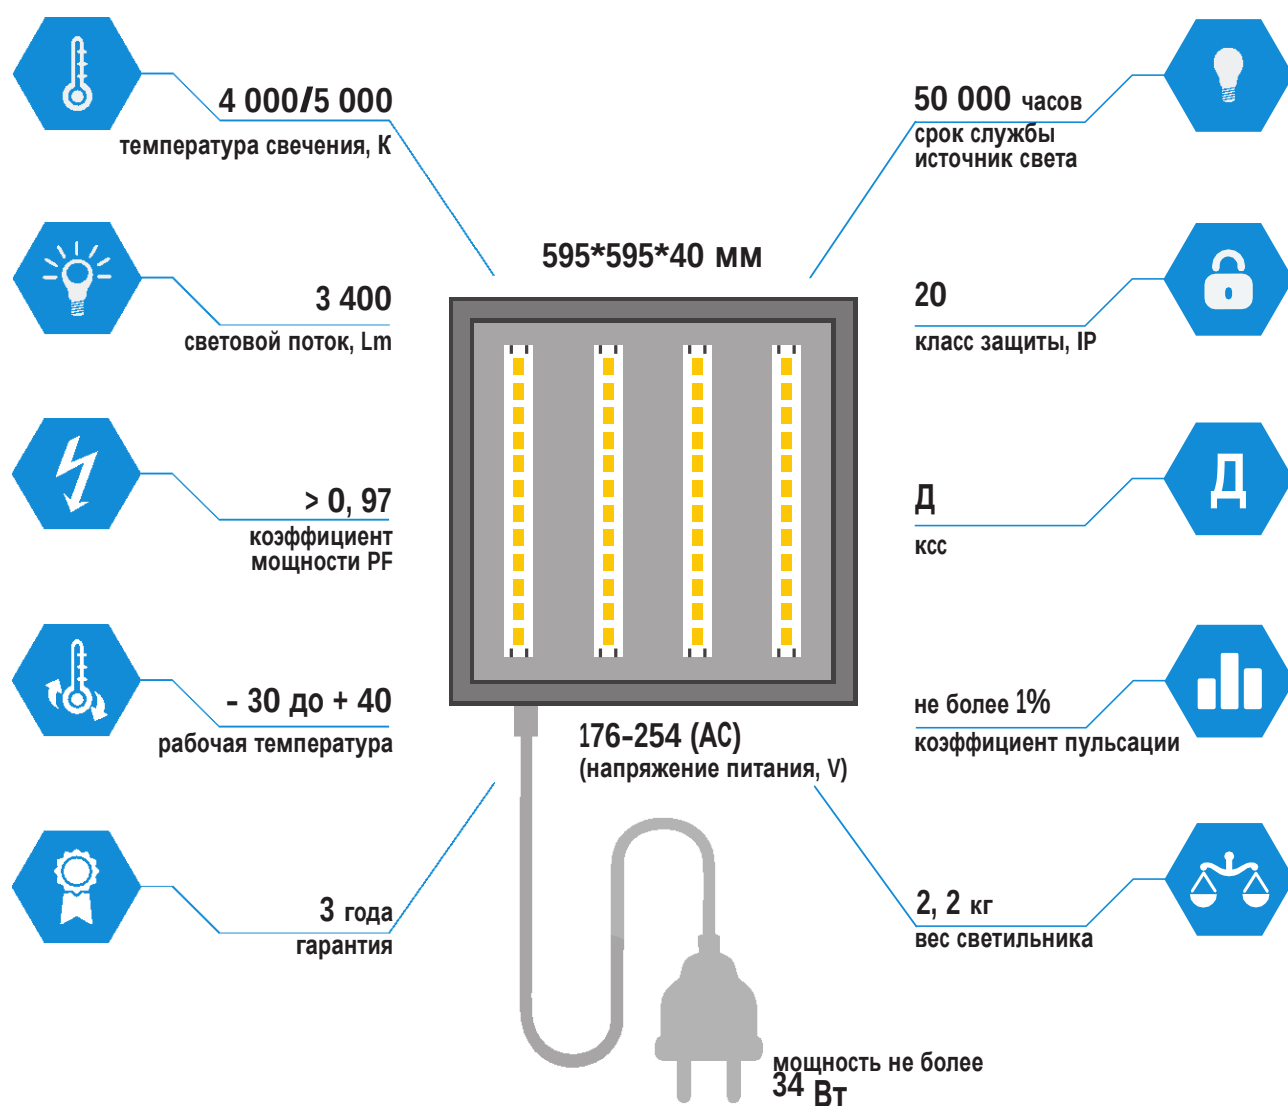

Офисные светодиодные светильники «Айсберг» серий IS и ISV.

Аналоги светильников на базе ламп 2* (ЛПО 4*18), 2* (ЛПО 2*36), >2* (ЛПО 2*36).

Светильники серий IS и ISV используются для освещения офисов, магазинов, торговых площадей, столовых, школ, больниц, детских учебных учреждений и других общественных заведений

Особенности светильников серий IS и ISV:

- IS-36 C обладает сверхтонким корпусом.
- ISV-120 -106 v1.5 является мощным светильником для монтажа в производственных цехах, спортивных залах и других помещениях с высоким потолком.



IS-36 C Встроенный



ISV-120-105



ISV-120-106



ISV-120-106 v1.5

Аналоги светильников на базе ламп 2* (ЛПО 4*18), 2* (ЛПО 2*36), >2* (ЛПО 2*36)

Технические характеристики	IS-36 C встроенный	ISV-120-105	ISV-120-106	ISV-120-106 v1.5
Габариты, мм (д*ш*в)	595*595*15	145*1200*45	145*1200*45	145*1200*45
Варианты крепления	встроенный	накладной	накладной	накладной
Срок службы источника света, часов	50 000	50 000	50 000	50 000
Класс защиты, IP	20	20	20	65
Напряжение питания, V	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)	176-264 (AC)
Потребляемая мощность не более, Вт	32	32	32	48
Температура свечения* К	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000	4 000/5 000
Световой поток, Lm	3 600	3 600	3 600	5 400
КСС	Д	Д	Д	Д
Коэффициент пульсации не более, %	< 1	< 1	< 1	< 1
Коэффициент мощности, PF	>0,97 (с активным корректором мощности)	>0,97 (с активным корректором мощности)	>0,97 (с активным корректором мощности)	>0,97 (с активным корректором мощности)
Рабочая температура	от -30 до +40	от -30 до +40	от -30 до +40	от -30 до +40
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года
Вес	2, 2	1, 5	2	2

*Зависит от типа применяемых светодиодов.

