

## Diora Downlight S 18/1800

Артикул: DDIS18

Цена: 1 271 рублей



### Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения.

### О светильнике

- Равномерное освещение помещений
- Опаловый рассеиватель
- Возможность аварийного освещения
- Монтаж в потолки встраиваемым способом



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Монтаж в потолок встраиваемым способом с помощью пружинных креплений.

#### Электрическое подключение

Провод 2x0,25 мм с помощью клеммника (клеммник не входит в комплект поставки).

#### Конструкция

Корпус из окрашенного алюминия. Рассеиватель встроен в корпус. Вынесенный источник питания.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

#### Оптическая часть

Матовый поликарбонат.

#### Комплект поставки

- Светильник (1 шт.)
- Крепление (2 шт.)
- Блок питания (1 шт.)


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	18
Световой поток, лм	1800
Световая отдача, лм/Вт	100
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	207 x 207 x 25
Установочные размеры (с креплением)	207 x 207 x 25
Масса нетто, кг	0.48
Масса брутто, кг	0.55
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	265x230x30
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.001829
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Количество светодиодов, шт	90
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.8
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный без гальванической развязки
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

## КСС

**DIORA**

### Diora Downlight

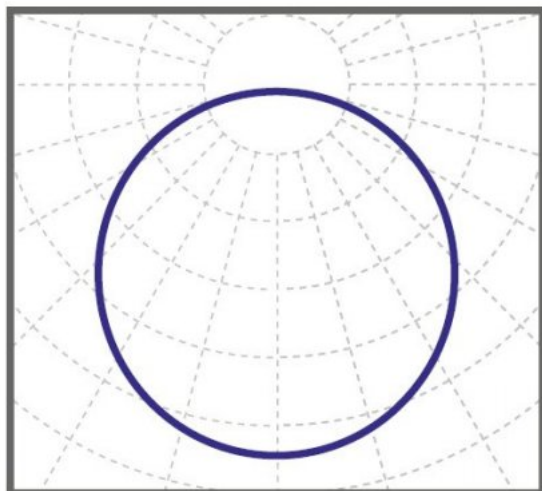

косинусная КСС 110°

