

## DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B

Уличная WI-FI IP видеочамера с ИК-подсветкой



### Особенности

- CMOS 1/3" 1.3 Мп
- H.264@MJPEG
- 25 к/с при разрешении 1.3 Мп (1280×960)
- DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Web интерфейс, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- ИК подсветка до 30 м
- IP67, PoE
- Поддержка Easy4ip cloud
- Поддержка Wi-Fi, карт памяти Micro SD

### Технические характеристики


<b>Модель</b>	<b>DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B</b>
<b>Видеокамера</b>	
Сенсор	CMOS 1/3" 1.3Мп
Разрешение	1280 (Г) × 960 (В)
Развертка	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Вручную, 1/3(4)~1/100000 сек
Чувствительность	0. 1 лк / F2.0 (цвет), 0 лк / F2.0(ИК-вкл.)
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ
Видеовыход	Нет
<b>Особенности</b>	
Максимальная дальность ИК-	30 м

## DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B





подсветки		
День/ночь	Авто (ИК-фильтр) / Цветное / Ч.б.	
Компенсация засветки	BLC/HLC/DWDR	
Баланс белого	Авто/ручная	
Усиление	Авто/ручная	
Шумоподавление	3D	
Приватные зоны	До 4 зон	
<b>Оптика</b>		
Фокусное расстояние	3,6 мм	
Апертура	F2.0	
Фокусировка	Ручная	
Угол обзора	Гор.: 72°	
Тип объектива	Фиксированный	
<b>Видео</b>		
Сжатие	H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG	
Разрешение	1.3Мп (1280×960)/720P(1280×720)/ VGA(640×480)/QVGA(320×240)	
Частота кадров	Осн. поток	1.3Мп/720P (1~25 к/с)
	Доп. поток	D1 (1~25 к/с)
Битрейт	H.264: 32Kbps~8192Kbps	
Коридорный режим	Поддержка	
<b>Аудио</b>		
Сжатие	Нет	
Входы/выходы	Нет	
<b>Сеть</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) 50 м (на открытом месте)	
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS	
Совместимость	ONVIF, CGI	
Макс. число подключений	20	
Мобильные платформы	iOS, Android, Windows Phone	
<b>Доп. разъемы</b>		
Слот карты памяти	Micro SD, макс. 128 GB	
RS485	Нет	
Тревожные входы/выходы	Нет	
<b>Общие</b>		
Питание	DC 12 В	
Потребление	<4.6 Вт (ИК-вкл.)	
Температурный диапазон	-40~+60 °С, отн. влажность менее 95 %	
Класс защиты	IP67	
Степень защиты корпуса	Нет	
Габариты	Φ70 мм×165 мм	
Вес	0.49 кг с упаковкой	

# DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B
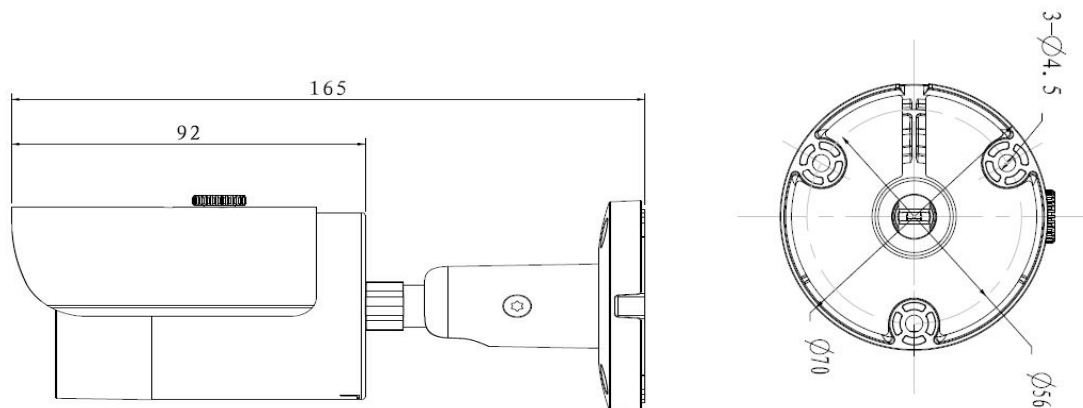
## Габариты (мм)



## Аксессуары (опции)

			
PFA130	PFA122	PFA152	PFA151

### Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Тел.: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

\*Изменения в конструкцию и характеристики вносятся без уведомления.

© 2015 Dahua Technology