



## TC-C32RN I5EYQX2.8(4)V4.2

2Мп купольная двунаправленная IP камера с фиксированными объективами, серия SPARK



**SPARK SERIES**

### Самое интересное в камере:

- Встроенный микрофон
- G.711A/G.711U 8/16кГц
- 2Мп, 1920×1080@25к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)
- DC12В±25%/PoE 802.3af
- Адаптивная ИК подсветка до 50м
- Защита IP66/IP67
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Только детектор движения
- Без тревожных входов/выходов



**Tiandy Technologies Co.,Ltd**

Email: [cis.sales@tiandy.com](mailto:cis.sales@tiandy.com)


Website: [cis.tiandy.com](http://cis.tiandy.com)

## Технические характеристики

| Камера                      |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форм-фактор                 | купольная двунаправленная                                                                                                      |
| Максимальное разрешение     | 2Мп, 1920×1080@25к/с                                                                                                           |
| Матрица                     | 2х1/3» CMOS                                                                                                                    |
| Минимальная освещенность    | цвет: 0.02лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: Олк с ИК                                                                                    |
| День/Ночь                   | двойной эл.мех ИК-фильтр                                                                                                       |
| Динамический диапазон       | DWDR                                                                                                                           |
| Регулировка положения       | поворот 0-350°, наклон 0-90°, вращение 0-360°                                                                                  |
| Объектив                    |                                                                                                                                |
| Тип объектива               | фиксированный                                                                                                                  |
| Фокусное расстояние         | 2х2.8мм, 2х4мм                                                                                                                 |
| Установочный параметр       | M12                                                                                                                            |
| Апертура                    | F1.6, фикс. диафрагма                                                                                                          |
| Угол обзора                 | Г: 93.9°, В: 51.2°, Д: 107° (2.8мм);<br>Г: 77.9°, В: 40.4°, Д: 87.8° (4мм)                                                     |
| DORI                        | 2.8/4мм:<br>Детекция: 42.26м/60.38м<br>Определение: 16.77м/23.96м<br>Распознавание: 8.45м/12.08м<br>Идентификация: 4.23м/6.04м |
| Подсветка                   |                                                                                                                                |
| ИК подсветка до, м          | 50                                                                                                                             |
| Длина волны ИК, нм          | 850                                                                                                                            |
| SMART IR                    | аппаратная                                                                                                                     |
| Температура белого света, К | нет                                                                                                                            |
| Белая подсветка до, м       | нет                                                                                                                            |
| Интенсивность подсветки     | регулируется через web интерфейс                                                                                               |
| Интерфейсы                  |                                                                                                                                |
| Сетевой                     | 1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком                                                                               |
| Аудио                       | встроенный микрофон                                                                                                            |
| Тревожные                   | без тревожных интерфейсов                                                                                                      |
| Дополнительные              | без доп. интерфейсов                                                                                                           |
| Аппаратный сброс            | без кнопки сброса                                                                                                              |
| RTC                         | без RTC                                                                                                                        |
| Локальное хранилище         | без локального хранилища                                                                                                       |
| Кодеки                      |                                                                                                                                |
| Видеокодеки                 | S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP)                                                                                        |
| Битрейт видео               | 32кбит/с-4Мбит/с на каждый канал                                                                                               |
| Аудиокодеки                 | G.711A/G.711U                                                                                                                  |
| Частота дискретизации       | 8/16кГц                                                                                                                        |
| Изображение                 |                                                                                                                                |
| Главный поток PAL:          | 25к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)                                                                                  |
| Главный поток NTSC:         | 30к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)                                                                                  |
| Доп. поток №1 PAL:          | 25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)                                                                                     |
| Доп. поток №1 NTSC:         | 30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)                                                                                     |
| Доп. поток №2 PAL:          | нет                                                                                                                            |
| Доп. поток №2 NTSC:         | нет                                                                                                                            |
| Улучшение изображения       | BLC/HLC/Антитуман/3D DNR                                                                                                       |
| Шаблоны изображения         | переключение по расписанию/автоматически                                                                                       |
| Электронный затвор          | 1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный                                                                                            |
| ROI                         | нет                                                                                                                            |
| Наложение лого              | нет                                                                                                                            |

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Коридорный режим                  | нет                                                        |
| Маска приватности                 | 4 области                                                  |
| <b>Функционал</b>                 |                                                            |
| Тревоги                           | детектор движения                                          |
| Неисправности                     | конфликт IP адреса                                         |
| Реакции                           | отправка снимка                                            |
| Саботаж                           | нет                                                        |
| Аналитика VCA                     | нет                                                        |
| Количество сцен                   | нет                                                        |
| Правил VCA в одной сцене          | нет                                                        |
| Аналитика AI                      | нет                                                        |
| Захват лиц                        | нет                                                        |
| Отчеты (при наличии карты памяти) | нет                                                        |
| Ранее обнаружение EW              | нет                                                        |
| <b>Сеть</b>                       |                                                            |
| ANR                               | нет                                                        |
| Сетевые протоколы                 | IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, ICMP, RTSP, RTP |
| Интеграция                        | ONVIF (PROFILE S/T), SDK, HTTP API                         |
| Аутентификация RTSP, HTTP API     | digest, digest+basic                                       |
| Макс. кол-во подключений          | 2                                                          |
| VMS/APP                           | Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS)      |
| WEB интерфейс                     | web6 (поддержка работы без плагинов)                       |
| <b>Общие</b>                      |                                                            |
| Русский язык                      | да                                                         |
| Количество пользователей          | до 8                                                       |
| Рабочая температура и ОВ          | от -40°С до +60°С, 0-95% ОВ                                |
| Холодный старт                    | от -30°С                                                   |
| Питание                           | DC12В±25%/PoE 802.3af                                      |
| Макс.потреб. мощность, Вт         | 8,5                                                        |
| Защита                            | IP66/IP67                                                  |
| Защита от разрядов                | согласно EN 55035:2017                                     |
| Материал корпуса                  | пластик                                                    |
| Габариты устройства, мм           | 260(Д)×133(Ш)×115(В)                                       |
| Вес нетто/брутто, кг              | 0.67/0.87                                                  |

## Габаритные размеры в мм

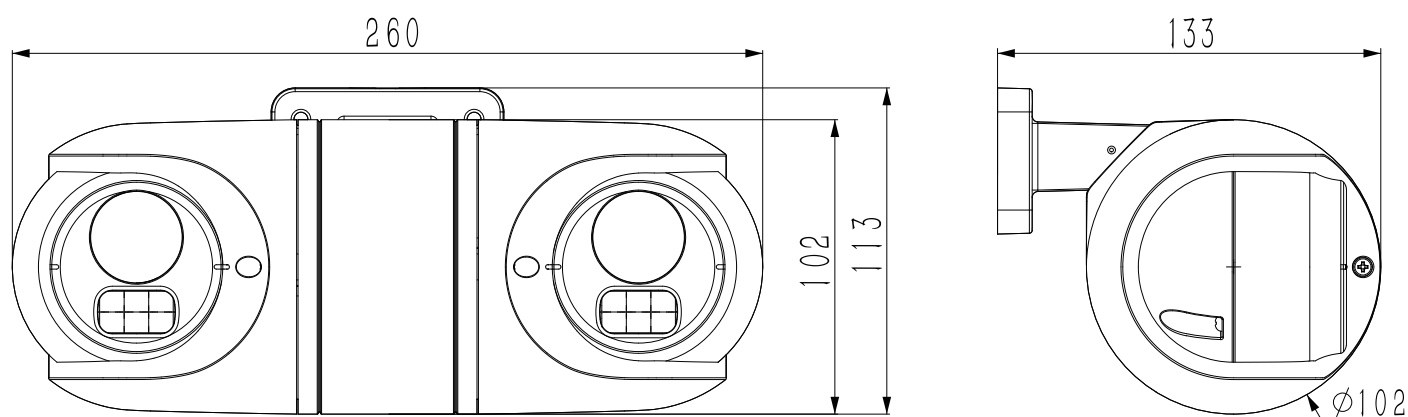

## Аксессуары

Устанавливается без дополнительных кронштейнов и коробок

## Модели для заказа

1D.20010.020286  
1D.20010.020287

TC-C32RN SPEC:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2  
TC-C32RN SPEC:I5/E/Y/QX/4mm/V4.2

## Комплектация

Камера - 1шт  
Саморез с дюбелем - 3шт