

DE/VT-VWUHD (Контроллер видеостены 2x2 4Kx2K)

Контроллер видеостены 2x2 4Kx2K

Руководство пользователя

**FOR PUBLIC
RELEASE**



P2PWIFICAM.RU

WIFISEC.RU

DIVARY.RU



**FOR PUBLIC
RELEASE**


Наслаждайтесь ярким миром!

Введение

Видео контроллер телевизора 2x2 4Кx2К

Видео контроллер телевизора 2x2, поддерживает 1-полосный вход HDMI и 4 выхода HDMI, основная функция заключается в разделении входного сигнала изображения по HDMI, на 4 блока HD и трансляцию на устройство отображения (проектор, ЖК-телевизор и т.д.), работает с 4 видеодисплеями высокой четкости через кабель HDMI для формирования большого динамического изображения на экране.

Режимы поддержки

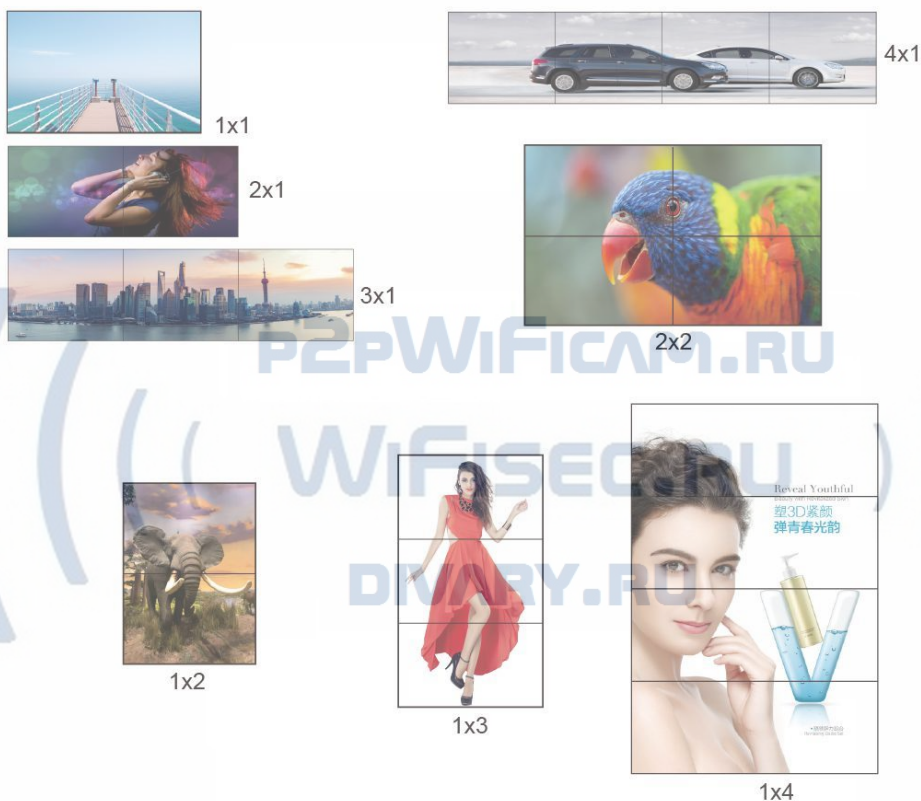


Характеристики

- * Поддержка 1 входа HDMI
- * Поддержка входного сигнала HDMI2.0; HDCP 2.2
- * Поддержка 4 выхода HDMI
- * Поддержка входного сигнала 480i / 480p / 576p / 720p / 1080p / 4K30p / 4k60p
- * Поддержка выходного разрешения 1920x1080P
- * Поддержка нескольких режимов соединения, простота в эксплуатации, подключи и пользуйся.

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Схема индикации и разъёмов

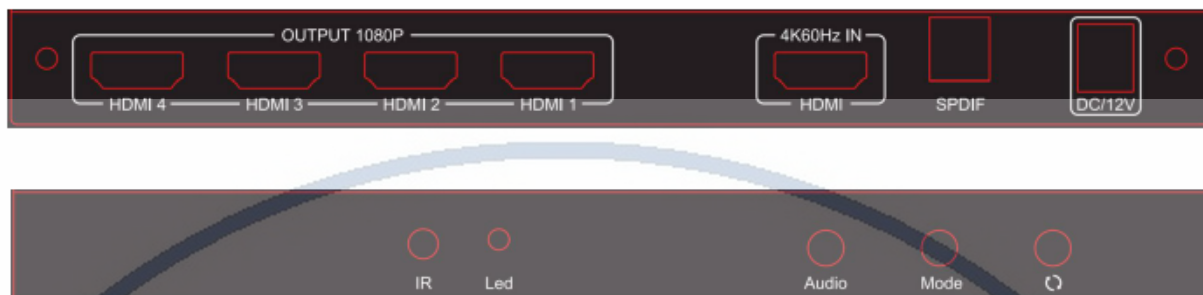


- ВЫХОД 1080P → Выходной сигнал
- HDMI4K60Hz В → Входной сигнал HDMI
- SPDIF → Цифровой аудиовыход
- DC/12 В → Вход адаптера питания 12V1A
- IR → Удаленный приемник
- СВЕТОДИОДНЫЙ → Мощность света
- Аудио → Включение или ВЫКЛЮЧЕНИЕ звука
- Режим → Другой переключатель режимов

 → Сохранить ключ

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Пульт дистанционного управления

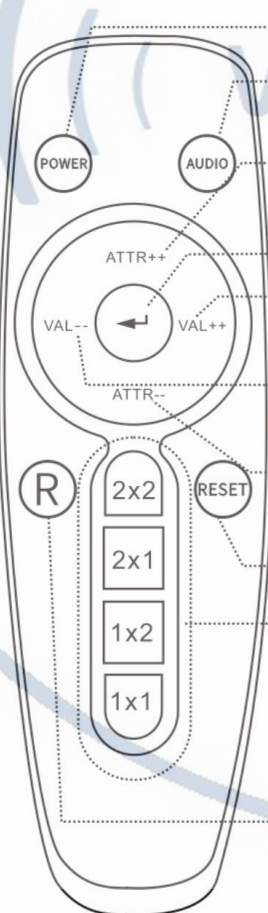

POWER: Power on or off 系统开关

AUDIO: Audio on or off 音频开关

ATTR++: Press this button, 此按钮可修改图像属性
you can modify the picture property

 : Retain button 保留按钮

VAL++ : Press this button, you 此按钮可选择图像属性
can select the picture property

VAL-- : Press this button, you 此按钮可选择图像属性
can select the picture property

ATTR--: Press this button, 此按钮可修改图像属性
you can modify the picture property

RESET: Reset initial value 恢复出厂设置

Set splicing mode for 1x1,
1x2, 2x1 and 2x2, and switch 模式选择键
painting sequence

R: Set the splicing modes 模式选择键
of 1X3, 1X4, 3x1 and 4x1

Этапы операции

ШАГ 1: Подключите источник hdmi к входу hdmi с помощью кабеля HDMI, подключите hdmi вывод на телевизоры.


ШАГ 2: подключите адаптер питания 12 В.

ШАГ 3: Настройте режим срачивания с помощью кнопки MODE на устройстве или пульте дистанционного управления контроллера.

Комплектация

1. Контроллер телевизора 2X2 x1 шт.
2. Адаптер питания 12V1A x1 шт.
3. Руководство пользователя x1 шт.
4. ИК-пульт дистанционного управления x1 шт.

Схема подключения:

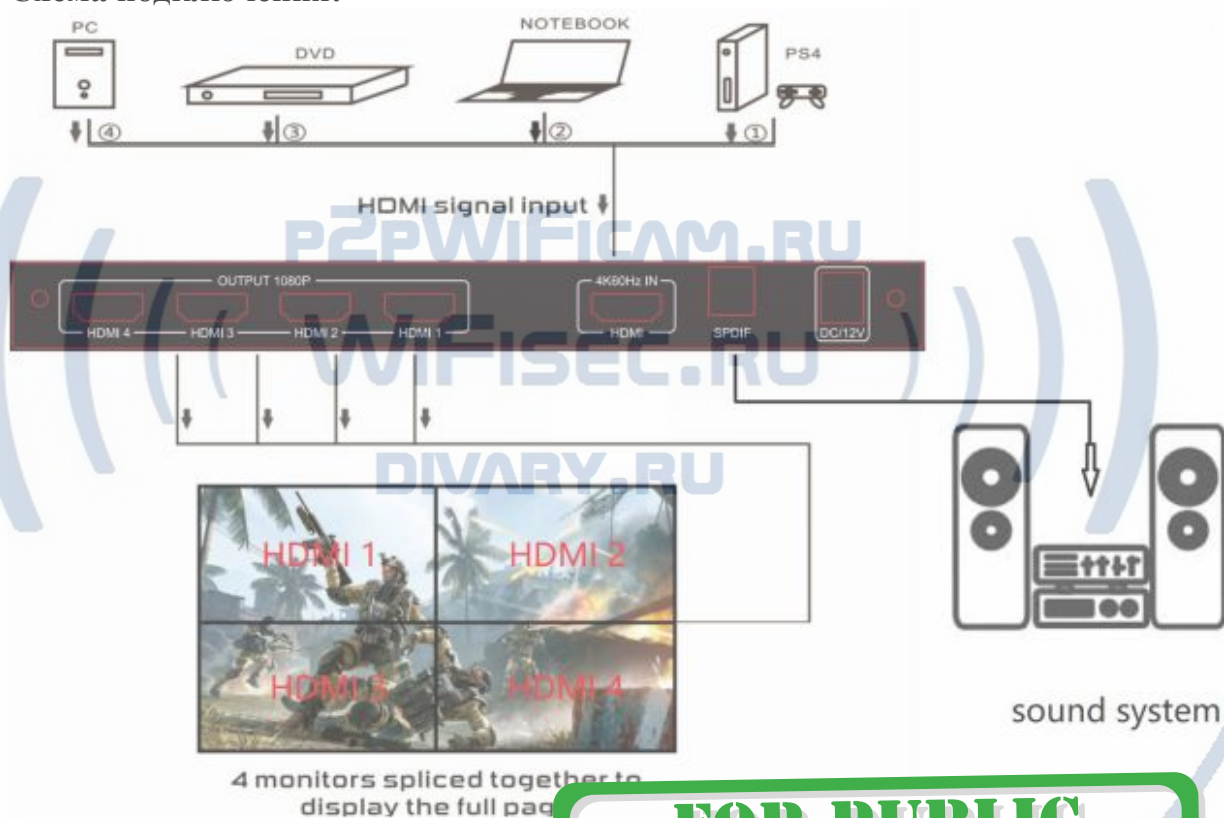

**FOR PUBLIC
RELEASE**

Установка и меры предосторожности

Во избежание поражения электрическим током, повреждения изделия и для защиты вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

1. Пожалуйста, медленно подключайте или отсоединяйте сигнальные кабели и не часто подключайте, отсоединяйте или встряхивайте/дёргайте их.
2. Оборудование не должно находиться под прямыми солнечными лучами, дождем, во влажной или непроветриваемом помещении.
3. На оборудование не должны попадать жидкие смеси/материалы.
4. Не устанавливайте оборудование вблизи источников тепла, таких как огонь,

источники питания или другие усилители, которые производят активное выделение тепла.

5. Не вставляйте металлические или другие предметы в оборудование в дополнение к подключению кабелей к портам.

6. Не разбирайте оборудование самостоятельно; оно должно обслуживаться профессиональным обслуживающим персоналом.



**FOR PUBLIC
RELEASE**