


Складчатые ворота

ASSA ABLOY FD2050F

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions

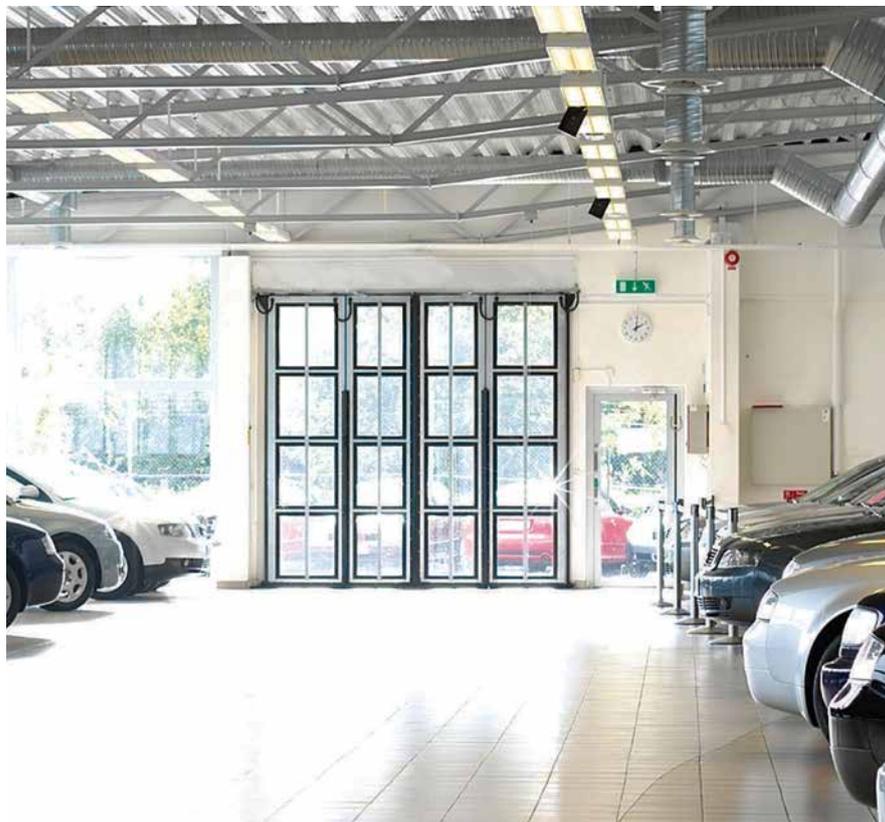

Складчатые ворота для естественного освещения и демонстрации товаров

Модель ASSA ABLOY FD2050F отличается высокой стабильностью среди представленных на рынке складчатых ворот.

Складчатые ворота являются хорошим решением для помещений с высокой потребностью в естественном освещении или используемых для демонстрации товаров (например, выставочные залы). Благодаря возможности адаптации эти ворота можно установить в здание практически любого типа.

Ворота сдвигаются (складываются) влево, вправо или в обе стороны (если состоят из двух частей).

Ворота, изготовленные из алюминиевого профиля, заполняются многослойными вставками или окнами со стеклом или акриловым остеклением. Благодаря высокой степени проникновения солнечного света эти ворота прекрасно подходят для использования в областях, где требуется максимальное освещение.

Ворота могут быть смонтированы как на внутреннюю, так и на внешнюю сторону наружной стены. Предлагаются различные опции, позволяющие адаптировать ворота к внешнему виду здания.

Надёжность

Складчатые ворота ASSA ABLOY были разработаны в соответствии со стандартами ISO 9001 (обеспечение качества) и ISO 14001 (экологический менеджмент).

Экономичность в обслуживании

В конструкции складчатых ворот ASSA ABLOY используется небольшое количество подвижных компонентов, в результате чего уменьшается износ, а следовательно, и объём технического обслуживания. Ворота с электроприводом отличаются мягким началом движения и остановкой, что продлевает срок их службы, уменьшая потребность в сервисных работах.

Высокий уровень безопасности

Благодаря тому, что весь процесс открывания ворот виден, риск столкновения сведён к минимуму. В любую секцию ворот может быть встроена калитка. Также, есть возможность использовать калитку в качестве аварийного выхода. Ворота с ручным приводом по умолчанию оснащаются засовом и ручкой. В качестве опции предлагаются цилиндрические замки.

Рабочая среда и эргономичность

Передовые системы безопасности и эффективная изоляция гарантируют безопасность и хорошие условия труда. Благодаря эргономичности и продуманным деталям ворота с ручным приводом чрезвычайно просты в использовании.

Технические данные

Макс. стандартный размер (Ш x В) ¹	7590 x 6000 мм
---	----------------

Толщина панели	50 мм
----------------	-------

Заполнение	акрил/стекло/ глухие панели
------------	--------------------------------

Цвета

Рама	стандарт опция	анодирование
	стандарт опция	RAL 9006, без
Заполнение		ограничений
		анодирование
		RAL 9006, без
		ограничений

Встроенная калитка (опция)	В панели ворот Панель используется в качестве калитки
----------------------------	--

Коэффициент теплопередачи, EN 12428 ²	3,75 Вт/(м ² К)
---	----------------------------


Ветровая нагрузка, EN 12424 ³	класс 2
--	---------

Воздухопроницаемость, EN 12426	класс 2
--------------------------------	---------

Водопроницаемость, EN 12425	класс 2
-----------------------------	---------


1) Другие размеры – по запросу. 2) 4000 x 4000 мм, 2 + 2, 2 ряда окон типа DAD/DAS. 3) Системы с более высокой устойчивостью ветровой нагрузке – по запросу.

Габаритные размеры

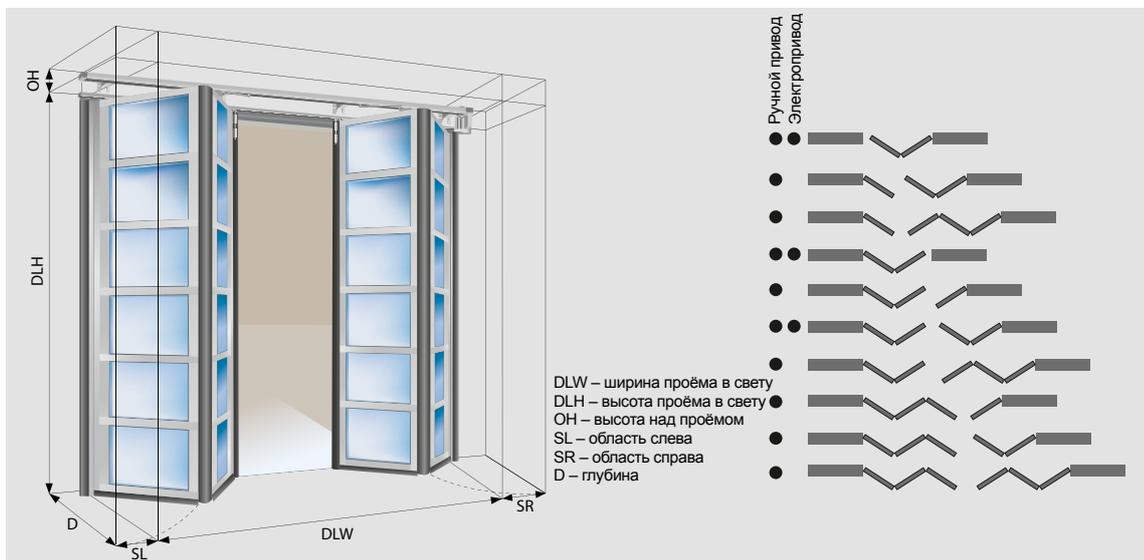

Конфигурация	Ручной привод			Электропривод									Минимальная глубина (SW 553 - 1253) + 180									Все размеры в мм								
	SL	SR	OH	Привод слева						Привод справа						Привод в центре														
				Без кожуха			С кожухом			Без кожуха			С кожухом			Без кожуха			С кожухом			Без кожуха			С кожухом					
0 + 2	150	185	150	155	300	235	175	300	270	150	500	235	150	525	270	Не предлагается														
2 + 0	185	150	150	440	300	235	460	300	270	300	500	235	300	525	270	Не предлагается														
1 + 2, 2 + 1	185	185	150	Не предлагается																										
2 + 2	185	185	150	440	85	235	460	150	270	300	215	235	300	240	270	300	300	300	300	300	375	395								
1 + 3, 3 + 1	185	185	150	Не предлагается																										
2 + 3, 3 + 2	185	185	150	Не предлагается																										
3 + 3	185	185	150	Не предлагается																										

Типы полотна ворот

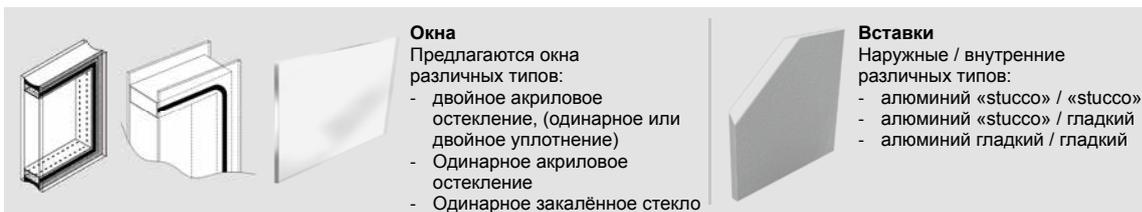

Опции доступа и автоматизации



Доступные цвета снаружи

