





ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

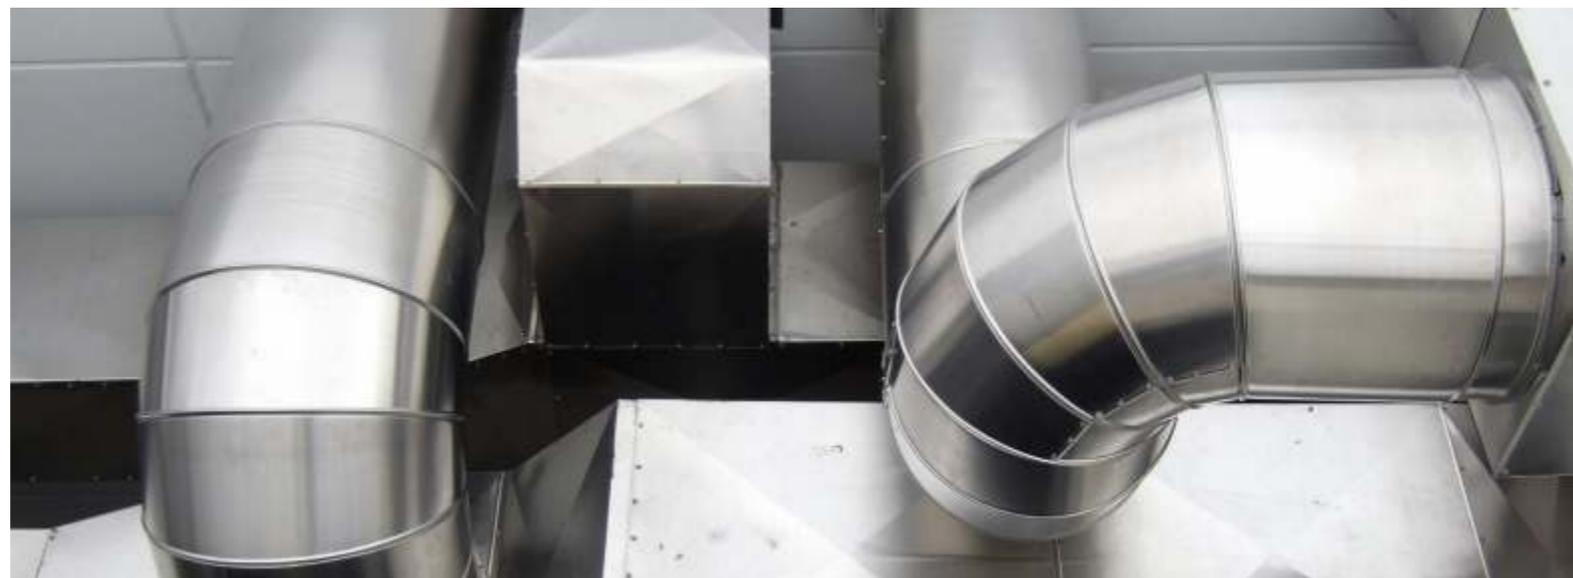

ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДА

Решения для защиты воздуховодов и систем дымоудаления



Система конструктивной огнезащиты «ОГНЕБАЗАЛЬТ-ВЕНТ»



Лента терморасширяющаяся уплотнительная «ОГНЕЗА-ЛТУ»



Огнестойкая монтажная пена «ОГНЕЗА»

Система конструктивной огнезащиты «ОГНЕБАЗАЛЬТ-ВЕНТ»



Применяется для создания на поверхности воздуховодов и систем дымоудаления теплоизолирующих экранов, выдерживающих воздействие огня или высоких температур, что позволяет воздуховодам при пожаре сохранять свои функции, не разрушаясь в течении требуемого периода времени.

Состоит из огнезащитного базальтового материала и огнезащитного клеевого состава.

Применяется для повышения предела огнестойкости стальных и оцинкованных воздуховодов (систем вентиляции и дымоудаления), эксплуатируемых внутри помещений.

Преимущества

- Простота и технологичность монтажа
- Минимальная нагрузка на несущие конструкции
- Обеспечение дополнительной тепло- и звукоизоляции
- Высокая вибростойчивость
- Экологическая безопасность
- Долговечность
- Ремонтопригодность
- Срок службы покрытия сравним со сроком службы воздуховода



Технические характеристики

ПМБОР	5	8	10	13	16	40	50
Предел огнестойкости, EI	30/60	90	90	120	150	150	180
Толщина материала, мм	5	8	10	13	16	40	50
Расход клеевого состава, кг/м ²	0,5-1,0	1,5	1,5	2	2	2,2	2,2
Материал обкладки	алюминиевая фольга						
Плотность материала, кг/м ³	100	100	100	100	100	35	35

Лента терморасширяющаяся уплотнительная «ОГНЕЗА-ЛТУ»



Уплотнительная терморасширяющаяся лента с самоклеющимся слоем для уплотнения фланцевых соединений воздуховодов и систем дымоудаления.

- Для уплотнения зазоров и повышения огнестойкости противопожарных дверей, ворот, люков

- Для противодымных клапанов
- Для фланцевых соединений воздуховодов
- Для огнестойких сейфов

Преимущества

- Отличная адгезия клеевого слоя к любому материалу
- Повышает предел огнестойкости до 4-х часов
- Возможна эксплуатация при отрицательных температурах
- Расширение не менее 900%
- Срок эксплуатации 25 лет



Технические характеристики

Размер, мм	2x10	2x15	2x20
Толщина, мм.	2	2	2
Длина, м.	25	25	25
Ширина, мм.	10	15	20
% расширения	900	900	900
Температура вспучивания	150	150	150
Предел огнестойкости, мин	240	240	240

Огнестойкая монтажная пена «ОГНЕЗА»



Высококачественная огнестойкая полиуретановая однокомпонентная монтажная пена «ОГНЕЗА». Обладает отличными термоизоляционными и звукоизоляционными свойствами и отличной клеящей способностью.

- Для создания огнестойких и дымоизолирующих соединений между стенами, потолками и полами
- Для монтажа дверей и окон, фиксации стеновых панелей, черепицы для крыши, изоляции
- Для заполнения пустот, герметизации проходных отверстий проводки кабелей и трубопроводов
- Для теплоизоляции водопроводных и канализационных сетей, центрального отопления

Преимущества

- Огнестойкость 240 минут
- Отличная адгезия к бетону
- Соответствие ГОСТ
- Выдерживает 2 цикла заморозки-разморозки
- Высокие теплоизоляционные свойства
- Высокие звукоизоляционные свойства
- Отличная заполняющая способность
- Легкое хранение и транспортировка



Технические характеристики

Выход пены	45 л
Температура использования	от +5°C до +35°C
Цвет	от оранжевого до красного
Предел огнестойкости	EI 240
Температурное сопротивление (краткосрочное)	от -40°C до +130°C
Температурное сопротивление (долгосрочное)	от -40°C до +90°C
Страна-производитель	Россия

Огнезащитный состав «ОГНЕТ»



Огнезащитный состав «ОГНЕТ» для металлоконструкции. Применяется в комплексе с огнезащитным базальтовым материалом как связующее звено для повышения предела огнестойкости.

- Изготовлен на основе негорючих составляющих, что определяет его пожаробезопасность при производстве и применении
- Огнезащитная состав при эксплуатации и хранении не выделяет вредных веществ
- Огнезащитный состав относится к негорючим веществам
- Высокая адгезия к металлу и базальтовым материалам
- Полностью готов к применению.

КОНТАКТЫ

г. Москва

Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д.12

тел/факс: +7(499)709-71-69, (499)709-77-39

info@ogneza.com

ogneza.com

г. Санкт-Петербург

ул. Коммуны, 67

тел/факс: +7(812)458-04-28, (812)458-46-47

spb@ogneza.com

ogneza.com

г.Алматы

мкр.Аксай-2, дом 53, пом. 168

тел.:+7(727)328-05-71,

(775)660-83-52 info@swallow.kz

swallow.kz