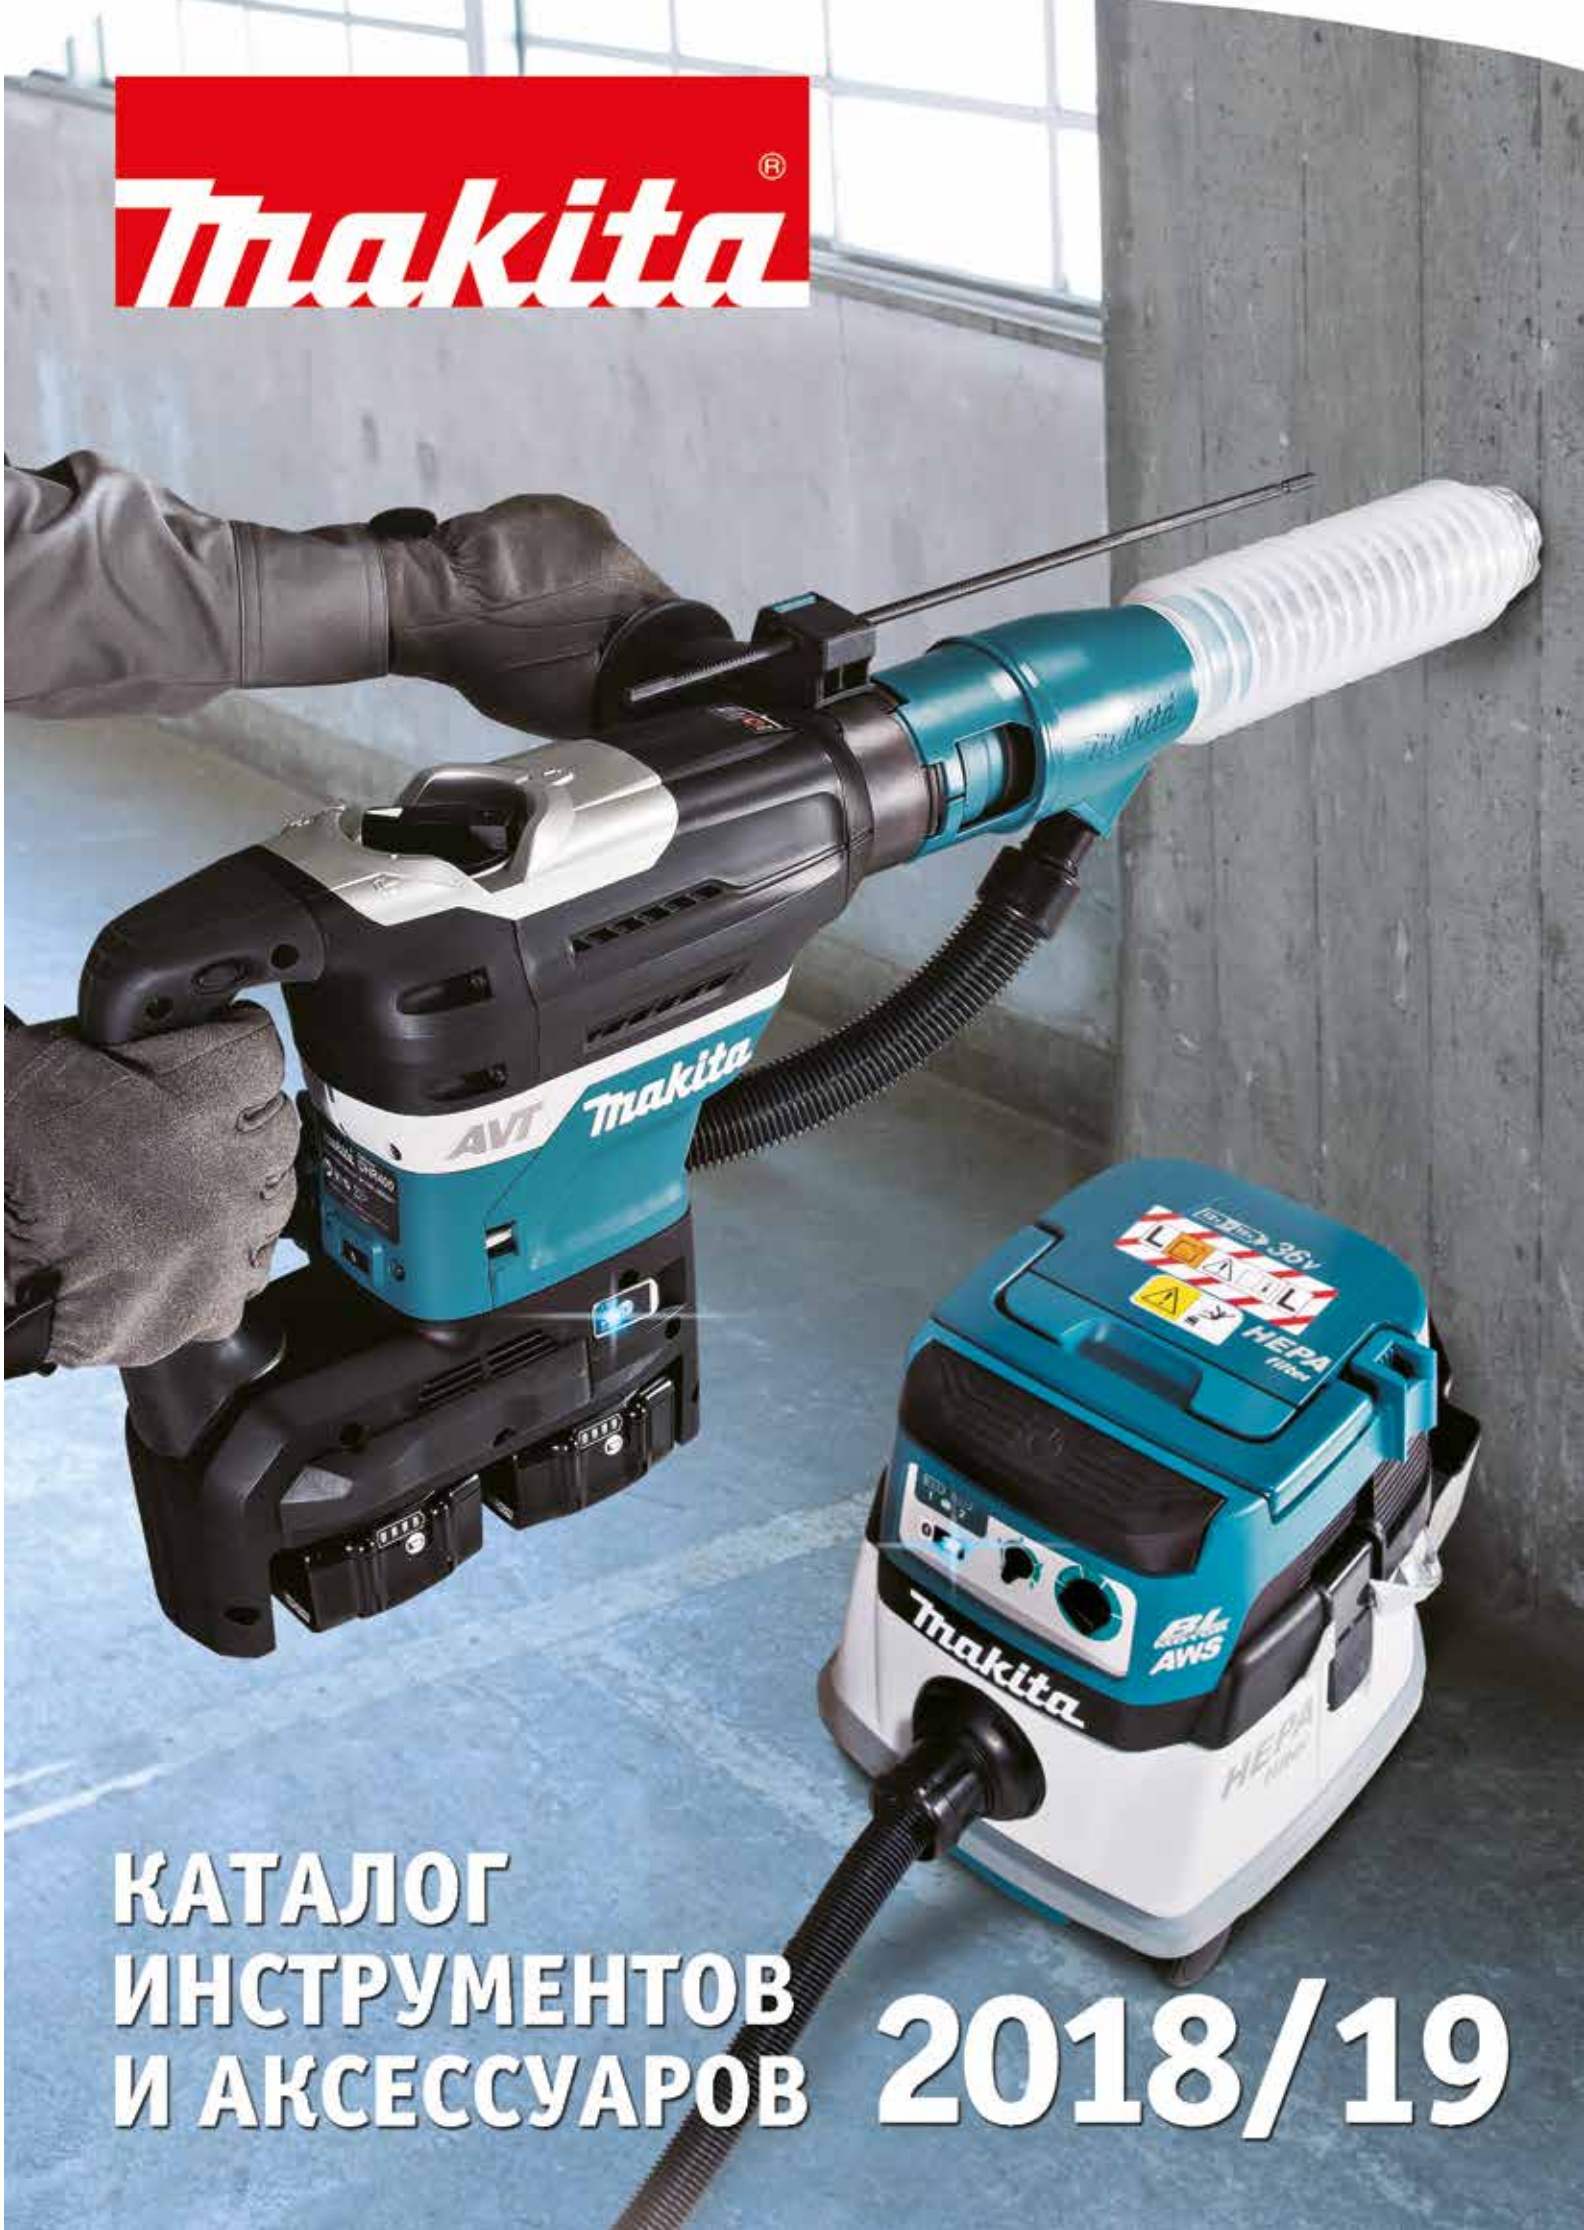


makita
КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ
2018

Содержание

ИНСТРУМЕНТ


Аккумуляторный инструмент 2x18 В **16**
Аксессуары 79


Аккумуляторный инструмент серии 18 В **30**
Аксессуары 79


Аккумуляторный инструмент серии G **60**
Аксессуары 79


Аккумуляторный инструмент серии 14.4 В **63**
Аксессуары 79


Аккумуляторный инструмент серии 10.8 В **66**
Аксессуары 79


Аккумуляторный инструмент серии 7.2 / 3.6 В **77**
Аксессуары 79


Шлифовка / Полировка **82**
Аксессуары 112


Аккумуляторные системы пылеудаления **116**
Аксессуары 122


Ударное сверление / Бурение **124**
Аксессуары 146


Сверление / Закручивание **150**
Аксессуары 162


Резка металла и камня **164**
Аксессуары 172


Распил древесины **174**
Аксессуары 189


Строгание / Фрезерование **193**
Аксессуары 199


Сетевые системы пылеудаления **204**
Аксессуары 207


Термообработка **223**
Аксессуары 225


Спецодежда с аккумуляторами **226**
Аксессуары 229


Измерительная техника **230**


Прочее **235**


Садовая техника **240**
Аксессуары 277

Информация, предоставленная в каталоге, не является публичной офертой и носит только ознакомительный характер. Более подробная информация находится в инструкции по эксплуатации к инструменту. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в характеристики и конструкцию инструмента и аксессуаров.

АКСЕССУАРЫ

MAKPAC. Системы хранения и транспортировки инструмента **287**

Сверление (дерево/металл) **289**
Свёрла по металлу 290
Свёрла конусные 293
Зенковки 294
Свёрла по дереву 295
Свёрла по камню, бетону и кирпичу 297
Свёрла по стеклу и керамике 297
Свёрла универсальные 298
Наборы свёрл 299
Коронки 300

Ударное сверление, долбление (камень/бетон) **302**
Буры SDS PLUS 303
Буры SDS MAX 313
Коронки 317
Буры проломные SDS MAX 318
Долота 319

Закручивание **322**
Насадки IMPACT GOLD 323
Насадки для шуруповёртов 328
Наборы насадок 331
Держатели для насадок 333
Торцовые головки для шуруповёртов 335
Торцовые головки для гайковёртов 336
Буры для гайковёртов 336

Наборы насадок **337**
Наборы насадок MAKPAC 338
Наборы насадок MACCESS 339
Наборы насадок SQUARE SERIES 340
Наборы насадок BASIC 341

Распиловка **342**
Пильные диски 343

Пилы для лобзиков, сабельных пил **352**
Пилы для лобзиков 353
Пилы для сабельных пил 356

Абразивная обработка **361**
Абразивные диски без основы 362
Абразивные диски на основе 367
Шлифовальная бумага 370
Шлифовальные ленты 374

Обработка поверхности **377**
Щётки для дрелей 378
Щётки для щёточной шлифмашины 382
Борфрезы твердосплавные 382
Алмазные шлифовальные насадки 383
Полировальные насадки 383
Насадки для мокрого шлифования камня, гранита 384

Насадки для МФИ **384**

Алмазная резка **389**
Алмазные диски «Cosmos» 390
Алмазные сегментированные диски 392
Алмазные сплошные диски 393
Алмазные сплошные рифлёные диски 394
Алмазные тарельчатые диски 396
Алмазные коронки 396
Алмазные фрезы 396

Строгание/Фрезерование **397**
Фрезы 398

Хранение и транспортировка **411**
Кейсы 412
Сумки, поясные сумки, ремни, рюкзаки 413

Содержание

1
1002BA 194
1806B 195
1911B 194
2
2107FK 165
2107FW 165
2414NB 165
2704 175
2712 175
3
3612C 198
3709 196
3710 196
4
4101RH 165
4105KB 166
4112HS 166
4112S 166
4114S 166
4329K 177
4350CT 177
4350FCT 178
4351CT 178
4351FCT 178
4131 167
4326 175
4327 175
4328 177
4329 177
5
5007N 178
5008MG 179
5057KB 179
5103R 179
5143R 179
5477NB 180
5903R 180
5903RK 180
6
6300-4 151
6510LVR 152
6802BV 152
6805BV 152
6408 151
6413 151
6501 151
6844 152
6906 153
8
8406C 125
8406 125
9
9069F 85
9069SF 85
9077SF 85
9079SF 85
9237CB 86
9555HN 86
9557HN 87
9557HNK 87
9557HNZ 87
9558HN 87
9558HNK 88
9558HNZ 88
9558HPG 88
9562CH 88
9562CVH 89
9564HZ 89
9565C 89
9565CR 89
9565CV 90
9565CVK 90
9565CVL 90
9565CVR 90
9565HZ 91
9565HZK 91
9566C 92
9566CV 92
9566CVK 92
9910K 93
9911K 93
9031 84
9032 84
9046 84
9069 84
9403 86
9404 86
9741 92
9903 93
9910 93
9911 93
9920 94
B
BHX2501 243
BML145 64
BML146 64
BML184 64
BML185 30
BML186 30
BML360 16
BML800 64
BML801 65
BMR050 236
BMR102 236
BMR103B 236
BO3710 94
BO3711 94
BO4555 95
BO4556 95
BO4557 95
BO4565 95
BO4566 96
BO4900V 96
BO5030 96
BO5030K 96
BO5031 97
BO5031K 97
BO5040 97
BO5041 97
BO5041K 98
BO6030 98
BO6040 99
BO6050J 99
C
CA5000XJ 167
CC301DWAE 72
CC301DWE 72
CC301DZ 72
CF100DZ 236
CF101DZ 237
CL070DS 117
CL100DW 117
CL100DZ 117
CL102DZ 117
CL104DWYX 118
CL106FDWY 118
CL106FDZ 118
CL107FDZ 118
CL108FDZ 68
CLX213X1 239
CP100DWY 68
CP100DZ 68
CV101DZL 227
CV101DZM 227
CV101DZXL 227
D
DA3010F 153
DA3011F 153
DA332DZ 68
DA333DZ 68
DA6301 153
DBM130 154
DBM131 154
DBM230 154
DBO180RFE 30
DBO180Z 30
DCF102Z 237
DCF300Z 237
DCG180RYE 30
DCG180Z 30
DCJ200 227
DCL180Z 119
DCL181FZ 119
DCM500Z 31
DCM501 237
DCO180Z 31
DCS551RMJ 31
DCS552Z 31
DCS553Z 31
DCU180Z 55
DCV200 227
DCV200ZL 227
DCV200ZM 227
DCV200ZXL 227
DDA350Z 33
DDA351Z 33
DDA460ZK 16
DDF083RFE 33
DDF083RTE 33
DDF083Z 33
DDF451RFE 33
DDF453RFE 34
DDF453RFE3 34
DDF453SYE 34
DDF458RFE 34
DDF459RFE 34
DDF459SHE 34
DDF459SYE 34
DDF459Z 34
DDF480RME 34
DDF480Z 34
DDF481RTE 35
DDF481Z 35
DDF482RME 35
DDF482SAE 35
DDF482Z 35
DDF483RFE 35
DDF483SAE 35
DDF483Z 35
DDF484RFE 35
DDF484RME 35
DDF484RTE 35
DDF484Z 35
DDF484ZJ 35
DF001DW 78
DF012DSE 78
DF031DWAE 71
DF031DWME 71
DF031DZ 71
DF032DWAE 71
DF032DWAX1 71
DF032DWME 71
DF032DWMX1 71
DF032DZ 71
DF330DWE 70
DF331DWAE 70
DF331DWAX2 70
DF331DWME 70
DF331DWYE 70
DF331DZ 70
DF332DWAE 70
DF332DWAX1 70
DF332DWME 70
DF332DWMX1 70
DF332DZ 70
DF347DWE 61
DF347DWLE 61
DF457DWE 61
DF457DWLE 61
DFJ201 228
DFJ206Z2XL 228
DFJ206ZL 228
DFJ206ZM 228
DFJ206ZXL 228
DFJ207Z2XL 228
DFJ207ZL 228
DFJ207ZM 228
DFJ207ZXL 228
DFJ304Z2XL 228
DFJ304ZL 228
DFJ304ZM 228
DFJ304ZXL 228
DFJ407Z2XL 229
DFJ407ZL 229
DFJ407ZM 229
DFJ407ZXL 229
DFR550RFE 36
DFR550Z 36
DFR750RFE 36
DFR750Z 36
DFS250RFE 36
DFS250Z 36
DFS251RFE 36
DFS251Z 36
DFS451RFE 37
DFS451Z 37
DFS452RTJX 37
DFS452Z 37
DGA452RFE 37
DGA452Z 37
DGA504RFE 37
DGA504Z 37
DGA505Z 38
DGA506RME 38
DGA506Z 38
DGA508RME 38
DGA508Z 38
DGA511Z 38
DGA517Z 40
DGA518Z 40
DGA700Z 16
DGA900Z 16
DHP451RFE 40
DHP453RFE 40
DHP453SYE 40
DHP456RFE 41
DHP458RFE 41
DHP459RFE 41
DHP459SHE 41
DHP459SYE 41
DHP480RME 41
DHP481RTE 42
DHP482RME 42
DHP482Z 42
DHP483RFE 42
DHP483Z 42
DHP484RFE 42
DHP484RME 42
DHP484RTE 42
DHP484Z 42
DHR165RME 43
DHR165Z 43
DHR202RFE 44
DHR202SYE 44
DHR202Z 44
DHR241RFE 44
DHR241SYE 44
DHR241Z 44
DHR242RFE 44
DHR242Z 44
DHR263RF 17
DHR263RF4 17
DHR263Z 17
DHR264RZ 17
DHR264Z 17
DHR280Z 17
DHR282ZJ 18
DHR283ZJ 18
DHR400ZK 19
DHS630 44
DHS630Z 44
DHS661 45
DHS680Z 45
DHS710RM2J 19
DHS710Z 19
DJN161RFE 45
DJN161Z 45
DJR181RFE 45
DJR181Z 45
DJR185RME 46
DJR185Z 46
DJR186RFE 46
DJR186Z 46
DJR187RFE 46
DJR187RTE 46
DJR187Z 46
DJR188Z 46
DJR360RF2 19
DJR360RM2 19
DJR360Z 19
DJS161RFE 47
DJS161Z 47
DJV180RFE 47
DJV180Z 47
DJV181Z 47
DJV182Z 47
DKP180RFE 48
DKP180Z 48
DLM380Z 25
DLM431Z 25
DLS111Z 19
DLS600Z 20

Содержание

DLS714Z 20
DLX2166ZJ 239
DMR110 238
DMR200 238
DMR202 238
DP2010 154
DP2011 155
DP3003 155
DP4001 155
DP4003 155
DP4010 156
DP4011 156
DP4700 156
DPB181Z 48
DPC6430 243
DPC6431 243
DPC7330 243
DPC7331 244
DPJ180Z 48
DPT353RFE 48
DPT353Z 48
DRC200Z 120
DRS780Z 20
DRT50ZX2J 49
DS4010 156
DS4011 157
DSC162Z 49
DSC191Z 49
DSD180Z 49
DSP600Z 20
DSS610RFE 50
DSS610Z 50
DST112Z 50
DST221Z 50
DTD152RME 50
DTD152Z 50
DTD153RFE 51
DTD153Z 51
DTD153ZJ 51
DTD154RFE 51
DTD154SHE 51
DTD154Z 51
DTD155Z 51
DTD170RFE 51
DTD170Z 51
DTM50RFE 52
DTM50RFEX1 52
DTM50RFEX2 52
DTM50RFEX3 52
DTM50Z 52
DTM51Z 51
DTP141RFE 52
DTP141Z 52
DTS141RME 52
DTS141Z 52
DTW1001RTJ 54
DTW1001Z 54
DTW1002Z 54
DTW180Z 54
DTW190RME 53
DTW190Z 53
DTW251RFE 53
DTW251RME 53
DTW251Z 53
DTW285RME 53
DTW285Z 53
DTW450RFE 54
DTW450Z 54
DUB183Z 57
DUB361Z 23
DUB362Z 23
DUC122Z 56
DUC252Z 22
DUC302Z 22
DUC303Z 22
DUC353Z 22
DUH501Z 56
DUH523Z 56
DUH551Z 56
DUH651Z 23
DUM604Z 56
DUP361Z 21
DUR181Z 57
DUR182LZ 57
DUR184LZ 57
DUR187LZ 58
DUR188LZ / 189LZ 58
DUR361UZ 24
DUR364LZ 24
DUR365UZ 24
DUX60Z 24
DVC260Z 120
DVC350Z 121
DVC860LZ 121
DVC864LZ 121
DVF154Z 58
DVP180Z 59
DVR450RFE 59
DVR450Z 59

E

EA3202S40B 244
EA3203S40B 244
EA3501F35B 244
EA3502S40B 245
EA3503S40B 245
EA4301F38C 245
EA4301F40B 246
EA4301F45C 246
EA5000P38D 246
EA5600F38K 246
EA6100P45E 247
EA6100P53E 247
EA7300P70E 248
EA7900P70E 249
EB5300TH 249
EB7650TH 249
EB7660TH 249
EBH253U 250
EBH341U 250
EG2250A 250
EG2850A 250
EG4550A 251
EG5550A 251
EG6050A 251
EH5000W 251
EH6000W 252
EH7500W 252
EK6100 252
EK6101 253
EK7301 253
EK7650H 254
EK7651H 254
EK8100WS 254
ELM3311 254
ELM3711 255
ELM3800 255
ELM4110 255
ELM4612 255
ELM4613 256
EM2500U 256
EM2600U 256
EM3400U 256
EM4350RH 257
EM4351UH 257
EN4951SH 257
EW1050HX 257
EW1060HX 258
EX2650LH 258

F

FS2300 157
FS2700 157
FS4000 157
FS4000JX 158
FS4000K 158
FS4300 158
FS4300JX 158
FS6300 159
FS6300JX 159

G

GA4530 99
GA4534 99
GA4540 100
GA4540C 100
GA5021 100
GA5021C 100
GA5030 101
GA5030K 101
GA5034 101
GA5040 101
GA5040C 102
GA5041C 102
GA5041R 102
GA6021 102
GA6021C 103
GA6040 103
GA6040C 103
GA7010C 103
GA7020SF 104
GA7030SF01 104
GA7040SF01 104
GA7050 104
GA7060 105
GA7061R 105
GA7062 105
GA7063R 105
GA9010C 102
GA9020 98
GA9020SF 98
GA9020SFK 98
GA9030 98
GA9030F01 98
GA9030FK01 98
GA9030SF01 98
GA9030SFK1 98
GA9040SF01 106
GA9040SFK 106
GA9050 106
GA9060 106
GA9060R 106
GA9061R 106
GA9062 111
GA9063R 106
GB602 107
GB801 107
GD0600 107
GD0602 107
GD0603 108
GD0800C 108
GD0810C 108
GS5000 108
GS6000 109
GV5010 109
GV7000C 109

H

HG5012 224
HG5012K 224
HG551V 224
HG551VK 224
HG651C 224
HG651CK 224
HK0500 125
HK1820 125
HM0870C 126
HM0871C 126
HM1101C 126
HM1111C 126
HM1203C 127
HM1213C 127
HM1214C 127
HM1307C 127
HM1307CB 128
HM1317C 128
HM1317CB 128
HM1400 128
HM1801 129
HM1810 129
HM1812 129
HP1621F 130
HP1630 130
HP1630K 130
HP1631 130
HP1631K 131
HP1640 131
HP1640K 131
HP1641F 131
HP1641FK 133
HP2050 133
HP2051 133
HP2051F 133
HP2070 134
HP2070F 134
HP2071 134
HP2071F 134
HP331DWAE 71
HP331DWME 71
HP331DZ 71
HP332DWAE 71
HP332DWAX1 71
HP332DWME 71
HP332DWMX1 71
HP332DZ 71
HP347DWE 61
HP457DWE 62
HR140DWAJ 72
HR140DZ 72
HR166DWAJ 72
HR166DZ 72
HR1830 135
HR1840 135
HR1841F 135
HR2230 135
HR2300 137
HR2432 137
HR2460 137
HR2470 137
HR2470FT 138
HR2475 138
HR2600 138
HR2630 138
HR2631FT 139
HR2641 139
HR2650 139
HR2650T 139
HR2651 140
HR2651T 140
HR2661 140
HR2800 140
HR2810 141
HR2811F 141
HR2811FT 141
HR3200C 141
HR3210FCT 142
HR3210C 142
HR3540C 142
HR3541FC 142
HR4003C 143
HR4013C 143
HR4013CV 143
HR4501C 143
HR4510C 144
HR4511C 144
HR5001C 144
HR5201C 144
HR5202C 145
HR5210C 145
HR5211C 145
HR5212C 145
HS0600 180
HS301DWAE 72
HS301DWME 72
HS301DZ 72
HS6100 181
HS6100K 181
HS6601 181
HS6601J 181
HS7000 182
HS7100 182
HS7100K 182
HS7601 182
HS7601K 183
HW102 258
HW111 259
HW112 259
HW121 259
HW132 259
HW140 260
HW151 260

J

JN1601 167
JN3200 167
JN3201J 168
JR103DWAE 73
JR103DWE 73
JR103DZ 73
JR105DWAE 73
JR105DWE 73
JR105DZ 73
JR3050T 168
JR3060T 168
JR3070CT 168
JS1000 169
JS1601 169
JS1602 169
JS3201J 169

Содержание

JV0600K	183
JV101DWAE	74
JV101DZ	74
JV102DZ	73
JV103DZ	73
JV143DWE	61
JV183DWE	62
K	
KP0800	194
KP0810	194
KP0810C	194
KP0810CK	194
KP0810K	194
KP312S	195
L	
LB1200F	183
LC1230	170
LD030P	231
LD050P	231
LD080P	231
LD080PI	231
LD100P	232
LF1000	183
LH1040	184
LH1040F	184
LH1201FL	184
LS0714	184
LS0714FL	185
LS0815FL	185
LS1016	185
LS1018L	185
LS1019	186
LS1019L	186
LS1040	186
LS1040F	186
LS1216	187
LS1219	187
LS1219L	187
LS1221	187
LS1440	188
LW1400	170
LW1401	170
M	
ML101	75
MLT100	188
MR051	75
MR052	75
N	
N5900B	188
P	
PC5000C	109
PC5001C	110
PF0300	260
PF0403	261
PF0410	261
PF0610	261
PF0800	261
PF1010	262
PF1100	262
PF1110	262
PJ7000	197
PLM4120N	263
PLM4620N	263
PLM4621N	263
PLM4622N	263
PLM4626N	264
PLM4628N	264
PLM5113N	264
PLM5120N2	264
PLM5121N2	265
PLM5600N	265
PM7650H	265
PO5000C	110
PV7000C	110
PW5000CH	110
R	
RBC411U	265
RP0900	197
RP0900K	197
RP1110C	197
RP1800F	198
RP1801F	198
RP2300FC	198
RP2301FC	198
RP2301FCX	198
RP2301FCX	198
RT0700C	196
RT0700CX2	196
S	
SA5040C	111
SA7000C	111
SD100DZ	74
SG1251J	170
SG150	171
SG180	171
SK102Z	232
SK103PZ	232
SK105DZ	233
SK105GDZ	232
SK106GDZ	233
SK209GDZ	233
SK312GDZ	233
SKR200Z	234
SP6000	188
T	
TD0101	159
TD0101F	159
TD022DSE	78
TD110DWAE	74
TD110DZ	74
TD111DWAE	74
TD111DWME	74
TD111DZ	74
TM3000C	111
TM3000CX1	111
TM3000CX2	111
TM3000CX3	111
TM30DWYE	75
TM30DZ	75
TW0200	160
TW0350	160
TW1000	160
TW140DWAE	70
TW140DZ	70
U	
UB0801V	266
UB1103	266
UC3030A	266
UC3041A	266
UC3051	267
UC3051AX1	267
UC3530A	267
UC3541A	267
UC3550A	268
UC3551	268
UC3551A-5M	268
UC3551AX1	268
UC4030A	269
UC4030AK	269
UC4041A	269
UC4050A	269
UC4051	270
UC4051A-5M	270
UC4051AX1	270
UC4530A	270
UC4550A	271
UC4551	271
UC4551A-5M	271
UC4551AX1	271
UD2500	272
UH200DWE	76
UH200DZ	76
UH201DWA	76
UH201DZ	76
UH201	76
UH4261	272
UH4570	272
UH4861	273
UH5261	273
UH5570	273
UH5580	273
UH6570	274
UH6580	274
UH7580	274
UM600DWAE	76
UM600DZ	76
UR100DWAEX	76
UR2300	274
UR3000	275
UR3500	275
UR3501	275
UR3502	275
UT1200	160
UT1305	161
UT1400	161
UT1401	161
UT1600	161
UT2204	162
UV3200	276
UV3600	276
V	
VC2012L	205
VC2512L	205
VC3011L	205
VC3012L	205
VC4210L	206
VC4210M	206

Меры безопасности:

При использовании электроинструмента следует соблюдать правила техники безопасности, чтобы снизить возможные риски возникновения пожара, поражения электрическим током и получения производственных травм.

• Соблюдайте чистоту на рабочем месте.
Беспорядок на столе или верстаке может помешать работе и привести к травмам.
• Учитывайте условия рабочего пространства.
Не используйте электроинструменты в сырых или влажных местах. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не подвергайте электроинструменты воздействию воды. Не используйте электроинструменты вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
• Используйте средства индивидуальной защиты.
Используйте защитные очки. При выполнении работ, связанных с пылью, используйте защитную маску или респиратор.
• Следите за выбором одежды и украшений.
Не носите свободную одежду или украшения. Они могут попасть в движущиеся части. Рекомендуется надевать резиновые перчатки и нескользящую обувь при работе с электроинструментом. Также рекомендуется связывать в пучок длинные волосы, либо надевать головной убор, чтобы избежать попадания длинных волос в движущиеся части электроинструмента.
• Обезопасьте рабочее место.
Используйте зажимы или тиски, чтобы зафиксировать заготовку. Это позволит вам освободить руки для лучшего контроля самого электроинструмента.
• Защита от поражения электрическим током.
Избегайте контакта тела с заземлёнными поверхностями (например, трубы, радиаторы и т.д.)
• Бережно обращайтесь с инструментами.
Прочитайте инструкцию. Держите режущие электроинструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Своевременно добавляйте смазку и заменяйте принадлежности/запчасти. Периодически осматривайте сетевой шнур, и в случае повреждения отремонтируйте его в авторизованном сервисном центре. Периодически осматривайте удлинители и заменяйте их при повреждении. Рукоятки электроинструмента должны быть сухими, чистыми от масла и смазки.
• Отсоединяйте инструменты от сети питания.
При обслуживании или при смене принадлежностей, таких как лезвия, резцы и резаки, всегда отключайте электроинструмент от электросети. В случае простаивания электроинструмент также должен быть отсоединёнот электросети.
• Контролируйте процесс демонстрации.
Все посетители должны находиться на достаточном расстоянии от рабочей области. Не позволяйте посетителям прикасаться к работающему электроинструменту или удлинителю под напряжением.
• Храните отдельно неиспользуемый электроинструмент.
Инструмент, который не используется на постоянной основе, должен храниться в безопасном сухом месте.
• Не перегружайте электроинструмент.
Электроинструмент работает лучше и безопаснее при скорости, указанной в инструкции.
• Используйте правильный электроинструмент.
Используйте только тот электроинструмент, который предназначен для данной конкретной работы. Не используйте инструмент для целей, не предназначенных инструкцией.
• Бережно обращайтесь с сетевым шнуром.
Не переносите электроинструмент за шнур и не дергайте за него, чтобы отсоединить электроинструмент от розетки. Держите шнур вдали от источников тепла, масла и острых кромок.
• Следите за положением тела.
Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.
• Убирайте регулировочные и гаечные ключи.
Сформируйте привычку проверять положение регулировочных и гаечных ключей. Они не должны быть вставлены в электроинструмент перед его включением.
• Избегайте преднамеренного пуска.
Не носите включенный в розетку электроинструмент с пальцем на выключателе. При подключении электроинструмента к сети убедитесь, что выключатель находится в положении "ВЫКЛ". По завершении работы с аккумуляторным электроинструментом необходимо отсоединить аккумуляторы.
• Используйте удлинители при работе вне помещения.
При работе с электроинструментом на улице используйте только удлинители, предназначенные для наружного использования.
• Будьте осторожны при работе с электроинструментом.
При работе с электроинструментом здраво оценивайте обстановку. Не пользуйтесь инструментом, если вы устали или плохо себя чувствуете.
• Контролируйте исправность электроинструмента.
Перед использованием электроинструмента проверяйте его исправность, а также предохранители, стопоры или другие части, которые могут быть повреждены. При поломке электроинструмент должен быть тщательно проверен и отремонтирован в авторизованном сервисном центре, если иное не указано в руководстве по эксплуатации. Дефектные переключатели должны быть заменены в авторизованном сервисном центре. Не используйте электроинструмент, если выключатель или иной элемент неисправен.
• Запасные части.
При техническом обслуживании электроинструмента используйте только идентичные и оригинальные запасные части.
• Следите за напряжением.
Перед подключением электроинструмента к источнику питания убедитесь, что напряжение питания выходит такое же, как указано на заводской табличке электроинструмента. Источник питания с напряжением больше, чем указано для данного электроинструмента, может привести к серьёзным травмам, а также к повреждениям электроинструмента. Если у вас возникли сомнения, НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ электроинструмент к источнику питания.

• Примечания

· ООО «Макита» оставляет за собой право вносить изменения в спецификации деталей и аксессуаров без предварительного уведомления.
· Элементы стандартного оборудования и спецификации могут варьироваться в зависимости от страны или района.
· Собственный вес и размеры могут различаться. Зависит от типа батареи.
· Стандартный цвет корпуса двигателя инструмента MAKITA — промышленный зелёный (синий).
· Весовые характеристики инструмента измерены согласно EPTA 01/2003.

• Гарантии

Каждый инструмент MAKITA тщательно осматривается и проверяется, прежде чем покинуть завод. Это гарантирует защиту от дефектов изготовления продукта. В случае возникновения проблем, связанных с дефектом производства, вы можете вернуть полный набор инструментов. Если проверка показывает, что неисправность вызвана дефектом при изготовлении, все ремонтные работы будут проведены за счёт компании. Если проверка покажет, что гарантийный талон не является действительным, если ремонтные работы были проведены неавторизованным сервисным центром, если поломка вызвана естественным износом инструмента, если инструмент использовался не по назначению, если инструмент использовался при частичном отказе отдельных элементов или если поломка случилась по вине оператора.

Makita-Глобальный бренд



Компания Makita - признанный лидер в производстве профессионального инструмента с представительствами в 50 странах мира.

Инструмент Makita производится на собственных заводах в Японии, Китае, США, Великобритании, Германии, Бразилии, Румынии и Таиланде, и поставляется в более чем 160 стран мира.

Единая система контроля качества международного стандарта, современные технологии, качественные материалы и бесперебойная послепродажная поддержка - в этом залог всемирного успеха инструмента Makita как у профессиональных пользователей, так и у домашних мастеров.



Макита Германия

Великобритания

Германия

Восточная и Северная Европа / Россия
Финляндия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Чехословакия, Словакия, Венгрия, Польша, Словения, Украина, Румыния, Болгария, Россия, Казахстан

Головной Офис Завод Окадзаки

США

Западная Европа
Великобритания
Франция
Португалия
Италия
Греция
Нидерланды
Бельгия
Германия
Австрия
Дания
Швейцария

Румыния

Китай

Япония
114 офисов по сбыту в Японии
Хиросима, Такамацу, Фукуока, Кумамото, Гифу, Канадзава, Киото, Осака, Хего, Тиба, Иокогама, Сидзуока, Нагоя, Уцуномия, Ниигата, Сайтама, Токио, 19 филиалов в Саппоро, Сендай

Северная Америка
США, Канада



Макита США

Ближний восток \ Африка
ОАЭ
Танзания

Тайланд

Азия
Сингапур
Китай
Гонконг
Тайвань
Индия
Вьетнам
Малайзия
Комбоджа



Макита Вьетнам

Центральная и Южная Америка
Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили, Перу, Колумбия, Панама, Боливия

Бразилия



Макита (ОАЭ)



Макита Австралия

Океания
Австралия
Новая Зеландия



Макита Мексика

Копорация Макита
Головной Офис / Завод Окадзаки

Производство

Офисы продаж

Япония
Штаб-Квартира Корпорации Макита



Япония
Завод Окадзаки



США
Корпорация Макита в Америке



Великобритания
Производство Макита в Европе



Румыния



Германия
Разработка в Германии



Бразилия
Производство Макита в Бразилии



Китай



Китай



Тайланд
Производство Макита в Тайланде



Ключевые технологии

Ключевые преимущества и технологии сетевого, аккумуляторного и бензинового инструмента.

ADT — Технология контроля крутящего момента

AFT — Технология активной защиты от рывков

BL MOTOR — Бесщёточный мотор

XPT (EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY) — Технология сверхнадежной защиты XPT создает дополнительную защиту инструмента от пыли и воды

AWS — Система беспроводного автозапуска AWS™ использует технологию Bluetooth® для коммуникации между инструментом и пылесборником

SUPER JOINT SYSTEM SJS — Технология предотвращения рывков инструмента в случае перегрузки или заклинивания диска

SJS II SUPER JOINT SYSTEM — Система поглощения вибрации на основе листовой пружины

AVT АНТИВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ — Технология поглощения вибрации

SOFT NO LOAD — Система, снижающая обороты двигателя на холостом ходу и увеличивающая скорость работы двигателя под нагрузкой

DXT Технология Глубокого и Точного реза — Технология глубокого и точного реза

MM4 — Современные четырехтактные двигатели, которые отвечают всем экологическим нормам для бензоинструмента

2st — Двухтактный двигатель

4 CUT Mowing Technology® — Система кошения 4 в 1 (Сбор в травосборник, выброс в бок, мульчирование, кошение)

3 CUT Mowing Technology® — Система кошения 3 в 1 (Сбор в травосборник, мульчирование, кошение)


SAS stratified scavenging — Система продувки цилиндра обеспечивает высокий экологический класс двухтактных двигателей

Flipper — Технология Flipper представляет собой 2 пилы в одном инструменте: распилочный станок и торцовая пила



ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

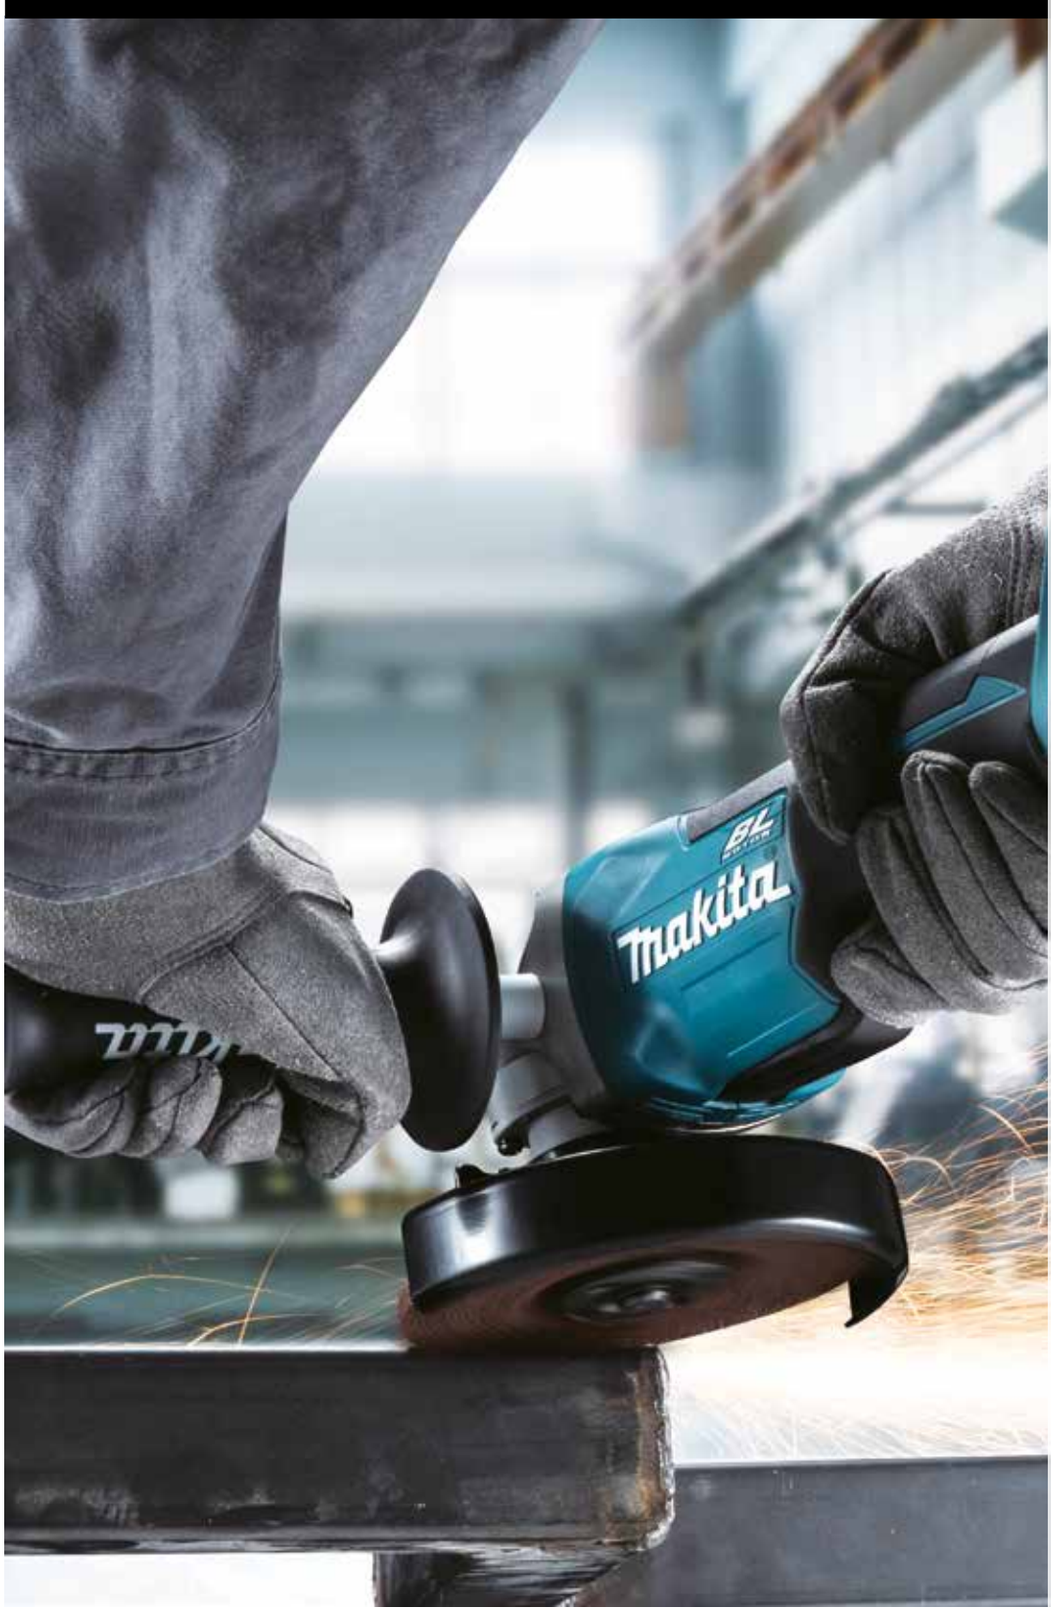

- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- 5 установок крутящего момента
- 9 установок крутящего момента
- 10 установок крутящего момента
- 16 установок крутящего момента
- 18 установок крутящего момента
- 20 установка крутящего момента
- 21 установка крутящего момента
- Расцепляющая муфта
- Система пылеудаления
- Штыковой универсальный хвостовик
- Регулировка маятникового хода
- Подсветка рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон
- Плавный пуск
- SDS-Plus
- Косой рез влево 45^0
- Косой рез влево 45^0/вправо 5^0
- Точная установка глубины
- Чемодан

Система быстрой зарядки

22 мин
для батареи 3.0 Ач


Быстрая зарядка

Благодаря встроенной системе охлаждения



Процесс зарядки — основные принципы

Аккумулятор при работе может нагреваться до 70°C. Если начать зарядку при высокой температуре, это может привести к повреждению или неполному заряду аккумулятора.

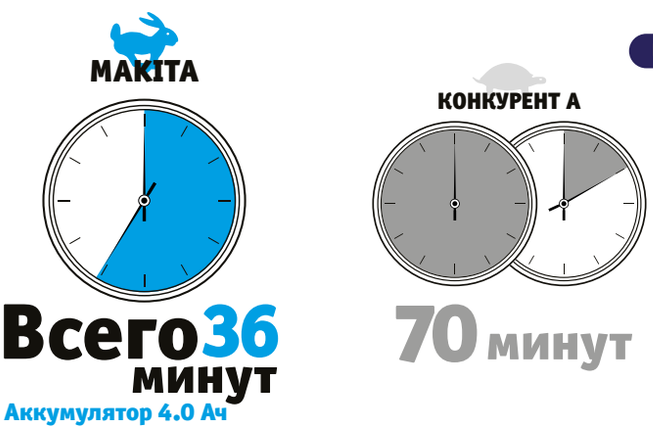

Необходимо остудить вентилятор до комнатной температуры, прежде чем его заряжать. MAKITA разработала специальную систему зарядки со встроенным вентилятором. Если аккумулятор был перегрет во время работы то, прежде чем начинать зарядку, система охлаждения снизит его температуру до комнатной. Благодаря постоянному охлаждению батареи, удалось увеличить зарядный ток, снизив общее время зарядки.

Индивидуальное охлаждение


Инновационное конструкторское решение позволило создать систему индивидуального охлаждения каждого элемента, что значительно улучшает распределение заряда между элементами и продлевает срок их службы.

Принудительная циркуляция воздуха вокруг каждого элемента




Конкурент А
Многие элементы вообще не охлаждаются







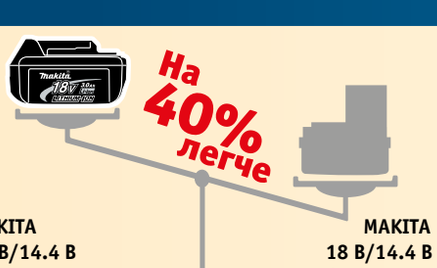

Многоконтактный разъём

Обеспечивает стабильный контакт между аккумулятором и инструментом, и между аккумулятором и зарядным устройством.



LXT LITHIUM-ION

430 %

Зарядные устройства MAKITA


Продлевают срок службы аккумулятора



Зарядное устройство контролирует зарядку

каждого элемента индивидуально, чтобы недопустить перезаряд или недозаряд элементов. Это значительно увеличивает срок службы аккумулятора.

Процесс зарядки аккумулятора

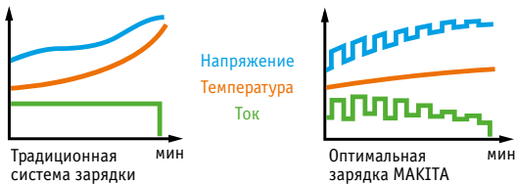



Li-ion 6.0 Ач	850
Li-ion 5.0 Ач	710
Li-ion 4.0 Ач	570
Li-ion 3.0 Ач	430
Ni-MH 2.8 Ач	130%
Ni-Cd 1.9 Ач	100%

Количество работы производимое одним аккумулятором в процентах к Ni-Cd аккумулятору 1.9 Ач

Встроенный процессор

Процессор записывает историю использования аккумулятора и передаёт её зарядному устройству.








Встроенный процессор

После получения данных, процессор зарядного устройства анализирует состояние аккумулятора, чтобы выбрать оптимальный алгоритм зарядки.



Сбалансированная зарядка

MAKITA — балансировка ёмкости. Зарядное устройство определяет остаточную ёмкость каждого элемента и заряжает элементы индивидуально, контролируя ёмкость. В результате аккумулятор заряжается максимально полно.




До зарядки — Полностью заряжен

Конкурент А:

Обычная несбалансированная зарядка

Обычный алгоритм зарядки равномерно увеличивает заряд каждой банки не зависимо от начального состояния. В результате самый разряженный элемент заряжается не полностью, а самый заряженный перезаряжается и может выйти из строя, что выведет из строя весь аккумулятор.



До зарядки — После зарядки

Отсутствие эффекта памяти



Прочная конструкция



Низкий уровень саморазряда



Батареи и зарядные устройства для оптимальной работы



18 В 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 Ач
BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B



18 В-2.0 / 1.5 Ач
BL1815N



14.4 В 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 Ач
BL1460B / BL1450 / BL1440 / BL1430B



14.4 В-1.5 Ач
BL1415N



DC18RC

BL MOTOR

Бесщёточный мотор

Высокая производительность и мощность!

Бесщёточный мотор

- Не требует замены щёток.
- Эффективное использование заряда без трения, без нагрева, без потери мощности.

Больше работы на одной зарядке аккумулятора

- Энергетические потери сведены к минимуму, что значительно увеличивает количество произведённой работы.
- Срок службы батареи увеличивается, т.к. уменьшается количество циклов заряда.

Высокая производительность

- Использование бесщёточного мотора снижает нагрев мотора и корпуса, что особенно важно на производствах, требующих непрерывной и длительной работы.







Литий-ионные батареи и время их зарядки, таблица совместимости.

18V LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION	Быстрое зарядное устройство **DC18RC** (196941-7) Быстрое зарядное устройство **DC18RD** (195915-5)	**DC18SF** (196430-2)	**DC18SD** (197006-8) **DC18SE** Автомобильное (194621-9)
6.0 Ач  **BL1860B** (197423-2, 197428-2 (2 шт.), 197422-4)		**55 мин.** Быстрая зарядка	**130 мин.** (1-2 батареи) **260 мин.** (3-4 батареи)	**130 мин.**
5.0 Ач  **BL1850B** (197282-4, 197288-2 (2 шт.), 197280-8)		**45 мин.** Быстрая зарядка	**110 мин.** (1-2 батареи) **220 мин.** (3-4 батареи)	**110 мин.**
4.0 Ач  **BL1840B** (197267-0, 197273-5 (2 шт.), 197265-4)	**4.0 Ач**  **BL1440B** (196386-0, 196393-2 (2 шт.))	**36 мин.** Быстрая зарядка	**90 мин.** (1-2 батареи) **180 мин.** (3-4 батареи)	**90 мин.**
3.0 Ач  **BL1830B** (197600-6, 197606-4 (2 шт.), 197599-5)	**3.0 Ач**  **BL1430B** (194065-3, 195094-9 (2 шт.))	**22 мин.** Быстрая зарядка	**60 мин.** (1-2 батареи) **120 мин.** (3-4 батареи)	**60 мин.**
1.5 Ач  **BL1815N** (196235-0, 196448-3)		**15 мин.** Быстрая зарядка	**30 мин.** (1-2 батареи) **60 мин.** (3-4 батареи)	**30 мин.**
1.3 Ач  **BL1815** (194513-2)	**1.3 Ач**  **BL1415** (194558-0)	**15 мин.** Быстрая зарядка	**30 мин.** (1-2 батареи) **60 мин.** (3-4 батареи)	**30 мин.**

G-тип 18 В	G-тип 14.4 В	10.8 В Li-ion	 **DC10WC** (197451-7)	 **DC10SA** (197347-2)
 **DC18WA** (196645-1) **60 мин.**		1.5 Ач  **BL1015B** (197391-9)	**50 мин.**	**22 мин.**
1.5 Ач  **BL1815G** (196367-3/198186-3)	1.5 Ач  **BL1415G** (632H85-2)	2.0 Ач  **BL1020B** (197395-1)	**70 мин.**	**30 мин.**
1.3 Ач  **BL1813G** (196366-5)	1.3 Ач  **BL1815G** (196374-6)	4.0 Ач  **BL1040B** (197403-8) (197404-6 (2 шт.)	**130 мин.**	**60 мин.**

LITHIUM-ION

7.2 В  **BL7010** (194355-4)  **DC07SA** (194320-3) **30 мин.**

10.8 В  **BL1013** (194550-6)  **DC10WA** (194588-1) **30 мин.** (BL7010) **/50 мин.** (BL1013)

Выбери подходящий Power Source Kit и инструмент комплектации Z



18 В	Модель	Комплектация			Тип кейса MAKPAC
197143-8	MKP1SY182	Стандартное зарядное устройство DC18SD **x1** (Арт. 630570-1)	Аккумулятор 1.5 Ач BL1815N	**x2**	Тип 1
198310-8	MKP1RM182	Быстрое зарядное устройство DC18RC **x1** (Арт. 195915-5)	Аккумулятор 4 Ач BL1840B	**x2**	Тип 1
198489-5	MKP2PM184	Быстрое зарядное устройство DC18RD **x1** (Арт. 198312-4)	Аккумулятор 4 Ач BL1840B	**x4**	Тип 2
198311-6	MKP1RT182	Быстрое зарядное устройство DC18RC **x1** (Арт. 195915-5)	Аккумулятор 5 Ач BL1850B	**x2**	Тип 1
198312-4	MKP2PT184	Быстрое зарядное устройство DC18RD **x1** Арт. 198312-4)	Аккумулятор 5 Ач BL1850B	**x4**	Тип 2
198118-0	MKP1RG182	Быстрое зарядное устройство DC18RC **x1** (Арт. 195915-5)	Аккумулятор 6 Ач BL1860B	**x2**	Тип 1
198094-8	MKP3PG184	Быстрое зарядное устройство DC18RD **x1** (Арт. 198312-4)	Аккумулятор 6 Ач BL1860B	**x4**	Тип 3
199024-2	MKP2NX1	Быстрое зарядное устройство DC18RE **x1**	Аккумулятор 5 Ач BL1850B	**x1**	Тип 2
			Аккумулятор 2 Ач BL1021B	**x1**	
10.8 В					
197643-8	MKP1WY122	Стандартное зарядное устройство DC10WC **x1** (Арт. 197451-7)	Аккумулятор 1.5 Ач BL1015	**x2**	Тип 1
197660-8	MKP1SA122	Быстрое зарядное устройство DC10SA **x1** (Арт. 197347-2)	Аккумулятор 2 Ач BL1020B	**x2**	Тип 1
197637-3	MKP1SM122	Быстрое зарядное устройство DC10SA **x1** (Арт. 197347-2)	Аккумулятор 4 Ач BL1040B	**x2**	Тип 1

АККУМУЛЯТОРЫ Ni-Cd и Ni-MH

	18 В Ni-Mh	14.4 В Ni-Mh	12 В Ni-Mh	9.6 В Ni-Mh	DC1414 (193864-0)	DC1822 (193439-5) (автомобильное)	DC1804 (194149-7 блистер)
2.8 Ач	 1835 (193061-8)	 1435 (193060-0)	 1235 (193059-5)	 9135 (193058-7)		**70 мин.**	
2.5 Ач	 1834 (193102-0)	 1434 (193101-2)	 1234 (193100-4)	 9134 (193099-3)		**60 мин.**	
	18 В Ni-Cd	**14.4 В Ni-Cd**	**12 В Ni-Cd**	**9.6 В Ni-Cd**			
1.9 Ач	 1822 (192827-3)	 1422 (192600-1)	 1202 (192536-4) 1222 (192597-4)	 9122 (192595-8)		**45 мин.**	
1.3 Ач	 PA18 (194105-7)	 PA14 (193986-6)	 PA12 (193981-6) 1220 (192681-5)	 PA09 (193977-7) 9100 (192019-4)		**30 мин.**	
	9.6 В Ni-Mh		**7.2 В Ni-Mh**				
2.5 Ач	 9034 (193889-4)		 7034 (192695-4)			**60 мин.**	
	9.6 В Ni-Cd		**7.2 В Ni-Cd**				
1.9 Ач	 9002 (192533-0)		 7002 (192532-2)			**45 мин.**	
1.3 Ач	 9000 (191681-2)		 7000 (191679-9)			**30 мин.**	

18 Bx2 Lithium-ion

Питание от двух 18 В Li-ion аккумуляторов

18v + 18v → 36v

Два 18 В Li-ion аккумулятора устанавливаются в инструмент и снабжают энергией мощный 36 В мотор.



Совместимые аккумуляторы:

1.3 Ач
BL1815
194513-2



1.5 Ач
BL1815N
196235-0



3.0 Ач
BL1830B
С индикатором заряда
197600-6, 197606-4 (2 шт.)



4.0 Ач
BL1840B
С индикатором заряда
197267-0, 197273-5 (2 шт.)



5.0 Ач
BL1850B
С индикатором заряда
197282-4, 197288-2 (2 шт.)




6.0 Ач
BL1860B
С индикатором заряда
197423-2, 197428-2 (2 шт.)



При использовании 2х аккумуляторов с разной ёмкостью или уровнем заряда инструмент остановится, когда аккумулятор с меньшей ёмкостью исчерпает свой запас энергии.


18V X2
36V


18V + 18V
36V
makita
18V

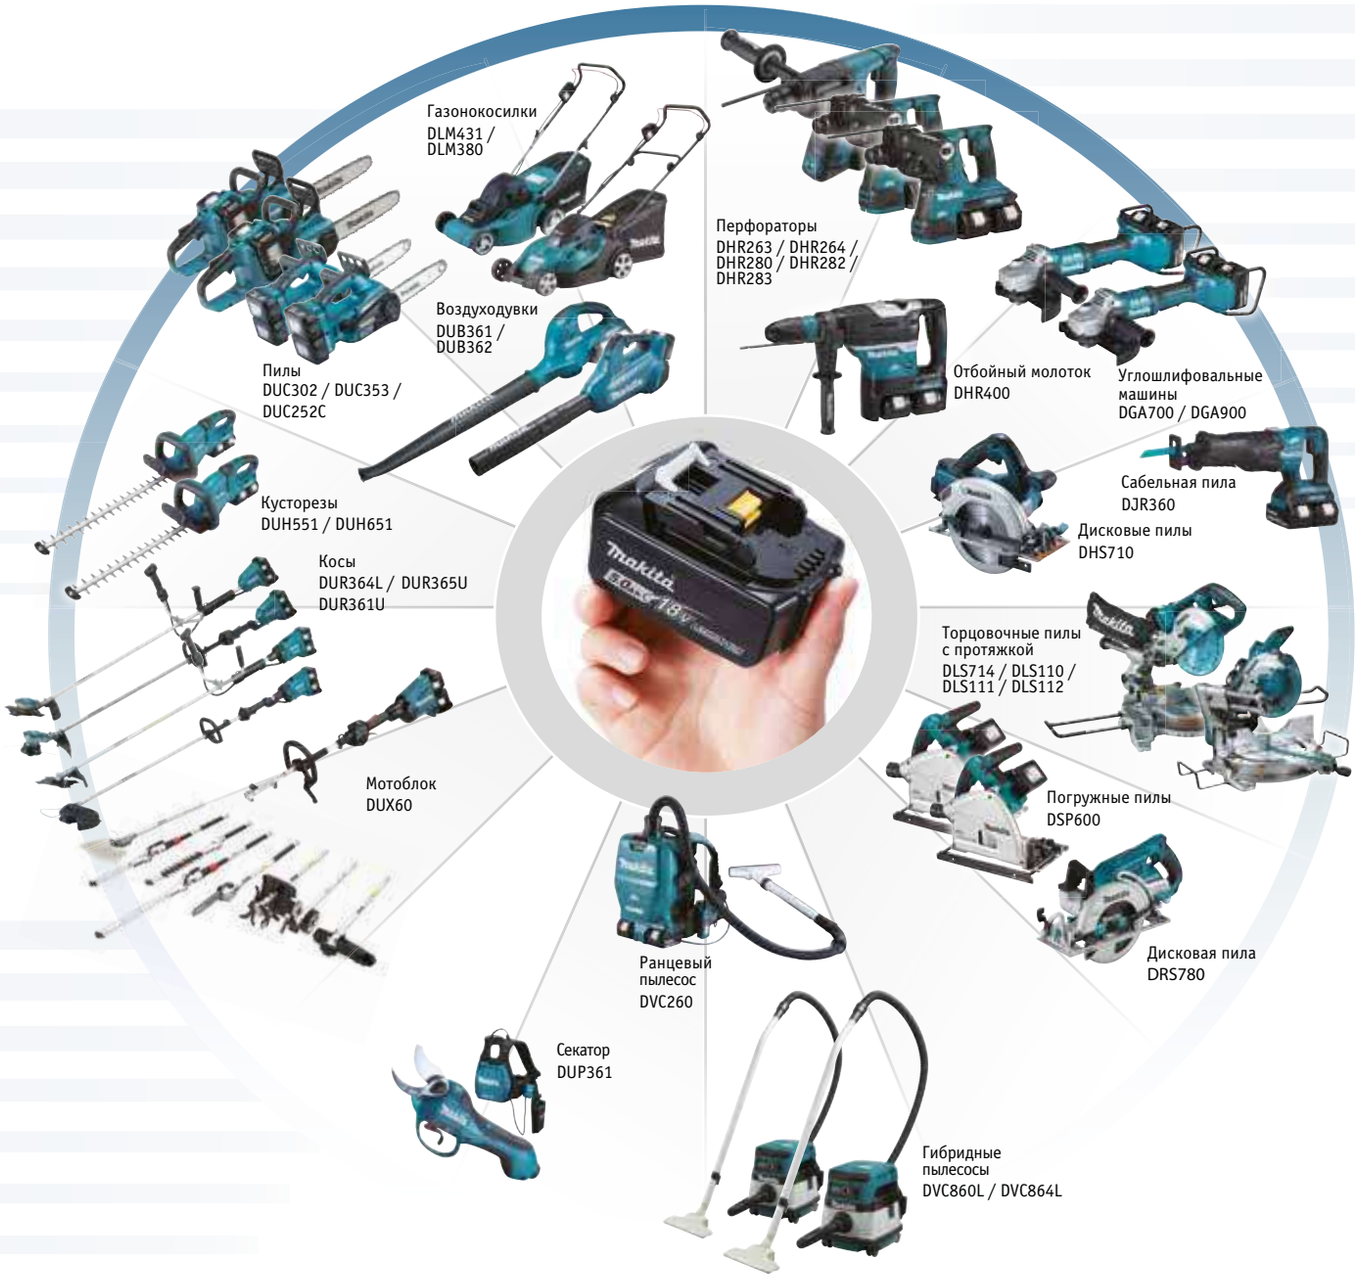
Газонокосилки
DLM431 /
DLM380
Перфораторы
DHR263 / DHR264 /
DHR280 / DHR282 /
DHR283
Воздуходувки
DUB361 /
DUB362
Пилы
DUC302 / DUC353 /
DUC252C
Отбойный молоток
DHR400
Углошлифовальные
машины
DGA700 / DGA900
Сабельная пила
DJR360
Кусторезы
DUH551 / DUH651
Дисковые пилы
DHS710
Косы
DUR364L / DUR365U
DUR361U
Торцовочные пилы
с протяжкой
DLS714 / DLS110 /
DLS111 / DLS112
Погружные пилы
DSP600
Мотоблок
DUX60
Дисковая пила
DRS780
Ранцевый
пылесос
DVC260
Секатор
DUP361
Гибридные
пылесосы
DVC860L / DVC864L

Аккумуляторный фонарь

BML360

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный фонарь 36 В с прочным корпусом и дополнительной защитой рефлектора.

- Ударопрочный легкий корпус.
- Защита рефлектора металлическим ограждением.
- 4 положения головной части.
- Длительное время работы (акк. 2.6 Ач - 210 мин.).

Стандартная комплектация:

Адаптер 36В->2x18В (BCV03, арт. 196808-9), лампа, ремень.

Спецификации:

BML360	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Продолжительность непрерывной работы:	~ 210 мин
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	283x128x203 мм
Масса:	2.3 кг

Аккумуляторная угловая дрель

DDA460ZK

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА

ADT

BL MOTOR

XPT



Ø 13 мм Ø 118 мм

Мощная угловая дрель 36 В с бесщеточным двигателем и регулировкой оборотов под нагрузкой.

- Мощный бесщёточный двигатель.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов.
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Ключевой патрон, боковая рукоятка.

Спецификации:

DDA460ZK	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	118 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость:	0 - 350 мин$^{-1}$
2 скорость:	0 - 1 400 мин$^{-1}$
Тип патрона:	Ключевой - 13 мм
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	538x128x223 мм
Масса:	6.4 кг

Аккумуляторная угловая шлифмашина

DGA700Z 180 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА

AFT

ADT

BL MOTOR

XPT



Первая угловая шлифмашина 180 мм / 36 В в линейке аккумуляторного инструмента Макита.

- Бесщёточный двигатель.
- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановки диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска.

Стандартная комплектация:

Зажимная гайка, боковая рукоятка.

Спецификации:

DGA700Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр шлифовального круга:	180 мм
Частота холостого хода:	7 800 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	499x200x158 мм
Масса:	6.0 кг

Аккумуляторная угловая шлифмашина

DGA900Z 230 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА

AFT

ADT

BL MOTOR

XPT



Первая угловая шлифмашина 230 мм / 36 В в линейке аккумуляторного инструмента Макита.

- Бесщёточный двигатель.
- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановки диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.
- Функция защиты от случайного запуска.

Стандартная комплектация:

Зажимная гайка, боковая рукоятка.

Спецификации:

DGA900Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр шлифовального круга:	230 мм
Частота холостого хода:	6 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	499x250x158 мм
Масса:	8.0 кг

Аккумуляторный перфоратор

DHR263 — 26 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT, 36v, 2.5 Дж

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

Мощный перфоратор 26 мм с 3 режимами работы и электронной регулировкой числа оборотов.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Расцепляющая муфта защищающая инструмент.
- Патрон SDS-plus с легкой сменой насадок.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, быстрозажимной патрон, чемодан (поставляется без буров).

Спецификации:

DHR263RF	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHR263RF4	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHR263Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Энергия удара:	2.5 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 5 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 250 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	374x116x232 мм
Масса:	5.1 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	442

Аккумуляторный перфоратор

DHR264RZ — 26 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT, 36v, 2.5 Дж

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

Мощный перфоратор 26 мм с 3 режимами работы и быстрозажимным патроном в комплекте.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Расцепляющая муфта защищающая инструмент.
- Патрон SDS-plus с легкой сменой насадок.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, быстрозажимной патрон.

Спецификации:

DHR264Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Энергия удара:	2.5 Дж
Частота ударов:	0 - 5 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 250 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	374x116x232 мм
Масса:	5.1 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	442

Аккумуляторный перфоратор

DHR264Z — 26 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT, 36v, 2.5 Дж

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

Мощный перфоратор 26 мм с 3 режимами работы и быстрозажимным патроном в комплекте.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Расцепляющая муфта защищающая инструмент.
- Патрон SDS-plus с легкой сменой насадок.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления.

Спецификации:

DHR264Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Энергия удара:	2.5 Дж
Частота ударов:	0 - 5 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 250 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	374x116x232 мм
Масса:	5.1 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	442

Аккумуляторный перфоратор

DHR280Z — 28 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



НОВИНКА

BL MOTOR, AVT, 36v, 2.8 Дж

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 28 мм

Мощный перфоратор 26 мм с 3 режимами работы и электронной регулировкой числа оборотов.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Бесщеточный двигатель.
- Расцепляющая муфта, защищающая инструмент при заклинивании бура.
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX03.
- Антивибрационная система AVT .

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления.

Спецификации:

DHR280Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Энергия удара:	2.8 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	28 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 5 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 980 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	373x134x232 мм
Масса:	5.0 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	



Аккумуляторный перфоратор

DHR282ZJ Bluetooth 28 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА

AFT

AWS

AVT

36v



MakPac

2.8 Дж

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 28 мм

Мощный перфоратор 26 мм с 3 режимами работы и электронной регулировкой числа оборотов.

- Беспроводная Bluetooth-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Бесщеточный двигатель.
- Расцепляющая муфта, защищающая инструмент при заклинивании бура.
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX03.
- Антивибрационная система AVT .

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления.

Спецификации:

DHR282ZJ Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Энергия удара:	2.8 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	28 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 5 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 980 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	373x134x232 мм
Масса:	5.0 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS

Аккумуляторный перфоратор

DHR283ZJ Bluetooth 28 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА

AFT

AWS

AVT

36v



MakPac

2.8 Дж

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 28 мм

Мощный перфоратор 26 мм с 3 режимами работы и электронной регулировкой числа оборотов.

- Беспроводная Bluetooth-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Бесщеточный двигатель.
- Расцепляющая муфта, защищающая инструмент при заклинивании бура.
- Возможность подключения автономной системы пылеудаления DX04.
- Антивибрационная система AVT.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления.

Спецификации:

DHR283ZJ Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Энергия удара:	2.8 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	28 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 5 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 980 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	404x134x232 мм
Масса:	4.9 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS

Аккумуляторный перфоратор

DHR400ZK Bluetooth **40 мм** 2x18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



Мощный 2-х режимный перфоратор SDS-Max с мощным бесщёточным двигателем и силой удара 8 Дж.

- Энергия удара 8,0 Дж обеспечивает высокую производительность, эквивалентную HR4013C.
- Беспроводная Bluetooth-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Антивибрационная технология (AVT), обеспечивающая минимальный уровень вибрации.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления.

Спецификации:

DHR400ZK	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Энергия удара:	8 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (T.C.T. bit)	40 мм
Бетон (core bit)	105 мм
Частота ударов:	1 450 - 2 900 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	250 - 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	473x120x285 мм
Масса:	7.3 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-MAX

Аккумуляторная дисковая пила

DHS710 **190 мм** 2x18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная дисковая пила 190 мм для точного и быстрого распила заготовок.

- Эффективная система отвода опилок.
- Плавный пуск.
- Электрический тормоз двигателя.
- Глубина распила под углом 50 градусов: 0-44 мм.
- Простая регулировка угла и глубины реза.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан, пильный диск.

Спецификации:

DHS710RM2J	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан.
DHS710Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр пильного диска:	190 мм
Глубина распила:	
Угол 0°	68.5 мм
Угол 45°	49 мм
Угол 50°	44 мм
Частота холостого хода:	4 800 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	356x217x298 мм
Масса:	4.6 кг

442

Аккумуляторная сабельная пила

DJR360 2x18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Ø 130 мм Ø 255 мм

Производительная сабельная пила 36 В с мощным бесщеточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Быстрая замена ножовочного полотна без инструмента.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), набор пилок, чемодан.

Спецификации:

DJR360RM2	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DJR360RF2	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DJR360Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распиловки:	
Металлическая труба	130 мм
Дерево	255 мм
Ход пилки:	32 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость:	0 - 2 300 мин$^{-1}$
2 скорость:	0 - 3 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	449x116x243 мм
Масса:	4.7 кг

Аккумуляторная торцовочная пила консольного типа

DLS111Z Bluetooth **260 мм** 2x18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



Торцовочная пила консольного типа с диаметром диска 260 мм для поперечного распила заготовок.

- DXT: 3-х уровневый механизм редуктора и съемный задний кожух для точного и глубокого реза.
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Беспроводная Bluetooth-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Система односторчатого скольжения.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, мешок для пыли, регулировочный треугольник, торцовый ключ, струбцина.

Спецификации:

DLS111Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр пильного диска:	260 мм
Глубина распила:	
Угол 90°	91x279 мм
Угол 90°	68x310 мм
Угол скоса:	60° лево / 60° право
Угол наклона:	48° лево / 48° право
Частота холостого хода:	4 400 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	805x644x660 мм
Масса:	27.3 кг

Аккумуляторная торцовочная пила консольного типа

DLS714Z **190 мм** 2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT BL MOTOR 36v

Торцовочная пила 36 В с протяжкой для поперечной распиловки заготовок из древесины.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Плавный пуск и электрический тормоз двигателя.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовый ключ, струбцина.

Спецификации:

DLS714Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр пильного диска:	190 мм
Глубина распила:	
Угол 0°	52x300 мм
Угол влево 45°	40x300 мм
Угол вправо 5°	40x300 мм
Угол скоса:	47° лево / 57° право
Угол наклона:	45° лево / 5° право
Частота холостого хода:	5 700 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	655x430x445 мм
Масса:	12.6 кг

Аккумуляторная торцовочная пила консольного типа

DLS600Z **165 мм** 2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



DXT ADT BL MOTOR 36v

Торцовочная пила с автоматической регулировкой скорости и технологией точного реза DXT.

- DXT: 3-х уровневый механизм редуктора и съемный задний кожух для точного и глубокого реза.
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Плавный пуск и электрический тормоз двигателя.
- Лазерный указатель и яркая светодиодная подсветка.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовый ключ, струбцина.

Спецификации:

DLS600Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр пильного диска:	165 мм
Угол скоса:	52°лево / 52°право
Угол наклона:	46°лево / 46°право
Максимальный рез:	46x92 мм
Частота холостого хода:	5 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	340x400x440 мм
Масса:	6.6 кг

Аккумуляторная дисковая пила

DRS780Z **185 мм** 2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



ADT BL MOTOR XPT 36v

Дисковая пила 185 мм с бесщёточным двигателем и мощностью, которая выше сетевых аналогов.

- Бесщёточный двигатель высокой мощности.
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Электрический тормоз двигателя.
- Плавный пуск.
- Точная настройка параметров реза.

Стандартная комплектация:

Твёрдосплавный диск, параллельный упор, шестигранный ключ.

Спецификации:

DRS780Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр пильного диска:	185 мм
Глубина распила:	
Угол 0°	65 мм
Угол 45°	45 мм
Угол 53°	37 мм
Частота холостого хода:	5 100 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	446x196x270 мм
Масса:	5.6 кг

Погружная дисковая пила

DSP600Z **165 мм** 2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



ADT BL MOTOR 36v

Погружная дисковая пила 2x18 В для раскроя листовых материалов из древесины, алюминия и искусственного камня.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Использование для подрезки пола около стены, благодаря малому расстоянию между стеной и диском (18 мм).
- Точная регулировка углов наклона и глубины распиловки.
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).

Стандартная комплектация:

Ключ, ТСТ диск.

Спецификации:

DSP600Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр пильного диска:	165 мм
Глубина распила:	
90°	56 мм
45°	40 мм
48°	38 мм
Частота холостого хода:	2 500 - 6 300 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	346x241x272 мм
Масса:	5.1 кг

Аккумуляторный секатор

DUP361Z

2x18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Профессиональный секатор с защитой XPT для больших объёмов работ с насаждениями.

- Особо острые кованные лезвия японского качества.
- Два уровня раскрытия лезвия - 25 мм и 33 мм.
- Защита от случайного пуска.
- 86000 резов виноградной лозы диаметром 15 мм на двух аккумуляторах BL1860B.

Стандартная комплектация:

Разгрузочная система, адаптер, контроллер, кобура, соединительные провода, держатель провода, комплект лезвий, напильник, смазка, набор ключей.

Спецификации:

DUP361Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальный диаметр реза:	33 мм
Максимальное раскрытие:	54 мм
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	305x43x106 мм
Масса:	0.8 кг
Масса полного снаряжения:	3.9 кг*

*Секатор, разгрузочная система, кобура, адаптер, контроллер, соединительные провода, держатель провода, аккумуляторные батареи BL1850B - 2 шт.



Аккумуляторная цепная пила

DUC303Z — 300 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Цепная пила 300 мм для производительных работ на садовом участке.

- Мощный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла для цепи.
- Конструкция с идеальным хватом и балансом.

Стандартная комплектация:

Цепь, шина, защитный чехол.

Спецификации:

DUC302Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Скорость цепи:	1 200 м/мин
Длина направляющей:	300 мм (10″)
Шаг цепи:	3/8″
Толщина ведущих звеньев:	1.1 мм
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	723x215x235 мм
Масса:	5.5 кг с двумя батареями BL1840B

Аккумуляторная цепная пила

DUC353Z — 350 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Цепная пила 350 мм с бесщеточным двигателем для производительных работ на садовом участке.

- Мощный бесщеточный 36 В двигатель.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла для цепи.
- Эргономичная конструкция с идеальным хватом и балансом.

Стандартная комплектация:

Цепь, шина, защитный чехол.

Спецификации:

DUC353Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Скорость движения цепи:	1 200 м/мин
Длина шины:	350 мм
Ширина паза шины:	1.1 мм
Шаг цепи:	3/8″
Объём маслобака:	200 мл
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	773x215x235 мм
Масса:	5.2 кг с двумя батареями BL1830B

Аккумуляторная цепная пила

DUC252Z — 250 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная цепная пила 250 мм с высоким крутящим моментом.

- Мощный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла для цепи.
- Электронная система стабилизации оборотов.

Стандартная комплектация:

Цепь, шина, защитный чехол.

Спецификации:

DUC252Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Скорость цепи:	500 м/мин
Длина направляющей:	250 мм (10″)
Шаг цепи:	3/8″
Толщина ведущих звеньев:	1.3 мм
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	545x234x198 мм
Масса:	4.6 кг с двумя батареями BL1840B

442

Аккумуляторная цепная пила

DUC302Z — 300 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Цепная пила 300 мм для производительных работ на садовом участке.

- Мощный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Регулировка подачи масла для цепи.
- Конструкция с идеальным хватом и балансом.

Стандартная комплектация:

Цепь, шина, защитный чехол.

Спецификации:

DUC302Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Скорость цепи:	500 м/мин
Длина направляющей:	300 мм (10″)
Шаг цепи:	3/8″
Толщина ведущих звеньев:	1.1 мм
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	600x234x198 мм
Масса:	4.7 кг с двумя батареями BL1840B

442

Аккумуляторный кусторез

DUH551Z 550 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный кусторез 550 мм с вращающейся рукоятью и антивибрационной конструкцией.

- Мощный 36 В двигатель.
- Вращающаяся рукоять (5 положений).
- Конструкция с идеальным хватом и балансом.
- Специальное покрытие лезвий увеличивает их износостойкость.

Стандартная комплектация:

Защитный чехол.

Спецификации:

DUH551Z Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Длина лезвия:	550 мм
Частота хода лезвия:	1 000 - 1 800 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1065x225x200 мм
Масса:	5.1 кг с двумя батареями BL1840B

442

Аккумуляторный кусторез

DUH651Z 650 мм

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный кусторез 650 мм с вращающейся рукоятью и антивибрационной конструкцией.

- Мощный 36 В двигатель.
- Вращающаяся рукоять (5 положений).
- Конструкция с идеальным хватом и балансом.
- Специальное покрытие лезвий увеличивает их износостойкость.

Стандартная комплектация:

Защитный чехол.

Спецификации:

DUH651Z Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Длина лезвия:	650 мм
Частота хода лезвия:	1 000 - 1 800 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1135x225x200 мм
Масса:	5.2 кг с двумя батареями BL1840B

442

Аккумуляторная воздуходувка

DUB361Z

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная, легкая и компактная воздуходувка с двумя скоростями работы и защитой от пыли/влаги.

- Мощный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 2 степени регулировки скорости воздушного потока.
- Конструкция с идеальным хватом и балансом.

Стандартная комплектация:

Насадка, наплечный ремень.

Спецификации:

DUB361Z Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Производительность:	
1 скорость	2.6 м^3/мин
2 скорость	4.4 м^3/мин
Скорость подачи воздуха:	
1 скорость	57 м/с
2 скорость	93 м/с
Частота вращения без нагрузки:	
1 скорость	10 000 мин$^{-1}$
2 скорость	17 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Размеры (без насадки) (ДхШхВ):	905x141x194 мм
Масса:	3.1 кг с двумя батареями BL1840B

430

Аккумуляторная воздуходувка

DUB362Z

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная, легкая и компактная воздуходувка с двумя скоростями работы и защитой от пыли/влаги.

- Бесщеточный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 6 степеней регулировки скорости воздушного потока (до 54м/с).
- Конструкция с идеальным хватом и балансом.

Стандартная комплектация:

Насадка, наплечный ремень.

Спецификации:

DUB362Z Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальная производительность:	13.4 м^3/мин
Максимальная скорость воздуха:	54 м/с
Частота вращения без нагрузки:	11 400 - 21 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	830/930x205x295 мм
Масса:	3.5 кг с двумя батареями BL1820B

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная коса

DUR361UZ

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Бесшумная травокосилка с бесщёточным двигателем и регулировкой оборотов.

- Бесщёточный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электронная регулировка оборотов.
- Реверс для легкого удаления намотавшейся травы.
- Верхнее расположение двигателя с защитой от перегрузок.

Стандартная комплектация:

Наплечный ремень, косильный нож, защитный кожух ножа, защитные очки, набор инструментов для обслуживания.

Спецификации:

DUR361URF2	Зарядное устройство, аккумуляторы (2шт)
DUR361UZ	Поставляется без аккумуляторов, З/У, чемодана!

Ширина скашивания:	230 мм
Шпиндель:	M8x1.25 LH
Частота вращения без нагрузки:	3 500 - 7 300 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 816x600x458 мм
Масса:	5.9 кг с двумя батареями BL1850B

Аккумуляторная травокосилка

DUR364LZ

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная бесшумная травокосилка с бесщёточным двигателем, 2 скоростями и регулировкой оборотов.

- Мощный бесщёточный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Две скорости вращения двигателя для решения различных задач.
- Реверс для легкого удаления намотавшейся травы.
- Электронная стабилизация оборотов.

Стандартная комплектация:

Наплечный ремень, косильная головка, защитный кожух косильной головки, набор инструментов для обслуживания.

Спецификации:

DUR364LRM2	З/У, аккумуляторы (2шт.)
DUR364LZ	Поставляется без акк., З/У, чемодана!

Частота вращения:	
Низкая	5 000 мин$^{-1}$
Высокая	6 500 мин$^{-1}$
Потребляемая мощность:	550 Вт
Шпиндель:	M8x1.25 LH
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 754x310x229 мм
Масса:	4.5 кг с двумя батареями BL1850B

Аккумуляторная травокосилка

DUR365UZ

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная бесшумная травокосилка с бесщёточным двигателем, 3 скоростями и регулировкой оборотов.

- Мощный бесщёточный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Три скорости вращения двигателя для решения различных задач.
- Реверс для легкого удаления намотавшейся травы.
- Электронная стабилизация оборотов.

Стандартная комплектация:

Наплечный ремень, металлический нож для травы, защитный кожух ножа, набор инструментов для обслуживания.

Спецификации:

DUR365UPM2	З/У, аккумуляторы (2шт).
DUR365UZ	Поставляется без акк., З/У, чемодана!

Частота вращения:	
Низкая	3 500 мин$^{-1}$
Средняя	5 300 мин$^{-1}$
Высокая	6 500 мин$^{-1}$
Потребляемая мощность:	550 Вт
Шпиндель:	M10x1.25 LH
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 754x610x460 мм
Масса:	5.2 кг с двумя батареями BL1850B

Аккумуляторная травокосилка

DUX60Z

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



Универсальный инструмент для работы на участке в качестве кусторeза, культиватора, цепной пилы.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Эргономичная D-образная рукоять.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Большой выбор насадок под разные задачи.

Стандартная комплектация:

Наплечный ремень, защитные очки, набор инструментов для обслуживания.

Спецификации:

DUX60Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Частота вращения без нагрузки:	
Низкая	9 700 мин$^{-1}$
Средняя	8 200 мин$^{-1}$
Высокая	5 700 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 011x320x216 мм
Масса:	4.1 кг



Многофункциональный садовый инструмент DUX60

Выключатель питания с функцией автоматического выключения.

Включение и выключение одной кнопкой. Автоматическое выключение при неиспользовании.

3 скорости вращения.

Переменная скорость вращения позволяет регулировать мощность в зависимости от нагрузки для обеспечения высокой мощности или длительного времени работы.

Простая замена насадок.

Надёжная фиксация и быстрое освобождение насадок одним рычагом.

Сменные насадки

Помогут решить широкий круг задач, благодаря множеству насадок.



Косилка EM400MP (195651-3/ 198781-9)





Сучкорез
EY401MP (196102-9 / 196101-1)





Кусторез с изменяемым углом
EN401MP (196302-1)





Культиватор
KR400MP (195710-3)

Удлинительная штанга
LE400MP (196033-2)
Длина: 1080 мм



Аккумуляторная газонокосилка — DLM380Z

2x18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Газонокосилка с высокой производительностью кошения.

- Мощный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Простота установки и снятия травосборника.
- Смещенные внутрь колеса позволяют косить вблизи стен.

Стандартная комплектация:

Нож, ключ.

Спецификации:

DLM380Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Потребляемая мощность:	620 Вт
Частота холостого хода:	3700 мин$^{-1}$
Рекомендуемая площадь скашивания:	270-540 м^2
Ширина скашивания:	38 см
Объем травосборника:	40 л
Высота скашивания:	25-75 мм
Градация скашивания:	6
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1145x465x1070 мм
Масса:	15 кг с двумя батареями BL1840B

Аккумуляторная газонокосилка — DLM431Z

2x18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Газонокосилка с высокой производительностью кошения.

- Мощный 36 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Простота установки и снятия травосборника.
- Смещенные внутрь колеса позволяют косить вблизи стен.

Стандартная комплектация:


Нож, ключ.

Спецификации:

DLM431Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Потребляемая мощность:	730 Вт
Частота холостого хода:	3600 мин$^{-1}$
Рекомендуемая площадь скашивания:	475-950 м^2
Ширина скашивания:	43 см
Объем травосборника:	50 л
Высота скашивания:	20-75 мм
Градация скашивания:	13
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1490x460x1020 мм
Масса:	18.3 кг с двумя батареями BL1850B

Испытание холодом: аккумуляторный инструмент Makita штурмует Арктику

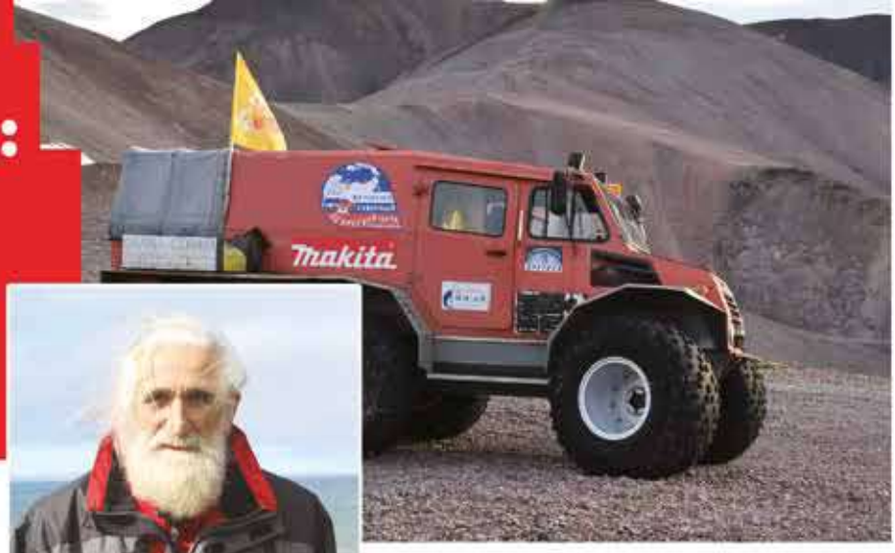

Владимир Семёнович Чуков, известный полярный путешественник, участник и организатором множества исследовательских экспедиций.

Аккумуляторный инструмент Makita обязательно входит в снаряжение арктических экспедиций под руководством Владимира Семёновича.

Полный текст дневника доступен по ссылке:

Популярность Makita измерить легко: достаточно зайти на любую стройку, и вы обязательно найдете что-то из линейки сетевого или аккумуляторного инструмента японской компании. Где бы вы ни были, в Красноярске или Владивостоке, Калининграде или Новосибирске



- везде найдутся профессионалы и любители, которые с помощью нашего инструмента строят, ремонтируют, чинят, изменяют и улучшают окружающую действительность.

Но как измерить надежность инструмента? Как понять, что выбранный вами инструмент будет верно служить и не сломается в самый неподходящий момент? Где та грань возможного, за которой остаются только лучшие? Такая грань есть и это - Русский Север. Запредельный мороз,



всепроникающая сырость, трехметровой глубины снег и пронизывающий холодный ветер. Именно в таком месте мы вместе с известным полярным путешественником Владимиром Семеновичем Чуковым вот уже несколько лет тестируем



наш аккумуляторный 18 В инструмент.

Обычно команда Чукова путешествует зимой, в значительной степени по океанским льдам и снегу. В финале предыдущей экспедиции вездеходы прошли от Ямала вдоль всего побережья до Певека. Именно здесь Русский Север показывает свой непредсказуемый характер и постоянно



подкидывает всевозможные сюрпризы. Одно дело медведь на пути или нулевая видимость. Совсем другое - оторвавшийся прицеп с едой или поломка колеса. Особенно поломка колеса, ведь полярники Чукова используют усиленные колеса с широкими шинами, которые позволяют ехать по руслам рек и каменным осыпям и к тому же обеспечивают машинам положительную плавучесть (в сочетании с герметичным кузовом).

При любом форс-мажоре выход один - ремонт, а значит под рукой всегда должен быть инструмент. Аккумуляторный инструмент Makita - это проще и выгоднее, нежели возить с собой громоздкий генератор с запасом топлива. Дрель-шуруповерт DDF481Z, углошли-



фовальная машина DGA508Z, мощный гайковерт DTW285Z, сабельная пила DJR187Z - на каждую задачу в линейке 18 В инструмента есть свое надежное решение. Надежное, потому что за несколько лет экспедиций все модели выдержали испытание холодом, справившись со всеми поставленными задачами и вызовами Севера.

Извечный вопрос, который всегда возникает, когда речь идет о холоде: как работает аккумуляторный инструмент при минусовой температуре? Полевые испытания во время арктических экспедиций дают однозначный ответ: при правильном хранении и зарядке батарей, времени заряда хватает для решения большинства ремонтных работ. При этом ни батарея, ни сам инструмент



не подвергаются негативному воздействию холода. Защитная система Star Protection дополнительно защищает инструмент от пиковых нагрузок, экстремальной температуры и глубокого разряда.


Но главное - это, конечно, это люди, которые доверяют жизни нашему инструменту. Без них мы бы не узнали, что значит любить и гордится инструментом, который мы производим. Без них мы бы не получили бесценный опыт использования инструмента при экстремальных температурах. Без них во многом не было бы той надежности, которой отличается аккумуляторный инструмент Makita.

Спасибо вам!



... «Ну а что касается инструмента — как выяснилось, в Арктике всё работает прекрасно. И это вполне логично, условия хоть и суровые, но далёкие от экстремальных зимних, в которых аккумуляторная техника Makita уже не раз подтверждала свою высокую эффективность и работоспособность. Будем ждать новых экспедицийи новых отчётов о том, как работает аккумуляторный инструмент.»


18V
LITHIUM-ION
Сабельные пилы
Перфораторы
Скобозабиватель
Торцовочные пилы
Вибратор для бетона
Штифтозабиватели
Отбойные молотки
Дисков пилы
Погружн дисковы пилы
Пистолет для герметика
Фонари с подзарядкой
Компрессор
LED Фонари
Гибридные LED фонари
Гвоздезабиватели
Ранцевый пылес
Фонарь с радио
Тачка
Вентиляторы
18 В
Куртки с охлаждением
Куртки с подогревом
Жилеты с подогревом
Кофеварка
Радио
Bluetooth-колонка
18 В Lithiu
Цепные пилы
Воздуходувки
Ножницы для травы
Кусторезы
Вакуумный пылесос
Сабель
Фрезеры
Косы
Опрыскиватели
Пила для гипсокартона
Робот-пылесос
Рубанки
Пылесосы
Фрезер
Лобзики
Шпоночный фрезер
LXT

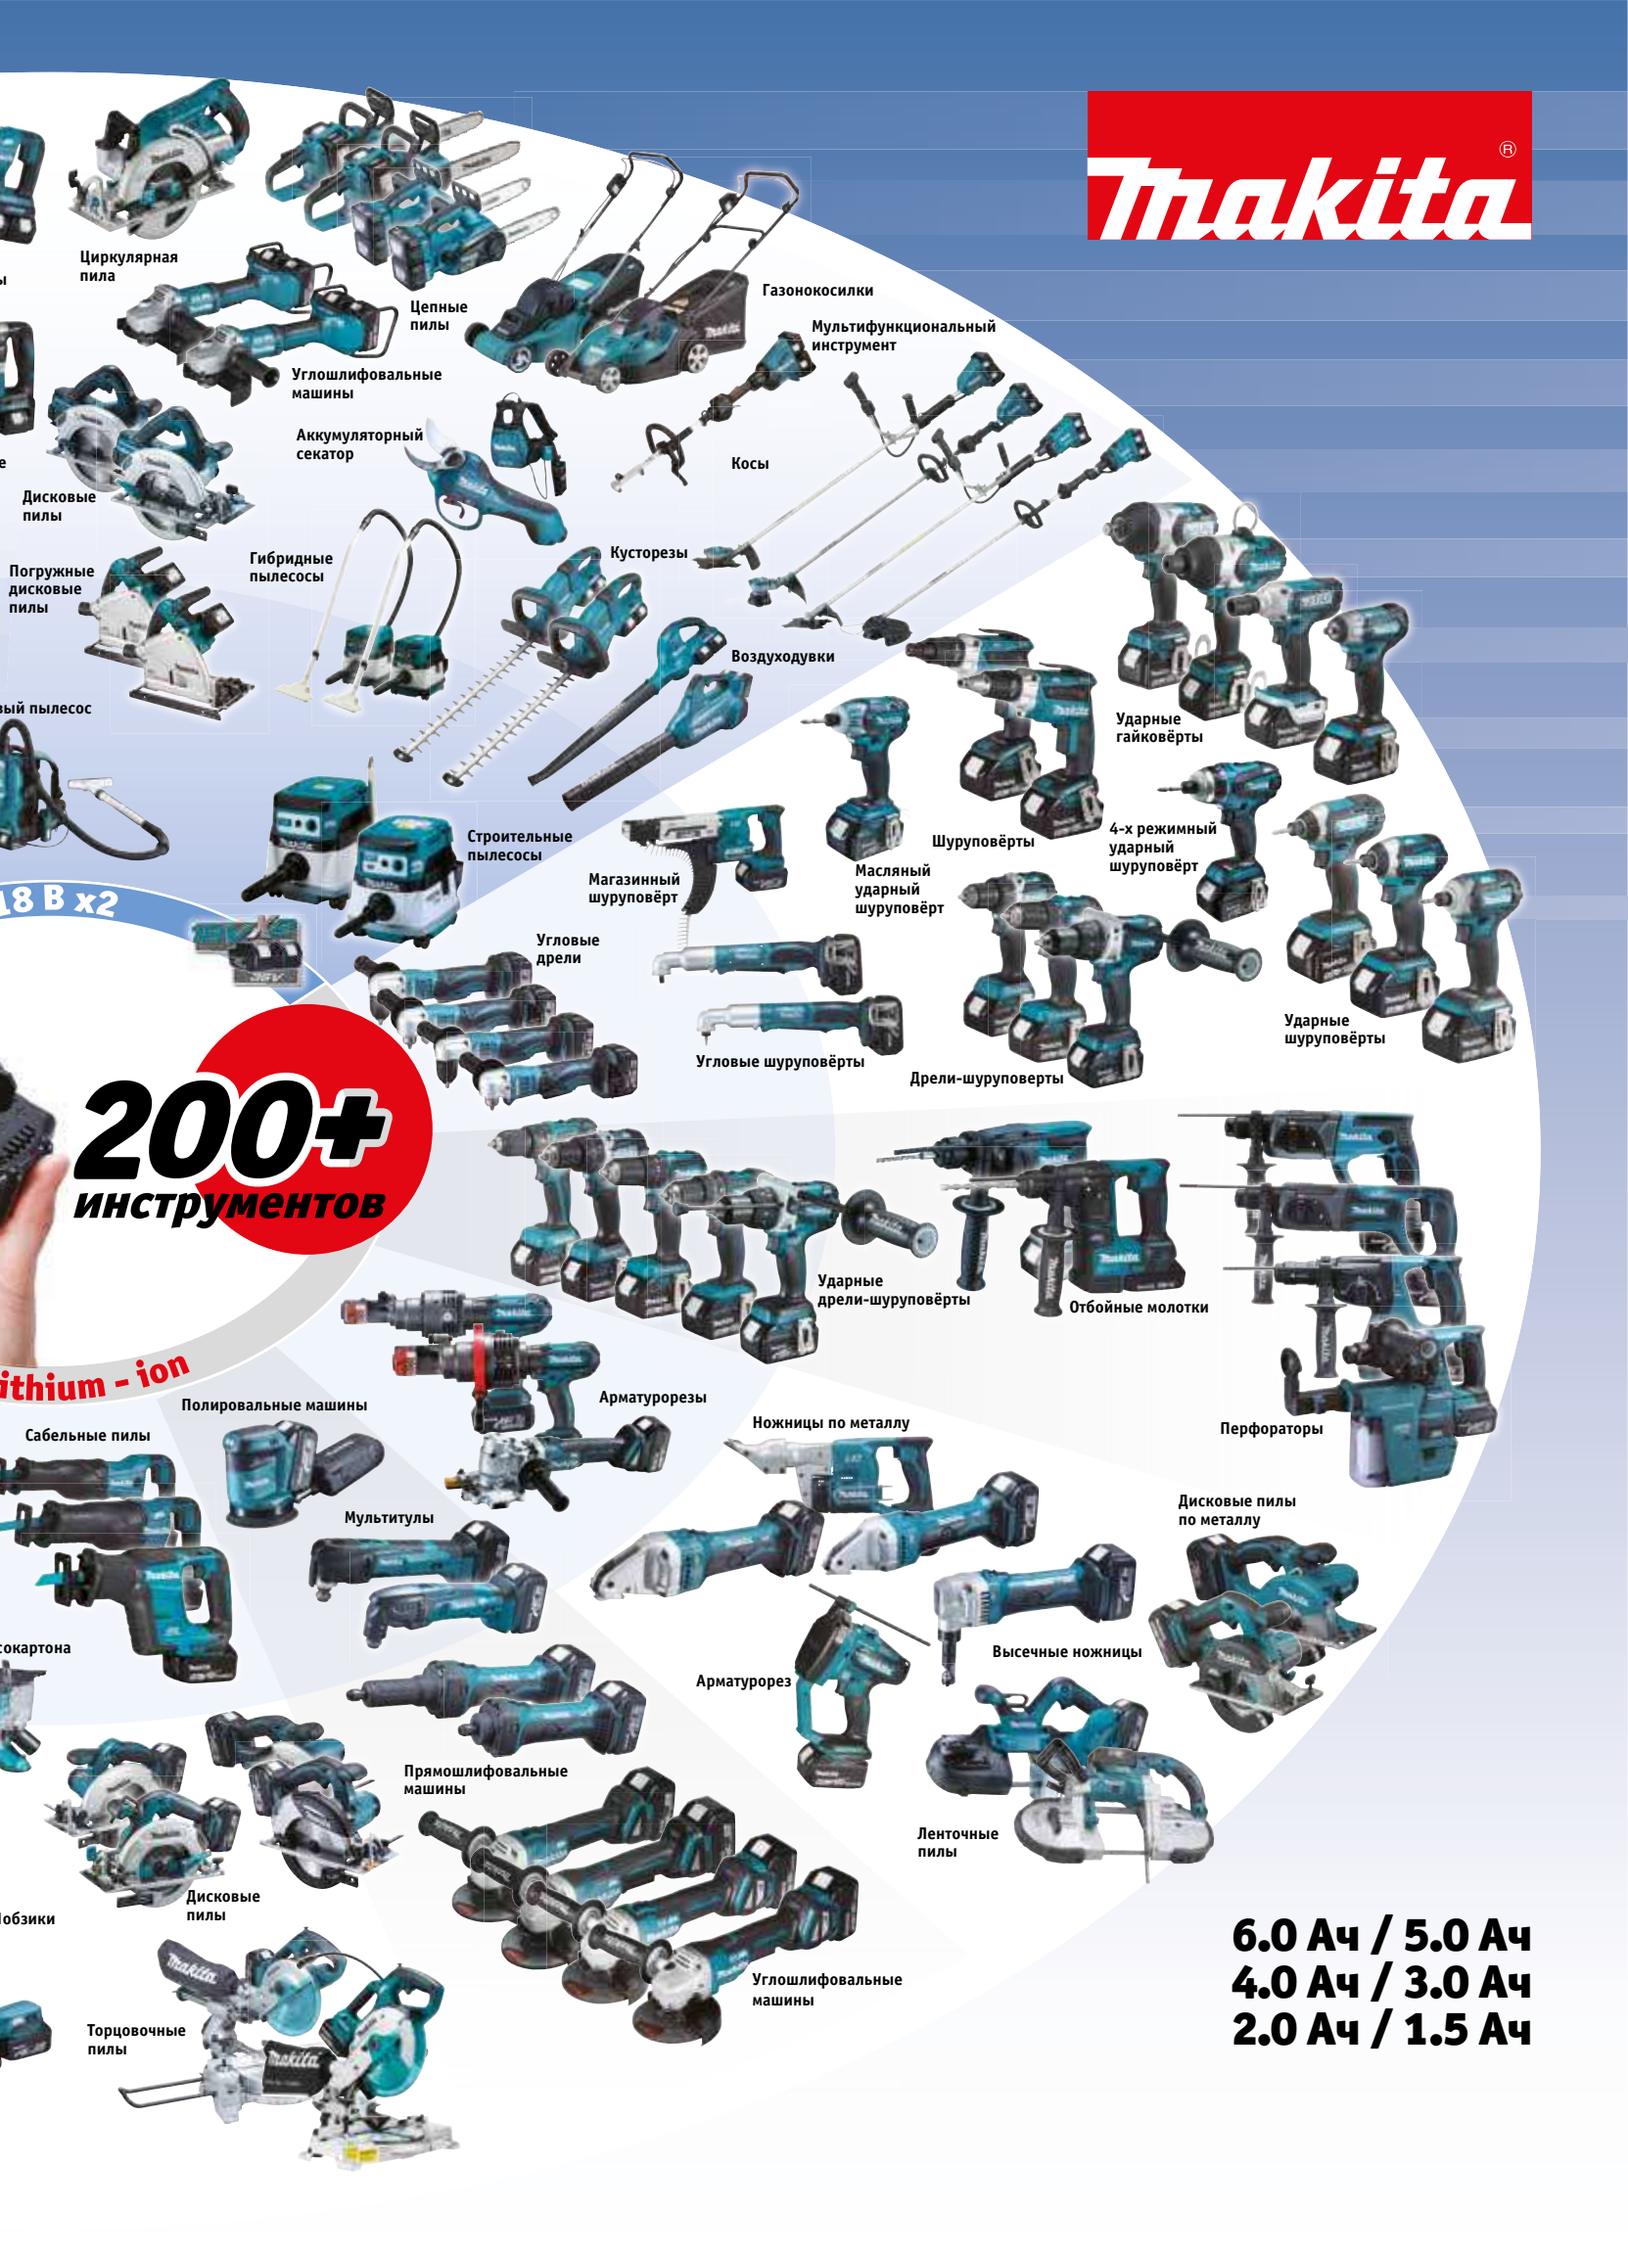
Циркулярная пила
Цепные пилы
Газонокосилки
Мультифункциональный инструмент
Углошлифовальные машины
Аккумуляторный секатор
Косы
Дисковые пилы
Погружные дисковые пилы
Гибридные пылесосы
Кусторезы
Воздуходувки
Ударные гайковёрты
Шуруповёрты
4-х режимный ударный шуруповёрт
Масляный ударный шуруповёрт
Строительные пылесосы
Магазинный шуруповёрт
Ударные шуруповёрты
Угловые дрели
Угловые шуруповёрты
Дрели-шуруповерты
18 В x2
200+
инструментов
Ударные дрели-шуруповёрты
Отбойные молотки
Перфораторы
Lithium - ion
Полировальные машины
Арматурорезы
Сабельные пилы
Ножницы по металлу
Дисковые пилы по металлу
Мультитулы
Высечные ножницы
Арматурорез
Прямошлифовальные машины
Ленточные пилы
Дисковые пилы
Углошлифовальные машины
Торцовочные пилы
6.0 Ач / 5.0 Ач
4.0 Ач / 3.0 Ач
2.0 Ач / 1.5 Ач

Аккумуляторный фонарь

BML185

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Фонарь для работ в слабоосвещенных местах, с дополнительной защитой от падения.

- Удобная прорезиненная рукоятка.
- 4 положения головной части: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Отсек для хранения запасной лампы в корпусе.
- Система Star Protection для защиты аккумулятора при повышенной нагрузке и перезаряде.

Стандартная комплектация:

Лампа 2шт., ремень.

Спецификации:

Продолжительность непрерывной работы (3 Ач батарея):	260 мин
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	284 мм
Масса:	0,74 кг

Аккумуляторный фонарь

BML186

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Фонарь 18 В - мобильное решение для продолжительной работы в слабоосвещенных пыльных местах.

- Компактность и малый вес.
- Высокая яркость светильника за счет использования 6 светодиодов.
- Регулируемый ремешок для крепления на руке.
- Время работы от аккумулятора 3 Ач - 1800 мин.

Стандартная комплектация:

Ремень.

Спецификации:

BML186	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Продолжительность непрерывной работы (1.3/3.0 Ач Батарея):	900/1800 мин
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	133x81x61 мм
Масса:	0,48 кг

Аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина

DBO180 125 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина с электронной регулировой числа оборотов.

- Электронная регулировка оборотов.
- 3 скорости работы.
- Низкий центр тяжести для лучшей маневренности.
- Крепление шлифлистов на липучке.
- Эффективное пылеудаление через шлифпластину.

Стандартная комплектация:

1 лист шлифбумаги, пылесборник.

Спецификации:

DBO180RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DBO180Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр шлифовальной пластины:	123 мм
Диаметр абразивного круга:	125 мм
Регулировка скорости:	3 режима
Частота холостого хода:	7000/ 9500/11000 мин$^{-1}$
Амплитуда колебаний:	2.8 мм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	175x123x153 мм
Масса:	1.7 кг

Аккумуляторный клеевой пистолет

DCG180

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Универсальный пистолет с антикапельной системой для нанесения герметика, клея, мастики.

- Высокая скорость работы и производительность.
- Антикапельная функция.
- Регулировка скорости работы и защита от перегрузки.
- Совместимость: картриджи 300/600 мл, «колбасные» пакеты, сыпучие герметики.

Стандартная комплектация:

Держатель с креплением для картриджа, поршень для картриджа, чемодан.

Спецификации:

DCG180RYE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DCG180Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Выходная мощность:	150 Вт
Максимальное усилие выдавливания:	5000 Н
Скорость холостого хода:	0-28 мм/с
Регулировка скорости выдавливания курком:	Есть
Фиксация курка:	Есть
Анти-капельная функция:	Есть
Функция защиты от перегрузки:	Есть
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	404x108x281 мм
Масса:	3.0 кг

Аккумуляторная кофеварка

DCM500Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная и удобная кофеварка для приготовления молотого кофе.

- Питание от сети и акккумуляторов 18 В.
- Функции защиты - автоматическое отключение при «сухом» нагреве.
- Заваривание: 3 мин. от сети и 7 мин. от аккумулятора.
- Не требуется традиционный бумажный фильтр.

Стандартная комплектация:

Мерная ложка, держатель для батареи, адаптер для подключения к сети 220В.

Спецификации:

DCM500Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Объем емкости для воды:	150 мл
Время приготовления:	7 мин
Длина шнура:	0.3 м
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	222x115x214 мм
Масса:	1.7 кг

Фрезер-гипсорез

DCO180Z 3.18 / 6.35 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Фрезер для выреза отверстий в гипсовых, деревянных и пластиковых заготовках.

- Высокая скорость вращения (30000 об/мин.).
- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Быстрая регулировка глубины реза.
- Функция предотвращения повторного пуска.

Стандартная комплектация:

Цанга, фреза.

Спецификации:

DCO180Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Цанга:	3,18 или 6,35 мм
Частота холостого хода:	30 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	296x77x118 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторная дисковая пила по металлу

DCS551RMJ 150 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT BL MOTOR XPT

Компактная дисковая пила 150 мм с бесщёточным двигателем для разрезания труб и заготовок до 57,5 мм.

- Эргономичная рукоятка с прорезиненной накладкой.
- Электрический тормоз двигателя.
- Автоматическая адаптация скорости в зависимости от нагрузки.
- Подсветка зоны работы с послесвечением.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), пильный диск, систейнер.

Спецификации:

Глубина распиловки:	
угол 0°	0-57.5 мм
Диаметр диска/отверстия:	150/20 мм
Частота холостого хода:	3 900 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	332x158x231 мм
Масса:	2.8 кг

Аккумуляторная дисковая пила по металлу

DCS552Z / 553Z 135 / 150 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



BL MOTOR

Компактная дисковая пила 135 / 155 мм с бесщёточным двигателем и высокой скоростью работы.

- Электрический тормоз двигателя и плавный пуск.
- Мощный бесщёточный двигатель.
- Автоматическая адаптация скорости в зависимости от нагрузки.
- Подсветка зоны работы с послесвечением.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, шестигранный ключ, защитные очки.

Спецификации:

DCS552Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Глубина распиловки:	57.5 мм
Диаметр диска:	135 / 150 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Частота холостого хода:	3 900 / 4 100 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	332 (267)x158x231 мм
Масса:	2.8 / 3.0 кг

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY





Технология защиты от пыли и влаги!



- Внешняя конструкция инструмента надежно защищена дополнительными резиновыми вставками и пластиковыми противоударными элементами.

- Внутренняя конструкция спроектирована таким образом, чтобы пыль и влага не попадали на подвижные элементы и электронику.

Аккумуляторная угловая дрель

DDA350Z **10 мм** 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Ø 10 мм Ø 25 мм

Легкая угловая дрель для сверления отверстий и работ с крепежами в узких пространствах.

- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз двигателя.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Кулачковый патрон.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ.

Спецификации:

DDA350Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	25 мм
Частота холостого хода:	0-1 800 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	314x79x115 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторная угловая дрель

DDA351Z **10 мм** 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Ø 10 мм Ø 25 мм

Легкая угловая дрель для сверления отверстий и работ с крепежами в узких пространствах.

- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз двигателя.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Быстрозажимной патрон.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ.

Спецификации:

DDA351Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	25 мм
Частота холостого хода:	0-1 800 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	326x79x115 мм
Масса:	1.9 кг

Аккумуляторный шуруповёрт

DDF083 **13 мм** 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR XPT

40/23 Нм

Ø 13 мм Ø 36 мм

Легкий и компактный шуруповёрт 40 Нм для сборки мебели, выполнения ремонтных и отделочных работ.

- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов.
- Электрический тормоз двигателя.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Быстрозажимной патрон.

Стандартная комплектация:

(+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DDF083RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF083RTE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF083Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Диаметр патрона:	6.35 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-500 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 700 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	40/23 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	124x79x247 мм
Масса:	1.4 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DDF451RFE **13 мм** 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



80/40 Нм

Ø 13 мм Ø 65 мм

Дрель-шуруповерт 80 Нм для завинчивания крепежа и сверления отверстий в трех скоростных режимах.

- Мощный 4-х полюсный двигатель.
- 3-х ступенчатая скоростная передача.
- Высокая сила затяжки - 80 Нм.
- 16 установок крутящего момента.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	65 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-300 мин$^{-1}$
2 скорость	0-600 мин$^{-1}$
3 скорость	0-1 700 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	80/40 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	238x78x257 мм
Масса:	2.6 кг

440

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DDF453 — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Ø 13 мм Ø 36 мм

Компактная двускоростная дрель 42 Нм для сверления в древесине и стали (36/13 мм).

- 2-х ступенчатая скоростная передача.
- 16 установок крутящего момента.
- Эргономичный дизайн для комфортной работы.
- Металлические шестерни редуктора.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DDF453RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF453RFE3	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF453SYE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-400 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 300 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	42/27 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	222x79x244 мм
Масса:	2.0 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DDF458RFE — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





XPT

Ø 13 мм Ø 76 мм

Мощная дрель-шуруповёрт 91 Нм с бесщёточным двигателем для интенсивной работы по сверлению.

- Высокая сила затяжки - 91 Нм.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Металлические шестерни редуктора.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	76 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-400 мин$^{-1}$
2 скорость	0-2 000 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	91/58 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	225x79x259 мм
Масса:	2.5 кг

440 W

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DDF459 — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





BL MOTOR

Ø 13 мм Ø 38 мм

Компактная дрель-шуруповерт 45 Нм с бесщеточным двигателем.

- 2-х ступенчатая скоростная передача.
- 16 установок крутящего момента.
- Электрический тормоз двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DDF459RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF459SHE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF459SYE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF459Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	38 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-400 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	45/25 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	179x78x256 мм
Масса:	1.7 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DDF480 — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





BL MOTOR

XPT

Ø 13 мм Ø 38 мм

Легкая пылезащищенная дрель-шуруповёрт 54 Нм с бесщёточным двигателем и защитой редуктора.

- Мощный бесщёточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 16 установок крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DDF480RTE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF480Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	38 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-400 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 550 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	54/36 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	185x79x260 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DDF481 — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Ø 13 мм Ø 76 мм

Мощная дрель-шуруповерт 115 Нм с бесщеточным двигателем для широкого спектра работ.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Высокая сила затяжки - 115 Нм.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установки крутящего момента.
- Металлические шестерни редуктора.

Стандартная комплектация:

(+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DDF481RTE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF481Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	76 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-550 мин$^{-1}$
2 скорость	0-2 100 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	115/60 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	205x79x266 мм
Масса:	3.0 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DDF482 — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Ø 13 мм Ø 38 мм

Дрель-шуруповерт 62 Нм с защитой от пыли/влаги.

- Электронная регулировка оборотов.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установки крутящего момента.
- Металлические шестерни редуктора.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DDF482RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF482SAE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF482Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	38 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-600 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 900 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	62/36 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	185x79x249 мм
Масса:	1.8 кг

440

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DDF483 — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Ø 13 мм Ø 36 мм

Компактная и легкая дрель-шуруповерт 40 Нм с бесщёточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Бесщёточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 20 установок крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DDF483RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF483SAE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF483Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-500 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 700 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	40/23 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	162x79x247 мм
Масса:	1.6 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DDF484 — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Ø 13 мм Ø 38 мм

Легкая пылезащищенная дрель-шуруповерт 54 Нм с бесщёточным двигателем и дополнительной защитой.

- Бесщёточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DDF484RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF484RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF484RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DDF484Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!
DDF484ZJ	Поставляется без аккумуляторов, с MakPac

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	38 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-500 мин$^{-1}$
2 скорость	0-2 000 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	54/30 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	172x79x261 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторный инструмент

Магазинный аккумуляторный шуруповёрт — DFR550

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Магазинный шуруповерт для серийного крепежа шурупов и винтов на 4 мм длиной от 25 до 55 мм.

- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки из материала.
- Алюминиевый корпус магазина.
- Эргономичный дизайн для работы одной рукой.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)., (+ / -) бита.

Спецификации:

DFR550RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DFR550Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Саморежущие шурупы	4 (25-55) мм
Шурупы для гипсокартона	4 (25-55) мм
Частота холостого хода:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	424x80x238 мм
Масса:	3.1 кг

440

Магазинный аккумуляторный шуруповёрт — DFR750

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Магазинный шуруповерт для серийного крепежа шурупов и винтов на 4 мм длиной от 45 до 75 мм.

- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки из материала.
- Алюминиевый корпус магазина.
- Эргономичный дизайн для работы одной рукой.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)., (+ / -) бита.

Спецификации:

DFR750RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DFR750Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Саморежущие шурупы	4 (45-75) мм
Шурупы для гипсокартона	4 (45-75) мм
Частота холостого хода:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	464x80x238 мм
Масса:	3.2 кг

440

Аккумуляторный шуруповёрт — DFS250

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Шуруповерт для закручивания саморезов и шурупов диаметром 6 мм в пластик, древесину и металл.

- Активация двигателя только при прижатии к рабочей поверхности (PushDrive).
- Электронная регулировка оборотов.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Эргономичный дизайн для работы одной рукой.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), бита Phillips, магнитный держатель биты, чемодан.

Спецификации:

DFS250RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DFS250Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Саморезы	6 мм
Шурупы для гипсокартона	5 мм
Частота холостого хода:	0 - 2 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	259x79x259 мм
Масса:	1.9 кг

Аккумуляторный шуруповёрт — DFS251

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Шуруповерт для закручивания саморезов и шурупов диаметром 6 мм в пластик, древесину и металл.

- Активация двигателя только при прижатии к рабочей поверхности (PushDrive).
- Электронная регулировка оборотов.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Оптимален для закручивания самозасверливающихся шурупов.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), бита Phillips, магнитный держатель биты, чемодан.

Спецификации:

DFS251RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DFS251Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Саморезы	6 мм
Шурупы для гипсокартона	5 мм
Частота холостого хода:	0 - 2 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	237x79x259 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторный шуруповёрт

DFS451

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Специализированный шуруповерт для серийной работы с крепежом.

- Эргономичный корпус для удобной работы одной рукой.
- Электронная регулировка оборотов.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки из материала.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), бита Phillips, магнитный держатель биты, чемодан.

Спецификации:

DFS451RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DFS451Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Саморезы	4 мм
Шурупы для гипсокартона	4 мм
Частота холостого хода:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	281x80x241 мм
Масса:	1.8 кг

440

Аккумуляторный шуруповёрт

DFS452

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Специализированный шуруповерт с бесщёточным двигателем для серийной работы с крепежом.

- Эргономичный корпус для удобной работы одной рукой.
- Электронная регулировка оборотов.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), бита Phillips, магнитный держатель биты, чемодан.

Спецификации:

DFS452RTJX	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DFS452Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Саморезы	6 мм
Шурупы для гипсокартона	5 мм
Частота холостого хода:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	251x79x259 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторная угловая шлифмашина

DGA452 115 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная и легкая угловая шлифмашина 115 мм с высоким числом оборотов.

- Эргономичный обрезиненный корпус.
- Защита от повторного пуска.
- Быстрая замена угольных щеток.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.

Стандартная комплектация:

З/у, аккумулятор (2 шт.), шлифовальный круг с вдавленной центральной частью, зажимная гайка, боковая рукоятка, чемодан.

Спецификации:

DGA452RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DGA452Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр шлифовального круга:	115 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	317x129x126 мм
Масса:	2.71 кг

430

Аккумуляторная угловая шлифмашина

DGA504 125 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Угловая шлифмашина 125 мм с бесщёточным двигателем.

- Защита от повторного пуска.
- Автоматическое отключение инструмента в случае отдачи или остановки диска (AFT).
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).

Стандартная комплектация:

З/у, аккумулятор (2 шт.), шлифовальный круг с вдавленной центральной частью, зажимная гайка, боковая рукоятка, чемодан.

Спецификации:

DGA504RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DGA504Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр шлифовального круга:	125 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	362x140x145 мм
Масса:	3.73 кг

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная угловая шлифмашина — DGA505Z — 125 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT AFT BL MOTOR XPT

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщёточным двигателем.

- Защита от повторного пуска.
- Автоматическое отключение инструмента в случае отдачи или остановки диска (AFT).
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).

Стандартная комплектация:

Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью, зажимная гайка, боковая рукоятка, чемодан.

Спецификации:

DGA505Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр шлифовального круга:	125 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	362x140x145 мм
Масса:	3.73 кг

Аккумуляторная угловая шлифмашина — DGA506 — 125 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT AFT BL MOTOR XPT

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщёточным двигателем.

- Защита от повторного пуска.
- Автоматическое отключение инструмента в случае отдачи или остановки диска (AFT).
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).

Стандартная комплектация:

Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью, зажимная гайка, боковая рукоятка, чемодан.

Спецификации:

DGA506RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DGA506Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр шлифовального круга:	125 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	362x140x151 мм
Масса:	3.83 кг

Аккумуляторная угловая шлифмашина — DGA508 — 125 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT AFT BL MOTOR XPT

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщёточным двигателем.

- Защита от повторного пуска.
- Автоматическое отключение инструмента в случае отдачи или остановки диска (AFT).
- Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).

Стандартная комплектация:

Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью, зажимная гайка, боковая рукоятка, чемодан.

Спецификации:

DGA508RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DGA508Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр шлифовального круга:	125 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	362x140x151 мм
Масса:	3.83 кг

Аккумуляторная угловая шлифмашина — DGA511Z — 125 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



ADT AFT BL MOTOR XPT

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщёточным двигателем, технологией ADT.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента в случае отдачи или остановки диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.

Стандартная комплектация:

Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью, зажимная гайка, боковая рукоятка.

Спецификации:

DGA511Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр шлифовального круга:	125 мм
Частота холостого хода:	3 000 - 8 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	382x140x145 мм
Масса:	3.0 кг


ADT
Технология контроля крутящего момента!
Автоматическая регулировка скорости и крутящего момента в зависимости от нагрузки на инструмент.
• Увеличение количества оборотов при низком сопротивлении материала.
• Уменьшение количества оборотов и повышение крутящего момента при высокой нагрузке.
makita
LXT
AFT
Технология активной защиты от рывков.
• Автоматическое отключение инструмента в случае внезапного отдачи или остановки диска.

Аккумуляторная угловая шлифмашина

DGA517Z **125 мм** 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



НОВИНКА

ADT AFT BL MOTOR XPT

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщёточным двигателем, технологией ADT.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента в случае отдачи или остановки диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.

Стандартная комплектация:

Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью, зажимная гайка, боковая рукоятка.

Спецификации:

DGA517Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр шлифовального круга:	125 мм
Частота холостого хода:	3 000 - 8 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	382x140x151 мм
Масса:	3.1 кг

Аккумуляторная угловая шлифмашина

DGA518Z Bluetooth **125 мм** 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



НОВИНКА

AWS ADT AFT BL MOTOR XPT

Угловая шлифмашина 125 мм с бесщёточным двигателем, технологией ADT.

- Автоматическая регулировка скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT).
- Автоматическое отключение инструмента в случае отдачи или остановки диска (AFT).
- Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям.

Стандартная комплектация:

Шлифовальный круг с вдавленной центральной частью, зажимная гайка, боковая рукоятка.

Спецификации:

DGA518Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр шлифовального круга:	125 мм
Частота холостого хода:	3 000 - 8 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	382x140x151 мм
Масса:	3.1 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

DHP451RFE **13 мм** 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



80/40 Нм

Ø 13 мм Ø 65 мм Ø 16 мм

Ударная дрель-шуруповерт 80 Нм с дополнительной защитой редуктора.

- Мощный 4-х полюсный двигатель.
- 3-х ступенчатая скоростная передача.
- Высокая сила затяжки - 80 Нм.
- 16 установок крутящего момента.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	65 мм
Кирпич	16 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 / 2 / 3 скорость	0-300 / 0-600 / 0- 1 700 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 / 2 / 3 скорость	0-4 500 / 9 000 / 25 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	80/40 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	250x78x257 мм
Масса:	2.9 кг

440

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

DHP453 **13 мм** 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



42/27 Нм

Ø 13 мм Ø 36 мм Ø 16 мм

Легкая ударная дрель-шуруповерт 42 Нм с электронной регулировкой частоты оборотов.

- Электронная регулировка оборотов.
- 2-х ступенчатая скоростная передача.
- 16 установок крутящего момента.
- Эргономичный дизайн для комфортной работы.
- 3 режима работы, включая сверление с ударом.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DHP453RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHP453SYE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Кирпич	16 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 / 2 скорость	0-400 / 0-1 300 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 / 2 скорость	0-6 000 / 19 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	42/27 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	240x79x244 мм
Масса:	2.0 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

DHP456RFE — 13 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



50/36 Нм

Ø 13 мм Ø 65 мм Ø 13 мм

Ударная дрель-шуруповерт 50 Нм с компактным эргономичным корпусом.

- Электронная регулировка оборотов.
- 2-х ступенчатая скоростная передача.
- 16 установок крутящего момента.
- Эргономичный дизайн для комфортной работы.
- 3 режима работы, включая сверление с ударом.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	65 мм
Кирпич	13 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 / 2 скорость	0-400 / 0-1 500 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 / 2 скорость	0-6 000 / 25 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	50/36 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	206x79x251 мм
Масса:	1.6 кг

440

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

DHP458RFE — 13 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



91/58 Нм

XPT

Ø 13 мм Ø 76 мм Ø 16 мм

Мощная ударная дрель-шуруповерт 91 Нм с дополнительной защитой редуктора и рукоятью.

- Электронная регулировка оборотов.
- Высокая сила затяжки - 90 Нм.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- 2-х ступенчатая скоростная передача.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DHP458Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	76 мм
Кирпич	16 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 / 2 скорость	0-400 / 0-2 000 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 / 2 скорость	0-6 000 / 30 000 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	91/58 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	225x79x259 мм
Масса:	2.6 кг

440

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

DHP459 — 13 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



45/25 Нм

BL MOTOR

Ø 13 мм Ø 38 мм Ø 13 мм

Компактная ударная дрель-шуруповёрт 45 Нм с бесщёточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- 2-х ступенчатая скоростная передача.
- 16 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DHP459RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHP459SHE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHP459SYE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	38 мм
Кирпич	13 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 / 2 скорость	0-400 / 0-1 500 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 / 2 скорость	0-6 000 / 22 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	45/25 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	192x78x256 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

DHP480RME — 13 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



54/36 Нм

BL MOTOR

XPT

Ø 13 мм Ø 38 мм Ø 13 мм

Пылезащищённая ударная дрель-шуруповёрт 54 Нм с бесщёточным двигателем.

- Мощный бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 16 установок крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	38 мм
Кирпич	13 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 / 2 скорость	0-400 / 0-1 550 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 / 2 скорость	0-6 000 / 23 000 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	54/36 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	199x79x260 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

DHP481RTE — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



115/60 Нм

Ø 13 мм Ø 76 мм Ø 16 мм

Пылезащищённая ударная дрель-шуруповёрт 115 Нм с бесщёточным двигателем.

- Мощный бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	76 мм
Кирпич	16 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 / 2 скорость	0-550 / 0-2 100 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 / 2 скорость	0-8 250 / 31 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	115/60 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	205x79x249 мм
Масса:	3.0 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

DHP482 — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



62/36 Нм

Ø 13 мм Ø 38 мм Ø 13 мм

Ударная дрель-шуруповерт 62 Нм с дополнительной защитой от пыли и влаги.

- Мощный бесщеточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DHP482RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHP482Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	38 мм
Кирпич	13 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 / 2 скорость	0-600 / 0-1 900 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 / 2 скорость	0-9 000 / 28 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	62/36 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	198x79x249 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

DHP483 — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



40/23 Нм

Ø 13 мм Ø 36 мм Ø 13 мм

Компактная и легкая ударная дрель-шуруповёрт 40 Нм с бесщёточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Бесщёточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 20 установок крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DHP483RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHP483Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Кирпич	13 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 / 2 скорость	0-500 / 0-1 700 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 / 2 скорость	0-7 500 / 25 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	40/23 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	176x79x247 мм
Масса:	1.6 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

DHP484 — 13 мм — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



54/30 Нм

Ø 13 мм Ø 38 мм Ø 13 мм

Компактная и легкая ударная дрель-шуруповёрт 54 Нм с бесщёточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Бесщёточный двигатель.
- Электронная регулировка оборотов.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- 21 установка крутящего момента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DHP484RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHP484RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHP484RTE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHP484Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	38 мм
Кирпич	13 мм
Тип патрона:	Быстрозажимной
Частота холостого хода:	
1 / 2 скорость	0-500 / 0-2 000 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 / 2 скорость	0-7 500 / 30 000 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	54/30 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	182x79x261 мм
Масса:	1.9 кг

Модель	Частота холостого хода на 1/2/3 скорости, (мин$^{-1}$)	Механическая передача, кол-во скоростей	Кол-во установок крутящего момента	Макс. крут. момент Твёрдая/мягкая затяжка	Габаритная длина, (мм)	Вес, кг	Бесщёточный мотор
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт							
DDF451	0-1700/0-600/ 0-300	3	16	80/40	238	2.6	
DDF453	0-1300/0-400	2	16	42/27	222	2.0	
DDF454	0-1700/0-400	2	16	80/40	231	2.1	
DDF456	0-1500/0-400	2	16	50/36	192	1.5	
DDF458	0-2000/0-400	2	21	91/58	225	2.5	
DDF459	0-1500/0-400	2	16	45/25	179	1.7	•
DDF480	0-1550/0-400	2	16	54/36	185	1.5	•
DDF481	0-2100/0-550	2	21	115/60	205	3.0	•
DDF482	0-1900/0-600	2	21	62/36	185	1.8	
DDF483	0-1700/0-500	2	21	40/23	162	1.6	•
DDF484	0-2000/0-500	2	21	54/30	172	1.8	•
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт							
DHP451	0-1700/0-600/ 0-300	3	16	80/40	250	2.9	
DHP453	0-1300/0-400	2	16	42/27	240	2.0	
DHP454	0-1700/0-400	2	16	80/40	231	2.8	
DHP456	0-1500/0-400	2	16	50/36	206	1.6	
DHP458	0-2000/0-400	2	21	91/58	225	2.6	
DHP459	0-1500/0-400	2	16	45/25	192	1.8	•
DHP480	0-1550/0-400	2	16	54/36	199	1.5	•
DHP481	0-2100/0-550	2	21	115/60	205	3.0	•
DHP482	0-1900/0-600	2	21	62/36	198	1.8	
DHP483	0-1700/0-500	2	21	40/23	176	1.6	•
DHP484	0-2000/0-500	2	21	54/30	182	1.9	•

Аккумуляторный перфоратор

DHR165 — 16 мм

18v **Li-ion** 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5



Ø 16 мм Ø 16 мм Ø 24 мм

Лёгкий перфоратор 16 мм с эргономичным корпусом и дополнительной защитой от пыли/влаги.

- Эргономичный обрезиненный корпус для удобной работы одной рукой.
- 2 режима работы: сверление и сверление с ударом.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан.

Спецификации:

DHR165RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHR165Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Энергия удара:	1.3 Дж
Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	16 мм
Бетон	24 мм
Частота холостого хода:	0 - 1 600 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0 - 5 300 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	297x79x253 мм
Масса:	3.0 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS

Аккумуляторный перфоратор

DHR202 — 20 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Ø 13 мм Ø 26 мм Ø 20 мм

Перфоратор 20 мм с D-образной рукоятью и тремя режимами работы.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Патрон SDS-plus с легкой сменой насадок.
- Расцепляющая муфта, защищающая инструмент.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан.

Спецификации:

DHR202RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHR202SYE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHR202Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Энергия удара:	1.9 Дж
Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	26 мм
Бетон	20 мм
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	358x84x259 мм
Масса:	4.0 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS 441

Аккумуляторный перфоратор

DHR241 — 24 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Ø 13 мм Ø 26 мм Ø 24 мм

Перфоратор 24 мм с D-образной рукоятью и тремя режимами работы.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Патрон SDS-plus с легкой сменой насадок.
- Расцепляющая муфта, защищающая инструмент.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан.

Спецификации:

DHR241RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHR241SYE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHR241Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Энергия удара:	1.9 Дж
Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	26 мм
Бетон	24 мм
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	417x84x219 мм
Масса:	4.0 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS 441

Аккумуляторный перфоратор

DHR242 — 24 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





BL MOTOR

XPT

Ø 13 мм Ø 27 мм Ø 24 мм

Мощный перфоратор 24 мм с бесщёточным двигателем и дополнительной защитой от пыли/влаги.

- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Расцепляющая муфта, защищающая инструмент.
- Патрон SDS-plus с легкой сменой насадок.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан.

Спецификации:

DHR242RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DHR242Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Энергия удара:	2.0 Дж
Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	27 мм
Бетон	24 мм
Частота холостого хода:	0 - 950 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0 - 4 700 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	328x85x213 мм
Масса:	3.8 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS

Аккумуляторная дисковая пила

DHS630Z — 165 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5





Дисковая пила 165 мм для резки деревянных заготовок толщиной до 66 мм под углом до 45°.

- Эффективная система отвода опилок.
- Плавный пуск.
- Направляющая планка для серийной работы с заготовками.
- Электрический тормоз двигателя.
- Простая регулировка угла и глубины реза.

Стандартная комплектация:

Пылеотвод, пильный диск, ключ,чемодан.

Спецификации:

DHS630Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр пильного диска:	165 мм
Глубина распила:	
Угол 90°	66 мм
Угол 45°	46 мм
Частота холостого хода:	3 100 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	346x220x247 мм
Масса:	3.4 кг

441

Аккумуляторная дисковая пила по металлу

DHS661 Bluetooth **165 мм** 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



ADT AWS BL MOTOR

Лёгкая дисковая пила 165 мм с бесщёточным двигателем и регулировкой скорости работы.

- Эффективная система отвода опилок.
- Электрический тормоз двигателя и плавный пуск.
- Беспроводная Bluetooth-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Автоматическая адаптация скорости (ADT).

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), пильный диск, пылеотвод.

Спецификации:

Глубина распиловки:	
угол 0°	0-57 мм
угол 45°	0-41 мм
угол 50°	0-37 мм
Диаметр диска:	165 мм
Частота холостого хода:	5 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	270x186x250 мм
Масса:	3.4 кг

Аккумуляторная дисковая пила

DHS680Z **165 мм** 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



ADT BL MOTOR

Мощная дисковая пила 165 мм для резки деревянных заготовок толщиной до 57 мм.

- Эффективная система отвода опилок.
- Плавный пуск.
- Направляющая планка для серийной работы с заготовками.
- Электрический тормоз двигателя.
- Простая регулировка угла и глубины реза.

Стандартная комплектация:

Пылеотвод, пильный диск, ключ,чемодан.

Спецификации:

DHS680Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр пильного диска:	165 мм
Глубина распила:	
Угол 90°	57 мм
Угол 45°	41 мм
Угол 50°	37 мм
Частота холостого хода:	5 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	350x170x238 мм
Масса:	3.3 кг

Аккумуляторные высечные ножницы

DJN161 **1.6 мм** 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Ножницы по металлу для резки листовой стали, гофрированного листового металла 1.2 - 2.5 мм.

- Выключатель типа слайдер с функцией фиксации.
- Специальные пазы в держателе для контроля глубины реза.
- Держатель матрицы со свободным вращением на 360°.
- Специальное отверстие для удаления стружки.
- Лёгкая замена пуансона и матрицы.

Стандартная комплектация:

Пуансон, матрица, держатель матрицы, гаечный ключ SW32, шестигранный ключ 2.5, чемодан.

Спецификации:

DJN161RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DJN161Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина реза:	
Сталь до 400 Н/мм^2	1.6 мм
Сталь до 600 Н/мм^2	1.2 мм
Алюминий до 200 Н/мм^2	2.5 мм
Минимальный радиус резки:	
Внешняя кромка	50 мм
Внутренняя кромка	45 мм
Частота холостого хода:	1 900 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	313x78x189 мм
Масса:	2.3 кг

430

Аккумуляторная сабельная пила

DJR181 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная сабельная пила с высокой скоростью реза древесины и металла.

- Удобная D-образная рукоятка.
- 5-позиционная регулировка положения упора.
- Эффективная система сдува опилок.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), набор пилок, чемодан.

Спецификации:

DJR181RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DJR181Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распиловки:	
Металлическая труба	130 мм
Дерево	255 мм
Ход пилки:	28 мм
Частота холостого хода:	2 900 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	499x91x234 мм
Масса:	3.5 кг

441

Аккумуляторная сабельная пила

DJR185

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактная и легкая сабельная пила для домашнего и профессионального использования.

- Компактные размеры и малый вес (1.6 кг).
- Удобный курковый выключатель с фиксатором.
- Простая и быстрая замена ножовочного полотна.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), шестигранный ключ, набор пилок, чемодан.

Спецификации:

DJR185RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DJR185Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распиловки:	
Металлическая труба	50 мм
Дерево	50 мм
Ход пилки:	13 мм
Частота холостого хода:	3 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	392x81x209 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторная сабельная пила

DJR186

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



XPT

Сабельная пила с дополнительной защитой от пыли и влаги.

- Компактные размеры и малый вес (1.6 кг).
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Простая и быстрая замена ножовочного полотна.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), набор пилок, чемодан.

Спецификации:

DJR186RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DJR186Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распиловки:	
Металлическая труба	130 мм
Дерево	255 мм
Ход пилки:	32 мм
Частота холостого хода:	2 800 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	486x81x223 мм
Масса:	3.8 кг

441

Аккумуляторная сабельная пила

DJR187

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR

XPT

Производительная сабельная пила с мощным бесщёточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Простая и быстрая замена ножовочного полотна.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), набор пилок, чемодан.

Спецификации:

DJR187RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DJR187RTE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DJR187Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распиловки:	
Металлическая труба	130 мм
Дерево	255 мм
Ход пилки:	32 мм
Частота холостого хода:	0 - 3 000 / 0 - 2 300 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	439x83x231 мм
Масса:	3.8 кг

Аккумуляторная сабельная пила

DJR188Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



BL MOTOR

XPT

Сабельная пила с бесщеточным двигателем и дополнительной защитой от пыли и влаги.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Простая и быстрая замена ножовочного полотна.
- Новая конструкция вертикального кривошипного механизма.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), набор пилок, чемодан.

Спецификации:

DJR188Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распиловки:	
Металлическая труба	130 мм
Дерево	255 мм
Ход пилки:	20 мм
Частота холостого хода:	0 - 3 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	316x81x203 мм
Масса:	2.9 кг

Аккумуляторные шлицевые ножницы

DJS161 — 1.6 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Ножницы по металлу в компактном корпусе и механизмом двойного реза.

- Эргономичная конструкция и удобное управление.
- Механизм двойного реза обеспечивает минимальную деформацию краев материала.
- Удобный выключатель с фиксатором.
- Легкая замена угольных щеток.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), шестигранный ключ.

Спецификации:

DJS161RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DJS161Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина реза:	
Сталь до 400 Н/мм²	1.6 мм
Сталь до 600 Н/мм²	1.2 мм
Алюминий до 200 Н/мм²	2.5 мм
Минимальный радиус резки:	250 мм
Частота холостого хода:	4 300 мин⁻¹
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	362x78x118 мм
Масса:	2.2 кг

430

Аккумуляторный лобзик

DJV180

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Ø 10 мм Ø 135 мм

Лобзик с 4-х ступенчатым ходом пилки и D-образной ручкой.

- Электронная регулировка оборотов.
- Штыковой универсальный хвостовик.
- 4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор режима пиления.
- D-образная рукоятка с резиновыми вставками и удобными кнопками управления.

Стандартная комплектация:

3/у, аккумулятор (2 шт.), комплект пилок B-22, B-10, BR-13; ключ, крышка опорной плиты, противоскольная пластина, чемодан.

Спецификации:

DJV180RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DJV180Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распила:	
Сталь	10 мм
Аллюминий	20 мм
Дерево	135 мм
Ход пилки:	26 мм
Частота холостого хода:	2 600 мин⁻¹
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	357x73x208 мм
Масса:	3.0 кг

430

Аккумуляторный лобзик

DJV181Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR

Ø 10 мм Ø 135 мм

Лобзик с бесщёточным двигателем и 3-х ступенчатым ходом пилки.

- Бесщёточный двигатель высокой мощности.
- Электронная регулировка оборотов.
- 3-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор режима пиления.
- Быстрая замена ножовочного полотна без инструмента.
- Прочная опорная плита с наклоном 45° в обе стороны.

Стандартная комплектация:

Комплект пилок B-22, B-10, BR-13; шестигранный ключ, крышка опорной плиты, противоскольная пластина.

Спецификации:

DJV180Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распила:	
Сталь	10 мм
Дерево	135 мм
Ход пилки:	26 мм
Частота холостого хода:	800 - 3 500 мин⁻¹
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	298x77x189 мм
Масса:	2.6 кг

Аккумуляторный лобзик

DJV182Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR

Ø 10 мм Ø 135 мм

Лобзик с бесщёточным двигателем, 4-х ступенчатым ходом пилки и D-образной ручкой.

- Бесщёточный двигатель высокой мощности.
- Электронная регулировка оборотов.
- 4-х ступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор режима пиления.
- D-образная рукоятка с резиновыми вставками и удобными кнопками управления.

Стандартная комплектация:

Комплект пилок B-22, B-10, BR-13 (по 2 шт каждой); шестигранный ключ, крышка опорной плиты, противоскольная пластина.

Спецификации:

DJV182Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распила:	
Сталь	10 мм
Дерево	135 мм
Ход пилки:	26 мм
Частота холостого хода:	800 - 3 500 мин⁻¹
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	266x77x208 мм
Масса:	2.7 кг

Аккумуляторный рубанок

DKP180 **82 мм** 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Рубанок с настройкой точности 0.1 мм для строгания древесных материалов глубиной до 2.5 мм.

- Удобная регулировка глубины строгания с шагом 0.1 мм.
- Паз на подошве для быстрого и удобного снятия фасок.
- Электрический тормоз двигателя.
- Возможность использования как перезатачиваемых ножей, так и двусторонних неточимых.

Стандартная комплектация:

Твёрд. нож, держ. для заточки ножа, патрубок для пылесоса, калибр для установки, парал. упор, торцевой ключ 9, чемодан.

Спецификации:

DKP180RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DKP180Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальная ширина строгания:	82 мм
Макимальная глубина строгания:	2 мм
Частота холостого хода:	14 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	333x157x160 мм
Масса:	3.5 кг

441

Аккумуляторная ленточная пила

DPB181Z 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Функциональная ленточная пила для работы с заготовками толщиной 64 мм.

- Мостовая конструкция рамы и редуктора выполнены из алюминия.
- Регулируемая опорная плита для большей маневренности.
- Простая замена пильного полотна.
- Эргономичная обрезиненная дополнительная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Пильная лента, шестигранный ключ, стойка.

Спецификации:

DPB181Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распила:	
Труба (диаметр)	64 мм
Профиль:	64x64 мм
Скорость полотна:	3.2 м/с
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	468x197x233 мм
Масса:	3.6 кг

Аккумуляторный шпоночный фрезер

DPJ180Z 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Шпоночный фрезер для формирования серповидных пазов для установки шпонок.

- Формирование пазов для всех вариантов соединения.
- Широкий диапазон регулировки глубины пропила (6 уровней).
- Защита от случайного пуска.
- Блокировка шпинделя.
- Возможно подключение к пылесосу.

Стандартная комплектация:

Отрезное лезвие, угломер, направляющая пластина, ключ для контргайки, мешок для сбора пыли.

Спецификации:

DPJ180Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр пильного диска:	100 мм
Максимальная глубина разреза:	20 мм
Частота холостого хода:	6 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	351x139x149 мм
Масса:	3.1 кг

430

Аккумуляторный штифтозабиватель

DPT353 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Штифтозабиватель для серийного крепления гвоздей 15-35 мм к деревянной основе.

- Простая регулировка глубины забивания.
- Активная система гашения обратного удара.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Двойной курок для защиты от случайного срабатывания.
- Простая и быстрая установка штифтов в магазин.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан.

Спецификации:

DPT353RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DPT353Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Длина штифта:	15, 18, 25, 30, 35 мм
Диаметр:	0.6 мм
Вместимость обоймы:	130 шт
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	257x79x226 мм
Масса:	2.3 кг

Аккумуляторный фрезер

DRT50ZJX2

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



BL MOTOR

Многофункциональный фрезер для вырезания отверстий и пазов в различных материалах.

- Идеально подходит для творческой мастерской.
- Электронная регулировка частоты вращения от 10 000 до 30 000 об/мин.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Мощный бесщеточный двигатель.

MakPac

Стандартная комплектация:

Погружная база, кромочная база, угловая база, комплект ключей.

Спецификации:

DRT50ZX2J	Кейс MAKPAC, погружная, кромочная и угловая база!

Размер зажимного приспособления режущего инструмента - цанга:	6-8 мм
Частота холостого хода:	10 000 - 30 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	134x89x226 мм
Масса:	2.1 кг

Ножницы для резки арматуры

DSC162Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Производительные ножницы по металлу 16 мм для резки монтажных стержней без искр, шума и пыли.

- Точная и быстрая резка монтажных стержней до 16 мм.
- Мощная электрогидравлическая система с тремя масляными насосами.
- Зона реза накрыта специальной решеткой, предотвращающей разлет осколков.
- Режущая голова вращается в диапазоне 360°.

Стандартная комплектация:

Гаечный ключ, шестигранный ключ, чемодан.

Спецификации:

DSC162Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина реза:	3-16 мм
Скорость резки:	4 м/с
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	380x108x265 мм
Масса:	7.2 кг

Ножницы для резки арматуры

DSC191

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощные ножницы по металлу до 20 мм для резки монтажных стержней без искр, шума и пыли.

- Точная и быстрая резка монтажных стержней до 20 мм.
- Мощная электрогидравлическая система с тремя масляными насосами.
- Зона реза накрыта специальной решеткой, предотвращающей разлет осколков.
- Режущая голова вращается в диапазоне 360°.

Стандартная комплектация:

Гаечный ключ, шестигранный ключ, чемодан.

Спецификации:

DSC191Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина реза (сталь):	до 20 мм
Скорость резки:	3-6.5 сек
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	412x212x284 мм
Масса:	11.2 кг

440

Аккумуляторная сабельная пила

DSD180Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Пила для распиловки, выпиливание отверстий в плитах из гипсокартона толщиной 30 мм и деревянных заготовок толщиной 15 мм с точной регулировкой глубины пропила.

- Эргономичная конструкция и удобное управление.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Встроенный патрубок для подсоединения к пылесосу.

Стандартная комплектация:

Основание, пилка, бокс для мусора, шестигранный ключ.

Спецификации:

DSD180Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распиловки:	
Гипсокартон	30 мм
Дерево	15 мм
Длина хода:	6 мм
Электронная регулировка числа оборотов:	Есть
Частота холостого хода:	0-6 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	263x79x291 мм
Масса:	2.0 кг

Аккумуляторная дисковая пила

DSS610 **165 мм**

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Аккумуляторная циркулярная пила с диаметром диска 165 мм.

- Эргономичная конструкция и удобное управление.
- Эффективаня система отвода опилок.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Встроенный патрубок для подсоединения к пылесосу

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)., твёрдосплавный диск, параллельный упор, шестигранный ключ, чемодан.

Спецификации:

DSS610RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DSS610Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распиловки:	
угол 90°	0-57 мм
угол 45°	0-40 мм
угол 50°	0-36 мм
Диаметр диска:	165 мм
Частота холостого хода:	3 700 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	347x202x228 мм
Масса:	3.2 кг

441

Аккумуляторный степлер

DST112Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный и легкий степлер с защитой от пыли/влаги для работы со скобами шириной 10 мм.

- Компактные размеры и малый вес.
- Защита от холостого удара и случайного включения.
- Смотровое окно для контроля оставшихся скобо.
- Регулятор контроля глубины.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Защитные очки.

Спецификации:

DST112Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Скоба:	0.5x0.7 мм
Ширина/длина	10/7-10 мм
Вместимость обоймы для скоб:	150 шт
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	235x79x165 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторный степлер

DST221Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный и легкий степлер для работы со скобами шириной 10 мм.

- Компактные размеры и малый вес.
- Защита от холостого удара и случайного включения.
- Смотровое окно для контроля оставшихся скобо.
- Регулятор контроля глубины.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Защитные очки.

Спецификации:

DST221Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Скобы:	
Ширина	10 мм
Длина	10, 13, 16, 19, 22 мм
Скоба:	0.6x1.2 мм
Вместимость обоймы для скоб:	98 шт
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	251x91x212 мм
Масса:	2.4 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт

DTD152

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Универсальный ударный шуруповерт 165 Нм для профессиональной работы с крепежом.

- Высокий крутящий момент - 165 Нм.
- Компактные размеры и малый вес.
- Электрический тормоз двигателя.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электронная регулировка оборотов.

165 Нм

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) бита №2, чемодан.

Спецификации:

DTD152RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTD152Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Шуруп	M4 - M8
Стандартный болт	M5 - M16
Высокопрочный болт	M5 - M12
Саморез:	22-125 мм
Хвостовик:	6.35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0-2 900 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0-3 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	165 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	137x79x238 мм
Масса:	1.6 кг

448

Аккумуляторный ударный шуруповёрт DTD153

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR XPT

170 Нм

Ударный шуруповерт 170 Нм с бесщёточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Высокий крутящий момент - 170 Нм.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз двигателя.
- Бесщёточный двигатель высокой мощности.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) бита №2, чемодан.

Спецификации:

DTD153RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTD153ZJ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, с MakPac!
DTD153Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Шуруп	M4 - M8
Стандартный болт	M5 - M16
Высокопрочный болт	M5 - M14
Саморез:	22-125 мм
Хвостовик:	6.35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	0-3 400 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0-3 600 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	170 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	126x79x238 мм
Масса:	1.6 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт DTD154

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR XPT

175 Нм

Мощный ударный шуруповерт 175 Нм с бесщёточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз двигателя.
- Бесщёточный двигатель высокой мощности.
- Режим T:
  регулировка скорости при увеличении нагрузки.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) бита №2, чемодан.

Спецификации:

DTD154RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTD154SHE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTD154Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Шуруп	M4 - M8
Стандартный болт	M5 - M16
Высокопрочный болт	M5 - M14
Саморез:	22-125 мм
Хвостовик:	6.35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	1 100 / 2 100 / 3 600 мин$^{-1}$
Частота ударов:	1 100 / 2 600 / 3 800 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	175 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	117x79x236 мм
Масса:	1.6 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт DTD155Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR XPT

140 Нм

Мощный ударный шуруповерт 140 Нм с бесщёточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Электрический тормоз двигателя.
- Бесщёточный двигатель высокой мощности.
- Режим A:
  регулировка скорости при увеличении нагрузки.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) бита №2, чемодан.

Спецификации:

DTD155Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Шуруп	M4 - M8
Стандартный болт	M5 - M14
Высокопрочный болт	M5 - M12
Саморез:	22-90 мм
Хвостовик:	6.35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	1 300 / 3 000 мин$^{-1}$
Частота ударов:	1 600 / 3 900 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	140 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	135x79x232 мм
Масса:	1.5 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт DTD170

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR XPT

175 Нм

Ударный шуруповерт 175 Нм с бесщёточным двигателем и 2-мя режимами закручивания.

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Бесщёточный двигатель высокой мощности.
- Режим T: уменьшение скорости при увеличении нагрузки.
- Режим A: закручивание на низких оборотах и увеличение скорости при увеличении нагрузки.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+/-) бита №2, чемодан.

Спецификации:

DTD170RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTD170Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Шуруп	M4 - M8
Стандартный болт	M5 - M16
Высокопрочный болт	M5 - M14
Саморез:	22-125 мм
Хвостовик:	6.35 мм (1/4")
Частота холостого хода:	3 600 / 3 200 / 2 100 / 1 100 мин$^{-1}$
Частота ударов:	3 800 / 3 600 / 2 600 / 1 100 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	175 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	117x79x236 мм
Масса:	1.5 кг

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторный универсальный резак — DTM50

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мультитул для ремонтных и строительных работ в качестве резака, угловой шлифмашины.

- Совместимость со всеми OIS аксессуарами.
- Электронная регулировка оборотов.
- Плавный пуск.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- 12 фиксированных положений насадки с шагом 30°.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.). шестигранный ключ, чемодан.

Спецификации:

DTM50RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTM50RFEX1	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTM50RFEX2	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTM50RFEX3	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTM50Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Число ходов в минуту:	6 000-20 000 мин$^{-1}$
Угол колебаний:	1.6° (полный 3.2°)
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	307x80x122 мм
Масса:	2.2 кг

Аккумуляторный универсальный резак — DTM51Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мультитул для ремонтных и строительных работ в качестве резака, угловой шлифмашины.

- Совместимость со всеми OIS аксессуарами.
- Электронная регулировка оборотов.
- Плавный пуск.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Безключевая замена насадок.

Стандартная комплектация:

Шестигранный ключ.

Спецификации:

DTM51Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Число ходов в минуту:	6 000-20 000 мин$^{-1}$
Угол колебаний:	
Левый / Правый / Полный	1.6°/1.6°/3.2°
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	340x80x122 мм
Масса:	2.4 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт — DTP141 — 13 мм

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Универсальная ударная дрель-шуруповёрт, сочетающая в себе 4 инструмента в одном.

- 4 режима работы: дрель, ударная дрель, импульсный шуруповерт, шуруповерт с электронной регулировкой крутящего момент (9 установок).
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Режим шуруповерта - 150 Нм, режим дрели - 22 Нм.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан.

Спецификации:

DTP141RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTP141Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь / Дерево / Кирпич	10 / 21 / 8 мм
Частота холостого хода:	
Режим ударного шуруповёрта	
1 / 2 / 3:	0-2 700 / 0-2 200 / 0-1 300 мин$^{-1}$
Режим ударной дрели (1/2):	0-700 / 0-2 700 мин$^{-1}$
Режим дрели (1/2):	0-700 / 0-2 200 мин$^{-1}$
Режим шуруповёрта (1/2):	0-1 100 / 300 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
Режим ударного шуруповёрта	
1 / 2 / 3:	0-1 200 / 0-2 400 / 0-3 200 мин$^{-1}$
Режим ударной дрели (1/2):	0-8 400 / 0-32 400 мин$^{-1}$
Макс. крутящий момент (дрель/шуруп-т):	150 / 22 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	171x79x250 мм
Масса:	1.9 кг

Аккумуляторный импульсный шуруповёрт — DTS141

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Ударный шуруповерт 40 Нм с масляно-импульсным механизмом удара и бесщёточным двигателем.

- Технология Soft Impact для низкого уровня шума.
- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Регулировка скорости и силы удара.
- Режим T: регулировка скорости при увеличении нагрузки.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), (+ / -) бита, чемодан.

Спецификации:

DTS141RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTS141Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Стандартный болт	M4-M8
Высокопрочный болт	M5-M8
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-1 200 мин$^{-1}$
2 скорость	0-2 000 мин$^{-1}$
3 скорость	0-3 200 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 скорость	0-1 400 мин$^{-1}$
2 скорость	0-2 200 мин$^{-1}$
3 скорость	0-2 700 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	40 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	136x79x240 мм
Масса:	1.6 кг

Аккумуляторный ударный гайковёрт

DTW180Z — 9.5 мм (3/8")

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



180 Нм

BL MOTOR

XPT

Ударный гайковерт начального уровня 180 Нм с бесщёточным двигателем.

- Режим автоматической остановки обратного вращения.
- Бесщеточный двигатель с крутящим моментом 180 Нм для работы с крепежом M8-M16.
- Электронная регулировка оборотов.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Крепление на пояс.

Спецификации:

DTW180Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Стандартный болт	M8-M16
Высокопрочный болт	M6-M12
Посадочное место:	9.5 мм (3/8")
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-1 300 мин$^{-1}$
2 скорость	0-2 400 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 скорость	0-2 000 мин$^{-1}$
2 скорость	0-3 600 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	180 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	144x79x235 мм
Масса:	1.2 кг

Аккумуляторный ударный гайковёрт

DTW190 — 12.7 мм (1/2")

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



190 Нм

Ударный гайковерт начального уровня 190 Нм в компактном эргономичном корпусе.

- Крутящий момент 190 Нм.
- Электронная регулировка оборотов.
- Функция реверса.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Металлический корпус редуктора.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан.

Спецификации:

DTW190RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTW190Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Стандартный болт	M8-M16
Высокопрочный болт	M8-M12
Хвостовик:	12.7 мм (1/2")
Частота холостого хода:	0-2 300 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0-3 000 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	190 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	176x79x237 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторный ударный гайковёрт

DTW251 — 12.7 мм (1/2")

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



230 Нм

Компактный и легкий ударный гайковерт 230 Нм для серийной работы с оснасткой.

- Высокий крутящий момент 230 Нм для работы с крепежом M10-M16.
- Электронная регулировка оборотов.
- Функция реверса.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан.

Спецификации:

DTW251RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTW251RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTW251Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Стандартный болт	M10-M16
Высокопрочный болт	M10-M14
Хвостовик:	12.7 мм (1/2")
Частота холостого хода:	0-2 100 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0-3 200 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	230 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	165x79x234 мм
Масса:	1.8 кг

448

Аккумуляторный ударный гайковёрт

DTW285 — 12.7 мм (1/2")

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



280 Нм

BL MOTOR

XPT

Эргономичный ударный гайковёрт 280 Нм с бесщёточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Высокий крутящий момент 280 Нм для работы с крепежом M10-M20.
- Бесщёточный двигатель высокой мощности.
- Электронная настройка силы затягивания.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Режим автоматической остановки при реверсе.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан.

Спецификации:

DTW285RME	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTW285Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Стандартный болт	M10-M20
Высокопрочный болт	M10-M16
Хвостовик:	12.7 мм (1/2")
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-1 600 мин$^{-1}$
2 скорость	0-2 100 мин$^{-1}$
3 скорость	0-2 800 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 скорость	0-1 800 мин$^{-1}$
2 скорость	0-2 600 мин$^{-1}$
3 скорость	0-3 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	280 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	147x79x249 мм
Масса:	1.8 кг

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторный ударный гайковёрт — DTW450 — 12.7 мм (1/2") — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



440 Нм

Мощный ударный гайковерт 440 Нм для работ с высоконагруженными резьбовыми соединениями.

- Высокий крутящий момент 440 Нм для работы с крепежом M12-M22.
- Функция реверса.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан.

Спецификации:

DTW450RFE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
DTW450Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Стандартный болт	M12-M22
Высокопрочный болт	M12-M16
Хвостовик:	12.7 мм (1/2")
Частота холостого хода:	0-1 600 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0-2 200 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	440 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	266x82x290 мм
Масса:	3.4 кг

441

Модель	Частота холостого хода на 3/2/1 скорости, (мин$^{-1}$)	Элетронные скорости	Максимальный крутящий момент, Нм	Габаритная длина, (мм)	Вес, кг	Бесщёточный мотор
Аккумуляторный ударный шуруповёрт						
DTD155	0-3900/0-1600	2 скорости	140	135	1.5	•
DTD152	0-2900		165	137	1.5	
DTD153	0-3400		170	126	1.6	•
DTD154	0-3600/0-2100/ 0-1100	3 скорости	175	117	1.6	•
DTD170	0-3600/ 0-3200 /0-2100/ 0-1100	4 скорости	175	117	1.5	•
Аккумуляторный масляный ударный шуруповёрт						
DTS141	0-3200/0-2000/ 0-1200	3 скорости	40	136	1.6	•
Аккумуляторный четырехрежимный ударный шуруповёрт						
DTP141	0-2700/0-2200/ 0-1300	3 скорости	150	171	1.9	•

Аккумуляторный ударный гайковёрт — DTW1001 — 19.0 мм (3/4") — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



BL MOTOR

1050 Нм

MakPac

Сверхмощный ударный гайковерт 1050 Нм с бещёточным двигателем.

- Высокий крутящий момент 1050 Нм для работы с крепежом M10-M30.
- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Электронная настройка силы затягивания.
- Металлический корпус редуктора.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), кейс MAKPAC.

Спецификации:

DTW1001RTJ	3/у, аккумулятор (2 шт.), кейс MAKPAC
DTW1001Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Стандартный болт	M12-M30
Высокопрочный болт	M10-M24
Хвостовик:	19.0 мм (3/4")
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-900 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 000 мин$^{-1}$
3 скорость	0-1 800 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 скорость	0-1 800 мин$^{-1}$
2 скорость	0-2 000 мин$^{-1}$
3 скорость	0-2 200 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	1050 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	229x91x289 мм
Масса:	3.7 кг

Аккумуляторный ударный гайковёрт — DTW1002Z — 12.7 мм (1/2") — 18v Li-ion — 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



BL MOTOR

1000 Нм

Компактный гайковёрт 1000 Нм с бесщёточным двигателем и тонкой настройкой скорости/частоты ударов.

- Легкий и компактный инструмент (3,6 кг) с очень высоким крутящим моментом.
- Электронная настройка силы затягивания.
- Регулировка скорости и частоты ударов.
- Бесщеточный двигатель.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), чемодан.

Спецификации:

DTW1002Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Стандартный болт	M12-M30
Высокопрочный болт	M10-M24
Хвостовик:	12.7 мм (1/2")
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-900 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 000 мин$^{-1}$
3 скорость	0-1 800 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 скорость	0-1 800 мин$^{-1}$
2 скорость	0-2 000 мин$^{-1}$
3 скорость	0-2 200 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	1000 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	229x91x289 мм
Масса:	3.6 кг

Аккумуляторная тачка

DCU180Z

18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



BL MOTOR

XPT

Многофункциональная тачка для перевозки грузов весом до 130 кг.

- Высокая грузоподъемность - 130 кг.
- Работа на холмистой местности (подъем и спуск).
- Две скорости работы и контроль на спуске.
- Мощная LED-подсветка.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Ключ блокировки, опорные ножки (комплект), гаечные ключи.

Спецификации:

DCU180Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Максимальное время работы (BL1860B)	120 мин
Скорость передвижения (Вперёд):	
Высокая	0-3.5 км/ч
Низкая	0-1.5 км/ч
Задняя скорость:	0-1.0 км/ч
Максимальный угол подъёма:	12°
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 315x1 060x900 мм
Масса:	39.6 кг с кузовом и двумя батареями BL1850B





Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):



Грузовая платформа для DCU180

Артикул для заказа 199009-8



Кузов для DCU180
Объём - 90 литров

Артикул для заказа 199008-0

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторная цепная пила

DUC122Z **115 мм** 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Сверхкомпактная и легкая цепная пила с длиной шины 115 мм.

- Самая компактная цепная пила в линейке.
- Мощный 18 В двигатель.
- Регулировка натяжения цепи без инструмента.
- Предотвращение отдачи режущего инструмента.
- Автоматическая смазка цепи.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, чехол для шины.

Спецификации:

DUC122Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, чемодана!

Скорость движения цепи:	5 м/с
Длина шины:	115 мм
Ширина паза шины:	1.3 мм
Шаг цепи:	1/4"
Количество звеньев:	42
Объём маслобака:	80 мл
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	422x195x215 мм
Масса:	2.6 кг с батареей BL1830B, шиной и цепью

430

Аккумуляторные ножницы для травы

DUM604Z **160 мм** 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



2в1

Ножницы для травы и мелкого кустарника с шириной реза 160 мм.

- Удобные быстросъемные ножи.
- Эргономичная прорезиненая рукоятка.
- Уникальная конструкция опорной рамы защищает нож от царапин и повреждения.
- Регулировка высоты обрезки.
- Двойной нож для эффективного скашивания травы любой плотности.

Стандартная комплектация:

Травоприёмник, защитная крышка для лезвия.

Спецификации:

DUM604Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Ширина реза:	160 мм
Максимальная частота хода лезвия:	0-2 500 мин$^{-1}$
Регулировка глубины:	15 / 20 / 25 мм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	337x177x131 мм
Масса:	1.8 кг с батареей BL1860B
Дополнительная опция:	Сменный нож для кустов (арт. 198408-1)

Аккумуляторный кусторез

DUH523Z **520 мм** 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Кусторез 520 мм со специальным покрытием лезвий высокой износостойкости.

- Антивибрационная конструкция с 5 резиновыми демпферами.
- Конструкция с идеальным хватом и балансом.
- Специальное покрытие лезвий увеличивает их износостойкость.

Стандартная комплектация:

Защитные очки, чехол.

Спецификации:

DUH523Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Длина лезвия:	520 мм
Максимальная частота хода лезвия:	0-2 700 мин$^{-1}$
Шаг зуба:	26 мм (1")
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	938x195x193 мм
Масса:	3.3 кг с батареей BL1830B

Аккумуляторный кусторез

DUH501Z **500 мм** 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



BL MOTOR

XPT

Лёгкий аккумуляторный 18 В кусторез с высокой производительностью.

- Изменённая форма лезвий для лучшего захвата и реза ветки.
- Вращающаяся рукоятка для удобства работы.
- Регулировка скорости движения ножей - 3 ступени.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Защитные очки, чехол.

Спецификации:

DUH551Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Длина лезвия:	500 мм
Максимальная частота хода лезвия:	0-4 400 / 0-3 600 / 0-2 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 016x192x225 мм
Масса:	4.0 кг

Аккумуляторная воздуходувка

DUB183Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощная, легкая и компактная воздуходувка с регулировкой скорости.

- Длинная насадка воздуходувки.
- Три режима подачи воздуха.
- Низкий уровень шума.
- Компактные размеры и малый вес (1.7 кг).

Стандартная комплектация:

Насадка, наплечный ремень.

Спецификации:

DUB183Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Объём воздуха:	2.6 м³/мин
Скорость воздуха:	52 м/с
Частота холостого хода:	0-18 000 мин⁻¹
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	845x155x212 мм
Масса:	1.9 кг с батареей BL1840B и насадкой

Аккумуляторная коса

DUR181Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкая бесшумная травокосилка с отличным балансом.

- Телескопическая штанга от 123 до 143 см.
- Большой выбор положений режущей головки.
- Удобный наплечный ремень.

Стандартная комплектация:

Косильная головка, нейлоновая леска, защитные очки, наплечный ремень.

Спецификации:

DUR181Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Ширина скашивания:	160 мм
Частота вращения без нагрузки:	0-7 800 мин⁻¹
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 229/1 433x267x186 мм
Масса:	3.1 кг с батареей BL1830B, косильной головкой, кожухом и ремнём

Аккумуляторная коса

DUR182LZ

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Легкая бесшумная травокосилка с дополнительной защитой от пыли и влаги и бесщёточным мотором.

- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Удобная D-образная рукоятка.
- Защита от перегрузок.
- Электронная регулировка оборотов.
- Реверс для легкого удаления намотавшейся травы.

Стандартная комплектация:

Косильная головка, набор инструментов, защитные очки, наплечный ремень.

Спецификации:

DUR182LZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Ширина скашивания:	300 мм
Частота вращения без нагрузки:	3 500-6 000 мин⁻¹
Шпиндель:	M8-1.25LH
Леска:	2 мм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1843x287x253 мм
Масса:	3.9кг с батареей BL1830B, косильной головкой, кожухом и ремнём

Аккумуляторная коса

DUR184LZ

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Бесшумная травокосилка с бесщёточным двигателем и защитой от пыли/влаги.

- Мощный бесщеточный 18 В двигатель.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.
- Защита от перегрузок.
- Две скорости вращения двигателя для решения различных задач.
- Реверс для легкого удаления намотавшейся травы.

Стандартная комплектация:

Косильная головка, набор инструментов, защитные очки, наплечный ремень.

Спецификации:

DUR184LZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Ширина скашивания:	300 мм
Частота вращения без нагрузки:	
1 скорость:	5 000 мин⁻¹
2 скорость:	6 000 мин⁻¹
Шпиндель:	M8-1.25LH
Леска:	2 мм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 534/1 634x258x417 мм
Масса:	3.6 кг с батареей BL1830B, косильной головкой, кожухом и ремнём

Аккумуляторная коса

DUR187LZ

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Лёгкая аккумуляторная 18 В травокосилка с D-образной рукояткой.

- Бесщёточный двигатель 18 В.
- Автоматическая регулировка крутящего момента - ADT.
- Реверсивное вращение.
- D-образная рукоятка.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Защитные очки, плечевой ремень, косильная головка.

Спецификации:

DUR187LZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Ширина скашивания:	
Триммерная головка	300 мм
Пластиковая головка	255 мм
Частота вращения без нагрузки:	
1 скорость:	4 000 мин$^{-1}$
2 скорость:	5 000 мин$^{-1}$
3 скорость:	6 000 мин$^{-1}$
ADT режим:	4 000 -6 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M8-1.25LH
Леска:	2 мм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 791x600x472 мм
Масса:	3.4кг с батареей BL1830B, косильной головкой, кожухом и ремнём

Аккумуляторная коса

DUR188LZ

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Лёгкая аккумуляторная 18 В травокосилка с разъёмным валом и D-образной рукояткой.

- Бесщёточный двигатель 18 В.
- Автоматическая регулировка крутящего момента - ADT.
- Разборная штанга для удобства транспортировки и хранения.
- D-образная рукоятка.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Защитные очки, плечевой ремень, косильная головка.

Спецификации:

DUR188LZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Ширина скашивания:	
Триммерная головка	300 мм
Пластиковая головка	255 мм
Частота вращения без нагрузки:	
1 скорость:	4 000 мин$^{-1}$
2 скорость:	5 000 мин$^{-1}$
3 скорость:	6 000 мин$^{-1}$
ADT режим:	4 000 -6 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M8-1.25LH
Леска:	2 мм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 791x600x472 мм
Масса:	3.6 кг с батареей BL1830B, косильной головкой, кожухом и ремнём

Аккумуляторная коса

DUR189LZ

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Лёгкая аккумуляторная 18 В травокосилка с D-образной рукояткой.

- Бесщёточный двигатель 18 В.
- Автоматическая регулировка крутящего момента - ADT.
- Реверсивное вращение.
- Телескопическая штанга.

Стандартная комплектация:

Защитные очки, плечевой ремень, косильная головка.

Спецификации:

DUR189LZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Ширина скашивания:	
Триммерная головка	300 мм
Пластиковая головка	255 мм
Частота вращения без нагрузки:	
1 скорость:	4 000 мин$^{-1}$
2 скорость:	5 000 мин$^{-1}$
3 скорость:	6 000 мин$^{-1}$
ADT режим:	4 000 -6 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M8-1.25RH
Леска:	2 - 2.4 мм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 518-1 618x258x369 мм
Масса:	3.4 кг с батареей BL1830B, косильной головкой, кожухом и ремнём

Аккумуляторный опрыскиватель

DVF154Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Аккумуляторный 18 В садовый опрыскиватель.

- Бесшумный и экологически чистый.
- Простой в использовании.
- Малый вес и габариты для лучшей манёвренности.
- Сопла двух видов в комплектации.

Стандартная комплектация:

Сопло 2 шт., наплечные ремни, трубка, шланг.

Спецификации:

DVF154Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальное давление:	0.3 МПа
Ёмкость бака:	15 л
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	345x235x525 мм
Масса:	4.1 кг

Аккумуляторный вакуумный насос

DVP180Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Вакуумный масляный насос ротационного типа для работ по установке систем кондиционирования.

- Конструкция с обратным клапаном для предотвращения смешивания масла при отключении.
- Масляный резервуар с большим смотровым окошком.
- Компактные размеры и малый вес (2.9 кг).
- Металлический сетчатый фильтр, предотвращающим попадание масла в выпускное отверстие.

Стандартная комплектация:

Переходник: мама 5/16" x папа 1/4".

Спецификации:

DVP180Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Поток воздуха:	50 л/мин
Вакуум:	20 Па
Частота холостого хода:	3 840 мин$^{-1}$
Объем масла:	115 мл
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	265x93x175 мм
Масса:	3.5 кг



Аккумуляторный уплотнитель для бетона

DVR450Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Вибратор для бетона длиной 1 200 мм для уплотнения бетонных смесей на глубине.

- Эргономичная прорезиненная рукоять.
- Усиленная защита корпуса для долговечной работы.
- Высокая частота вибрации - 13 000 об/мин.

Стандартная комплектация:

Спецификации:

DVR450RFE	3/у, аккумулятор (2 шт.)
DVR450Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр вибратора:	25 мм
Длина подвижной части:	1 200 мм
Количество вибраций:	13 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 483x93x250 мм
Масса:	3.8 кг

ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СЕРИИ G



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- 5 установок крутящего момента
- 9 установок крутящего момента
- 10 установок крутящего момента
- 16 установок крутящего момента
- 18 установок крутящего момента
- 20 установка крутящего момента
- 21 установка крутящего момента
- Расцепляющая муфта
- Система пылеудаления
- Штыковой универсальный хвостовик
- Регулировка маятникового хода
- Подсветка рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон
- Плавный пуск
- SDS-Plus
- Косой рез влево 45°
- Косой рез влево 45°/вправо 5°
- Точная установка глубины
- Чемодан

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF347D — 10 мм — G 14.4 В Li-ion 1.5





Ø 10 мм Ø 25 мм

Двухскоростная дрель-шуруповерт 23 Нм с батареей серии G и фонарем в комплекте.

- Двухскоростной редуктор.
- 16 установок крутящего момента.
- Электрический тормоз двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

(+) (-) бита №2, фонарь, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, чемодан.

Спецификации:

DF347DWE	Без фонаря в комплекте
DF347DWLE	Фонарь в комплекте

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	25 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 400 мин$^{-1}$
2 скорость	0 -1400 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	23 / 15 Нм
Напряжение питания:	14.4 В (Тип G)
Габаритные размеры (ДхШхВ):	198x83x235 мм
Масса:	1.4 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

HP347D — 10 мм — G 14.4 В Li-ion 1.5





Ø 10 мм Ø 25 мм Ø 10 мм

Ударная дрель-шуруповерт 23 Нм с батареей серии G.

- Надежный редуктор с металлическими шестернями
- Электронная регулировка оборотов.
- 16 установок крутящего момента.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Батарея - тип G.

Стандартная комплектация:

(+) (-) бита №2, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, чемодан

Спецификации:

HP347DWE	Зарядное устройство, 2 аккумулятора

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	25 мм
Кирпич	10 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 400 мин$^{-1}$
2 скорость	0 -1400 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 скорость	0 - 6000 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 21000 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	23 / 15 Нм
Напряжение питания:	14.4 В (Тип G)
Габаритные размеры (ДхШхВ):	216x83x235 мм
Масса:	1.5 кг

Аккумуляторный лобзик

JV143D — G 14.4 В Li-ion 1.5





Ø 6 мм Ø 65 мм

Лобзик для работ по прямому и фигурному распилу заготовок с батареей серии G.

- Наклон опорной плиты до 45^{0} в обе стороны.
- Защитный экран из прозрачного пластика.
- 3 ступени маятникового хода.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), пилка, шестигранный ключ, чемодан

Спецификации:

JV143DWE	Зарядное устройство, 2 аккумулятора

Глубина распила:	
Сталь	6 мм
Дерево	65 мм
Алюминий	10 мм
Ход пилки:	18 мм
Частота холостого хода:	0 -2900 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	14.4 В (Тип G)
Габаритные размеры (ДхШхВ):	245x76x196 мм
Масса:	1.9 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF457D — 13 мм — G 18 В Li-ion 1.5





Ø 13 мм Ø 36 мм

Двухскоростная дрель-шуруповерт 38 Нм с батареей серии G.

- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.
- 16 установок крутящего момента.
- Электрический тормоз двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

(+) (-) бита №2, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, чемодан

Спецификации:

DF457DWE	Без фонаря в комплекте
DF457DWLE	Фонарь в комплекте

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 400 мин$^{-1}$
2 скорость	0 -1400 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	38 / 24 Нм
Напряжение питания:	18 В (Тип G)
Габаритные размеры (ДхШхВ):	221x83x240 мм
Масса:	1.7 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

HP457D — 10 мм — G 18 В Li-ion 1.5





Ø 13 мм Ø 36 мм Ø 13 мм

Ударная дрель-шуруповерт 38 Нм с батареей серии G.

- Надежный редуктор с металлическими шестернями
- Электронная регулировка оборотов.
- 16 установок крутящего момента.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Батарея - тип G.

Стандартная комплектация:

(+) (-) бита №2, аккумулятор (2 шт.), зарядное устройство, чемодан

Спецификации:

HP457DWE	Зарядное устройство, 2 аккумулятора

Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Кирпич	13 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 400 мин$^{-1}$
2 скорость	0 -1400 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 скорость	0 - 6000 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 21000 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	38 / 24 Нм
Напряжение питания:	18 В (Тип G)
Габаритные размеры (ДхШхВ):	239x83x240 мм
Масса:	1.7 кг

Аккумуляторный лобзик

JV183D — G 18 В Li-ion 1.5





Ø 6 мм Ø 65 мм

Лобзик для работ по прямому и фигурному распилу заготовок с батареей серии G.

- Наклон опорной плиты до 45^0 в обе стороны.
- Защитный экран из прозрачного пластика.
- 3 ступени маятникового хода.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), пилка, шестигранный ключ, чемодан

Спецификации:

JV183DWE	Зарядное устройство, 2 аккумулятора

Глубина распила:	
Сталь	6 мм
Дерево	65 мм
Алюминий	10 мм
Ход пилки:	18 мм
Частота холостого хода:	0 -2900 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В (Тип G)
Габаритные размеры (ДхШхВ):	248x76x196 мм
Масса:	2.0 кг



ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 14.4 В



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- 5 установок крутящего момента
- 9 установок крутящего момента
- 10 установок крутящего момента
- 16 установок крутящего момента
- 18 установок крутящего момента
- 20 установка крутящего момента
- 21 установка крутящего момента
- Расцепляющая муфта
- Система пылеудаления
- Штыковой универсальный хвостовик
- Регулировка маятникового хода
- Подсветка рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон
- Плавный пуск
- SDS-Plus
- Косой рез влево 45°
- Косой рез влево 45°/вправо 5°
- Точная установка глубины
- Чемодан

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторный фонарь — BML145

14.4v **Li-ion** 4.0 / 3.0 / 1.5 / 1.3



Фонарь для работ в слабоосвещенных местах, с дополнительной защитой от падения и настройкой положения освещения.

- Удобная прорезиненная рукоятка.
- 4 положения поворотной части: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Отсек для хранения запасной лампы в корпусе.
- Система Star Protection для защиты аккумулятора при повышенной нагрузке, высокой температуре.

Стандартная комплектация:

Лампа 12 В (2 шт), Ремень

Спецификации:

BML145 Без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Продолжительность непрерывной работы:	
14.4 В (3 Ач):	~ 3.7 часа
Напряжение питания:	14.4 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	284x84x96 мм
Масса (без аккумулятора):	0.36 кг

Аккумуляторный фонарь — BML146

14.4v **Li-ion** 4.0 / 3.0 / 1.5 / 1.3



Фонарь 14.4 В - мобильное решение для продолжительной работы в слабоосвещенных пыльных местах.

- Компактность и малый вес.
- Высокая яркость светильника - 6 светодиодов.
- Регулируемый ремешок для крепления на руке.
- Ударопрочный корпус.

Стандартная комплектация:

Ремень

Спецификации:

BML146 Без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Продолжительность непрерывной работы:	
3.0 Ач	50 часов
3 Ач	3000 мин
Напряжение питания:	14.4 В
Габаритные размеры (Д):	133x81x61 мм
Масса (без аккумулятора):	0.16 кг

Аккумуляторный фонарь — BML184

14.4 / 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5 / 1.3



Универсальный фонарь с 2 источниками света: ксеноновая лампа и флюорисцентная. Модель работает с аккумуляторами 14.4/18 В.

- Компактность и малый вес.
- Высокая яркость светильника - 6 светодиодов.
- Регулируемый ремешок для крепления на руке.
- Ударопрочный корпус.

Стандартная комплектация:

Ремень

Спецификации:

BML184 Без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Продолжительность непрерывной работы:	
Ксеноновая лампа (3 Ач)	~ 15 часов
Флюорисцентная лампа (3 Ач)	~ 3.3 часа
Напряжение питания:	14.4 / 18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	450x95x78 мм
Масса (без аккумулятора):	0.4 кг

Аккумуляторный фонарь — BML800

14.4 / 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5 / 1.3



Налобный фонарь для стационарного и мобильного использования.

- Держатель батареи оснащен зажимом для фиксации.
- Водонепроницаемая конструкция головной части.
- 7 позиций для смены положения.
- Работа от аккумуляторов - 14.4/18 В.

Стандартная комплектация:

Ремень

Спецификации:

BML800 Без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Продолжительность непрерывной работы:	
18 В (3 Ач)	~ 20 часов
Световой поток:	100 лм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	
Лампа	55x55 мм
Адаптер	151x76x88 мм
Напряжение питания:	14.4 / 18 В
Масса (без аккумулятора):	0.58 кг

Аккумуляторный фонарь

BML801

14.4 / 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5 / 1.3



Мощный фонарь для универсального использования в затемненных помещениях.

- 2 режима работы: 6 и 12 светодиодов.
- Вращающаяся складная головка и выдвижной крюк для подвешивания.
- Работа от аккумуляторов - 14.4/18 В.


Стандартная комплектация:

Крючок для подвешивания

Спецификации:

BML801	Без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Продолжительность непрерывной работы:	
3 Ач - LED (12 шт)	~ 9 часов
Световой поток:	240 лм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	
Разложен (без крюка)	380x79x116 мм
Сложен	246x79x116 мм
Напряжение питания:	14.4 / 18 В
Масса (без аккумулятора):	0.32 кг

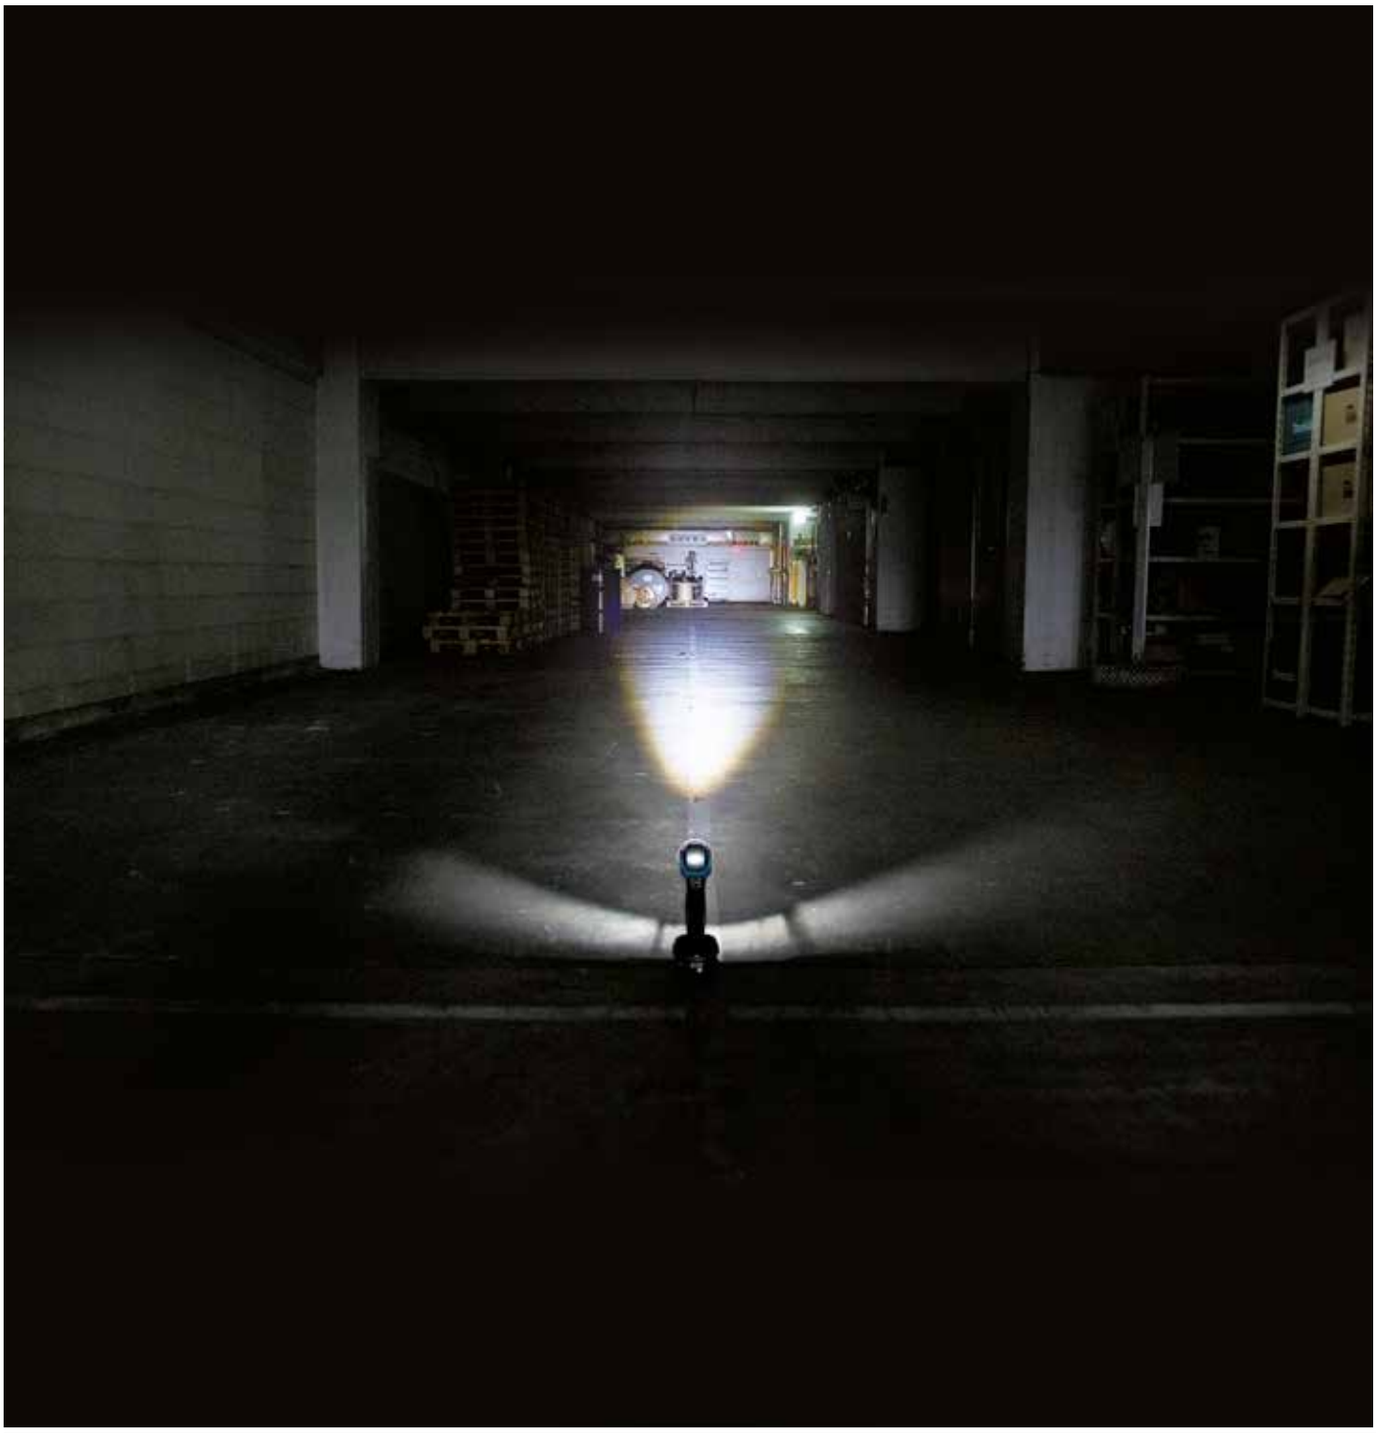

ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 10.8 В



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- 5 установок крутящего момента
- 9 установок крутящего момента
- 10 установок крутящего момента
- 16 установок крутящего момента
- 18 установок крутящего момента
- 20 установка крутящего момента
- 21 установка крутящего момента
- Расцепляющая муфта
- Система пылеудаления
- Штыковой универсальный хвостовик
- Регулировка маятникового хода
- Подсветка рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон
- Плавный пуск
- SDS-Plus
- Косой рез влево 45°
- Косой рез влево 45°/вправо 5°
- Точная установка глубины
- Чемодан







10.8V LITHIUM-ION



CXT

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторные ножницы

CP100D **6 мм** 10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



CXT

Универсальные ножницы для резки кровельного войлока, ковровых покрытий, картона и линолеума.

- Эргономичная прорезиненая рукоятка.
- Компактная и легкая конструкция для комфортной продолжительной работы.
- Глубина реза - 6 мм.
- Функция автоматической заточки обеспечивает высокую эффективность резки.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), лезвие, чемодан.

Спецификации:

CP100DWY	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
CP100DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальная глубина реза:	6 мм
Частота холостого хода:	300 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	291x66x121 мм
Масса:	0.88 кг

Аккумуляторный пылесос

CL108FDZ 10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



CXT

Мощный пылесос 10.8 В с 3 скоростями работы для мобильного использования.

- Эргономичная рукоять с удобным переключателем скоростей.
- Емкость пылесборника - 600 мл.
- Двойная система фильтрации.
- Дополнительные насадки в комплекте.

Стандартная комплектация:

Удлинительная трубка, плоская насадка, щелевая насадка, держатель щелевой насадки, бумажные пакеты, тканевый мешок.

Спецификации:

CL107FDZ	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Вместимость пылесборника:	
Тканевый:	600 мл
Бумажный:	330 мл
Расход воздуха:	1.3 м^3/мин
Давление:	5 кПа
Мощность всасывания:	
1 скорость	32 Вт
2 скорость	20 Вт
3 скорость	5 Вт
Продолжительность при непрерывной работе:	
1 скорость	10 мин
2 скорость	12 мин
3 скорость	25 мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	458×100×150 мм
Масса:	1.3 кг

Аккумуляторная угловая дрель

DA332DZ **10 мм** 10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



CXT

Ø 10 мм Ø 12 мм

Угловая дрель для сверления отверстий и работ с крепежами в узких пространствах.

- Компактные размеры и малый вес (1.6 кг)
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электрический тормоз двигателя.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки из материала.
- Кулачковый патрон.

Стандартная комплектация:

Бита, поясная клипса, ключ для кулачкового патрона, держатель для ключа.

Спецификации:

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	12 мм
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Тип патрона:	Кулачковый
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	332x68x86 мм
Высота патронной части:	63 мм
Масса:	1.3 кг

Аккумуляторная угловая дрель

DA333DZ **10 мм** 10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



CXT

Ø 10 мм Ø 12 мм

Угловая дрель для сверления отверстий и работ с крепежами в узких пространствах.

- Компактные размеры и малый вес (1.6 кг)
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Электрический тормоз двигателя.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки из материала.
- Быстрозажимной патрон.

Стандартная комплектация:

Бита, поясная клипса.

Спецификации:

DA333DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	12 мм
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Тип патрона:	Быстрозажимной
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	332x68x95 мм
Высота патронной части:	84 мм
Масса:	1.4 кг

Быстрая зарядка
22 минуты

для зарядки аккумулятора 1.5Ah (BL1015)





DC10SA

Специальное зарядное устройство для зарядки аккумуляторов 10,8В новой серии

Система охлаждения

только DC10SA

- Эффективно охлаждает батарею во время зарядки, продлевая срок ее службы.



Компактное и легкое

DC10WC позволяет заряжать аккумуляторы быстрее, чем DC10WA.



Многоконтактный разъем

Обеспечивает стабильный контакт между аккумулятором и инструментом , и между аккумулятором и зарядным устройством.



Индикатор режима зарядки

показывает неисправность аккумулятора и системы охлаждения, а также уровень заряда аккумулятора.





Зарядное устройство может быть закреплено на стене



Li-ion аккумуляторы и время зарядки

	BL1015 10.8В 1.5Ач	BL1020B 10.8В 2.0Ач с индикатором заряда	BL1040B 10.8В 4.0Ач с индикатором заряда
DC10SA для 10.8В	22 мин	30 мин	60 мин
DC10WC для10.8В	50 мин	70 мин	130 мин

Индикатор заряда

(BL1020B, BL1040B)

Оставшийся уровень заряда отображается четырьмя светодиодами.



индикатор уровня заряда (4 светодиода)

Аккумуляторный ударный гайковёрт

TW140D **9.5 мм (3/8")** 10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



135 Нм

Ударный гайковерт начального уровня 135 Нм в компактном эргономичном корпусе.

- Идеальное соотношение легкости и мощности.
- Мощный двигатель для работы с крепежом М5-М14.
- Компактные размеры позволяют работать в труднодоступных местах.
- Подсветка рабочей зоны с функцией задержки отключения света.

Стандартная комплектация:

Поясной крюк.

Максимальный размер крепежа:	
Стандартный болт	M8-M16
Высокопрочный болт	M6-M12
Хвостовик:	9.5 мм (3/8")
Частота холостого хода:	0-2 600 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0-3 200 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	140 Нм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	161x66x224 мм
Масса:	1.2 кг

Спецификации:

TW140DWAE	DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
TW140Z	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF332D **10 мм** 10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Ø 10 мм Ø 28 мм

32/21 Нм

Дрель-шуруповёрт 32 Нм с бесщёточным двигателем для сверления древесины и стали.

- Двухскоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электрический тормоз двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

(+/-) №2 бита, поясной крюк.

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	28 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-450 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	32/21 Нм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	154x66x217 мм
Масса:	1.2 кг

Спецификации:

DF332DWAE	3/У DC10WC, аккумулятор BL1020B (2шт.), чемодан
DF332DWAX1	набор 2-х сторонних бит Phillips «Impact Gold» (4 шт.), 3/У DC10WC, аккумулятор BL1020B (2шт.), чемодан
DF332DWME	3/У DC10WC, аккумулятор BL1040B (2шт.), чемодан
DF332DWMX1	набор 2-х сторонних бит Phillips «Impact Gold» (4 шт.), 3/У DC10WC, аккумулятор BL1040B (2шт.), чемодан
DF332DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF331D **10 мм** 10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Ø 10 мм Ø 21 мм

28/21 Нм

Дрель-шуруповёрт с компактной конструкцией для сверления древесины и стали, работы с крепежом.

- Двухскоростной редуктор.
- 18 установок крутящего момента.
- Электрический тормоз двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

(+/-) №2 бита, поясной крюк.

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	21 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-450 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 700 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	28/14 Нм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	189x66x209 мм
Масса:	1.3 кг

Спецификации:

DF331DWAE	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
DF331DWAX2	набор оснастки, 3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
DF331DWME	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
DF032DWYE	3/У DC10WC, акк. BL1015B (2шт.), чемодан
DF032DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF330D **10 мм** 10.8v Li-ion 1.3



Ø 10 мм Ø 21 мм

22/14 Нм

Двухскоростная дрель-шуруповерт 22 Нм с эргономичным корпусом и удобным хватом.

- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.
- Электрический тормоз двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Бита Ph2.

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	21 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-350 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 300 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	22/14 Нм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	189x53x183 мм
Масса:	1.0 кг

Спецификации:

DF330DWE	3/У DC10WA, аккумуляторы BL1013 (2 шт.), кобура

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF032D | **6.35 мм** | **10.8v Li-ion** | **4.0 / 2.0 / 1.5**





Ø 10 мм Ø 28 мм

Дрель-шуруповерт 32 Нм с бесщёточным двигателем и очень компактной конструкцией корпуса.

- Двухскоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электрический тормоз двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

(+/-) №2 бита, поясной крюк.

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	28 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-450 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	32/21 Нм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	124x66x217 мм
Масса:	1.0 кг

Спецификации:

DF032DWAE	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
DF032DWAX1	набор 2-х сторонних бит Phillips «Impact Gold» (4 шт.), 3/У DC10WC, аккумулятор BL1020B (2шт.), чемодан
DF032DWME	3/У DC10WC, акк. BL1040B (2шт.), чемодан
DF032DWMX1	набор 2-х сторонних бит Phillips «Impact Gold» (4 шт.), 3/У DC10WC, аккумулятор BL1040B (2шт.), чемодан
DF032DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт

DF031D | **6.35 мм** | **10.8v Li-ion** | **4.0 / 2.0 / 1.5**





Ø 10 мм Ø 21 мм

Дрель-шуруповерт с компактной конструкцией для сверления отверстий и закручивания крепежа.

- 2-х ступенчатая скоростная передача.
- 18 установок крутящего момента.
- Электрический тормоз двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

(+/-) №2 бита, поясной крюк.

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	21 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-450 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 700 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	28/14 Нм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	157x66x209 мм
Масса:	1.1 кг

Спецификации:

DF031DWAE	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
DF031DWME	3/У DC10WC, акк. BL1040B (2шт.), чемодан
DF031DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

HP331D | **10 мм** | **10.8v Li-ion** | **4.0 / 2.0 / 1.5**





Ø 10 мм Ø 21 мм Ø 8 мм

Ударная дрель-шуруповёрт 28 Нм в эргономичном корпусе.

- Эффективный двухскоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов.
- 18 установок крутящего момента.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Модернизированный быстрозажимной патрон.

Стандартная комплектация:

(+/-) №2 бита, поясной крюк.

Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	21 мм
Бетон	8 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0-450 мин$^{-1}$
2 скорость	0-1 700 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 скорость	0-6 750 мин$^{-1}$
2 скорость	0-25 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	28/14 Нм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	201x66x209 мм
Масса:	1.3 кг

Спецификации:

HP331DWAE	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
HP331DWME	3/У DC10WC, акк. BL1040B (2шт.), чемодан
HP331DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт

HP332D | **10 мм** | **10.8v Li-ion** | **4.0 / 2.0 / 1.5**





Ø 10 мм Ø 28 мм Ø 8 мм

Ударная дрель-шуруповёрт 32 Нм с мощным бесщёточным двигателем.

- Бесщёточный двигатель высокой мощности.
- Эффективный двухскоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов.
- 20 установок крутящего момента.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

(+/-) №2 бита, поясной крюк.

Диаметр сверления:	
Сталь / Дерево / Бетон	10 / 28 / 8 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость / 2 скорость	0-450 / 0-1 500 мин$^{-1}$
Частота ударов:	
1 скорость / 2 скорость	0-6 750 / 0-22 500 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	
Твёрдая/мягкая затяжка	32/21 Нм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	168x66x217 мм
Масса:	1.3 кг

Спецификации:

HP332DWAE	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
HP332DWAX1	набор 2-х сторонних бит Phillips «Impact Gold» (4 шт.), 3/У DC10WC, аккумулятор BL1020B (2шт.), чемодан
HP332DWME	3/У DC10WC, акк. BL1040B (2шт.), чемодан
HP332DWMX1	набор 2-х сторонних бит Phillips «Impact Gold» (4 шт.), 3/У DC10WC, аккумулятор BL1040B (2шт.), чемодан
HP332DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Аккумуляторный перфоратор

HR166 — 16 мм — 10.8v Li-ion — 4.0 / 2.0 / 1.5



Ø 10 мм Ø 13 мм Ø 16 мм

Экстремально легкий и компактный перфоратор с 2-мя режимами работы, бесщёточным двигателем.

- 2 режима работы: сверление с ударом и сверление.
- Компактные размеры и малый вес (2,4 кг).
- Встроенная светодиодная подсветка с функцией послесвечения.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка,ограничитель глубины сверления.

Энергия удара:	1.1 Дж
Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	13 мм
Бетон	16 мм
Частота холостого хода:	0 - 680 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0 - 4 800 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	250x74x206 мм
Масса:	2.4 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	

Спецификации:

HR166DWAJ	3/У DC10WC, аккумулятор BL1020B (2шт.), кейс MakPac тип 2
HR166DWAE1	3/У DC10WC, аккумулятор BL1020B (2шт.), набор аксессуаров 64 шт, рулетка, смазка для буров, чемодан
HR166DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Аккумуляторный перфоратор

HR140D — 14 мм — 10.8v Li-ion — 4.0 / 2.0 / 1.5



Ø 10 мм Ø 13 мм Ø 14 мм

Легкий и компактный перфоратор с 2-мя режимами работы и дополнительной боковой рукояткой.

- 2 режима работы: сверление с ударом и сверление.
- Компактные размеры и малый вес (2.6 кг).
- Встроенная светодиодная подсветка с функцией послесвечения.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка,ограничитель глубины сверления.

Энергия удара:	1.0 Дж
Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	13 мм
Бетон	14 мм
Частота холостого хода:	0 - 850 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0 - 4 900 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	246x74x198 мм
Масса:	2.6 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	

Спецификации:

HR140DWAJ	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), кейс MakPac тип 2
HR140DWYE1	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), набор аксессуаров 64 шт, рулетка, смазка для буров, чемодан
HR140DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Аккумуляторная алмазная пила

CC301 — 85 мм — 10.8v Li-ion — 4.0 / 2.0 / 1.5



Алмазная пила для мокрой разделки стекла и керамической плитки толщиной до 25.5 мм.

- Обдув линии реза, обеспечивающий точность выполнения операции.
- Обрезиненная рукоятка, покрытая противоскользящим эластомером.
- Никелированное покрытие основания.
- Возможность реза заготовки под большим углом.

Стандартная комплектация:

Алмазный диск, шестигранный ключ, бак для воды, зарядное устройство, аккумуляторы (2 шт.), чемодан.

Глубина распила:	
Угол 90°	25.5 мм
Угол 45°	16.5 мм
Диаметр диска:	85 мм
Посадочное отверстие:	15 мм
Частота холостого хода:	1 600 мин$^{-1}$
Емкость бака для воды:	0.5 л
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	313x170x125 мм
Масса:	1.9 кг

Спецификации:

CC301DWE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
CC301DWAE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
CC301DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Аккумуляторная алмазная пила

HS301D — 85 мм — 10.8v Li-ion — 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактная и легкая дисковая пила с функцией обдува линии реза.

- Компактные размеры и малый вес (1.6 кг).
- Функция обдува линии реза - для точности распила заготовки.
- Регулируемый наклонный рез.
- Простая настройка глубины реза.
- Мягкая рукоятка с противоскользящим покрытием.

Стандартная комплектация:

Твердосплавный диск, шестигранный ключ.

Глубина распила:	
Угол 90°	25.5 мм
Угол 45°	16.5 мм
Диаметр диска:	85 мм
Посадочное отверстие:	15 мм
Частота холостого хода:	1 500 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	313x170x155 мм
Масса:	1.7 кг

Спецификации:

HS301DWAE	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
HS301DWME	3/У DC10WC, акк. BL1040B (2шт.), чемодан
HS301DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Аккумуляторная сабельная пила

JR105D

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Ø 50 мм Ø 50 мм

Легкая сабельная пила с возможностью использования пилок для лобзика.

- Два выключателя для удобного хвата в любом положении.
- Регулировка положения башмака с помощью винта.
- Работа с 2-мя типами пилок: для лобзика / для сабельной пилы.

Стандартная комплектация:

Шестигранный ключ.

Спецификации:

JR105DWAE	З/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
JR105DWE	З/У , аккумулятор (2 шт.), чемодан
JR105DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распиловки:	
Металлическая труба	50 мм
Дерево	50 мм
Ход пилки:	13 мм
Количество ходов в минуту:	0 - 3 300 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	376x66x186 мм
Масса:	1.5 кг

Аккумуляторная сабельная пила

JR103

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Ø 50 мм Ø 50 мм

Легкая сабельная пила для работы с заготовками толщиной до 50 мм.

- Два выключателя для удобного хвата в любом положении.
- Регулировка положения башмака с помощью винта.
- Быстрозажимной держатель пилки для быстрой замены оснастки.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.), шестигранный ключ, сабельная пила.

Спецификации:

JR103DWAE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
JR103DWE	Зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.)
JR103DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распиловки:	
Металлическая труба	50 мм
Дерево	50 мм
Ход пилки:	13 мм
Количество ходов в минуту:	1 600 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	376x66x186 мм
Масса:	1.5 кг

Аккумуляторный лобзик

JV103D

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Ø 10 мм Ø 90 мм

Мощный бесщёточный лобзик для работ по прямому и фигурному распилу заготовок.

- 3 степени маятникового хода.
- Наклон опорной плиты до 45 градусов в обе стороны.
- Удобная D-образная рукоятка с выключателем.
- Регулировка оборотов нажатием на триггер и плавный пуск.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Шестигранный ключ.

Спецификации:

JV103DZ	З/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
JV103DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распила:	
Мягкая сталь	10 мм
Алюминий	20 мм
Дерево	90 мм
Ход пилки:	23 мм
Количество ходов в минуту:	0 -3 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	237x76x206 мм
Масса:	2.0 кг

Аккумуляторный лобзик

JV102D

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Ø 10 мм Ø 90 мм

Мощный бесщёточный лобзик для работ по прямому и фигурному распилу заготовок.

- 3 степени маятникового хода.
- Наклон опорной плиты до 45 градусов в обе стороны.
- Удобная двойная рукоятка с выключателем.
- Электронная регулировка оборотов и плавный пуск.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Пилка B-10, Шестигранный ключ.

Спецификации:

JV102DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распила:	
Мягкая сталь	10 мм
Алюминий	20 мм
Дерево	90 мм
Ход пилки:	23 мм
Количество ходов в минуту:	800 -3 000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	237x76x186 мм
Масса:	1.9 кг

Аккумуляторный лобзик

JV101D

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Ø 2 мм Ø 65 мм

Лобзик для работ по прямому и фигурному распилу заготовок из древесины, стали и алюминия.

- 3 ступени маятникового хода.
- Наклон опорной плиты до 45 градусов в обе стороны.
- Удобная D-образная рукоятка с выключателем.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Пилка B-10, Шестигранный ключ.

Спецификации:

JV101DWAE	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
JV101DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Глубина распила:	
Мягкая сталь	2 мм
Алюминий	4 мм
Дерево	65 мм
Ход пилки:	18 мм
Количество ходов в минуту:	0 - 2 900 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	232x76x196 мм
Масса:	1.9 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт

TD111D

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



135 Нм

Мощный ударный шуруповерт 135 Нм с бесщёточным двигателем и контролем скорости оборотов.

- Высокий крутящий момент - 135 Нм.
- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Электронная регулировка оборотов.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Режим А: закручивание на низких оборотах и увеличение скорости при увеличении нагрузки.

Стандартная комплектация:

Поясной крюк, бита PH2-50.

Спецификации:

TD111DWAE	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
TD111DWME	3/У DC10WC, акк. BL1040B (2шт.), чемодан
TD111DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Крепёжный винт	M4-M8
Стандартный болт	M5-M14
Высокопрочный болт	M5-M12
Винт с крупной резьбой	22-90 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота ударов (1/2):	0 - 1 600 / 3 900 мин$^{-1}$
Частота холостого хода (1/2):	0 - 1 300 / 3 000 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	135 Нм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	135x66x210 мм
Масса:	1.1 кг

Аккумуляторный ударный шуруповёрт

TD110D

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



110 Нм

Легкий ударный шуруповерт 110 Нм с компактным эргономичным корпусом.

- Высокий крутящий момент - 100 Нм - для работ с различным крепежом.
- Функция реверса.
- Электронная регулировка оборотов.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Поясной крюк, бита PH2-50.

Спецификации:

TD110DWAE	3\У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.), чемодан
TD110DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Максимальный размер крепежа:	
Крепёжный винт	M4-M8
Стандартный болт	M5-M12
Высокопрочный болт	M5-M10
Винт с крупной резьбой	22-90 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота ударов:	0 - 3 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 2 600 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	100 Нм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	153x66x204 мм
Масса:	1.2 кг

Аккумуляторная пила для гипсокартона

SD100D

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Ø 15 мм

Специализированная пила для распиловки плит из гипсокартона и деревянных заготовок.

- Эргономичная конструкция и удобное управление.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Встроенный патрубок для подсоединения к пылесосу.
- Простая регулировка глубины пропила.

Стандартная комплектация:

Пилка, кожух пилки, защита основания, шестигранный ключ.

Спецификации:

SD100DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Частота холостого хода:	0 - 6 000 мин$^{-1}$
Длина хода:	6 мм
Глубина распила:	
Дерево	15 мм
Гипсокартон	30 мм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	239x79x266 мм
Масса:	1.6 кг

Универсальный аккумуляторный резак

TM30D

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



МФИ для резки под углом, распиливания, шлифовки и полировки различных поверхностей.

- Большой диапазон частот (6000-20000 мин) для работы с различными материалами.
- Стандартная система установки OIS для работы с различными насадками.
- Электронная регулировка оборотов.
- Плавный пуск и система стабилизации колебаний под нагрузкой.

Стандартная комплектация:

Шестигранный ключ.

Спецификации:

TM30DWYE	З/У DC10WC, акк. BL1015B (2шт.), чемодан
TM30DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Частота:	6 000 - 20 000 мин$^{-1}$
Угол колебаний (влево/вправо):	1.6° (полн. 3.2°)
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	277x65x98 мм
Масса:	1.3 кг

Аккумуляторное радио

MR052

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактный радиоприемник 10.8 В для мобильного использования.

- Цифровой AM/FM-тюнер.
- ЖК-дисплей с подсветкой.
- Встроенный крючок для подвешивания.
- Стерео система из 2-х колонок.
- AUX-IN выход для подключения сторонней техники.

Стандартная комплектация:

Спецификации:

MR052	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Продолжительность непрерывной работы:	
10.8 В (4.0 Ач):	30 часов
10.8 В (2.0 Ач):	15 часов
10.8 В (1.5 Ач):	11 часов
Частотный диапазон:	
AM	87.5 - 108 мГц
FM	522 - 1710 мГц
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	169x73x74 мм
Масса:	0.72 кг

Аккумуляторное радио

MR051

10.8v Li-ion 1.3



Компактный радиоприемник 10.8 В для мобильного использования.

- Компактные размер и малый вес.
- Работает с FM и AM диапазонами.
- Встроенный крючок для подвешивания.
- Стерео система из 2-х колонок.
- AUX-IN выход для подключения сторонней техники.

Стандартная комплектация:

Спецификации:

MR051	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Продолжительность непрерывной работы:	
10.8 В (1.3 Ач):	2.5 ч
Частотный диапазон:	
AM	520 - 1710 мГц
FM	87.5 - 108 мГц
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	169x83x74 мм
Масса:	0.49 кг

Аккумуляторный светодиодный фонарь

ML101

10.8v Li-ion 1.3



Аккумуляторный светодиодный фонарь 10.8 В

- До 9 часов работы на одном заряде.
- Компактные размер и малый вес.
- Удобные прижимные шланги позволяют закрепить фонарь в любом месте.
- Прорезиненный корпус предотвращает выскальзывание из рук.

Стандартная комплектация:

Держатель фонаря с гибкими ножками.

Спецификации:

ML101	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Продолжительность непрерывной работы до:	9 часов
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	119x52x55 мм
Масса:	0.32 кг

Аккумуляторный кусторез

UH200D **200 мм** 10.8v Li-ion 1.3



2 в 1

Лёгкий компактный 10.8 В кусторез для стрижки травы и формирования изгородей.

- Высокая скорость движения острых лезвий.
- Эргономичная и прорезиненая рукоятка для удобной работы.
- Компактные размеры и малый вес.

Стандартная комплектация:

Нож для стрижки кустарника, защитный чехол.

Спецификации:

UH200DWE	3/У DC10WA, акк. BL1013 (2 шт.)
UH200DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Длина лезвия:	200 мм
Частота:	1 250 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	460x120x130 мм
Масса:	1.2 кг

Аккумуляторный кусторез

UH201D **200 мм** 10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



НОВИНКА

XPT

CXT

2 в 1

Лёгкий компактный 10.8 В кусторез для стрижки травы и формирования изгородей.

- Высокая скорость движения острых лезвий.
- Эргономичная и прорезиненая рукоятка для удобной работы.
- Возможность установки лезвия для стрижки травы.
- Малый вес.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Нож для стрижки кустарника, защитный чехол.

Спецификации:

UH201DWA	3/У DC10WC, акк. BL1020B (1 шт.)
UH201DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Длина лезвия:	200 мм
Частота:	2 500 мин$^{-1}$
Шаг зуба:	26 мм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	504x120x131 мм
Масса:	1.5 кг с батареей BL1040B

Аккумуляторные ножницы для травы

UM600D **160 мм** 10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



XPT

CXT

2 в 1

Ножницы для травы и мелкого кустарника.

- Удобная тонкая прорезиненная рукоятка.
- До 90 мин работы на одной зарядке аккумулятора BL1040B.
- Высокая эффективность резания со скоростью 2500 тактов в минуту.
- Возможность установки ножниц для подрезки кустов.

Стандартная комплектация:

Нож для стрижки травы, ковш для сбора травы, защитный чехол.

Спецификации:

UM600DWAE	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2 шт.)
UM600DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Длина лезвия:	160 мм
Частота:	2 500 мин$^{-1}$
Регулировка глубины:	15 / 20 / 25 мм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	329x177x131 мм
Масса:	1.4 кг с батареей BL1040B

Аккумуляторные ножницы для травы

UR100D 10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



НОВИНКА

XPT

CXT

Лёгкий и компактый 10.8 В триммер для домашнего использования.

- Телескопическая штанга.
- Регулируемое положение рукоятки.
- Высокая скорость вращения для эффективного кошения.
- Низкая вибрация для комфортной работы.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Головка с леской, защитный кожух с ограничителем, защитные очки, плечевой ремень, шестигранный ключ, сумка для аксессуаров.

Спецификации:

UR100DWAEX	3/У DC10WC, акк. BL1020B (2шт.)
UR100DZ	Поставляется без аккумуляторов, з/у, чемодана!

Ширина скашивания:	
Леска	260 мм
Головка с пластиковыми ножами	230 мм
Частота холостого хода:	
Леска	9 000 мин$^{-1}$
Головка с пластиковыми ножами	10 000 мин$^{-1}$
Размер шпинделя:	M8x1.25 RH
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	835-1 185x267x210-315 мм
Масса:	2.1 кг с батареей

ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 7.2/3.6 В



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- 5 установок крутящего момента
- 9 установок крутящего момента
- 10 установок крутящего момента
- 16 установок крутящего момента
- 18 установок крутящего момента
- 20 установка крутящего момента
- 21 установка крутящего момента
- Расцепляющая муфта
- Система пылеудаления
- Штыковой универсальный хвостовик
- Регулировка маятникового хода
- Подсветка рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон
- Чемодан

Аккумуляторная отвёртка

DF001D

7.2v Li-ion 1.5



Отвертка со встроеным 3.6 В аккумулятором и набором оснастки в комплекте.

- Комфортная работа в труднодоступных местах.
- Магнитный держатель биты.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Рукоятка в прямом или пистолетном положении.
- Большой набор оснастки в комплекте.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство, USB кабель.

Спецификации:

DF001DW	комплект аксессуаров (81 шт.), чемодан

Диаметр сверления:	
Саморез	Ø 3.8x32 мм
Частота холостого хода:	220 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	6 Нм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	
В прямой форме:	287x47x51 мм
В форме пистолета:	205x47x51 мм
Напряжение питания:	3.6 В
Емкость встроенного аккумулятора:	1.5 Ач
Масса:	0.36 кг

Аккумуляторная отвёртка

DF012D

7.2v Li-ion 1.5



Ø 5 мм Ø 6 мм

Отвертка для работы с крепежом до 6 мм и для сверления отверстий в любом материале.

- Комфортная работа в труднодоступных местах.
- Двухскоростной механический редуктор.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Рукоятка в прямом или пистолетном положении.
- 21 установка крутящего момента.

5.6/3.6 Нм

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство DC10WB, аккумуляторы BL0715 (2 шт.).

Спецификации:

DF012DSE	комплект бит, чемодан

Диаметр сверления:	
Сталь	5 мм
Дерево	6 мм
Частота холостого хода:	
1:	200 мин$^{-1}$
2:	650 мин$^{-1}$
Твёрдая / мягкая затяжка:	5.6 / 3.6 Нм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	
В прямой форме:	
В форме пистолета:	218x44x142 мм
Напряжение питания:	7.2 В
Масса:	0.53 кг

Аккумуляторная ударная отвёртка

TD022D

7.2v Li-ion 1.5



Компактная и лёгкая отвертка с тангенциальным ударом для работы с крепежом M3-M8.

- Регулировка рукоятки относительно корпуса.
- Функция реверса.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Зарядное устройство DC10WB, аккумуляторы BL0715 (2 шт.).

Спецификации:

TD022DSE	комплект бит, кобура

Диаметр сверления:	
Мелкий крепёжный винт	M3 - M8
Стандартный болт	M3 - M8
Высокопрочный болт	M3 - M6
Саморез	22 - 45 мм
Частота холостого хода:	0 - 2 450 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0 - 3 000 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	25 Нм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	
В прямой форме:	282x42x52 мм
В форме пистолета:	227x42x142 мм
Напряжение питания:	7.2 В
Масса:	0.56 кг

Дрель-шуруповёрт

Стр. 322, 289 300, 383

Биты

Свёрла (хвостовик шестигранник)

Свёрла

Коронки

Опорные пластины, насадка из овчины

Полировальные насадки





Шуруповерт

Стр. 322, 289, 289

Биты

Свёрла (хвостовик шестигранник)

Свёрла + адаптеры

Свёрла по бетону



Гайковерт

Стр. 336, 335, 335

Торцовые головки

Торцовые головки + удлинители

Торцевые головки + адаптеры



Магазинный шуруповерт

Стр. 334, 331, 80

Магнитные держатели

Биты

Шурупы в ленте



Перфораторы

Стр. 302, 319, 289

Буры

Пики

Свёрла + адаптеры



Пила по металлу

Стр. 389, 343

Диски: алмазные, твердосплавные





Ножницы по металлу

Стр. 173

Ножи, пуансон, матрица





Сабельные пилы

Стр. 356

Ножевые полотна





Лобзики

Стр. 353

Пилки





Угловая шлифовальная машина

Стр. 362, 362, 389, 378

Отрезные диски

Шлифовальные диски

Алмазные диски

Шлифовальные щётки











Прямая шлифовальная машина

Стр. 378

Шлифовальные насадки, щетки





Универсальный инструмент

Стр. 384

Насадки, наборы насадок





Эксцентриковая шлифовальная машина

Стр. 370

Шлифовальная бумага





Дисковые пилы, торцовочные пилы

Стр. 343

Диски





Рубанки

Стр. 200

Ножи





Садовое оборудование Стр. 240

Системы пылеудаления Стр. 204

Аккумуляторный инструмент

ШТИФТЫ



Ширина (мм)	Длина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
Штифт (сталь)	18	F-31825	1000
Штифт (сталь)	25	F-31838	
Штифт (сталь)	30	F-31841	
Штифт (сталь)	35	F-31854	
Штифт (нержавейка)	18	F-32142	
Штифт (нержавейка)	25	F-32155	
Штифт (нержавейка)	30	F-32168	
Штифт (нержавейка)	35	F-32171	

СКОБЫ ДЛЯ СКОБОСШИВАТЕЛЯ



Ширина (мм)	Длина (мм)	Кол-во скоб в магазине	Код изделия	Магазинов в упаковке
T221DW, BST220, BST221				
10	6	50	F-32904	100
	9		F-32917	
	10		F-32647	
	13		F-32650	
	16		F-32663	
	19		F-32676	
	22		F-32689	

БОКОВАЯ РУКОЯТКА






Для моделей	Код
6343, 8413, 8433, 8443, BDF460, BHP460	122575-0
DDF481	126412-0

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ



Для моделей	Код
VR250, VR251, BVR340, BVR440, BVR350, BVR450	192954-6

ЛЕНТА САМОРЕЗОВ



Дл материала	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
Гипсокартон	3,9	25	F-30913	1000
Гипсокартон	3,9	30	F-30926	
Гипсокартон	3,9	35	F-31153	
Гипсокартон	3,9	41	F-31166	
Гипсокартон	3,9	45	F-30939	
Гипсокартон	3,9	55	F-30942	
Дерево	4,2	40	F-31201	
Дерево	4,2	55	F-31214	
ГВЛ	3,9	30	F-31748	
ГВЛ	3,9	45	F-31751	
Оргалит	3,9	32	F-31793	
Оргалит	3,9	41	F-31809	

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО КЛЕЕВОГО ПИСТОЛЕТА



Описание	Для моделей	Код
300 мл	DCG180, BCG180	196351-8
600 мл		196352-6
Стойка 64		142042-9
Насадка		454226-0
Резиновое кольцо		424547-4

ЛАМПЫ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ФОНАРЕЙ









Для моделей	Напряжение (В)	Код	Штук в упаковке
ML700	7,2	678034-7	1
ML900	9,2	678047-8	1
ML901	9,6	192545-3	2
ML180, ML181, BML185	18,0	A-30542	1
ML240, STEXBML240	24,0	A-87373	1
ML121, ML124, ML141, STEXML121	12,0/14,4	A-83973	1
BML145	14,4	A-90233	1
BML180	18,0	A-90261	2
ML701, STEXML701	7,2	678046-0	1
ML122, ML142, STEXML122, STEXML142	12,0	A-87367	1
BLACK LIGHT. Для модели: ML122, ML142, STEXML122	9,6/18,0	A-89333	1

ПОЛОТНО ДЛЯ DSD180





Для материала	Код
По гипсокартону	B-49703
По дереву	B-49719

З/У ДЛЯ ВСТРОЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 7,2В.



Модель	Ток (А)	Код
DC7021	0,33	630602-4

ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА





Тип аккумулятора	Код
BL1430/1830	194649-7
BL1815, BL1820, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B	194798-3





ТЕСТЕР АККУМУЛЯТОРОВ

для проверки всех типов аккумуляторов Макита (кроме CXT и G(L) аккумуляторов)
Время тестирования 5 секунд

Код
198038-8

АДАПТЕРЫ ДЛЯ LI-ION



















	Для моделей	Код
BAP36N	36В инструменты Позволяет подключить 36В Li-ion аккумулятор через провод к инструменту (уменьшив вес инструмента). Не рекомендуется использовать с BBC231U, BBC300L, BC231UD, BC300LD, BUR360, UR360D, BUX360, UX360D	195311-7
BCV01	36В инструменты Позволяет подключить 36В Li-ion аккумулятор через провод к инструменту (уменьшив вес инструмента). Не рекомендуется использовать с BBC231U, BBC300L, BC231UD, BC300LD, BUR360, UR360D, BUX360, UX360D	195510-1
BCV03	36В инструменты Позволяет соединить два 18В Li-ion аккумулятора в единый блок 36В.	196808-9
ADP05	14.4, 18В инструменты LXT Адаптер для зарядки мобильного телефона 2xUSB (5В, 2x2,1А)	SEBADP05
BAP182	2x18В инструменты Позволяет соединить два 18В Li-ion аккумулятора в единый блок 36В и подключить его через провод к инструменту. Не рекомендуется использовать с BBC231U, BBC300L, BC231UD, BC300LD, BUR360, UR360D, BUX360, UX360D	197580-6

ИНСТРУМЕНТЫ

ШЛИФОВКА / ПОЛИРОВКА



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- 5 установок крутящего момента
- 9 установок крутящего момента
- 10 установок крутящего момента
- 16 установок крутящего момента
- 18 установок крутящего момента
- 20 установка крутящего момента
- 21 установка крутящего момента
- Расцепляющая муфта
- Система пылеудаления
- Штыковой универсальный хвостовик
- Регулировка маятникового хода
- Подсветка рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон
- Плавный пуск
- SDS-Plus
- Чемодан

SJSII
SUPER JOINT SYSTEM

Система поглощения вибрации на основе листовой пружины





ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ПОГЛОЩЕНИЯ SJSII

- Уменьшение агрессивного воздействия на инструмент
- Уменьшение вибрации на руки пользователя
- Увеличение срока службы инструмента

Устройство Super Joint System II

Листовая пружина поглощает вибрацию и и предохраняет от ударов во время работы.



Механизм поглощения вибрации





Шлифовка / Полировка

Ленточный напильник

9031

550 Вт



Инструмент для работы в ограниченных пространствах и обработки сложных по форме поверхностей.

- Узкая консоль и съемная рукоятка для работы в труднодоступных местах.
- Регулировка скорости движения ленты для шлифования различных поверхностей.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, шлифовальная лента.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	550 Вт
Размер ленты:	30x533 мм
Скорость ленты:	200 - 1 000 м/мин
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	380 мм
Масса:	2.1 кг

411

Ленточный напильник

9032

500 Вт



Инструмент для работы в ограниченных пространствах и обработки сложных по форме поверхностей.

- Длина опоры шлифовальной ленты - 110 мм.
- Направляющая поворачивается на 100° для шлифования в труднодоступных местах.
- Регулировка скорости движения ленты для шлифования различных поверхностей.
- Простая настройка положения шлифленты.

Стандартная комплектация:

Направляющая шина 9 мм, шлифовальная лента K80 (2 шт), патрубок для пылесоса.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	500 Вт
Размер ленты:	
1	6x533 мм
2	9x533 мм
3	13x533 мм
Максимальная глубина обработки:	110 мм
Скорость ленты:	300 - 1 700 м/мин
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	420 мм
Масса:	1.6 кг

411

Вибрационная шлифовальная машина

9046

600 Вт



Вибрационная шлифовальная машина с мощным двигателем и системой снижения вибрации.

- Дополнительная рукоятка для надежного и комфортного удержания.
- Быстрая и простая замена шлифлистов.
- Крепление шлифлистов на зажимах или на липучке.
- Встроенная система пылеудаления.

Стандартная комплектация:

Пылесборник.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	600 Вт
Размер шлифовальной пластины:	115x229 мм
Размер абразивной бумаги:	115x280 мм
Амплитуда колебаний:	5.0 мм
Частота холостого хода:	6 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	283 мм
Масса:	3.1 кг

419

Угловая шлифовальная машина

9069 230мм

2 000 Вт



Классическая угловая шлифмашина для отрезных, зачистных и шлифовальных работ.

- Мощный 2000 Вт двигатель для работы с дисками 230 мм.
- Лабиринтная система пылезащиты.
- Установка рукоятки в 3-х положениях.
- Простой механизм замены угольных щеток.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Выключатель весельного типа.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 600 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	458x250x139 мм
Масса:	4.2 кг

204

Угловая шлифовальная машина

9069F **230мм** **2 000 Вт**



Классическая угловая шлифмашина для отрезных, зачистных и шлифовальных работ.

- Мощный 2000 Вт двигатель для работы с дисками 230 мм.
- Лабиринтная система пылезащиты.
- Установка рукоятки в 3-х положениях.
- Простой механизм замены угольных щеток.
- Суперфланец.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, суперфланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Выключатель весельного типа.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 600 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	458x250x139 мм
Масса:	4.2 кг

204

Угловая шлифовальная машина

9069SF **230мм** **2 000 Вт**



Угловая шлифмашина с плавным пуском для отрезных, зачистных и шлифовальных работ.

- Мощный 2000 Вт двигатель для работы с дисками 230 мм.
- Лабиринтная система пылезащиты.
- Установка рукоятки в 3-х положениях.
- Плавный пуск.
- Суперфланец.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, суперфланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Плавный пуск, выключатель весельного типа.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 600 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	458x250x139 мм
Масса:	5.3 кг

204

Угловая шлифовальная машина

9077SF **180мм** **2 000 Вт**



Угловая шлифмашина мощностью 2000 Вт для отрезных, зачистных и шлифовальных работ.

- Мощный 2000 Вт двигатель для работы с дисками 230 мм.
- Лабиринтная система пылезащиты.
- Установка рукоятки в 3-х положениях.
- Плавный пуск.
- Суперфланец.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, суперфланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Плавный пуск, выключатель весельного типа.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	7 600 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	470x250x139 мм
Масса:	6.3 кг

204

Угловая шлифовальная машина

9079SF **230мм** **2 000 Вт**



Угловая шлифмашина мощностью 2000 Вт для отрезных, зачистных и шлифовальных работ.

- Мощный 2000 Вт двигатель для работы с дисками 230 мм.
- Лабиринтная система пылезащиты.
- Установка рукоятки в 3-х положениях.
- Плавный пуск.
- Суперфланец.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, суперфланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Плавный пуск, выключатель весельного типа.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	470x250x139 мм
Масса:	5.3 кг

204

Полировальная машина

9237CB **180мм** **1 200 Вт**



Полировальная шлифмашина для полировки лакокрасочных, полимерных и прочих покрытий.

- Электронная регулировка оборотов.
- Плавный пуск.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены оснастки.
- Простой механизм замены угольных щеток.

Стандартная комплектация:

Рукоятка, полировальная насадка, шлифовальный диск, шестигранный ключ 6, центрирующая трубка 18 мм.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 200 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный диск	230 мм
Полировальная насадка	230 мм
Частота холостого хода:	0 - 3 200 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	431x198x187 мм
Масса:	3.4 кг

Ленточная шлифовальная машина

9403 **100x610 мм** **1 200 Вт**



Мощная ленточная шлифмашина с низким уровнем шума и вибрации.

- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- D-образная рукоятка для лучшего контроля за инструментом.
- Вместительный поворотный пылесборник.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, графитовая пластина, пробковая пластина, шлифовальная лента.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 200 Вт
Размер ленты:	100x610 мм
Скорость ленты:	500 м/мин
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	353 мм
Масса:	5.7 кг

303

Ленточная шлифовальная машина

9404 **100x610 мм** **1 010 Вт**



Мощная ленточная шлифмашина с низким уровнем шума и вибрации.

- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- D-образная рукоятка для лучшего контроля за инструментом.
- Вместительный поворотный пылесборник.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, графитовая пластина, пробковая пластина, шлифовальная лента.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 010 Вт
Размер ленты:	100x610 мм
Скорость ленты:	210x440 м/мин
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	334 мм
Масса:	4.8 кг

303

Угловая шлифовальная машина

9555HN **125мм** **710 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм с компактными размерами корпуса и удобной рукояткой.

- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.
- Компактная конструкция для продолжительной работы.
- Металлический конический редуктор.
- Идеально подходит для металлообработки, ремонта и др.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Выключатель весельного типа.

Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	10 000 мин$^{-1}$
Диаметр посадки диска:	22.2 мм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	258x139x106 мм
Масса:	2.9 кг

325

Угловая шлифовальная машина

9557HN **115мм** **840 Вт**



Компактная и легкая угловая шлифмашина 115 мм для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Компактные размеры и малый вес - 2 кг.
- Эргономичная рукоятка для удобного хвата.
- Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла для обеспечения большей надежности.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	840 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	271x129x106 мм
Масса:	2.0 кг

325

Угловая шлифовальная машина

9557HNK **115мм** **840 Вт**



Компактная и легкая угловая шлифмашина 115 мм для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Компактные размеры и малый вес - 2 кг.
- Эргономичная рукоятка для удобного хвата.
- Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла для обеспечения большей надежности.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

В комплекте чемодан.

Потребляемая мощность:	840 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	271x129x106 мм
Масса:	2.0 кг

325

Угловая шлифовальная машина

9557HNZ **115мм** **840 Вт**



Компактная и легкая угловая шлифмашина 115 мм для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Компактные размеры и малый вес - 2 кг.
- Эргономичная рукоятка для удобного хвата.
- Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла для обеспечения большей надежности.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Без шлифовального диска в комплекте.

Потребляемая мощность:	840 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	271x129x106 мм
Масса:	2.0 кг

325

Угловая шлифовальная машина

9558HN **125мм** **840 Вт**



Компактная и легкая угловая шлифмашина 125 мм для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Компактные размеры и малый вес - 2 кг.
- Эргономичная рукоятка для удобного хвата.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	840 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	271x140x106 мм
Масса:	2.0 кг

325

Шлифовка / Полировка

Угловая шлифовальная машина — 9558HNK — 125мм — 840 Вт



Компактная и легкая угловая шлифмашина 125 мм для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Компактные размеры и малый вес - 2 кг.
- Эргономичная рукоятка для удобного хвата.
- Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла для обеспечения большей надежности.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

В комплекте чемодан.

Потребляемая мощность:	840 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	271x140x106 мм
Масса:	2.0 кг

325

Угловая шлифовальная машина — 9558HNZ — 125мм — 840 Вт



Компактная и легкая угловая шлифмашина 125 мм для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Компактные размеры и малый вес - 2 кг.
- Эргономичная рукоятка для удобного хвата.
- Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла для обеспечения большей надежности.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Без шлифовального диска.

Потребляемая мощность:	840 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	271x140x106 мм
Масса:	2.0 кг

325

Угловая шлифовальная машина — 9558HPG — 125мм — 840 Вт



Компактная и легкая угловая шлифмашина 125 мм для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Компактные размеры и малый вес - 2 кг.
- Эргономичная рукоятка для удобного хвата.
- Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла для обеспечения большей надежности.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	840 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	271x140x106 мм
Масса:	2.0 кг

325

Угловая шлифовальная машина — 9562CH — 125мм — 1 300 Вт



Угловая шлифмашина 125 мм мощностью 1300 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Компактные размеры и малый вес - 1.8 кг.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.
- Плавный пуск и защита от повторного пуска.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Плавный пуск, защита от повторного пуска.

Потребляемая мощность:	1 300 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	289x139x103 мм
Масса:	1.8 кг

318

Угловая шлифовальная машина

9562CVH **125мм** **1 300 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм мощностью 1300 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Компактные размеры и малый вес - 1.8 кг.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.
- Плавный пуск и защита от повторного пуска.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Плавный пуск, защита от повторного пуска, регулировка частоты вращения.

Потребляемая мощность:	1 300 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2 800 - 11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	289x139x103 мм
Масса:	1.8 кг

318

Угловая шлифовальная машина

9564HZ **115мм** **1 100 Вт**



Угловая шлифмашина 115 мм мощностью 1100 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Без шлифовального диска.

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	299x129x103 мм
Масса:	2.6 кг

325

Угловая шлифовальная машина

9565C **125мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм мощностью 1400 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.
- Плавный пуск и защита от повторного пуска.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.

Стандартная комплектация:

Торцевой ключ, рукоятка, зажимная гайка, опорная шайба, защитный кожух.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	307x139x103 мм
Масса:	2.7 кг

318

Угловая шлифовальная машина

9565CR **125мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм мощностью 1400 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.
- Плавный пуск и защита от повторного пуска.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.

Стандартная комплектация:

Торцевой ключ, рукоятка, зажимная гайка, опорная шайба, защитный кожух.

Спецификации:

Дополнительная рукоятка.

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	307x139x103 мм
Масса:	2.7 кг

318

Угловая шлифовальная машина

9565CV **125мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм мощностью 1400 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Электронная регулировка оборотов.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой смены диска.
- Плавный пуск и защита от повторного пуска.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2 800 - 12 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	299x139x103 мм
Масса:	2.7 кг

318

Угловая шлифовальная машина

9565CVK **125мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм мощностью 1400 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Электронная регулировка оборотов.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой смены диска.
- Плавный пуск и защита от повторного пуска.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Чемодан в комплекте.

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2 800 - 12 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	299x139x103 мм
Масса:	2.7 кг

318

Угловая шлифовальная машина

9565CVL **125мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм мощностью 1400 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Электронная регулировка оборотов.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой смены диска.
- Плавный пуск и защита от повторного пуска.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, подошва.

Спецификации:

Подошва в комплекте.

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2 000 - 7 800 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	299x139x103 мм
Масса:	2.1 кг

318

Угловая шлифовальная машина

9565CVR **125мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм мощностью 1400 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Электронная регулировка оборотов.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой смены диска.
- Плавный пуск и защита от повторного пуска.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, боковая рукоятка, внутренний фланец, гайка с фланцем, ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2 000 - 12 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	299x139x103 мм
Масса:	2.1 кг

318

Угловая шлифовальная машина

9565HZ **125мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм мощностью 1400 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Без шлифовального диска в комплекте.

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	299x129x103 мм
Масса:	2.2 кг

318

Угловая шлифовальная машина

9565HZK **125мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм мощностью 1400 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Без шлифовального диска в комплекте, с чемоданом.

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	299x129x103 мм
Масса:	2.2 кг

318



Угловая шлифовальная машина

9566C **150мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 150 мм мощностью 1400 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.
- Плавный пуск и защита от повторного пуска.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	10 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	299x169x103 мм
Масса:	2.8 кг

318

Угловая шлифовальная машина

9566CV **150мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 150 мм мощностью 1400 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Электронная регулировка оборотов.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для безопасной смены диска.
- Плавный пуск и защита от повторного пуска.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	4 000 - 10 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	299x169x103 мм
Масса:	2.8 кг

318

Угловая шлифовальная машина

9566CVK **150мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 150 мм мощностью 1400 Вт для шлифовальных, отрезных, обдирочных работ.

- Электронная регулировка оборотов.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Блокировка шпинделя для безопасной смены диска.
- Плавный пуск и защита от повторного пуска.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск, чемодан.

Спецификации:

Чемодан в комплекте.

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	4 000 - 10 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	299x169x103 мм
Масса:	2.8 кг

318

Щёточная шлифовальная машина

9741 **860 Вт**



Щёточная шлифмашина для зачистки, шлифовки и полировки различных поверхностей.

- Простая настройка глубины шлифовки с помощью валика на корпусе.
- Сбалансированная модель с низким центром тяжести для комфортной работы.
- Быстрая смена насадок.
- Использование для структурирования древесины.

Стандартная комплектация:

Нейлоновая шлифовальная щётка K80, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ (2 шт.).

Спецификации:

Потребляемая мощность:	860 Вт
Размер щётки:	100x120 мм
Частота холостого хода:	3 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	310 мм
Масса:	4.2 кг

100

Ленточная шлифовальная машина

9903 — **1 010 Вт**



Ленточная шлифмашина с низким уровнем шума и вибрации.

- Автоматическая система регулировки положения ленты.
- Электронная регулировка оборотов.
- Пятипозиционный регулятор скорости.
- Двуслойная подошва для плотного прилегания шлифленты.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, шлифовальная лента, графитовая пластина, пробковая пластина.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 010 Вт
Размер ленты:	76x533 мм
Скорость ленты:	210 - 440 м/мин
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	296 мм
Масса:	4.3 кг

303

Ленточная шлифовальная машина

9910 — **76 мм** — **650 Вт**



Компактная и легкая ленточная шлифмашина для обработки древесины, снятия краски и ржавчины.

- Автоматическая система регулировки положения ленты.
- Рычаг для быстрой смены абразивной ленты.
- Использование в роли стационарного станка: предусмотрена возможность крепления на специальной стойке.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, шлифовальная лента.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	650 Вт
Размер ленты:	76x457 мм
Скорость ленты:	270 м/мин
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	262 мм
Масса:	2.7 кг

411

Ленточная шлифовальная машина

9910K — **76 мм** — **650 Вт**



Компактная и легкая ленточная шлифмашина для обработки древесины, снятия краски и ржавчины.

- Автоматическая система регулировки положения ленты.
- Рычаг для быстрой смены абразивной ленты.
- Использование в роли стационарного станка: предусмотрена возможность крепления на специальной стойке.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, шлифовальная лента.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	650 Вт
Размер ленты:	76x457 мм
Скорость ленты:	270 м/мин
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	262 мм
Масса:	2.7 кг

В комплекте чемодан.

411

Ленточная шлифовальная машина

9911 — **76 мм** — **650 Вт**



Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости для обработки древесины, снятия краски и ржавчины.

- Автоматическая система регулировки положения ленты.
- Электронная регулировка оборотов.
- Регулятор скорости движения абразивной ленты.
- Использование в роли стационарного станка: предусмотрена возможность крепления на специальной стойке.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, шлифовальная лента.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	650 Вт
Размер ленты:	76x457 мм
Скорость ленты:	75 - 270 м/мин
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	262 мм
Масса:	2.7 кг

411

Шлифовка / Полировка

Ленточная шлифовальная машина

9911K **76 мм** **650 Вт**



Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости для обработки древесины, снятия краски и ржавчины.

- Автоматическая система регулировки положения ленты.
- Электронная регулировка оборотов.
- Регулятор скорости движения абразивной ленты.
- Использование в роли стационарного станка: предусмотрена возможность крепления на специальной стойке.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, шлифовальная лента.

Спецификации:

В комплекте чемодан.

Потребляемая мощность:	650 Вт
Размер ленты:	76x457 мм
Скорость ленты:	75 - 270 м/мин
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	262 мм
Масса:	2.7 кг

411

Ленточная шлифовальная машина

9920 **76 мм** **1 010 Вт**



Ленточная шлифмашина с регулировкой скорости для обработки древесины, снятия краски и ржавчины.

- Автоматическая система регулировки положения ленты.
- Электронная регулировка оборотов.
- Регулятор скорости движения абразивной ленты.
- Удобные зажимы для быстрой смены абразивной ленты.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, шлифовальная лента.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 010 Вт
Размер ленты:	76x610 мм
Скорость ленты:	210 - 440 м/мин
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	334 мм
Масса:	4.5 кг

303

Вибрационная шлифовальная машина

BO3710 **190 Вт**



Вибрационная шлифмашина мощностью 190 Вт для тонкой шлифовки различных материалов.

- Большие зажимы - для быстрой и простой замены шлифлистов.
- Амплитуда колебаний - 2 мм для финишной обработки материалов.
- Вместительный пылесборник.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, пластина для перфорирования, 1 лист шлифовальной бумаги.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	190 Вт
Размер шлифовальной пластины:	93x185 мм
Размер абразивной бумаги:	93x228 мм
Амплитуда колебаний:	2.0 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	253x92x154 мм
Масса:	1.6 кг

64

Вибрационная шлифовальная машина

BO3711 **190 Вт**



Вибрационная шлифмашина мощностью 190 Вт с регулировкой частоты колебательных движений.

- Регулировка частоты колебательных движений.
- Большие зажимы - для быстрой и простой замены шлифлистов.
- Вместительный пылесборник.
- Прорезиненные вставки на ручке снижают уровень вибрации.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, пластина для перфорирования, 1 лист шлифовальной бумаги.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	190 Вт
Размер шлифовальной пластины:	93x185 мм
Размер абразивной бумаги:	93x228 мм
Амплитуда колебаний:	2.0 мм
Частота холостого хода:	4 000 - 11 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	253x92x154 мм
Масса:	1.6 кг

64

Вибрационная шлифовальная машина

BO4555

200 Вт



Вибрационная шлифмашина 200 Вт с амплитудой колебаний 1.5 мм для высокого качества обработки.

- Большие зажимы - для быстрой и простой замены шлифлистов.
- Амплитуда колебаний 1.5 мм обеспечивает высокое качество обработки.
- Вместительный пылесборник.
- Использование шлифлистов на липучке.

Стандартная комплектация:

Комплект наждачной бумаги, пылесборник, пластина для перфорирования.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	200 Вт
Размер шлифовальной пластины:	112x102 мм
Размер абразивной бумаги (липучка):	114x102 мм
Амплитуда колебаний:	1.5 мм
Частота холостого хода:	14 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	131x112x141 мм
Масса:	1.1 кг

419

Вибрационная шлифовальная машина

BO4556

200 Вт



Вибрационная шлифмашина 200 Вт с амплитудой колебаний 1.5 мм для высокого качества обработки.

- Большие зажимы - для быстрой и простой замены шлифлистов.
- Амплитуда колебаний 1.5 мм обеспечивает высокое качество обработки.
- Вместительный пылесборник.
- Низкий уровень шума и вибрации.

Стандартная комплектация:

Комплект наждачной бумаги, пылесборник, пластина для перфорирования.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	200 Вт
Размер шлифовальной пластины:	112x102 мм
Размер абразивной бумаги (крепёжная):	114x140 мм
Амплитуда колебаний:	1.5 мм
Частота холостого хода:	14 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	131x112x141 мм
Масса:	1.1 кг

419

Вибрационная шлифовальная машина

BO4557

180 Вт



Компактная вибрационная шлифмашина 180 Вт с низким уровнем шума и вибрации.

- Большие зажимы - для быстрой и простой замены шлифлистов.
- Амплитуда колебаний 1.5 мм обеспечивает высокое качество обработки.
- Вместительный пылесборник.
- Низкий уровень шума и вибрации.

Стандартная комплектация:

Комплект наждачной бумаги, пылесборник, пластина для перфорирования.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	180 Вт
Размер шлифовальной пластины:	112x102 мм
Размер абразивной бумаги:	114x140 мм
Амплитуда колебаний:	1.5 мм
Частота холостого хода:	14 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	131x112x137 мм
Масса:	1.0 кг

419

Вибрационная шлифовальная машина

BO4565

200 Вт



Вибрационная шлифмашина с треугольной шлифпластиной для обработки углов и сложных участков.

- Оптимальна для работы в труднодоступных местах.
- Шлифлисты крепятся посредством липучек.
- Высокая частота колебаний (14 000) с малой амплитудой (1.5 мм).

Стандартная комплектация:

Комплект наждачной бумаги, пылесборник.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	200 Вт
Размер шлифовальной пластины:	112x190 мм
Размер абразивной бумаги:	
На липучке	114x102 мм
Треугольная	96x96x96 мм
Амплитуда колебаний:	1.5 мм
Частота холостого хода:	14 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	219x112x139 мм
Масса:	1.2 кг

419

Шлифовка / Полировка

Вибрационная шлифовальная машина

BO4566 — **200 Вт**



Вибрационная шлифмашина с двухсторонней шлифпластиной для обработки сопряженных сложных участков.

- Оптимальна для работы в труднодоступных местах.
- Шлифлисты крепятся посредством липучек.
- Высокая частота колебаний (14 000) с малой амплитудой (1.5 мм).

Стандартная комплектация:

Пылесборник.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	200 Вт
Размер шлифовальной пластины:	100x164 мм
Размер абразивной бумаги:	
На липучке	114x102 мм
Амплитуда колебаний:	1.5 мм
Частота холостого хода:	14 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	197x100x137 мм
Масса:	1.2 кг

419

Вибрационная шлифовальная машина

BO4900V — **330 Вт**



Мощная вибрационная шлифмашина 330 Вт с электронной регулировой числа оборотов.

- Большие зажимы - для быстрой и простой замены шлифлистов.
- Электронная регулировка оборотов.
- Вместительный пылесборник с подключением через шлифовальную пластину.
- Использование шлифлистов на липучке.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, шлифовальная бумага.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	330 Вт
Размер шлифовальной пластины:	115x229 мм
Размер абразивной бумаги:	115x232 мм
Амплитуда колебаний:	1.5 мм
Частота холостого хода:	4 000 - 10 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	289 мм
Масса:	2.9 кг

419

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO5030 — **300 Вт**



Компактная эксцентриковая шлифмашина 300 Вт для интенсивной работы в особо сложных условиях.

- Оптимальна для для обработки небольших деталей с изогнутой поверхностью.
- Компактные размеры и малый вес (1.3 кг).
- Улучшенная система пылезащиты.
- Эргономичный прорезиненный корпус.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, 1 лист шлифовальной бумаги.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	300 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	123 мм
Диаметр абразивного круга:	125 мм
Амплитуда колебаний:	2.8 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	153x123x153 мм
Масса:	1.3 кг

419

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO5030K — **300 Вт**



Компактная эксцентриковая шлифмашина 300 Вт для интенсивной работы в особо сложных условиях.

- Оптимальна для для обработки небольших деталей с изогнутой поверхностью.
- Компактные размеры и малый вес (1.3 кг).
- Улучшенная система пылезащиты.
- Эргономичный прорезиненный корпус.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, 1 лист шлифовальной бумаги, чемодан.

Спецификации:

В комплекте чемодан.

Потребляемая мощность:	300 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	123 мм
Диаметр абразивного круга:	125 мм
Амплитуда колебаний:	2.8 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	153x123x153 мм
Масса:	1.3 кг

419

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO5031

300 Вт



Легкая эксцентриковая шлифмашина 300 Вт с электронной регулировой числа оборотов.

- Оптимальна для для обработки небольших деталей с изогнутой поверхностью.
- Компактные размеры и малый вес (1.3 кг).
- Улучшенная система пылезащиты.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, 1 лист шлифовальной бумаги.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	300 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	123 мм
Диаметр абразивного круга:	125 мм
Амплитуда колебаний:	2.8 мм
Частота холостого хода:	4 000 - 12 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	153x123x153 мм
Масса:	1.3 кг

419

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO5031K

300 Вт



Легкая эксцентриковая шлифмашина 300 Вт с электронной регулировой числа оборотов.

- Оптимальна для для обработки небольших деталей с изогнутой поверхностью.
- Компактные размеры и малый вес (1.3 кг).
- Улучшенная система пылезащиты.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, 1 лист шлифовальной бумаги, чемодан.

Спецификации:

В комплекте чемодан.

Потребляемая мощность:	300 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	123 мм
Диаметр абразивного круга:	125 мм
Амплитуда колебаний:	2.8 мм
Частота холостого хода:	4 000 - 12 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	153x123x153 мм
Масса:	1.3 кг

419

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO5040

300 Вт



Эксцентриковая шлифмашина с 3 рукоятками для выполнения различных работ.

- Дополнительная поворотная рукоятка.
- Улучшенная система пылезащиты.
- Эффективное охлаждение двигателя.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, 1 лист шлифовальной бумаги, передняя рукоятка, дополнительная рукоятка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	300 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	123 мм
Диаметр абразивного круга:	125 мм
Амплитуда колебаний:	2.8 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	218x123x153 мм
Масса:	1.4 кг

64

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO5041

300 Вт



Эксцентриковая шлифмашина 300 Вт с электронной регулировой числа оборотов.

- Дополнительная поворотная рукоятка.
- Улучшенная система пылезащиты.
- Эффективное охлаждение двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, 1 лист шлифовальной бумаги, передняя рукоятка, дополнительная рукоятка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	300 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	123 мм
Диаметр абразивного круга:	125 мм
Амплитуда колебаний:	2.8 мм
Частота холостого хода:	4 000 - 12 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	218x123x153 мм
Масса:	1.4 кг

64

Шлифовка / Полировка

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO5041K — **300 Вт**



Эксцентриковая шлифмашина 300 Вт с электронной регулировой числа оборотов.

- Дополнительная поворотная рукоятка.
- Улучшенная система пылезащиты.
- Эффективное охлаждение двигателя.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, 1 лист шлифовальной бумаги, передняя рукоятка, дополнительная рукоятка, чемодан.

Спецификации:

В комплекте чемодан.	

Потребляемая мощность:	300 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	123 мм
Диаметр абразивного круга:	125 мм
Амплитуда колебаний:	2.8 мм
Частота холостого хода:	4 000 - 12 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	218x123x153 мм
Масса:	1.4 кг

64

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO6030 — **310 Вт**



Производительная эксцентриковая шлифмашина 310 Вт с низким уровнем вибрации.

- Электронная регулировка оборотов.
- Улучшенная система пылезащиты.
- Эффективное охлаждение двигателя.
- Дополнительная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, 1 лист шлифовальной бумаги, дополнительная рукоятка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	310 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	150 мм
Диаметр абразивного круга:	150 мм
Амплитуда колебаний:	3.0 мм
Частота холостого хода:	4 000 - 10 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	3.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	309 мм
Масса:	2.4 кг

419

Угловая шлифовальная машина

GA9020/SF/SFK **230 мм** — **2 200 Вт**



Угловая шлифмашина 230 мм / 2200 Вт с двойной изоляцией корпуса.

- Двигатель мощностью 2200 Вт.
- Спиральные конические шестерни для более плавного вращения.
- Прорезиненная задняя ручка для удобной работы оператора.
- Внешне доступные щетки для быстрой замены.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

GA9020SF	Суперфланец.
GA9020SFK	Суперфланец, чемодан

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	473x249x140 мм
Масса:	8.1 кг

204

Угловая шлифовальная машина

GA9030 **230 мм** — **2 400 Вт**



Угловая шлифмашина 230 мм / 2400 Вт двойной защитной изоляцией.

- Низкая вибрация.
- Поворотная задняя рукоятка.
- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.

Стандартная комплектация:

Торцовый ключ, боковая рукоятка, зажимная гайка.

Спецификации:

GA9030FK1/SFK1	Чемодан, суперфланец
GA9030F01/ SF01	Суперфланец
GA9030S	Суперфланец

Потребляемая мощность:	2 400 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 600 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	503x250x140 мм
Масса:	8.5 кг

204

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO6040

750 Вт



Мощная эксцентриковая шлифмашина как для тонкой шлифовки, так и для грубого удаления ржавчины и краски.

- Электронная регулировка оборотов.
- Электронная стабилизация скорости.
- 2 режима: свободный ход для шлифовани и тонкой полировки / принудительное вращение с вибрацией.
- Плавный пуск.

Стандартная комплектация:

Чемодан, шлифовальный диск 150 мм, 1 лист шлифовальной бумаги, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	150 мм
Диаметр абразивного круга:	150 мм
Амплитуда колебаний:	5.5 мм
Частота холостого хода:	1 600 - 5 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	316x132x150 мм
Масса:	2.8 кг

318

Эксцентриковая шлифовальная машина

BO6050J

750 Вт



Мощная эксцентриковая шлифмашина как для тонкой шлифовки, так и для грубого удаления ржавчины и краски.

- Электронная регулировка оборотов.
- Электронная стабилизация скорости.
- 2 режима: свободный ход для шлифовани и тонкой полировки / принудительное вращение с вибрацией.
- Плавный пуск.

Стандартная комплектация:

Чемодан, шлифовальный диск 150 мм, 1 лист шлифовальной бумаги, шестигранный ключ.

Спецификации:

Систейнер MakPac в комплекте.

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	150 мм
Диаметр абразивного круга:	150 мм
Амплитуда колебаний:	5.5 мм
Частота холостого хода:	1 600 - 6 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	330x155x145 мм
Масса:	2.6 кг

326

Угловая шлифовальная машина

GA4530 115 мм

720 Вт



Легкая угловая шлифмашина 115 мм / 720 Вт с двойной изоляцией.

- Компактные размеры и малый вес.
- Эргономичная конструкция для снижения усталости оператора.
- Лабиринтное уплотнение обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и мусора.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Выключатель весельного типа.

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	266x128x103 мм
Масса:	2.2 кг

459

Угловая шлифовальная машина

GA4534 115 мм

720 Вт



Легкая угловая шлифмашина 115 мм / 720 Вт с двойной изоляцией.

- Компактные размеры и малый вес.
- Эргономичная конструкция для снижения усталости оператора.
- Лабиринтное уплотнение обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и мусора.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Выключатель весельного типа.

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	265x128x103 мм
Масса:	2.3 кг

459

Шлифовка / Полировка

Угловая шлифовальная машина — GA4540 — 115 мм — 1 100 Вт



Угловая шлифмашина 115 мм / 1100 Вт с защитой от вибрации SJS II и плавным пуском.

- Технология поглощения вибрации SJS II.
- Прочный корпус редуктора для улучшенного механизма блокировки вала.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	303x130x116 мм
Масса:	2.7 кг

325

Угловая шлифовальная машина — GA4540C — 115 мм — 1 400 Вт



Угловая шлифмашина 115 мм / 1400 Вт SJS II с защитой от вибрации SJS II и регулировкой оборотов.

- Технология поглощения вибрации SJS II.
- Плавный пуск.
- Защита от повторного пуска.
- Механический тормоз.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота холостого хода:	2 800 - 11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	303x130x116 мм
Масса:	2.8 кг

318

Угловая шлифовальная машина — GA5021 — 125 мм — 1 050 Вт



Угловая шлифмашина 125 мм / 1050 Вт с защитой от рывков SJS.

- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Пылезащищенная конструкция для работы в сложных условиях.
- Прорезиненный мягкий захват для большего комфорта и контроля за инструментом.
- Компактные размеры.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 050 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	384x139x120 мм
Масса:	3.9 кг

303

Угловая шлифовальная машина — GA5021C — 125 мм — 1 450 Вт



Угловая шлифмашина 125 мм / 1050 Вт с защитой от рывков SJS и стабилизацией оборотов.

- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Плавный пуск.
- Защита от повторного пуска.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 450 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	10 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	390x139x120 мм
Масса:	4.1 кг

253

Угловая шлифовальная машина

GA5030 **125 мм** **720 Вт**



Легкая угловая шлифмашина 125 мм / 720 Вт с двойной изоляцией.

- Идеально подходит для металлообработки и др.
- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.
- Компактная конструкция.
- Лабиринтое уплотнение обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и мусора.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	266x138x103 мм
Масса:	3.0 кг

459

Угловая шлифовальная машина

GA5030K **125 мм** **720 Вт**



Легкая угловая шлифмашина 125 мм / 720 Вт с двойной изоляцией.

- Идеально подходит для металлообработки и др.
- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.
- Компактная конструкция.
- Лабиринтое уплотнение обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и мусора.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск, чемодан.

Спецификации:

В комплекте чемодан.	
Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	266x138x103 мм
Масса:	3.0 кг

459

Угловая шлифовальная машина

GA5034 **125 мм** **720 Вт**



Легкая угловая шлифмашина 125 мм / 720 Вт с двойной изоляцией.

- Идеально подходит для металлообработки и др.
- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.
- Компактная конструкция.
- Лабиринтое уплотнение обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и мусора.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	266x138x103 мм
Масса:	3.0 кг

459

Угловая шлифовальная машина

GA5040 **125 мм** **1 100 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм / 1100 Вт с защитой от вибрации SJS II и плавным пуском.

- Технология поглощения вибрации SJS II.
- Плавный пуск.
- Спиральные конические шестерни для плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	303x140x116 мм
Масса:	3.5 кг

325

Угловая шлифовальная машина

GA5041C **125 мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина с защитой от вибрации SJS II, регулировкой оборотов, плавным пуском.

- Технология поглощения вибрации SJS II.
- Плавный пуск.
- Защита от повторного пуска.
- Электронная регулировка оборотов.
- Стабилизация оборотов.
- Механический тормоз.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2 800 - 11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	325x140x121 мм
Масса:	3.8 кг

318

Угловая шлифовальная машина

GA5041R **125 мм** **1 100 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм / 1100 Вт с защитой от вибрации SJS II и плавным пуском.

- Технология поглощения вибрации SJS II.
- Плавный пуск.
- Защита от повторного пуска.
- Стабилизация оборотов.
- Механический тормоз.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	325x130x121 мм
Масса:	3.0 кг

325

Угловая шлифовальная машина

GA6021 **150 мм** **1 050 Вт**



Угловая шлифмашина 150 мм / 1050 Вт с защитой от рывков SJS.

- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 050 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	10 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	390x169x120 мм
Масса:	3.5 кг

253

Угловая шлифовальная машина

GA9010C **230 мм** **1 800 Вт**



Угловая шлифмашина 230 мм / 1800 Вт плавным пуском и стабилизацией оборотов.

- Компактный инструмент с высокой мощностью.
- Высокая степень защиты от пыли.
- Плавный пуск.
- Весельный включатель с фиксацией.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	453x250x137 мм
Масса:	6.6 кг

204

Угловая шлифовальная машина

GA6021C **150 мм** **1 450 Вт**



Угловая шлифмашина 125 мм / 1450 Вт с защитой от рывков SJS и стабилизацией оборотов.

- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Плавный пуск.
- Защита от повторного пуска.
- Стабилизация оборотов.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 450 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	9 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	390x169x120 мм
Масса:	3.5 кг

253

Угловая шлифовальная машина

GA6040 **150 мм** **1 100 Вт**



Угловая шлифмашина 150 мм / 1100 Вт с защитой от вибрации SJS II и плавным пуском.

- Технология поглощения вибрации SJS II.
- Усиленный корпус редуктора
- Эргономический корпус для удобного захвата рукой.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	9 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	303x171x116 мм
Масса:	2.8 кг

325

Угловая шлифовальная машина

GA6040C **150 мм** **1 400 Вт**



Угловая шлифмашина 150 мм / 1400 Вт SJS II с защитой от вибрации SJS II и регулировкой оборотов.

- Технология поглощения вибрации SJS II.
- Усиленный корпус редуктора.
- Плавный пуск.
- Защита от повторного пуска.
- Стабилизация оборотов.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, шлифовальный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота холостого хода:	4 000 - 9 000 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	303x171x116 мм
Масса:	2.9 кг

318

Угловая шлифовальная машина

GA7010C **180 мм** **1 800 Вт**



Угловая шлифмашина 180 мм / 1800 Вт плавным пуском и стабилизацией оборотов.

- Компактный инструмент с высокой мощностью.
- Легкий корпус, снижающий усталость оператора при непрерывном использовании.
- Высокая степень защиты от пыли.
- Плавный пуск.
- Стабилизация оборотов.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, торцевой ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8 400 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	453ч200ч137 мм
Масса:	4.7 кг

204

Шлифовка / Полировка

Угловая шлифовальная машина — GA7020SF — 180 мм — 2 200 Вт



Угловая шлифмашина 180 мм / 2200 Вт с плавным пуском и суперфланцем.

- Компактный инструмент с высокой мощностью.
- Пылезащитный корпус для длительного срока службы.
- Плавный пуск.
- Суперфланец для простой замены рабочих принадлежностей.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка, суперфланец.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	473x200x140 мм
Масса:	6.1 кг

204

Угловая шлифовальная машина — GA7030SF01 — 180 мм — 2 400 Вт



Угловая шлифмашина 180 мм / 2400 Вт с плавным пуском, суперфланцем и антивибрационной рукояткой.

- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.
- Плавный пуск.
- Стабилизация оборотов.
- Суперфланец для простой замены рабочих принадлежностей.

Стандартная комплектация:

Торцовый ключ, антивибрационная боковая рукоятка, суперфланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 400 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	511x200x140 мм
Масса:	6.6 кг

204

Угловая шлифовальная машина — GA7040SF01 — 180 мм — 2 600 Вт



Угловая шлифмашина 180 мм / 2600 Вт с плавным пуском, суперфланцем и антивибрационной рукояткой.

- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.
- Плавный пуск.
- Стабилизация оборотов.
- Суперфланец для простой замены рабочих принадлежностей.

Стандартная комплектация:

Торцовый ключ, антивибрационная боковая рукоятка, суперфланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 600 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	511x200x140 мм
Масса:	6.9 кг

204

Угловая шлифовальная машина — GA7050 — 180 мм — 2 000 Вт



Угловая шлифмашина 180 мм / 2000 Вт с двойной изоляцией корпуса.

- Компактный инструмент с высокой мощностью 2000 Вт.
- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	432x200x132 мм
Масса:	5.0 кг

204

Угловая шлифовальная машина

GA7060 — 180 мм — 2 200 Вт



Угловая шлифмашина 180 мм / 2200 Вт с двойной изоляцией корпуса.

- Разработан для тяжелых отрезных, зачистных и шлифовальных работ.
- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.
- Большое сервисное окно для удобной смены щеток.
- Защита серийного номера.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	450x200x144 мм
Масса:	5.8 кг

204

Угловая шлифовальная машина

GA7061R — 180 мм — 2 200 Вт



Угловая шлифмашина 180 мм / 2200 Вт с защитой от вибрации SJS II и плавным пуском.

- Разработан для тяжелых отрезных, зачистных и шлифовальных работ.
- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.
- Большое сервисное окно для удобной смены щеток.
- Защита серийного номера.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	450x200x145 мм
Масса:	6.0 кг

218

Угловая шлифовальная машина

GA7062 — 180 мм — 2 200 Вт



Угловая шлифмашина 180 мм / 2200 Вт с D-образной рукояткой и двойной изоляцией корпуса.

- Разработан для тяжелых отрезных, зачистных и шлифовальных работ.
- Большое сервисное окно для удобной смены щеток.
- Усиленные шестерни редуктора.
- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	450x200x144 мм
Масса:	6.0 кг

218

Угловая шлифовальная машина

GA7063R — 180 мм — 2 200 Вт



Угловая шлифмашина с защитой от вибрации SJS II, D-образной рукояткой и двойной изоляцией.

- Технология поглощения вибрации SJS II.
- Разработан для тяжелых отрезных, зачистных и шлифовальных работ.
- Защита серийного номера.
- Плавный пуск и стабилизация оборотов.
- Функция Анти-рестарт.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	450x200x145 мм
Масса:	6.2 кг

218

Шлифовка / Полировка

Угловая шлифовальная машина — GA9040SF01/SFK — 230 мм — 2 600 Вт



Угловая шлифмашина 230 мм / 2600 Вт с плавным пуском, суперфланцем и антивибрационной рукояткой.

- Пылезащитный корпус для длительного срока службы.
- Плавный пуск.
- Антивибрационная рукоятка.
- Суперфланец для простой замены рабочих принадлежностей.

Стандартная комплектация:

Торцовый ключ, суперфланец, зажимная гайка.

Спецификации:

GA9040SFK	В комплекте чемодан.

Потребляемая мощность:	2 600 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 600 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	503x250x140 мм
Масса:	8.9 кг

204

Угловая шлифовальная машина — GA9050 — 230 мм — 2 000 Вт



Угловая шлифмашина 230 мм / 2000 Вт с двойной изоляцией корпуса.

- Самый компактный в своем классе инструмент.
- Лабиринтое уплотнение обеспечивает защиту двигателя и подшипников от пыли и мусора.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 600 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	432x250x132 мм
Масса:	6.9 кг

204

Угловая шлифовальная машина — GA9060 / R — 230 мм — 2 200 Вт



Угловая шлифмашина 230 мм / 2200 Вт с двойной изоляцией корпуса.

- Разработан для тяжелых отрезных, зачистных и шлифовальных работ.
- Большое сервисное окно для удобной смены щеток.
- Защита серийного номера.
- Компактная конструкция длиной всего 450 мм.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

GA9060R	Плавный пуск

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 600 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	450x250x144 мм
Масса:	7.8 / 5.5 кг

204

Угловая шлифовальная машина — GA9061R/9063R — 230 мм — 2 200 Вт



Угловая шлифмашина 230 мм / 2200 Вт с защитой от вибрации SJS II и плавным пуском.

- Разработан для тяжелых отрезных, зачистных и шлифовальных работ.
- Высокая степень защиты от пыли для работы в сложных условиях.
- Большое сервисное окно для удобной смены щеток.
- Защита серийного номера.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 600 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	450x250x145 мм
Масса:	8.0 кг

218

Настольная шлифовальная машина

GB602 **150 мм** **250 Вт**



Компактная настольная шлифмашина для зачистки, шлифовки и заточки деталей или инструмента.

- Низкий уровень шума и вибрации.
- Защита от искр.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Защитное стекло с увеличительной линзой.
- Точная обработка благодаря поддерживающим опорам.

Стандартная комплектация:

Шлифовальный диск (2 шт.), комплект ключей, защита для глаз, защитные стекла.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	250 Вт
Максимальный размер диска:	150 мм
Частота холостого хода:	2 850 мин$^{-1}$
Посадочное отверстие Ø:	12.7 мм
Толщина точильного круга:	16 мм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	375x205x286 мм
Масса:	9.0 кг

Настольная шлифовальная машина

GB801 **205 мм** **550 Вт**



Мощная настольная шлифмашина для зачистки, шлифовки и заточки деталей или инструмента.

- Низкий уровень шума и вибрации.
- Защита от искр.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Защитное стекло с увеличительной линзой.
- Точная обработка благодаря поддерживающим опорам.

Стандартная комплектация:

Шлифовальный диск (2 шт.), комплект ключей, защита для глаз, защитные стекла.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	550 Вт
Максимальный размер диска:	205 мм
Частота холостого хода:	2 850 мин$^{-1}$
Посадочное отверстие Ø:	15.88 мм
Толщина точильного круга:	19 мм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	395x265x333 мм
Масса:	8.9 кг

Прямая шлифовальная машина

GD0600 **6 мм** **400 Вт**



Прямая шлифмашина 6 мм / 400 Вт.

- Двигатель мощностью 400 Вт с высокой скоростью 25 000 об/мин.
- Малый диаметр корпуса.

Стандартная комплектация:

Цанговый патрон 6 мм, гаечный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	400 Вт
Цанга:	3.6 мм
Частота холостого хода:	25 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	358x82x82 мм
Масса:	1.8 кг

325

Прямая шлифовальная машина

GD0602 **6 мм** **400 Вт**



Прямая шлифмашина 6 мм / 400 Вт с компатными размерами и малым весом.

- Высокомоментная ПШМ с максимальным размером патрона 8 мм.
- Возможность установить дополнительную боковую рукоятку и цанговый патрон 3/6/8 мм.
- Идеальна для обработки внутренних поверхностей.
- Лабиринтое уплотнениеа.

Стандартная комплектация:

Цанговый патрон 6 мм, гаечные ключи (2 шт.).

Спецификации:

Потребляемая мощность:	400 Вт
Цанга:	3.6 мм
Частота холостого хода:	25 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	264x82x82 мм
Масса:	1.5 кг

325

Шлифовка / Полировка

Прямая шлифовальная машина — GD0603 — 6 мм — 240 Вт



Прямая шлифмашина 6 мм / 400 Вт с компатными размерами и малым весом.

- Высокомоментная ПШМ с максимальным размером патрона 8 мм.
- Возможность установить дополнительную боковую рукоятку и цанговый патрон 3/6/8 мм.
- Идеальна для обработки внутренних поверхностей.
- Лабиринтое уплотнение.

Стандартная комплектация:

Цанговый патрон 6 мм, гаечные ключи (2 шт.).

Спецификации:

Потребляемая мощность:	240 Вт
Цанга:	6 мм
Частота холостого хода:	28 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	289x64x64 мм
Масса:	0.9 кг

64

Прямая шлифовальная машина — GD0800C — 8 мм — 750 Вт



Прямая шлифмашина 8 мм / 750 Вт с плавным пуском, высокой скоростью и регулировкой оборотов.

- Высокомоментная ПШМ с возможностью установки цанг 3/6/8 мм
- Идеальна для обработки внутренних поверхностей.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Цанговый патрон 6 мм, гаечные ключи (13, 19).

Спецификации:

Потребляемая мощность:	750 Вт
Цанга:	3 / 6 / 8 мм
Частота холостого хода:	7 000 - 28 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	371x75x75 мм
Масса:	1.8 кг

318

Прямая шлифовальная машина — GD0810C — 8 мм — 750 Вт



Прямая шлифмашина 8 мм / 750 Вт с плавным пуском и регулировкой оборотов.

- Высокомоментная ПШМ с возможностью установки цанг 3/6/8 мм
- Идеальна для обработки внутренних поверхностей.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Цанговый патрон 6 мм, гаечные ключи (13, 19).

Спецификации:

Потребляемая мощность:	750 Вт
Цанга:	3 / 6 / 8 мм
Частота холостого хода:	1 800 - 7 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	371x75x75 мм
Масса:	1.7 кг

318

Прямая шлифовальная машина — GS5000 — 125 мм — 750 Вт



Прямая шлифмашина 125 мм / 750 Вт с двойной защитной изоляцией.

- Эффективно для быстрой шлифовки изделий из металла.
- Эргономичный дизайн для удобства и легкости использования инструмента.
- Двойная защитная изоляция.
- Удобная обрезиненная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, шлифовальный круг, ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Диаметр отверстия диска:	12.7 / 20 мм
Частота холостого хода:	5 600 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	590x189x116 мм
Масса:	5.2 кг

204

Прямая шлифовальная машина

GS6000 — 150 мм — 750 Вт



Прямая шлифмашина 150 мм / 750 Вт с двойной защитной изоляцией.

- Эффективно для быстрой шлифовки изделий из металла.
- Эргономичный дизайн для удобства и легкости использования инструмента.
- Двойная защитная изоляция.
- Удобная обрезиненная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Диаметр отверстия диска:	12.7 / 20 мм
Частота холостого хода:	5 600 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	590x216x130 мм
Масса:	5.4 кг

204

Дисковая шлифовальная машина

GV5010 — 125 мм — 440 Вт



Дисковая шлифмашина 125 мм / 440 Вт.

- Идеально подходит для окрашенных поверхностей, дерева, пластмассы и металла.
- Двигатель и редуктор снабжены дополнительной защитой от абразивной пыли.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Рукоятка, полировальный диск, шестигранный ключ 6, абразивный диск.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	440 Вт
Тарельчатый шлифовальный диск:	125 мм
Частота холостого хода:	4 500 мин$^{-1}$
Полировальная насадка:	120 мм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	200x74x181 мм
Масса:	1.2 кг

64

Дисковая шлифовальная машина

GV7000C — 180 мм — 900 Вт



Дисковая шлифмашина 125 мм / 900 Вт.

- Двигатель и редуктор снабжены надежной защитой от абразивной пыли
- Крепление полировальной насадки на липучке
- Электронная регулировка оборотов.
- Плавный пуск.

Стандартная комплектация:

Подошва, абразивный диск, боковая рукоятка, ключ (2 шт.).

Спецификации:

Потребляемая мощность:	900 Вт
Тарельчатый шлифовальный диск:	180 мм
Частота холостого хода:	2 500 - 4 700 мин$^{-1}$
Полировальная насадка:	180 мм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	210x82x220 мм
Масса:	2.1 кг

303

Дисковая шлифовальная машина

PC5000C — 125 мм — 1 400 Вт

НОВИНКА



Шлифмашина по бетону для шлифовки бетонных поверхностей или выравнивания бетонных швов.

- Мощный двигатель 1400 Вт с системами плавного пуска и стабилизации оборотов.
- Защита от случайного включения, защита от перегрузки двигателя и индикатор подключения к сети.
- Возможность шлифования поверхности у края угла.
- Шлифование поверхности без использования воды.

Стандартная комплектация:

Алмазная чашка, пылесборник, гаечный, шестигранный ключ, комплект щёток, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	10 00 мин$^{-1}$
Диаметр отверстия:	22.23 мм
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	479x182x195 мм
Масса:	4.0 кг

253

Дисковая шлифовальная машина

PC5001C **125 мм** **1 400 Вт**

НОВИНКА



Шлифмашина по бетону для шлифовки бетонных поверхностей или выравнивания бетонных швов.

- Мощный двигатель 1400 Вт с системами плавного пуска и стабилизации оборотов.
- Защита от случайного включения, защита от перегрузки двигателя и индикатор подключения к сети.
- Возможность шлифования поверхности у края угла.
- Шлифование поверхности без использования воды.

Стандартная комплектация:

Алмазная чашка, пылесборник, гаечный, шестигранный ключ, комплект щёток, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	10 000 мин$^{-1}$
Диаметр отверстия:	22.23 мм
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	479x182x195 мм
Масса:	4.0 кг

253

Полировальная машина орбитального типа

P05000C **125 мм** **900 Вт**

НОВИНКА



Полировальная машина орбитального типа с регулируемой скоростью работы и плавным пуском.

- Разработана специально для полировки автомобилей.
- Эргономичные рукоятки для управляемости в любом положении.
- Регулировка скорости.
- Орбитальное вращение с дополнительным биением для качественной и быстрой полировки.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, колодка, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	900 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	0 - 780 мин$^{-1}$
Число оборотов:	0 - 6 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	4.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	451x123x134 мм
Масса:	3.0 кг

318

Полировальная машина

PV7000C **180 мм** **900 Вт**



Мощная полировальная машина для полировки окрашенных деталей автомобилей и других поверхностей.

- Сбалансированная конструкция и низкий центр тяжести для удобного качественного полирования.
- Электронная система стабилизации оборотов.
- 2 скоростных режима.
- Можно использовать для шлифовки, прикрепив на насадку с липучкой под абразивные шлифдиски.

Стандартная комплектация:

Подошва, боковая рукоятка, ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	900 Вт
Тарельчатый шлифовальный диск:	180 мм
Частота холостого хода:	600 - 2 100 мин$^{-1}$
Полировальная насадка:	180 мм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	210x82x220 мм
Масса:	2.1 кг

303

Полировальная машина

PW5000CH **125 мм** **900 Вт**



Полировальная машина для полировки и шлифовки с водой: гранита, мрамора, натурального камня и бетона.

- Равномерная подача воды для защиты шлифдиска от перегрева и забивания пылью.
- Плавный пуск.
- Электронная регулировка скорости.
- Система стабилизации оборотов.

Стандартная комплектация:

Резиновая опора 100 (M14), боковая рукоятка, гаечный ключ, защитная крышка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	900 Вт
Диаметр абразивного круга:	100 - 125 мм
Частота холостого хода:	2 000 - 4 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	313x80x126 мм
Масса:	2.3 кг

100

Полировально-шлифовальная машина

SA5040C — 125 мм — 1 400 Вт



Полировально-шлифовальная машина для обработки деревянных, металлических, каменных и других поверхностей.

- Технология поглощения вибрации SJS II.
- Плавный пуск, защита от повторного запуска, регулировка оборотов.
- Эргономичный корпус и рукоятка для удобной работы с инструментом.
- Мощный двигатель 1400 Вт.

Стандартная комплектация:

Тарельчатый диск, боковая рукоятка, ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр абразивного круга:	125 мм
Частота холостого хода:	2 000 - 7 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	315x115x121 мм
Масса:	3.7 кг

318

Полировально-шлифовальная машина

SA7000C — 180 мм — 1 600 Вт



Полировально-шлифовальная машина для обработки деревянных, металлических, каменных и других поверхностей.

- Плавный пуск, защита от повторного запуска и регулировка оборотов.
- Мощный двигатель 1600 Вт.
- Ступенчатый регулятор оборотов позволяет выбрать 6 режимов вращения.

Стандартная комплектация:

Прижимная гайка 14-48, винт M14x10, кожух корпуса редуктора, резиновая подушка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 600 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный диск	180 мм
Полировальная насадка	180 мм
Частота холостого хода:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	453x170x136 мм
Масса:	3.6 кг

204

Угловая шлифовальная машина

GA9062 — 230 мм — 2 200 Вт



Угловая шлифмашина 230 мм / 2200 Вт с D-образной рукояткой и двойной изоляцией корпуса.

- Разработан для тяжелых отрезных, зачистных и шлифовальных работ.
- Большое сервисное окно для удобной смены щеток.
- Защита серийного номера.
- Компактная конструкция длиной всего 450 мм.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, ключ, боковая рукоятка, опорный фланец, зажимная гайка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота холостого хода:	6 600 мин$^{-1}$
Шпиндель:	M14x2
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	450x250x144 мм
Масса:	7.9 кг

218

Универсальный инструмент

TM3000C — 320 Вт



Полировально-шлифовальная машина для обработки деревянных, металлических, каменных и других поверхностей.

- Плавный пуск, защита от повторного запуска и регулировка оборотов.
- Мощный двигатель 1600 Вт.
- Ступенчатый регулятор оборотов позволяет выбрать 6 режимов вращения.

Стандартная комплектация:

Шестигранный ключ.

Спецификации:

TM3000CX1	Набор аксессуаров
TM3000CX2	Набор аксессуаров
TM3000CX3	Набор аксессуаров

Потребляемая мощность:	320 Вт
Угол колебаний (влево/вправо):	1.6 градуса
Частота холостого хода:	6 000 - 20 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	275x64x92 мм
Масса:	1.5 кг

459

Шлифовка / Полировка

Угловая шлифовальная машина

Стр.

- Боковые рукоятки — 113
- Защитные кожухи — 114
- Защитные кожухи с пылеудалением — 114
- Отрезные диски — 362
- Шлифовальные диски — 362
- Опорные пластины, абразивный диск, гайка — 115
- Проволочные щетки — 378
- Лепестковые шлифовальные диски — 367
- Алмазные тарельчатые диски, коронки, чашки — 396
- Алмазные диски — 389
- Фланцы — 113



115

Шлифовальная машина

Стр. 115, 383

- Опорные пластины, абразивные диски
- Полировальные насадки



Универсальный инструмент

Стр. 384

Насадки, наборы насадок



Прямая шлифовальная машина

Стр. 366

Шлифовальные насадки, цанги



Настольная шлифовальная машина

Стр. 396

Абразивные круги



Шлифовальная машина по бетону

Стр. 383

Алмазные чашки



Полировальная машина

Стр. 383

Насадки для мокрого шлифования камня, гранита



Ленточная шлифовальная машина

Стр. 374

Шлифовальная бумага



Щёточная шлифовальная машина

Стр. 382

Щётки



Вибрационная шлифовальная машина

Стр. 370

Шлифовальная бумага



Эксцентриковая шлифовальная машина

Стр. 373

Шлифовальная бумага



ФЛАНЦЫ

Резьба	Диаметр (мм)	Для моделей	Код	Штук в упаковке
M14	30	PC1100	224526-0	1
M14	45	для машин с диаметром диска 180-230 мм	224543-0	
M14	45	для машин с диаметром диска 115-150 мм и для PC5001C	224554-5	
M14	48	Супергайка – замена диска без ключа для машин с диаметром диска 115-150, 230 мм	192567-3	
M14	48	Супергайка – замена диска без ключа для машин с диаметром диска 180-230 мм	195354-9	
	42	Нижний фланец для машин с диаметром диска 115-230 мм и для модели SG1250	224415-9	
	47	Суперфланец	192227-7	

ЦАНГОВЫЙ ЗАЖИМ



Диаметр (мм)	Для моделей	Код	Штук в упаковке
3	GD0600, 906	763627-4	1
6		763620-8	
3	GD0602	763669-8	
6		763670-3	
8		763671-1	

КОМПЛЕКТ ЦАНГОВЫЙ ЗАЖИМ И ГАЙКА



Диаметр (мм)	Для моделей	Код	Штук в упаковке
3	GD0800C, GD0810C	193011-3	1
6		193012-1	
8		192988-9	

РУКОЯТКИ







	Для моделей	Код	Штук в упаковке
Боковая рукоятка для угловых шлифовальных машин с диаметром диска 115 мм и 125 мм		153489-2	1
Боковая рукоятка для моделей угловых шлифовальных машин с диаметром диска 180 мм и 230 мм		152539-0	
Антивибрационная боковая рукоятка для угловых шлифовальных машин с диаметром диска 115 мм и 150 мм		194514-0	
Антивибрационная боковая рукоятка для угловых шлифовальных машин с диаметром диска 180 мм и 230 мм		194543-3	
Боковая резиновая рукоятка	9077S, 9077SF, 9079S, 9079SF	151776-3	
Боковая рукоятка	GA5021C, GA6021C	153504-2	
Боковая рукоятка	GD0602, GD0600, GD0800C, GD0810C	192985-5	
D - образная рукоятка для моделей: 9069, 9069S, 9077, 9077SF, 9079, 9079SF		192619-0	

ТКАНЕВЫЕ ПЫЛЕСБОРНЫЕ МЕШКИ



Для моделей	Код	Штук в упаковке
PC1100	122193-4	1
PC5001	122853-8	1

КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ



Для моделей	Код	Штук в упаковке
9562C, 9562CV, 9564Z, 9565, 9565CV, 9565Z, 9566CV	193903-6	1
GA7010C, GA9010C	193956-5	1
GA7020/S, GA7030/S, GA7040/S, GA9020/S, GA9030/S, GA9040/S	194289-1	1

Шлифовка / Полировка

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ






Диаметр (мм)	Для шлифовальных дисков		Быстросъемные для шлифовальных дисков		Для отрезных дисков	
	Код	Для моделей	Код	Для моделей	Код	Для моделей
115	122886-3	9554, 9557, 9564, BGA450, BGA452, GA4530, MGA451				
125	122887-1	9555, 9558, 9562, 9565, GA5030, MT963	122895-2	9562, 9565, GA5021C	122641-3	125 мм модели
			135108-2			
150			122896-0	9566, GA6021C	165486-6	9566, GA6021
			135110-5			
180	154674-0	GA7020, GA7030, GA7040, GA7050	122846-5	GA7010C		
230	154672-4	GA9020, GA9030, GA9040, 9069	163411-1	9079		
	122891-0	GA9020, GA9030, GA9050	163445-4	GA9010C		
180/230					194044-1	9049, 9059, 9069, 9079, GA9010/20/30/40
					193794-5	115 и 125 мм модели
115/125					196845-3	115 и 125 мм модели

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ УШМ



Использование с алмазными чашками B-50114, D-60654, D-60660

Код	Штук в упаковке
195239-9	1

Сменные щётки

Код	Наименование
743932-9	Щетка А для кожуха 195239-9
743333-7	Щетка В для кожуха 195239-9

Код	Наименование	Для моделей
743340-0	Щетка А для кожуха	PC5001C, PC5000C
743341-8	Щетка В для кожуха	PC5001C

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ КОРПУСА РЕДУКТОРА



Для моделей	Код	Штук в упаковке
9565CVL, PW5001C	417322-5	1

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПЫЛЕСОСУ




Внутренний диаметр трубки (мм)	Внешний диаметр трубки (мм)	Для моделей	Код	Штук в упаковке
28	34	SG150	P-24810	1
32	38	PC1100	192613-2	1

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ



Ширина (мм)	Для моделей	Код	Штук в упаковке
6	9032	125157-7	1
9		125158-5	
13		125159-3	

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ УПОР



Для моделей	Код	Штук в упаковке
9032	193618-5	1

ЗАЖИМНАЯ РУЧКА



Для моделей	Код	Штук в упаковке
GD0800C, GD0810C	193141-0	1

КОМПЛЕКТ СТРУБЦИН



Для моделей	Код	Штук в упаковке
9910, 9911	*192694-6*	2

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РАМКИ



Шлифовальная рамка. Ограничивает глубину шлифования и предотвращает возникновение излишних углублений в заготовке, обеспечивает равномерный и безупречный результат шлифования.

Для моделей	Код	Штук в упаковке
9903	193070-7	1
9920	193071-5	
9404	193072-3	

ТКАНЕВЫЕ ПЫЛЕСБОРНЫЕ МЕШКИ





Для моделей	Код	Штук в упаковке
9924DB	122296-4	1
9401, 9402	122297-2	
9910, 9911	122548-3	
9403	122562-9	
9404, 9903, 9920	122591-2	
BO4900V, BO5021, BO6030	151517-7	
9046	152456-4	
BO4550, BO4553, BO4554, BO4561	166027-1	
BO5010	166047-5	
BO4555, BO4556, BO4557, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041	135222-4	
BO3700	151780-2	
BO3710, BO3711	140115-2	

БУМАЖНЫЕ ПЫЛЕСБОРНЫЕ МЕШКИ



9046, BO5021, BO6030, BO3700, BO4900/C, BO5020	193293-7	5
BO4553, BO4554, BO4561, BO4553, BO4554	193712-3	
BO4555, BO4556, BO4565, BO4566, BO4557	194746-9	

СТАЦИОНАРНЫЕ КРЕПЁЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



Стационарное крепёжное приспособление, при помощи которого можно закрепить ленточную шлифовальную машину.

Для моделей	Код	Штук в упаковке
9404, 9902, 9903, 9920	193055-3	1

КРЕПЁЖНЫЙ КРОНШТЕЙН + МЕШОК



Для моделей	Код	Штук в упаковке
9046, BO3700, BO4900V, BO6030, BO5020, BO5021	193294-5	1

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПЫЛЕСОСУ





Внутренний	Внешний	Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
Диаметр трубки (мм)				
15	20	BO4553, BO4554, BO4555, BO4556, BO4557, BO4561, BO4563, BO4565, BO4566	192504-7	1
19	22	9032	122652-8	
19	25	9036	415611-2	
32	38	9924DB	192518-6	
32	38	9401, 9402	192613-2	
32	38	9741	410899-9	

Подошва 165 мм для 9227CB с креплением на липучке



Гибкий тарельчатый шлифовальный диск 170 мм



Гайка для крепления 743012-7



Резиновая опорная пластина



Код	Штук в упаковке
743053-3	1
743012-7	1
224515-5	1
P-05907 (150 мм)	1
P-05913 (150 мм)	1
Диск с липучкой для модели: 9565CVL	
P-21777 (150 мм)	1

Подошва для шлифмашины PO5000C/PO6000C

Код	Штук в упаковке
197922-4 (125 мм)	1

ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Подсветка рабочей зоны
- Плавный пуск

Аккумуляторный пылесос — CL070DS

7.2v Li-ion 1.5



Компактный пылесос 7.2 В для мобильного использования.

- Компактные размеры и малый вес (0,8 кг).
- Универсальная щетка для легкой чистки любой поверхности.

Стандартная комплектация:

Удлинительная трубка, насадка для уборки пола, щелевая насадка, держатель, фильтр, предфильтр, з/у, батарея.

Спецификации:

Вместимость:	600 мл
Расход воздуха:	20 л/с
Давление:	180 Мбар
Мощность всасывания:	14 Вт
Продолжительность непрерывной работы:	8 мин
Напряжение питания:	7.2 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	966x103x142 мм
Масса:	0.81 кг

Аккумуляторный пылесос — CL100DW

10.8v Li-ion 1.3



Компактный пылесос 10.8 В для мобильного использования.

- Компактные размеры и малый вес (0,9 кг).
- Эргономичная рукоять с выключателем куркового типа.
- Универсальная щетка для легкой чистки любой поверхности.
- Двойная система фильтрации.

Стандартная комплектация:

Удлинительная трубка, насадка, щелевая насадка, держатель, фильтр, предфильтр, з/у, аккумулятор (2 шт.).

Спецификации:

Вместимость:	600 мл
Расход воздуха:	20 л/с
Давление:	1.8 кПа
Мощность всасывания:	14 Вт
Продолжительность непрерывной работы:	12 мин
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	966x103x150 мм
Масса:	0.88 кг

Аккумуляторный пылесос — CL100DZ

10.8v Li-ion 1.3



Компактный пылесос 10.8 В для мобильного использования.

- Компактные размеры и малый вес (0,9 кг).
- Эргономичная рукоять с выключателем куркового типа.
- Универсальная щетка для легкой чистки любой поверхности.
- Двойная система фильтрации.

Стандартная комплектация:

Удлинительная трубка, насадка, щелевая насадка, держатель, фильтр, предфильтр.

Спецификации:

CL100DZ	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Вместимость:	600 мл
Расход воздуха:	20 л/с
Давление:	1.8 кПа
Мощность всасывания:	14 Вт
Продолжительность непрерывной работы:	12 мин
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	966x103x150 мм
Масса:	0.88 кг

Аккумуляторный пылесос — CL102DZ

10.8v Li-ion 1.3



Компактный пылесос 10.8 В с 2 скоростями работы для мобильного использования.

- Эргономичная рукоять с удобным переключателем скоростей.
- Универсальная щётка для легкой чистки.
- Двойная система фильтрации.
- Простое и удобное извлечение пылесборника.

Стандартная комплектация:

Насадка для уборки пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель (щелевой насадки), фильтр, тканевый мешок для сбора мусора, бумажные мешки для мусора (5 шт).

Спецификации:

CL102DZ	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Вместимость пылесборника:	
Тканевый:	500 мл
Бумажный:	330 мл
Расход воздуха:	15 л/с
Давление:	2.3 кПа
Мощность всасывания:	
1 скорость	6 Вт
2 скорость	14 Вт
Продолжительность при непрерывной работе:	
1 скорость	21 мин
2 скорость	13 мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	984x113x150 мм
Масса:	1.1 кг

Аккумуляторные системы пылеудаления

Аккумуляторный пылесос — CL104DWYX

10.8v Li-ion 1.5



Компактный пылесос 10.8 В с 3 скоростями работы для мобильного использования.

- Эргономичная рукоять с удобным переключателем скоростей.
- Двойная система фильтрации.
- Высокая мощность всасывания - 20 Вт.
- Встроенный аккумулятор.

Стандартная комплектация:

Насадка для уборки пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель (щелевой насадки), фильтр, тканевый мешок для сбора мусора, бумажные мешки для мусора (5 шт).

Спецификации:



Для данной модели пылесоса подходит только з/у DC1804
Артикул для заказа: 630842-4

Вместимость:	500 мл
Расход воздуха:	1.1 м³/мин
Давление:	3.3 кПа
Мощность всасывания:	20 Вт
Продолжительность непрерывной работы:	30 мин
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	983x113x136 мм
Масса:	1.1 кг

Аккумуляторный пылесос — CL106FDWY

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактный пылесос 10.8 В с большим пылесборником для интенсивной работы.

- Емкость пылесборника - 600 мл.
- Двойная система фильтрации.
- Маневренная щетка для легкой чистки любой поверхности.
- Дополнительные насадки в комплекте.

Стандартная комплектация:

Удлинительная трубка, насадка, щелевая насадка, держатель, фильтр, предфильтр, зарядное устройство, аккумулятор (2 шт.).

Спецификации:

Вместимость контейнера для мусора:	600 мл
Расход воздуха:	1.3 м³/мин
Давление:	3.1 кПа
Мощность всасывания:	19 Вт
Продолжительность непрерывной работы:	42 мин
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	958x100x150 мм
Масса:	1.1 кг

Аккумуляторный пылесос — CL106FDZ

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Компактный пылесос 10.8 В с большим пылесборником для интенсивной работы.

- Емкость пылесборника - 600 мл.
- Двойная система фильтрации.
- Маневренная щетка для легкой чистки любой поверхности.
- Дополнительные насадки в комплекте.

Стандартная комплектация:

Удлинительная трубка, насадка, щелевая насадка, держатель, фильтр, предфильтр.

Спецификации:

CL106FDZ	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Вместимость контейнера для мусора:	600 мл
Расход воздуха:	1.3 м³/мин
Давление:	3.1 кПа
Мощность всасывания:	19 Вт
Продолжительность непрерывной работы:	42 мин
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	958x100x150 мм
Масса:	1.1 кг

Аккумуляторный пылесос — CL107FDZ

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



Мощный пылесос 10.8 В с 3 скоростями работы для мобильного использования.

- Эргономичная рукоять с удобным переключателем скоростей.
- Емкость пылесборника - 600 мл.
- Двойная система фильтрации.
- Дополнительные насадки в комплекте.

Стандартная комплектация:

Удлинительная трубка, насадка, щелевая насадка, держатель, бумажные мешки, тканевый мешок, зарядное устройство.

Спецификации:

CL107FDZ	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Вместимость пылесборника:	
Тканевый:	600 мл
Бумажный:	330 мл
Расход воздуха:	1.3 м³/мин
Давление:	5 кПа
Мощность всасывания:	
1 скорость	32 Вт
2 скорость	20 Вт
3 скорость	5 Вт
Продолжительность при непрерывной работе:	
1 скорость	10 мин
2 скорость	12 мин
3 скорость	25 мин
Габаритные размеры (ДхШхВ):	958x100x150 мм
Масса:	1.1 кг

Аккумуляторный пылесос

DCL180Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный пылесос 18 В для мобильного использования.

- Эргономичная рукоять с удобным переключателем.
- Емкость пылесборника - 650 мл.
- Двойная система фильтрации.
- Маневренная щетка для чистки любой поверхности.
- Дополнительные насадки в комплекте.

Стандартная комплектация:

Насадка для уборки пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель (щелевой насадки), фильтр, предфильтр.

Спецификации:

DCL180Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Вместимость:	650 мл
Расход воздуха:	22 л/с
Давление:	4.2 кПа
Мощность всасывания:	30 Вт
Продолжительность непрерывной работы:	20 мин
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	999x114x152 мм
Масса:	1.2 кг

Аккумуляторный пылесос

DCL181FZ

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



Мощный пылесос 18 В для мобильного использования.

- Эргономичная рукоять с удобным переключателем.
- Емкость пылесборника - 650 мл.
- Двойная система фильтрации.
- 2 скорости работы.
- Дополнительные насадки в комплекте.

Стандартная комплектация:

Насадка для уборки пола, щелевая насадка, удлинительная трубка, держатель (щелевой насадки), фильтр, предфильтр.

Спецификации:

DCL181FZ	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Вместимость:	650 мл
Расход воздуха:	22 л/с
Давление:	5.3 кПа
Мощность всасывания:	30 Вт
Продолжительность непрерывной работы:	20 мин
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	999x114x152 мм
Масса:	1.2 кг



Аккумуляторные системы пылеудаления



Аккумуляторный робот-пылесос

DRC200Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



BL MOTOR

Промышленный робот-пылесос для уборки мусора в выставочных центрах, залах, офисах и вестибюлях.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Автоматическую очистку напольных покрытий.
- Обнаружение и объезд препятствий, ступеней.
- Таймер запуска для настройки времени включения.
- Максимальная площадь уборки: до 500 кв.м.

Стандартная комплектация:

Пульт дистанционного управления, 2 боковых щетки, ограничительная лента (15 м).

Спецификации:

DRC200Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Максимальная площадь уборки:	
300 м^2	2x3.0 Ач
500 м^2	2x5.0 Ач
Обнаружение и объезд препятствий:	
	Есть, обнаружение ступеней
Ёмкость мусоросборника:	2.5 л
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	460x460x180 мм
Масса:	7.3 кг

Аккумуляторный пылесос

DVC260Z

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



36V (18V + 18V)

BL MOTOR

Легкий ранцевый пылесос с пультом, подсветкой и удобным наплечным ремнем.

- Две скорости всасывания.
- Большой объем мешка для пыли.
- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Максимальная мобильность при работе в замкнутых пространствах.

Стандартная комплектация:

Шланг в сборе, насадки, мешок для пыли, наплечный ремень.

Спецификации:

DVC260Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Пропускная способность воздуха:	1.5 м^3/мин
Разрежение:	7.1 кПа
Объем пылесборника:	
Бумажный	2 л
Тканевый	1.5 л
Время работы:	
Высокое	60 м
Низкое	90 м
Мощность всасывания:	
Высокая	45 Вт
Низкая	25 Вт
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	230x152x373 мм
Масса:	3.8 кг

Аккумуляторный пылесос

DVC350Z

18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Компактный наплечный пылесос с функцией воздуходувки.

- Два режима работы: пылесос и воздуходувка.
- Компатные размеры и малый вес (2.2 кг).
- Удобное подключение инструмента Makita.
- Две скорости всасывания.

Стандартная комплектация:

Шланг в сборе, насадки, мешок для пыли, наплечный ремень.

Спецификации:

DVC350Z	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Пропускная способность воздуха:	3.4 м³/мин
Максимальная скорость потока воздуха:	94 м/с
Разрежение:	5.5 кПа
Всасываемый объем (пыль):	3.0 л
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	273x195x226 мм
Масса:	2.2 кг

Аккумуляторный пылесос

DVC860LZ

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Гибридный пылесос с питанием от сети и аккумуляторов.

- Два режима питания для максимального удобства уборки.
- Регулировка мощности всасывания.
- Тканевый фильтр для влажной и сухой уборки.
- Большой объем пылесборника (8 л).

Стандартная комплектация:

Шланг в сборе, насадки, мешок для пыли, наплечный ремень.

Спецификации:

DVC860LZ	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Пропускная способность воздуха:	
Сеть	3.7 м³/мин
Аккумулятор	2.0 м³/мин
Разрежение:	
Сеть	25 кПа
Аккумулятор	9 кПа
Объем пылесборника:	
Сухая уборка	8 л
Влажная уборка	6 л
Мощность всасывания:	
Сеть	320 Вт
Аккумулятор	25-70 Вт
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	366x334x368 мм
Масса:	9.2 кг

Аккумуляторный Bluetooth пылесос

DVC864LZ Bluetooth

2x18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Мощный пылесос с бесщеточным двигателем и Bluetooth-системой автоматического запуска.

- Беспроводная Bluetooth-система автоматического запуска пылесоса (AWS).
- Регулировка мощности всасывания.
- Тканевый фильтр для влажной и сухой уборки.
- Большой объем пылесборника (8 л).

Стандартная комплектация:

Шланг в сборе, насадки, мешок для пыли, тканевый фильтр.

Спецификации:

DVC864LZ	Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Вместимость:	8 л
Максимальный поток воздуха:	2.1 м³/мин
Давление:	9.8 кПа
Мощность всасывания:	90 Вт
Продолжительность непрерывной работы:	40 мин
Напряжение питания:	2x18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	366x334x368 мм
Масса:	7.7 кг



ФИЛЬТРЫ И МЕШКИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

Капсульный тип



Фильтр
+ предварительный фильтр





или

Фильтр
с легкой очисткой стряхиванием









Для модели	Описание	Код
CL106FDZ, CL106FDWY, CL070DS DCL180Z, DCL181FZ	Фильтр (10шт)	443060-3
	Предварительный фильтр	451208-3
	Фильтр с легкой очисткой стряхиванием	198753-4

Пылесборный мешок



Тканевый пылесборный мешок



Бумажный пылесборный антибактериальный мешок



или

Фильтр
с легкой очисткой стряхиванием










Для модели	Описание	Код
CL104DWYX, CL107FDZ	Бумажный пылесборный антибактериальный мешок (10шт)	194565-3
	Тканевый мешок для многократного использования	198747-9
	Фильтр с легкой очисткой стряхиванием	198749-5

Фильтры/мешки для пылесоса:



Для модели	Описание	Код
DVC260	Тканевый пылесборный мешок	197899-3 A-59966
	Бумажный пылесборный мешок (10шт)	197903-8
	Нейлоновый фильтр	A-59988
DVC350	Тканевый пылесборный мешок	122918-6
DVC860LZ DVC864LZ	HEPA фильтр	197166-6
	Пердварительный фильтр	195553-3
	Нейлоновый фильтр	140248-3
	Фильтр для влажной уборки	195555-9
	Мешок тканевый для сухой уборки 15л (5 шт)	195557-5
	Мешок полиэтиленовый 45л (10шт)	195432-5
DRC200	Фильтр	SH00000213
4013D	Бумажный пылесборный мешок (10 шт.)	194565-3
4072D, 4073D	Бумажный пылесборный мешок (5 шт.)	194566-1 192632-8
4076D, 4093D	Тканевый антибактериальный мешок	166084-9
CL100DW, CL100DZ CL102DZ, CL070D BCL140, BCL180	Фильтр	443060-3
	Предварительный фильтр	451208-3

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

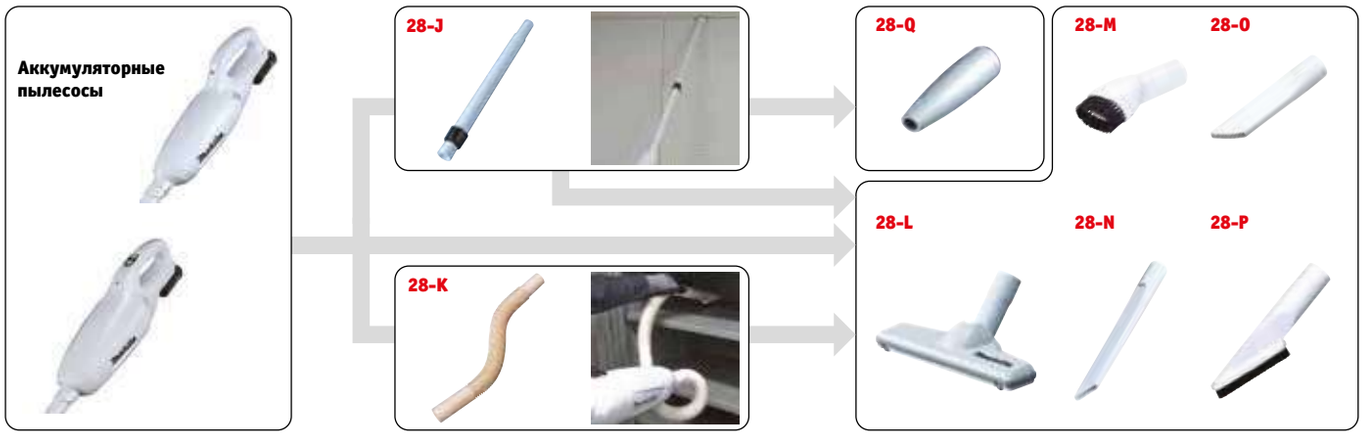

Трубки, щётки, насадки (¤28 мм)



	Описание	Цвет	Код
28-J	Телескопическая трубка (550-850 мм)	Белый	198560-5
	Прямая трубка	Кремовый Белый Бирюзовый	451424-7 451241-5 451244-9
28-K	Гибкая трубка	Кремовый Бирюзовый	191496-7 198545-1
28-L	Универсальная щётка с переключателем Пол/ковер	Белый	198532-0
	Универсальная щётка для ковров/напольных покрытий	Белый	198528-1
	Насадка для пола	Белый	123486-2 123488-8 A-59950
	Щётка для ковров/напольных покрытий	Кремовый	122291-4
28-M	Круглая щётка	Бирюзовый Кремовый	198553-2 A-37471
28-N	Угловая насадка 300 мм	Бирюзовый	198990-0
28-O	Узкая насадка Держатель для насадки	Кремовый, белый, красный, бирюзовый	416041-0 451240-7 416225-0 451243-1 451245-7
28-P	Щетка с мягким ворсом, для деликатной очистки	Кремовый Бирюзовый	191724-0 198538-8
28-Q	Гибкая резиновая насадка	Серый	197901-2



Щетки для DRC200

Основная щётка	Чёрный	SH00000063
Боковые щётки	Чёрный	SH00000065



Насадки для 4076D, CL070D, CL100D, CL102D, CL072D

Насадка для пола	Кремовый	122861-9
Насадка для пола	Бирюзовый	122859-6
Круглая щётка	Кремовый	A-37471
Щетка с мягкой щетиной для мебели и одежды	Кремовый	191724-0
Щелевая насадка	Кремовый	416041-0

ИНСТРУМЕНТЫ

УДАРНОЕ СВЕРЛЕНИЕ / БУРЕНИЕ



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- 5 установок крутящего момента
- 9 установок крутящего момента
- 10 установок крутящего момента
- 16 установок крутящего момента
- 18 установок крутящего момента
- 20 установка крутящего момента
- 21 установка крутящего момента
- Расцепляющая муфта
- Система пылеудаления
- Штыковой универсальный хвостовик
- Регулировка маятникового хода
- Подсветка рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон
- Плавный пуск
- SDS-Plus
- Косой рез влево 45°
- Косой рез влево 45°/вправо 5°
- Точная установка глубины
- Чемодан

Ударная дрель

8406 **20 мм** **850 Вт**



Ø 13 мм Ø 30 мм Ø 152/20 мм

Ударная дрель алмазного бурения для работы с железобетоном и кирпичной кладкой.

- Электронная регулировка оборотов.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Возможность использовать алмазные коронки диаметром до 150 мм.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ для кулачкового патрона, кулачковый патрон.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	850 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон (алмазная коронка / бур)	152 / 20 мм
Сталь	13 мм
Дерево	30 мм
Частота ударов:	0 - 22 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	400x98x165 мм
Масса:	3.7 кг

106

Двухскоростная ударная дрель

8406C **20 мм** **1 400 Вт**



Ø 13 мм Ø 35 мм Ø 152/20 мм

Ударная дрель алмазного бурения для работы с железобетоном и кирпичной кладкой.

- Электронная регулировка оборотов.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Возможность использовать алмазные коронки диаметром до 152 мм.
- Два скоростных режима работы.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ для кулачкового патрона, кулачковый патрон, ограничительный упор.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон (алмазная коронка / бур)	152 / 20 мм
Сталь	13 мм
Дерево	35 мм
Частота ударов:	
1 скорость	14 400 - 32 000 мин$^{-1}$
2 скорость	28 800 - 64 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	
1 скорость	900 - 2 000 мин$^{-1}$
2 скорость	1 800-4 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	455x98x165 мм
Масса:	4.4 кг

253

Лёгкий отбойный молоток

HK0500 **550 Вт**



1.8 Дж

Лёгкий отбойный молоток SDS+ 550 Вт для удаления штукатурки, старой плитки.

- Компактные размеры и малый вес (3.2 кг).
- Электронная регулировка оборотов.
- Двойная защитная изоляция корпуса.
- 12 положений долота.

Стандартная комплектация:

Чемодан, широкое долото.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	550 Вт
Энергия удара:	1.8 Дж
Частота ударов:	2 000 - 3 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	468x83x174 мм
Масса:	3.2 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS 113

Лёгкий отбойный молоток

HK1820 **550 Вт**



3.1 Дж

Специализированный отбойный молоток SDS+ 550 Вт для для удаления облицовочной плитки.

- Электронная регулировка оборотов.
- Блокировка триггерного переключателя.
- Пять установок количества ударов.
- Задняя рукоятка оснащена системой поглощения вибрации.
- 12 фиксированых положений долота.

Стандартная комплектация:

Чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	550 Вт
Энергия удара:	3.1 Дж
Частота ударов:	0 - 3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	351x102x203 мм
Масса:	3.4 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS 350

Ударное сверление / бурение

Отбойный молоток — HM0870C — 1 100 Вт



Лёгкий отбойный молоток с двигателем мощностью 1100 Вт и силой удара 7.6 Дж.

- Компактные размеры и малый вес.
- Два световых индикатора предупреждают о неполадках в сети и износе щеток.
- Легкая смена насадок.
- Эргономичный дизайн для комфортной работы.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Энергия удара:	7.6 Дж
Частота ударов:	1 100 - 2 650 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	449x109x230 мм
Масса:	5.3 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	350

Отбойный молоток — HM0871C — 1 100 Вт



Лёгкий отбойный молоток с двигателем мощностью 1100 Вт и силой удара 8.1 Дж.

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Индикатор износа щеток и неисправности кабеля.
- Установка долота в 12 положениях с шагом 30°.
- Плавный пуск.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Энергия удара:	8.1 Дж
Частота ударов:	1 100 - 2 650 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	466x116x230 мм
Масса:	5.8 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	350

Отбойный молоток — HM1101C — 1 300 Вт



Отбойный молоток среднего класса мощностью 1300 Вт и силой удара 11.5 Дж.

- Прекрасно подходит для длительной интенсивной работы.
- Длина кабеля составляет 4 м для большего радиуса действий.
- Автоматически отключающиеся угольные щётки.
- Двойная защитная изоляция.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, пикообразное долото, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 300 Вт
Энергия удара:	11.5 Дж
Частота ударов:	1 100 - 2 650 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	4.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	528x115x247 мм
Масса:	7.3 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	175

Отбойный молоток — HM1111C — 1 300 Вт



Лёгкий отбойный молоток с двигателем мощностью 1300 Вт и силой удара 11.2 Дж.

- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Индикация состояния угольных щёток.
- Установка долота в 12 положениях с шагом 30°.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, пикообразное долото, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 300 Вт
Энергия удара:	11.2 Дж
Частота ударов:	1 100 - 2 650 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	4.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	528x126x247 мм
Масса:	8.0 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	175

Отбойный молоток

HM1203C

1 510 Вт



Отбойный молоток среднего класса мощностью 1510 Вт и силой удара 19.1 Дж.

- Высокая энергия удара.
- Поворот на 360° и наклон на 8° дополнительной рукоятки для удобной работы.
- Электронная регулировка оборотов.
- Установка долота в 12 положениях для удобной работы в труднодоступных местах.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, пикообразное долото, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Энергия удара:	19.1 Дж
Частота ударов:	950 - 1 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	576x128x265 мм
Масса:	9.7 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	175

Отбойный молоток

HM1213C

1 510 Вт



Отбойный молоток среднего класса мощностью 1510 Вт и силой удара 18.6 Дж.

- Превосходное соотношение энергии удара и веса.
- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Сдвижной пылезащитный патрон для замены долота одним движением.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, пикообразное долото, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Энергия удара:	18.6 Дж
Частота ударов:	950 - 1 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	576x128x265 мм
Масса:	10.8 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	175

Отбойный молоток

HM1214C

1 510 Вт



Отбойный молоток тяжёлого класса мощностью 1510 Вт и силой удара 19.9 Дж.

- Антивибрационная система AVT.
- Индикация состояния угольных щёток.
- Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Сдвижной пылезащитный патрон для замены долота одним движением.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, пикообразное долото, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Энергия удара:	18.6 Дж
Частота ударов:	950 - 1 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	700x129x265 мм
Масса:	12.3 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	175

Отбойный молоток

HM1307C 30 мм

1 510 Вт



Отбойный молоток тяжёлого класса мощностью 1510 Вт и силой удара 25.5 Дж.

- Плавный пуск.
- Электронная регулировка частоты ударов.
- Кейс - для удобной переноски.
- Практичный двухпозиционный пусковой выключатель.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, пикообразное долото, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Энергия удара:	25.5 Дж
Частота ударов:	730 - 1 450 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	715x129x266 мм
Масса:	15.3 кг
30 мм внутренний шестигранник	175

Ударное сверление / бурение

Отбойный молоток

HM1307CB **28.6 мм** **1 510 Вт**





Отбойный молоток тяжёлого класса мощностью 1510 Вт и силой удара 23.6 Дж.

- Плавный пуск.
- Электронная регулировка частоты ударов.
- Боковая рукоятка поворачивается вокруг своей оси и фиксируется в удобном положении.
- Практичный двухпозиционный пусковой выключатель.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, пикообразное долото, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Энергия удара:	23.6 Дж
Частота ударов:	730 - 1 450 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	824x129x266 мм
Масса:	17.3 кг

28.6 мм внутренний шестигранник 175

Отбойный молоток

HM1317C **30 мм** **1 510 Вт**





Отбойный молоток тяжёлого класса мощностью 1510 Вт и силой удара 25 Дж.

- Антивибрационная система AVT.
- Электронная регулировка частоты ударов.
- Индикация состояния угольных щёток и неполадок сети.
- Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Алюминиевый ствол повышенной прочности.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, пикообразное долото, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Энергия удара:	25 Дж
Частота ударов:	730 - 1 450 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	715x129x266 мм
Масса:	17.0 кг

30 мм внутренний шестигранник 175

Отбойный молоток

HM1317CB **28.6 мм** **1 510 Вт**





Отбойный молоток тяжёлого класса мощностью 1510 Вт и силой удара 26.5 Дж.

- Антивибрационная система AVT.
- Электронная регулировка частоты ударов.
- Индикация состояния угольных щёток и неполадок сети.
- Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Увеличенный срок службы щёток.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, пикообразное долото, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Энергия удара:	26.5 Дж
Частота ударов:	730 - 1 450 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	824x129x266 мм
Масса:	19.0 кг

28.6 мм внутренний шестигранник 175

Отбойный молоток

HM1400 **30 мм** **1 240 Вт**





Отбойный молоток тяжёлого класса мощностью 1240 Вт и силой удара 29.5 Дж.

- Система подачи смазки действует до 150 ч. на одной заправке.
- Автоматическое отключение угольных щеток.

Стандартная комплектация:

Пикообразное долото, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 240 Вт
Энергия удара:	29.5 Дж
Частота ударов:	1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	613x223x510 мм
Масса:	18.1 кг

30 мм внутренний шестигранник 155

Отбойный молоток HM1801 28.6 мм 2 000 Вт



63 Дж

Отбойный молоток тяжёлого класса мощностью 2000 Вт и силой удара 63 Дж.

- Удобные рукоятки с демпфирующими элементами.
- Двойная защитная изоляция.
- Цельнометаллический корпус с защитой от механических воздействий.
- Патрон молотка - 28.6 мм шестигранник - для надежной фиксации долота.

Стандартная комплектация:

Шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Энергия удара:	63 Дж
Частота ударов:	1 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	824x146x633 мм
Масса:	30.0 кг
28.6 мм внутренний шестигранник	

Отбойный молоток HM1810 28.6 мм 2 000 Вт



63 Дж

AVT

Отбойный молоток тяжёлого класса мощностью 2000 Вт и силой удара 63 Дж.

- Антивибрационная система AVT снижает вибрацию инструмента.
- Цельнометаллический корпус с защитой от механических воздействий.
- Независимая система смазки.
- Автоматическое отключение щеток.

Стандартная комплектация:

Шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Энергия удара:	63 Дж
Частота ударов:	1 110 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	824x146x633 мм
Масса:	32.0 кг
28.6 мм внутренний шестигранник	

Отбойный молоток HM1812 28.6 мм 2 000 Вт



72.8 Дж

AVT

SOFT NO LOAD

Отбойный молоток тяжелого класса мощностью 2000 Вт и силой удара 72.8 Дж.

- Антивибрационная система AVT снижает вибрацию инструмента.
- Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Плавный пуск.
- Улучшенная конструкция рукояток.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, пикообразное долото, смазка для долота, протирочная салфетка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Энергия удара:	72.8 Дж
Частота ударов:	870 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	843x210x608 мм
Масса:	31.3 кг
28.6 мм внутренний шестигранник	218

Под нагрузкой

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

ВСЕГДА низкая вибрация

Без нагрузки

SOFT NO LOAD


Активное динамическое поглощение вибраций

Антивибрационная система AVT была разработана на основе антисейсмических строительных технологий. В перфораторе предусмотрен динамический противовес, который за счет движений, противоположных движению инструмента, снижает возникающие вибрации. Если вы часто и интенсивно используете перфоратор или отбойный молоток, вы поймёте, насколько данная система может быть эффективна и удобна в работе и позволяет заботиться о вашем здоровье.



Отсутствие удара на холостом ходу

- На холостом ходу уменьшается количество вибраций, воздействующих на пользователя.
- Бур легко направить в нужную точку.

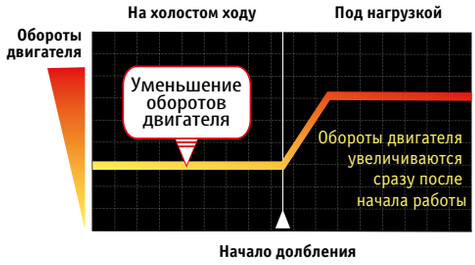

Ударное сверление / бурение

Ударная дрель

HP1621F **16 мм** **650 Вт**



Ø 13 мм Ø 30 мм Ø 16 мм

Компактная дрель мощностью 650 Вт с 2 режимами и яркой подсветкой.

- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Два режима работы - сверление и ударное сверление.
- Быстрая замена сверла за счет быстрозажимного патрона.
- Наличие реверса модернизированной конструкции.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, быстрозажимной патрон, ограничительный упор.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	650 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	16 мм
Сталь	13 мм
Дерево	30 мм
Частота ударов:	0 - 44 800 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 2 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	303x68x222 мм
Масса:	1.7 кг

Ударная дрель

HP1630 **16 мм** **710 Вт**



Ø 13 мм Ø 30 мм Ø 16 мм

Компактная дрель мощностью 710 Вт с 2 режимами: сверление и сверление с ударом.

- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Большой курковый выключатель.
- Шариковые подшипники для долгого срока службы инструмента.
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ для кулачкового патрона, кулачковый патрон, ограничительный упор.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	16 мм
Сталь	13 мм
Дерево	30 мм
Частота ударов:	0 - 44 800 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	296x75x204 мм
Масса:	1.9 кг

85

Ударная дрель

HP1630K **16 мм** **710 Вт**



Ø 13 мм Ø 30 мм Ø 16 мм

Компактная дрель мощностью 710 Вт с 2 режимами: сверление и сверление с ударом.

- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Большой курковый выключатель.
- Шариковые подшипники для долгого срока службы инструмента.
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ для кулачкового патрона, кулачковый патрон, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

HP1630K	В комплекте чемодан.

Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	16 мм
Сталь	13 мм
Дерево	30 мм
Частота ударов:	0 - 44 800 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	296x75x204 мм
Масса:	1.9 кг

85

Ударная дрель

HP1631 **16 мм** **710 Вт**



Ø 13 мм Ø 30 мм Ø 16 мм

Компактная дрель мощностью 710 Вт с 2 режимами: сверление и сверление с ударом.

- Быстрая замена сверла за счет быстрозажимного патрона.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Шариковые подшипники для долгого срока службы инструмента.
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, быстрозажимной патрон, ограничительный упор.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	16 мм
Сталь	13 мм
Дерево	30 мм
Частота ударов:	0 - 44 800 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	296x75x204 мм
Масса:	2.0 кг

85

Ударная дрель

HP1631K — 16 мм — 710 Вт



Ø 13 мм Ø 30 мм Ø 16 мм

Компактная дрель мощностью 710 Вт с 2 режимами: сверление и сверление с ударом.

- Быстрая замена сверла за счет быстрозажимного патрона.
- Прочная алюминиевая крышка корпуса редуктора.
- Шариковые подшипники для долгого срока службы инструмента.
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, быстрозажимной патрон, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

HP1631K	В комплекте чемодан.

Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	16 мм
Сталь	13 мм
Дерево	30 мм
Частота ударов:	0 - 44 800 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	296x75x204 мм
Масса:	2.0 кг

85

Ударная дрель

HP1640 — 16 мм — 680 Вт



Ø 13 мм Ø 30 мм Ø 16 мм

Дрель мощностью 680 Вт с 2 режимами работы и электронной регулировкой оборотов.

- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки.
- Удобные резиновые накладки на корпусе и рукоятке.
- Оптимальна для выполнения потолочных работ.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ для кулачкового патрона, кулачковый патрон, ограничительный упор.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	680 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	16 мм
Сталь	13 мм
Дерево	30 мм
Частота ударов:	0 - 44 800 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 2 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	303x72x222 мм
Масса:	2.0 кг

419

Ударная дрель

HP1640K — 16 мм — 680 Вт



Ø 13 мм Ø 30 мм Ø 16 мм

Дрель мощностью 680 Вт с 2 режимами работы и электронной регулировкой оборотов.

- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки.
- Удобные резиновые накладки на корпусе и рукоятке.
- Оптимальна для выполнения потолочных работ.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ для кулачкового патрона, кулачковый патрон, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

HP1640K	В комплекте чемодан.

Потребляемая мощность:	680 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	16 мм
Сталь	13 мм
Дерево	30 мм
Частота ударов:	0 - 44 800 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 2 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	303x72x222 мм
Масса:	2.0 кг

419

Ударная дрель

HP1641F — 16 мм — 680 Вт



Ø 13 мм Ø 30 мм Ø 16 мм

Дрель мощностью 680 Вт в эргономичном корпусе с 2 режимами работы и яркой подсветкой.

- Быстрая замена сверла за счет быстрозажимного патрона.
- Удобные резиновые накладки на корпусе и рукоятке.
- Оптимальна для выполнения потолочных работ.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, быстрозажимной патрон, ограничительный упор.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	680 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	16 мм
Сталь	13 мм
Дерево	30 мм
Частота ударов:	0 - 44 800 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 2 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	303x72x222 мм
Масса:	2.0 кг

419

AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



Значительное снижение вибрации

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
&
SOFT
NO LOAD

Перфоратор
HR5212C



Перфоратор
HR4013C



Отбойный молоток
HM0871C



Отбойный молоток
HM1111C
HM1213C



Отбойный молоток
HM1214C



Отбойный молоток
HM1317C/CB
HM1812



Перфоратор
HR2641



Перфоратор
HR2631FT / F



Перфоратор
HR3210FCT / HR3210C



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Перфоратор
HR3541FC



Перфоратор
HR4011C / HR4010C



Перфоратор
HR4511C / HR4510C



Перфоратор
HR5211C / HR5210C



Сабельная пила
JR3070CT



Ударная дрель

HP1641FK **16 мм** **680 Вт**



Ø 13 мм Ø 30 мм Ø 16 мм

Дрель мощностью 680 Вт в эргономичном корпусе с 2 режимами работы и яркой подсветкой.

- Быстрая замена сверла за счет быстрозажимного патрона.
- Удобные резиновые накладки на корпусе и рукоятке.
- Оптимальна для выполнения потолочных работ.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, быстрозажимной патрон, ограничительный упор.

Спецификации:

HP1641FK	В комплекте чемодан.

Потребляемая мощность:	680 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	16 мм
Сталь	13 мм
Дерево	30 мм
Частота ударов:	0 - 44 800 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 2 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	303x72x222 мм
Масса:	2.0 кг

419

Двухскоростная ударная дрель

HP2050 **20 мм** **720 Вт**



Ø 8/13 мм Ø 25/40 мм Ø 20 мм

Двухскоростная дрель с 2 режимами работы: сверление и сверление с ударом.

- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эффективный двухскоростной редуктор.
- Корпус редуктора из литого алюминия.
- Усиленный ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ для кулачкового патрона, кулачковый патрон, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	20 мм
Сталь - 1 скорость	8 мм
Сталь - 2 скорость	13 мм
Дерево - 1 скорость	25 мм
Дерево - 1 скорость	40 мм
Частота ударов:	
1 скорость	0 - 24 000 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 58 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 1 290 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 2 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	361x70x220 мм
Масса:	2.5 кг

419

Двухскоростная ударная дрель

HP2051 **20 мм** **720 Вт**



Ø 8/13 мм Ø 25/40 мм Ø 20 мм

Двухскоростная дрель с 2 режимами работы: сверление и сверление с ударом.

- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эффективный двухскоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов.
- Двойная защитная изоляция.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, быстрозажимной патрон, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	20 мм
Сталь - 1 скорость	8 мм
Сталь - 2 скорость	13 мм
Дерево - 1 скорость	25 мм
Дерево - 1 скорость	40 мм
Частота ударов:	
1 скорость	0 - 24 000 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 58 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 1 290 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 2 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	360x70x220 мм
Масса:	2.5 кг

419

Двухскоростная ударная дрель

HP2051F **20 мм** **720 Вт**



Ø 8/13 мм Ø 25/40 мм Ø 20 мм

Двухскоростная дрель с 2 режимами работы: сверление и сверление с ударом.

- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Эффективный двухскоростной редуктор.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, быстрозажимной патрон, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	20 мм
Сталь - 1 скорость	8 мм
Сталь - 2 скорость	13 мм
Дерево - 1 скорость	25 мм
Дерево - 1 скорость	40 мм
Частота ударов:	
1 скорость	0 - 24 000 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 58 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 1 290 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 2 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	360x70x220 мм
Масса:	2.5 кг

419

Ударное сверление / бурение

Двухскоростная ударная дрель

HP2070 **20 мм** **1 010 Вт**





Ø 16/8 мм Ø 40/25 мм Ø 20 мм

Двухскоростная с электронной регулировкой оборотов и плавным пуском.

- Электронная регулировка оборотов.
- Два режима работы - сверление и сверление с долблением.
- Ударопрочный промышленный патрон.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ для кулачкового патрона, кулачковый патрон, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 010 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	20 мм
Сталь - 1 скорость	16 мм
Сталь - 2 скорость	8 мм
Дерево - 1 скорость	40 мм
Дерево - 1 скорость	25 мм
Частота ударов:	
1 скорость	0 - 24 000 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 58 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 1 200 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 2 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	364x70x220 мм
Масса:	2.6 кг
	419

Двухскоростная ударная дрель

HP2070F **20 мм** **1 010 Вт**





Ø 16/8 мм Ø 40/25 мм Ø 20 мм

Двухскоростная дрель с электронной регулировкой оборотов и яркой подсветкой.

- Электронная регулировка оборотов.
- Два режима работы - сверление и сверление с долблением.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ для кулачкового патрона, кулачковый патрон, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 010 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	20 мм
Сталь - 1 скорость	16 мм
Сталь - 2 скорость	8 мм
Дерево - 1 скорость	40 мм
Дерево - 1 скорость	25 мм
Частота ударов:	
1 скорость	0 - 24 000 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 58 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 1 200 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 2 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	364x70x220 мм
Масса:	2.6 кг
	419

Двухскоростная ударная дрель

HP2071 **20 мм** **1 010 Вт**





Ø 8/16 мм Ø 25/40 мм Ø 20 мм

Двухскоростная с электронной регулировкой оборотов и плавным пуском.

- Электронная регулировка оборотов.
- Два режима работы - сверление и сверление с долблением.
- Ударопрочный промышленный патрон.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, быстрозажимной патрон, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 010 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	20 мм
Сталь - 1 скорость	8 мм
Сталь - 2 скорость	16 мм
Дерево - 1 скорость	25 мм
Дерево - 1 скорость	40 мм
Частота ударов:	
1 скорость	0 - 24 000 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 58 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 1 200 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 2 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	362x70x220 мм
Масса:	2.6 кг
	419

Двухскоростная ударная дрель

HP2071F **20 мм** **1 010 Вт**





Ø 8/16 мм Ø 25/40 мм Ø 20 мм

Двухскоростная дрель с электронной регулировкой оборотов и яркой подсветкой.

- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Два режима работы - сверление и сверление с долблением.
- Ударопрочный промышленный патрон.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, быстрозажимной патрон, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 010 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон	20 мм
Сталь - 1 скорость	8 мм
Сталь - 2 скорость	16 мм
Дерево - 1 скорость	25 мм
Дерево - 1 скорость	40 мм
Частота ударов:	
1 скорость	0 - 24 000 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 58 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 1 200 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 2 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	362x70x220 мм
Масса:	2.6 кг
	419

Перфоратор

HR1830 — 18 мм — 400 Вт



Ø 13 мм Ø 24 мм Ø 18 мм

Легкий 2-х режимный перфоратор с силой удара 2.2 Дж с электронной регулировкой числа оборотов.

- Компактный размеры и малый вес.
- Удобная прорезиненная ручка для комфортного хвата.
- Электронная регулировка оборотов.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	400 Вт
Энергия удара:	1.2 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	18 мм
Сталь	13 мм
Дерево	24 мм
Частота ударов:	0 - 5 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	279 мм
Масса:	1.9 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	

Перфоратор

HR1840 — 18 мм — 470 Вт

НОВИНКА



Ø 13 мм Ø 24 мм Ø 18 мм

Легкий 2-х режимный перфоратор мощностью 470 Вт и силой удара 1,6 Дж.

- Два режима работы (сверление с ударом и без удара).
- Большое кольцо сальника предотвращает утечку смазочной жидкости.
- Высокие обороты двигателя обеспечивают высокую скорость сверления.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	470 Вт
Энергия удара:	1.6 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	18 мм
Сталь	13 мм
Дерево	24 мм
Частота ударов:	0 - 4 800 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 2 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	285x75x208 мм
Масса:	2.4 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	459

Перфоратор

HR1841F — 18 мм — 470 Вт

НОВИНКА



Ø 13 мм Ø 24 мм Ø 18 мм

Легкий 2-х режимный перфоратор мощностью 470 Вт и силой удара 1,6 Дж.

- Два режима работы (сверление с ударом и без удара).
- Большое кольцо сальника предотвращает утечку смазочной жидкости.
- Антивибрационная система AVT снижает вибрацию при работе с инструментом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	470 Вт
Энергия удара:	1.6 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	18 мм
Сталь	13 мм
Дерево	24 мм
Частота ударов:	0 - 4 800 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 2 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	285x75x208 мм
Масса:	2.5 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	459

Перфоратор

HR2230 — 22 мм — 710 Вт



Ø 13 мм Ø 22 мм Ø 22 мм

Легкий 2-х режимный перфоратор мощностью 710 Вт и силой удара 2.2 Дж.

- Два режима работы (бурение с ударом и без удара).
- Большое кольцо сальника предотвращает протечку смазочной жидкости.
- Электронная регулировка оборотов.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	710 Вт
Энергия удара:	2.2 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	22 мм
Сталь	13 мм
Дерево	22 мм
Частота ударов:	0 - 4 050 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 050 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	357x84x214 мм
Масса:	3.1 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Ударное сверление / бурение

Модель	Кол-во режимов	Макс. диаметр сверления, (мм)	Потребляемая мощность, (Вт)	Энергия удара, (Дж)	Масса, (кг)	AVT	Soft Noload	Подсветка рабочей зоны	Быстрая замена патрона
Адаптирован под хвостовик SDS-Plus									
HR1830	2 реж.	18	440	1,2	1,9				
HR2020	2 реж.	20	710	2,2	2,6				
HR2230	2 реж.	22	710	2,2	2,6				
HR2300	2 реж.	23	720	2,3	2,7				
HR2432	3 реж.	24	780	2,2	3,2				
HR2440	2 реж.	24	780	2,7	2,3				
HR2450	3 реж.	24	780	2,7	2,4				
HR2450FT	3 реж.	24	780	2,7	2,9			•	•
HR2460	2 реж.	24	780	2,7	2,8				
HR2470FT	3 реж.	24	780	2,4	3,0			•	•
HR2470	3 реж.	24	780	2,4	2,9				
HR2475 (D-рукоятка)	3 реж.	24	780	2,3	3				
HR2600	2 реж.	26	800	2,4	2,8				
HR2630	3 реж.	26	800	2,4	2,8				
HR2631FT	3 реж.	26	800	2,4	3,1	•		•	•
HR2641(D-рукоятка)	3 реж.	26	800	2,4	3,1	•			
HR2800	2 реж.	28	800	2,8	3,2				
HR2810	3 реж.	28	800	2,8	3,2				
HR3200C	3 реж.	32	850	5,1	4,8				
HR3210C	2 реж.	32	850	5	5,2	•			
HR3210FCT	3 реж.	32	850	2,8	5,4	•		•	•
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX									
HR3541FC	3 реж.	35	850	5,7	5,6	•	•	•	
HR3540C	3 реж.	35	850	5,6	5,2				
HR4013C	2 реж.	40	1100	8	6,8	•	•		
HR4003C	2 реж.	40	1100	8,3	6,2				
HR4511C	2 реж.	45	1350	9,4	8,5	•			
HR4510C	2 реж.	45	1350	9,4	8,9	•			
HR4501C	2 реж.	45	1350	10,1	8,2				
HR5001C	2 реж.	50	1500	17,5	11,5				
HR5201C	2 реж.	52	1500	19,7	10,8				
HR5202C	2 реж.	52	1510	19,1	10,9				
HR5210C	2 реж.	52	1500	19,7	11,6	•			
HR5211C	2 реж.	52	1500	19,7	11,6	•	•		
HR5212C	2 реж.	52	1510	20	11,9	•	•		

Перфоратор

HR2300 — 23 мм — 720 Вт



Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 23 мм

Легкий 2-х режимный перфоратор мощностью 720 Вт и силой удара 2.3 Дж.

- Два режима работы (бурение с ударом и без удара).
- Ротор с дополнительной защитой от загрязнения пылью.
- Дополнительная антивибрационная рукоятка.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	720 Вт
Энергия удара:	2.3 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	23 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 600 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	357x84x214 мм
Масса:	3.1 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Перфоратор с пылеотсосом

HR2432 — 24 мм — 780 Вт



Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 24 мм

Легкий 3-х режимный перфоратор мощностью 780 Вт с независимой системой пылеудаления.

- Эффективная система пылеудаления.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Электронная регулировка оборотов.
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, вращение.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, чемодан, пылесборник.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	780 Вт
Энергия удара:	2.2 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	24 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	4.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	407x120x220 мм
Масса:	3.2 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Перфоратор

HR2460 — 24 мм — 780 Вт



Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 24 мм

Легкий 2-х режимный перфоратор мощностью 780 Вт и силой удара 2.4 Дж.

- Два режима работы (бурение с ударом и без удара).
- Ротор с дополнительной защитой от загрязнения пылью.
- Дополнительная антивибрационная рукоятка.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	780 Вт
Энергия удара:	2.4 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	24 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	362x84x214 мм
Масса:	3.2 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Перфоратор

HR2470 — 24 мм — 780 Вт



Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 24 мм

Легкий 3-х режимный перфоратор мощностью 780 Вт и силой удара 2.4 Дж.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, вращение.
- Патрон SDS-plus для легкой и быстрой смены насадок.
- Долговечный боёк.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	780 Вт
Энергия удара:	2.4 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	24 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	370x84x214 мм
Масса:	3.3 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Ударное сверление / бурение

Перфоратор — HR2470FT — 24 мм — 780 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 24 мм

Легкий 3-х режимный перфоратор мощностью 780 Вт и силой удара 2.4 Дж.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, вращение.
- Быстрозажимной трехкулачковый патрон - в комплекте.
- Долговечный боёк.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Быстрозажимной патрон, боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	780 Вт
Энергия удара:	2.4 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	24 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	394x84x214 мм
Масса:	3.3 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Перфоратор — HR2475 — 24 мм — 780 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 24 мм

3-х режимный перфоратор мощностью 780 Вт с D-образной рукояткой.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, вращение.
- D-образная задняя рукоятка - для большего комфорта.
- Кнопка постоянной работы - для продолжительных работ.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	780 Вт
Энергия удара:	2.3 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	24 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	429x84x158 мм
Масса:	3.4 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	419

Перфоратор — HR2600 — 26 мм — 800 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

2-х режимный перфоратор мощностью 800 Вт и силой удара 2.4 Дж.

- Дополнительная защита ротора от загрязнения абразивной пылью.
- Вентиляционные отверстия для оптимальной циркуляции воздуха.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.
- Патрон SDS-plus для легкой и быстрой смены насадок.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.4 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 600 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	361x77x209 мм
Масса:	3.4 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Перфоратор — HR2630 — 26 мм — 800 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

Легкий 3-х режимный перфоратор мощностью 800 Вт и силой удара 2.4 Дж.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, вращение.
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительной работы.
- Реверс поворотом щеток
- Патрон SDS-plus для легкой и быстрой смены насадок.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.4 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 600 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	385x77x209 мм
Масса:	3.3 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Перфоратор

HR2631FT — 26 мм — 800 Вт



3-х режимный перфоратор с двигателем мощностью 800 Вт и защитой от вибрации AVT.

- Антивибрационная система AVT снижает вибрацию инструмента.
- В комплект входит быстрозажимной трехкулачковый сменный патрон.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Патрон SDS-plus для легкой и быстрой смены насадок.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан, быстрозажимной патрон.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.4 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 600 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	385x77x209 мм
Масса:	3.6 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

Перфоратор

HR2641 — 26 мм — 800 Вт



Легкий 3-х режимный перфоратор с двигателем мощностью 800Вт и силой удара 2.4 Дж.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, вращение.
- Антивибрационная система AVT снижает вибрацию инструмента.
- Патрон SDS-plus для легкой и быстрой смены насадок.
- D-образная задняя рукоятка - для большего комфорта.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.4 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	422x76x156 мм
Масса:	3.5 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	419

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

Перфоратор

HR2650 — 26 мм — 800 Вт

НОВИНКА



Легкий 3-х режимный перфоратор 800 Вт с независимой системой пылеудаления.

- Подключаемая система пылеудаления для чистых работ в закрытых помещениях.
- Фильтр HEPA с эффективностью 99,75%.
- Телескопическая всасывающая трубка до 190 мм.
- Прозрачный, легко очищаемый пылесборник для легкого контроля уровня заполнения.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.2 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 600 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	604x89x228 мм
Масса:	4.1 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

Перфоратор

HR2650T — 26 мм — 800 Вт

НОВИНКА



Легкий 3-х режимный перфоратор 800 Вт с независимой системой пылеудаления.

- Подключаемая система пылеудаления для чистых работ в закрытых помещениях.
- Фильтр HEPA с эффективностью 99,75%.
- Телескопическая всасывающая трубка до 190 мм.
- Прозрачный, легко очищаемый пылесборник для легкого контроля уровня заполнения.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан, быстрозажимной патрон.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.2 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 600 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	604x89x228 мм
Масса:	4.1 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

Ударное сверление / бурение

Перфоратор — HR2651 — 26 мм — 800 Вт

НОВИНКА



AVT

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

Легкий 3-х режимный перфоратор 800 Вт с независимой системой пылеудаления.

- Подключаемая система пылеудаления для чистых работ в закрытых помещениях.
- Фильтр HEPA с эффективностью 99,75%.
- Антивибрационная система AVT.
- Прозрачный, легко очищаемый пылесборник для легкого контроля уровня заполнения.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.2 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 600 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	604x89x228 мм
Масса:	4.2 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS — 325

Перфоратор — HR2651T — 26 мм — 800 Вт

НОВИНКА



AVT

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

Легкий 3-х режимный перфоратор 800 Вт с независимой системой пылеудаления.

- Подключаемая система пылеудаления для чистых работ в закрытых помещениях.
- Фильтр HEPA с эффективностью 99,75%.
- Антивибрационная система AVT.
- Прозрачный, легко очищаемый пылесборник для легкого контроля уровня заполнения.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан, быстрозажимной патрон.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.2 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 600 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	630x89x228 мм
Масса:	4.4 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS — 325

Перфоратор — HR2661 — 26 мм — 800 Вт

НОВИНКА



AVT

Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 26 мм

Легкий 3-х режимный перфоратор с независимой системой пылеудаления и D-образной рукояткой.

- Подключаемая система пылеудаления для чистых работ в закрытых помещениях.
- Фильтр HEPA с эффективностью 99,75%.
- Антивибрационная система AVT.
- Прозрачный, легко очищаемый пылесборник для легкого контроля уровня заполнения.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.2 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	26 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	0 - 4 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	666x89x228 мм
Масса:	4.4 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS — 419

Перфоратор — HR2800 — 28 мм — 800 Вт



Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 28 мм

Легкий 2-х режимный перфоратор мощностью 800 Вт и силой удара 2.8 Дж.

- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Удобная прорезиненная рукоятка для комфортной продложительной работы.
- Высокая сила удара для инструмента своего класса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.8 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	28 мм
Сталь	13 мм
Дерево	24 мм
Частота ударов:	0 - 4 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	314x89x225 мм
Масса:	3.8 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS — 325

Перфоратор

HR2810 — 28 мм — 800 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 28 мм

Легкий 3-х режимный перфоратор мощностью 800 Вт и силой удара 2.8 Дж.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.
- Высокая сила удара для инструмента своего класса.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.8 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	28 мм
Сталь	13 мм
Дерево	24 мм
Частота ударов:	0 - 4 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	314x89x225 мм
Масса:	3.8 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Перфоратор

HR2811F — 28 мм — 800 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 28 мм

Легкий 3-х режимный перфоратор с подсветкой рабочей зоны и антивибрационной ручкой.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Антивибрационная задняя рукоятка.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.8 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	28 мм
Сталь	13 мм
Дерево	24 мм
Частота ударов:	0 - 4 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	320x89x225 мм
Масса:	3.8 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Перфоратор

HR2811FT — 28 мм — 800 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 28 мм

Легкий 3-х режимный перфоратор с антивибрационной ручкой и быстрозажимным патроном.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Вертикальное расположение двигателя обеспечивает меньшую длину корпуса.
- Антивибрационная задняя рукоятка.
- Быстрозажимной патрон - в комплекте.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан, быстрозажимной патрон.


Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Энергия удара:	2.9 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	28 мм
Сталь	13 мм
Дерево	24 мм
Частота ударов:	0 - 4 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	345x89x225 мм
Масса:	3.9 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	325

Перфоратор

HR3200C — 32 мм — 850 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 32 мм

3-х режимный перфоратор среднего класса мощностью 850 Вт и силой удара 5.1 Дж.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Электронная система стабилизации.
- Индикатор неисправности кабеля и выключателя.
- Световой индикатор износа угольных щеток.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, чемодан, пылесборник.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	5.1 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон	32 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	1 650 - 3 300 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	315 - 630 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	398x108x239 мм
Масса:	5.2 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS	350

Ударное сверление / бурение

Перфоратор — HR3210FCT — 32 мм — 850 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 32/90 мм

3-х режимный перфоратор среднего класса мощностью 850 Вт с технологией снижения вибрации.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Антивибрационная система AVT .
- Индикатор неисправности кабеля и выключателя.
- Электронная регулировка оборотов.
- Быстрозажимной патрон - в комплекте.

Стандартная комплектация:

Быстрозажимной патрон, боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	4.9 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	32/90 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	1 650 - 3 300 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	315 - 630 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	424x114x239 мм
Масса:	5.6 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS 350

Перфоратор — HR3210C — 32 мм — 850 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 32/90 мм

3-х режимный перфоратор среднего класса мощностью 850 Вт с технологией снижения вибрации.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Антивибрационная система AVT .
- Индикатор неисправности кабеля и выключателя.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	5.0 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	32/90 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	1 650 - 3 300 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	315 - 630 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	398x114x239 мм
Масса:	5.6 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-PLUS 350

Перфоратор — HR3540C — 35 мм — 850 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 35/90 мм

3-х режимный перфоратор среднего класса мощностью 850 Вт и силой удара 5.6 Дж.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Электронная система стабилизации.
- Индикатор неисправности кабеля и выключателя.
- Электронная регулировка частоты вращения.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	5.6 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	35/90 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	1 650 - 3 300 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	315 - 630 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	439x108x239 мм
Масса:	5.3 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-MAX 350

Перфоратор — HR3541FC — 35 мм — 850 Вт





Ø 13 мм Ø 32 мм Ø 35/90 мм

3-х режимный перфоратор среднего класса мощностью 850 Вт и силой удара 5.6 Дж.

- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление.
- Антивибрационная система AVT.
- Индикатор неисправности кабеля и выключателя.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	850 Вт
Энергия удара:	5.7 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	35/90 мм
Сталь	13 мм
Дерево	32 мм
Частота ударов:	1 650 - 3 300 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	315 - 630 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	439x114x239 мм
Масса:	5.7 кг

Адаптирован под хвостовик SDS-MAX 350

Перфоратор

HR4003C — 40 мм — 1 100 Вт





Ø 40/105 мм

2-х режимный перфоратор среднего класса мощностью 1100 Вт и силой удара 8.3 Дж.

- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Световой индикатор износа угольных щеток.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Энергия удара:	8.3 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	40/105 мм
Частота ударов:	1 450 - 2 900 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	250 - 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	479x106x263 мм
Масса:	6.9 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	350

Перфоратор

HR4013C — 40 мм — 1 100 Вт





Ø 40/105 мм

2-х режимный перфоратор среднего класса мощностью 1100 Вт и силой удара 8.0 Дж.

- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Режим непрерывного долбления для разгрузки рук.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Энергия удара:	8.0 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	40/105 мм
Частота ударов:	1 450 - 2 900 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	250 - 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	479x112x263 мм
Масса:	6.9 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	350

Перфоратор

HR4003CV — 40 мм — 1 100 Вт





Ø 40/105 мм

2-х режимный перфоратор среднего класса мощностью 1100 Вт и силой удара 8.0 Дж.

- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Антивибрационная система AVT.
- Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load).
- Система пылеудаления - в комплекте.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

HR4013CV	Система пылеудаления.

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Энергия удара:	8.0 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	40/105 мм
Частота ударов:	1 450 - 2 900 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	250 - 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	479x112x263 мм
Масса:	6.9 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	350

Перфоратор

HR4501C — 45 мм — 1 350 Вт





Ø 45/125 мм

2-х режимный перфоратор тяжелого класса мощностью 1350 Вт и силой удара 10.1 Дж.

- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Световой индикатор износа угольных щеток
- Перфоратор оснащен ползунковым выключателем - для комфортной работы в режиме долбления.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 350 Вт
Энергия удара:	8.3 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	40/125 мм
Частота ударов:	1 250 - 2 750 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	130 - 280 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	458x121x288 мм
Масса:	8.4 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	175

Ударное сверление / бурение

Перфоратор — HR4510C — 45 мм — 1 350 Вт





Ø 45/125 мм

2-х режимный перфоратор тяжелого класса мощностью 1350 Вт и силой удара 9.4 Дж.

- Антивибрационная система AVT.
- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Ползунковый выключатель для комфортной работы в режиме долбления.
- Электронная система стабилизации.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 350 Вт
Энергия удара:	9.4 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	40/125 мм
Частота ударов:	1 250 - 2 750 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	130 - 280 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	458x136x288 мм
Масса:	9.0 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	175

Перфоратор — HR4511C — 45 мм — 1 350 Вт





Ø 45/125 мм

2-х режимный перфоратор тяжелого класса мощностью 1350 Вт и силой удара 9.4 Дж.

- Антивибрационная система AVT.
- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Антивибрационная задняя рукоятка значительно снижает вибрацию инструмента.
- Электронная система стабилизации.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 350 Вт
Энергия удара:	9.4 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	40/125 мм
Частота ударов:	1 250 - 2 750 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	130 - 280 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	458x136x288 мм
Масса:	9.0 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	175

Перфоратор — HR5001C — 50 мм — 1 500 Вт





Ø 50/160 мм

2-х режимный перфоратор тяжелого класса мощностью 1500 Вт и силой удара 17.1 Дж.

- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Световой индикатор износа угольных щеток.
- Электронная регулировка оборотов.
- Двойная защитная изоляция.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 500 Вт
Энергия удара:	17.1 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	50/160 мм
Частота ударов:	1 100 - 2 750 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	120 - 240 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	610x118x220 мм
Масса:	10.0 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	

Перфоратор — HR5201C — 52 мм — 1 510 Вт





Ø 52/160 мм

2-х режимный перфоратор тяжелого класса мощностью 1510 Вт и силой удара 19.1 Дж.

- На 30% увеличена эффективность бурения по сравнению с HR5001C.
- Два режима работы: сверление с ударом и долбление
- Электронная регулировка оборотов.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.
- Два способа включения курковый и ползунковый.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Энергия удара:	19.1 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	52/160 мм
Частота ударов:	1 075 - 2 150 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	130 - 260 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	599x130x287 мм
Масса:	11.3 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	

Перфоратор

HR5202C — 52 мм — 1 510 Вт





Ø 52/160 мм

2-х режимный перфоратор тяжелого класса мощностью 1510 Вт и силой удара 19.1 Дж.

- На 15% увеличена эффективность бурения по сравнению с HR5201C.
- Световой индикатор износа угольных щеток.
- Электронная регулировка оборотов.
- Плавный пуск.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Энергия удара:	19.1 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	52/160 мм
Частота ударов:	1 100 - 2 250 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	150 - 310 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	599x134x287 мм
Масса:	10.9 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	

Перфоратор

HR5210C — 52 мм — 1 500 Вт



AVT



Ø 52/160 мм

2-х режимный перфоратор тяжелого класса мощностью 1500 Вт и силой удара 19.7 Дж.

- Антивибрационная система AVT снижает вибрацию инструмента.
- Переключатель режимов встроен в алюминиевый корпус для избежания повреждений.
- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Электронная система стабилизации.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 500 Вт
Энергия удара:	19.7 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	52/160 мм
Частота ударов:	1 075 - 2 150 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	130 - 260 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	599x149x287 мм
Масса:	12.1 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	

Перфоратор

HR5211C — 52 мм — 1 500 Вт



AVT

SOFT NO LOAD



Ø 52/160 мм

2-х режимный перфоратор тяжелого класса мощностью 1500 Вт и силой удара 19.7 Дж.

- Антивибрационная система AVT снижает вибрацию инструмента.
- Переключатель режимов встроен в алюминиевый корпус для избежания повреждений.
- Два режима работы: сверление с ударом и долбление.
- Электронная система стабилизации.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 500 Вт
Энергия удара:	19.7 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	52/160 мм
Частота ударов:	1 075 - 2 150 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	130 - 260 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	599x149x287 мм
Масса:	12.2 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	

Перфоратор

HR5212C — 52 мм — 1 510 Вт



AVT

SOFT NO LOAD



Ø 52/160 мм

2-х режимный перфоратор тяжелого класса мощностью 1500 Вт и силой удара 19.7 Дж.

- Антивибрационная система AVT.
- Антивибрационная задняя рукоятка значительно снижает вибрацию инструмента.
- Индикатор неисправности кабеля и включателя.
- Автоматическое снижение количества ударов без нагрузки (Soft No Load).

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор, смазка для бура, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Энергия удара:	20.0 Дж
Диаметр сверления:	
Бетон (буром/бурильной коронкой)	52/160 мм
Частота ударов:	1 100 - 2 250 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	150 - 310 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	599x140x287 мм
Масса:	11.9 кг
Адаптирован под хвостовик SDS-MAX	

Ударное сверление / бурение

Ударные дрели

Стр. 297, 289, 300, 301

Свёрла по бетону



Свёрла



Коронки



Алмазные коронки





Отбойные молотки SDS-MAX

Стр. 313, 147

Буры



Патроны и адаптеры



Долота





Перфораторы SDS-Plus

Стр. 303, 147, 396, 319

Буры




Патроны и адаптеры



Алмазные коронки



Долота

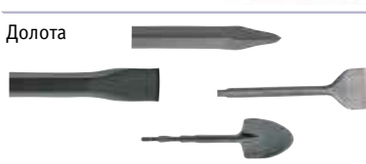



Отбойные молотки (шестигранник)

Стр. 321

Долота







Боковые рукоятки



Для модели:	Код
HP2050, HP2051, HP2070, HP2071, HR2010, HR2020, HR2432, HR2440, HR2445,HR2450, HR2455	153503-4
BHR202, BHR242, BHR243, BHR261, BHR262, HP1230, HR1830, HR2230, HR2460, HR2470, HR2475, HR2800, HR2810, HR2811	158057-6
HP1620, HP1621, HP1630, HP1631	152489-9
HM1400	273423-7
HM0870C, HM0871C, HR3000C, HR3530, HR3540C, HR3541FC, HR4000C, HR4001C, HR4002, HR4010C,HR4011C, HR4030C, HR4041C, HR4500C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR5001C, HR5201C, HR5210C, HR5211C	158131-0
8406, 8406C	273472-4

Боковые рукоятки с хомутом



Для модели:	Код
HR2432, HR2445, HR2450, HR2455	135302-6
HR3200, HR3210	135197-7
HR3540, HR3541, HR4001, HR4010, HR4011, HR4501, HR4510, HR4511	135209-6
HR5001	134881-1
HR5201, HR5210, HR5211	135380-6
HM0870C, HM0871C	135332-7
HM1111C, HM1101C	135413-7

D-образные боковые рукоятки



Для модели:	Код
HM1100 / C, HM1200 / B, HM1130 / C, HM1140C, HM1211B, HM0870C,HM0871C	134909-5
HM1202C, HM1242C, HR5201C, HR5210C, HR5211C	135269-8
HM1111C, HM1101C, HR3540C, HR3541FC, HR4001C, HR4002 HR4010C, HR4011C, HR4040C, HR4501C, HR4510C, HR4511C	134890-0
HR5000, HR5000K	134887-9

Патроны

		Для моделей	Код
	SDS-Plus патрон	BHR243, BHR262T, HR2470T / FT, HR2810T, HR2811FT,HR2300T, HR2610T, HR2611FT	194080-7
	Быстросменный быстрозажимной патрон	HR2450FT, HR2470FT, HR2811FT, HR2611FT	194079-2
	SDS-Plus патрон	HR3210FCT	125420-8
	Быстросменный быстрозажимной патрон	HR3210FCT	194568-7

Адаптеры

		Код
	Адаптер SDS-Plus. Кулачковый патрон (максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм). Патронный ключ в комплекте	194041-7
	Адаптер SDS-Max. Быстрозажимной патрон (максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм)	122829-5
	Кулачковый патрон (максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм)	192877-8
	Патронный ключ	763432-9
	SDS-Plus хвостовик для кулачкового патрона (винт M6x22 в комплекте)	D-14093
	Адаптер SDS-Max -> SDS-Plus (220 мм)	P-17027
	Адаптер SDS-Max / SDS-Max 190 мм	P-53914
	Вал удлинитель SDS-Max 750мм	P-53936
	Вал удлинитель SDS-Max1100мм	P-53942

Стенд для сверления

	Описание	Код	Штук в упаковке
	Возможно вакуумное крепление на поверхность для DBM131	P-40082	1
	Крепление стенда P-40082	P-40098	

Ударное сверление / бурение

Комплекты для удаления пыли при помощи пылесоса



Для моделей	Код	Штук в упаковке
BHR261/T, 262/T, DHR 162, 164, 165, 202, 263, 264, HR2450, HR2470, HR2800	193472-7	1
BHR200, HR160D, HR2010, HR2400, HR2410	192176-8	

Противопылевая насадка, предотвращающий попадание пыли в ствольную часть



	Код	Штук в упаковке
Для буров 8-12 мм.	421342-3	1
Для буров 10-18 мм.	421664-1	

Комплекты для удаления пыли





Для моделей	Код	Штук в упаковке
HR4011C, HR4010C, HR4001C, HR4511C, HR4510C, HR4501C, HR4002	196074-8	1
HR4003C,HR4013C	196536-6	1

Пылесборник в сборе



Для моделей	Код	Штук в упаковке
BHR242, HR2611F, HR2610, HR2601,HR2600, HR2300	195173-3	1
BHR243, HR2611FT, HR2610T, HR2310T	195180-6	

Пылесборный мешок



Для моделей	Код	Штук в упаковке
HR2432	122708-7	1

Ограничитель глубины

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
6	250	122576-8	1
6	220	321144-6	
8	330	322213-6	

Пылесборник «ПРУЖИНА»



Описание	Для моделей	Код	Штук в упаковке
Пылесборник «Пружина»		194580-7	1
Основание для 194580-7	HR1830	194581-5	
	HR2470, HR2450, HR2475, HR2455	194582-3	
	HR2460	194583-1	

Смазка для редуктора



Код	Штук в упаковке
P-08361	1

Смазка





Описание	Объем	Код
Смазка для перфораторов и отбойных молотков	30 г	181490-7
Смазка для перфораторов и отбойных молотков 18-24 мм	30 г	183477-5
Смазка для хвостовиков буров	100 г	196804-7
Смазка для хвостовиков буров	100 мл	194683-7

Ремкомплекты



Для модели	Код	Для модели	Код
HK0500	193397-5	HR2400	193386-0
HK1820 / L	195194-5	HR2230, HR2460/F, HR2470/F/FT/T	195263-2
HM0860C	195204-8	HR3000C	193390-9
HM0870C, HM0871C	195113-1	HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	195199-5
HM1100 / C	193243-2	HR3540C, HR3541FC	195192-9
HM1101C, HM1111C	195260-8	HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4011C	195195-3
HM1202 / C	193391-7	HR4030C	195207-2
HM1203C, HM1213C, HM1214C	195114-9	HR4041C	195209-8
HM1304 / B	195201-4	HR4501C, HR4510C, HR4511C	195210-3
HM1307C.HM1307CB, HM1317C, HM1317CB	195103-4	HR5001C	193392-5
HM1400	193399-1	HR5201C, HR5210C, HR5211C	195191-1
HM1800	193402-8	HR4000C	193283-0
HM1801, HM1810	195205-6	HR4500C	193407-8
HR1830 / F	195198-7	HR1830	188389-7
HR2010	193395-9	HR4501/10/11C	188581-5
HR2300, HR2310T, HR2600, HR2601, HR2610 / T, HR2611F / FT	195105-0	BHR261	195189-8
HR2020, HR2021, HR2022, HR2440/ F, HR2441, HR2442, HR2445, HR2450/ F, HR2451, HR2452, HR2453, HR2455	193606-2	BHR202/241	195193-7
HR2800, HR2810/T, HR2811F/FT	195206-4	BHR162	195208-0
		MT870	195795-9

Транспортная тележка



Для моделей	Код	Штук в упаковке
HM1801/10	D-54972	1

ИНСТРУМЕНТЫ

СВЕРЛЕНИЕ / ЗАКРУЧИВАНИЕ



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- 5 установок крутящего момента
- 9 установок крутящего момента
- 10 установок крутящего момента
- 16 установок крутящего момента
- 18 установок крутящего момента
- 20 установка крутящего момента
- 21 установка крутящего момента
- Расцепляющая муфта
- Система пылеудаления
- Штыковой универсальный хвостовик
- Регулировка маятникового хода
- Подсветка рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон
- Плавный пуск
- SDS-Plus
- Косой рез влево 45°
- Косой рез влево 45°/вправо 5°
- Точная установка глубины
- Чемодан

4-х скоростная дрель

6300-4 — 13 мм



Ø 13 мм Ø 30 мм

Четырехскоростная универсальная дрель 650 Вт с 2-мя рукоятками для комфортного хвата.

- Высокая мощность - 650 Вт.
- Традиционный кулачковый патрон повышенной прочности.
- Две удобные рукояки для удобной продолжительной работы.
- Широкий диапазон скоростей.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ для кулачкового патрона.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	650 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	30 мм
Частота холостого хода:	650/700/1250/1500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	385 мм
Масса:	2.9 кг

51

Дрель

6408 — 10 мм



Ø 10 мм Ø 25 мм

Компактная дрель мощностью 530 Вт.

- Электронная регулировка оборотов.
- Удобная конструкция корпуса для работы одной рукой.
- Корпус выполнен из пластмассы с армированном стекловолокном.

Стандартная комплектация:

Спецификации:

Потребляемая мощность:	530 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	25 мм
Частота холостого хода:	2 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	261 мм
Масса:	1.5 кг

419

Дрель

6413 — 10 мм



Ø 10 мм Ø 25 мм

Компактная дрель для сверления отверстий и работы с крепежными элементами.

- Электронная регулировка оборотов.
- Удобная конструкция корпуса для работы одной рукой.
- Корпус выполнен из пластмассы с армированном стекловолокном.

Стандартная комплектация:

Спецификации:

Потребляемая мощность:	450 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	25 мм
Частота холостого хода:	3 400 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	234x64x183 мм
Масса:	1.3 кг

64

Дрель

6501 — 6.5 мм



Ø 6.5 мм Ø 9 мм

Легкая дрель с высокой скоростью двигателя для быстрого сверления мелких отверстий.

- Компактный корпус и сверхнизкий вес - 0.9 кг.
- Ограничитель глубины сверления с резиновым наконечником.
- Высокая скорость сверления – 4500 об/мин.

Стандартная комплектация:

Спецификации:

Потребляемая мощность:	230 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	6.5 мм
Дерево	9 мм
Частота холостого хода:	4 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	206 мм
Масса:	0.9 кг

70

Сверление / закручивание

Дрель

6510LVR 10 мм



Ø 10 мм Ø 18 мм

Дрель с двухступенчатым редуктором для сверления отверстий и нарезания резьбы.

- Электронная регулировка оборотов.
- Специальный зажим для крепления и переноски.

Стандартная комплектация:

Спецификации:

Потребляемая мощность:	330 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	18 мм
Частота холостого хода:	1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	242 мм
Масса:	1.4 кг

64

Шуруповёрт

6802BV



Ø до 6 мм

Шуруповерт для проведения серийных монтажных и кровельных работ, строительства фасадов.

- Электронная регулировка оборотов.
- Специальный зажим для крепления и переноски.

Стандартная комплектация:

Магнитный держатель, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	510 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Саморежущие шурупы	6 мм
Винты	до M6
Шурупы для древесины	до 6 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	2 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	265 мм
Масса:	1.7 кг

Шуруповёрт

6805BV



Ø до 6 мм

Шуруповерт для проведения серийных монтажных и кровельных работ, строительства фасадов.

- Электронная регулировка оборотов.
- Специальный зажим для крепления и переноски.

Стандартная комплектация:

Магнитный держатель, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	510 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Саморежущие шурупы	6 мм
Винты	до M8
Шурупы для древесины	до 6 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	2 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	267 мм
Масса:	1.9 кг

Магазинный шуруповёрт

6844 10 мм



Магазинный шуруповерт для крепления гипсокартонных плит на конструкциях.

- Удобен для работы в узких местах.
- Ограничительный упор и противонаклонное устройство автоматически регулируют положение винта.
- Рукоятка с вынесенными элементами управления.
- Возможность работы как с гипсокартоном, так и с деревом (фанера).

Стандартная комплектация:

Насадки Philips (3 шт), поясное крепление, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	470 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Шуруп для гипсокартона	4x45 - 75 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	3 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	440x75x243 мм
Масса:	2.8 кг

411

Ударный гайковёрт

6906 3/4" (19 мм)



Ударный гайковерт с высоким крутящим моментом 588 Нм для сверхтяжелых условий работы.

- Вращение дополнительной рукоятки обеспечивает удобную работу оператора.
- Удобный курковый включатель с реверсом.
- Простой механизм замены угольных щеток.
- Прочный планетарный редуктор с металлическими шестернями и ударно-вращательным механизмом.

Стандартная комплектация:

Чемодан, торцовый ключ SW32, боковая рукоятка

Спецификации:

Потребляемая мощность:	850 Вт
Максимальный размер крепежа M-22:	
Нормальное завинчивание	M16-M22
Усиленное завинчивание	M16-M20
Квадратный хвостовик:	3 / 4" (19 мм)
Частота ударов:	1 600 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	1 700 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	588 Нм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	327 мм
Масса:	5.6 кг

100

Угловая дрель

DA3010F 10 мм



Ø 10 мм Ø 25 мм

Легкая угловая дрель 450 Вт для сверления отверстий и работ с крепежами в узких пространствах.

- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Функция реверса для легкого выведения застрявшего сверла из материала.
- Модель с кулачковым патроном.

Стандартная комплектация:

Ключ для кулачкового патрона, боковая рукоятка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	450 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	25 мм
Частота холостого хода:	2 400 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	270 мм
Масса:	1.6 кг

419

Угловая дрель

DA3011F 10 мм



Ø 10 мм Ø 25 мм

Легкая угловая дрель 450 Вт для сверления отверстий и работ с крепежами в узких пространствах.

- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.
- Функция реверса для легкого выведения застрявшего сверла из материала.
- Модель с кулачковым патроном.

Стандартная комплектация:

Ключ для кулачкового патрона, боковая рукоятка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	450 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	25 мм
Частота холостого хода:	2 400 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	282 мм
Масса:	1.6 кг

419

2-х скоростная угловая дрель

DA6301



Ø 13 мм Ø 36 мм

Угловая дрель 810 Вт для работ по завинчиванию, сверлению и перемешиванию густых материалов.

- Высокий крутящий момент при малых оборотах.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.
- Функция реверса для выведения застрявшей оснастки из материала.
- 2-х скоростная передача.
- Использование в качестве миксера.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	810 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	300 мин$^{-1}$
2 скорость	1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	410x120x170 мм
Масса:	4.3 кг

Сверление / закручивание

Дрель с алмазной коронкой

DBM130 для сухого сверления



Ø 132 мм Ø 132/70 мм

Дрель с алмазной коронкой 1700 Вт для сухого безударного сверления бетона, камня и кирпича.

- Электронная регулировка оборотов.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 2-х скоростная передача.
- Двойная защитная изоляция.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 700 Вт
Диаметр сверления:	
Кирпич (алмазная коронка)	132 мм
Бетон (алмазная коронка):	
1 скорость	132 мм
2 скорость	70 мм
Шпиндель:	M18
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 1 500 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 3 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	NDA
Габаритные размеры (ДхШхВ):	NDA
Масса:	5.5 кг

EE7332022S

Дрель с алмазной коронкой

DBM131 для сухого и мокрого сверления



Ø 132 мм Ø 132/70 мм

Дрель с алмазной коронкой 1700 Вт для сухого и мокрого безударного сверления.

- Электронная регулировка оборотов.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.
- 2-х скоростная передача.
- Двойная защитная изоляция.
- Шаровой кран для контроля и подачи воды в линию среза.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 700 Вт
Диаметр сверления:	
Кирпич (алмазная коронка)	132 мм
Бетон (алмазная коронка):	
1 скорость	132 мм
2 скорость	70 мм
Шпиндель:	M18
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 1 100 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 2 300 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	NDA
Габаритные размеры (ДхШхВ):	NDA
Масса:	6.3 кг

EE7332022S

Дрель с алмазной коронкой

DBM230 для сухого и мокрого сверления



Ø 230 мм

Дрель с алмазной коронкой 2500 Вт для сухого и мокрого сверления отверстий диаметром до 230 мм.

- Сверление отверстий диаметром до 230 мм в твердых материалах.
- 3 скорости работы.

Стандартная комплектация:

Стенд, устройство защитного отключения.

Спецификации:

DBM230	Используется только со стендом для алмазного бурения (P-54190).

Потребляемая мощность:	2 500 Вт
Диаметр сверления:	
Бетон (алмазная коронка)	230 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	390 мин$^{-1}$
2 скорость	1 040 мин$^{-1}$
3 скорость	1 700 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	NDA
Габаритные размеры (ДхШхВ):	NDA
Масса:	37.5 кг

EE7332022S

Высокоскоростная дрель

DP2010 6.5 мм



Ø 6.5 мм Ø 15 мм

Высокоскоростная дрель 6,5 мм (1/4") 370 Вт с реверсом и ключевым патроном.

- Идеально подходит для быстрого сверления небольших отверстий.
- Компактные размеры и малый вес.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Ключ для кулачкового патрона, ограничительный упор.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	370 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	6.5 мм
Дерево	15 мм
Макс. диаметр хвостовика сверла:	6.5 мм
Частота холостого хода:	0 -4 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	209x64x175 мм
Масса:	1.0 кг

419

Высокоскоростная дрель

DP2011 6.5 мм



Ø 6.5 мм Ø 15 мм

Высокоскоростная дрель 6,5 мм (1/4") 370 Вт с реверсом и быстрозажимным патроном.

- Идеально подходит для быстрого сверления небольших отверстий.
- Компактные размеры и малый вес.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Ограничительный упор.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	370 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	6.5 мм
Дерево	15 мм
Макс. диаметр хвостовика сверла:	6.5 мм
Частота холостого хода:	0 -4 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	222x64x175 мм
Масса:	1.1 кг

419

Дрель

DP3003 10 мм



Ø 10 мм Ø 32 мм

Компактная дрель 10 мм (3/8") 710 Вт с реверсом для выполнения тяжелых работ.

- Разработано для выполнения тяжелых работ.
- Сверхмощный двигатель с высоким крутящим моментом.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Быстрозажимной патрон.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	710 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	32 мм
Частота холостого хода:	0 - 1 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	296 мм
Масса:	2.2 кг

419

Дрель

DP4001 13 мм



Ø 10 мм Ø 38 мм

Мощная дрель 13 мм (1/2") 750 Вт с реверсом для выполнения тяжелых работ.

- Разработано для выполнения тяжелых работ.
- Сверхмощный двигатель с высоким крутящим моментом.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Быстрозажимной патрон.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	38 мм
Частота холостого хода:	0 - 950 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	308 мм
Масса:	2.4 кг

419

Дрель

DP4003 13 мм



Ø 10 мм Ø 38 мм

Мощная дрель 13 мм (1/2") 750 Вт с реверсом для выполнения тяжелых работ.

- Разработано для выполнения тяжелых работ.
- Сверхмощный двигатель с высоким крутящим моментом.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Быстрозажимной патрон.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	38 мм
Частота холостого хода:	0 - 700 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	308 мм
Масса:	2.5 кг

419

Сверление / закручивание

Дрель — DP4010 — 13 мм



Ø 8/13 мм Ø 25/40 мм

Двухскоростная дрель 13 мм (1/2") 720 Вт с регулировкой скорости и двойной изоляцией.

- Двигатель 720 Вт с высоким крутящим моментом.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента.
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями.
- Ключевой патрон.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь (1 скорость)	13 мм
Сталь (2 скорость)	8 мм
Дерево (1 скорость)	40 мм
Дерево (2 скорость)	25 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 1 200 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 2 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	347x70x220 мм
Масса:	2.3 кг

411

Дрель — DP4011 — 13 мм



Ø 8/13 мм Ø 25/40 мм

Двухскоростная дрель 13 мм (1/2") 720 Вт с регулировкой скорости и двойной изоляцией.

- Двигатель 720 Вт с высоким крутящим моментом.
- Прочный алюминиевый корпус.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Быстрозажимной патрон.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ограничительный упор.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	720 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь (1 скорость)	13 мм
Сталь (2 скорость)	8 мм
Дерево (1 скорость)	40 мм
Дерево (2 скорость)	25 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 1 200 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 2 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	347x70x220 мм
Масса:	2.3 кг

411

Дрель — DP4700 — 13 мм



Ø 13 мм Ø 36 мм

Дрель 13 мм (1/2") 510 Вт с усиленным патроном и двойной изоляцией.

- Двойная изоляция.
- Электронная регулировка оборотов.
- Усиленный промышленный патрон.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, ключ для кулачкового патрона.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	510 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Частота холостого хода:	0 - 550 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	275 мм
Масса:	2.2 кг

64

Дрель — DS4010 — 13 мм



Ø 13 мм Ø 36 мм

Дрель 13 мм (1/2") 750 Вт с D-образной рукояткой и регулировкой оборотов.

- Мощный двигатель 750 Вт.
- Промышленный патрон 13 мм (1/2").
- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Ключ для кулачкового патрона, боковая рукоятка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Частота холостого хода:	0 - 600 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	340x83x391 мм
Масса:	2.8 кг

Дрель

DS4011 — 13 мм



Ø 13 мм Ø 36 мм

Дрель 13 мм (1/2") 750 Вт с D-образной рукояткой и регулировкой оборотов.

- Мощный двигатель 750 Вт.
- Промышленный патрон 13 мм (1/2").
- Эргономичная обрезиненная дополнительная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Ключ для кулачкового патрона, боковая рукоятка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	750 Вт
Диаметр сверления:	
Сталь	13 мм
Дерево	36 мм
Частота холостого хода:	0 - 600 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	340x83x401 мм
Масса:	2.8 кг

Шуруповёрт

FS2300 — Для гипсокартона



Шуруповерт для гипсокартона 570 Вт с дополнительной защитой редуктора.

- Меньший вес с точным балансом.
- Встроенный светодиодный индикатор.
- Эргономичная прорезиненная «пистолетная рукоятка».
- Корпус редуктора из алюминия с малым весом.
- Регулировка глубины завинчивания саморезов.

Стандартная комплектация:

Магнитный держатель, насадка Philips.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Шуруп для гипсокартона	5 мм
Саморежущие шурупы	6 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	0 - 2 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	290x70x207 мм
Масса:	1.6 кг

419

Шуруповёрт

FS2700 — Для гипсокартона



Шуруповерт для гипсокартона 570 Вт с 6 степенями регулировки крутящего момента..

- Меньший вес с точным балансом.
- Встроенный светодиодный индикатор.
- Эргономичная прорезиненная «пистолетная рукоятка».
- Корпус редуктора из алюминия с малым весом.
- Регулировка глубины завинчивания саморезов.

Стандартная комплектация:

Магнитный держатель, насадка Philips.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Шуруп для гипсокартона	6 мм
Саморежущие шурупы	6 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	0 - 2 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	301x70x207 мм
Масса:	1.8 кг

419

Шуруповёрт

FS4000 — Для гипсокартона



Шуруповерт для гипсокартона 570 Вт с высокой скоростью работы.

- Мощный двигатель 570 Вт с высокими оборотами.
- Компактная конструкция с точным балансом для комфортной работы.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Корпус редуктора из алюминия.
- Регулировка глубины завинчивания саморезов.

Стандартная комплектация:

Магнитный держатель, насадка Philips.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Шуруп для гипсокартона	5 мм
Саморежущие шурупы	6 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	269x65x207 мм
Масса:	1.3 кг

Сверление / закручивание

Шуруповёрт — FS4000JX — Для гипсокартона



Шуруповерт для гипсокартона 570 Вт с высокой скоростью работы.

- Мощный двигатель 570 Вт с высокими оборотами.
- Компактная конструкция с точным балансом для комфортной работы.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Корпус редуктора из алюминия.
- Регулировка глубины завинчивания саморезов.

Стандартная комплектация:

Магнитный держатель, насадка Philips.

Спецификации:

FS4000JX	Поставляется с чемоданом MAKPAC!

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Шуруп для гипсокартона	5 мм
Саморежущие шурупы	6 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	269x65x207 мм
Масса:	1.3 кг

Шуруповёрт — FS4000K — Для гипсокартона



Шуруповерт для гипсокартона 570 Вт с высокой скоростью работы, в чемодане.

- Мощный двигатель 570 Вт с высокими оборотами.
- Компактная конструкция с точным балансом для комфортной работы.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Корпус редуктора из алюминия.
- Регулировка глубины завинчивания саморезов.

Стандартная комплектация:

Магнитный держатель, насадка Philips, 2 биты PH.

Спецификации:

FS400K	Поставляется в комплекте с чемоданом.

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Шуруп для гипсокартона	5 мм
Саморежущие шурупы	6 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	269x65x207 мм
Масса:	1.3 кг

419

Шуруповёрт — FS4300 — Для гипсокартона



Шуруповерт для гипсокартона 570 Вт с высокой скоростью работы и защитой редуктора.

- Мощный двигатель 570 Вт с высокими оборотами.
- Компактная конструкция с точным балансом.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Корпус редуктора из алюминия.
- Регулировка глубины завинчивания саморезов.

Стандартная комплектация:

Магнитный держатель, насадка Philips, 2 биты PH.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Шуруп для гипсокартона	5 мм
Саморежущие шурупы	6 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	279x65x207 мм
Масса:	1.4 кг

419

Шуруповёрт — FS4300JX — Для гипсокартона



Шуруповерт для гипсокартона 570 Вт с высокой скоростью работы и защитой редуктора.

- Мощный двигатель 570 Вт с высокими оборотами.
- Компактная конструкция с точным балансом.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Корпус редуктора из алюминия.
- Регулировка глубины завинчивания саморезов.

Стандартная комплектация:

Магнитный держатель, насадка Philips, 2 биты PH.

Спецификации:

FS4300JX	Поставляется с чемоданом MAKPAC!

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Шуруп для гипсокартона	5 мм
Саморежущие шурупы	6 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	0 - 4 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	279x65x207 мм
Масса:	1.4 кг

419

Шуруповёрт

FS6300 Для гипсокартона



Сетевой шуруповерт 570 Вт с ограничителем глубины закручивания шурупов в гипсокартон.

- Синхронизирующая муфта с бесшумной работой.
- Прямой привод для реверса обеспечивает развинчивание винтов без снятия фиксатора.
- Мощный двигатель с высокими оборотами.
- Регулировка глубины заворачивания.

Стандартная комплектация:

Магнитный держатель, насадка Philips.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Шуруп для гипсокартона	4 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	0 - 6 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	279x65x207 мм
Масса:	1.4 кг

419

Шуруповёрт

FS6300XJ Для гипсокартона



Сетевой шуруповерт 570 Вт с ограничителем глубины закручивания шурупов в гипсокартон.

- Синхронизирующая муфта с бесшумной работой.
- Прямой привод для реверса обеспечивает развинчивание винтов без снятия фиксатора.
- Мощный двигатель с высокими оборотами.
- Регулировка глубины заворачивания.

MakPac

Стандартная комплектация:

Магнитный держатель, насадка Philips.

Спецификации:

FS6300JX	Поставляется с чемоданом MAKPAC!

Потребляемая мощность:	570 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Шуруп для гипсокартона	4 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота холостого хода:	0 - 6 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	279x65x207 мм
Масса:	1.4 кг

419

Ударный шуруповёрт

TD0101 1/4"



Мощный и легкий ударный шуруповерт 100 Нм с двойной изоляцией корпуса.

- Высокий крутящий момент - 100 Нм - для работы с различным крепежом.
- Быстрая смена щеток.
- Электронная регулировка оборотов.
- Удобная обрезиненная рукоятка.

100 Нм

Стандартная комплектация:

Насадка Philips.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	230 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Крепёжный винт	M4-M8
Стандартный болт	M5-M14
Высокопрочный болт	M5-M10
Винт с крупной резьбой	22-90 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота ударов:	0 - 3 200 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 3 600 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	100 Нм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	184x67x192 мм
Масса:	0.99 кг

411

Ударный шуруповёрт

TD0101F 1/4"



Мощный и легкий ударный шуруповерт 100 Нм с двойной изоляцией корпуса и подсветкой.

- Высокий крутящий момент - 100 Нм - для работы с различным крепежом.
- Быстрая смена щеток.
- Электронная регулировка оборотов.
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны.

100 Нм

Стандартная комплектация:

Насадка Philips.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	230 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Крепёжный винт	M4-M8
Стандартный болт	M5-M14
Высокопрочный болт	M5-M10
Винт с крупной резьбой	22-90 мм
Хвостовик шпинделя:	6.35 мм (шестигранный)
Частота ударов:	0 - 3 200 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 3 600 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	100 Нм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	184x67x192 мм
Масса:	0.99 кг

411

Сверление / закручивание

Ударный гайковёрт — TW0200 — 1/2" (12.7 мм)



200 Нм

Ударный гайковёрт для работы с крепежом, закручивания винтов и гаек.

- Высокий крутящий момент (200 Нм) для закручивания винтов M10 - M16.
- Алюминиевый корпус ударного механизма обеспечивает высокую надежность.
- Компактный корпус из ударопрочного пластика.

Стандартная комплектация:

Торцовый ключ SW24, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	380 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Нормальное завинчивание	M10-M16
Усиленное завинчивани	M10-M12
Квадратный хвостовик:	1/2" (12,7 мм)
Частота ударов:	0 - 2 200 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 2 200 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	200 Нм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	251x72x220 мм
Масса:	2.1 кг

411

Ударный гайковёрт — TW0350 — 1/2" (12.7 мм)



350 Нм

Ударный гайковёрт для работы с крепежом, закручивания винтов и гаек.

- Высокий крутящий момент (350 Нм) для закручивания винтов M12 - M22.
- Алюминиевый корпус ударного механизма обеспечивает высокую надежность.
- Эргономичный корпус из ударопрочного пластика.
- Удобный курковый включатель.

Стандартная комплектация:

Торцовый ключ SW24, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	400 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Нормальное завинчивание	M12-M22
Усиленное завинчивани	M12-M16
Квадратный хвостовик:	1/2" (12,7 мм)
Частота ударов:	0 - 2 000 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 2 000 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	350 Нм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	283x87x233 мм
Масса:	3.0 кг

411

Ударный гайковёрт — TW1000 — 1" (25.4 мм)



1000 Нм

Мощный ударный гайковёрт для работы с крепежом, закручивания винтов и гаек.

- Высокий крутящий момент (1000 Нм) для закручивания винтов M22 - M30.
- Алюминиевый корпус ударного механизма.
- Эргономичный корпус из ударопрочного пластика.
- Удобный курковый включатель.

Стандартная комплектация:

Чемодан, боковая рукоятка, торцовый ключ SW41.

Спецификации:

TW1000	Поставляется с дополнительной рукояткой.

Потребляемая мощность:	1 200 Вт
Максимальный размер крепежа:	
Нормальное завинчивание	M24-M30
Усиленное завинчивани	M22-M24
Квадратный хвостовик:	1" (25,4 мм)
Частота ударов:	0 - 1 500 мин$^{-1}$
Частота холостого хода:	0 - 1 400 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент:	1000 Нм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	382x110x290 мм
Масса:	8.8 кг

153

Миксер — UT1200 — 4-3/4" (120 мм)



Дрель-миксер 960 Вт для размешивания гипсовых/цементных смесей до 30 кг.

- Компактные размеры и малый вес.
- Обрезиненная двойная рукоятка.
- Электронная регулировка оборотов и плавный пуск.
- Можно использовать спиральные мешалки диаметром до 120 мм.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, два ключа.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	960 Вт
Смешивание:	до 40 кг
Диаметр оснастки:	до 120 мм
Шпиндель:	M14
Частота холостого хода:	0 - 590 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	3.2 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	345x180x295 мм
Масса:	3.2 кг

EE77018225

Миксер — UT1305 — 6-1/2" (165 мм)



Дрель-миксер 850 Вт для для перемешивания различных вязких материалов.

- Компактный ручной миксер с мощным двигателем.
- Обрезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Двойная изоляция и дополнительная защита двигателя и редуктора.
- Диаметр используемой оснастки - до 165 мм.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, два ключа.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	850 Вт
Диаметр оснастки:	до 165 мм
Шпиндель:	M12
Частота холостого хода:	0 - 1 300 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	942x87x152 мм
Масса:	2.6 кг

303

Миксер — UT1400 — 5-1/2" (140 мм)



Мощная дрель-миксер 1300 Вт с регулировкой оборотов для перемешивания вязких материалов.

- Размешивание гипсовых/цементных смесей, шпаклевок, штукатурок, клеев до 50 кг.
- Двойная изоляция и дополнительная защита двигателя и редуктора.
- Можно использовать спиральные мешалки диаметром до 140 мм.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, два ключа.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1300 Вт
Смешивание:	до 50 кг
Диаметр оснастки:	до 140 мм
Шпиндель:	M14
Частота холостого хода:	0 - 900 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	3.2 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	430x180x305 мм
Масса:	5.2 кг

EE77018225

Миксер — UT1401 — 5-1/2" (140 мм)



Мощная дрель-миксер 1300 Вт с регулировкой оборотов, плавным пуском и 2-мя скоростями работы.

- Размешивание гипсовых/цементных смесей, шпаклевок, штукатурок, клеев до 60 кг.
- Двойная изоляция и дополнительная защита двигателя и редуктора.
- Электронная регулировка оборотов, плавный пуск и 2 скорости работы.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, два ключа.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1300 Вт
Смешивание:	до 60 кг
Диаметр оснастки:	до 140 мм
Шпиндель:	M14
Частота холостого хода:	
Высокая	0 - 730 мин$^{-1}$
Низкая	0 - 400 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	3.2 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	430x180x349 мм
Масса:	5.5 кг

EE77018225

Миксер — UT1600 — 7-1/8" (180 мм)



Мощная дрель-миксер 1800 Вт с регулировкой оборотов, плавным пуском и 2-мя скоростями работы.

- Размешивание гипсовых/цементных смесей, шпаклевок, штукатурок, клеев до 90 кг.
- Двойная изоляция и дополнительная защита двигателя и редуктора.
- Электронная регулировка оборотов, плавный пуск и 2 скорости работы.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, два ключа.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Смешивание:	до 90 кг
Диаметр оснастки:	до 140 мм
Шпиндель:	M14
Частота холостого хода:	
Высокая	0 - 970 мин$^{-1}$
Низкая	0 - 440 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	3.2 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	430x180x349 мм
Масса:	7.1 кг

EE77018225

Сверление / закручивание

Миксер

UT2204 **8-5/8" (220 мм)**



Дрель-миксер 850 Вт для для перемешивания различных вязких материалов.

- Компактный ручной миксер с мощным двигателем.
- Обрезиненная рукоятка для комфортной работы.
- Двойная изоляция и дополнительная защита двигателя и редуктора.
- Диаметр используемой оснастки - до 220 мм.

Стандартная комплектация:

Боковая рукоятка, два ключа.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	850 Вт
Диаметр оснастки:	до 220 мм
Шпиндель:	M12/M14
Частота холостого хода:	0 - 550 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	929x89x152 мм
Масса:	2.7 кг

303



Дрели

Стр. 289, 300, 147

Свёрла



Коронки



Патроны





Гайковёрт

Стр. 336, 336, 163

Торцовые головки



Торцовые головки + удлинители



Торцовые головки + адаптеры





Шуруповерты

Стр. 322, 289, 335

Биты



Свёрла (хвостовик шестигранник)



Торцовые головки (хвостовик шестигранник)





Шуруповёрты по гипсокартону

Стр. 332, 335, 333, 163

Биты



Торцевые головки (хвостовик шестигранник)



Магнитные держатели



Ограничители глубины





Магазинный шуруповёрт


Стр. 331, 80

Биты



Шурупы в ленте





Удлинитель торцевого ключа



Длина (мм)	Крепление	Код	Штук в упаковке
100	1/2" (12,7 мм)	134874-8	1
150	3/4" (19 мм)	134869-1	1
200	1" (25,4 мм)	134870-6	1

Карданный переходник



Длина (мм)	Крепление	Код	Штук в упаковке
84	1/2" (12,7 мм)	134877-2	1
105,5	3/4" (19 мм)	134998-0	1

Адаптеры

		Код	Штук в упаковке
	Переходник от четырехгранника 1/2" к шестиграннику 1/4" для насадок с шестигранным хвостовиком.	134873-0	1
	Переходник от четырехгранника 3/8" к шестиграннику 1/4" для насадок с шестигранным хвостовиком.	P-05963	
	Переходник от четырехгранника 1/2" к шестиграннику 1/4" для насадок с шестигранным хвостовиком.	P-05941	
	Адаптер папа 1/2" - папа 1/4"	P-74871	
	Адаптер мама 1/2" - мама M14	P-22062	
	Адаптер 3/8" к шестиграннику 6 мм (1/4")	B-54667	
	Адаптер 1/2" к шестиграннику 6 мм (1/4")	B-54673	

ОГРАНИЧИТЕЛИ ГЛУБИНЫ ДЛЯ FS2300, FS4300, FS6300









			Код	Штук в упаковке
784811-8	→	короткий	158875-2	1
784801-1	→	длинный	158876-0	1

ИНСТРУМЕНТЫ

РЕЗКА МЕТАЛЛА И КАМНЯ



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- 5 установок крутящего момента
- 9 установок крутящего момента
- 10 установок крутящего момента
- 16 установок крутящего момента
- 18 установок крутящего момента
- 20 установка крутящего момента
- 21 установка крутящего момента
- Расцепляющая муфта
- Система пылеудаления
- Штыковой универсальный хвостовик
- Регулировка маятникового хода
- Подсветка рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон
- Плавный пуск
- SDS-Plus
- Косой рез влево 45°
- Косой рез влево 45°/вправо 5°
- Точная установка глубины
- Чемодан

Ленточная пила

2107FK



Ленточная пила мощностью 710 Вт для резки габаритных заготовок сечением 120 x 120 мм.

- Регулятор скорости позволяет выбрать скорость резки для различного материала.
- Флуоресцентная лампа для эффективной подсветки рабочей поверхности.
- Рама и редуктор из металла для повышения износостойкости.

Стандартная комплектация:

Пильная лента (18 зуб/дюйм), шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	710 Вт
Глубина распила:	
Труба (диаметр)	120 мм
Профиль	120x120 мм
Скорость полотна:	60 – 105 м/мин
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхВхШ):	508x188x256 мм
Масса:	6.3 кг

303

Ленточная пила

2107FW



Ленточная пила мощностью 710 Вт для резки габаритных заготовок сечением 120 x 120 мм.

- Регулятор скорости позволяет выбрать скорость резки для различного материала.
- Флуоресцентная лампа для эффективной подсветки рабочей поверхности.
- Рама и редуктор из металла для повышения износостойкости.

Стандартная комплектация:

Пильная лента (18 зуб/дюйм), шестигранный ключ, стойка.

Спецификации:

2107FW - в комплект входит стойка.

Потребляемая мощность:	710 Вт
Глубина распила:	
Труба (диаметр)	120 мм
Профиль	120x120 мм
Скорость полотна:	60 – 105 м/мин
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхВхШ):	688x328x353 мм
Масса:	6.3 кг

303

Портативная отрезная пила

2414NB 355 мм



Портативная отрезная пила мощностью 2000 Вт для резки металла и ПВХ.

- Компактные размеры и малый вес для удобной транспортировки.
- Быстрая и простая регулировка угла и глубины реза.
- Прочный защитный кожух для безопасной работы пользователя.

Стандартная комплектация:

Отрезной диск, торцевой ключ SW17.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр пильного диска:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25.4 мм
Частота холостого хода:	3 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхВхШ):	500x280x620 мм
Масса:	18.4 кг

203

Алмазная пила

4101RH 125 мм



Алмазная пила для мокрой резки мрамора, бетона, кирпича с глубиной пропила до 41.5 мм.

- Использование алмазных дисков диаметром до 125 мм.
- Система экстренного отключения при скачке напряжения или коротком замыкании.
- Мощный и надежный двигатель для работы с материалом различной плотности.

Стандартная комплектация:

Алмазный диск 110 мм, штуцер для шланга, шланг, гаечный ключ 22, устройство защитного отключения, торцовый ключ

Спецификации:

Потребляемая мощность:	860 Вт
Глубина реза:	
Угол 90°	41.5 мм
Угол 45°	26 мм
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	3.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	236x158x223 мм
Масса:	2.9 кг

318

Резка металла и камня

Алмазная пила — 4105KB — 125 мм



Алмазная пила для сухой резки мрамора, бетона и кирпича.

- Использование алмазных дисков диаметром до 125 мм.
- Система экстренного отключения при скачке напряжения или коротком замыкании.
- Система пылеудаления с функцией подключения пылесоса.

Стандартная комплектация:

Алмазный диск 110 мм, штуцер для шланга, шланг, гаечный ключ 22, устройство защитного отключения, торцовый ключ

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 050 Вт
Глубина реза:	
Угол 0°	41.5 мм
Угол 45°	26 мм
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	7 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	304x158x223 мм
Масса:	3.1 кг

318

Угловая отрезная машина — 4112HS — 305 мм



Угловая отрезная пила с мощным двигателем (2400 Вт) и большим рабочим диском (305 мм) для отрезных работ по камню и бетону.

- Глубина реза - 100 мм с возможностью простой и быстрой регулировки.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Герметизация пускового выключателя.
- Плавный пуск

Стандартная комплектация:

Чемодан, гаечный ключ SW.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 400 Вт
Максимальная глубина реза:	100 мм
Диаметр диска:	305 мм
Частота холостого хода:	5 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	648x240x273 мм
Масса:	10.4 кг

318

Угловая отрезная машина — 4112S — 305 мм



Угловая отрезная пила с мощным двигателем (2400 Вт) и большим рабочим диском (305 мм) для отрезных работ по камню и бетону.

- Глубина реза - 100 мм с возможностью простой и быстрой регулировки.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Герметизация пускового выключателя.

Стандартная комплектация:

Чемодан, гаечный ключ SW.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 400 Вт
Максимальная глубина реза:	100 мм
Диаметр диска:	305 мм
Частота холостого хода:	3 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	648x240x273 мм
Масса:	10.4 кг

318

Угловая отрезная машина — 4114S — 355 мм



Мощная угловая отрезная пила для пиления бетонных и каменных изделий толщиной до 125 мм.

- Глубина реза - 125 мм.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Система лабиринтного уплотнения и герметизация пускового выключателя для защиты от пыли.
- Плавный пуск.

Стандартная комплектация:

Гаечный ключ SW.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 400 Вт
Максимальная глубина реза:	125 мм
Диаметр диска:	355 мм
Частота холостого хода:	3 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	673x240x329 мм
Масса:	10.8 кг

318

Дисковая пила по металлу

4131 — 185 мм



Дисковая пила по металлу для распиловки листовой стали и металлического профиля толщиной до 6 мм.

- Мощный двигатель обеспечивает качественный рез без заусенцев и прожига материала.
- Металлический диск с твердо-сплавными напайками - в комплекте.
- Простая регулировка глубины реза от 0 до 63 мм.
- Кожух с функцией сбора стружки.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, гаечный ключ, защитные очки.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Глубина распила:	63 мм
Диаметр диска:	185 мм
Частота холостого хода:	3 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	358x273x280 мм
Масса:	4.8 кг

303

Пила по алюминию

CA5000XJ — 165 мм



Дисковый фрезер-пила по алюминию, композиту.

- Электронная регулировка оборотов.
- Электронная стабилизация скорости.
- Плавный пуск.
- Изготовление пазов в алюминиевых композитных панелях под углом 90° и 135°.
- Использованиие в качестве погружной пилы с диаметром диска до 165мм.

Стандартная комплектация:

Дисковая фреза 90°,118x20мм,рез-19мм. гаечный ключ, шестигранный ключ, систейнер MakPac.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 300 Вт
Глубина фрезерования:	19 мм
Диаметр диска / отверстия:	118 / 20 мм
Частота холостого хода:	2 200 - 6 400 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	346x250x250 мм
Масса:	5.1 кг

318

Высечные ножницы

JN1601 — 1.6 мм



Высечные ножницы 550 Вт для работ с листовой сталью/железом, гофрированным листовым металлом.

- Универсальность: резание как плоских, так и гофрированных листов.
- Несколько вариантов резания: по прямой и по кривой.
- Вырубная головка поворачивается на 360 градусов и устанавливается в 4 позициях.
- Быстрая и легкая замена пуансона и матрицы.

Стандартная комплектация:

Пуансон, матрица, держатель матрицы, гаечный ключ, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	550 Вт
Глубина реза:	
Сталь до 400 Н/мм^2	1.6 мм
Сталь до 600 Н/мм^2	1.2 мм
Сталь до 800 Н/мм^2	0.8 мм
Алюминий до 200 Н/мм^2	2.5 мм
Минимальный радиус резки:	
Внешняя кромка	50 мм
Внутренняя кромка	45 мм
Частота холостого хода:	2 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	261x75x177 мм
Масса:	1.6 кг

411

Высечные ножницы

JN3200 — 3.2 мм



Высечные ножницы 660 Вт для работ с листовой сталью/железом, гофрированным листовым металлом.

- Универсальность: резание как плоских, так и гофрированных листов.
- Несколько вариантов резания: по прямой и по кривой.
- Вырубная головка поворачивается на 360 градусов и устанавливается в 4 позициях.
- Быстрая и легкая замена пуансона и матрицы.

Стандартная комплектация:

Матрица, держатель матрицы, пуансон, промежуточные кольца, рожковый ключ, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	660 Вт
Глубина реза:	
Сталь до 400 Н/мм^2	3.2 мм
Сталь до 600 Н/мм^2	2.5 мм
Сталь до 800 Н/мм^2	1.0 мм
Алюминий до 200 Н/мм^2	3.5 мм
Минимальный радиус резки:	
Внешняя кромка	128 мм
Внутренняя кромка	120 мм
Частота холостого хода:	1 300 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	215 мм
Масса:	3.4 кг

100

Резка металла и камня

Высечные ножницы

JN3201J 3.2 мм



Высечные ножницы 710 Вт для работ с листовой сталью/железом, гофрированным листовым металлом.

- Высокая мощность (710 Вт).
- Встроенный измеритель толщины со значениями 2.5 и 3.2 мм.
- Быстрая и легкая замена пуансона и матрицы.
- Систейнер Makpac в комплекте.

Стандартная комплектация:

Комплект ножей, набор щупов, шестигранный ключ, систейнер MakPac.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	710 Вт
Глубина реза:	
Сталь до 400 Н/мм²	3.2 мм
Сталь до 600 Н/мм²	2.5 мм
Сталь до 800 Н/мм²	1.0 мм
Алюминий до 200 Н/мм²	3.5 мм
Минимальный радиус резки:	
Внешняя кромка	128 мм
Внутренняя кромка	120 мм
Частота холостого хода:	1 300 мин⁻¹
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	225x90x254 мм
Масса:	3.4 кг

100

Сабельная пила

JR3050T



Сбалансированная сабельная пила среднего класса.

- Высокая эффективность при легком весе.
- Смена пильного полотна без использования дополнительных инструментов.
- Легкая регулировка рабочий зоны полотна.
- Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками.

Стандартная комплектация:

Ножовочное полотно.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 010 Вт
Глубина распила:	
Труба	90 мм
Дерево	90 мм
Длина хода:	28 мм
Частота холостого хода:	0-2800 мин⁻¹
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхВхШ):	452x97x170 мм
Масса:	3.3 кг

303

Сабельная пила

JR3060T



Надежная сабельная пила для тяжелых условий эксплуатации.

- Мощный двигатель 1250 Вт.
- Эксцентриковый механизм для более высокой скорости резки древесины.
- Рычаг для выбора 3 степеней маятникового хода.
- Эффективная система защиты зубчатой передачи.
- Регулировка рабочий зоны полотна.

Стандартная комплектация:

Ножовочное полотно 3 шт.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 250 Вт
Глубина распила:	
Труба	130 мм
Дерево	255 мм
Длина хода:	32 мм
Частота холостого хода:	0-2800 мин⁻¹
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхВхШ):	485x99x181 мм
Масса:	4.4 кг

303

Сабельная пила

JR3070CT



Мощная сабельная пила с низким показателем вибрации для тяжелых условий эксплуатации.

- Мощный двигатель 1 500 Вт.
- Антивибрационная система AVT.
- Эффективная система защиты зубчатой передачи.
- Электронная система плавного пуска.
- Рычаг для выбора 3 степеней маятникового хода.

Стандартная комплектация:

Ножовочное полотно 3 шт.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Глубина распила:	
Труба	130 мм
Дерево	255 мм
Длина хода:	32 мм
Частота холостого хода:	0-2800 мин⁻¹
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхВхШ):	485x99x181 мм
Масса:	4.6 кг

203

Листовые ножницы по металлу — JS1000 — 1.0 мм



Шлицевые ножницы для быстрого и легкого вырезания прямой или кривой линии.

- Эргономичная и компактная конструкция.
- Минимальный радиус реза 30 мм.
- Непрерывное удаление металлического завитка без искажений материала.
- Крепление боковых ножей с помощью 2-х отверстий.
- Надежный металлический корпус редуктора.

Стандартная комплектация:

Набор щупов, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	380 Вт
Глубина реза:	
Сталь до 400 Н/мм^2	1.0 мм
Сталь до 600 Н/мм^2	0.7 мм
Сталь до 800 Н/мм^2	0.5 мм
Алюминий до 200 Н/мм^2	2.5 мм
Минимальный радиус резки:	30 мм
Частота холостого хода:	4 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	322x70x78 мм
Масса:	1.4 кг

459

Листовые ножницы по металлу — JS1601 — 1.6 мм



Шлицевые ножницы для быстрого и качественного реза.

- Надежный металлический корпус редуктора.
- Непрерывное удаление металлического завитка без искажений материала.
- Стабильное крепление боковых ножей с помощью 2-х отверстий.
- Эргономичная и компактная конструкция.

Стандартная комплектация:

Набор щупов, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	380 Вт
Глубина реза:	
Сталь до 400 Н/мм^2	1.6 мм
Сталь до 600 Н/мм^2	1.2 мм
Сталь до 800 Н/мм^2	0.8 мм
Алюминий до 200 Н/мм^2	2.5 мм
Минимальный радиус резки:	250 мм
Частота холостого хода:	4 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	320x70x78 мм
Масса:	1.4 кг

459

Листовые ножницы по металлу — JS1602 — 1.6 мм



Компактные листовые ножницы для прямолинейных и фигурных резов.

- Высокое качество кромки разреза.
- Защита рук пользователя от получения рабочих травм.
- Надежный металлический корпус редуктора.
- Эргономичный корпус двигателя.
- 4-х кромочные лезвия с возможностью изменения положения.

Стандартная комплектация:

Комплект ножей, шестигранный ключ, держатель ключей.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	380 Вт
Глубина реза:	
Сталь до 400 Н/мм^2	1.6 мм
Сталь до 600 Н/мм^2	1.2 мм
Сталь до 800 Н/мм^2	0.8 мм
Алюминий до 200 Н/мм^2	2.5 мм
Минимальный радиус резки:	30 мм
Частота холостого хода:	4 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	255x74x146 мм
Масса:	1.6 кг

65

Листовые ножницы по металлу — JS3201J — 3.2 мм



MakPac

Мощные листовые ножницы с прочной конструкцией.

- Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками.
- Специальный защитный кожух для защиты оператора.
- Мощный двигатель 710 Вт.
- Надежный металлический корпус редуктора.
- 4-х кромочные лезвия с возможностью изменения положения.

Стандартная комплектация:

Комплект ножей, набор щупов, шестигранный ключ, систейнер MakPac.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	710 Вт
Глубина реза:	
Сталь до 400 Н/мм^2	3.2 мм
Сталь до 600 Н/мм^2	2.5 мм
Сталь до 800 Н/мм^2	1.5 мм
Алюминий до 200 Н/мм^2	4.0 мм
Минимальный радиус резки:	50 мм
Частота холостого хода:	1 600 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	213x90x239 мм
Масса:	3.4 кг

100

Резка металла и камня

Портативная отрезная пила — LC1230 — 305 мм



Мощная отрезная пила по металлу с диаметром диска с твердо-сплавными напайками 305 мм.

- Мощный двигатель 1750 Вт со скоростью 1300 об./мин.
- Чистый и быстрый рез без заусенцев, искр и прожига материала, благодаря диску с твердо-сплавными напайками.
- Высокая точность реза без дополнительных обработок.

Стандартная комплектация:

Твёрдосплавный диск (60 зубьев), торцевой ключ SW17, защитные очки.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 750 Вт
Диаметр пильного диска:	305 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25.4 мм
Глубина распила:	
90°	115 мм
90°	75x150 мм
45°	90 мм
45°	85x85 мм
Частота холостого хода:	1 300 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	516x306x603 мм
Масса:	19.3 кг

203

Портативная отрезная пила — LW1400 — 355 мм



Мощная отрезная пила по металлу с диаметром отрезного диска 355 мм для грубого поперечного реза.

- Мощный двигатель 2200 Вт с высокой глубиной распила для резки металла, ПВХ.
- Кожух для защиты оператора от искр.
- Цепочка для хранения и транспортировки.
- Изменение угла пропила осуществляется без дополнительных инструментов.

Стандартная комплектация:

Отрезной диск (350 мм).

Спецификации:

Безключевой зажим оснастки.

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр пильного диска:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25.4 мм
Частота холостого хода:	3 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	530x295x640 мм
Масса:	18.7 кг

203

Портативная отрезная пила — LW1401 — 355 мм



Мощная отрезная пила по металлу с диаметром отрезного диска 355 мм для грубого поперечного реза.

- Мощный двигатель 2200 Вт с высокой глубиной распила для резки металла, ПВХ.
- Кожух для защиты оператора от искр.
- Цепочка для хранения и транспортировки.
- Изменение угла пропила осуществляется без дополнительных инструментов.

Стандартная комплектация:

Отрезной диск (350 мм).

Спецификации:

Безключевой зажим оснастки.

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр пильного диска:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25.4 мм
Частота холостого хода:	3 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	500x295x640 мм
Масса:	18.3 кг

203

Штроборез — SG1251J — 125 мм



SUPER JOINT SYSTEM SJS

Штроборез 1400 Вт для формирования пазов в бетоне глубиной и шириной до 3 см.

- Удобное расположение кожуха предотвращает разброс отходов резки.
- Эргономичная конструкция рукояток.
- Встроенный патрубок для подсоединения к пылесосу.
- Плавный пуск, стабилизация оборотов под нагрузкой.

Стандартная комплектация:

Систейнер, алмазный диск (2 шт), шестигранный ключ 6, гаечный ключ, промежуточные кольца.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр пильного диска:	125 мм
Параметры реза:	
Глубина	0-30 мм
Ширина	6-30 мм
Частота холостого хода:	10 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	350x151x178 мм
Масса:	4.4 кг

318

Штроборез

SG150 150 мм



Мощный штроборез 1800 Вт для вырезания пазов шириной до 35 мм и глубиной до 45 мм.

- Мощный двигатель 1800 Вт с плавным пуском и системой стабилизации оборотов.
- Два алмазных диска диаметром 150 мм для реза глубиной до 45 мм.
- Встроенный патрубок для подсоединения к пылесосу.
- Направляющий ролик для лучшей устойчивости во время движения.

Стандартная комплектация:

Чемодан, палец, гаечный ключ, промежуточные кольца (3 шт).

Спецификации:

SG150	Поставляется в металлическом кейсе.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Параметры реза:	
Ширина	7-35 мм
Глубина	7-45 мм
Частота холостого хода:	7 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры:	410 мм
Масса:	5.6 кг

318

Штроборез

SG180 180 мм



Мощный штроборез 1800 Вт для вырезания пазов шириной до 45 мм и глубиной до 60 мм.

- Мощный двигатель 1800 Вт с плавным пуском и системой стабилизации оборотов.
- Два алмазных диска диаметром 180 мм для реза глубиной до 45 мм.
- Встроенный патрубок для подсоединения к пылесосу.
- Направляющий ролик для лучшей устойчивости во время движения.

Стандартная комплектация:

Чемодан, палец, гаечный ключ, промежуточные кольца (3 шт).

Спецификации:

SG180	Поставляется в металлическом кейсе.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Диаметр диска:	180 мм
Параметры реза:	
Ширина	9-43 мм
Глубина	15-60 мм
Частота холостого хода:	4 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры:	480x170x130 мм
Масса:	6.0 кг

318



Резка металла и камня

Алмазная пила

Стр. 389, 361

Алмазные диски



Абразивные диски





Портативная отрезная пила

Стр. 343

Твердосплавные диски





Портативная отрезная пила

Стр. 389, 361

Алмазные диски, абразивные диски





Сабельные пилы

Стр. 356

Ножевые полотна





Ленточные пилы

Стр. 173

Полотна





Листовые ножницы по металлу

Стр. 173

Комплект ножей



Ножи



Комплект щупов



Центральный нож





Высечные ножницы

Стр. 173

Пуансон



Матрица






Пила по алюминию

Стр. 173, 343

Твердосплавные диски, фрезы







Параллельные упоры



Описание	Для модели	Код
Параллельный упор	5604, 5621, 5704, 5008VG	164095-8

Фрезы для CA5000



Описание	Код
90 градусов	B-49286
135 градусов	B-49292

Флуоресцентная лампа



Для моделей	Код	Штук в упаковке
2107FK, LS0714F, LS1013F/FL, LS1040F, LS1214F/FL	193730-1	1

Восковая смазка



Для моделей	Код	Штук в упаковке
2106, 2107FK	191897-9	1

Полотна для ленточных пил



Длина (мм)	Количество зубьев на дюйм	Толщина материала (мм)	для моделей	Код	Штук в упаковке
Предназначены для мягкой стали и пластиковых материалов всех типов.					
1140 x 13 x 0,5	6	только для дерева	BPB180, 2106, 2107	792567-9	3
	24	< 4		792558-0	
	18	4-5		792559-8	
	14	> 5		792560-3	
Предназначены для пластиковых материалов и металлов, нержавейки.					
1140 x 13 x 0,5	24	< 4	BPB180, 2106, 2107	194692-6	1
	18	4-5		792556-4	
	14	> 5		194691-8	

Аксессуары для ножниц по металлу

		Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
	Пуансон	JN1601	A-83951	1
		JN3200	792728-1	
	Матрица	JN1601, BJN160, BJN161	A-15051	
	Матрица	JN3200	792292-2	
	Комплект ножей	JS1600, JS1602	191383-0	
		JS3200	792287-5	
	Боковой резец	JS1660, JS1601, BJS160, BJS161	792533-6	
		JS1670, JS1000, BJS100, BJS101	792536-0	
	Центральный нож	JS1660, JS1601, BJS160, BJS161	792534-4	
		JS1670, JS1000, BJS100, BJS101	792537-8	
	Комплект щупов	JS3200	762007-1	
		JS1660	762013-6	
	Ключ	JN1601	781028-4	
		JN3200	781019-5	
	Шайба	JN3200	341796-7	

ИНСТРУМЕНТЫ

РАСПИЛ ДРЕВЕСИНЫ



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- 5 установок крутящего момента
- 9 установок крутящего момента
- 10 установок крутящего момента
- 16 установок крутящего момента
- 18 установок крутящего момента
- 20 установка крутящего момента
- 21 установок крутящего момента
- Расцепляющая муфта
- Система пылеудаления
- Штыковой универсальный хвостовик
- Регулировка маятникового хода
- Подсветка рабочей зоны
- Быстрозажимной патрон
- Плавный пуск
- SDS-Plus
- Косой рез влево 45°
- Косой рез влево 45°/вправо 5°
- Точная установка глубины
- Чемодан

Настольный распиловочный станок — 2704 — 260 мм



Распилочный станок для сверхточного распила заготовок под прямым углом или углом до 45°.

- Компактные размеры и малый вес.
- Максимальная глубина пропила составляет 91 мм при угле 90° и 63 мм при 45°.
- Набор шкал для удобной и точной резки.
- Плавный пуск.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, направляющая планка, градуированная угловая направляющая, гаечные ключи.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Диаметр пильного диска:	260 мм
Глубина распила:	
90°	91 мм
45°	63 мм
Частота холостого хода:	4 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	665x766x344 мм
Масса:	37.3 кг

153

Настольный распиловочный станок — 2712 — 315 мм



Настольный распиловочный станок быстрой и очень точной раскройки заготовок.

- Прочный алюминиевый стол для заготовок большого размера.
- Резка заготовок под углом 45 градусов с глубиной до 58 мм.
- Система экстренного отключения.
- Асинхронный двигатель.

Стандартная комплектация:

Параллельный упор, толкатель, ключ, шестигранный ключ, пильный диск, удлинительный стол.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Диаметр пильного диска:	315 мм
Глубина распила:	
90°	85 мм
45°	58 мм
Диаметр посадочного отверстия:	30 мм
Частота холостого хода:	2 950 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	3.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1,670x700x810 мм
Масса:	54.0 кг

153

Лобзик — 4326



Ø 6 мм Ø 65 мм

Компактный и надежный инструмент с низким уровнем вибрации при работе.

- Электронная регулировка оборотов.
- Механическая система противовеса для снижения вибрации.
- Поворотная плита из литого алюминия.
- Прозрачный защитный кожух.

Стандартная комплектация:

Пилка для лобзика, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	450 Вт
Длина хода:	18 мм
Глубина распила:	
Дерево	65 мм
Сталь	6 мм
Частота холостого хода:	3 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	224x77x197 мм
Масса:	1.9 кг

64

Лобзик — 4327



Ø 6 мм Ø 65 мм

Компактный и надежный инструмент с низким уровнем вибрации при работе.

- Электронная регулировка оборотов.
- Механическая система противовеса для снижения вибрации.
- Поворотная плита из литого алюминия.
- Прозрачный защитный кожух.

Стандартная комплектация:

Пилка для лобзика, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	450 Вт
Длина хода:	18 мм
Глубина распила:	
Дерево	65 мм
Сталь	6 мм
Частота холостого хода:	500 - 3 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	224x77x197 мм
Масса:	1.9 кг

64

DXT

Технология Глубокого и Точного реза

Легко читаемая шкала вертикального угла (скоса) с большими делениями


Угол скоса можно быстро установить на 0^0, 22.5^0, 33.9^0, 45^0 влево и вправо.





ГЛУБОКИЙ РЕЗ

Трехуровневый механизм редуктора и съемный задний кожух диска обеспечивают увеличение глубины реза

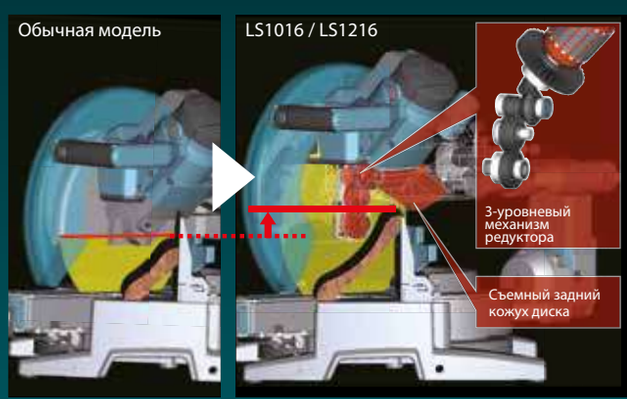

Распил по диагонали до 168мм




Распил по вертикали до 120мм



ТОЧНЫЙ РЕЗ

Двойной скользящий механизм

Использованиечетырехкороткихнаправляющих вместо двух позволило значительно снизить вибрации, увеличить точность и аккуратность реза, сделать конструкцию более компактной и мобильной.

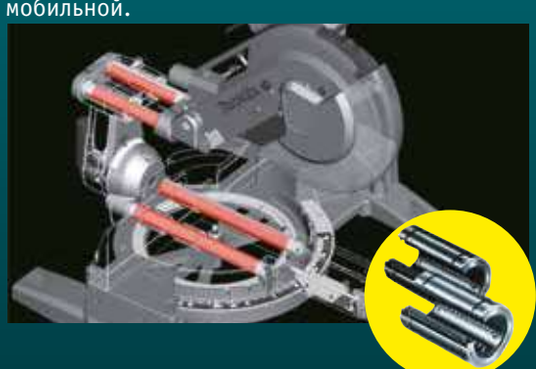

6 линейных шарикоподшипников используются для поддержания 4-х направляющих

Двойная скользящая направляющая


Верхняя и нижняя секции скользят независимо, делая работу более удобной. Верхние направляющие выдвигаются для косого реза, нижние задвигаются внутрь, позволяя надежно удерживать небольшую заготовку для аккуратного и точного реза.




Быстрая и точная установка угла реза

Горизонтальный угол можно быстро установить на 0^0, 15^0, 22.5^0, 31.6^0, 45^0 Угол можно зафиксировать, повернув рукоя ку на 90^0



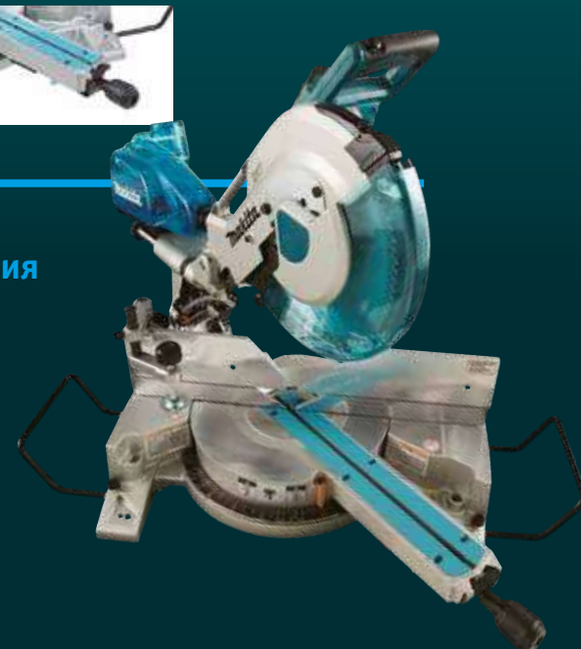

Высокоэффективная система пылеудаления

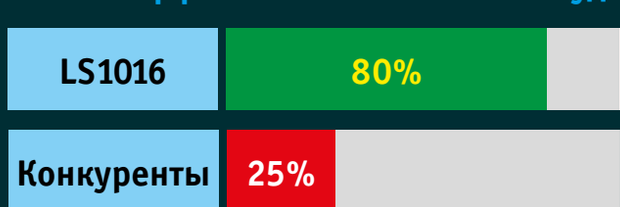

При резе доски 2x10 см под углом 90^0

Лобзик

4328



Ø 6 мм Ø 65 мм

Лобзик с мощным двигателем 450 Вт и пилкой с ходом 18 мм.

- D-образная рукоятка с резиновыми вставками и удобными кнопками управления.
- Электронная регулировка оборотов.
- Трехступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор режима пиления.
- Механическая система противовеса.

Стандартная комплектация:

Пилка для лобзика, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	450 Вт
Длина хода:	18 мм
Глубина распила:	
Дерево	65 мм
Сталь	6 мм
Частота холостого хода:	500 - 3 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	217x77x197 мм
Масса:	1.8 кг

64

Лобзик

4329



Ø 6 мм Ø 65 мм

Компактный и надежный инструмент с низким уровнем вибрации при работе.

- Электронная регулировка оборотов.
- Механическая система противовеса для снижения вибрации.
- Трехступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор режима пиления.
- Прозрачный защитный кожух.

Стандартная комплектация:

Пилка для лобзика, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	450 Вт
Длина хода:	18 мм
Глубина распила:	
Дерево	65 мм
Сталь	6 мм
Частота холостого хода:	500 - 3 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	223x77x197 мм
Масса:	1.9 кг

64

Лобзик

4329K



Ø 6 мм Ø 65 мм

Компактный и надежный инструмент с низким уровнем вибрации при работе.

- Электронная регулировка оборотов.
- Механическая система противовеса для снижения вибрации.
- Трехступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор режима пиления.
- Прозрачный защитный кожух.

Стандартная комплектация:

Пилка для лобзика, шестигранный ключ.

Спецификации:

4329K	Поставляется в комплекте с чемоданом!

Потребляемая мощность:	450 Вт
Длина хода:	18 мм
Глубина распила:	
Дерево	65 мм
Сталь	6 мм
Частота холостого хода:	500 - 3 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	223x77x197 мм
Масса:	1.9 кг

64

Лобзик

4350CT



Ø 10 мм Ø 135 мм

Лобзик с мощным двигателем 720 Вт и пилкой с ходом 26 мм.

- Электронная регулировка оборотов.
- Механическая система противовеса для снижения вибрации.
- Трехступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор режима пиления.
- D-образная рукоятка с резиновыми вставками.

Стандартная комплектация:

Комплект пилок B-22, B-10, BR-13, шестигранный ключ, крышка опорной плиты, противоскольная пластина, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	720 Вт
Длина хода:	26 мм
Глубина распила:	
Дерево	135 мм
Сталь	10 мм
Частота холостого хода:	800 - 2 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	236x73x207 мм
Масса:	2.7 кг

419

Распил древесины

Лобзик — 4350FCT



Ø 10 мм Ø 135 мм

Лобзик с мощным двигателем 720 Вт и пилкой с ходом 26 мм.

- Электронная регулировка оборотов.
- Механическая система противовеса для снижения вибрации.
- Трехступенчатый маятниковый ход обеспечивает легкий выбор режима пиления.
- D-образная рукоятка с резиновыми вставками.

Стандартная комплектация:

Комплект пилок B-22, B-10, BR-13, шестигранный ключ, крышка опорной плиты, противоскольная пластина, чемодан.

Спецификации:

4350FCT	Лампа точечной подсветки рабочей зоны!

Потребляемая мощность:	720 Вт
Длина хода:	26 мм
Глубина распила:	
Дерево	135 мм
Сталь	10 мм
Частота холостого хода:	800 - 2 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	236x73x207 мм
Масса:	2.7 кг

419

Лобзик — 4351CT



Ø 10 мм Ø 135 мм

Удобный и мощный лобзик для работы с древесиной и сталью толщиной до 135/10 мм.

- Ход пилки составляет 26 мм при скорости до 2800 об/мин.
- Прочная опорная подошва с регулировкой наклона под углом 45° влево и вправо.
- Электронная регулировка оборотов.
- Плавный пуск.

Стандартная комплектация:

Комплект пилок B-22, B-10, BR-13; шестигранный ключ, крышка опорной плиты, противоскольная пластина, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	720 Вт
Длина хода:	26 мм
Глубина распила:	
Дерево	135 мм
Сталь	10 мм
Частота холостого хода:	800 - 2 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	271x73x187 мм
Масса:	2.6 кг

419

Лобзик — 4351FCT



Ø 10 мм Ø 135 мм

Удобный и мощный лобзик для работы с древесиной и сталью толщиной до 135/10 мм.

- Ход пилки составляет 26 мм при скорости до 2800 об/мин.
- Прочная опорная подошва с регулировкой наклона под углом 45° влево и вправо.
- Электронная регулировка оборотов.
- Плавный пуск.

Стандартная комплектация:

Комплект пилок B-22, B-10, BR-13; шестигранный ключ, крышка опорной плиты, противоскольная пластина, чемодан.

Спецификации:

4351FCT	Лампа точечной подсветки рабочей зоны!

Потребляемая мощность:	720 Вт
Длина хода:	26 мм
Глубина распила:	
Дерево	135 мм
Сталь	10 мм
Частота холостого хода:	800 - 2 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	271x73x187 мм
Масса:	2.6 кг

419

Дисковая пила — 5007N — 185 мм



Дисковая пила для продольного и поперечного распила древесины под углом от 0 до 56°.

- Облегченная конструкция и компактные размеры.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Надежный редуктор на шарикоподшипниках.
- Простой механизм замены угольных щеток.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Диаметр пильного диска:	185 мм
Глубина распила:	
90°	63.5 мм
45°	45 мм
50°	35 мм
Частота холостого хода:	5 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	317x240x265 мм
Масса:	5.0 кг

153

Дисковая пила

5008MG 210 мм



Надежная дисковая пила для продольной и поперечной распиловки древесины глубиной до 75,5 мм.

- Двигатель мощностью 1800 Вт для работы с древесиной, фанерой, ДВП, ДСП и полимерами.
- Прочная опорная плита из магниевого сплава.
- Быстрая и удобная замена пильного диска.
- Функция воздушной очистки опилок с линии реза.
- Подсветка рабочей зоны.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Диаметр пильного диска:	210 мм
Глубина распила:	
90°	75.5 мм
45°	57 мм
50°	51.5 мм
Частота холостого хода:	5 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	332x243x277 мм
Масса:	4.8 кг

153

Дисковая пила

5057KB 185 мм



Дисковая пила для быстрой резки волоконно-цементных плит.

- Скорость - 5 сайдинговых досок за один проход.
- Простой механизм замены угольных щеток.
- Усиленная защита от пыли.
- Эффективная система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса.
- Регулировка угла пропила от 0 до 45°.

Стандартная комплектация:

Диск 185 мм, гаечный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр пильного диска:	185 мм
Глубина распила:	
90°	60 мм
45°	30 мм
Частота холостого хода:	5 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	354x250x247 мм
Масса:	5.1 кг

153

Дисковая пила

5103R 270 мм



Дисковая пила для высокоточного распила больших заготовок и сэндвич-панелей.

- Эффективная система отвода опилок.
- Плавный пуск.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Простая регулировка угла и глубины реза.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 100 Вт
Диаметр пильного диска:	270 мм
Глубина распила:	
90°	100 мм
45°	73 мм
Частота холостого хода:	3 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	442 мм
Масса:	9.3 кг

203

Дисковая пила

5143R 355 мм



Дисковая пила для высокоточного распила больших заготовок и сэндвич-панелей.

- Эффективная система отвода опилок.
- Плавный пуск.
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной смены диска.
- Эффективная система SJS для защиты от рывков.
- Простая регулировка угла и глубины реза.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Диаметр пильного диска:	355 мм
Глубина распила:	
90°	130 мм
45°	90 мм
Частота холостого хода:	2 700 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	607 мм
Масса:	12.5 кг

203

Распил древесины

Гипоидная дисковая пила — 5477NB — 185 мм



Гипоидная дисковая пила для распиловки заготовок из древесины с мощным 1800 Вт двигателем.

- Гипоидная передача вращения обеспечивает большую мощность и производительность.
- Большая верхняя ручка для контроля за инструментом.
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены диска.
- Угол распиловки можно отрегулировать с помощью шкалы и зажимного винта.

Стандартная комплектация:

Твердосплавный диск 24T, ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Диаметр пильного диска:	185 мм
Глубина распила:	
90°	60 мм
45°	44 мм
50°	40 мм
Частота холостого хода:	4 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	3.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	442x183x254 мм
Масса:	6.3 кг

153

Дисковая пила — 5903R — 235 мм



Дисковая пила для пиления заготовок из древесины толщиной до 85 мм и сэндвич-панелей.

- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены диска.
- Плавный пуск.
- Расклинивающий нож - для предотвращения заклинивания диска во время работы.
- Простая регулировка угла и глубины распиловки.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, шестигранный ключ, направляющая планка (линейка).

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр пильного диска:	235 мм
Глубина распила:	
90°	85 мм
45°	64 мм
Частота холостого хода:	4 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	400 мм
Масса:	7.2 кг

203

Дисковая пила — 5903RK — 235 мм



Дисковая пила для пиления заготовок из древесины толщиной до 85 мм и сэндвич-панелей.

- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены диска.
- Плавный пуск.
- Расклинивающий нож - для предотвращения заклинивания диска во время работы.
- Простая регулировка угла и глубины распиловки.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, шестигранный ключ, направляющая планка (линейка), чемодан.

Спецификации:

5903RK	В комплекте чемодан!

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр пильного диска:	235 мм
Глубина распила:	
90°	85 мм
45°	64 мм
Частота холостого хода:	4 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	400 мм
Масса:	7.2 кг

203

Дисковая пила — HS0600 — 260/270 мм



Эргономичная дисковая пила 270 мм.

- Компактный размеры и малый вес.
- Точная регулировка параллельного упора.
- Корпус из магниевого сплава.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр пильного диска:	260/270 мм
Глубина распила:	
90°	97/101 мм
45°	68/71 мм
50°	61/63 мм
Частота холостого хода:	4 300 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	418x273x324 мм
Масса:	6.9 кг

153

Дисковая пила — HS6100 — 165 мм



Компактная дисковая пила 165 мм с функцией сдува опилок с линии реза.

- Параллельная регулировка основания по отношению к режущему диску.
- Угол реза до 50°.
- Возможность подключения системы пылеудаления.
- Совместима с направляющей шиной.
- Система быстрой замены щеток для комфортной работы.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Диаметр пильного диска:	165 мм
Глубина распила:	
90°	54.5 мм
45°	39.5 мм
50°	35.5 мм
Частота холостого хода:	5 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	297x246x246 мм
Масса:	3.5 кг

174

Дисковая пила — HS6100K — 165 мм



Компактная дисковая пила 165 мм с функцией сдува опилок с линии реза.

- Параллельная регулировка основания по отношению к режущему диску.
- Угол реза до 50°.
- Возможность подключения системы пылеудаления.
- Совместима с направляющей шиной.
- Система быстрой замены щеток для комфортной работы.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

HS6100K	В комплекте чемодан!

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Диаметр пильного диска:	165 мм
Глубина распила:	
90°	54.5 мм
45°	39.5 мм
50°	35.5 мм
Частота холостого хода:	5 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	297x246x246 мм
Масса:	3.5 кг

174

Дисковая пила — HS6601 — 165 мм



Дисковая пила 165 мм мощностью 1050 Вт.

- Возможность подключения системы пылеудаления.
- Удобная прорезиненная рукоятка.
- Внешний доступ к угольным щеткам.
- Угол наклонадиска относительно подошвы задается в соответствии со шкалой.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 050 Вт
Диаметр пильного диска:	165 мм
Глубина распила:	
90°	54.5 мм
45°	37.5 мм
Частота холостого хода:	5 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	296x232x243 мм
Масса:	3.4 кг

303

Дисковая пила — HS6601J — 165 мм



Дисковая пила 165 мм мощностью 1050 Вт.

- Возможность подключения системы пылеудаления.
- Удобная прорезиненная рукоятка.
- Внешний доступ к угольным щеткам.
- Угол наклонадиска относительно подошвы задается в соответствии со шкалой.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

HS6601J	В комплекте систейнер MakPac!

Потребляемая мощность:	1 050 Вт
Диаметр пильного диска:	165 мм
Глубина распила:	
90°	54.5 мм
45°	37.5 мм
Частота холостого хода:	5 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	296x232x243 мм
Масса:	3.4 кг

303

Распил древесины

Дисковая пила — HS7000 — 185 мм



Мощная дисковая пила 185 мм с двигателем 1200 Вт, функцией обдува линии реза и подсветкой.

- Угол реза до 50 град.
- Внешний доступ к угольным щеткам.
- Компактная конструкция с прорезиненной рукояткой.
- Возможность подключения строительного пылесоса.
- Точная настройка наклона основания для распиловки под углом в 90° и 45°.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 200 Вт
Диаметр пильного диска:	185 мм
Глубина распила:	
90°	65 мм
45°	43 мм
Частота холостого хода:	5 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	298x230x255 мм
Масса:	3.8 кг

303

Дисковая пила — HS7100 — 190 мм



Мощная дисковая пила 190 мм с двигателем 1400 Вт, функцией обдува линии реза и подсветкой.

- Эргономичная и компактная конструкция.
- Удобная прорезиненная рукоятка.
- Литая подошва.
- Функция обдува линии реза.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр пильного диска:	190 мм
Глубина распила:	
90°	67 мм
45°	48.5 мм
50°	43.5 мм
Частота холостого хода:	5 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	310x246x258 мм
Масса:	3.7 кг

174

Дисковая пила — HS7100K — 190 мм



Мощная дисковая пила 190 мм с двигателем 1400 Вт, функцией обдува линии реза и подсветкой.

- Эргономичная и компактная конструкция.
- Удобная прорезиненная рукоятка.
- Литая подошва.
- Функция обдува линии реза.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

HS7100K	Чемодан в комплекте!

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр пильного диска:	190 мм
Глубина распила:	
90°	67 мм
45°	48.5 мм
50°	43.5 мм
Частота холостого хода:	5 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	310x246x258 мм
Масса:	3.7 кг

174

Дисковая пила — HS7601 — 190 мм



Дисковая пила 190 мм мощностью 1200 Вт.

- Функция обдува линии реза.
- Эргономичная и компактная конструкция.
- Удобная прорезиненная рукоятка.
- Внешний доступ к угольным щеткам.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 200 Вт
Диаметр пильного диска:	190 мм
Глубина распила:	
90°	66 мм
45°	46 мм
Частота холостого хода:	5 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	607 мм
Масса:	3.8 кг

303

Дисковая пила

HS7601K 190 мм



Дисковая пила 190 мм мощностью 1200 Вт.

- Функция обдува линии реза.
- Эргономичная и компактная конструкция.
- Удобная прорезиненная рукоятка.
- Внешний доступ к угольным щеткам.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ.

Спецификации:

HS7601K	В комплекте чемодан!

Потребляемая мощность:	1 200 Вт
Диаметр пильного диска:	190 мм
Глубина распила:	
90°	66 мм
45°	46 мм
Частота холостого хода:	5 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	607 мм
Масса:	3.8 кг

303

Лобзик

JV0600K



Ø 10мм Ø 90 мм

Лобзик с мощным двигателем 650 Вт и малым весом 2,4 кг.

- Быстрая смена пильного полотна.
- Электронная регулировка оборотов.
- Опорная алюминиевая плита передвигается в обоих направлениях на 0°- 45°.
- Трехступенчатый маятниковый ход.
- Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками.

Стандартная комплектация:

Пилка для лобзика, шестигранный ключ, чемодан.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	650 Вт
Длина хода:	23 мм
Глубина распила:	
Дерево	90 мм
Сталь	10 мм
Частота холостого хода:	500 - 3 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	236x77x199 мм
Масса:	2.4 кг

64

Ленточная пила

LB1200F



Стационарная ленточная пила с возможностью фигурной резки.

- Светодиодная подсветка обеспечивает эффективное освещение рабочей поверхности.
- Удобный натяжной рычаг для смены пильного полотна.
- Два скоростных режима работы.
- Ленточное полотно толщиной 0.5 мм.
- Блокировка от случайного пуска.

Стандартная комплектация:

Ленточные пилы, параллельный упор, угловая направляющая, толкатель, насадка №93, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	900 Вт
Глубина распила:	165 мм
Скорость распила:	
1 скорость	800 мин$^{-1}$
2 скорость	400 мин$^{-1}$
Ширина стола:	305 мм
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	615x775x1600 мм
Масса:	82.0 кг

153

Комбинированная торцовочная пила

LF1000 260 мм



Комбинированная торцовочная пила 260 мм с переворотным столом.

- Жесткая конструкция для аккуратной распиловки.
- Плавный пуск, электронная система стабилизации оборотов.
- Компактный стол из алюминия и складывающиеся ножки для удобной транспортировки.
- Косой рез влево 45°.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, направляющая планка, угловая направляющая, огр. пластина, защитный чехол, пылесборник, торцовый ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Диаметр пильного диска:	260 мм
Глубина распила:	
90°	20x210 мм
90°	68x155 мм
50°	50x150 мм
Частота холостого хода:	2 700 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	
Торцовочная пила:	660x650x1220 мм
Настольный станок:	660x650x1060 мм
Масса:	36.0 кг

153

Дисковая пила — LH1040 — 260 мм



Компактная комбинированная торцовочная пила 260 мм для поперечного и продольного распила.

- Универсальный инструмент: дисковая маятниковая торцовочная пила и настольный распиловочный станок.
- Поворот пилы в горизонтальной плоскости вправо до 52° и влево до 45°.
- Плавный пуск.
- Прочный рабочий стол из литого алюминия.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовый ключ 13, ограничительная пластина.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Диаметр пильного диска:	260 мм
Глубина распила:	
90°	93x95 мм
45°	53x95 мм
Частота холостого хода:	4 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	530x476x535 мм
Масса:	14.3 кг

153

Дисковая пила — LH1040F — 260 мм



Компактная комбинированная торцовочная пила 260 мм для поперечного и продольного распила.

- Универсальный инструмент: дисковая маятниковая торцовочная пила и настольный распиловочный станок.
- Поворот пилы в горизонтальной плоскости вправо до 52° и влево до 45°.
- Плавный пуск.
- Прочный рабочий стол из литого алюминия.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовый ключ 13, ограничительная пластина.

Спецификации:

LH1040F	Подсветка рабочей зоны!

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Диаметр пильного диска:	260 мм
Глубина распила:	
90°	93x95 мм
45°	53x95 мм
Частота холостого хода:	4 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	530x476x535 мм
Масса:	14.3 кг

153

Комбинированная торцовочная пила — LH1201FL — 305 мм



Комбинированная торцовочная пила 305 мм с лазерным маркером и подсветкой.

- Большой литой алюминиевый стол.
- Подсветка рабочий зоны.
- Встроенный лазерный маркер.
- Плавный пуск.
- Большой диаметр пильного диска для различных работ по распилу материала.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, вертикальный зажим, пылесборник, регул. треугольник, торцовый ключ, ограничительная пластина.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Диаметр пильного диска:	305 мм
Глубина распила:	
90°	95x155 мм
45°	64x155 мм
Частота холостого хода:	3 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	
Стол:	307x465 мм
Пильный станок:	610x535x692 мм
Масса:	20.9 кг

153

Торцовочная пила консольного типа — LS0714 — 190 мм



Легкая и компактная торцовочная пила консольного типа 190 мм для поперечного распила заготовок.

- Максимальный размер распиловки: 300 мм (ширина).
- 4 направляющих, выполненных из коротких стальных стержней для точной резки.
- Косой рез влево 45°/вправо 5°.
- Каретка на 2-х направляющих для снижения габаритов инструмента и удобной транспортировки.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовый ключ 13, винтовой зажим.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 010 Вт
Диаметр пильного диска:	190 мм
Глубина распила:	
90°	52x300 мм
45°	52x212 мм
Частота холостого хода:	6 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	670x430x458 мм
Масса:	13.1 кг

153

Торцовочная пила консольного типа

LS0714FL 190 мм



Легкая и компактная торцовочная пила консольного типа 190 мм для поперечного распила заготовок.

- Максимальный размер распиловки: 300 мм (ширина).
- 4 направляющих, выполненных из коротких стальных стержней для точной резки.
- Косой рез влево 45°/вправо 5°.
- Каретка на 2-х направляющих для снижения габаритов инструмента и удобной транспортировки.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовый ключ 13, винтовой зажим.

Спецификации:

LS0714FL	Комплектуется флуоресцентной лампой, лазерным маркером линии разреза Easy Trace!

Потребляемая мощность:	1 010 Вт
Диаметр пильного диска:	190 мм
Глубина распила:	
90°	52x300 мм
45°	52x212 мм
Частота холостого хода:	6 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	670x430x458 мм
Масса:	13.1 кг

153

Торцовочная пила консольного типа

LS0815FL 216 мм



Легкая и компактная торцовочная пила консольного типа 216 мм с лазерным маркером и подсветкой.

- Максимальная ширина заготовки 305 мм (при резе под углом 45°- 215 мм).
- Две направляющих на линейных шариковых опорах обеспечивают чистоту и аккуратность распиловки.
- Подсветка рабочей зоны и встроенный лазерный маркер.
- Косой рез влево 45°/вправо 5°.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовый ключ 13, винтовой зажим.

Спецификации:

LS0815FL	Комплектуется флуоресцентной лампой, лазерным маркером линии разреза Easy Trace!

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Диаметр пильного диска:	216 мм
Глубина распила:	
90°	65x305 мм
45°	65x215 мм
Частота холостого хода:	5 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	755x450x488 мм
Масса:	14.1 кг

153

Торцовочная пила консольного типа

LS1016 255 мм



Мощная и компактная торцовочная пила консольного типа 255 мм с системой точного и глубокого реза DXT.

- DXT: 3-х уровневый механизм редуктора и съемный задний кожух для точного и глубокого реза.
- Использование 4-х коротких направляющих вместо 2-х для снижения вибрации.
- Горизонтальная плоскость отклоняется вправо на 60°, влево на 52°.

Стандартная комплектация:

Твердосплавный пильный диск, направляющие, пылесборник, винтовой зажим, торцовый ключ, линейка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Диаметр пильного диска:	255 мм
Глубина распила:	
90°	91x279 мм
45°	91x197 мм
Частота холостого хода:	3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	718x640x671 мм
Масса:	24.1 кг

153

Торцовочная пила консольного типа

LS1018L 260 мм



Торцовочная пила консольного типа 255 мм с лазерным маркером для поперечного распила.

- Максимальная ширина/ высота заготовки 305/91 мм (при резе под углом 45° - 215/91 мм).
- Двойные направляющие на линейных шариковых опорах дают чистоту и аккуратность распиловки.
- Встроенный лазерный маркер.
- Косой рез 45° влево и вправо.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовый ключ 13, струбцина.

Спецификации:

LF1018L	Комплектуется лазерным маркером линии разреза Easy Trace!

Потребляемая мощность:	1 430 Вт
Диаметр пильного диска:	255-260 мм
Глубина распила:	
90°	91x305 мм
45°	91x215 мм
Частота холостого хода:	4 300 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	825x536x633 мм
Масса:	20.6 кг

153

Распил древесины

Торцовочная пила консольного типа — LS1019 — 260 мм



Торцовочная пила консольного типа 1510 Вт с диаметром диска 260 мм для поперечного распила.

- Максимальная ширина/высота заготовки 310/91 мм.
- Система одностворчатого скольжения обеспечивает плавную работу и высокое качество реза.
- Конструкция с рельсовым механизмом позволяет устанавливать пилу близко к стене.
- Увеличенная скорость извлечения пыли и стружки.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовый ключ, струбцина.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Диаметр пильного диска:	260 мм
Глубина распила:	
90°/90°	68/310 мм
90°/90°	91/279 мм
90°/45°	68/218 мм
90°/45°	91/197 мм
Частота холостого хода:	3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	805x644x660 мм
Масса:	26.1 кг

153

Торцовочная пила консольного типа — LS1019L — 260 мм



Торцовочная пила консольного типа 1510 Вт с диаметром диска 260 мм для поперечного распила.

- Максимальная ширина/высота заготовки 310/91 мм.
- Система одностворчатого скольжения обеспечивает плавную работу и высокое качество реза.
- Конструкция с рельсовым механизмом позволяет устанавливать пилу близко к стене.
- Увеличенная скорость извлечения пыли и стружки.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, пылесборник, регулировочный треугольник, торцовый ключ, струбцина.

Спецификации:

LS1019L	Комплектуется лазерным маркером линии разреза Easy Trace!

Потребляемая мощность:	1 510 Вт
Диаметр пильного диска:	260 мм
Глубина распила:	
90°/90°	68/310 мм
90°/90°	91/279 мм
90°/45°	68/218 мм
90°/45°	91/197 мм
Частота холостого хода:	3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	805x644x660 мм
Масса:	26.1 кг

153

Торцовочная пила консольного типа — LS1040 — 260 мм



Дисковая маятниковая торцовочная пила 255 мм для точной распиловки твердых материалов.

- Мощный двигатель 1650 Вт.
- Косой рез влево до 45°.
- Жесткая конструкция для аккуратной распиловки древесины, пластмасс и профиля из тонкостенного алюминия.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, направляющие, пылесборник, винтовой зажим, торцовый ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Диаметр пильного диска:	260 мм
Глубина распила:	
90°	90.5x95 мм
45°	90.5x67 мм
Частота холостого хода:	4 600 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	530x476x532 мм
Масса:	12.4 кг

153

Торцовочная пила консольного типа — LS1040F — 260 мм



Дисковая маятниковая торцовочная пила 255 мм для точной распиловки твердых материалов.

- Мощный двигатель 1650 Вт.
- Косой рез влево до 45°.
- Жесткая конструкция для аккуратной распиловки древесины, пластмасс и профиля из тонкостенного алюминия.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, направляющие, пылесборник, винтовой зажим, торцовый ключ.

Спецификации:

LS1040F	Комплектуется флуоресцентной лампой для комфортной работы в слабо освещённом помещении!

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Диаметр пильного диска:	260 мм
Глубина распила:	
90°	90.5x95 мм
45°	90.5x67 мм
Частота холостого хода:	4 600 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	530x476x532 мм
Масса:	12.4 кг

153

Торцовочная пила консольного типа

LS1216 305 мм



Мощная торцовочная пила консольного типа 305 мм с системой точного и глубокого реза DXT.

- DXT: 3-х уровневый механизм редуктора и съемный задний кожух для точного и глубокого реза.
- Использование 4-х коротких направляющих вместо 2-х для снижения вибрации.
- Вертикальная плоскость 0-45° вправо и влево с возможностью фиксации в 22.5°, 33.9°, 45°.

Стандартная комплектация:

Твёрдосплавный пильный диск, направляющие, пылесборник, винтовой зажим, торцовый ключ, линейка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Диаметр пильного диска:	305 мм
Глубина распила:	
90°	107x363 мм
45°	107x255 мм
Частота холостого хода:	3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	721x640x806 мм
Масса:	26.6 кг

153

Торцовочная пила консольного типа

LS1219 305 мм

НОВИНКА



Торцовочная пила консольного типа 305 мм/1800 Вт с системой точного и глубокого реза DXT.

- DXT: 3-х уровневый механизм редуктора и съемный задний кожух для точного и глубокого реза.
- Использование 4-х коротких направляющих вместо 2-х для снижения вибрации.
- Вертикальная плоскость 0-48° вправо и влево с фиксацией в разных положениях.

Стандартная комплектация:

Твёрдосплавный пильный диск, направляющие, пылесборник, винтовой зажим, торцовый ключ, линейка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Диаметр пильного диска:	305 мм
Глубина распила:	
90°	107x363 мм
45°	107x255 мм
Частота холостого хода:	3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	898x644x725 мм
Масса:	29.1 кг

153

Торцовочная пила консольного типа

LS1219L 305 мм

НОВИНКА



Торцовочная пила консольного типа 305 мм/1800 Вт с системой точного и глубокого реза DXT.

- DXT: 3-х уровневый механизм редуктора и съемный задний кожух для точного и глубокого реза.
- Использование 4-х коротких направляющих вместо 2-х для снижения вибрации.
- Вертикальная плоскость 0-48° вправо и влево с фиксацией в разных положениях.

Стандартная комплектация:

Твёрдосплавный пильный диск, направляющие, пылесборник, винтовой зажим, торцовый ключ, линейка.

Спецификации:

LS1219L	Комплектуется лазерным маркером линии разреза Easy Trace!

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Диаметр пильного диска:	305 мм
Глубина распила:	
90°	107x363 мм
45°	107x255 мм
Частота холостого хода:	3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	898x644x725 мм
Масса:	29.1 кг

153

Дисковая маятниковая торцовочная пила

LS1221 305 мм



Мощная и компактная торцовочная пила консольного типа 255 мм с системой точного и глубокого реза DXT.

- Жесткая конструкция для аккуратной распиловки древесины, пластмасс и профиля из алюминия.
- Электрический тормоз двигателя.
- Мощный двигатель 1650 Вт.
- Горизонтальная плоскость отклоняется вправо и влево на 48°.

Стандартная комплектация:

Твердосплавный пильный диск, направляющие, пылесборник, винтовой зажим, торцовый ключ, линейка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Диаметр пильного диска:	305 мм
Глубина распила:	
90°	98x153 мм
45°	70x149 мм
Частота холостого хода:	4 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	674x610x607 мм
Масса:	16.8 кг

153

Распил древесины

Торцовочная пила — LS1440 — 355 мм



Дисковая маятниковая торцовочная пила 355 мм для поперечного распила заготовок.

- Большой диаметр пильного диска для различных работ по распилу материала.
- Электрический тормоз двигателя.
- Мощный двигатель 1380 Вт.
- Горизонтальная плоскость отклоняется вправо и влево на 45°.

Стандартная комплектация:

Пылесборник, направляющие, торцовый ключ 13, быстрозажимной фиксатор.

Спецификации:

LS1440	Поставляется без пильного диска!

Потребляемая мощность:	1 380 Вт
Диаметр пильного диска:	355 мм
Глубина распила:	
90°	122x152 мм
45°	122x115 мм
Частота холостого хода:	3 200 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	530x596x435 мм
Масса:	34.2 кг

153

Настольный распиловочный станок — MLT100 — 260 мм



Мощная настольная пила 255 мм для распиловки древесных заготовок.

- Возможность дополнительного удлинения рабочего стола с обеих сторон.
- Резка под углом 90/45° с глубиной до 91/63 мм.
- Инструмент оснащен плавным пуском и электрическим тормозом двигателя.
- Максимальный угол торцевания составляет 60 градусов.

Стандартная комплектация:

Параллельный упор, упор для реза под углом, толкатель, ключ, шестигранный ключ, треугольная линейка.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 500 Вт
Диаметр пильного диска:	260 мм
Глубина распила:	
90°	91 мм
45°	63 мм
Частота холостого хода:	4 300 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	726x984x333 мм
Масса:	34.1 кг

153

Дисковая пила — N5900B — 235 мм



Мощная дисковая пила 235 мм для точной распиловки древесины и сэндвич-панелей.

- Система сдува опилок с линии реза.
- Мощный двигатель 2000 Вт.
- Плоская задняя часть двигателя для удобной замены диска.
- Глубина распила под углом 50°: 53 мм.

Стандартная комплектация:

Пильный диск, параллельный упор, ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Диаметр пильного диска:	235 мм
Глубина распила:	
90°	85 мм
45°	60 мм
50°	53 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25 мм
Частота холостого хода:	4 100 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	380x255x287 мм
Масса:	6.8 кг

153

Погружная дисковая пила — SP6000 — 165 мм



Погружная дисковая пила 1300 Вт для раскроя листовых материалов из древесины, алюминия камня.

- Плавный пуск, регулировка оборотов, стабилизация оборотов под нагрузкой.
- 18 мм между стеной и диском для качественной подрезки чернового пола около стены.
- Точные регулировки углов наклона диска и глубины распиловки.

Стандартная комплектация:

Пильный диск с твёрдосплавными вставками, шестигранный ключ.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 300 Вт
Диаметр пильного диска:	165 мм
Глубина распила:	
90°	56 мм
45°	40 мм
48°	38 мм
Частота холостого хода:	2 000 - 5 800 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	341x225x250 мм
Масса:	4.1 кг

303

Дисковые пилы, торцовочные пилы → Стр. 343

Диски





Лобзики → Стр. 353

Пилки





Ленточная пила → Стр. 173

Полотна для ленточных пил






Ограничительный упор для сабельной пилы



Для моделей	Код	Штук в упаковке
JR3050T, JR3060T	165396-7	1
JR3070CT	165406-0	

Столы для пил





Для моделей	Код	Штук в упаковке
BLS820, LH1040F, LS0714FL, LS1013, LS1040F, LS1440, 2012NB, LS1214F	194043-3	1





Для моделей	Код	Штук в упаковке
2704	194093-8	1
MLT100	JM27000300	1





	Код	Штук в упаковке
Для всех моделей торцовочных пил консольного типа. Имеет 5 уровней регулировки высоты инструмента. Крепление пилы при помощи инструмента. Габариты: в собранном виде 1400x660x500 мм, в разложенном виде 2600x660x840 мм.	194943-7	1
Для всех моделей торцовочных пил консольного типа. Имеет 2 уровня регулировки высоты инструмента. Крепление пилы без инструментов. Габариты: в собранном виде 1170x500x390 мм, в разложенном виде 2700x500x800/550 мм.	DEAWST05	1
Для всех моделей торцовочных пил консольного типа. Подходит для LS0714, LS0815, LS1016, LS1018, LS1216, LS1040, MLS100. Крепление пилы без инструментов. Габариты: 1150-2550x750x850 мм Масса: 16 кг	DEAWST06	1

Распил древесины

ПЕРЕХОДНЫЕ КОЛЬЦА



Внешний диаметр, (мм)	Внутренний диаметр, (мм)	Толщина, (мм)	Код	Штук в упаковке
20	15.88	1.2	B-20987	1
		1.8	B-20993	
30	15.88	1.2	B-21004	
	15.88	1.8	B-21010	
	20	1.2	B-21026	
		1.4	B-21032	
		1.8	B-21048	
	25	1.6	B-21054	
	25.4	1.4	B-21060	
		2.2	B-21076	

Аксессуары ДЛЯ LB1200F



Дополнительный стол

JM21000300



Циркуль

JM21000320



Приспособление для использования шлифовальной ленты

JM21000330


Полотна для LB1200F

Ширина, мм	Толщина, мм	Количество зубьев на дюйм	Назначение	Код	Штук в упаковке
16	0,5	4	Для поперечной резки дерева	B-16667	1
13		4	Универсальное для дерева	B-16673	
6		6	Для криволинейной резки дерева	B-16689	
16		14	Для резки цветного металла	B-16695	

Полотна для ленточных пил



Для модели	Ширина, мм	Зубов на дюйм, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
DP8181	3-6	14	Мягкая сталь, нержавеющая сталь, пластик	Bi-Metal	B-40543	5
	2-3	18			B-40559	
	<2	24			B-40565	

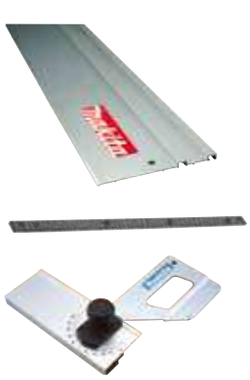

Длина (мм)	Код	Чехол	Штук в упаковке
Направляющая шина для SP6000, 4350, 4351			
1400	194368-5	P-67810	1
1900	194925-9	66-928	
3000	194367-7	66-929	
Соединитель направляющих шин	P-45777		
Траспортир - изменяет угол направляющей шины	196664-7		

Полиуретановая лента на шину



Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
Полиуретановая лента для направляющей шины SP6000, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT		
10000 (блистер)	194416-0	1
1400	413101-9	
3000	413102-7	
Резиновая жесткая лента на шину		
1400 (блистер)	194418-6	1
1400	423359-2	
1900	423386-9	
3000	194419-4 (блистер)	
3000	423360-7	
Резиновая мягкая лента на шину		
1400	423361-5	1
1900	194915-2	
3000	423362-3	
10000	194417-8	

Чехлы для шин



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Код	Штук в упаковке
1500	230	35	1.23	P-67810	1
2010			1.58	66-928	
3010			2.29	66-929	



	Код	Штук в упаковке
Комплект струбцин	194385-5	2

Тканевые пылесборные мешки



Для модели	Код	Штук в упаковке
LS1440	122330-0	1
LS1016, LS1216	122852-0	
LH1040, LS0714, LS1013, LS1040, LS1214, LF1000	122523-9	

Параллельные упоры

		Для модели	Код	Штук в упаковке
	Циркуль	4304/T, 4305/T	*192561-5*	1
	Циркуль и параллельный упор	4350, 4351, 4340, 4341	*193516-3*	
	Параллельный упор	5604, 5621, 5704, 5008VG	*164095-8*	
		5103	*165084-6*	
		5017, 5603, 5705R, 5705	*165108-8*	
		4326, 4327, 4328, 4329, 4350, 4351, JV0600K	*192732-4*	
		2704, 2705	*122740-1*	
		LH1040	*122707-9*	
		LF1000	*122729-9*	
	Транспортир	2704, 2705	*122735-4*	
		LF1000	*122730-4*	
	Транспортир с направляющей	2704	*194241-9*	

Разное

		Код	Штук в упаковке
	Противонаклонная установка для LH1040, предназначена для увеличения устойчивости инструмента	122716-8	1
	Толкательный стержень для LH1040, предназначен для безопасной подачи и удержания заготовки на инструменте при работе в режиме распиловочного станка	416772-1	
	Стенд для ленточной пилы 2107FK.	194069-5	

Адаптеры для использования напарвляющей шины

	Для модели	Код	Штук в упаковке
	5603, 5703, 5705	*192505-5*	1
	HS6100, HS7100	*195839-5*	
	5903	*192506-3*	
	5103	*192507-1*	
	4350, 4351	*193517-1*	

Удлинения стола

	Для модели	Код	Штук в упаковке
	Опора для удлинения стола. Использовать с опорными стержнями.		
	LS1440	122446-1	1
	LS0714	192713-8	
	LS1040, LH1040	122446-1	
	Удлинение стола		
	LS1440	191239-7	1
	LS1040, LH1040, LS0714	192621-3	
	LS1013	322932-4	
	Левый удлинитель		
	2704	194086-5	1

Крючок

	Для модели	Код	Штук в упаковке
	5477NB	125346-4	1

Противоскольная пластина

	Для модели	Код	Штук в упаковке
	4322, 4323, 4324, 4326, 4328	192733-2	5
	4327, 4329, 4350, 4351, 4340 4341, BJV140, BJV180, JV100D, JV0600	192557-6	5
		415524-7	1
	Крышка опорной плиты. Для модели: 4329, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT,	417852-6	1

Струбцины

		Для модели	Код	Штук в упаковке
	Горизонтальный зажим	LS1040, LS1440, LH1040	122563-7	1
		LS0714	122567-9	
		LS1013	122470-4	
		LS1216	122930-6	
	Вертикальный зажим	LS1013	122538-6	
		LS1214	122540-9	
		LS1040	122536-0	
		LH1040	192625-5	
		LS0714	122571-8	
		LS1016, LS1216	122854-6	
		LF1000	122728-1	
		LH1200	JM23100502	

Распил древесины

Дополнительные упоры





	Для модели	Код	Штук в упаковке
Дополнительный упор	LS1040	122472-0	1
Параллельный упор	LS1214, LS1013	153896-9	

Замок для тканевого пылесборного мешка



	Код	Штук в упаковке
Для всех тканевых мешков	410602-8	1

Адаптеры для подключения к пылесосу



Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Для модели	Код	Штук в упаковке
19	22	4350, 4351	417853-4	1
32	38	5103, 5903	415426-7	
32	38	5603, 5703, 5704, 5705	415517-4	
32	38	LS1013	419277-0	

Флуоресцентная лампа



Для моделей	Код	Штук в упаковке
2107FK, LS0714F, LS1013F/FL, LS1040F, LS1214F/FL	193730-1	1

Восковая смазка



Для моделей	Код	Штук в упаковке
2106, 2107FK	191897-9	1

ИНСТРУМЕНТЫ

СТРОГАНИЕ / ФРЕЗЕРОВАНИЕ



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электрический тормоз двигателя
- Электронная система стабилизации
- Плавный пуск
- Система пылеудаления
- Подсветка рабочей зоны
- Деревянная коробка
- Чемодан

Строгание / фрезерование

Рубанок — KP0800 — 82 мм



Легкий и компактный рубанок 620 Вт с шириной строгания 82 мм.

- Точная регулировка глубины строгания.
- Простая система быстрой установки лезвий.
- V-образный паз для снятия фаски.
- Использование как стандартных, так и двухсторонних мини-лезвий.

Стандартная комплектация:

Калибр для установки ножа, торцевой ключ, поворотный нож

Потребляемая мощность:	620 Вт
Максимальная ширина строгания:	82 мм
Максимальная глубина строгания:	2.5 мм
Частота холостого хода:	17 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	285x158x158 мм
Масса:	2.6 кг

411

Рубанок — KP0810 — 82 мм



Мощный рубанок с шириной строгания 82 мм.

- Высокая мощность позволяет работать с твердыми породами деревьев.
- Левый или правый выброс опилок.
- Подножка на основании защищает заготовку и нож от царапин и повреждений.

Стандартная комплектация:

Поворотный нож, параллельный упор, калибр для установки ножа, торцевой ключ

Спецификации:

KP0810C: Плавный пуск
KP0810K: Чемодан
KP0810CK: Плавный пуск и электронная система стабилизации, чемодан

Потребляемая мощность:	620/1 050 Вт
Максимальная ширина строгания:	82 мм
Максимальная глубина строгания:	4 мм
Частота холостого хода:	16 000 / 12 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	290x168x176 мм
Масса:	2.6 кг

132

Рубанок — 1911B — 110 мм



Легкий и компактный рубанок с шириной строгания 110 мм

- V-образной паз для удобного снятия фасок.
- Простая замена лезвий.
- Патрубок для пылеотвода позволяет подключить пылесос.

Стандартная комплектация:

Твёрдосплавный нож, держатель для заточки ножа, патрубок для пылесоса, калибр для установки ножа, параллельный упор, торцевой ключ

Потребляемая мощность:	850 Вт
Максимальная ширина строгания:	110 мм
Максимальная глубина строгания:	2 мм
Частота холостого хода:	16 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	355x175x175 мм
Масса:	3.0 кг

106

Рубанок — 1002BA — 13 мм



Рубанок мощностью 1050 Вт для работы с вогнутыми поверхностями.

- Качественная обработка вогнутых поверхностей.
- Точная регулировка снимаемой стружки с шагом 0.1 мм.
- Твердосплавные ножи для легкой обработки твердых пород дерева.

Стандартная комплектация:

Держатель для заточки ножа, шаблон для установки ножа, шестигранный ключ, твёрдосплавный нож

Потребляемая мощность:	1050 Вт
Максимальная ширина строгания:	110 мм
Максимальная изгиб строгания:	300 мм
Максимальная глубина строгания:	4 мм
Частота холостого хода:	15 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	339 мм
Масса:	5.2 кг

153

Рубанок — 1806B — 170 мм



Мощный рубанок с шириной строгания 170 мм

- Высокая мощность позволяет работать с твердыми породами деревьев.
- Комфортная работа благодаря удачной балансировке и длинной опорной плите.
- Точная регулировка глубины строгания обеспечивается поворотом передней опорной ручки.

Стандартная комплектация:

Чемодан (деревянный), твёрдосплавный нож, держатель для заточки ножа, шаблон для установки ножа, параллельный упор, шестигранный ключ.

Потребляемая мощность:	1 200 Вт
Максимальная ширина строгания:	170 мм
Максимальная глубина строгания:	2 мм
Частота холостого хода:	15 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	529x232x152 мм
Масса:	9.0 кг

153

Рубанок — KP312S — 312 мм



Мощный рубанок с шириной строгания 312 мм

- Эффективное удаление опилок даже с влажной заготовки.
- Плавный пуск.
- Защита двигателя от перегрева.
- Специальные ролики обеспечивают плавное движение инструмента при повторном строгании.

Стандартная комплектация:

Твёрдосплавный нож (2 шт), зажим для переходника, соединительная втулка 70, регулировочный треугольник, шестигранный ключ.

Потребляемая мощность:	2 200 Вт
Максимальная ширина строгания:	312 мм
Максимальная глубина строгания:	
при ширине строгания 0-150 мм:	3.5 мм
при ширине строгания 150-240 мм:	2 мм
при ширине строгания 240-312 мм:	1.5 мм
Частота холостого хода:	12 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	10.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	551x425x219 мм
Масса:	18.4 кг

203

Рейсмус — 2012NB — 304 мм



Удобный переносной инструмент для строгания поверхностей шириной до 304 мм.

- Компактные размеры и малый вес для удобной транспортировки.
- Универсальная система быстрой замены ножей.
- Просторный стол для комфортной работы и удобная педаль включения/выключения.

Стандартная комплектация:

Нож для стационарного рубанка, магнитный держатель (2 шт.), шестигранный ключ, гаечный ключ.

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Максимальная ширина строгания:	304 мм
Максимальная глубина строгания:	
при ширине строгания 0-150 мм:	3 мм
при ширине строгания 150-240 мм:	1.5 мм
Скорость подачи:	8.5 м/мин
Частота холостого хода:	8 500 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	483x771x401 мм
Масса:	28.1 кг

153



Строгание / фрезерование



Триммер — RT0700CX2 — 6 мм



Многофункциональный кромочный фрезер для вырезания отверстий и пазов в различных материалах.

- Широкий функционал благодаря продвинутой комплектации.
- Электронная регулировка и стабилизация числа оборотов, плавный пуск.
- Сумка для переноски - в комплекте.
- Прочный алюминиевый корпус опорной плиты.
- Идеально подходит для творческой мастерской.

Стандартная комплектация:

Параллельный упор, 2 зажимных ключа, направляющая, фреза (6 мм), роликовая направляющая, цанга (6 мм), 3 основания, сумка.

Потребляемая мощность:	710 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента (цанга):	6/8 мм
Частота холостого хода:	10 000 - 30 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	200x89x89 мм
Масса:	1.8 кг

325

Триммер — 3709 — 6 мм



Удобный кромочный фрезер для вырезания отверстий и пазов в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и керамике.

- Прозрачная основа для удобного обзора обрабатываемого материала.
- Высокая скорость вращения для обработки плотных материалов (35 000 об/мин).
- Простая регулировка глубины фрезерования.

Стандартная комплектация:

Параллельный упор, 2 зажимных ключа, контурная направляющая, прямая фреза (6 мм), цанга (6 мм), отражатель стружки.

Потребляемая мощность:	530 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента (цанга):	6 мм
Частота холостого хода:	30 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	82x90x199 мм
Масса:	1.5 кг

318

Триммер — 3710 — 6 мм



Многофункциональный кромочный фрезер для вырезания отверстий и пазов в различных материалах.

- Прозрачная основа для удобного обзора обрабатываемого материала.
- Быстрозажимной механизм для простой смены фрез и регулировки глубины фрезерования.
- Наклон базы в диапазоне от 0 до 45 градусов.

Стандартная комплектация:

Параллельный упор, 2 зажимных ключа, контурная направляющая, прямая фреза (6 мм), цанга (6 мм).

Потребляемая мощность:	530 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента (цанга):	6 мм
Частота холостого хода:	30 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	102x122x302 мм
Масса:	1.6 кг

411

Шпоночный фрезер

PJ7000 — 20 мм



Ламельный шпоночный фрезер для создания стыков при соединении и сращивании мебели, рам и т.д.

- Прецизионный реечный механизм для настройки вертикальной рейки.
- Литая алюминиевая поворотная линейка с фиксаторами на 45° и 90°
- Регулятор глубины погружения имеет 6 положений.
- Расшивка паза до 12 мм.

Стандартная комплектация:

Чемодан, фреза шпоночная, пылесборник, торцовый ключ, рукоятка.

Потребляемая мощность:	701 Вт
Диаметр режущего диска:	100 мм
Максимальная глубина реза:	20 мм
Частота холостого хода:	11 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	302x139x145 мм
Масса:	2.5 кг

459

Фрезер

RP0900 — 8 мм



Легкий и компактный погружной фрезер 900 Вт для вырезания отверстий и пазов в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и пластике.

- Глубина фрезерования – 0-35 мм.
- Три фиксированные глубины фрезерования для многократно повторяющихся операций.
- Выключатель с предохранителем без фиксации.
- Рукоятки с резиновым покрытием для удобного хвата во время работы.

Стандартная комплектация:

Цанга (8 мм, 6 мм), параллельный упор, монтажный ключ - 2 шт.

Спецификации:

RP0900K: Поставляется с чемоданом

Потребляемая мощность:	900 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента (цанга):	6/8 мм
Глубина обработки:	0-35 мм
Частота холостого хода:	27 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	256x110x217 мм
Масса:	2.7 кг

106

Фрезер

RP1110C — 8 мм



Погружной фрезер 1100 Вт для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и пластике.

- Электронная регулировка оборотов и плавный пуск.
- Эргономичный и компактный дизайн.
- Точная настройка глубины фрезерования от 0 до 57 мм.
- Размер зажимного приспособления режущего инструмента - цанга 8 мм.

Стандартная комплектация:

Цанговый патрон в сборе (8 мм), отражатель стружки, патрубок для пылесоса, параллельный упор, направляющая шаблона 12 мм, монтажный ключ - 2 шт.

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента (цанга):	8 мм
Глубина обработки:	0-57 мм
Частота холостого хода:	8 000 - 24 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	4.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	260x110x269 мм
Масса:	3.4 кг

303



Строгание / фрезерование

Фрезер — RP1800F — 12 мм



Мощный погружной фрезер 1850 Вт для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и пластике.

- Мощный двигатель 1850 Вт обеспечивает эффективное фрезерование.
- Возможность использовать фрезер стационарно.
- Подсветка рабочей зоны с функцией послесвечения.
- Настройка глубины фрезерования с точностью до 0,1 мм.
- Размер зажимного приспособления режущего инструмента - цанга 12 мм.

Стандартная комплектация:

Цанговый зажим (12 мм), параллельный упор, монтажный ключ, винт с цилиндрической головкой M6x135 (для регулирования глубины).

Потребляемая мощность:	1 850 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента (цанга):	12 мм
Глубина обработки:	0-70 мм
Частота холостого хода:	22 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	312x294x155 мм
Масса:	6.0 кг

203

Фрезер — RP1801F — 12 мм



Мощный погружной фрезер 1650 Вт для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и пластике.

- Мощный двигатель 1650 Вт обеспечивает эффективное фрезерование.
- Возможность использовать фрезер стационарно.
- Подсветка рабочей зоны с функцией послесвечения.
- Настройка глубины фрезерования с точностью до 0,1 мм.
- Электрический тормоз двигателя.

Стандартная комплектация:

Цанговый зажим (12 мм), параллельный упор, монтажный ключ, винт с цилиндрической головкой M6x135 (для регулирования глубины).

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента (цанга):	12 мм
Глубина обработки:	0-70 мм
Частота холостого хода:	22 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	312x294x155 мм
Масса:	6.0 кг

203

Фрезер — 3612C — 12 мм



Мощный фрезер с электронной регулировкой и стабилизацией числа оборотов.

- Мощный двигатель (1600 Вт), обеспечивающий высокую скорость при работе с большими насадками.
- Регулировка глубины резания осуществляется револьверным ограничителем с надежной фиксацией.
- Электронная регулировка и стабилизация числа оборотов для точного фрезерования.
- Плавный пуск.

Стандартная комплектация:

Цанговый зажим (12 мм), параллельный упор, монтажный ключ, винт с цилиндрической головкой M6x135 (для регулирования глубины).

Потребляемая мощность:	1 600 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента (цанга):	12 мм
Глубина обработки:	0-65 мм
Частота холостого хода:	23 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	315x243x258 мм
Масса:	5.5 кг

203

Фрезер — RP2300/RP2301 — 12 мм



RP2301FC

Мощный погружной фрезер для вырезания пазов и выемок в дереве, гипсокартоне, композитных материалах и пластике.

- Электронная регулировка и стабилизация числа оборотов, плавный пуск.
- Встроенная подсветка для точного фрезерования.
- Опорная платформа изготовлена из литого алюминия.
- Регулировка глубины резания осуществляется револьверным ограничителем с надежной фиксацией.

Стандартная комплектация:

Цанговый зажим (12 мм), параллельный упор, монтажный ключ, винт с цилиндрической головкой M6x135 (для регулирования глубины).

Спецификации:

RP2301FC: Оснащён электронным тормозом

RP2301FCX: Оснащен электронным тормозом, параллельным упором с микрометрической подачей

Потребляемая мощность:	2 300 / 2 100 Вт
Размер зажимного приспособления режущего инструмента (цанга):	12 мм
Глубина обработки:	0-70 мм
Частота холостого хода:	9 000 / 22 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	312x294x155 мм
Масса:	6.1 кг

203

Рубанки

Стр. 200

Ножи





Шпоночный фрезер

Стр. 203

Шпоночные фрезы





Фрезеры

Стр. 398

Фрезы





Триммеры

Стр. 410

Фрезы







Строгание / фрезерование

Крепежная пластина



Крепежная пластина для двухсторонних незатачиваемых лезвий





Крепежная пластина для односторонних затачиваемых лезвий

Ширина (мм)	Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
82		A-86175	1
312		345328-2	
306		343682-8	
82		342430-2	
110		341601-8	
306	2012NB	343692-5	


Регулировочная пластина



Предназначен для правильной установки односторонних затачиваемых лезвий.

Ширина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
82 - 110	123062-2	1
306 - 312	762016-0	

Приспособление для заточки односторонних лезвий



Ширина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
82	123004-6	1
110	123055-9	
155	123006-2	

Параллельная направляющая







Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
1901, 1902, 1911B, 1923H, N1923B	191455-1	1
1901	164371-0	
N1900, N1923B, KP0810, BKP140, BKP180	195055-9	
1911B	165259-7	

Удлинитель параллельной направляющей



Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
1911B, N1900B, N1923B KP0800, BKP180, BKP140	191725-8	1

Ограничитель глубины выбора паза



Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
KP0810C/KP0810, N1923B, 1923H	342390-8	1

Торцовый ключ 9



Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
1902, 1911B, N1923B, 1923H, KP0800, KP0810/C, 1806, KP312	782209-3	1
2012NB	782203-5	

Треугольник для установки ножа



Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
806B, 1923H, KP312S	762001-3	1

Магнитный держатель для ножей



Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
2012NB	762014-4	1

Брусок для заточки односторонних лезвий



Длина (мм)	Зерно	Код изделия	Штук в упаковке
150	WA1200	794061-7	1
150	GC1200	D-17756	
180	WA1200	794060-9	

Параллельная направляющая







Упор для снятия фаски в сборе

Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
1806B	123053-3	1
N1900, N1923B, KP0810, BKP140, BKP180	123060-6	
KP0810C, KP0810	122785-9	
KP0810C, KP0810	122791-4	

Стол для 2012NB





Код изделия	Штук в упаковке
194053-0	1
193902-8	1

Аксессуары для удаления пыли и стружки

	Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
 Переходник	KP0800, BKP180, BKP140	451329-1	1
	KP312/S	193733-5	
	1911B	192082-7	
Переходник алюминиевый	1806	122397-8	
 Адаптер угловой	KP0800, BKP180, BKP140	416368-8	
 Переходник (d76 мм)	2012NB	193036-7	
 Мешки для сбора стружки	1902, N1923B	122230-4	
	1911B	122402-1	
	1923H	192268-3	
	KP0810/C, KP0800, BKP180, BKP140	122793-0	

ФРЕЗЕРЫ, ТРИММЕРЫ

Адаптер для направляющей шины



Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
3612, RP0900, RP0910, RP1800/F, RP2300FC	194579-2	1



Направляющая шина



	Код изделия	Чехол	Штук в упаковке
1,4 м	194368-5	P-67810	1
1,9 м	194925-9	66-928	
3,1 м	194367-7	66-929	

Регулятор угла направляющей шины



Код изделия	Штук в упаковке
196664-7	1

Струбцины



Код изделия	Штук в упаковке
194385-5	1


Ручка регулятора свободного хода



Код изделия	Для моделей
158980-5	3612, RP1800, RP1801, RP2300, RP2301

Направляющая втулка следует по контуру шаблона и фреза фрезерует соответствующую форму в заготовке.

Направляющие втулки для 3620, 3612, RP0900, 1800, 2300




Диаметр B, (мм)	Внутренний диаметр A, (мм)	Высота C, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
9,5	7,7	11,5	164379-4	1
11	9	13	164775-6	
12	10	9	164388-3	
12,7	11	13	164776-4	
17	14	20	165366-6	
16	14,5	13	344364-5	
20	18	13	164393-0	
24	22	13	165364-0	
27	24	13	164470-8	
29	25	15	163080-8	
30	27	13	164471-6	
40	37	13	165046-4	
40	37	13	164472-4	

Направляющие втулки для 3707




10	8	10	343577-5	1


Направляющие втулки для 3600, 3601




9,5	7,7	8	323448-2	1
11	9	5	323023-4	
12,7	11,1	14,3	323449-0	
12,7	10,9	8	321472-9	
16	14	8	323018-7	
16	14	14,5	321308-2	

Адаптеры для направляющих втулок







Для моделей	Описание	Код изделия	Штук в упаковке
RP0900, 1800, 2300, 0700C	Адаптер A	321492-3	1
3601B	Адаптер B	321493-1	
	Направляющая втулка 25	321812-1	
	Гайка M30	252627-4	

Строгание / фрезерование

Направляющие втулки (RP0910,1110C)



Диаметр, (мм)	Внутренний диаметр, (мм)	Высота, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
9,5	7,7	11,5	193330-7	1
11	9	11,5	193331-5	
12	10,5	14	193332-3	
12,7	11	11,5	193333-1	
17	14	20	165365-8	
16	14,5	11,5	193334-9	
20	18	13	193335-7	
24	22	13	193340-4	
27	24	13	193336-5	
29	25	13	193337-3	
30	27	13	193338-1	
40	37	13	193339-9	

Цанговый зажим



Для моделей	Диаметр, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
3707, 3708	6	763607-0	1
	1/4"	763608-8	
3709, 3710	6	763662-2	
	1/4"	763663-0	
3612, RP1800, RP2300	13	763632-1	
	12	763628-2	
	1/2"	763622-4	
3601B	12	763601-2	
	1/2"	763602-0	
3620, RP0900	6	763636-3	
	8	763618-5	
RP0900, RT0700C	1/4"	763637-1	
	3/8"	763619-3	
RP0910, RP1110C	1/4"	193179-5	
	8	193178-7	
	6	193180-0	

Крепёжные гайки



Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
3707, 3708	763606-2	1
3620, RP2300, RT0700C	763615-1	
3612C	763629-0	
RP1800, RP2300	763674-5	

Зажимная втулка



Диаметр, (мм)	Внутренний диаметр, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
Зажимные втулки дают возможность закреплять, например фрезу с 8 мм хвостовиком в инструмент с 12 мм цангой.			
12	6	763801-4	1
12	6,35	763808-0	
12	8	763804-8	
12	10	763807-2	
12	1/4"	763803-0	
12	3/8"	763805-6	
12	10	763806-4	

Направляющие

		Для моделей	Код изделия
	Контурная направляющая. Для направления фрез без опорных подшипников вдоль изогнутых кромок или кромок неправильной формы	3620, RP0900, RT0700 (с основанием 195563-0)	STEX122385
		3703, 3707, 3708, RT0700 (с основанием 195560-6)	122703-7
	Параллельная направляющая	3709, 3710	122704-5
		3707, 3708, RT0700	122391-0
	Контурная направляющая. Для направления фрез без опорных подшипников вдоль изогнутых кромок	3612, RP1800, RP2300	123022-4
	Параллельная направляющая	3620, RP0910, RP1110C, RP2300, RT0700C	164834-6
	Параллельная направляющая с микрометрической регулировкой	3612, 3620, RP0910, RP1110C	193312-9
	Параллельная направляющая с микрометрической регулировкой (алюминий)	RP0900, RP0910, RP1110, RP1800, RP2300, RT0700C	195136-9
	Параллельная направляющая	3601, 3612, RP1800, RP2300	342428-9

Направляющие

		Для моделей	Код изделия
	Направляющие	RP1800/F, RP1801/F, RP2300FC, RP2301FC	122700-3
		3612, 3612	122256-6
	Контурная направляющая	3707, 3708	155263-4
	Основание в сборе прямое в комплекте с контурной направляющей	3707, 3708	122655-2
	Основание в сборе наклонное	3707, 3708	193904-4
	Основание в сборе наклонноес микрорегулировкой	3709, 3710	194269-7
	Основание в сборе наклонное		194270-2
	Основание в сборе прямое с микрорегулировкой	3709, 3710	194267-1
	Основание в сборе прямое	3709, 3710	194268-9

Основание в сборе кромочное для RT0700C

Код изделия
195560-6





Основание в сборе кромочное наклонное для RT0700C

Код изделия
195561-4





Боковая рукоятка для RT0700

Код изделия
196924-7





Основание в сборе для погружного фрезерования для RT0700C

Код изделия
195563-0





Основание в сборе для фрезерования в углах для RT0700C

Код изделия
195562-2





Опорная пластина для кромочного основания

454842-8



Опорная пластина для погружного основания

450819-1



Опорная пластина для кромочного наклонного основания

413150-6



Опорная пластина для копировального основания

413148-3



Адаптеры для подключения к пылесосу



Внутренний диаметр трубки (мм)	Внешний диаметр трубки (мм)	Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
25	30	RP0910, RP1110C	122615-4	
25	30	PJ7000	415252-4	
32	38	3620	192035-6	1
32	38	3612, RP0910, RP1110	415412-8	
32	38	RP2300, RP1800	122850-4	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШПОНОЧНОГО ФРЕЗЕРА

Шпоночные фрезы для PJ7000



Диаметр, (мм)	Толщина, (мм)	Число зубьев	Код изделия	Штук в упаковке
Твёрдосплавные пазовые шпоночные фрезы. Для фрезерования пазов в массивной древесине и производных материалах.				
110	3	30	P-13605	1

Шпонка



		Код изделия	Штук в упаковке
Шпонки из прессованной древесины для соединений пазов.			
0	48x16x4	P-08838	1000
10	54x20x4	P-08844	1000
20	60x24x4	P-08850	1000

Прямоугольная подвижная направляющая



Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
PJ7000	123149-0	1

Внутренний фланец



Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
PJ7000	224280-6	1

Крепёжная гайка



Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
PJ7000	224505-8	1

Тканевые пылесборные мешки



Для моделей	Код изделия	Штук в упаковке
PJ7000	123150-5	1

ИНСТРУМЕНТЫ

СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Плавный пуск
- Бак из нержавеющей стали
- Переворачивающееся сопло
- Защита от статического электричества
- Подсветка рабочей зоны
- Чемодан

Пылесос (сухая и влажная уборка) VC2012L



Компактный пылесос для сухой/влажной уборки производственных помещений.

- Возможность подключить инструмент мощностью до 2600 Вт.
- Класс пыли L – размер частиц менее мг/м³ (европейский стандарт).
- Удобный эргономичный дизайн для хранения, перевозки и использования.
- Система очистки фильтра Push&Clean позволяет работать без мешка.
- Бак из нержавеющей стали с объемом 20 л.

Стандартная комплектация:

Гибкий шланг, удлинительная трубка (2 шт), адаптер для электроинструмента (2 шт), универсальная насадка, щелевидная насадка, щётка для сухой уборки, мешки для сбора пыли (2 шт)

Потребляемая мощность:	1 000 Вт
Максимальная потребляемая мощность подключённого к пылесосу инструмента:	2 600 Вт
Объём ёмкости для мусора:	20 л
Расход воздуха:	60 л/с
Разряжение:	210 мбар
Габаритные размеры (ДхШхВ):	371x390x495 мм
Масса:	8.5 кг

80051B5X

Пылесос (сухая и влажная уборка) VC2512L



Легкий и мощный пылесос для сухой/влажной уборки производственных помещений.

- Возможность подключить инструмент мощностью до 2600 Вт.
- Класс пыли L – размер частиц менее мг/м³ (европейский стандарт).
- Удобный эргономичный дизайн для хранения, перевозки и использования.
- Система очистки фильтра Push&Clean позволяет работать без мешка.
- Бак из нержавеющей стали с объемом 25 л.

Стандартная комплектация:

Гибкий шланг, удлинительная трубка (2 шт), адаптер для электроинструмента (2 шт), универсальная насадка, щелевидная насадка, щётка для сухой уборки, мешки для сбора пыли (2 шт)

Потребляемая мощность:	1 000 Вт
Максимальная потребляемая мощность подключённого к пылесосу инструмента:	2 600 Вт
Объём ёмкости для мусора:	25 л
Расход воздуха:	60 л/с
Разряжение:	210 мбар
Габаритные размеры (ДхШхВ):	390x390x530 мм
Масса:	8.0 кг

80051B5X

Пылесос (сухая и влажная уборка) VC3011L



Легкий и мощный пылесос для сухой/влажной уборки производственных помещений.

- Возможность подключить инструмент мощностью до 2600 Вт.
- Класс пыли L – размер частиц менее мг/м³ (европейский стандарт).
- Удобный эргономичный дизайн для хранения, перевозки и использования.
- Система очистки фильтра Push&Clean позволяет работать без мешка.
- Бак из нержавеющей стали с объемом 25 л.

Стандартная комплектация:

Гибкий шланг, удлинительная трубка (2 шт), адаптер для электроинструмента (2 шт), универсальная насадка, щелевидная насадка, щётка для сухой уборки, мешки для сбора пыли (2 шт)

Потребляемая мощность:	1 000 Вт
Максимальная потребляемая мощность подключённого к пылесосу инструмента:	2 600 Вт
Объём ёмкости для мусора:	25 л
Расход воздуха:	60 л/с
Разряжение:	210 мбар
Габаритные размеры (ДхШхВ):	390x400x635 мм
Масса:	8.0 кг

80051B5X

Пылесос (сухая и влажная уборка) VC3012L



Мощный строительный пылесос для уборки производственных помещений, влажной уборки, работы с электроинструментом.

- Возможность подключить инструмент мощностью до 2600 Вт.
- Класс пыли L – размер частиц менее мг/м³ (европейский стандарт).
- Удобный эргономичный дизайн для хранения, перевозки и использования.
- Система очистки фильтра Push&Clean позволяет работать без мешка.
- Бак из нержавеющей стали с объемом 30 л.

Стандартная комплектация:

Гибкий шланг, удлинительная трубка (2 шт), адаптер для электроинструмента (2 шт), универсальная насадка, щелевидная насадка, щётка для сухой уборки, мешки для сбора пыли (2 шт)

Потребляемая мощность:	1 000 Вт
Максимальная потребляемая мощность подключённого к пылесосу инструмента:	2 600 Вт
Объём ёмкости для мусора:	30 л
Расход воздуха:	60 л/с
Разряжение:	210 мбар
Габаритные размеры (ДхШхВ):	450x380x595 мм
Масса:	8.5 кг

80051B5X

Сетевые системы пылеудаления

Пылесос (сухая и влажная уборка) — VC4210M

НОВИНКА



Строительный пылесос 1200 Вт для сухой и влажной уборки промышленных помещений.

- Возможность подключить инструмент мощностью до 2000 Вт.
- Класс пыли M – размер частиц >1,0 мг/м3 (европейский стандарт).
- Удобный эргономичный дизайн для хранения, перевозки и использования.
- Система очистки фильтра Push&Clean позволяет работать без мешка.

Стандартная комплектация:

Гибкий шланг 36 мм x 3,5 м (1 шт), насадка (2 шт), пылесборник (2 шт), щётка (1 шт), адаптер (2 шт), трубка (2 шт)

Потребляемая мощность:	1 200 Вт
Расход воздуха:	4,5 м³/мин
Максимальное всасывание:	25 мПа
Объём ёмкости для мусора:	34 л
Объём ёмкости для воды:	30 л
Сетевой шнур:	7.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	565x385x605 мм
Масса:	8.5 кг
	80051B5X

Пылесос (сухая и влажная уборка) — VC4210L

НОВИНКА



Мощный строительный пылесос с автоматической системой очистки фильтра для сухой/влажной уборки производственных помещений.

- Возможность подключить инструмент мощностью до 2400 Вт.
- Класс пыли L – размер частиц мг/м3 (европейский стандарт).
- В стандартной комплектации присутствуют держатели для кейсов MakPac.
- Автоматическая система Infini clean очищает фильтр через каждые 15 секунд.
- Контейнер для мусора из пластика с объемом для воды 30 л, для пыли - 34 л.


Стандартная комплектация:

Гибкий шланг 36 мм x 3,5 м (1 шт), насадка (2 шт), пылесборник (2 шт), щётка (1 шт), адаптер (2 шт), трубка (2 шт)

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Расход воздуха:	4,5 м³/мин
Максимальное всасывание:	25 мПа
Объём ёмкости для мусора:	34 л
Объём ёмкости для воды:	30 л
Сетевой шнур:	7.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	565x385x605 мм
Масса:	16.0 кг
	80051B5X



A



Шланг Ø28 мм


Модель
VC3210L
VC3211L
VC3211M

С коннекторами для шланга



38 24 22
195545-2 195546-0 195547-8

B



Шланг Ø28 мм

Модель
DVC864L

С коннекторами для шланга



38 24 22
195545-2 195546-0 195547-8

C



Шланг Ø28 мм

Модель
DVC350

С коннекторами для шланга



38 24 22
195545-2 195546-0 195547-8

D



Шланг Ø38 мм

Модель
DVC860L

Соединительная муфта 22-38



195548-6

E



Шланг Ø28 мм

Модель
DVC260

С коннекторами для шланга



38 24 22
195545-2 195546-0 195547-8

F



Шланг Ø32 мм

Модель
VC2012L
VC2512L
VC3011L

Втулка 24/32



24 38
P-81745 P-70421

G



Шланг Ø32 мм

Модель
VC3012L
VC3012M

С быстроразъемными соединениями



24 38
P-70378 W107418688

Для моделей

Перфораторы SDS-MAX, шестигранник 17мм

SDS-MAX

Шестигранник 19 мм

Шестигранник 17 мм
HM0830,HR3530, HR4030C

SDS-MAX:
HR4001C/02/10C/11C,
HR4501C/10C/11C,
HR3540C/41FC
HM0870C/71C,
HM1101C/11C,
HM1203C/13C,
HR4501C/10C/11C, HR4013C
HR4003C, HR3540C/41FC

DHR400, HR5202C,
HR5212C, HM1205

Шестигранник 19 мм
HR4041C

Отбойные молотки

HM1304/B,
HM1317C/CB, HM1307C/CB,
HM1400, HM1810,
HM1801, HM1812

Наборы пылеудаления, артикулы

Набор для пылеудаления
(Только для перфораторов)

199144-2 (со шлангом)
199143-4 (без шланга)



Шланг ø28 мм может быть подсоединен напрямую







Комплекты пылеудаления



197168-2 (без шланга)

197148-8 (со шлангом)

Шланг ø28 мм может быть подключен напрямую





A Напрямую

B Напрямую

C Напрямую

D Шланг ø28 мм

E Напрямую

F Втулка 24, P-81745

G Быстроразъемное соединение, P-70378

Для моделей

Перфораторы



Набор для сбора пыли

DHR242, HR2300, HR2600 — 195048-6
HR2601/F, HR2610, HR2611F,
HR2630, HR2631F, HR2641,
HR2650, HR2651, HR2661



HR2610T — 195132-7
HR2611FT, HR2630T,
HR2631FT, HR2651T



BHR262, DHR164, DHR165, — 198362-9
DHR202, DHR241,
DHR263, HR140D, HR166D,
HR1840, HR1841F, HR1830,
HR1830F, HR2230, HR2432,
HR2460/F, HR2470/F, HR2475,
HR2800, HR2810, HR2811F



Перфораторы

DHR164, DHR165
DHR202, DHR263, DHR264

Комплект для удаления пыли

193472-7




HR2470 series
HR2800 series

Перфораторы

HR4011C,
HR4010C, HR4001C,
HR4511C, HR4510C, HR4501C

Набор для пылеудаления

195866-2



Максимальный диаметр бура 40 мм



DHR400, HR4013C, HR4003C — 199142-6
HR5212C, HR5202C — 196858-4

Наборы пылеудаления, артикулы

A Коннектор для шланга 22, 195547-8

B Коннектор для шланга 22, 195547-8

C Коннектор для шланга 22, 195547-8

D Соединительная муфта 22-38 (195548-6)

E Коннектор для шланга 22, 195547-8

F Втулка 24, P-81745 + Соединительная втулка 25-50 (192349-3)

G Быстроразъемное соединение, W107418688 + Соединительная муфта 22-38 (195548-6)

Сетевые системы пылеудаления

Для моделей	Наборы пылеудаления, артикулы
Угловая отрезная машина 4112H 4112HS 4114 4114S	**Адаптер 32** 192613-2
Алмазная пила 4105KB	**Адаптер 32** 192613-2
Алмазная пила 4157KB	
Штроборез SG1251, SG1250	
Шлифовальная машина по бетону PC5000C, PC5001C	
Угловая шлифовальная машина	**Пылеулавливающий кожух** Для моделей 115, 125 мм 195239-9 Для моделей 180, 230 мм 195385-8 для моделей 180, 230 мм двойной 195386-6

A Коннектор для шланга 38, 195545-2

B Коннектор для шланга 38, 195545-2

C Коннектор для шланга 38, 195545-2

D

E Коннектор для шланга 38, 195545-2

F Втулка 38, P-70421

G Быстроразъемное соединение, W107418688

Для моделей	Наборы пылеудаления, артикулы
Угловая шлифовальная машина	**Защитные пылесборные кожухи** Для моделей 125 мм 196845-3 Для моделей 230 мм 198379-2
Угловая шлифовальная машина	**Защитные пылесборные кожухи** Для моделей 115, 125 мм 192968-5 193794-5 Для моделей 230 мм 194044-1
Ленточная шлифовальная машина 9924DB	**Адаптер 32** 192518-6
Ленточная шлифовальная машина 9404, 9903, 9910, 9911, 9920,	
Ленточная шлифовальная машина 9403	**Соединительная втулка 25-50** 192349-3
Щеточная шлифовальная машина 9741	**Адаптер** 410899-9

A Коннектор для шланга 38, 195545-2

B Коннектор для шланга 38, 195545-2

C Коннектор для шланга 38, 195545-2

D

E Коннектор для шланга 38, 195545-2

F Втулка 38, P-70421

G Быстроразъемное соединение, W107418688





Для моделей	Наборы пылеудаления, артикулы

Ленточный напильник
9032



Насадка для сбора пыли
122652-8



Ленточный напильник
9031



Вибрационная шлифовальная машина
9046, BO3700, BO3710, BO3711, BO4900/V, BO4901 BO4555, BO4556, BO4565, BO4566, BO4557



Орбитальная шлифовальная машина
BO5030, BO5031, BO5040, BO5041, BO6030, BO6040, DBO140, DBO180



Универсальный инструмент

Пылеотвод

DTM50, DTM40 — 195965-0
TM3000C — 196022-7





DTM51, DTM41 — 196765-1

Циркулярная пила

Насадка для сбора пыли

DHS630 — 194314-8
DSS611, DSS610 — 419283-5





Лобзик
JV100D
JV143D
JV183D
4326, 4327, 4328, 4329
JV0600




Лобзик
4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT



Насадка для сбора пыли
417853-4



A
Коннектор для шланга 22, 195547-8



B
Коннектор для шланга 22, 195547-8




C
Коннектор для шланга 22, 195547-8



D
Соединительная муфта 22-38 195548-6




E
Коннектор для шланга 22, 195547-8



F
Втулка 24, P-81745
+
Соединительная муфта 25-50 192349-3



G
Быстроразъемное соединение, W107418688 +
Соединительная муфта 22-38 195548-6



Для моделей	Наборы пылеудаления, артикулы

Ленточный напильник
9031



Коннектор для шланга 24
195546-0



Циркулярная пила

Совместимость

HS6100, HS6101, HS7100, HS7101 — 453289-3

DHS710, HS6600, HS6601, HS7010, HS7600, HS7601, HS7610, HS7611 — 196520-1

DHS680 — 196961-1

HS7000, HS7600 — 196520-1



Коннектор для шланга 24
195546-0



Погружная дисковая пила
SP6000



Коннектор для шланга 24
195546-0



Резак по металлу
CA5000



Аккумуляторный лобзик

Пылеотвод

DJV181, DJV182 — 126331-0





Коннектор для шланга 24
195546-0


Торцовочная пила консольного типа
LS1019/L, LS1219/L



Коннектор для шланга 24
195546-0



A
Коннектор для шланга 22, 195547-8



B
Коннектор для шланга 22, 195547-8



C
Коннектор для шланга 22, 195547-8



D
Соединительная муфта 22-38, 195548-6



E
Коннектор для шланга 22, 195547-8



F
Втулка 24, P-81745, (без коннектора для шланга 24, 195546-0)



G
Быстроразъемное соединение, P-70378, (без коннектора для шланга 24, 195546-0)



Сетевые системы пылеудаления

Для моделей	Наборы пылеудаления, артикулы
Аккумуляторная торцовочная пила консольного типа DLS713 DLS714	A Коннектор для шланга 38, 195545-2 B Коннектор для шланга 38, 195545-2 C Коннектор для шланга 38, 195545-2 D E F Втулка 38, P-70421 G Быстроразъемное соединение, W107418688
Торцовочная пила консольного типа LS0714/F/FL/L LS0815F/FL LS1016L LS1018/L LS1216/L	
Торцовочная пила LS1440	
Торцовочная пила консольного типа LS1040/F, LS1221	
Комбинированная торцовочная пила LF1000	
Комбинированная торцовочная пила LH1040/F LH1201FL	


Для моделей	Наборы пылеудаления, артикулы
Настольный распиловочный станок 2704	**Соединительная втулка** 419093-0
Настольный распиловочный станок MLT100	**Адаптер** JM27000090
Настольный распиловочный станок 2712	
Ленточная пила LB1200F	**Соединительная втулка** 419093-0



Для моделей	Наборы пылеудаления, артикулы

Дисковая пила

	Насадка для пылеотвода
5603R, 5704R, 5705R	192420-3
5143R	192490-2
5008MG	450079-5
5103R, 5903R	192419-8
N5900B	193068-4


Дисковая пила


5604R




Циркулярная пила

5017RKB
5057KB



A 
Коннектор для шланга 38, 195545-2

B 
Коннектор для шланга 38, 195545-2

C * 
Коннектор для шланга 38, 195545-2

D 

E 
Коннектор для шланга 38, 195545-2

F 
Втулка 38, P-70421

G 
Быстроразъемное соединение, W107418688

* **C: DVC350**
Нельзя использовать с фрезерами

Для моделей	Наборы пылеудаления, артикулы

Рубанок
1050D, 1051D
KP0810/C




Рубанок — **Насадка для отвода пыли**

DKP180, DKP140 KP0800	451329-1




Рубанок — **Насадка для подключения пылесоса**


1911B	192082-7



Рубанок
N1923B, KP0800
1806B, KP312/S



A 
Коннектор для шланга 38, 195545-2

B 
Коннектор для шланга 38, 195545-2

C * 
Коннектор для шланга 38, 195545-2

D 

E 
Коннектор для шланга 38, 195545-2

F 
Втулка 38, P-70421

G 
Быстроразъемное соединение, W107418688

* **C: DVC350**
Нельзя использовать с фрезерами



Насадки





Модель	Артикул
N1923B	181572-5
KP0800, DKP180, DKP140	451329-1
1806B	122397-8
KP312/S	193733-5

Адаптеры




Модель	Артикул
N1923B	JPA122275 (122275-2)
DKP180, DKP140 KP0810/ C, KP0800	*416368-8
1805N, 1806B, KP312/S	181575-9

Сетевые системы пылеудаления

Для моделей	Наборы пылеудаления, артикулы
Шпоночный фрезер PJ7000, 3901, DPJ180, DPJ140, DPJ181 	A  Коннектор для шланга 22, 195547-8
	B  Коннектор для шланга 22, 195547-8
Фрезер по гипсокартону 3706   **Аккумуляторный фрезер по гипсокартону** DCO180 	C *  Коннектор для шланга 22, 195547-8
	D  Соединительная муфта 22-38, 195548-6
Аккумуляторная сабельная пила DSD180, SD100D 	E  Коннектор для шланга 22, 195547-8
	F  Втулка 24, P-81745 + Соединительная втулка 25-50, 192349-3
Фрезер RP0910, RP1110C 	G  Быстроразъемное соединение, W107418688 + Соединительная муфта 22-38 195548-6

* C: DVC350 Нельзя использовать с фрезерами

Для моделей	Наборы пылеудаления, артикулы
Фрезер RP1801/ F RP1800/ F RP2301FC RP2300FC 	**Насадка для пылеотвода** 194934-8 
Фрезер RP1100, RP1101 	**Насадка для пылеотвода** 193379-7 
Фрезер RP0900, ***RT0700C **Аккумуляторный фрезер** DRT50 	**Насадка для пылеотвода** 194733-8  *** Использование с основанием для погружения
Триммер RT0700C  **Аккумуляторный триммер** DRT50	**Насадка для пылеотвода** 195559-1 

	A  Коннектор для шланга 38, 195545-2
	B  Коннектор для шланга 38, 195545-2
	C  Коннектор для шланга 38, 195545-2
	D 
	E  Коннектор для шланга 38, 195545-2
	F  Втулка 38, P-70421
	G  Быстроразъемное соединение, W107418688

Для пылеотвода во время работы с фрезерами и рубанками Макита рекомендует использовать шланги диаметром 38 мм.





АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСОВ К ИНСТРУМЕНТАМ

Коннекторы для шланга 28 мм | Коннекторы для шланга 38 мм | Коннекторы для шланга 32 мм

Модель DVC860L



Модель DVC350



Модель DVC260



Модель VC3211L VC3211M



Модель VC2012L VC2512L VC3011L VC3012L VC3012M VC4210L VC4210M



28-A Шланг ø28 мм







38-A Шланг ø38 мм



32-A Шланг ø32 мм



Коннекторы для шланга 38, 22



Соединительная муфта 22-38



32-B Адаптеры для подключения инструмента



Приложения



28-A Шланг Ø28 мм

Поставляется с 2-мя коннекторами 22 и 38



Соединение с пылесосом



Коннектор 38
Входной Ø38 мм
Выходной Ø44.2 мм

Коннектор 22
Входной Ø22.4 мм
Выходной Ø25 мм

38-A Шланг Ø38 мм



Коннектор 22

Соединение с пылесосом



Коннектор 38
Входной Ø38 мм
Выходной Ø44.2 мм

Соединение шлангов с коннекторами

28-A
Шланг Ø28 мм
с коннектором 22 мм



28-A
Шланг Ø28 мм
с коннектором 38




коннектор 24



38-A
Шланг Ø38 мм
с коннектором 38



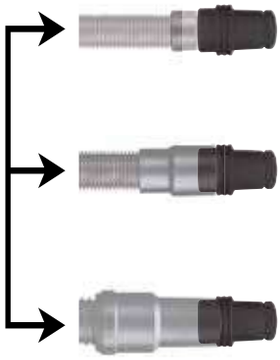

Соединение шлангов

28-A Шланг Ø28 мм с коннектором 38 мм



38-A Шланг Ø38 мм с коннектором 38 мм



28-A Шланг Ø28 мм соединение с пылесосом



38-A Шланг Ø38 мм соединение с пылесосом



Соединение шлангов с муфтой 22-38

38-A
Шланг Ø38 мм
с коннектором 38 мм





Соединительная муфта 22-38

Входной Ø22.4 мм
Выходной Ø25 мм



КОННЕКТОРЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ



Описание	Код
Коннектор для шланга 22: D1= 22,4 мм, D2 = 25 мм	195547-8
Коннектор для шланга 24: D1 = 24,7 мм, D2=27 мм	195546-0
Коннектор для шланга 38: D1=38 мм, D2= 44,2 мм	195545-2
Соединительная муфта 22-38: D1= 22,4 мм, D2= 25 мм	195548-6
Муфта 18-21: D1=18 мм, D2=21 мм	192202-3

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНСТРУМЕНТУ (32В)



Описание	Код	Для модели
Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) Ø36 мм	P-70378	VC3012L/M, VC4210L/M
Быстроразъемное соединение для шланга (муфта) Ø36 мм	P-70384	
Быстроразъемное соединение для шланга (штуцер) Ø38 мм	W107418688	
Втулка 24 (для подключения инструмента для шланга Ø32, 25-38 мм)	P-81745	VC2012L, VC2512L, VC3011L
Втулка для подключения инструмента для шланга Ø32, 25-38 мм	P-72936	VC2010L, VC2511L, VC3511L
Втулка 38 (для подключения инструмента 38 для шланга Ø36, 38 мм)	P-70421	VC3012L/M, VC4210L/M, VC2012L, VC2512L, VC3011L
Втулка 24 (для подключения инструмента 24 для шланга Ø27, 25-38 мм)	P-70415	VC3012L/M, VC4210L/M
Втулка поворотная для шланга Ø36 мм	P-70390	
Соединительная втулка 25-50: Ø25 мм	192349-3	

28-А ШЛАНГИ 28 ММ

Описание	Код	Для модели
Шланг Ø28 мм, 1 м	143787-2	DVC260, DVC350, DVC860L
Шланг Ø28 мм, 1,5 м (с коннекторами 22 и 38)	A-34235	
Шланг Ø28 мм, 2,5 м (с коннекторами 22, 24, 38)	195437-5	
Шланг Ø28 мм, 2,5 м	140456-6	

ШЛАНГИ 32 ММ (32A)




Описание	Код	Для модели
Шланг 32 мм, 3,5 м	P-72914	VC2012L, VC2511, VC3511L, VC2010L
Шланг 32 мм, 3,5 м	P-81739	VC2012L, VC2512L, VC3011L
Шланг антистатический 32 мм, 4 м	P-84084	VC3012L, VC3012M, VC4210L/M

ШЛАНГИ 38 ММ (38A)



Описание	Код	Для модели
Шланг 38 мм, 2,5м.	195434-1	VC2510L, VC1310L

АКСЕССУАРЫ К ПЫЛЕСОСАМ ДЛЯ КЛИНИНГА

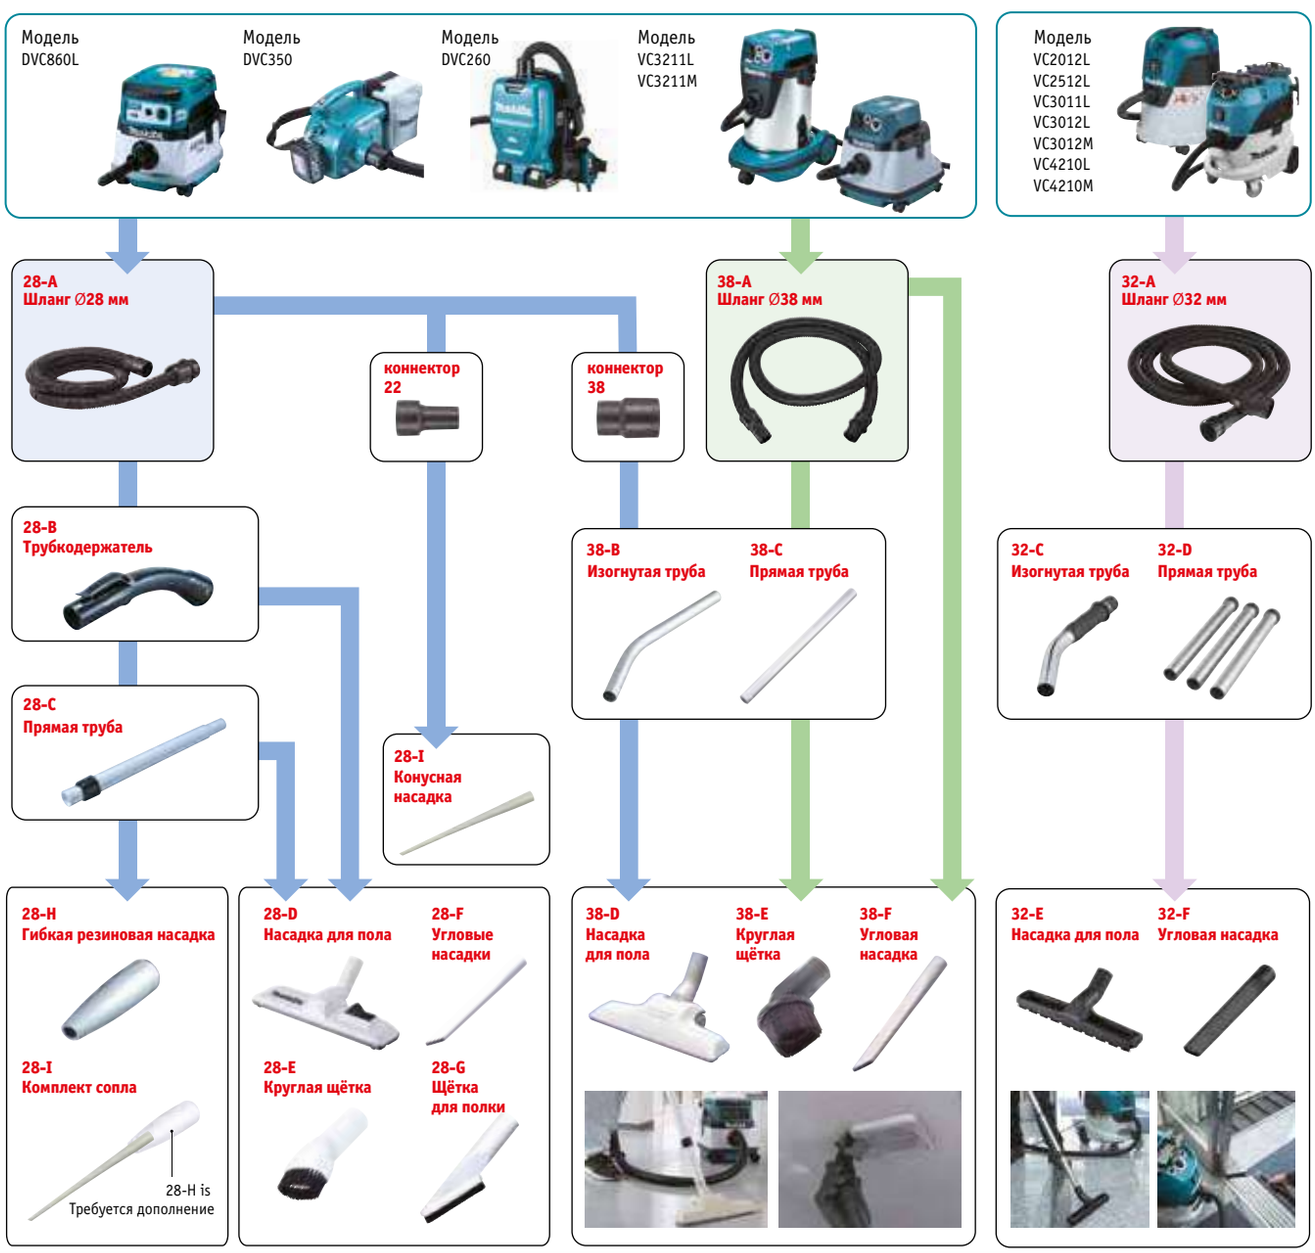

Сетевые системы пылеудаления










	Описание	Код
28-B	Трубка-держатель для шланга 28 мм	126756-8
28-C	Телескопическая трубка (550-850 мм) Цвет белый.	198560-5
28-D	Насадка для чистки сидений 28 мм. Цвет белый	199038-1
	Насадка для ковров 28 мм	122291-4
	Универсальная щетка с переключателем пол/ковер	198532-0
	Щетка для пола	123486-2
	Насадка для пола	122512-4
28-I	Конусная насадка 28 мм (цвет серый)	192236-6
28-H	Гибкая резиновая насадка	197901-2

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ ДЛЯ VC2510L, VC1310L В СОСТАВЕ:



Описание	Код
Шланг 38 мм, 2,5 м	195439-1
Прямая и изогнутая трубки	
Насадка универсальная	
Угловая насадка	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 4210L

Описание	Код
Мешки для утилизации	W107418355
Многоразовый фильтр-мешок	W107418354
Флисовый фильтр-мешок	W107418353
Фильтр мотора	W107418352
Фильтр PTFE плоский	W107418351













	Описание	Код
38-B	Изогнутая алюминиевая трубка 38 мм	192562-3
38-C	Прямая алюминиевая трубка 38 мм	192563-1
38-D	Насадка для влажной уборки пола, ковров 38 мм (цвет серый)	122335-0
	Насадка для сухой уборки пола, ковров 38 мм (цвет белый)	122334-2
	Насадка для сухой уборки пола, ковров 38 мм (цвет белый)	198533-8
	Насадка универсальная 38 мм для пола	195551-7
38-E	Круглая щетка 38 мм (цвет черный)	191657-9
38-F	Угловая насадка 38 мм (цвет серый)	410306-2











	Описание	Код
32-C	Изогнутая трубка из нержавеющей стали	P-70346
32-D	Удлинительные трубки 35x350 мм (3 шт.)	W107418350
	Удлинительные трубки 36x520 мм (2 шт.)	P-72942
32-E	Насадка для пола для сухой, влажной уборки 36x260 мм	P-81789
	Насадка для пола для сухой, влажной уборки 36x260 мм	W107402706
	Насадка универсальная для влажной уборки пола	W14295
32-F	Щелевая насадка 35x300 мм (используется вместе с P-81745)	W6084
	Щелевая насадка 35x300 мм (используется вместе с P-81745)	W29541

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L

НАБОРЫ НАСАДОК

	Описание	Код
	Набор «Базовый» Изогнутая хромированная трубка, держатель для трубки, 2 удлинительные хромированные трубки 505 мм, щелевая насадка 36х300 мм, универсальная насадка 36х115 мм, щетка 36х70 мм, комбинированная насадка 36х260 мм, держатель.	P-70312
	Набор «Стандартный» Шланг 36 мм, 4 м, изогнутая хромированная трубка, держатель для трубки, 2 удлинительные хромированные трубки 505 мм, насадка для пола 36х350 мм, насадка 36х230мм, держатель.	P-70328
	Набор «Профессиональный» Шланг 36 мм, 4 м, изогнутая трубка из нержавеющей стали, держатель для трубки, 2 удлинительные трубки из нержавеющей стали 500 мм, насадка для влажной, сухой уборки, универсальная насадка 36х115 мм, насадка 36х230мм, щелевая насадка 36х300мм.	P-73075
	Набор насадок Широкая щетка, насадка универсальная для влажной уборки пола, резиновая трубка	P-70518
	Набор насадок Щелевая насадка, универсальная насадка, прямоугольная насадка, щетка	P-70502

НАСАДКИ

	Описание	Код	Для модели
	Насадка для пола 36х405 мм	P-72964	VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L
	Насадка для пола 36х350 мм	P-72958	
	Щетка 36х230 мм	P-70471	
	Насадка для пола 36х275	P-70465	

ФИЛЬТРЫ, ПЫЛЕСБОРНЫЕ МЕШКИ

	Описание	Код	Для модели
	Флисовый пылесборный мешок (5 шт.)	P-84078	VC3012, VC2512L, VC3011L
	Флисовый пылесборный мешок (5 шт.)	P-72899	VC3011L, VC2512L, VC2012L
	Полиэтиленовый пылесборный мешок (5 шт.)	P-70297	VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L
	Фльтр гофрированный	P-70219	446L, VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L, VC3012L, VC3012M

ТРУБКИ И ШЛАНГИ

	Описание	Код	Для модели
	Изогнтуая рукоятка для шланга	P-72908	VC2010L, VC2511L, VC3511L
	Удлинительная трубка	P-70437	VC2010L, VC1012L, VC2512L, VC3011L
	Шланг 36 мм, 3 м (быстроразъемное соединение)	P-72920	
	Шланг антистатический 27 мм, 3,5м	P-70487	
	Шланг антистатический 36 мм, 3 м (быстроразъемное соединение)	P-70362	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 440, 445X, 448, 449

	Описание	Код	Для модели
	Алаптер универсальный	70123B8N	440, 445X
	Фильтр гофрированный	83203BJA	440, VC3510
		83202BEB	445X
		83202BDG	448
		83140H0G	449
	Предварительный фильтр	83150H0I	449
		83100BJA	440
		83010H0I	449
	Бумажный пылесборный мешок (5 шт.)	83139H0B	449
	Бумажный пылесборный мешок (5 шт.)	83134B8I	448
	Бумажный двухслойный пылесборный мешок 25 л. (5 шт.)	83133B8K	440
	Бумажный двухслойный пылесборный мешок 25 л. (5 шт.)	83132BEK	445
	Полиуретановый фильтр для влажной уборки	83035H0B	449
	Полиуретановый фильтр для влажной уборки	83035BHB	440, 445, 448
	Шумопоглощающий фильтр короткий	83023B8X	440
	Шумопоглощающий фильтр длинный	83022B8X	440
	Синтепоновый воздушный фильтр тонкой очистки	83021B8X	440, 445, 448
	Шумопоглощающий фильтр	70012B8A	440, 445, 448

НАСАДКИ









Описание	Код	Для модели
Щетка для сухой уборки	60279B0N	440
Комбинированная насадка	60277B0N	440, 445, 448, VC3510
Щетка для ковров	60006B5N	449
Щетка широкая	60005B5N	449
Насадка треугольная	50090B0N	449
Щелевая насадка	50087B0N	449
Щелевая насадка	50080B0N	449
Насадка 45x255 мм	01000B5N	449

ШЛАНГИ И ТРУБКИ



Описание	Код	Для модели
Гибкий шланг 40x42 мм, 1,8 м	01317B0N	440, 445, 448, VC3510
Гибкий шланг 40x45 мм, 2 м	01316B0N	440, 445, 448, VC3510
Гибкий шланг 40x45 мм, 2,5 м для 449	01300H0N	449
Гибкий шланг 30x32 мм, 3 м для 449	02300B0N	449
Гибкий шланг 30x32 мм, 3,2 м для	01326B0N	440, 445, 448, MC3510
Гибкий шланг 30x32 мм, 5 м для 449	02305H0N	449
Гибкий шланг 40x45 мм, 5 м для 449	01305H0N	449
Изогнутая трубка стальная для 449	40020B5N	449

Сетевые системы пылеудаления

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ

		Подходит для моделей	Код	Штук в упаковке
	Тканевый пылесборный мешок	UB1101	122321-1	1
	Двухслойный бумажный пылесборный мешок	445X	83132BEK	5
	Однослойный бумажный пылесборный мешок	440, VC3510	83132B8I	
	Двухслойный бумажный пылесборный мешок		83133B8K	
	Однослойный бумажный пылесборный мешок	448	83134B8I	
	Однослойный пластиковый пылесборный мешок	449	83139H0B	
	Одноразовый мешок	VC2010L, VC2012L,VC2512L,VC3011L	P-70297	
	Фильтр мешок		P-72899	
	Предфильтр. Использовать только для сухой уборки.	445X	83202BEB	1
		440, VC3510	83203BJA	
		448	83202BDG	
		449	83140H0G	
		VC2010L, VC2012L,VC2512L,VC3011L	P-70219	
	Предфильтр. Использовать только с бумажным пылесборным мешком.	445X	83038B5A	
		440	83100BJA	
		449	83010H0I	
	Полиуретановый фильтр для влажной уборки	440, 445X, 448, VC3510	83035BHB	
		449	83035H0B	
	Фильтр тонкой очистки воздуха на выходе	449	83150H0I	
	Фильтр очистки воздуха на выходе	440, 445X, 448	83021B8X	
	Удлиннительная трубка 48 см	440, 445X, 448, 449, VC3510	50091B0N	
	Удлинительная трубка 35x520 мм 2шт	VC2010L, VC2012L,VC2512L,VC3011L	P-72942	
	Стальная хромированная трубка (верхняя)	449	40020B5N	
	Стальная хромированная трубка (нижняя)	449	40021B5N	
	Рукоятка шланга без регулировочного кольца	440, 445X, VC3510	50096B0N	
	Фиксирующее кольцо сетевого кабеля для инструмента на гибком шланге.	440, 445X, 448, 449, VC3510	50318BHN	
	Регулятор силы всасывания. Специальное поворотное кольцо для регулировки мощности всасывания, крепится на рукоятку шланга пылесоса.	440, 445X, 448, VC3510	50095B0N	

ИНСТРУМЕНТЫ

ТЕРМООБРАБОТКА



Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа оборотов

Чемодан

Термовоздуходувка

HG5012 / HG5012K



Термовоздуходувка 1600 Вт с двойной защитной изоляцией корпуса.

- Двухступенчатый переключатель для контроля температуры и скорости потока.
- Применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших металлических труб, отслаивания кафеля, мастик и шпаклевок.
- Двойная защитная изоляция корпуса.

Стандартная комплектация:

Сопло для защиты стекла, Широкое шлицевое сопло, Отражательное сопло

Спецификации:

HG5012K: Чемодан в стандартной комплектации

Потребляемая мощность:	1600 Вт
Температура воздуха:	350 - 500° C
Расход воздуха:	
Высокий	8.33 л/с
Низкий	5.83 л/с
Габаритные размеры (ДхШхВ):	230x80x240 мм
Масса:	0.58 кг

Термовоздуходувка

HG551V / HG551VK



Термовоздуходувка 1800 Вт с двойной защитной изоляцией корпуса и регулировкой оборотов.

- Диапазон температур 100 до 550 градусов.
- Плавный контроль температуры по шкале.
- Двухступенчатый переключатель для контроля температуры и скорости потока.
- Двойная защитная изоляция корпуса.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Комплект насадок

Спецификации:

HG551VK: Чемодан в стандартной комплектации

Потребляемая мощность:	1800 Вт
Температура воздуха:	100 - 550° C
Расход воздуха:	
Высокий	9.17 л/с
Низкий	4.17 л/с
Габаритные размеры (ДхШхВ):	230x80x240 мм
Масса:	0.68 кг

Термовоздуходувка

HG651C / HG651CK



Термовоздуходувка 2000 Вт.

- Многофункциональная термовоздуходувка с мощным двигателем 2000 Вт.
- Плавный контроль температуры по шкале.
- Двухступенчатый переключатель для контроля температуры и скорости потока.
- Двойная защитная изоляция корпуса.
- Электронная регулировка оборотов.

Стандартная комплектация:

Комплект насадок, ролик

Спецификации:

HG651CK: Чемодан в стандартной комплектации

Потребляемая мощность:	2000 Вт
Температура воздуха:	80 -650° C
Расход воздуха:	
Высокий	9.17 л/с
Низкий	3.33 л/с
Габаритные размеры (ДхШхВ):	230x80x240 мм
Масса:	0.63 кг





ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФЕНОВ



Спайка швов (только HG651C)



Пайка (только HG651C)



Монтаж пластиковых труб



Пайка медных труб (только HG651C, HG551V)



Усадка упаковки



Монтаж термоусадочных трубок (только HG651C)



Приклеивание кромок (только HG651C)



Ослабление затяжки винтов



Удаление краски



Удаление наклеек и пленок



		Артикул	HG5012	HG5012K	HG551V	HG551VK	HG651C	HG651CK
	Чемодан			●		●	●	●
1	Сопло широкое с широкой щелью	P-71417	●	●	●	●	●	●
2	Сопло широкое с узкой щелью	P-71423	●	●	●	●	●	●
3	Сопло круглое 20 мм	P-71439			●	●	●	●
4	Сопло с отражателем	P-71445	●	●	●	●	●	●
5	Паяльное сопло	P-71451					●	●
6	Сопло для быстрой пайки	P-71473					●	●
7	Узкое паяльное сопло	P-71489					●	●
8	Паяльное сопло с отражателем	P-71495					●	●
9	Прижимной ролик	P-71504	●	●	●	●	●	●
10	Скребок	P-71548	●	●	●	●	●	●
11	Набор скребков	P-71554	●	●	●	●	●	●
12	Набор сварочной проволки	PP: P-71510 HDPE: P-71526 ABS: P-71532					●	●

ИНСТРУМЕНТЫ

СПЕЦОДЕЖДА С АККУМУЛЯТОРАМИ



Электронная 4-х ступенчатая передача

Аккумуляторный жилет с подогревом

CV101D / DZL / DZM / DZXL

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



Стильный эластичный жилет с подогревом.

- Три режима прогрева с эффективным прогревом спины и плеч.
- Наличие 4 карманов и специального держателя для аккумулятора.
- Возможность использования аккумулятора для зарядки гаджетов.
- Продолжительная работа ~ 14 часов в режиме прогрева.

Стандартная комплектация:

Крючок для аккумулятора

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства.

Время работы (с BL1041B):	
Высокое	14
Среднее	7.5
Низкое	4
Размер:	M / L / XL
Количество карманов:	4 шт
Вес:	0.7 кг

Аккумуляторная куртка с подогревом

DCJ200

14.4 / 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Куртка 14.4/18 В с 3 степенями подогрева для комфортной работы на стройплощадках.

- 2 зоны подогрева: 1 плечи, 1 спина.
- 3 режима подогрева: высокий/низкий/средний.
- Может использоваться как куртка или жилет.
- Карман для мобильного телефона.

Стандартная комплектация:

Адаптер для аккумулятора

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Время работы:	
Высокое	18 В: 5 ч., 14.4 В: 3.5 ч.
Среднее	18 В: 9.5 ч., 14.4 В: 6.5 ч.
Низкое	18 В: 17 ч., 14.4 В: 12 ч.
Мощность нагрева:	
Высокая	8 Вт
Средняя	4.5 Вт
Низкая	2.3 Вт
Размер:	S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Количество карманов:	5 шт
Вес:	1.5 кг

Аккумуляторный жилет с подогревом

DCV200

14.4 / 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Жилет 14.4/18 В с 3 степенями подогрева для комфортной работы на стройплощадках.

- 2 зоны подогрева: 1 плечи, 1 спина.
- 3 режима подогрева: высокий/низкий/средний.
- Подзарядка телефона через адаптер.
- Карман для мобильного телефона.

Стандартная комплектация:

Адаптер для аккумулятора

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Время работы:	
Высокое	28
Среднее	16
Низкое	8
Размер:	L / XL / 2XL
Количество карманов:	4 шт
Вес:	0.82 кг

Аккумуляторный жилет с подогревом

DCV200Z /M / L / XL

14.4 / 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Стильный эластичный жилет с подогревом.

- Три режима прогрева с эффективным прогревом спины и плеч.
- Наличие 4 карманов и специального держателя для аккумулятора.
- Возможность использования аккумулятора для зарядки гаджетов.
- Продолжительная работа до 28 часов (прогрев)

Стандартная комплектация:

Адаптер для аккумулятора

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, адаптера для аккумулятора!

Время работы:	
Высокое	28
Среднее	16
Низкое	8
Размер:	M / L / XL
Количество карманов:	4 шт
Вес:	0.82 кг

Спецодежда с аккумуляторами

Аккумуляторная куртка с вентилятором

DFJ201

14.4 / 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Куртка 14.4/18 В с вентилятором для комфортной работы в жаркую погоду.

- 3 степени обдува потоком воздуха.
- Время работы до 12 часов (аккумулятор 5.0 Ач).
- Карман для хранения телефона.
- Подзарядка телефона через адаптер.
- Пригодна для стирки.

Стандартная комплектация:

Адаптер для аккумулятора

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Время работы:	
Высокое	29 ч
Среднее	21 ч
Низкое	12 ч
Поток воздуха:	
Турбо	1.4 м³/с
Высокий	1.2 м³/с
Средний	1.0 м³/с
Низкий	0.8 м³/с
Размер:	L, XL
Количество карманов:	3 шт
Вес:	0.66 кг

Куртка с капюшоном и охлаждением

DFJ206Z / M / L / XL / 2XL

10.8 / 14.4 / 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



CXT

Лёгкая куртка с капюшоном и эффективным охлаждением.

- Лёгкий и прочный материал.
- Хорошие водоотталкивающие свойства.
- Наличие 5 карманов.
- Удобный капюшон для защиты от дождя.
- Фильтрация пыли (опционально).

Стандартная комплектация:

Спецификации:

Комплектация Z поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, адаптера для аккумулятора!

Время работы (с BL1860B):	
Высокое	18.5 ч
Среднее	26.5 ч
Низкое	40 ч
Поток воздуха:	
Турбо	2.1 м³/с
Высокий	1.9 м³/с
Средний	1.5 м³/с
Низкий	1.3 м³/с
Размер:	M, L, XL, 2XL
Количество карманов:	5 шт
Вес:	0.36 кг

Куртка с капюшоном и охлаждением

DFJ207Z /M / L / XL / 2XL

10.8 / 14.4 / 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



CXT

Легкая куртка с капюшоном и эффективным охлаждением.

- Легкий и прочный материал.
- Хорошие водоотталкивающие свойства.
- Наличие 5 карманов.
- Удобный капюшон для защиты от дождя.
- Фильтрация пыли (опционально).

Стандартная комплектация:

Спецификации:

Комплектация Z поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, адаптера для аккумулятора!

Время работы (с BL1860B):	
Высокое	18.5 ч
Среднее	26.5 ч
Низкое	40 ч
Поток воздуха:	
Турбо	2.1 м³/с
Высокий	1.9 м³/с
Средний	1.5 м³/с
Низкий	1.3 м³/с
Размер:	M, L, XL, 2XL
Количество карманов:	5 шт
Вес:	0.38 кг

Искрозащищённая куртка с охлаждением

DFJ304Z /M / L / XL / 2XL

10.8 / 14.4 / 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



CXT

Искрозащищенная куртка с охлаждением, работающая от аккумуляторов 10,8 В / 14,4 В / 18 В.

- Прочный материал с эффективной защитой от искр.
- Хорошие водоотталкивающие свойства.
- Наличие 5 карманов.
- Фильтрация пыли (опционально).

Стандартная комплектация:

Спецификации:

Комплектация Z поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, адаптера для аккумулятора!

Время работы (с BL1860B):	
Высокое	18.5 ч
Среднее	26.5 ч
Низкое	40 ч
Поток воздуха:	
Турбо	2.1 м³/с
Высокий	1.9 м³/с
Средний	1.5 м³/с
Низкий	1.3 м³/с
Размер:	M, L, XL, 2XL
Количество карманов:	5 шт
Вес:	0.46 кг

Искрозащищённая куртка с капюшоном

DFJ407Z /M / L / XL / 2XL

10.8 / 14.4 / 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



CXT

Искрозащищенная куртка с капюшоном и эффективным охлаждением, работающая от аккумуляторов 10,8 В / 14,4 В / 18 В.

- Прочный материал с защитой от искр и дополнительными накладками на плечах.
- Хорошие водоотталкивающие свойства.
- Удобный капюшон для защиты от дождя.
- Фильтрация пыли (опционально).

Стандартная комплектация:

Спецификации:

Комплектация Z поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, адаптера для аккумулятора!	
Время работы (с BL1860B):	
Высокое	18.5 ч
Среднее	26.5 ч
Низкое	40 ч
Поток воздуха:	
Турбо	2.1 м³/с
Высокий	1.9 м³/с
Средний	1.5 м³/с
Низкий	1.3 м³/с
Размер:	M, L, XL, 2XL
Количество карманов:	5 шт
Вес:	0.46 кг

Адаптеры для аккумуляторов





Для моделей	Код	Штук в упаковке
CJ200, DCV200, DFJ201, DFJ206, DFJ207, DFJ304	Адаптер для 14.4/18V LXT 198634-2	1
CV101, DFJ206, DFJ207, DFJ304, DFJ407	Адаптер для 10.8 CXT 198639-2	

ИНСТРУМЕНТЫ

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА



Чемодан

Лазерный дальномер — LD030P



Лазерный дальномер с возможностью измерения до 30 метров.

- 3 режима измерений: единичное измерение, функция слежения, вычисление площади.
- Надежное исполнение IP54 для работы в жестких условиях.
- Оптимальные результаты работы благодаря высокой точности измерения.

Стандартная комплектация:

Батарея 2 шт. (AAA), чехол для хранения

Спецификации:

Питание от батарей:	2 x AAA
Температура хранения:	-25 / -70º C
Точность измерения: (на расстоянии 10 метров)	± 2 мм
Диапазон измерений:	0.2 - 30 м
Габаритные размеры:	117x53x25 мм
Масса:	0.09 кг

Лазерный дальномер — LD050P



Лазерный дальномер с возможностью измерения до 50 метров.

- Подходит для измерения расстояний, площадей, объемов, вычислений по Пифагору и непрерывного измерения.
- Защита от пыли и влаги IP54 для работы в жестких условиях.
- Точные результаты измерений для эффективной работы без ошибок.
- Память последних 5-ти измерений.

Стандартная комплектация:

Батарея 2 шт. (AAA), чехол для хранения

Спецификации:

Питание от батарей:	2 x AAA
Точность измерения: (на расстоянии 10 метров)	± 1.5 мм
Диапазон измерений:	0.05 - 50 м
Класс лазерного луча:	2/635 нм, <1 мВ
Габаритные размеры:	116x45x29 мм
Масса:	0.1 кг

Лазерный дальномер — LD080P



Лазерный дальномер с возможностью измерения до 80 метров.

- Точные результаты измерений для эффективной работы без ошибок.
- Возможность измерения от угла или от крепления на штативе.
- Память последних 20-ти измерений.
- Доступен дополнительный функционал – вычисление длины периметра и площади стен.
- Защита от пыли и влаги IP54.

Стандартная комплектация:

Батарея 2 шт. (AAA), чехол для хранения

Спецификации:

Питание от батарей:	2 x AAA
Точность измерения: (на расстоянии 10 метров)	± 1.5 мм
Диапазон измерений:	0.05 - 80 м
Класс лазерного луча:	2/635 нм, <1 мВ
Выравнивание:	Нет
Габаритные размеры:	117x57x32 мм
Масса:	0.14 кг

Лазерный дальномер — LD080PI



Многофункциональный и удобный лазерный дальномер с возможностью измерения до 80 метров.

- Доступен дополнительный функционал – измерения наклона, режим уровня, автоматическое отслеживание высоты.
- Защита от пыли и влаги IP54.
- Возможность измерения от угла или от крепления на штативе.
- Точные результаты измерений для эффективной работы без ошибок.
- Память последних 20-ти измерений.

Стандартная комплектация:

Батарея 2 шт. (AAA), чехол для хранения

Спецификации:

Питание от батарей:	2 x AAA
Точность измерения: (на расстоянии 10 метров)	± 1.5 мм
Диапазон измерений:	0.05 - 80 м
Класс лазерного луча:	2/635 нм, <1 мВ
Выравнивание:	Есть
Габаритные размеры:	117x57x32 мм
Масса:	0.14 кг

Лазерный дальномер — LD100P



Лазерный дальномер с возможностью измерения до 100 метров.

- Информативный большой 4-х строчный дисплей с подсветкой.
- Сенсоры угла наклона и освещения дисплея, таймер задержки.
- Защита от пыли и влаги IP54.
- Память последних 20-ти измерений.
- Возможность измерения от угла или от крепления на штативе.

Стандартная комплектация:

Батарея 2 шт. (AAA), чехол для хранения

Спецификации:

Питание от батарей:	2 x AAA
Точность измерения: (на расстоянии 10 метров)	± 1.5 мм
Диапазон измерений:	0.05 - 100 м
Класс лазерного луча:	2/635 нм, <1 мВ
Габаритные размеры:	126x51x47 мм
Масса:	0.125 кг

Лазерный уровень — SK102Z



Лазерный уровень для проекции горизонтальной и вертикальной линий с дальностью до 30 м.

- 2 хорошо различимых перекрестных луча.
- Функция самовыравнивания в пределах ±4°.
- Низкая погрешность разметки.
- Ударопрочный корпус с классом защиты IP54.
- Маятниковый механизм крепления излучателя.

Стандартная комплектация:

Батарея 3 шт. (AA), кейс для хранения, магнитное крепление, мишень лучеуловитель

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства.

Питание от батарей (щёлочная):	1.5 В - 3xAA
Точность измерения: (на расстоянии 10 метров)	± 0.3 мм/м
Диапазон самовыравнивания:	± 0.4°
Рабочий диапазон (с приёмником):	15 м (30 м)
Класс лазерного луча:	2/635 нм, <1 мВ
Продолжительность работы:	12 - 14 часов
Класс защиты:	IP54
Габаритные размеры:	126x51x47 мм
Масса:	0.32 кг

Лазерный уровень — SK103PZ



Лазерный уровень для проекции горизонтальной и вертикальной линий с дальностью до 60 м.

- Ударопрочный корпус с классом защиты IP54.
- Низкая погрешность разметки.
- Уменьшенное до 3 секунд время готовности.
- Возможность крепления нивелира на штатив с резьбой 1/4".

Стандартная комплектация:

Сумка для хранения, магнитное крепление к стене, мишень-лучеуловитель, батарейки AA 1.5 В - 3 шт.

Спецификации:

Питание от батарей:	AA 1,5V (3x)
Точность измерения: (на расстоянии 10 метров)	± 3 мм/м
Диапазон самовыравнивания:	4±1°
Рабочий диапазон (с приёмником):	15 м
Класс лазерного луча:	2/635 нм, <1 мВ
Продолжительность работы:	до 35 часов
Рабочая температура:	-10 / 40° C
Класс защиты:	IP54
Габаритные размеры:	111x117x72 мм
Масса:	0.53 кг

Лазерный уровень — SK105GDZ

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



XPT CXT

Лазерный уровень с построением вертикальной и горизонтальной зеленой линии.

- Зеленый лазер обладает высокой яркостью и видимостью при дневном освещении.
- Работа от аккумуляторов 10,8 В.
- До 21 часа непрерывной работы в режиме высокой видимости с BL1040B.
- Диапазон видимости линии до 35 м и до 60 м с лазерным приемником.
- Блокировка маятника для защиты лазерного светодиода при транспортировке и хранении.

Стандартная комплектация:

Мягкий мешок, переходник.

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства.

Диапазон измерения: (до)	35 м
Точность нивелирования:	±3 мм / 10 м
Угол измерения (Горизонт. / Вертикал.):	180 / 160°
Количество лазерных линий:	2
Тип лазера:	2 (525 Нм)
Диапазон самонивелирования:	±4°
Напряжение питания:	10.8 В
Продолжительность работы:	7 - 20 часов
Габаритные размеры:	157x64x102 мм
Масса:	0.67 - 0.84 кг

Лазерный уровень

SK105DZ

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



НОВИНКА

XPT

CXT

Лазерный уровень с построением вертикальной и горизонтальной зеленой линии.

- Зеленый лазер обладает высокой яркостью и видимостью при дневном освещении.
- Работа от аккумуляторов 10,8 В.
- До 21 часа непрерывной работы в режиме высокой видимости с BL1040B.
- Диапазон видимости линии до 35 м и до 60 м с лазерным приемником.
- Блокировка маятника для защиты лазерного светодиода при транспортировке и хранении.

Стандартная комплектация:

Мягкий мешок, переходник.

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства.

Диапазон измерения:	
(до)	35 м
Точность нивелирования:	±3 мм / 10 м
Угол измерения (Горизонт. / Вертикал.):	180 / 160°
Количество лазерных линий:	2
Тип лазера:	2 (525 Нм)
Диапазон самонивелирования:	±4°
Напряжение питания:	10.8 В
Продолжительность работы:	7 - 20 часов
Габаритные размеры:	157x64x102 мм
Масса:	0.67 - 0.84 кг

Лазерный уровень

SK106GDZ

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



НОВИНКА

XPT

CXT

Лазерный уровень для проекции горизонтальной и вертикальной линий с дальностью до 60 м.

- Зеленый лазер обладает высокой яркостью и видимостью при дневном освещении.
- Работа от аккумуляторов 10.8 В.
- До 21 часа непрерывной работы в режиме высокой видимости с BL1040B.
- Диапазон видимости линии до 35 м и до 60 м с лазерным приемником.
- Проецирование горизонтальной/вертикальной линий, а также четырех точек.

Стандартная комплектация:

Мягкий мешок, переходник.

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства.

Диапазон измерения:	
(до)	35 м
Точность нивелирования:	±3 мм / 10 м
Угол измерения (Горизонт. / Вертикал.):	180 / 170°
Количество лазерных линий:	2
Тип лазера:	2 (525 Нм)
Диапазон самонивелирования:	±4°
Напряжение питания:	10.8 В
Продолжительность работы:	7 - 20 часов
Габаритные размеры:	157x64x102 мм
Масса:	0.69 - 0.85 кг

Лазерный уровень

SK209GDZ

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



НОВИНКА

XPT

CXT

Самовыравнивающийся подзаряжаемый лазерный уровень для проекции горизонтальной и 2-х вертикальных линий.

- Зеленый лазер обладает высокой яркостью и видимостью при дневном освещении.
- Три режима яркости.
- До 21 часа непрерывной работы в режиме высокой видимости с BL1040B.
- Точность ±1 мм с расстояния 10 м.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Стекло для лазера, плечевой ремень, кейс для хранения

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства.

Точность нивелирования:	
(на расстоянии 10 метров)	± 1.0 мм/м
Диапазон самонивелирования:	± 2.0°
Угол измерения (Горизонт. / Вертикал.):	110 / 130°
Количество лазерных линий:	3
Тип лазера:	2 (515 Нм)
Рабочая температура:	-10-40°C
Напряжение питания:	10.8 В
Продолжительность работы:	15 - 40 часов
Класс защиты:	IP54
Габаритные размеры:	122x130x225 мм
Масса:	1.6 кг

Лазерный уровень

SK312GDZ

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5



НОВИНКА

XPT

CXT

Самовыравнивающийся подзаряжаемый лазерный уровень для проекции горизонтальной и 3-х вертикальных линий.

- Зеленый лазер обладает высокой яркостью и видимостью при дневном освещении.
- Три режима яркости.
- До 21 часа непрерывной работы в режиме высокой видимости с BL1040B.
- Точность ±1 мм с расстояния 10 м.
- Технология XPT защиты от пыли и влаги.

Стандартная комплектация:

Стекло для лазера, плечевой ремень, кейс для хранения

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства.

Точность нивелирования:	
(на расстоянии 10 метров)	± 1.0 мм/м
Диапазон самонивелирования:	± 2.0°
Угол измерения (Горизонт. / Вертикал.):	110 / 130°
Количество лазерных линий:	4
Тип лазера:	2 (515 Нм)
Рабочая температура:	-10-40°C
Напряжение питания:	10.8 В
Продолжительность работы:	15 - 40 часов
Класс защиты:	IP54
Габаритные размеры:	122x130x225 мм
Масса:	1.6 кг

Лазерный уровень

SKR200Z





Автоматический самовыравнивающийся лазерный уровень с регулируемой скоростью вращения головки.

- Функция самовыравнивания, вращения и сканирования.
- Низкая погрешность разметки.
- Ударопрочный корпус с классом защиты IP54.
- 3 скорости вращения головки.
- Широкая комплектация инструмента.

Стандартная комплектация:

Резьба 5/8 " для штатива, корпус для защиты лазерной головки.

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства.

Питание от батарей:	2x1.5V LR20 (D)
Точность измерения: (на расстоянии 10 метров)	± 1.0 мм/м
Рабочая температура:	-10 - 50° C
Диапазон измерений:	200 м
Класс защиты:	IP54
Габаритные размеры:	156x154x197 мм
Масса:	1.6 кг



ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОЧЕЕ



Аккумуляторный фонарь- радио

BMR050

14.4 / 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Радио-фонарь с цифровым дисплеем и большим мощным динамиком.

- Цифровой жидкокристаллический дисплей.
- Обрезиненная рукоятка для надёжного удержания.
- 6 положений регулировки угла наклона.
- Большой динамик с качественным чистым звуком.

Стандартная комплектация:

Ремень

Спецификации:

BMR050	Без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Продолжительность непрерывной работы:	
18 В (3 Ач):	6 ч
14.4 В (3 Ач):	6 ч
18 В (1.3 Ач):	2.5 ч
14.4 В (1.3 Ач):	2.5 ч
Частотный диапазон:	
AM	522 - 1629 кГц
FM	87.5 - 108 кГц
Мощность:	
3 Ач	2 Вт
1.3 Ач	1.5 Вт
Яркость:	1600 Люкс
Напряжение питания:	14.4 / 18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	263x75x179 мм
Масса:	1.14 кг

Аккумуляторное радио

BMR102

7.2 / 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Универсальное радио с двумя динамиками, мощным стерео звуком и работой как от сети, так и от аккумуляторов 7.2 - 18 В.

- Ударопрочная конструкция с защитой от влаги.
- 2 мощные колонки с прекрасным стерео звуком.
- Цифровой дисплей с подсветкой;
- Универсальное использование: от сети и аккумуляторов 7.2 - 18 В.

Стандартная комплектация:

Адаптер для подключения к электрической сети

Спецификации:

BMR102	Без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Мощность звука:	
7.2 В:	0.5 Вт x 2
9.6 В	1 Вт x 2
10.8 В	1.2 Вт x 2
12 В	1.5 Вт x 2
14.4 В	2.2 Вт x 2
18 В	3.5 Вт x2
Частотный диапазон:	
AM	522 - 1629 КгЦ
FM	87.5 - 108 КгЦ
Напряжение питания:	7.2 / 18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	261x164x302 мм
Масса:	4.6 кг

Аккумуляторное радио

BMR103B

7.2 / 18v Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Made for iPod iPhone

Универсальное радио с двумя динамиками, мощным стерео звуком и подключением смартфона для передачи музыки.

- Подключение смартфона для передачи музыки.
- 2 мощные колонки с прекрасным стерео звуком.
- Цифровой дисплей с подсветкой;
- Универсальное использование: от сети и аккумуляторов 7.2 - 18 В.

Стандартная комплектация:

Адаптер для подключения к электрической сети

Спецификации:

BMR103B	Без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Мощность звука:	
7.2 В:	0.5 Вт x 2
9.6 В	1 Вт x 2
10.8 В	1.2 Вт x 2
12 В	1.5 Вт x 2
14.4 В	2.2 Вт x 2
18 В	3.5 Вт x2
Частотный диапазон:	
AM	522 - 1629 КгЦ
FM	87.5 - 108 КгЦ
Напряжение питания:	7.2 / 18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	261x164x302 мм
Масса:	4.6 кг

Аккумуляторный вентилятор

CF100DZ

10.8v Li-ion 4.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



CXT

Мощный вентилятор (250 мм) с тремя скоростями работы, таймером и питанием от сети/аккумуляторов.

- Компактный, легкий и мощный инструмент.
- Три скорости воздушного потока.
- Наличие рукоятки для удобной транспортировки.
- Работа от сети и аккумулятора 10.8 В.

Стандартная комплектация:

Адаптер для подключения к электрической сети.

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Продолжительность непрерывной работы (с BL1041B):	
Низкое:	240 мин
Среднее:	145 мин
Высокое:	105 мин
Напряжение питания:	10.8 В / 220 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	148×260×252 мм
Масса:	1.3 кг

Аккумуляторный вентилятор

CF101DZ

10.8v **Li-ion** 4.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



Мощный вентилятор с тремя скоростями работы, таймером и питанием от сети/аккумуляторов.

- Компактный, легкий и мощный инструмент.
- Три скорости воздушного потока.
- Наличие рукоятки для удобной транспортировки.
- Работа от сети и аккумулятора 10.8 В.

Стандартная комплектация:

Адаптер для подключения к электрической сети

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Продолжительность непрерывной работы (с BL1041B):	
Низкое:	240 мин
Среднее:	145 мин
Высокое:	105 мин
Напряжение питания:	10.8 В / 220 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	148×260×292 мм
Масса:	*TBA

TBA - временно отсутствует

Аккумуляторный вентилятор

DCF102Z

14.4 / 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



Универсальный вентилятор с питанием от сети и акккумуляторов 14,4/18 В.

- Долговечная и простая конструкция.
- 3 скорости работы.
- Низкий уровень шума.
- Таймер отключения через заданное время.
- Широкий диапазон наклона в нужную сторону.

Стандартная комплектация:

Адаптер для подключения к электрической сети

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Продолжительность непрерывной работы (с BL1041B):	
Низкое:	700 мин
Среднее:	420 мин
Высокое:	300 мин
Напряжение питания:	14.4 / 18 В / 220 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	148×270×292 мм
Масса:	*TBA

TBA - временно отсутствует

Аккумуляторный вентилятор

DCF300Z

14.4 / 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5



Универсальный вентилятор с питанием от сети и акккумуляторов 14,4/18 В.

- Долговечная и простая конструкция.
- 3 скорости работы.
- Низкий уровень шума.
- Таймер отключения через заданное время.
- Широкий диапазон наклона в нужную сторону.

Стандартная комплектация:

Адаптер для подключения к электрической сети

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Продолжительность непрерывной работы:	
1 скорость	
18 В (3 Ач):	180 мин
14.4 В (3 Ач):	160 мин
2 скорость:	
18 В (3 Ач):	90 мин
14.4 В (3 Ач):	80 мин
3 скорость:	
18 В (1.3 Ач):	55 мин
14.4 В (1.3 Ач):	50 мин
Напряжение питания:	14.4 / 18 В / 220В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	315x480x600 мм
Масса:	4.7 кг

Аккумуляторная кофеварка

DCM501

10.8 / 14.4 / 18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



Компактная и удобная кофеварка для приготовления молотого кофе.

- Питание от акккумуляторов 10,8 - 18 В.
- Функции защиты - автоматическое отключение при «сухом» нагреве.
- Заваривание: 7 мин. от аккумулятора.
- Кружка и мерная ложка в комплекте.

Стандартная комплектация:

Кружка, мерная ложка, адаптер для подключения к электрической сети.

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Ёмкость для воды:	250 мл
Напряжение питания:	10.8 / 14.4 / 18 В / 220 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	225x186x217 мм
Масса:	1.9 кг

Аккумуляторное радио

DMR110

10.8 / 14.4 / 18V Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

DAB+ DAB CXT



Радио для прослушивания AM/FM станций и цифровых станций DAB.

- Время работы на одном заряде до 33 часа (6,0 Ач, 18 В).
- Порт USB для зарядки мобильных устройств.
- Питание от сети и аккумуляторов 7.2 - 18 В.
- Большой ЖК-экран с подсветкой для использования в слабоосвещенных местах.

Стандартная комплектация:

Адаптер для подключения к электрической сети

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Мощность звука:	
7.2 В	0.5 Вт
10.8 В	1.2 Вт
14.4 В	2.2 Вт
18 В	3.5 Вт
220 В	4.5 Вт
Частоты:	FM / DAB / DAB+: 87.5 - 108 МГц
Напряжение питания:	7.2 / 10.8 / 14.4 / 18 В / 220В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	257x163x431 мм
Масса:	4.6 кг

Bluetooth колонка

DMR200 Bluetooth

10.8 / 14.4 / 18V Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

CXT



Универсальная bluetooth колонка с питанием от сети и аккумуляторов 10.8 - 18 В.

- Акустическая система с качественным звуком.
- Проводное и беспроводное подключение внешнего источника звука.
- Порт USB для зарядки мобильных устройств.
- Пыле- и влагоустойчивость.

Стандартная комплектация:

Адаптер для подключения к электрической сети

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Мощность звука:	
10.8 В	3.5 Вт
14.4 В	6 Вт
18 В	10 Вт
220 В	4 Вт
Напряжение питания:	10.8 / 14.4 / 18 В / 220В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	211x199x203 мм
Масса:	2.9 кг

Bluetooth колонка

DMR202 Bluetooth

10.8 / 14.4 / 18V Li-ion 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА

CXT



Музыкальный Bluetooth-проигрыватель с питанием от сети и аккумуляторов 10.8 - 18 В.

- Акустическая система с двухполосным динамиком и сабвуфером.
- LCD дисплей.
- Работа с USB-накопителями памяти.
- Питание от сети и аккумуляторов 10.8 - 18 В.

Стандартная комплектация:

Адаптер для подключения к электрической сети

Спецификации:

Поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства, кейса

Мощность звука:	
10.8 В	3 Вт
14.4 В	6 Вт
18 В	10 Вт
220 В	3 Вт
Bluetooth	v.4.0
Напряжение питания:	10.8 / 14.4 / 18 В / 220В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	211x206x286 мм
Масса:	3.3 кг



Набор аккумуляторного инструмента

CLX213X1

10.8v **Li-ion** 4.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



CXT

Ø 10 мм Ø 21 мм

Набор беспроводного инструмента: дрель-шуруповерт, пылесос, 2 аккумулятора и зарядное устройство.

- Дрель-шуруповерт DF331 для сверления и работы с крепежом по материалу любой твердости.
- Пылесос CL106FDZ с большим пылесборником для интенсивной работы.
- Два 10,8 В/1,5 Амч литий-ионных аккумулятора с большим ресурсом работы.
- Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов 10,8 В.

30/14 Нм



CXT

Общий комплект поставки:

DF331DWYE x1
CL106FDZ x1
Аккумуляторы (1.5 Ач) x1
Зарядное устройство x1

Технические характистики DF331DWYE:	
Диаметр сверления:	
Сталь	10 мм
Дерево	21 мм
Частота холостого хода:	
1 скорость	0 - 450 мин$^{-1}$
2 скорость	0 - 1700 мин$^{-1}$
Максимальный крутящий момент	
Твёрдая/мягкая затяжка:	30 / 14 Нм
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	189x66x209 мм
Масса:	1.1 кг

Технические характистики CL106FDZ:	
Контейнер для мусора:	600 мл
Расход воздуха:	1.3 м^3/мин
Давление:	3.1 кПа
Мощность всасывания:	19 Вт
Непрерывная работа:	~ 42 мин
Напряжение питания:	10.8 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	958x100x150 мм
Масса:	1.0 кг

Набор аккумуляторного инструмента

DLX2166ZJ

18v **Li-ion** 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

НОВИНКА



XPT

Набор аккумуляторного инструмента: аккумуляторный перфоратор, аккумуляторный винтоверт.

- Чемодан MakPac для удобного хранения и транспортировки.
- Современный Li-ion аккумулятор.
- Компактные габариты.

165 Нм

MakPac

Стандартная комплектация:

DTD152Z: Бита №2
DHR202Z: Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления



Ø 13 мм Ø 26 мм Ø 20 мм

Общий комплект поставки:

DTD152Z x1
DHR202Z x1
Чемодан MakPac x1
Комплектация Z поставляется без аккумуляторов, зарядного устройства!

Технические характистики DTD152Z:	
Максимальный размер крепежа:	
Стандартный болт	M5 - M16
Высокопрочный болт	M5 - M12
Частота холостого хода:	0 - 3500 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0 - 2900 мин$^{-1}$
2 скорость	
Максимальный крутящий момент	165 Нм
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	137x79x220 мм
Масса:	1.3 кг

Технические характистики DHR202Z:	
Диаметр сверления:	600 мл
Бетон	20 мм
Сталь	13 мм
Дерево	26 мм
Частота холостого хода:	0 - 1100 мин$^{-1}$
Частота ударов:	0 - 4000 мин$^{-1}$
Напряжение питания:	18 В
Габаритные размеры (ДхШхВ):	358x84x259 мм
Масса:	4.0 кг

ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВАЯ ТЕХНИКА



- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- Электронная система стабилизации
- Реверс
- Механическая 2-х ступенчатая передача
- Механическая 3-х ступенчатая передача
- Электронная 2-х ступенчатая передача
- Электронная 3-х ступенчатая передача
- Электрический тормоз двигателя
- Плавный пуск
- Система гашения вибраций
- Автоматическая смазка цепи
- Инерционный тормоз цепи
- Ручной топливный насос
- Электронная система зажигания
- Декомпрессионный клапан
- Автомат. декомпрессионный клапан
- Быстрый запуск
- Чемодан







Четырехтактный двигатель MM4
Надежный и экологически чистый

Компактный и высокопроизводительный

Четырехтактный двигатель МАКИТА обеспечивает высокий крутящий момент и мощность.
По сравнению с обычными четырехтактными двигателями, двигатель МАКИТА вырабатывает на 20-30% больше энергии. Этот результат достигнут благодаря новым разработкам и новой конструкции.

Увеличена эффективность сгорания, использованы новые компактные свечи зажигания. Кроме того, за счет использования уникальной системы смазки, мотор имеет меньшие размеры по сравнению с конкурентами.

	25 мл		
	24.5 мл 4-тактный	**25.4 мл** 4-тактный	24.5 мл 2-тактный
Мощность (Вт при оборотах)	710 / 7000	770 / 7000	720 / 7 000

	35 мл	
	33.5 мл 4-тактный	30.5 мл 2-тактный
Мощность (Вт при оборотах)	1070 / 7000	956 / 7 000


	43 мл	
	43 мл 4-тактный	42.7 мл 2-тактный
Мощность (Вт при оборотах)	2.1 / 7 000	1 320 / 7 500



Компактные свечи



Клапана

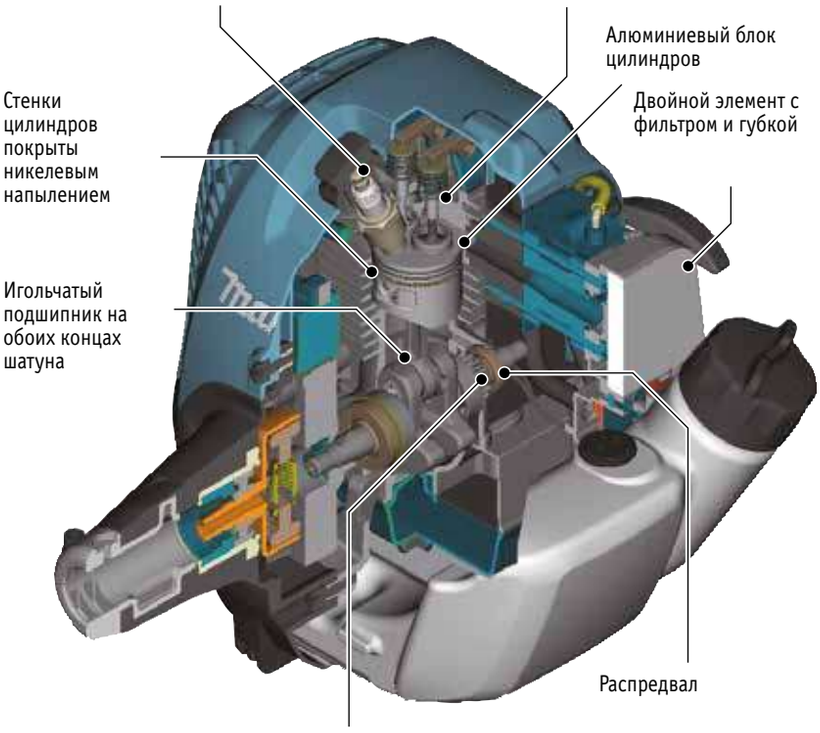




Декомпрессионная система: снижает усилие, необходимое для того, чтобы запустить двигатель.

Запатентованная уникальная система смазки позволяет использовать 4-тактный двигатель в любом положении.

Наличие этой системы позволяет использовать бензиновые кусторезы на любом склоне, в овраге, на берегах рек или на лесных склонах.
Движение поршня обеспечивает избыточное давление на масло в картере.
Масло превращается в «масляный туман» и по каналам с односторонними клапанами распределяется внутри всего двигателя. Циркуляция масла обеспечивает смазку и охлаждение. Т.к. масло находится в парообразном состоянии, то смазка происходит при любом положении двигателя.

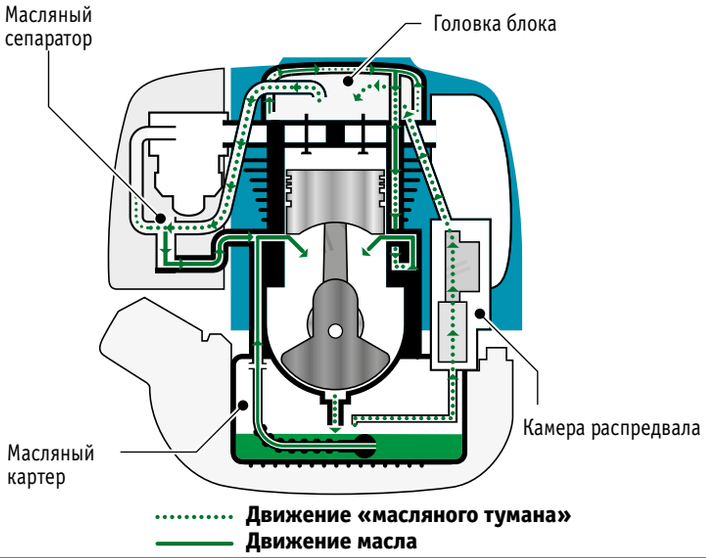

Снижен выброс выхлопных газов


По сравнению с аналогичным 2-тактным двигателем, значительно снижены выбросы выхлопных газов, что соответствует мировым нормам, таким как: CARB Tier 3 (Калифорния, США), EPA Phase 2 (США) и EU Stage 2 (Европа). Как показано в таблице, уровень выбросов выхлопных газов 4-тактных двигателей МАКИТА значительно ниже стандартных требований.

	24.5 мл	25.4 мл	33.5 мл	43.0 мл	75.6 мл
Сертификация / Стандартный уровень выбросов газа: HC+Nox (g/kw·hr)	24.5 мл < 50 мл CARB/ EPA/ EU «50»	25.4 мл < 50 мл CARB/ EPA/ EU «50»	33.5 мл < 50 мл CARB/ EPA/ EU «50»	43 мл < 50 мл CARB/ EPA/ EU «50»	75.6 мл ⩾ 50 мл CARB/ EPA/ EU «72»
4-тактный двигатель МАКИТА: HC+Nox (g/kw·hr)	**27**	**25**	**21**	**17**	**16**
2-тактный двигатель: HC+Nox (g/kw·hr)	240 (21 мл)	205 (24.5 мл)	201 (30.5 мл)	205 (40.2 мл)	204 (48.6 мл)


Низкие эксплуатационные расходы

В нашем сравнительном тесте между 4-тактными и аналогичными 2-тактными бензиновыми травокосилками МАКИТА, превосходство 4-тактных двигателей над 2-х тактными было доказано как в потреблении топлива, так и в общей стоимости.

Расход топлива на 40% меньше

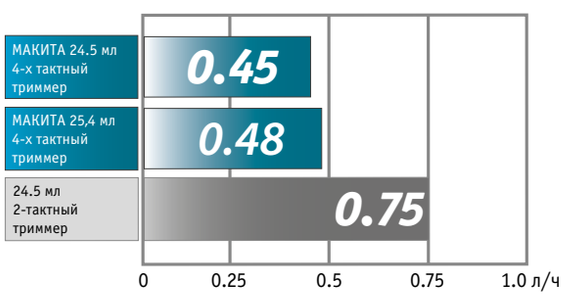

Общие расходы на 60% меньше

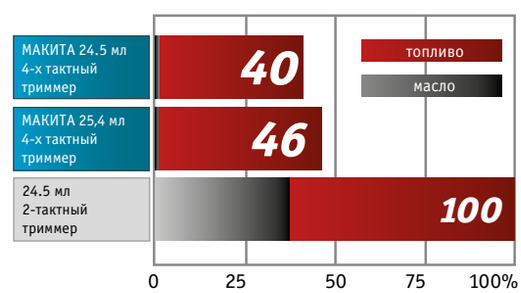

Простота обслуживания

Четырехтактный двигатель МАКИТА использует неэтилированный бензин. Оператору не нужно готовить топливную смесь, не требуется удаление остатков топливной смеси из бака после окончания работы. Удаление топлива для 4-тактных двигателей рекомендуется только в конце сезона.



Низкий уровень шума

Низкий уровень шума позволяет работать, не мешая другим, даже в тихих местах, таких как парки или жилые районы.

Бензиновая воздуходувка/пылесос

BHX2501 — 24.5 см³



Лёгкая и компактная 4-х тактная воздуходувка.

- Мощный 4-х тактный двигатель с низким уровнем потребления топлива.
- Компактная и легкая конструкция.
- Рычаг автоматического поддержания скорости.
- Низкий уровень вибрации и шума.

Стандартная комплектация:

Трубка-наконечник, трубка, комплект инструментов.

Дополнительная опция:

Комплект для сбора листвы - Мешок, труба.
Код для заказа 197235-3

Рабочий объем:	24.5 см³
Ёмкость топливного бака:	0.52 л
Максимальный объем воздуха:	10.1 м³/мин.
Мощность:	0.81 кВт
Обороты без нагрузки:	3 500 - 7 800 мин⁻¹
Скорость подачи воздуха (не учитывая трубы воздуходувки):	64.6 м/с
Габаритные размеры (ДхШхВ):	35x231x368 мм
Масса:	4.5 кг

Бензорез

DPC6430 — 300 мм



2-х тактный бензорез мощностью 3.3 кВт для резки различных материалов с глубиной реза до 97 мм.

- Магниевый кожух для надежной защиты оператора.
- Система «двух масс» снижения вибрации инструмента.
- Электронная система зажигания.
- Эффективная система фильтрации.

Стандартная комплектация:

Зажимной ключ, комбинированный ключ, отрезной диск.

Спецификации:

Мощность:	3.3 кВт
Диаметр диска:	300 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25.4 мм
Максимальная глубина резки:	97 мм
Линейная скорость вращения диска:	80 м/с
Рабочий объём:	64 см³
Топливная смесь:	50:1
Ёмкость топливного бака:	1.1 л
Габаритные размеры (ДхШхВ):	770 мм
Масса:	9.4 кг

Бензорез

DPC6431 — 350 мм



2-х тактный бензорез мощностью 4.2 кВт для резки различных материалов с глубиной реза до 122 мм.

- Магниевый кожух для надежной защиты оператора.
- Система «двух масс» снижения вибрации инструмента.
- Электронная система зажигания.
- Эффективная система фильтрации.

Стандартная комплектация:

Зажимной ключ, комбинированный ключ, отрезной диск.

Спецификации:

Мощность:	4.2 кВт
Диаметр диска:	350 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25.4 мм
Максимальная глубина резки:	122 мм
Линейная скорость вращения диска:	80 м/с
Рабочий объём:	64 см³
Топливная смесь:	50:1
Ёмкость топливного бака:	1.1 л
Габаритные размеры (ДхШхВ):	870 мм
Масса:	9.5 кг

Бензорез

DPC7330 — 300 мм



2-х тактный бензорез мощностью 4.2 кВт для резки различных материалов с глубиной реза до 97 мм.

- Магниевый кожух для надежной защиты оператора.
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает комфортный и надежный хват.
- Электронное бесконтактное зажигание.
- Эффективная система фильтрации.

Стандартная комплектация:

Зажимной ключ, комбинированный ключ, отрезной диск.

Спецификации:

Мощность:	4.2 кВт
Диаметр диска:	300 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25.4 мм
Максимальная глубина резки:	97 мм
Линейная скорость вращения диска:	80 м/с
Рабочий объём:	73 см³
Топливная смесь:	50:1
Ёмкость топливного бака:	1.1 л
Габаритные размеры (ДхШхВ):	770 мм
Масса:	9.6 кг

Бензорез

DPC7331 350 мм



2-х тактный бензорез мощностью 4.2 кВт для резки различных материалов с глубиной реза до 122 мм.

- Магниевый кожух для надежной защиты оператора.
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает комфортный и надежный хват.
- Электронное бесконтактное зажигание.
- Эффективная система фильтрации.

Стандартная комплектация:

Зажимной ключ, комбинированный ключ, отрезной диск.

Спецификации:

Мощность:	4.2 кВт
Диаметр диска:	350 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25.4 мм
Максимальная глубина резки:	122 мм
Линейная скорость вращения диска:	80 м/с
Рабочий объём:	73 см^3
Топливная смесь:	50:1
Ёмкость топливного бака:	1.1 л
Габаритные размеры (ДхШхВ):	800 мм
Масса:	9.7 кг

Бензиновая цепная пила

EA3202S40B 400 мм



Компактная и лёгкая цепная пила 400 мм для дома и сада.

- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Металлический зубчатый упор.
- Металлические пружины в системе виброгашения.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	32 см^3
Номинальная мощность:	1.35 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.4 л
Ёмкость масляного бака:	0.28 л
Длина шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.3 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	405x250x273 мм
Масса:	4.0 кг

Бензиновая цепная пила

EA3203S40B 400 мм



Компактная и лёгкая цепная бензопила для работ в сельском хозяйстве и обрезки веток.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	32 см^3
Номинальная мощность:	1.35 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.4 л
Ёмкость масляного бака:	0.28 л
Длина шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.3 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	405x269x273 мм
Масса:	4.1 кг

Бензиновая цепная пила

EA3501F35B 350 мм



Компактная цепная пила для работ в сельском хозяйстве и обрезки веток.

- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Металлический зубчатый упор для точного и комфортного пиления.
- Металлические пружины в системе виброгашения.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	35 см^3
Номинальная мощность:	1.7 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.4 л
Ёмкость масляного бака:	0.29 л
Длина шины:	350 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.3 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	415x269x273 мм
Масса:	4.8 кг

Бензиновая цепная пила

EA3502S40B

400 мм



Компактная цепная бензопила повышенной мощности для дома и сада.

- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Металлический зубчатый упор для точного и комфортного пиления.
- Металлические пружины в системе виброгашения.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	35 см^3
Номинальная мощность:	1.7 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.4 л
Ёмкость масляного бака:	0.29 л
Длина шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.3 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	415x247x273 мм
Масса:	4.4 кг

Бензиновая цепная пила

EA3503S40B

400 мм



Компактная и лёгкая цепная бензопила повышенной мощности для дома и сада.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	35 см^3
Номинальная мощность:	1.7 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.4 л
Ёмкость масляного бака:	0.29 л
Длина шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.3 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	415x269x273 мм
Масса:	4.5 кг



Бензиновая цепная пила

EA4301F38C

380 мм



Мощная универсальная цепная бензопила для работ в сельском хозяйстве.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Быстросъёмная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	43 см^3
Номинальная мощность:	2.2 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.48 л
Ёмкость масляного бака:	0.28 л
Длина шины:	380 мм
Шаг цепи:	0.325″
Ширина паза шины:	1.3 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	416x248x279 мм
Масса:	4.8 кг

Бензиновая цепная пила

EA4301F40B

400 мм



Мощная универсальная цепная бензопила для работ в сельском хозяйстве.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Быстросъёмнаая крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	43 см^3
Номинальная мощность:	2.2 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.48 л
Ёмкость масляного бака:	0.28 л
Длина шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.3 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	416x248x279 мм
Масса:	4.8 кг

Бензиновая цепная пила

EA4301F45C

450 мм



Мощная универсальная цепная бензопила для работ в сельском хозяйстве.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Быстросъёмнаая крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	43 см^3
Номинальная мощность:	2.2 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.48 л
Ёмкость масляного бака:	0.28 л
Длина шины:	450 мм
Шаг цепи:	0.325″
Ширина паза шины:	1.3 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	416x248x279 мм
Масса:	4.9 кг

Бензиновая цепная пила

EA5000P38D

380 мм



Мощная цепная бензопила для раскряжевки и обрезки сучьев в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- Однорычажная система управления двигателем.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	50 см^3
Номинальная мощность:	2.8 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.47 л
Ёмкость масляного бака:	0.27 л
Длина шины:	380 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.5 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	420x235x290 мм
Масса:	5.4 кг

Бензиновая цепная пила

EA5600F38K

380 мм



Мощная цепная бензопила фермерского класса для хозяйства и строительных работ.

- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.
- Гайки крепления шины вмонтированы в крышку, что позволяет избежать их утери.
- Система SAS для экономии топлива и снижения вредных веществ в выхлопных газах.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.


Объём двигателя:	55.7 см^3
Номинальная мощность:	3.0 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.6 л
Ёмкость масляного бака:	0.3 л
Длина шины:	380 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.5 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	430x237x297 мм
Масса:	5.6 кг



Бензиновая цепная пила

EA6100P45E

450 мм

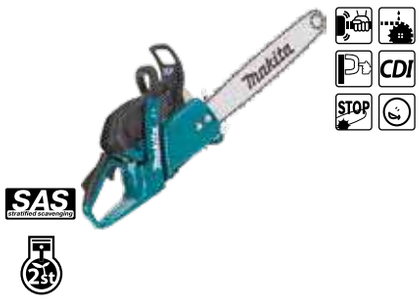

Мощная профессиональная цепная бензопила для заготовки леса в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	60.7 см^3
Номинальная мощность:	3.4 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.8 л
Ёмкость масляного бака:	0.48 л
Длина шины:	450 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.5 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	435x243x312 мм
Масса:	6.0 кг

Бензиновая цепная пила

EA6100P53E

530 мм



Мощная профессиональная цепная бензопила для заготовки леса в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Однорычажная система управления двигателем.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	60.7 см^3
Номинальная мощность:	3.4 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.8 л
Ёмкость масляного бака:	0.48 л
Длина шины:	530 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.5 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	435x243x312 мм
Масса:	6.0 кг



Бензиновая цепная пила

EA7300P60E

600 мм

Мощная профессиональная цепная бензопила для заготовки леса в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- SLR-глушитель для экономии топлива и снижения содержания ВВ в выхлопных газах.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

НОВИНКА



Объём двигателя:	73 см³
Номинальная мощность:	4.0 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.75 л
Ёмкость масляного бака:	0.42 л
Длина шины:	600 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.5 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	445x253x320 мм
Масса:	6.3 кг

Бензиновая цепная пила

EA7300P70E

700 мм

Мощная профессиональная цепная бензопила для заготовки леса в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- SLR-глушитель для экономии топлива и снижения содержания ВВ в выхлопных газах.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

НОВИНКА



Объём двигателя:	73 см³
Номинальная мощность:	4.0 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.75 л
Ёмкость масляного бака:	0.42 л
Длина шины:	700 мм
Шаг цепи:	3/8″
Ширина паза шины:	1.5 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	445x253x320 мм
Масса:	6.3 кг

Бензиновая цепная пила

EA7900P70E

700 мм



Мощная профессиональная цепная бензопила для заготовки леса в промышленных масштабах.

- Металлический картер двигателя.
- Система лёгкого запуска EasyStart.
- Подогрев карбюратора в холодное время.
- Безинструментальная крышка воздушного фильтра.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- SLR-глушитель для экономии топлива и снижения содержания ВВ в выхлопных газах.

Стандартная комплектация:

Шина, цепь, защитный чехол, набор инструментов.

Объём двигателя:	79 см³
Номинальная мощность:	4.3 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.75 л
Ёмкость масляного бака:	0.42 л
Длина шины:	700 мм
Шаг цепи:	3/8"
Ширина паза шины:	1.5 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	445x253x320 мм
Масса:	6.3 кг

Бензиновая воздуходувка

EB5300TH



Мощная и лёгкая бензиновая воздуходувка с 4-х тактным двигателем ММ4.

- 4-х тактный двигатель ММ4.
- Комфортный вентилируемый ранец.
- На 20% эффективнее с изменённой конструкцией вентилятора.
- Низкий уровень шума, вибрации и выброса вредных веществ.

Стандартная комплектация:

Удлинительная труба, круглая насадка.

Объём двигателя:	52.5 см³
Номинальная мощность:	1.8 кВт
Ёмкость топливного бака:	1.8 л
Частота холостого хода:	2 800 - 6 400 мин⁻¹
Объём воздуха:	15 м³/мин
Скорость подачи воздуха:	98 м/с
Ёмкость масляного картера:	140 мл
Габаритные размеры (ДхШхВ):	320x450x475 мм
Масса:	9.8 кг

Бензиновая воздуходувка

EB7650TH



Ранцевая бензиновая воздуходувка с 4-х тактным двигателем для продолжительных работ.

- 4-х тактный двигатель ММ4.
- Комфортный ранец.
- Низкая вибрация.
- Низкий уровень шума.
- Низкий уровень выброса вредных веществ.

Стандартная комплектация:

Длинная насадка, плоска насадка, наконечники d60 и d70 мм, гибкая трубка, жесткая трубка, ключ.

Объём двигателя:	75.6 см³
Номинальная мощность:	2.7 кВт
Ёмкость топливного бака:	1.9 л
Частота холостого хода:	2 800 - 7 100 мин⁻¹
Объём воздуха (d60 / d70):	17 / 19 м³/мин
Скорость подачи воздуха (d60 / d70):	89 / 81 м/с
Габаритные размеры (ДхШхВ):	332x460x480 мм
Масса:	10.8 кг

Бензиновая воздуходувка

EB7660TH



Ранцевая бензиновая воздуходувка с 4-х тактным двигателем для продолжительных работ.

- 4-х тактный двигатель ММ4.
- Комфортный вентилируемый ранец.
- Увеличенная производительность и скорость воздушного потока.
- Низкий уровень шума и вибрации.
- Низкий уровень выброса вредных веществ.

Стандартная комплектация:

Удлинительная труба, круглая насадка.

Объём двигателя:	75.6 см³
Номинальная мощность:	3.0 кВт
Ёмкость топливного бака:	1.9 л
Частота холостого хода:	2 800 - 7 200 мин⁻¹
Объём воздуха:	20 м³/мин
Скорость подачи воздуха:	92 м/с
Габаритные размеры (ДхШхВ):	332x460x480 мм
Масса:	11.8 кг

Бензокоса

EBH253U 24.5 см³



Бензокоса для требовательных пользователей с 4-х тактным двигателем ММ4.

- 4-х тактный двигатель ММ4.
- Эргономичная система подвесных ремней.
- Низкая вибрация.
- Низкий уровень шума.
- Низкий уровень выброса вредных веществ.

Стандартная комплектация:

Металлический нож, разгрузочная система ремней, защитный кожух, защитные очки, набор инстрментов.

Объём двигателя:	24.5 см³
Мощность:	0.71 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.5 л
Объём ёмкости для масла:	0.08 л
Тип масла:	SAE-10W30
Класс масла:	API SF и выше
Шпиндель:	M10x1,25LH
Металлический нож для травы:	4лоп.x230x25.4 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 770x620x490 мм
Масса:	5.9 кг

Бензокоса

EBH341U 33.5 см³



Бензокоса высокой мощности с 4-х тактным двигателем ММ4.

- 4-х тактный двигатель ММ4.
- Эргономичная система подвесных ремней.
- Низкая вибрация.
- Низкий уровень шума.
- Низкий уровень выброса вредных веществ.

Стандартная комплектация:

Металлический нож, разгрузочная система ремней, защитный кожух, защитные очки, набор инстрментов.

Объём двигателя:	33.5 см³
Мощность:	1.07 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.65 л
Объём ёмкости для масла:	0.1 л
Тип масла:	SAE-10W30
Класс масла:	API SF и выше
Шпиндель:	M10x1,25LH
Металлический нож для травы:	3 лоп.x305x25.4 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 810x620x500 мм
Масса:	7.1 кг

Генератор электрического тока

EG2250A 2.2 кВт



Надежный генератор переменного тока синхронного типа с AVR.

- Надежный и долговечный двигатель OHV.
- Индикатор работы генератора и давления масла
- Легкий старт (ручной стартер).
- Выход на 12 V и 220 V.
- Топливный бак 15 л.

Стандартная комплектация:

Специальный набор инструментов.

Бак для горючего:	15 л
Модель двигателя:	170F
Объём двигателя:	210 см³
Выработка переменного тока:	50 Гц - 230 В
Выработка постоянного тока:	2.0 В (8.4 А)
Номинальная/максимальная мощность:	2 / 2.2 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ):	600x442x450 мм
Масса:	49.8 кг

Генератор электрического тока

EG2850A 2.8 кВт



Надежный генератор переменного тока синхронного типа с AVR.

- Надежный и долговечный двигатель OHV.
- Индикатор работы генератора и давления масла
- Легкий старт (ручной стартер).
- Выход на 12 V и 220 V.
- Топливный бак 15 л.

Стандартная комплектация:

Специальный набор инструментов.

Бак для горючего:	15 л
Модель двигателя:	170F
Объём двигателя:	210 см³
Выработка переменного тока:	50 Гц - 230 В
Выработка постоянного тока:	2.0 В (8.4 А)
Номинальная/максимальная мощность:	2.6 / 2.8 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ):	680x550x550 мм
Масса:	52.8 кг

Генератор электрического тока — EG4550A — 4.5 кВт



Генератор синхронного типа с AVR, увеличенным топливным баком и транспортировочным комплектом.

- Надежный и долговечный двигатель OHV.
- Индикатор работы генератора и давления масла
- Легкий старт (ручной стартер/электростартер).
- Вольтметр и амперметр.
- Транспортировочный комплект: мягкие резиновые колёса и рукоятки.

Стандартная комплектация:

Специальный набор инструментов.

Бак для горючего:	25 л
Модель двигателя:	190F
Объём двигателя:	420 см^3
Выработка переменного тока:	50 Гц - 230 В
Выработка постоянного тока:	2.0 В (8.4 А)
Номинальная/максимальная мощность:	4.0 / 4.5 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ):	680x550x550 мм
Масса:	95.5 кг

Генератор электрического тока — EG5550A — 5.5 кВт



Генератор синхронного типа с AVR, увеличенным топливным баком и транспортировочным комплектом.

- Надежный и долговечный двигатель OHV.
- Индикатор работы генератора и давления масла
- Легкий старт (ручной стартер/электростартер).
- Вольтметр и амперметр.
- Транспортировочный комплект: мягкие резиновые колёса и рукоятки.

Стандартная комплектация:

Специальный набор инструментов.

Бак для горючего:	25 л
Модель двигателя:	190F
Объём двигателя:	420 см^3
Выработка переменного тока:	50 Гц - 230 В
Выработка постоянного тока:	2.0 В (8.4 А)
Номинальная/максимальная мощность:	5.0 / 5.5 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ):	680x550x550 мм
Масса:	98.5 кг

Генератор электрического тока — EG6050A — 6.0 кВт



Генератор синхронного типа с AVR, увеличенным топливным баком и транспортировочным комплектом.

- Надежный и долговечный двигатель OHV.
- Индикатор работы генератора и давления масла
- Легкий старт (ручной стартер/электростартер).
- Вольтметр и амперметр.
- Транспортировочный комплект: мягкие резиновые колёса и рукоятки.

Стандартная комплектация:

Специальный набор инструментов.

Бак для горючего:	25 л
Модель двигателя:	190F
Объём двигателя:	420 см^3
Выработка переменного тока:	50 Гц - 230 В
Выработка постоянного тока:	2.0 В (8.4 А)
Номинальная/максимальная мощность:	5.5 / 6.0 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ):	680x550x550 мм
Масса:	100.5 кг

Бензиновый кусторез — EH5000W — 500 мм



Лёгкий кусторез с надежным 2-х тактным двигателем для работ с живой изгородью и декоративными насаждениями.

- Вращающаяся на 180° рукоять.
- Эффективная система гашения вибраций.
- Трёхсторонняя заточка режущих зубьев с специальным покрытием для долговечной работы.
- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Разработан в соответствии с требованиями CARB Tier 3, EPA Phase 2, EU Stage 2.

Стандартная комплектация:

Защитный чехол, монтажный инструмент.

Длина лезвия:	500 мм
Рабочий объём:	22.2 см^3
Мощность:	0.68 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.4 л
Максимальное число оборотов:	4 390 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	35 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 014x262x216 мм
Масса:	4.8 кг

Садовая техника

Бензиновый кусторез — EH6000W — 600 мм



Лёгкий кусторез с надежным 2-х тактным двигателем для работ с живой изгородью и декоративными насаждениями.

- Вращающаяся на 180° рукоять.
- Эффективная система гашения вибраций.
- Трёхсторонняя заточка режущих зубьев с специальным покрытием для долговечной работы.
- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Разработан в соответствии с требованиями CARB Tier 3, EPA Phase 2, EU Stage 2

Стандартная комплектация:

Защитный чехол, монтажный инструмент.

Длина лезвия:	600 мм
Рабочий объём:	22.2 см^3
Мощность:	0.68 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.4 л
Максимальное число оборотов:	4 390 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	35 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 119x262x216 мм
Масса:	5.0 кг

Бензиновый кусторез — EH7500W — 750 мм



Лёгкий кусторез с надежным 2-х тактным двигателем для работ с живой изгородью и декоративными насаждениями.

- Вращающаяся на 180° рукоять.
- Эффективная система гашения вибраций.
- Трёхсторонняя заточка режущих зубьев с специальным покрытием для долговечной работы.
- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Разработан в соответствии с требованиями CARB Tier 3, EPA Phase 2, EU Stage 2.

Стандартная комплектация:

Защитный чехол, монтажный инструмент.

Длина лезвия:	750 мм
Рабочий объём:	22.2 см^3
Мощность:	0.68 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.4 л
Максимальное число оборотов:	4 390 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	35 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 259x262x216 мм
Масса:	5.2 кг



Бензорез — EK6100 — 305 мм



Бензорез с 2-х тактным двигателем, увеличенным воздушным фильтром и технологией SAS.

- Экономия до 20% топлива с системой SAS.
- Эффективная система очистки воздуха.
- Низкая вибрация.
- Низкий уровень выброса вредных веществ.

Стандартная комплектация:

Зажимной ключ, комбинированный ключ, отрезной диск.

Мощность:	3.2 кВт
Диаметр диска:	305 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина резки:	110 мм
Линейная скорость вращения диска:	80 м/с
Рабочий объём:	60.7 см^3
Частота вращения диска:	5 100 мин$^{-1}$
Ёмкость топливного бака:	0.7 л
Габаритные размеры (ДхШхВ):	675x255x362 мм
Масса:	8.5 кг

Бензорез EK6101 355 мм



Бензорез с 2-х тактным двигателем, увеличенным воздушным фильтром и технологией SAS.

- Экономия до 20% топлива с системой SAS.
- Эффективная система очистки воздуха.
- Низкая вибрация.
- Низкий уровень выброса вредных веществ.

Стандартная комплектация:

Зажимной ключ, комбинированный ключ, отрезной диск.

Мощность:	3.2 кВт
Диаметр диска:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина резки:	130 мм
Линейная скорость вращения диска:	80 м/с
Рабочий объём:	60.7 $см^3$
Частота вращения диска:	4 400 $мин^{-1}$
Ёмкость топливного бака:	0.7 л
Габаритные размеры (ДхШхВ):	748x255x386 мм
Масса:	8.8 кг



Бензорез EK7301 355 мм



Высокопроизводительный 2-х тактный бензорез для строительных и спасательных работ.

- Декомпрессионный клапан для облегчения запуска.
- Увеличенный воздушный фильтр.
- Эффективное охлаждение двигателя.
- Низкий уровень выброса вредных веществ с глушителем SLR.
- Запуск и остановка одним рычагом система Touch&Stop.

Стандартная комплектация:

Зажимной ключ, комбинированный ключ, отрезной диск.

Мощность:	3.8 кВт
Диаметр диска:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина резки:	122 мм
Линейная скорость вращения диска:	80 м/с
Рабочий объём:	73 $см^3$
Частота вращения диска:	4 300 $мин^{-1}$
Ёмкость топливного бака:	1.1 л
Габаритные размеры (ДхШхВ):	770x290x370 мм
Масса:	10.1 кг

Бензорез — EK7650H — 305 мм



Экономичный 4-х тактный бензорез для строительных и спасательных работ.

- 4х-тактный двигатель MM4.
- Автоматический декопрессор.
- Низкие уровни шума, вибрации и выброса вредных веществ.
- Система подачи воды и транспортировочные ролики в комплекте.

Стандартная комплектация:

Зажимной ключ, комбинированный ключ.

Мощность:	3.0 кВт
Диаметр диска:	305 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина резки:	97 мм
Линейная скорость вращения диска:	80 м/с
Рабочий объём:	75.6 $см^3$
Частота вращения диска:	4 300 $мин^{-1}$
Ёмкость топливного бака:	1.1 л
Ёмкость масляного бака:	0.22 л
Габаритные размеры (ДхШхВ):	761x310x435 мм
Масса:	12.7 кг

Бензорез — EK7651H — 355 мм



Экономичный 4-х тактный бензорез для строительных и спасательных работ.

- 4х-тактный двигатель MM4.
- Автоматический декопрессор.
- Низкие уровни шума, вибрации и выброса вредных веществ.
- Система подачи воды и транспортировочные ролики в комплекте.

Стандартная комплектация:

Зажимной ключ, комбинированный ключ.

Мощность:	3.0 кВт
Диаметр диска:	355 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина резки:	122 мм
Линейная скорость вращения диска:	80 м/с
Рабочий объём:	75.6 $см^3$
Частота вращения диска:	4 300 $мин^{-1}$
Ёмкость топливного бака:	1.1 л
Ёмкость масляного бака:	0.22 л
Габаритные размеры (ДхШхВ):	780x310x455 мм
Масса:	12.9 кг

Бензорез — EK8100WS — 405 мм



Мощный 2х-таткный бензорез с комплектом для подключения воды.

- Декомпрессионный клапан для облегчения запуска.
- Увеличенный воздушный фильтр.
- Эффективное охлаждение двигателя.
- Низкий уровень выброса вредных веществ с глушителем SLR.
- Система подачи воды в комплекте.

Стандартная комплектация:

Зажимной ключ, комбинированный ключ, отвёртка.

Мощность:	4.2 кВт
Диаметр диска:	405 мм
Диаметр посадочного отверстия:	20 мм
Максимальная глубина резки:	147 мм
Линейная скорость вращения диска:	80 м/с
Рабочий объём:	81 $см^3$
Частота вращения диска:	3 820 $мин^{-1}$
Ёмкость топливного бака:	1.1 л
Габаритные размеры (ДхШхВ):	830x290x370 мм
Масса:	10.6 кг

Электрическая газонокосилка — ELM3311 — 330 мм — 1 100 Вт



Компактная электрическая газонокосилка для ухода за газоном.

- Тишина и отсутствие вредных выбросов в атмосферу.
- Компактная конструкция.
- 3-х позиционная настройка высоты скашивания.
- Складные рукоятки.
- Быстросъёмный травосборник.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Площадь:	400 $м^2$
Ширина скашивания:	330 мм
Технология скашивания:	2Cut
Объем травосборника:	27 л
Градация скашивания:	3 положения
Высота скашивания:	20/40/55 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	621x376x312 мм
Масса:	13.1 кг

Электрическая газонокосилка

ELM3711 **370 мм** **1 300 Вт**



Компактная электрическая газонокосилка для ухода за газоном.

- Низкий уровень шума.
- 3-х позиционная настройка высоты скашивания.
- Облегченный корпус.
- Простая установка контейнера для травы.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 300 Вт
Площадь:	500 м²
Ширина скашивания:	370 мм
Технология скашивания:	2Cut
Объем травосборника:	35 л
Градация скашивания:	3 положения
Высота скашивания:	20/40/55 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	662x412x312 мм
Масса:	14.8 кг

Электрическая газонокосилка

ELM3800 **380 мм** **1 400 Вт**



Компактная электрическая газонокосилка для ухода за газоном.

- Низкий уровень шума.
- 6-ти позиционная настройка высоты скашивания.
- Облегченный корпус.
- Простая установка контейнера для травы.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 400 Вт
Площадь:	500 м²
Ширина скашивания:	380 мм
Технология скашивания:	2Cut
Объем травосборника:	40 л
Градация скашивания:	6 положений
Высота скашивания:	25-75 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 150x475x1 025 мм
Масса:	13.0 кг

Электрическая газонокосилка

ELM4110 **410 мм** **1 600 Вт**



Компактная электрическая газонокосилка для ухода за газоном.

- Низкий уровень шума.
- 6-ти позиционная настройка высоты скашивания.
- Облегченный корпус.
- Простая установка контейнера для травы.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 600 Вт
Площадь:	600 м²
Ширина скашивания:	410 мм
Технология скашивания:	2Cut
Объем травосборника:	50 л
Градация скашивания:	6 положений
Высота скашивания:	20-75 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	760x500x410 мм
Масса:	25.8 кг

Электрическая газонокосилка

ELM4612 **460 мм** **1 800 Вт**



Мощная высокопроизводительная электрическая газонокосилка для ухода за газоном больших площадей.

- Низкий уровень шума.
- 8-ми позиционная настройка высоты скашивания.
- Жёсткий металлический корпус.
- Простая установка контейнера для травы.
- Складная рукоятка и ручка для переноса.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования , травосборник, боковой желоб.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Площадь:	800 м²
Ширина скашивания:	460 мм
Технология скашивания:	4Cut
Объем травосборника:	60 л
Градация скашивания:	8 положений
Высота скашивания:	20-75 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	825x540x355 мм
Масса:	29.5 кг

4 CUT Mowing Technology

Садовая техника

Электрическая газонокосилка

ELM4613 **460 мм** **1 800 Вт**



Мощная высокопроизводительная электрическая газонокосилка для ухода за газоном больших площадей.

- Металлический корпус.
- Регулировка высоты стрижки - 5 положений.
- Складные рукоятки.
- Быстросъёмный травосборник.
- Боковой выброс.
- Привод на задние колёса.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования , травосборник, боковой желоб.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Площадь:	1 000 м²
Ширина скашивания:	460 мм
Скорость:	3.6 км/ч
Технология скашивания:	4Cut
Объем травосборника:	60 л
Градация скашивания:	5 положений
Высота скашивания:	20/34/48/62/75 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	825x540x415 мм
Масса:	32.5 кг

Бензокоса

EM2500U **24.5 см³**



Бензокоса с 2х-тактным двигателем.

- 2х-тактный двигатель с металлическим картером.
- Металлический приводной вал.
- Эргономичная U-образная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Металлический нож для травы, косильная головка, ремень, защитный кожух, защитные очки, набор инструментов.

Объём двигателя:	24.5 см³
Мощность:	0.73 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.5 л
Максимальное число оборотов:	8 800 мин⁻¹
Размер шпинделя:	M8x1.25LH
Металлический нож для травы:	4 лоп.x230x25.4 мм
Стартер:	Ручной
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 770×620×410 мм
Масса:	4.5 кг

Бензокоса

EM2600U **25.7 см³**



Бензокоса с 2х-тактным двигателем и лёгким запуском.

- 2х-тактный двигатель с металлическим картером.
- Металлический приводной вал.
- Эргономичная U-образная рукоятка.
- Система запуска EasyStart.
- Глушитель с катализатором.

Стандартная комплектация:

Металлический нож для травы, косильная головка, ремень, защитный кожух, защитные очки, набор инструментов.

Объём двигателя:	25.7 см³
Мощность:	0.83 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.6 л
Максимальное число оборотов:	8 800 мин⁻¹
Размер шпинделя:	M8x1.25LH
Металлический нож для травы:	4 лоп.x230x25.4 мм
Стартер:	Easy Start
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 770×610×410 мм
Масса:	5.0 кг

Бензокоса

EM3400U **34.0 см³**



Мощная бензокоса с 2х-тактным двигателем.

- 2х-тактный двигатель с металлическим картером.
- Металлический приводной вал.
- Эргономичная U-образная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Металлический нож для травы, косильная головка, ремень, защитный кожух, защитные очки, набор инструментов.

Объём двигателя:	34.0 см³
Мощность:	1.15 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.75 л
Максимальное число оборотов:	8 800 мин⁻¹
Размер шпинделя:	M10x1.25LH
Металлический нож для травы:	4 лоп.x255x25.4 мм
Стартер:	Ручной
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 815×330×270 мм
Масса:	6.4 кг

Бензокоса

EM4350RH 43.0 см³



Мощная бензокоса с 4х-тактным двигателем для профессионального использования.

- Эргономичная система подвесных ремней.
- Низкий уровень вибрации за счет системы демпфирования.
- Низкий уровень шума.
- Электронное зажигание и надежный пуск за счет специального насоса.

Стандартная комплектация:

Металлический нож для травы, косильная головка, ремень, защитный кожух, защитные очки, набор инструментов.

Объём двигателя:	43.0 см³
Мощность:	1.5 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.8 л
Максимальное число оборотов:	8 800 мин⁻¹
Размер шпинделя:	M10x1.25LH
Металлический нож для травы:	4 - x255x25.4 мм
Стартер:	Ручной
Габаритные размеры (ДхШхВ):	358x280x587 мм
Масса:	12.1 кг

MM4

Бензокоса

EM4351UH 43.0 см³



Мощная бензокоса с 4х-тактным двигателем MM4 для профессионального использования.

- 4-х тактный двигатель MM4.
- Эргономичная система подвесных ремней.
- Низкая вибрация.
- Низкий уровень шума.
- Низкий уровень выброса вредных веществ.

Стандартная комплектация:

Металлический нож, косильная головка,разгрузочная система ремней, защитный кожух, защитные очки, набор инстрментов.

Объём двигателя:	43.0 см³
Мощность:	1.5 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.62 л
Объём ёмкости для масла:	0.1 л
Тип масла:	SAE-10W30
Класс масла:	API SF и выше
Шпиндель:	M10x1,25LH
Металлический нож для травы:	3 лоп.x305x25.4 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 812x618x528 мм
Масса:	8.6 кг

MM4

Бензиновый кусторез

EN4951SH 490 мм

НОВИНКА



Специальный кусторез для профессионального ухода за живыми изгородями с бензиновым 4х-тактным двигателем MM4.

- Широкий диапазон регулировки угла наклона ножа.
- Низкий уровень вибрации и шума за счет надежного приводного механизма.
- Складная режущая гарнитура для удобства транспортировки.
- Прозрачный топливный бак с большим отверстием для заливки бензина.

Стандартная комплектация:

Металлическое лезвие, защитный кожух, набор инстрментов.

Объём двигателя:	25.4 см³
Мощность:	0.77 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.6 л
Максимальное число оборотов:	4 200 мин⁻¹
Длина лезвия:	490 мм
Ёмкость масляного картера:	0.08 мл
Растояние между зубьями:	35 мм
Максимальный диаметр веток:	21.5 мм
Тип масла:	SAE-10W30
Класс масла:	API SF и выше
Габаритные размеры (ДхШхВ):	2 050x221x241 мм
Масса:	6.6 кг

MM4

Бензиновая мотопомпа

EW1050HX 25.4 см³



Компактная и лёгкая мотопомпа с 4-х тактным двигателем MM4.

- 4х-тактный двигатель MM4.
- Плавный запуск.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Набор для всасывания воды и полива в стандартной комплектации.

Стандартная комплектация:

Всасывающий шланг, хомут шланга, торцевой ключ, шланг (8 м) с насадкой.

Объём двигателя:	25.4 см³
Максимальная мощность:	710 Вт
Частота холостого хода:	7 000 мин⁻¹
Объем топливного бака:	0.5 л
Производительность:	110 л/мин
Максимальная высота подъема:	35 м
Максимальная высота всасывания:	8 м
Ёмкость масляного картера:	0.08 мл
Тип масла:	SAE-10W30
Класс масла:	API SF и выше
Диаметр входного/выходного отверстия:	2.54 см
Габаритные размеры (ДхШхВ):	318x231x327 мм
Масса:	5.8 кг

MM4

Бензиновая мотопомпа

EW1060HX 33.5 см³



Компактная и лёгкая мотопомпа с 4-х тактным двигателем MM4.

- 4х-тактный двигатель MM4.
- Плавный запуск.
- Дополнительный ручной топливный насос.
- Набор для всасывания воды и полива в стандартной комплектации.

Стандартная комплектация:

Всасывающий шланг, хомут шланга, торцевой ключ, шланг (8 м) с насадкой.

Объём двигателя:	33.5 см³
Максимальная мощность:	1 070 Вт
Частота холостого хода:	7 000 мин⁻¹
Объем топливного бака:	0.65 л
Производительность:	130 л/мин
Максимальная высота подъема:	45 м
Максимальная высота всасывания:	8 м
Ёмкость масляного картера:	0.1 мл
Тип масла:	SAE-10W30
Класс масла:	API SF и выше
Диаметр входного/выходного отверстия:	2.54 см
Габаритные размеры (ДхШхВ):	356x234x336 мм
Масса:	7.3 кг

Многофункциональный инструмент

EX2650LH 33.5 см³



Многофункциональный инструмент для работ на приусадебном участке с 4-х тактным двигателем.

- 4х-тактный двигатель MM4.
- Многопозиционная система смазки двигателя.
- Эргономичная D-образная рукоять.
- Низкая вибрация.
- Большой выбор насадок.

Стандартная комплектация:

Ремень, торцевой ключ, шестигранный ключ, маслёнка, сумка.

Объём двигателя:	25.4 см³
Мощность:	0.77 кВт
Ёмкость топливного бака:	0.6 л
Объём ёмкости для масла:	0.1 л
Тип масла:	SAE-10W30
Класс масла:	API SF и выше
Габаритные размеры (ДхШхВ):	975x323x241 мм
Масса:	4.6 кг



Мойка высокого давления

HW102 1 300 Вт



Мойка высокого давления 1300 Вт/100 бар для мытья инструментов и небольших конструкций.

- Двойная изоляция для защиты под напряжением.
- Насос для бесперебойной работы в любых условиях.
- Регулируемое сопло.
- Шланг высокого давления и сетевой шнур длиной 5 м.
- Встроенная емкость для моющего средства.

Стандартная комплектация:

Шланг высокого давления, регулируемое сопло, распылитель пены, удлинительная трубка, ёмкость для моющего средства.

Спецификации:

Мощность:	1 300 Вт
Максимальное давление:	100 бар
Подача:	360 л/ч
Температура воды (максимальная):	50°C
Шланг высокого давления:	5 м
Сетевой шнур:	5 м
Масса:	5.8 кг

Мойка высокого давления

HW111

1 700 Вт



Мойка высокого давления 1700 Вт/110 бар для мытья инструментов и небольших конструкций.

- Двойная изоляция для защиты под напряжением.
- Насос для бесперебойной работы в любых условиях.
- Регулируемое сопло.
- Шланг высокого давления и сетевой шнур длиной 5 м.
- Встроенная емкость для моющего средства.

Стандартная комплектация:

Шланг высокого давления, регулируемое сопло, распылитель пены, удлинительная трубка, ёмкость для моющего средства.

Спецификации:

Мощность:	1 700 Вт
Максимальное давление:	110 бар
Подача:	370 л/ч
Температура воды (максимальная):	50°C
Шланг высокого давления:	5 м
Сетевой шнур:	5 м
Масса:	7.4 кг

Мойка высокого давления

HW112

1 600 Вт



Мойка высокого давления 1600 Вт/120 бар для мытья инструментов и предметов быта.

- Двойная изоляция для защиты под напряжением.
- Насос для бесперебойной работы в любых условиях.
- Регулируемое сопло.
- Шланг высокого давления и сетевой шнур длиной 5.5 м.
- Встроенная емкость для моющего средства.

Стандартная комплектация:

Шланг высокого давления, регулируемое сопло, распылитель пены, удлинительная трубка, ёмкость для моющего средства.

Спецификации:

Мощность:	1 600 Вт
Максимальное давление:	120 бар
Подача:	370 л/ч
Температура воды (максимальная):	50°C
Шланг высокого давления:	5.5 м
Сетевой шнур:	5 м
Масса:	16.2 кг

Мойка высокого давления

HW121

2 100 Вт



Мойка высокого давления 2100 Вт/130 бар для мытья небольших конструкций, инструмента и автомобилей.

- Двойная изоляция для защиты под напряжением.
- Насос для бесперебойной работы в любых условиях.
- Регулируемое сопло.
- Шланг высокого давления и сетевой шнур длиной 5.5 м.
- Встроенная емкость для моющего средства.

Стандартная комплектация:

Шланг высокого давления, регулируемое сопло, распылитель пены, удлинительная трубка, ёмкость для моющего средства.

Спецификации:

Мощность:	2 100 Вт
Максимальное давление:	130 бар
Подача:	390 л/ч
Температура воды (максимальная):	50°C
Шланг высокого давления:	8 м
Сетевой шнур:	5 м
Масса:	17.8 кг

Мойка высокого давления

HW132

2 100 Вт



Мощная мойка высокого давления 2100 Вт/140 для мойки автомобилей и среднегабаритных механизмов.

- Двойная изоляция для защиты под напряжением.
- Насос для бесперебойной работы в любых условиях.
- Регулируемое сопло.
- Шланг высокого давления и сетевой шнур длиной 5 м.
- Встроенная емкость для моющего средства.

Стандартная комплектация:

Шланг высокого давления, регулируемое сопло, распылитель пены, удлинительная трубка, ёмкость для моющего средства.

Спецификации:

Мощность:	2 100 Вт
Максимальное давление:	140 бар
Подача:	400 л/ч
Температура воды (максимальная):	50°C
Шланг высокого давления:	5 м
Сетевой шнур:	5 м
Масса:	18.8 кг

Мойка высокого давления

HW140

2 300 Вт



Мощная мойка высокого давления 2300 Вт/140 для мойки автомобилей и среднегабаритных механизмов.

- Двойная изоляция для защиты под напряжением.
- Насос для бесперебойной работы в любых условиях.
- Регулируемое сопло.
- Шланг высокого давления и сетевой шнур длиной 10 м.
- Встроенная емкость для моющего средства.

Стандартная комплектация:

Шланг высокого давления, регулируемое сопло, распылитель пены, удлинительная трубка, ёмкость для моющего средства.

Спецификации:

Мощность:	2 300 Вт
Максимальное давление:	140 бар
Подача:	500 л/ч
Температура воды (максимальная):	50°C
Шланг высокого давления:	10 м
Сетевой шнур:	5 м
Масса:	26.2 кг

Мойка высокого давления

HW151

2 500 Вт



Мойка высокого давления 2500 Вт/151 бар для мойки автомобилей и крупногабаритных механизмов.

- Двойная изоляция для защиты под напряжением.
- Насос для бесперебойной работы в любых условиях.
- Регулируемое сопло.
- Шланг высокого давления и сетевой шнур длиной 10 м.
- Встроенная емкость для моющего средства.

Стандартная комплектация:

Шланг высокого давления, регулируемое сопло, распылитель пены, удлинительная трубка, ёмкость для моющего средства.

Спецификации:

Мощность:	2 500 Вт
Максимальное давление:	151 бар
Подача:	500 л/ч
Температура воды (максимальная):	50°C
Шланг высокого давления:	10 м
Сетевой шнур:	5 м
Масса:	26.9 кг



Погружной дренажный насос

PF0300

Для чистой воды

300 Вт



Позволит решить самые разные задачи, связанные с поливом, откачкой воды из затопленных помещений.

- Способность работать в авторежиме.
- Небольшой вес.
- Простоту транспортировки.
- Высокую надежность защиты (IPX8).

Стандартная комплектация:

Соединительный патрубок.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	300 Вт
Входное отверстие:	8 мм
Производительность:	140 л/ч
Максимальная высота:	7 м
Минимальный уровень забора воды:	20 мм
Максимальный размер частиц:	5 мм
Сетевой шнур:	10 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	160x168x305 мм
Масса:	4.2 кг

Погружной дренажный насос

PF0403 | Для чистой воды | 400 Вт



Позволит решить самые разные задачи, связанные с поливом, откачкой воды из затопленных помещений.

- Способность работать в авторежиме.
- Небольшой вес.
- Простоту транспортировки.
- Высокую надежность защиты (IPX8).

Стандартная комплектация:

Соединительный патрубок.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	400 Вт
Входное отверстие:	4 мм
Производительность:	120 л/ч
Максимальная высота:	6.5 м
Минимальный уровень забора воды:	25 мм
Максимальный размер частиц:	5 мм
Сетевой шнур:	10 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	150x150x260 мм
Масса:	4.4 кг

Погружной дренажный насос

PF0410 | Для загрязненной воды | 400 Вт



Позволит решить самые разные задачи, связанные с поливом, откачкой воды из затопленных помещений.

- Способность работать в авторежиме.
- Небольшой вес.
- Простоту транспортировки.
- Высокую надежность защиты (IPX8).

Стандартная комплектация:

Соединительный патрубок.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	400 Вт
Входное отверстие:	25 мм
Производительность:	140 л/ч
Максимальная высота:	5 м
Минимальный уровень забора воды:	40 мм
Максимальный размер частиц:	35 мм
Сетевой шнур:	10 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	160x168x345 мм
Масса:	4.3 кг

Погружной дренажный насос

PF0610 | Для загрязненной воды | 550 Вт



Позволит решить самые разные задачи, связанные с поливом, откачкой воды из затопленных помещений.

- Способность работать в авторежиме.
- Небольшой вес.
- Простоту транспортировки.
- Высокую надежность защиты (IPX8).

Стандартная комплектация:

Соединительный патрубок.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	550 Вт
Входное отверстие:	40 мм
Производительность:	180 л/ч
Максимальная высота:	7 м
Минимальный уровень забора воды:	50 мм
Максимальный размер частиц:	35 мм
Сетевой шнур:	10 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	160x185x335 мм
Масса:	5.5 кг

Погружной дренажный насос

PF0800 | Для чистой воды | 800 Вт



Позволит решить самые разные задачи, связанные с поливом, откачкой воды из затопленных помещений.

- Способность работать в авторежиме.
- Небольшой вес.
- Простоту транспортировки.
- Высокую надежность защиты (IPX8).

Стандартная комплектация:

Соединительный патрубок.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	800 Вт
Входное отверстие:	10 мм
Производительность:	220 л/ч
Максимальная высота:	9 м
Минимальный уровень забора воды:	20 мм
Максимальный размер частиц:	5 мм
Сетевой шнур:	10 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	160x168x340 мм
Масса:	6.1 кг

Погружной дренажный насос — PF1010

Для загрязненной воды — 1 100 Вт



Позволит решить самые разные задачи, связанные с поливом, откачкой воды из затопленных помещений.

- Способность работать в авторежиме.
- Небольшой вес.
- Простоту транспортировки.
- Высокую надежность защиты (IPX8).

Стандартная комплектация:

Соединительный патрубок.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Входное отверстие:	30 мм
Производительность:	240 л/ч
Максимальная высота:	10 м
Минимальный уровень забора воды:	40 мм
Максимальный размер частиц:	35 мм
Сетевой шнур:	10 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	160x168x380 мм
Масса:	6.6 кг

Погружной дренажный насос — PF1100

Для чистой воды — 1 100 Вт



Позволит решить самые разные задачи, связанные с поливом, откачкой воды из затопленных помещений.

- Способность работать в авторежиме.
- Небольшой вес.
- Простоту транспортировки.
- Высокую надежность защиты (IPX8).


Стандартная комплектация:


Соединительный патрубок.


Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Входное отверстие:	4 мм
Производительность:	250 л/ч
Максимальная высота:	9 м
Минимальный уровень забора воды:	25 мм
Максимальный размер частиц:	5 мм
Сетевой шнур:	10 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	150x150x305 мм
Масса:	6.7 кг

Производительность в зависимости от высоты подъема

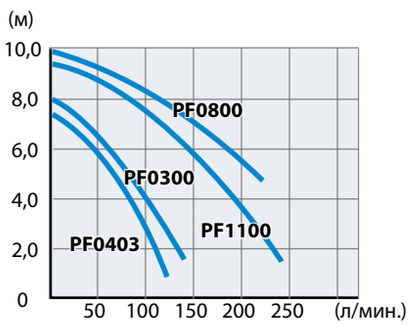

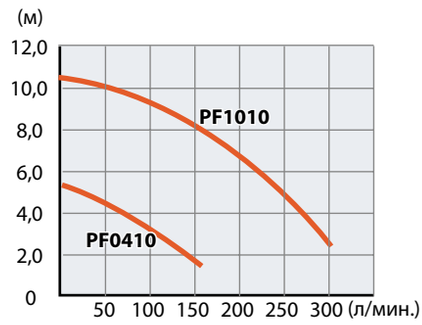

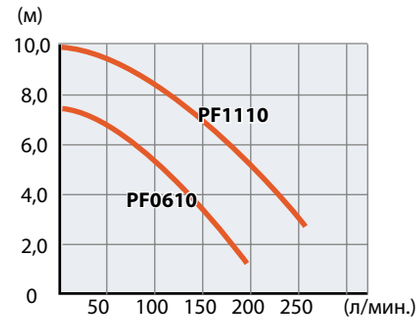

Погружной дренажный насос — PF1110

Для загрязненной воды — 1 100 Вт



Позволит решить самые разные задачи, связанные с поливом, откачкой воды из затопленных помещений.

- Способность работать в авторежиме.
- Небольшой вес.
- Простоту транспортировки.
- Высокую надежность защиты (IPX8).

Стандартная комплектация:

Соединительный патрубок.

Спецификации:

Потребляемая мощность:	1 100 Вт
Входное отверстие:	40 мм
Производительность:	250 л/ч
Максимальная высота:	10 м
Минимальный уровень забора воды:	50 мм
Максимальный размер частиц:	35 мм
Сетевой шнур:	10 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	160x185x355 мм
Масса:	7.0 кг

Бензиновая газонокосилка — PLM4120N — 410 мм



Простая и надёжная бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования.

- Надежный металлический корпус.
- Центральная регулировка высоты стрижки.
- Большие колёса для лёгкого управления.
- Двигатель Briggs&Stratton.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, контейнер, заглушка для мульчирования.

Двигатель:	B&S500E, 140см³
Мощность:	1.9 кВт
Площадь:	1 000 м²
Ширина скашивания:	41 см
Технология скашивания:	2Cut
Объем травосборника:	50 л
Градация скашивания:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	760x500x410 мм
Масса:	26.0 кг

Бензиновая газонокосилка — PLM4620N — 460 мм



Бензиновая газонокосилка для длительной и комфортной работы с функцией мульчирования.

- Надежный металлический корпус.
- Центральная регулировка высоты стрижки.
- Большие колёса для лёгкого управления.
- Двигатель Briggs&Stratton.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S625E RS, 190см³
Мощность:	2.37 кВт
Площадь:	1 200 м²
Ширина скашивания:	46 см
Технология скашивания:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Градация скашивания:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	800x540x400 мм
Масса:	31.1 кг

Бензиновая газонокосилка — PLM4621N — 460 мм



Бензиновая газонокосилка для длительной работы с функцией мульчирования и приводом на задние колёса.

- Надежный металлический корпус.
- Центральная регулировка высоты стрижки.
- Большие колёса для лёгкого управления.
- Двигатель Briggs&Stratton.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S650E RS, 190см³
Мощность:	2.44 кВт
Площадь:	1 400 м²
Скорость передвижения:	3.6 км/ч
Ширина скашивания:	46 см
Технология скашивания:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Градация скашивания:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	800x540x410 мм
Масса:	33.8 кг

Бензиновая газонокосилка — PLM4622N — 460 мм



Бензиновая газонокосилка для длительной работы с функцией мульчирования и приводом на задние колёса.

- Надежный металлический корпус.
- Центральная регулировка высоты стрижки.
- Большие колёса для лёгкого управления.
- Двигатель Briggs&Stratton.
- Привод на задние колёса.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S675EX RS, 190см³
Мощность:	2.49 кВт
Площадь:	1 800 м²
Скорость передвижения:	3-4.5 км/ч
Ширина скашивания:	46 см
Технология скашивания:	3Cut
Объем травосборника:	60 л
Градация скашивания:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	800x540x410 мм
Масса:	33.0 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM4626N 460 мм



Простая и надёжная бензиновая газонокосилка.

- Надежный металлический корпус.
- Центральная регулировка высоты стрижки.
- Большие колёса для лёгкого управления.
- Двигатель Briggs&Stratton.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, травосборник.

Двигатель:	B&S500E, 140см³
Мощность:	1.9 кВт
Площадь:	1 000 м²
Скорость передвижения:	-
Ширина скашивания:	46 см
Технология скашивания:	2Cut
Объем травосборника:	60 л
Градация скашивания:	7 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	860x565x455 мм
Масса:	28.0 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM4628N 460 мм



Простая и надёжная бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования и приводом на задние колёса.

- Надежный металлический корпус.
- Центральная регулировка высоты стрижки.
- Большие колёса для лёгкого управления.
- Двигатель Briggs&Stratton.
- Технология 4Cut
- Привод на задние колёса.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S500E, 140см³
Мощность:	1.9 кВт
Площадь:	1 000 м²
Скорость передвижения:	3-4.5 км/ч
Ширина скашивания:	46 см
Технология скашивания:	4Cut
Объем травосборника:	60 л
Градация скашивания:	7 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	860x565x455 мм
Масса:	35.4 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM5113N 510 мм



Бензиновая газонокосилка для длительной работы с функцией мульчирования и приводом на задние колёса.

- Надежный металлический корпус.
- Центральная регулировка высоты стрижки.
- Большие колёса для лёгкого управления.
- Двигатель Briggs&Stratton.
- Технология 4Cut
- Привод на задние колёса.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, заглушка для мульчирования, травосборник.

Двигатель:	B&S675EX RS, 190см³
Мощность:	2.5 кВт
Площадь:	2 000 м²
Скорость передвижения:	3-4.5 км/ч
Ширина скашивания:	51 см
Технология скашивания:	4Cut
Объем травосборника:	65 л
Градация скашивания:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	890x570x440 мм
Масса:	36.0 кг

Бензиновая газонокосилка без травосборника

PLM5120N2 510 мм



Простая и надёжная бензиновая газонокосилка с функцией мульчирования.

- Надежный металлический корпус.
- Центральная регулировка высоты стрижки.
- Двигатель Briggs&Stratton.
- Функция мульчирования.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж.

Двигатель:	B&S625E RS, 150см³
Мощность:	2.2 кВт
Площадь:	1 800 м²
Ширина скашивания:	51 см
Градация скашивания:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	850x560x375 мм
Масса:	25.5 кг

Бензиновая газонокосилка без травосборника

PLM5121N2 — 510 мм



Простая и надёжная газонокосилка с функцией мульчирования и приводом на задние колёса.

- Надежный металлический корпус.
- Центральная регулировка высоты стрижки.
- Двигатель Briggs&Stratton.
- Функция мульчирования.
- Привод на задние колёса..

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж.

Двигатель:	B&S675EXI RS, 163см^3
Мощность:	2.6 кВт
Площадь:	2 200 м^2
Скорость передвижения:	3.6 км/ч
Ширина скашивания:	51 см
Градация скашивания:	5 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	900x560x410 мм
Масса:	31.0 кг

Бензиновая газонокосилка

PLM5600N — 560 мм



Бензиновая газонокосилка для кошения травы на площади до 2200м2 с функцией мульчирования и приводом на задние колёса.

- Надежный металлический корпус.
- Центральная регулировка высоты стрижки.
- Большие колёса для лёгкого управления.
- Двигатель Briggs&Stratton.
- Привод на задние колёса.
- Технология 4Cut

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, травосборник, заглушка для мульчирования, боковой желоб.

Двигатель:	B&S675EX RS, 190 см^4
Мощность:	2.5 кВт
Площадь:	2 200 м^2
Скорость передвижения:	3-4.5 км/ч
Ширина скашивания:	56 см
Технология скашивания:	4Cut
Объем травосборника:	70 л
Градация скашивания:	8 положений
Высота скашивания:	25-70 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	985x595x430 мм
Масса:	39.8 кг

Бензиновый опрыскиватель

PM7650H — 75.6 см^3



Мощный и надёжный бензиновый опрыскиватель с двигателем MM4.

- 4х-тактный двигатель MM4.
- Комфортный ранец.
- Функция перемешивания жидкости при распылении.
- Работа в режиме воздуходувки.
- Компактная Г-образная ёмкость для распыляемой жидкости.

Стандартная комплектация:

Набор инструментов для двигателя.

Рабочий объём:	75.6 см^3
Ёмкость топливного бака:	1.8 л
Расход воздуха:	14.1 м^3/мин
Скорость потока воздуха:	85 м/с
Система зажигания:	электронная
Габаритные размеры (ДхШхВ):	420x440x595 мм
Масса:	13.3 кг

Бензокоса

RBC411U — 40.2 см^3



Мощная и надёжная бензокоса с 2х-тактным двигателем.

- Мощный и надёжный двигатель.
- Металлический вал привода.
- Износостойкий редуктор.

Стандартная комплектация:

Косильный нож, защитный кожух, косильная головка, емкость для топливной смеси.

Рабочий объём:	45 см^3
Ёмкость топливного бака:	2.3 кВт
Расход воздуха:	0.9 л
Скорость потока воздуха:	13 500 мин$^{-1}$
Система зажигания:	безконтактная
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 710x670x430 мм
Масса:	7.3 кг

Электрическая воздуходувка

UB0801V

1 650 Вт



Мощная электрическая воздуходувка с функцией сбора листвы.

- Регулировка скорости - 2 ступени.
- Может использоваться для сбора листвы и мусора.
- Металлическая крыльчатка вентилятора.
- 2-х лопастной металлический нож для измельчения листвы и мусора.

Стандартная комплектация:

Насадка, мешок для сбора мусора.

Потребляемая мощность:	1 650 Вт
Расход воздуха:	11 м³/мин
Скорость воздуха 1/2 ск.:	43 / 83 м/с
Давление воздуха:	4.1 кПа
Частота холостого хода 1/2 ск.:	9 000 / 16 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	220x300x810 мм
Масса:	3.2 кг

Электрическая воздуходувка

UB1103

600 Вт



Электрическая воздуходувка для точной и деликатной работы.

- Плавная регулировка скорости.
- Высокая скорость воздушного потока.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Компактные размеры.

Стандартная комплектация:

Насадка, мешок для сбора мусора.

Потребляемая мощность:	600 Вт
Расход воздуха:	4.1 м³/мин
Скорость воздуха:	91 м/с
Давление воздуха:	5.7 кПа
Частота холостого хода:	16 000 мин$^{-1}$
Сетевой шнур:	2.5 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	479x185x178 мм
Масса:	2.2 кг

Электрическая цепная пила

UC3030A

300 мм



Электрическая цепная пила 300 мм/1800 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	300 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5.4 кг

153

Электрическая цепная пила

UC3041A

300 мм



Электрическая цепная 300 мм/1800 Вт пила с поперечным расположением двигателя.

- Поперечный двигатель.
- Надёжная и простая зубчатая передача.
- Безынструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	300 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	455x245x200 мм
Масса:	4.7 кг

153

Электрическая цепная пила — UC3051A — 300 мм



Электрическая цепная пила 300 мм/2000 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безынструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	300 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x200x220 мм
Масса:	5.7 кг

153

Электрическая цепная пила — UC3051AX1 — 300 мм



Электрическая цепная пила 300 мм/2000 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безынструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Цепь (+ дополнительная цепь), шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	300 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x200x220 мм
Масса:	5.7 кг

153

Электрическая цепная пила — UC3530A — 350 мм



Электрическая цепная пила 350 мм/2000 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безынструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	350 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5.6 кг

153

Электрическая цепная пила — UC3541A — 350 мм



Электрическая цепная пила 350 мм/1800 Вт с поперечным расположением двигателя.

- Поперечный двигатель.
- Надёжная и простая зубчатая передача.
- Безынструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	350 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	455x245x200 мм
Масса:	4.8 кг

153

Электрическая цепная пила

UC3550A



Электрическая цепная пила 350 мм/2000 Вт для профессионального использования

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

350 мм

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	350 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5.5 кг

153

Электрическая цепная пила

UC3551A-5M



Электрическая цепная пила 350 мм/2000 Вт для профессионального использования

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

350 мм

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	350 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x200x220 мм
Масса:	5.5 кг

153

Электрическая цепная пила

UC3551A



Электрическая цепная пила 350 мм/2000 Вт для профессионального использования

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

350 мм

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	350 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x200x220 мм
Масса:	5.5 кг

153

Электрическая цепная пила

UC3551AX1



Электрическая цепная пила 350 мм/2000 Вт для профессионального использования

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи

Стандартная комплектация:

Цепь (+ дополнительная цепь), шина, защитный чехол.

350 мм

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	350 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x200x220 мм
Масса:	5.5 кг

153

Электрическая цепная пила

UC4030A

400 мм



Электрическая цепная пила 400 мм/1800 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5.7 кг

153

Электрическая цепная пила

UC4030AK

400 мм



Электрическая цепная пила 400 мм/1800 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5.7 кг

153

Электрическая цепная пила

UC4041A

400 мм



Электрическая цепная пила 400 мм/1800 Вт с поперечным расположением двигателя.

- Поперечный двигатель.
- Надёжная и простая зубчатая передача.
- Безынструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	455x245x200 мм
Масса:	4.9 кг

153

Электрическая цепная пила

UC4050A

400 мм



Электрическая цепная пила 400 мм/2000 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5.6 кг

153

Садовая техника

Электрическая цепная пила — UC4051A-5M — 400 мм



Электрическая цепная пила 400 мм/2000 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5.6 кг

153

Электрическая цепная пила — UC4051A — 400 мм



Электрическая цепная пила 400 мм/2000 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5.6 кг

153

Электрическая цепная пила — UC4051AX1 — 400 мм



Электрическая цепная пила 400 мм/2000 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Цепь (+ дополнительная цепь), шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	400 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5.6 кг

153

Электрическая цепная пила — UC4530A — 450 мм



Электрическая цепная пила 450 мм/1800 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	450 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5.7 кг

153

Электрическая цепная пила

UC4550A

450 мм



Электрическая цепная пила 450 мм/2000 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	450 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x196x220 мм
Масса:	5.6 кг

153

Электрическая цепная пила

UC4551

450 мм



Электрическая цепная пила 450 мм/2000 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	450 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x200x220 мм
Масса:	5.7 кг

153

Электрическая цепная пила

UC4551A-5M

450 мм



Электрическая цепная пила 450 мм/2000 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Комбинированный ключ, цепь, шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	450 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	5.0 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x200x220 мм
Масса:	5.7 кг

153

Электрическая цепная пила

UC4551AX1

450 мм



Электрическая цепная пила 450 мм/2000 Вт для профессионального использования.

- Продольное расположение двигателя.
- Высокая мощность.
- Малые габариты.
- Безинструментальное натяжение цепи.

Стандартная комплектация:

Цепь (+ дополнительная цепь), шина, защитный чехол.

Потребляемая мощность:	2 000 Вт
Скорость цепи:	870 мин$^{-1}$
Длина пильной шины:	450 мм
Шаг цепи:	3/8″ (1.3 мм)
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	505x200x220 мм
Масса:	5.7 кг

153

Электрический измельчитель — UD2500



Мощный электрический садовый измельчитель для измельчения веток диаметром до 45 мм.

- Мощный синхронный двигатель.
- Фрезерный способ измельчения.
- Ёмкость для сбора измельченного материала.
- Защита от перегрузки.
- Реверс.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, контейнер.

Мощность:	2.5 кВт
Частота холостого хода:	40 мин$^{-1}$
Ёмкость контейнера:	67 л
Максимальный диаметр измельчаемых веток:	45 мм
Масса:	27.6 кг



Электрический кусторез — UH4261 — 420 мм — 400 Вт



Электрический садовый кусторез 420 мм для небольшого объёма работ.

- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	400 Вт
Длина лезвия:	420 мм
Частота реза:	3 200 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	15 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	821x194x194 мм
Масса:	2.9 кг

Электрический кусторез — UH4570 — 450 мм — 550 Вт



Электрический садовый кусторез 450 мм увеличенной мощности.

- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.
- Уникальная конструкция задней рукоятки.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Длина лезвия:	450 мм
Частота реза:	3 200 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	18 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	862x223x206 мм
Масса:	3.5 кг

Электрический кусторез — UH4861 — 480 мм — 400 Вт



Электрический садовый кусторез 480 мм для небольшого объёма работ.

- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	400 Вт
Длина лезвия:	480 мм
Частота реза:	3 200 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	15 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	871x194x194 мм
Масса:	3.0 кг

Электрический кусторез — UH5261 — 520 мм — 400 Вт



Электрический садовый кусторез 520 мм для небольшого объёма работ.

- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	400 Вт
Длина лезвия:	520 мм
Частота реза:	3 200 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	15 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	921x194x194 мм
Масса:	3.0 кг

Электрический кусторез — UH5570 — 550 мм — 550 Вт



Электрический садовый кусторез 550 мм увеличенной мощности.

- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.
- Уникальная конструкция задней рукоятки.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Длина лезвия:	550 мм
Частота реза:	3 200 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	15 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	970x223x206 мм
Масса:	3.6 кг

Электрический кусторез — UH5580 — 550 мм — 670 Вт



Надёжный и мощный электрический садовый кусторез 550 мм для продолжительных работ.

- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.
- Уникальная конструкция задней рукоятки.
- Высокопрочная передача.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	670 Вт
Длина лезвия:	550 мм
Частота реза:	3 200 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	18 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	970x223x206 мм
Масса:	4.2 кг

Садовая техника

Электрический кусторез

UH6570 **650 мм** **550 Вт**



Электрический садовый кусторез 650 мм увеличенной мощности.

- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.
- Уникальная конструкция задней рукоятки.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	550 Вт
Длина лезвия:	650 мм
Частота реза:	3 200 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	18 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 042x223x206 мм
Масса:	3.7 кг

Электрический кусторез

UH6580 **650 мм** **670 Вт**



Надёжный и мощный электрический садовый кусторез 650 мм для продолжительных работ.

- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.
- Уникальная конструкция задней рукоятки.
- Высокопрочная передача.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	670 Вт
Длина лезвия:	650 мм
Частота реза:	3 200 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	18 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 049x223x206 мм
Масса:	4.3 кг

Электрический кусторез

UH7580 **750 мм** **670 Вт**



Надёжный и мощный электрический садовый кусторез 750 мм для продолжительных работ.

- Двухсторонняя режущая гарнитура.
- Износостойкое покрытие лезвий.
- Электрический тормоз.
- Уникальная конструкция задней рукоятки.
- Высокопрочная передача.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, фиксатор кабеля.

Потребляемая мощность:	670 Вт
Длина лезвия:	750 мм
Частота реза:	3 200 мин$^{-1}$
Расстояние между зубами:	18 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 157x223x206 мм
Масса:	4.4 кг

Электрокоса

UR2300 **230 мм** **1 000 Вт**



Мощная электрическая травокосилка 1000 Вт с прямым валом.

- Экономичный и лёгкий электрический триммер.
- Цельнометаллический приводной вал.
- Износостойкий редуктор.
- Можно использовать как с косильной головкой, так и металлическим ножом.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, металлический нож для травы, наплечный ремень, ключ, защитные очки.

Потребляемая мощность:	1 000 Вт
Максимальное число оборотов:	7 800 мин$^{-1}$
Режущий инструмент:	Косильный нож
Ширина скашивания:	230 мм
Диаметр лески:	-
Сетевой шнур:	0.35 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 630x330x220 мм
Масса:	4.7 кг

Электрокоса

UR3000 — 300 мм — 450 Вт



Лёгкий и компктаный электрический триммер 450 Вт с регулируемой D-образной рукоятью.

- Малый вес и габариты.
- Телескопический вал.
- Вращение режущей головки на 180° для подрезка краев газона.
- Удобная регулируемая D-образная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Наплечный ремень, ключ, защитные очки.

Потребляемая мощность:	450 Вт
Максимальное число оборотов:	9 000 мин$^{-1}$
Режущий инструмент:	2-х нитевая головка
Ширина скашивания:	300 мм
Диаметр лески:	1.65 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 016~1 256x301x262 мм
Масса:	2.6 кг

Электрокоса

UR3500 — 350 мм — 700 Вт



Электрическая травокосилка 750 Вт с изогнутым валом.

- Экономичный и лёгкий электрический триммер.
- Алюминиевый гнутый вал.
- Прорезиненная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, косильная головка, наплечный ремень, ключ.

Потребляемая мощность:	700 Вт
Максимальное число оборотов:	7 200 мин$^{-1}$
Режущий инструмент:	2-х нитевая головка
Ширина скашивания:	350 мм
Диаметр лески:	2.0 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 550x410x500 мм
Масса:	4.3 кг

Электрокоса

UR3501 — 350 мм — 1 000 Вт



Мощная электрическая травокосилка 1000 Вт с изогнутым валом.

- Экономичный и лёгкий электрический триммер.
- Алюминиевый гнутый вал.
- Прорезиненная рукоятка.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, косильная головка, наплечный ремень, ключ, защитные очки.

Потребляемая мощность:	1 000 Вт
Максимальное число оборотов:	7 500 мин$^{-1}$
Режущий инструмент:	2-х нитевая головка
Ширина скашивания:	350 мм
Диаметр лески:	2.0 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1 550x410x500 мм
Масса:	4.3 кг

Электрокоса

UR3502 — 350 мм — 1 000 Вт



Мощная электрическая травокосилка 1000 Вт с прямым валом.

- Экономичный и лёгкий электрический триммер.
- Цельнометаллический приводной вал.
- Износостойкий редуктор.
- Можно использовать как с косильной головкой, так и металлическим ножом.

Стандартная комплектация:

Защитный кожух, косильная головка, наплечный ремень, ключ, защитные очки.

Потребляемая мощность:	1 000 Вт
Максимальное число оборотов:	6 500 мин$^{-1}$
Режущий инструмент:	2-х нитевая головка
Ширина скашивания:	350 мм
Диаметр лески:	2.0 мм
Сетевой шнур:	0.3 м
Габаритные размеры (ДхШхВ):	1,630x380x300 мм
Масса:	4.9 кг

Садовая техника

Электрический скарификатор — UV3200 — 320 мм — 1 300 Вт



Лёгкий и компактный скарификатор 1300 Вт для ухода за газоном.

- Центральная регулировка высоты/глубины.
- Мягкая рукоятка управления.
- Доступны дополнительные ножи.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, травосборник.

Потребляемая мощность:	1 300 Вт
Ширина обрабатываемой зоны:	320 мм
Объем травосборника:	30 л
Регулировка высоты:	5 уровней
Рабочая высота:	-10 мм, -5 мм, 0 мм, +5 мм, +10 мм
Масса:	12.0 кг

Электрический скарификатор — UV3600 — 360 мм — 1 800 Вт



Мощный скарификатор 1800 Вт с увеличенной рабочей шириной для ухода за газоном.

- Центральная регулировка высоты/глубины.
- Мягкая рукоятка управления.
- Доступны дополнительные ножи.

Стандартная комплектация:

Нож, крепёж, контейнер.

Потребляемая мощность:	1 800 Вт
Ширина обрабатываемой зоны:	360 мм
Объем травосборника:	40 л
Регулировка высоты:	4 уровня
Рабочая высота:	-10 мм, -5 мм, 0 мм, +5 мм
Масса:	15.3 кг

АКСЕССУАРЫ

САДОВАЯ ТЕХНИКА



Косильные головки для лески	Модель	⌑ Шпинделя (мм)	⌑ Лески (мм)	Кол-во нитей	Подача лески	Артикул	Штук в упаковке
	DBC3310, DBC4010, DBC4510D	M12LH	3	2	полуавтоматическая	384224503	1
	DBC340, DBC400, EBH253, EBH341	M10LH	3			384224503	
	BBC231, BBC300, EBH252,EBH253, EM2650, EM2651	M10LH	3			195149-0	
	BUR360	M8RH	3			195961-8	
	BUR141Z, BUR181Z, BUR166, BUR168, UR165D, UR167D	-	2			196146-9	
	DBC3310, DBC4010, DBC4510D	M12LH	2,4	4	ручная	385224541	
	DBC3310, DBC4010, DBC4510D	M12LH	2,4	2		385224502	
	DBC300, DBC301, DBC340, DBC400, EBH253U, EBH341U	M10LH	2,4			387224501	
	BCM2310, BCM2600, BCM2610, BCM3300, BCM3310, BCM4300	M10LH	2,4		автоматическая	351502030	
	RBC2500U, EM2500U	M8LH	3			B-60143	
	DBC250, DBC251, DBC290, DBC291	M10LH	2,4			957224030	
	DUR 365U	M102H	2			197296-3	
	UM3830, UM4030, DST300	M8LR	2			680224200	
	UM3830, UM4030, DST300	M8LR	2			369224101	
	EBH252, EBH253, RBC2500	M8LH	2,4			B-02945	
	EBH252, EBH253, RBC2500	M14LH	2,4			B-70524	
	BCX3400, BCX3410	M10LH	3			366224010	
	RBC411, RBC421, RBC420	M10LH	3			A-81658	
	EBH253, EM2650, EM2651	M10LH	3			B-05125	
	UR3000	катушка	1,65			DA00000001	

Косильные ножи	Модель	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Кол-во зубов	Артикул	Штук в упаковке
	EBH253, EBH341, EBH340, RBC411, RBC412, RBC413	25,4	230	3	195298-3	1
	EBH341, RBC411, RBC412		255		195299-1	
			305		195300-2	
	DBC3310, DBC4010, DBC4510D	20	300	4	385224130	
	DBC300, DBC301		200		372224140	
	DBC3310, DBC4010, DBC4510D, DBC340, DBC400		225		385224140	
	UM2340	25,4	230		362224140	
	EM2500U, EM2600U		230		DA00000169	
	EBH253U, RBC2500, EM2500U		230		B-14118	
	BCX3400, BCX3410		255		363224140	
	EBH341U		255		B-14124	
	DBC300, DBC301	20	200	8	380224180	
	DBC3310, DBC4010, DBC4510D		225		385224180	
	DBC340, DBC400		225		385224350	
	EBH341U	25,4	255		B-14146	
	EBH253, EBH341, EBH340, RBC411, RBC412, RBC413		230		B-14130	
	DBC3310, DBC4010, DBC4510D	20	200	22	385224171	
	DBC3310, DBC4010, DBC4510D		200	24	385224161	
	EBH253, EBH341, EBH340, RBC411, RBC412, RBC413	25,4	230	8	B-14152	
	EM3400U, EM4351UH	25,4	250		A-56932	
	EM3400U/L, EBH340U, EBH341U/L, EM4340, EM4350U/L, EM4351U, EM4350R/L, RBC421, RBC421L, RBC411U, RBC412U, RBC413U, RBC414U		250		A-56932	

Леска	Диаметр лески (мм)	Длина (м)	«Тихий тип»	Артикул
	2,0	3,5	•	369224661
	2,4	3,5	•	369224671
	2,0	15	•	369224660
	2,4	15	•	369224670
	1,65	15	•	196148-5
	2,4	120	•	369224672
	1,65	15		DA0000003
	2,4	5		B-01971
	2,0	15	•	197472-9
	2,0	30	•	197473-7
	2,0	160	•	197474-5
	2,0	200	•	197475-3

Косильная головка с пластиковыми ножами

размер гаек (входят в комплект)

M8x1.25RH

M8x1.25LH

M10x1.25RH



Размер (мм)	Артикул
255	97188-6

Сменные пластиковые ножи



Штук в упаковке	Артикул
12	97189-4

Подвесной ремень для травокосилок

Одинарный

125516-5

Комфорт

122906-3





Разгрузочный жилет для удобства в работе с косой	Описание	Артикул
	Плечевой ремень	*351509010*
	Разгрузочный жилет	*988048624*
	Разгрузочный жилет	*122906-3* *126126-1*

Сменные насадки к многофункциональному инструменту (DUX60, EX2650LH)

Насадки		Артикул
Травокосилка Ширина кошения: 420 мм Размер шпинделя: M10x1,25LH Масса: 1,0 кг		195651-3
Высоторез Длина направляющей шины: 255мм (10") Ширина паза шины: 1,3 мм Шаг цепи: 3/8" Количество звеньев цепи: 39 Емкость для смазки: 120 мл Масса: 1,2 кг		196-102-9
Кусторез Длина лезвия: 490 мм Угол установки лезвий: 135º (45º вверх, 90º вниз) Масса: 2,8 кг		196302-1
Культиватор Ширина культивации: 160 мм Диаметр ножей: 232 мм Масса: 2,9 кг		196033-2
Удлинитель вала Для высоторезов и кусторезов Длина: 1080 мм Масса: 1,3 кг		196033-2

Садовая техника

Ножи для газонокосилок	Модель	Длина (см)	Артикул	Штук в упаковке
	ELM3300	33	664004115	1
			671142202	
	ELM3311		671002550	
	ELM3700	37	664004117	
	ELM3711	37	671002549	
	ELM4100	41	664531043	
	ELM4110	41	671001427	
	PLM4110	41	671001433	
	LM430D	43	196060-9	
	ELM4600, ELM4601, PLM4600, PLM4601, PLM4602	46	664531048	
	ELM4610, ELM4611		671001461	
	PLM4610, PLM4611, PLM4612, PLM4620, PLM4621, PLM4622		671001451	
			671014610	
	ELM4612		671146102	
	ELM5100, ELM5101, ELM5112, PLM5100, PLM5101, PLM5102, PLM5112, PLM5114, PLM5115	51	664004381	
	PLM5102, PLM5113	51	671001554	
	PLM5120, PLM5121	51	671001826	
	PLM5113, PLM5130, PLM5102	51	671002552	

РАЗНОЕ

Расходные материалы для скарификаторов	Для модели	Артикул	Штук в упаковке
Комплект ножей для рыхления	UV3200	*652024719*	1
	UV3600	*652024750*	
Комплект ножей для скарификации	UV3200	*652024718*	
	UV3600	*652024749*	

Расходные материалы для садовых тракторов	для модели	Артикул	Штук в упаковке
Нож	PRM0600	664109504	1
Нож правый	PTM0901	664004345	
Нож левый		664004344	
Нож правый	PTM1003	664004341	
Нож левый		664004340	

Оборудование для цепных пил	для модели	Артикул	Штук в упаковке
	Клин пластиковый №1 (20 см)	988070819	1
	Клин пластиковый №2 (24 см)	988070824	
	Клин алюминиевый №2 (26 см)	988070101	

Смазка для садовых ножниц	Описание	Артикул	Штук в упаковке
	10 г	*188369-3*	1



МАСЛА

Моторное масло	Описание	Объём	Артикул	Штук в упаковке
	для 4-х тактных двигателей	220 мл	195532-1	1
		600 мл	980408620	
	для 2-х тактных двигателей	100 мл	980408606	
		1 л	980408607	

Экологически чистое масло BIOTOP для пильных цепей	Описание	Артикул	Штук в упаковке
	Масло для цепных пил разработано специально для смазывания режущих частей цепных пил, чтобы предотвратить преждевременный износ. Имеет высокие смазывающие свойства даже при работе на высоких оборотах. Биологически распадающееся масло нейтрально к окружающей среде, произведено на базе растительных масел и очень быстро распадается естественным путём. Не рекомендуется, если цепная пила используется редко (менее 4-х раз в год).		
	1 л	980408610	1

Масло для пильных цепей	Описание	Артикул	Штук в упаковке
	1 л	988402656	1
	5 л	988402658	1

Двухтактное масло	Описание	Артикул	Штук в упаковке
	100 мл	980408606	1
	1 л	980408607	

Четырёхтактное масло	Описание	Артикул	Штук в упаковке
	100 мл поставляется в комплекте с инструментом	195501-2	1
	220 мл поставляется в комплекте с инструментом	195532-1	

Комбинированная канистра	Описание	Артикул	Штук в упаковке
	Комбинированная канистра с раздельными отсеками для 5 л топлива и 2,5 л масла.	949000036	1

Садовая техника

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

Модель инструмента									
	Длина шины (см)	Артикул шины	Кол-во зубов	Паз (мм)	Шаг	Артикул цепи	Артикул защитного кожуха	Артикул комплекта (шина + цепь)	Ø Напильника (мм)
DUC122, BUC122, UC120	16	158476-6	42	1,3	1/4"	791284-8			
DUC252, BUC250, DCS232T, DCS3410TH	25	168407-7	60	1,3	1/4"	194098-8	452093-7		4,0
		168408-5	40		3/8"	531492640			
	35	165456-5	52			531492652	952010630		
	40	165457-3	56			531492656	419560-5		
DUC302, UC3020A	30	165245-8	46	1,1	3/8"	531290046	419288-5		4,5/4,0
DUC353, UC3520A	35	165246-6	52	1,1	3/8"	531291652	419288-5		4,5/4,0
UC4020A	40	165247-4	56	1,1	3/8"	531291656	419560-5		4,5/4,0
UC3051A, UC3041A, UC3030A, DCS3410, DCS34, DCS4610	30	165200-0	46	1,3	3/8"	531492646	952010630		4,0
EA4301F, AE3051F, EA3202S/3502S, US3551A/3541A, UC3530A, DCS34, DCS4610, DCS3410, DCS3500,	35	165201-8	52	1,3	3/8"	531492652	952010630	957092652	4,0
UC4030A/4031A/4051A, DCS34, DCS4610, DCS3500, DCS4300, EA3202S/3502S, EA3501F, EA4301F	40	165202-6	56	1,3	3/8"	531492656	952010640	957092656	4,0
UC4551A, UC4530A	45	165390-9	62	1,3	3/8"	531492662	952020650		4,0
EA4301F, DCS4300	33	444033141	56	1,3	1,325"	532484056	419288-5		4,5/4,8
	38	444038141	64			532484064			
	45	444045141	72			532484072	952020650		
DCS460, DCS4630, DCS500, DCS5030, EA4301F	38	443038651	56	1,5	3/8"	523093656	952010640		5,5/4,8
	45	443045651	64			523093664			
	53	443053651	72			523093672	952020660		
EA5000P, DCS460, DCS4630, DCS500, DCS5030	38	443038651	38	1,5	3/8"	528099656	952010640		4,5/4,8
	45	443045651	64			528099664			
	33	445033631	56		1,325"	528086656			
	38	445038631	64			528086664			
	45	445045631	72			528086672	952020650		
EA6100P, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901	45	445045655	68	1,5	3/8"	528099668	952020650		5,5/4,8
	50	445050655	72			528099672			
	60	445060655	84			528099684	952020660		
	70	445070455	94			528099694	952030680		
	74	445074452	96			528099696			

Аксессуары для спасательных работ, обеспечивающие быструю и надёжную распиловку самых различных материалов, таких как сталь, ударопрочное стекло, бетон, синтетические материалы и т.д.

Модель инструмента									
	Длина шины (см)	Артикул шины	Шаг	Паз (мм)	Кол-во зубьев	Артикул цепи	Артикул защитного кожуха	Артикул комплекта (шина + цепь + ограничитель глубины)	Артикул ограничителя глубины
DCS460/DCS520/DCS4630/ DCS500/DCS5030	38	445038751	3/8"	1,3	56	957696056	452093-7	957415030	*957250100*
	45	445045751	3/8"	1,3	64	957696064	419288-5	957415040	*957250100*
DCS6400/DCS6401/ DCS7300/DCS7301/ DCS7900/DCS7901	43	465043755	3/8"	1,3	64	957696064	419288-5	957415060	*957250100*

Насадка-сопло



Модель	Длина (мм)	Артикул
DUB182, DUB142, UB1100, UB1101, UB121D, UB141D, UB181D	220	132025-7
	430	134182-7
UB1102, UB1103	220	123245-4

Длинная изогнутая насадка-сопло



Модель	Артикул
UB1102, UB1103	196729-5

Мешок для сбора пыли



Модель	Артикул
UB1100,UB1101	122321-1
UB1102, UB1103	123241-2
DUB142, DUB182	122814-8

Отвертка



Размер	Артикул
4(мм)	944340001

Комбинированные ключи



Ключ 13-19 + плоская отвёртка	958501633
Ключ 13-16 + плоская отвёртка	941719140

Торцевые гаечные ключи



9	782209-3
13	782212-4
17	782210-8

Пазовый ключ




32(мм)	781028-4
50(мм)	781019-5

Шестигранные ключи



2,5(мм)	783208-8
3(мм)	783201-2
4(мм)	783202-0
5(мм)	783203-8
6(мм)	783204-6

Шестигранные ключи (torx)



T27	940827000

Вилочный ключ



20(мм)	782401-1
28(мм)	782402-9
35(мм)	782407-9



Труба



Сопло



Поясной ремень

Модель		Артикул
EB7650TH, EB7650WH	Труба	454895-7
	Сопло	454896-5
	Плоский наконечник	196911-6

Комплект для сбора мусора (для BHX2501)	Описание	Артикул	Штук в упаковке
	Без логотипа Макита	195283-6	1
	С логотипом Макита	195286-0	

Регулировочные инструменты



Толщина	Артикул	Штук в упаковке
0,5 - 1,0 - 1,5	762013-6	1
1,0 - 1,5 - 2,0	762007-1	1

Плоские ключи



Размер	Артикул	Штук в упаковке
8(мм)	781213-9	1
13(мм)	781006-4	1
17(мм)	781008-0	1
SW10	781003-0	1
SW22	781011-1	1
SW24	781030-7	1

Напильник в сборе с шаблоном



Размер	Артикул	Штук в упаковке
4(мм)	953030010	1
4,5(мм)	953030020	1
4,8(мм)	953030030	1

Рукоятка напильника



Код изделия	Штук в упаковке
953004010	1

Насадки для напильника



Диаметр	Артикул	Штук в упаковке
4(мм)	958003690	3
4,5(мм)	958003600	3
4,8(мм)	958003670	3
5,5(мм)	958003640	3
150 мм, (плоский напильник)	953003060	1



УГОЛЬНЫЕ ЩЕТКИ

	Артикул		Артикул		Код
51	181021-2	132	191972-1	350	194160-9
55	181026-2	153	181044-0	407	191927-6
64	191627-8	154	181047-4	411	191940-4
65	191628-6	155	181048-2	415	191950-1
70	191914-5	165	191936-5	419	191962-4
75	191956-9	175	195844-2	424	191966-6
76	191947-0	203	191953-5	430	191971-3
85	191998-3	204	191957-7	434	193466-2
100	181030-1	253	194547-5	440	194427-5
105	181038-5	303	191963-2	441	194435-6
106	181410-1	318	191978-9	442	194928-3
113	191904-8	325	194074-2	459	194722-3
124	191945-4	327	194285-9		

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДОСТРУЙНЫХ МАШИН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

		Подходит для моделей	Артикул	Штук в упаковке
	Насадка пистолетная	HW131	*HW40030*	1
		HW131	*HW40112*	
	Удлинительная трубка	HW110/HW130	*HW40667*	
		HW102/111/112	*HW3320130*	
	Моющее средство	HW110	*HW40657*	
		HW130		
		HW131		
	Комплект для сбора воды	HW102/111/112/121/132/140/151	*HW41163*	
	Фильтр для воды	HW102/111/112/121/132/140/151	*HW41161*	
	Насадка на пистолет	HW102/111/112	*HW41169*	
	Насадка на пистолет	HW121/132	*HW41171*	
	Насадка на пистолет	HW 140/151	*HW41173*	
	Удлинитель шланга высокого давления 5 м	HW 102	*HW41179*	
	Удлинитель шланга высокого давления 8 м	HW111/112/121/132	*HW41181*	
	Удлинитель шланга высокого давления 8 м	HW140/151	*HW41183*	
	Шланг высокого давления 5 м	HW102	*HW3640630*	
	Шланг высокого давления 5,5 м	HW110	*HW2620400*	
	Шланг высокого давления 7,5 м	HW130	*HW2620470*	
	Шланг высокого давления 9,5 м	HW131	*HW1271350*	
	Удлинитель шланга высокого давления 16 м	HW131	*HW40641*	
	Шланг высокого давления с форсункой для очистки труб 10 м	HW102/111/112/121/132/140/151	*HW41165*	1
	Шланг высокого давления с форсункой для очистки труб 16 м		*HW41167*	
	Щетка для мойки машин	HW131	*HW40110*	
		HW110	*HW40417*	
		HW130	*HW40322*	
		HW131	*HW40426*	
	Насадка-щетка на пистолет	HW102/111/112/121/132/140/151	*HW41185*	
	Щетка ротационная	HW102/111/112/121/132/140/151	*HW41187*	
	Насадка ротационная со щеткой для пола (Patio-Cleaner P-66488)	HW102/111/112/121/132	*HW41175*	
	Насадка ротационная со щеткой для пола (Patio-Cleaner P-66488)	HW131/140/151	*HW40732*	
	Насадка ротационная для пола со щеткой и емкостью для мыла (Patio-Cleaner P-66553)	HW131/140/151	*HW40740*	

Садовая техника



	Подходит для моделей	Артикул	Штук в упаковке
Рукоятка пистолетного типа	HW131	*HW40925*	1
Рукоятка пистолетного типа	HW140/151	*HW41154*	
	HW110/130	*HW40350*	
	HW121/132	*HW3640920*	
Рукоятка пистолетного типа	HW102/111/112	*HW3320152*	
Адаптер	HW130	*HW3212*	
Сопло	HW110	*HW40371*	
Сопло	HW110	*HW40343*	
Насадка подачи моющего средства	HW111/112/121	*HW3640670*	
Насадка щелевая	HW131	*HW40169*	

АКСЕССУАРЫ

Модель	Топливный фильтр	Свеча зажигания	Воздушный фильтр
EA3202S	163447-0	168401-9	423414-0
EA3203S	163447-0	168401-9	423414-0
EA3501F	195114060	965603040	195173150 195173050
EA3502S	163447-0	168401-9	423414-0
EA3503S	163447-0	168401-9	423414-0
EA4301F	320163447	965603040	195173150 195173050
EA5000P	010114020	965603021	181173090 181173190
EA6101P	010114020	965603021	130173010
EA7300P	010114020	965603021	038173101
EA7301P	010114020	965603021	038173101
EA7900P	010114020	965603021	038173101 038173011
EA7901P	010114020	965603021	038173101 038173011
DCS230TC	163447-0	168401-9	443118-8
DCS232T	163447-0	168401-9	443118-8
DCS460	010114020	965603021	181173090 181173190
DCS4630	010114020	965603021	181173090 181173190
DCS9010	010114020	965603021	024173230 024173190
EM2500U	DA00000119	168648-5	DA00000105
EM2600U	DA00000119	168648-5	DA00000423
EM3400U	163447-0	168648-5	443194-2
EBH253U	163447-0	168534-0	443141-3 443140-5
EBH341U	163447-0	168534-0	443141-3 443140-5
DBC3310	963601150	965603021	385173100
DBC340	010114020	965603021	385173100
DBC400	010114020	965603021	385173100

Модель	Топливный фильтр	Свеча зажигания	Воздушный фильтр
DBC4010	963601150	965603021	385173100
DBC4510	963601150	965603021	385173100
RBC411U	168585-3	168648-5	443161-7 443162-5
BHX2501	163447-0	168401-9	443141-3 443140-5
EB7650TH	163532-9	168401-9	412145-6
PM7650H	163532-9	168401-9	442181-8
EH5000W	163518-3	0650109950 168401-9	443157-8 443158-6
EH6000W	163518-3	326005-5	443157-8
EH7500W	163518-3	168401-9	443157-8 443158-6
EK6100	010114020	965603021	315173010
EK6101	010114020	965603021	315173010
EK7300	010114020	965603021	395173011
EK7301	010114020	965603021	395173011
EK8100	010114020	965603021	395173011
EW1050H	163447-0	168-401-9	443141-3 443140-5
EW1060H	163447-0	168-401-9	443141-3 443140-5
EX2650LH	163518-3	168534-0	443171-4 443169-1

Свеча зажигания



Тип	Артикул
NGK CMR4A	168534-0
NGK CMR6A	168401-9 0650109950
NGK CMR6H	168652-4
NGK BPMR7A	168648-5
BMR7A	168662-1

Щиток-приёмник для срезанного материала

Собирает срезанные листья и ветки.
- Установка / удаление одним касанием.
- Устанавливается на обе стороны лезвий.





Модель инструмента	Артикул
UH200D, DUM168, DUM166, UM167D, UM165D	195279-7

Лезвия для травы и защитные кожухи





Рамка



Модель инструмента	Артикул
DUM166, DUM168, UM165D, UM167D	326146-7
UM164D, UH200D	325896-1

Модель инструмента	Режущие лезвия	Кожух защитный
	Артикул	Артикул
DUM166, DUM168, UM164D, UM165D, UM167D	195267-4	452055-5
UH200D, DUM168, DUM166, UM167D, UM164D, UM165D	195272-1	451816-0
BUH650, UH650D	194673-0	450490-1
DUH481, DUH483, UH482D, UH4861	195768-2	452684-4
UH4261	140826-9	452683-6
UH4861	140830-8	452684-4
UH5261	140827-7	452685-2
UH5580	194671-4	450489-6
UH6580	194673-0	450490-1
UH7580	194675-6	450490-1
UH4570	194660-9	450489-6
UH5570	194663-3	450489-6
UH6570	194666-7	450490-1

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ

Стойка с роликами в сборе



Используется для облегчения перемещения бензореза во время работы.

Артикул
394114271

Водонапорный бак 3-5 бар, 10 л



Используется для подачи воды под давлением к инструментам, работающим с алмазными дисками и коронками.

Артикул
957802600



Набор очиститель + Масло для фильтров бензореза



Артикул
980008629

Набор для подачи воды



Артикул
394365102

Бак для подачи воды 10 л, пластик



Артикул
988394610

Модель	Артикул
EK8100, EK8100G DPC8132, EK7300 EK7301, EK7301G DPC7331, DPC7331G	DT2010
EK7650H, EK7651H	DT4000

Makita®

АКСЕССУАРЫ



АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ MAKPAC



СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ИНСТРУМЕНТА, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Благодаря этой системе весь инвентарь компактно разложен по своим местам, надежно зафиксирован и легко доступен к использованию. Кейсы различного объема выполнены из прочного пластика, оснащены удобной ручкой, дополнительными вкладышами для фиксации инструмента. Предусмотрена возможность складирования стопкой с соединением кейсов между собой с помощью специальных замков. Складная тележка для транспортировки МАКРАС укомплектована специальным удерживающим ремнем и большими надежными колесами.

Кейсы МАКРАС

	Тип кейса	Размеры, мм	Код
	тип 1	395x296x105	821549-5
	тип 2	395x295x157	821550-0
	тип 3	395x295x210	821551-8
	тип 4	395x295x315	821552-6





Вкладыши кейсов МАКРАС для моделей	Тип кейса	Код
9403	3	837652-2
9404	3	837653-0
9911	3	837658-0
4329, 4350CT, 4350FCT, 4351FCT, JV0600	1	837803-7
5008MG	4	837657-2
BHR262	4	837650-6
BO4900V	2	837675-0
BO6030	3	837654-8
BO6040	3	837655-6
DA331D	1	837695-4
DBO140, DBO180	2	837809-5
DDA340, DDA341, DDA350, DDA351	2	837629-7
DDF343, BDF441, DDF446, DDF448, BDF451, DDF456, DDF458, DDF459, DHP343, BHP441, DHP446, DHP448, BHP451, DHP453, DHP456, DHP458, DHP459, DHP480, DDF480	2	837916-4
DF030D, DF330D, HP330D, TD090D, TW100D	1	837866-3
DFS441, DFS451	2	837805-3
DGA452	3	837632-8
DGD800	2	837806-1
DHR202	3	837634-4
DHR241	3	837641-7
DHR242, DHR243	4	837649-1
DJN160, DJN161	2	837678-4
DJS160, DJS161	2	837636-0
DJV140, DJV180	2	837639-4
DKP180	3	837808-7
DPJ140, DPJ180	3	837648-3
DPT350, DPT351	2	837640-9
DSS500, DSS501, DCS550	3	837628-9
DSS610	3	837642-5
DTD129, DTD134, DTD136, DTD146, DTD147, DTP130, DTP131, DTP140, DTP141, DTW251	2	837670-0
DTM40, DTM50	3	837671-8
GA5040, GA5040C, GA5041, GA5041C, SA5040C	2	837672-6
HP1631, HP1640, HP1641	1	837666-1
HP2051, HP2051F, HP2071, HP2071F	1	838039-1
HR2300, HR2600	2	837651-4
HS300D	2	837662-9
JN3201, JS3201	2	837630-2
JR100, JR102	1	837664-5
JV100	1	837665-3
KP0800, KP0810, KP0810C	3	837659-8
PJ7000	3	837661-1
RP0900	2	837646-7
RP0910, RP1110C	2	837660-3
RP1801, RP2301FC	4	837647-5
RT0700C	4	837247-1
SP6000	4	837945-7
TM3000C	2	837673-4



Защелка 453974-8




Тележка TR00000001




Ремень 161576-3

АКСЕССУАРЫ

СВЕРЛЕНИЕ (ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ)



СВЁРЛА ПО МЕТАЛЛУ

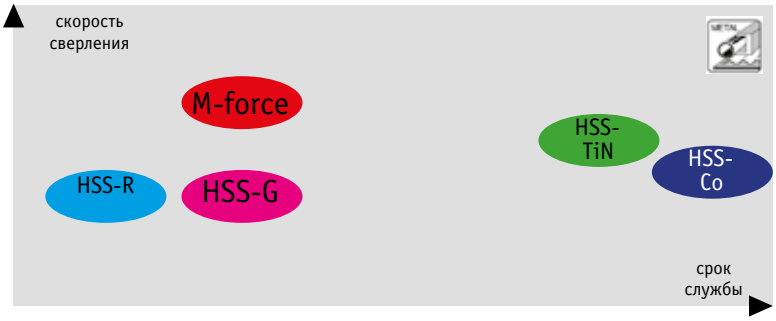



Тип сверла	Материал сверла	Способ изготовления	Геометрия	Поверхность	Хвостовик
HSS-R	HSS	Прокат	118⁰	Полировка, черная оксидная пленка	Цилиндрический
HSS-G	HSS	Фрезеровка	118⁰	Полировка	Цилиндрический
M-FORCE	HSS	Фрезеровка	M-тип	Титановое покрытие	Цилиндрический с тремя шлицами (от d5 мм)
HSS-TIN	HSS	Фрезеровка	135⁰	Титановое покрытие	Цилиндрический или шестигранник
HSS-CO	HSS-Co 5%	Фрезеровка	135⁰	Золотистое покрытие	Цилиндрический

Тип обрабатываемого материала

● - рекомендуется
● - приемлемо

Тип сверла	Дерево	Пластик	Металлы, не содержащие железо (Никель, Цинк)	Листовая сталь	Чугун	Легированная сталь	Нержавеющая сталь
HSS-R	●	●		●	●		
HSS-G	●	●	●	●	●	●	●
M-FORCE	●	●	●	●	●	●	●
HSS-TIN	●	●	●	●	●	●	●
HSS-CO			●	●	●	●	●

Материал сверла



Быстрорежущая сталь



Быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта, повышает устойчивость к высоким температурам и уменьшает износ

Способ изготовления



Прокат. «Эконом» серия




Фрезеровка из цельного куска стали. Лучшие характеристики

Геометрия



Стандартная 118⁰ заточка



135⁰ заточка для точного сверления, предотвращает уход сверла в сторону в начале сверления



Специальная форма сверла была разработана для более гладкого и быстрого сверления

Поверхность



Полировка



Золотистое защитное покрытие предотвращает появление ржавчины



HSS-TiN: Покрытие нитритом титана, увеличивает более чем в 2,5 раза срок службы

Хвостовик



Цилиндрический



Цилиндр с 3 шлицами (лучше зажимается в патроне, по сравнению с обычным цилиндрическим)



Шестигранник (возможно использование держателя бит для быстрой замены)

Свёрла HSS M-FORCE



Диаметр, (мм)	Длина, (мм)	Код	Штук в упаковке
2	49	D-29614	
2,5	57	D-29620	
3	61	D-29636	
3,2	65	D-37633	
3,3	65	D-46626	
3,5	70	D-29642	
4	75	D-29658	
4,2	75	D-37649	
4,5	80	D-29664	
5	86	D-29670	
5,2	86	D-37655	
5,5	93	D-29686	
6	93	D-29692	
6,5	101	D-29701	1
7	109	D-29717	
7,5	109	D-29723	
8	117	D-29739	
8,5	117	D-29745	
9	125	D-29751	
9,5	125	D-29767	
10	133	D-29773	
10,5	133	D-29789	
11	142	D-29795	
11,5	142	D-29804	
12	151	D-29810	
12,5	151	D-29826	
13	151	D-29832	

Свёрла HSS-TIN

DIN 338 DIN 1412C



Диаметр, (мм)	Код	Штук в упаковке
1	D-43240	10
1,5	D-43256	10
2	D-43262	10
2,5	D-43278	10
3	D-43284	10
3,2	D-43290	10
3,3	D-43309	10
3,5	D-43315	10
4	D-43321	10
4,1	D-43337	10
4,2	D-43343	10
4,5	D-43359	10
4,8	D-43365	10
5	D-43371	10
5,2	D-43387	10
5,5	D-43393	10
6	D-43402	10
6,5	D-43418	10
7	D-43424	10
7,5	D-43430	10
8	D-43446	10
8,5	D-43452	10
9	D-43468	10
9,5	D-43474	10
10	D-43480	10
10,5	D-43496	5
11	D-43505	5
11,5	D-43511	5
12	D-43527	5
12,5	D-43533	5
13	D-43549	5

Свёрла HSS-TiN с хвостовиком 1/4"



Диаметр, (мм)	Длина, (мм)	Код	Штук в упаковке
2,5	78	D-46517	
3	81	D-14928	
3,2	85	D-14934	
3,3	85	D-16081	
4	95	D-14940	
4,1	95	D-16483	
4,2	95	D-14956	
5	106	D-14962	1
5,2	102	D-46523	
6	113	D-14978	
6,5	121	D-17778	
8	117	D-15827	
10	133	D-15833	
12	151	D-15849	
13	151	D-15855	

Свёрла HSS-TIN с хвостовиком 1/4" (монолитные)

★★★



Каждое сверло полностью выполнено из единого стержня, улучшенная геометрия сверла значительно снижает вибрацию, обеспечивая быстрое и точное сверление. Сверла покрыты нитридом титана, благодаря которому значительно снижается трение и, как следствие, многократно увеличивается срок службы.

Диаметр, (мм)	Длина, (мм)	Код	Штук в упаковке
3	64	B-57308	1
4	75		
5	78		
6	80		
8	102		

Свёрла HSS-G

DIN 338



Диаметр, (мм)	Длина, (мм)	Код	Штук в упаковке
1,5	40	D-09656	1
1,75	46	D-06242	10
2	49	D-09662	1
2	49	D-06258	10
2,25	53	D-06264	10
2,5	57	D-09678	1
2,75	61	D-06286	10
2,9	61	D-46816	1
3	61	D-09684	1
3,2	65	D-46589	1
3,25	65	D-06301	10
3,3	65	D-46595	1
3,5	70	D-09690	1
3,75	70	D-06323	10
4	75	D-09709	1
4	75	D-06339	10
4,2	75	D-17762	10
4,2	75	D-46604	1
4,25	75	D-06345	10
4,5	80	D-09715	1
4,75	80	D-06367	10
5	86	D-09721	1
5	86	D-06373	10
5	86	P-60707-10	10
5,2	86	D-46610	1
5,25	86	D-06389	10
5,3	86	D-46822	1
5,5	93	D-09737	1
5,75	93	D-06404	10
6	93	D-09743	1
6	93	D-06410	10
6,25	101	D-06426	10
6,5	101	D-09759	1
6,75	101	D-06448	10
6,8	109	D-46838	1
7	109	D-09765	1
7,25	109	D-06460	10
7,5	109	D-09771	1
7,75	117	D-06482	10
8	117	D-09787	1
8	117	D-06498	10
8,25	117	D-06507	5
8,5	117	D-09793	1
8,75	125	D-06529	5
8,8	125	D-46844	1
9	125	D-09802	1
9,25	125	D-06541	5
9,5	125	D-09818	1
9,75	133	D-06563	5
10	133	D-09824	1
10	133	P-60872-5	5
10,25	133	D-06585	5
10,3	133	D-46850	1
10,5	133	D-09830	1
10,8	142	D-46866	1
11	142	D-09846	1
11,5	142	D-09852	1
12	151	D-09868	1
12,5	151	D-09874	1
13	151	D-09880	1

Аксессуары

Свёрла HSS -R





Диаметр (мм)	Длина, (мм)	Рабочая длина, (мм)	Код	Штук в упаковке
1	34	12	*D-38283*	2
1.5	40	18	*D-38299*	
2	49	24	*D-38308*	
2.5	57	30	*D-38314*	
2.6	57	30	*D-38320*	
2.9	61	33	*D-46931*	
3	61	33	*D-38336*	
3.2	65	36	*D-38342*	
3.3	65	36	*D-46713*	
3.5	70	39	*D-38358*	
4	75	43	*D-38364*	
4.2	75	43	*D-38370*	1
4.5	80	47	*D-38386*	
4.8	86	52	*D-38392*	
5	86	52	*D-38401*	
5.2	86	52	*D-46729*	
5.3	86	52	*D-46947*	
5.5	93	57	*D-38417*	
6	93	57	*D-38423*	
6.5	101	63	*D-38439*	
6.8	109	69	*D-46953*	
7	109	69	*D-38445*	
7.5	109	69	*D-38451*	
8	117	75	*D-38467*	
8.5	117	75	*D-38473*	
8.8	125	81	*D-46969*	
9	125	81	*D-38489*	
10	133	87	*D-38495*	
10.3	133	87	*D-46975*	
10.8	142	94	*D-46981*	
11	142	94	*D-38504*	
12	151	101	*D-38510*	
13	151	101	*D-38526*	

Свёрла HSS-Co





Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
1,5	40	D-17289	1
1,75	46	D-17625	5
2	49	D-17295	1
2,5	57	D-17304	
3	61	D-17310	
3,2	65	D-17326	
3,3	65	D-46660	
3,5	70	D-17332	
4	75	D-17348	
4,2	75	D-46676	
4,5	80	D-17354	
5	86	D-17360	
5,2	86	D-46682	
5,5	93	D-17376	
6	93	D-17382	
6,5	101	D-17398	
7	109	D-17407	
7,5	109	D-17413	
8	117	D-17429	
8,5	117	D-17435	
9	125	D-17441	
9,5	125	D-17457	
10	133	D-17463	
10,5	133	D-17479	
11	142	D-17485	
11,5	142	D-17491	
12	151	D-17500	
12,5	151	D-17516	
13	151	D-17522	
Набор из 19 сверел (1-10 мм)		D-50463	
Набор из 25 сверел (1-13 мм)		D-50479	

Свёрла двусторонние





Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3	46	B-26668	10
3,5	52	B-26705	
4	52	B-26727	
4,5	58	B-26761	
5	58	B-26799	
6	66	B-26836	
8	79	B-26842	
10	89	B-26858	

Сверла HSS-TIN с хвостовиком SDS-Plus



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3	90	B-57401	1
3,5	100	B-57417	
4	105	B-57423	
4,5	110	B-57439	
5	116	B-57445	
5	123	B-57451	
6	123	B-57467	
6,5	131	B-57473	

Свёрла HSS-G удлиненные






Диаметр (мм)	Длина, (мм)	Код
1	90	P-62991
1,5	110	P-63002
1,5	150	P-63018
2	125	P-63024
2	160	P-63030
2	200	P-63046
2,5	140	P-63052
2,5	180	P-63068
2,5	225	P-63074
3	150	P-63080
3	190	P-63096
3	240	P-63105
3,5	165	P-63111
3,5	210	P-63127
3,5	265	P-63133
4	175	P-63149
4	220	P-63155
4	280	P-63161
4,5	185	P-63177
4,5	235	P-63183
4,5	295	P-63199
5	195	P-63208
5	245	P-63214
5	315	P-63220
5,5	205	P-63236
5,5	260	P-63242
5,5	330	P-63258
6	205	P-63264
6	260	P-63270
6	330	P-63286
6,5	215	P-63292
6,5	275	P-63301
6,5	350	P-63317
7	225	P-63323
7	290	P-63339
7	370	P-63345
7,5	225	P-63351
7,5	290	P-63367
7,5	370	P-63373
8	240	P-63389
8	305	P-63395
8	390	P-63404
8,5	240	P-63410
8,5	305	P-63426
8,5	390	P-63432
9	250	P-63448
9	320	P-63454
9	410	P-63460
9,5	250	P-63476
9,5	320	P-63482
9,5	410	P-63498
10	265	P-63507
10	340	P-63513
10	430	P-63529
10,5	265	P-63535
10,5	340	P-63541
10,5	430	P-63557
11	280	P-63563
11	360	P-63579
11	450	P-63585
11,5	280	P-63591
11,5	360	P-63600
11,5	450	P-63616
12	295	P-63622
12	380	P-63638
12	470	P-63644
12,5	295	P-63650
12,5	380	P-63666
12,5	470	P-63672
13	295	P-63688
13	380	P-63694
13	470	P-63703

СВЁРЛА КОНУСНЫЕ

Типы СВЁРЕЛ



Прямой желобок

Спиральный желобок (сверлит быстрее в 2 раза)

Типы ПОКРЫТИЯ



полированное

полированное с титановым покрытием (долговечнее в 2 раза)

Типы ХВОСТОВИКА



цилиндр с 3 шлицами (лучше зажимается в патроне, по сравнению с обычным цилиндрическим)

шестигранник MZ: A= 9,5 мм NZ: A= 14 мм (возможно использование держателя бит, их быстрая замена)

Свёрла конусные



Диаметр, (мм)	Длина рабочей части, (мм)	Общая длина, (мм)	Тип хвостовика	Код	Штук в упаковке
3-14	38	58	цилиндр с 3 шлицами	D-40048	1
4-20	51	71	цилиндр с 3 шлицами	D-40054	



Диаметр, (мм)	Длина рабочей части, (мм)	Общая длина, (мм)	Тип хвостовика	Код	Штук в упаковке
16-30,5	51	76	цилиндр с 3 шлицами	D-40060	1
24-40	64	89	цилиндр с 3 шлицами	D-40076	

Свёрла конусные шаговые с прямым желобком



Диаметр, (мм)	Длина рабочей части, (мм)	Общая длина, (мм)	Тип хвостовика	Код	Штук в упаковке
4-12	45	65	шестигранник (MZ)	D-40082	1
4-20	53	75	шестигранник (MZ)	D-40098	
4-32	80	102	цилиндр с 3 шлицами	D-40107	

Свёрла конусные шаговые с прямым желобком и титановым покрытием



Диаметр, (мм)	Длина рабочей части, (мм)	Общая длина, (мм)	Тип хвостовика	Код	Штук в упаковке
4-12	45	65	шестигранник (MZ)	D-40113	1
4-20	53	75	шестигранник (MZ)	D-40129	
4-32	80	102	цилиндр с 3 шлицами	D-40135	

Свёрла конусные шаговые со спиральным желобком



Диаметр, (мм)	Длина рабочей части, (мм)	Общая длина, (мм)	Тип хвостовика	Код	Штук в упаковке
4-12	45	65	шестигранник (MZ)	D-40141	1
4-20	53	75	шестигранник (MZ)	D-40157	
4-32	80	102	цилиндр с 3 шлицами	D-40163	

Свёрла конусные шаговые со спиральным желобком и титановым покрытием



Диаметр, (мм)	Длина рабочей части, (мм)	Общая длина, мм	Тип хвостовика	Код	Штук в упаковке
4-12	45	65	шестигранник (MZ)	*D-40179*	1
4-20	53	75	шестигранник (MZ)	*D-40185*	
4-32	80	102	цилиндр с 3 шлицами	*D-40191*	

Наборы свёрл конусных шаговых с прямым желобком и титановым покрытием



Диаметр, (мм)	Длина рабочей части, (мм)	Общая длина, (мм)	Тип хвостовика	Код	Штук в упаковке
4-12	45	65	шестигранник (MZ)	D-46573	1
4-20	53	75	шестигранник (MZ)		
4-32	80	102	цилиндр с 3 шлицами		

ЗЕНКОВКИ

Тип обрабатываемого материала

● - рекомендуется ● - приемлемо

Тип зенковки	Технология	Тип	Хвостовик	Дерево	Пластик	Металлы, не содержащие железо например: Никель, Цинк	Чугун	Легированная сталь	Нержавеющая сталь
7 кромок			шестигранник 6,3 мм	●	●	●	●		
3 кромки			шестигранник С-тип 6,3 мм	●	●	●	●	●	
5 кромок			Цилиндрический	●	●	●	●	●	
3 кромки			Цилиндрический	●	●	●	●	●	
отверстие			Цилиндрический		●	●	●	●	●

Технология изготовления зенковок



Легированная сталь



Быстрорежущая сталь



Быстрорежущая сталь с 5% содержанием кобальта, повышает устойчивать к высоким температурам и уменьшает износ

Типы зенковок и их назначение



Неглубокое зенкование



Неглубокое зенкование, зенкование листовых материалов



Глубокое зенкование

Типы хвостовика



Цилиндрический



Шестигранный (С-тип) 6,3 мм



Шестигранный 6,3 мм



	Количество кромок, угол заточки	Применение	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
	7 кромок, 90⁰		13	50	D-37306	1
	3 кромки, 90⁰	M3	6,3	31	D-37312	1
		M4	8,3	31	D-37328	1
		M5	10,4	34	D-37334	1
		M6	12,4	35	D-37340	1
		M8	16,5	40	D-37356	1
		M10	20,5	41	D-37362	1
	5 кромок, 90⁰	M3	6	48	D-37378	1
		M4	8	48	D-37384	1
		M5	10	40	D-37390	1
		M6	12	40	D-37409	1
		M8	16	43	D-37415	1
		M10	20	45	D-37421	1
	3 кромки, 90⁰	M3	6,3	45	D-37437	1
		M4	8,3	50	D-37443	1
		M5	10,4	50	D-37459	1
		M6	12,4	56	D-37465	1
		M8	16,5	60	D-37471	1
		M10	20,5	63	D-37487	1
		M12	25	67	D-37493	1
	отверстие, 82⁰		2-5	45	D-37502	1
			5-10	48	D-37518	1
			10-15	65	D-37524	1
			15-20	85	D-37530	1

СВЁРЛА ПО ПО ДЕРЕВУ



Спиральное сверло

Снабжено центровочным наконечником, что позволяет точно просверлить отверстие. Заточенные спиральные и боковые резцы обеспечивают хороший результат сверления. Идеально годится для установки дюбелей.



Перьевое сверло

Предназначенно для точного сверления отверстий большего диаметра. Шестигранный хвостовик сверла идеально вставляется в патрон. Эти свёрла требуют больших моментов вращения.



Сверло спираль Левиса

Широкая спираль сверла даёт очень эффективную возможность выхода стружки, независимо от того, сухая древесина или сырая.



Сверло Форстнера

Основное назначение – просверливание сквозных и глухих отверстий (например для монтажа мебельных петель) в различных породах древесины, а также материалах с покрытием.

Тип обрабатываемого материала

Тип сверла	Твёрдая древесина	Древесина средней твёрдости	Мягкая древесина	Фанера	ДСП	Многослойные плиты	Гипсовые плиты	Пористый бетон
Спиральное сверло	●	●	●	●	●	●		
Плоское сверло	○	●	●	○	○	○	○	○
Сверло спираль Левиса	●	●	○					
Сверло Форстнера	●	●	●	●	●			

● - рекомендуется ○ - приемлемо



Свёрла перьевые



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
6	150	D-07674	1
8		D-07680	
10		D-07696	
12		D-07705	
14		D-07711	
15		D-07727	
16		D-07733	
18		D-07749	
20		D-07755	
22		D-07761	
24		D-07777	
25		D-07783	
26	160	D-07799	
28		D-07808	
30		D-07814	
32		D-07820	
34		D-07836	
35		D-07842	
36		D-07858	

Аксессуары

Свёрла спиральные



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3	60	D-07026	1
4	75	D-07032	
5	85	D-07048	
6	95	D-07054	
7	110	D-07060	
8	115	D-07076	
9	125	D-07082	
10	135	D-07098	
12	155	D-07107	
13	151	D-53453	
14	170	D-07113	
15	160	D-53469	
16	180	D-07129	
18	200	D-07135	
20	200	D-07141	
6	315	D-07157	
8		D-07163	
10		D-07179	
12		D-07185	
14		D-07191	
16		D-07200	
18		D-07216	
20		D-07222	

Свёрла спиральные с хвостовиком 1/4”



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3	78	D-15861	1
4	92	D-15877	
5	103	D-15883	
6	110	D-15899	
8	117	D-15908	
10	133	D-15914	
12	151	D-15920	
15	162	D-15936	
6	200	D-15992	
8		D-16003	
10		D-16019	
12		D-16025	
14		D-16031	
16		D-16047	
18		D-16053	
20		D-16069	
21		D-16075	

Свёрла с хвостовиком SDS-PLUS



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
4	105	B-57489	1
5	116	B-57495	
6	123	B-57504	
8	147	B-57510	
10	163	B-57526	

Свёрла Форстнера



Диаметр, мм	Длина, мм	Код	Штук в упаковке
8	90	P-58833	1
10		P-58849	
12		P-58855	
14		P-58861	
15		P-58877	
16		P-58883	
18		P-58899	
20		P-58908	
22		P-58914	
24		P-58920	
25		P-58936	
26		P-58942	
28		P-58958	
30		P-58964	
32		P-58970	
34		P-58986	
35		P-58992	
36		P-59003	
38		P-59019	
40		P-59025	
42		P-59031	
45		P-59047	
48		P-58053	
50		P-58069	
Набор 15, 20, 25, 30, 35		D-47363	

Свёрла спираль Левиса

по древесине



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
6	200	D-07238	1
8		D-07244	
10		D-07250	
12		D-07266	
14		D-07272	
16		D-07288	
18		D-07294	
20		D-07303	
22		D-07319	
24		D-07325	
6	250	D-07331	
8		D-07347	
10		D-07353	
12		D-07369	
14		D-07375	
16		D-07381	
18		D-07397	
20		D-07406	
22		D-07412	
24		D-07428	
8	400	D-07434	
10		D-07440	
12		D-07456	
14		D-07462	
16		D-07478	
18		D-07484	
20		D-07490	
22		D-07509	
24		D-07515	
26		D-07521	
28		D-07537	
30		D-07543	
8	450	D-07559	
10		D-07565	
12		D-07571	
14		D-07587	
16		D-07593	
18		D-07602	
20		D-07618	
22		D-07624	
24		D-07630	
26		D-07646	
28		D-07652	
30		D-07668	
8	600	P-58497	
10		P-58506	
12		P-58512	
14		P-58528	
16		P-58534	
18		P-58540	
20		P-58556	
22		P-58562	
24		P-58578	
26		P-58584	
28		P-58590	
30		P-58609	
32		P-58615	
34		P-58621	
36		P-58637	

по древесине с гвоздями



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Хвостовик (мм)	Код	Штук в упаковке
10	165	шестигранник 7,9 мм	D-36055	1
12			D-36061	
14		шестигранник 11,1 мм	D-36077	
16			D-36083	
18			D-36099	
20			D-36108	
22			D-36114	
24			D-36120	
26			D-36136	
28			D-36142	
30			D-36158	
32			D-36164	
35			D-36170	
38			D-36186	
10	470		D-36192	
12			D-36201	
14			D-36217	
16			D-36223	
18			D-36239	
20			D-36245	
22			D-36251	
24			D-36267	
26			D-36273	
28			D-36289	
30			D-36295	
32			D-36304	
35			D-36310	
38			D-36326	

СВЁРЛА ПО КАМНЮ, БЕТОНУ И КИРПИЧУ

Свёрла с ТС наконечниками по кирпичу

★★★



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3	60	D-40727	1
3.5	75	D-40733	5
4	75	D-40749	1
4.5	85	D-40755	
5	85	D-40761	
5	150	D-40777	
5.5	85	D-40783	
5.5	150	D-40799	
6	100	D-40808	
6	150	D-40814	
6	200	D-40820	
6	400	D-40836	
6.5	100	D-40842	
6.5	150	D-40858	
6.5	400	D-40864	
7	100	D-40870	
7	150	D-40886	
7	400	D-40892	
8	120	D-40901	
8	150	D-40917	
8	200	D-40923	
8	400	D-40939	
9	120	D-40945	
10	120	D-40951	
10	150	D-40967	
10	200	D-40973	
10	400	D-40989	
11	150	D-40995	
12	150	D-41006	
12	200	D-41012	
12	400	D-41028	
Набор 5,6,8		D-41034	
Набор 4,5,6,8,10		D-41040	
Набор 3,4,5,6,7,8,9,10		D-41791	

Свёрла с ТС наконечниками по бетону

★★★



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3	60	D-05228	1
4	70	D-05234	
5	85	D-05240	
6	100	D-05256	
6	150	D-05262	
8	110	D-05290	
8	150	D-05309	
10	150	D-05321	
10	400	D-18960	
11	150	D-05337	
12	150	D-05343	
12	400	D-17697	
12	600	D-17728	
13	150	D-05359	
14	150	D-05365	
14	400	D-18976	
15	150	D-05371	
16	150	D-05387	
16	400	D-17706	
16	600	D-17734	

Свёрла с ТС наконечниками по бетону с хвостовиком 1/4"

★★★



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3	80	D-23771	1
4	80	D-23787	
5	90	D-23793	
6	100	D-23802	
8	100	D-23818	

Свёрла с ТС наконечниками по бетону

★★★★★



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
4	85	P-35520	1
5	85	P-35536	
6	100	P-35242	
7	100	P-45113	
8	120	P-35558	
10	120	P-35564	
10	400	P-44258	
12	150	P-35570	
12	400	P-44264	
12	600	P-44270	
14	400	P-44286	
16	400	P-44292	
16	600	P-44301	
20	400	P-44317	
20	600	P-44323	
22	400	P-44339	
25	400	P-44345	

Предназначены для интенсивных работ с натуральным камнем и бетоном.



Твердосплавный наконечник агрессивной формы с выступающим центрирующимся острием обеспечивает стабильное сверление.



Форма головки сверла заужена для лучшего проникновения в материал и оперативного отвода пыли.

СВЁРЛА ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ

Свёрла по стеклу

★★★



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3	65	D-25111	1
4	65	D-25127	
5	65	D-25133	
6	65	D-25149	
8	70	D-25155	
10	80	D-25161	
12	80	D-25177	

Наконечник конической формы обеспечивает точное сверление. Для достижения наилучшего результата следует использовать низкие обороты и охлаждающую жидкость. Подходит для сверления стекла, фарфора, плитки.

Свёрла по стеклу с хвостовиком 1/4"

★★★



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
4	65	D-15942	1
5	65	D-15958	
6	65	D-15964	
8	70	D-15970	
10	80	D-15986	

СВЁРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Свёрла универсальные

★★★



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3	60	D-30287	1
4	70	D-30293	
5	85	D-30302	
5,5	85	D-31027	
5,5	100	D-31033	
5,5	150	D-31049	
6	100	D-30318	
6	150	D-30324	
6,5	85	D-31055	
6,5	100	D-31061	
6,5	150	D-31077	
7	100	D-30330	
7	150	D-30346	
8	110	D-30352	
8	150	D-30368	
9	150	D-30374	
10	150	D-30380	
10	400	D-30396	
11	150	D-30405	
12	150	D-30411	
12	400	D-30427	
12	600	D-30433	
13	150	D-30449	
14	150	D-30455	

Свёрла с ТС наконечниками

★★★★★



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3	70	P-75150	1
4	85	P-75166	
5	85	P-75172	
5,5	85	P-75188	
6	100	P-75194	
6	150	P-75203	
6,5	100	P-75219	
6,5	150	P-75225	
7	100	P-75231	
8	120	P-75247	
8	250	P-75253	
9	120	P-75269	
10	120	P-75275	
10	250	P-75281	
12	150	P-75297	
12	250	P-75306	
14	250	P-75312	

Универсальные сверла с головкой особой формы и твердосплавным наконечником могут использоваться для работ с широким спектром материалов: кирпич, пластик, дерево, различные мягкие материалы.

Свёрла универсальные с ТС наконечниками и шестигранным хвостовиком 1/4"

★★★★★



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3	95	P-77556	1
4	105	P-77562	
5	105	P-77578	
5,5	105	P-77584	
6	115	P-77590	
6,5	115	P-77609	
7	115	P-77615	
8	125	P-77621	

Шестигранный хвостовик надёжно фиксируется в патроне, делает возможным быструю замену сверла.

НАБОРЫ СВЁРЛ

Наборы свёрл HSS M-force



Описание	Код	Штук в упаковке
Набор из 5 сверл: 4, 5, 6, 8, 10 мм	D-30508	1
Набор из 19 сверл: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5,10 мм	D-29876	1
Набор из 25 сверл: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5,10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 мм	D-29882	1

Наборы свёрл HSS-TIN



Описание	Код	Штук в упаковке
Набор из 6 сверл: 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм	D-43555	1
Набор из 10 сверл: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм	D-43561	1
Набор из 13 сверл: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 мм	D-43577	1
Набор из 5 сверл: 4, 5, 6, 8, 10 мм	D-30514	1
Набор из 170 сверл: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 7, 7.5, 8 мм - по 10шт, 8.5, 9, 9.5,10 мм - по 5 шт	D-30564	1

Наборы свёрл SDS-PLUS (5 шт)

Описание	Код	Штук в упаковке
3, 4мм - для металла, 4, 5, 6мм- для дерева	B-57532	1

НАБОРЫ СВЁРЛ

Наборы свёрл HSS-G

★★★







Описание	Код	Штук в упаковке
Набор 19 свёрл: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5,10 мм	D-29941	1
Набор 25 свёрл: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5,10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 мм	D-50756	1
Набор 200 свёрл HSS-G по металлу: Диспенсер красного цвета, Сверла HSS-G: По 10 шт.: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.25, 6.5, 7, 7.5, 8 мм По 5 шт: 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 шт.	D-30617	1

Наборы свёрл

★★★









Описание	Код	Штук в упаковке
Набор 5 свёрл для бетона: 4x70, 5x85, 6x100, 8x100, 10x100	D-05175	1
Набор из 9 свёрл: дерево - 5, 6, 8 мм, металл - 5, 6, 8 мм, бетон - 5, 6, 8 мм	D-08660	1
Набор 5 свёрл HSS-TiN с шестигранным хвостовиком: свёрла для металла 5, 6, 8 мм, сверло для дерева 5, 6 мм	D-20769	1
Набор 18 свёрл для металла 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, сверла для кирпича 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, сверла для дерева 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм,	D-46202	1

Свёрла в ассортименте

★★★★★



Описание	Код	Штук в упаковке
Набор 19 сверл по металлу:: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5; 10 мм	P-19906	1

Свёрла по бетону

★★★★★








Описание	Код	Штук в упаковке
Набор 4 сверла по бетону: 5x85мм - 1шт., 6x100мм - 2 шт., 8x120мм - 1 шт.	P-10182	1
Набор 8 свёрл по бетону: 3x7мм-1шт., 4x85мм-1шт, 5x85мм-1шт., 6x100мм-1шт., 7x100мм-1шт., 8x120мм-1шт., 9x120мм-1шт., 10x120-1шт.	P-35514	1
Набор 5 свёрл по бетону: 7x100мм-5шт.	P-45113	1

МЕШАЛКИ



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Мощность смешевания (кг)	Код	Штук в упаковке
80	400	5 - 20	P-02331	1
90	400	6 - 10	P-02347	
100	590	10 - 25	P-02353	

M14 для UT1200, UT1400,UT1600,UT2204



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Мощность смешевания (кг)	Код	Штук в упаковке
100	590	0-30	P-22028	1
120		0-30	P-22012	
140		0-30	P-22040	
140		0-25	P-22056	

КОРОНКИ

HSS биметаллическая коронка

Быстрорежущая сталь





HSS биметаллическая коронка Co 8%

Быстрорежущая сталь с 8% содержанием кобальта, повышает устойчивать к высоким температурам и уменьшает износ





● - рекомендуется ● - приемлемо

Тип коронки	Алюминий	Нержавейка	ПВХ	Сталь	Металлы, не содержащие железо (например Никель, Цинк)	Дерево	Эпоксидная смола
+Co 8% Ezychange	●	●	●	●	●	●	
+Co 5%	●	●	●	●	●	●	
	●		●	●	●	●	
Примечание к работе	Использовать смазку	Низкие обороты, использовать смазку		Использовать смазку	Использовать смазку		

Биметаллические коронки



Диаметр (мм)	Код	Штук в упаковке
16	D-16994	1
19	D-17005	
20	D-17251	
22	D-17011	
24	D-17027	
25	D-17033	
29	D-17267	
32	D-17049	
35	D-17055	
38	D-17061	
40	D-17273	
44	D-17077	
51	D-17083	
54	D-24876	
57	D-17099	
60	D-25688	
64	D-30140	
65	D-24882	
68	D-17108	
70	D-25694	
76	D-17114	
80	D-33869	
83	D-17120	
92	D-17136	
105	D-17142	
127	D-17158	
152	D-17164	

Биметаллические коронки +Co 8%



Диаметр (мм)	Код	Диаметр (мм)	Код	Штук в упаковке
16	B-11265	56	B-31756	1
17	B-31706	57	B-11411	
19	B-11271	60	B-11427	
20	B-11287	64	B-11433	
22	B-11293	65	B-16760	
24	B-11302	68	B-11449	
25	B-11318	70	B-11455	
27	B-31712	73	B-31762	
29	B-11324	76	B-11461	
30	B-11330	79	B-31778	
32	B-11346	83	B-11477	
35	B-11352	86	B-31784	
37	B-31728	92	B-11483	
38	B-11368	95	B-31790	
40	B-16754	102	B-11499	
41	B-11374	105	B-11508	
44	B-11380	111	B-31809	
46	B-31734	114	B-31815	
48	B-11396	121	B-31821	
51	B-11405	127	B-11514	
52	B-31740	140	B-31837	
54	B-18194	152	B-11520	

Адаптеры к биметаллическим коронкам





Описание	Для коронок	Код	Штук в упаковке
Хвостовик 10 мм, с направляющим сверлом	14-29 мм	D-17170	1
Хвостовик 13 мм, с направляющим сверлом	31-152 мм	D-17186	
Хвостовик SDS+ для BiM коронок с направляющим сверлом	14-29 мм	D-17603	
	32-76 мм	D-17619	
Направляющее сверло длиной 71 мм	для D-17170, D-17182, D-17603, D-17619	D-17192	

Адаптеры к коронкам Ezychange



Описание	Код	Штук в упаковке
Адаптер Ezychange с напр.свер.	B-11536	1
Набор адаптеров для стандартных коронок 14-30 мм (3 шт) и 32-152 мм (3 шт)	B-16271	
Адаптер SDS+	B-31902	
Направляющее сверло	B-11542	

Коронки с вольфрамовым напылением

Коронки по кирпичу и керамике



Диаметр (мм)	Код	Штук в упаковке
33	D-51188	1
43	D-51194	
53	D-51203	
63	D-51219	
67	D-51225	
73	D-51231	
83	D-51247	
Адаптер с направляющим сверлом	D-51253	
Направляющее сверло для адаптера D-51253	D-51269	

Биметаллические коронки +Co 5%



Диаметр (мм)	Код	Штук в упаковке
19	P-34942	1
22	P-34958	
24	P-34964	
25	P-34970	
32	P-34986	
35	P-34992	
38	P-35003	
51	P-35025	
57	P-35031	
76	P-35053	
83	P-35069	
105	P-35081	
127	P-35097	

Адаптеры SDS Plus	Код	Штук в упаковке
для коронок диаметром 14-30мм	P-35178	1
для коронок диаметром 32-152мм	P-35184	

Алмазные коронки

Для увеличения эффективности работы и меньшего износа коронки при сверлении отверстий применяется водяное охлаждение. Внимание: наилучший результат может быть достигнут при оптимальной силе давления на инструмент.



Сверление с водяным охлаждением (для DBM131,DBM230)



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
32	500	P-65953	1
42	420	P-78330	
62	400	P-65969	
82	400	P-65975	
102	400	P-65981	
122	400	P-65997	
132	400	P-66008	
152	400	P-66014	
162	400	P-66020	
202	400	P-66036	
225	450	P-66042	

Адаптеры





Описание	Код	Штук в упаковке
Адаптер коронок M18-1-1/4" для DBM131	P-42151	1
Направляющее сверло 7,4x120мм для адаптера M16	P-64353	1
Удлинитель 300 мм для DBM230	P-66759	1

Сверление с водяным охлаждением

DBM131,

DBM230

1/2" — M18 внешний



P-42151

— 1 1/4" →



АКСЕССУАРЫ

УДАРНОЕ СВЕРЛЕНИЕ, ДОЛБЛЕНИЕ



БУРЫ SDS-PLUS ПО КАМНЮ / БЕТОНУ

Буры SDS-PLUS Standard

★★★

2 режущих кромки.
Монолитный твердосплавный наконечник с выступающим острием и оптимально подобранная форма спирали обеспечивают стабильность и высокую скорость засверливания в бетон или кирпичную кладку.



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
4	110	50	D-00016	
5	110	50	D-00418 (D-00022)	
	160	100	D-00038	
6	110	50	D-00050	
	160	100	D-00066	
	210	150	D-00072	
8	110	50	D-00125	
	160	100	D-00131	
	210	150	D-00147	
	260	200	D-00153	
10	160	100	D-00175	
	210	150	D-00181	
	260	200	D-00197	
	310	250	D-00206	
	460	345	D-17538	
11	160	100	D-00608	
12	160	100	D-00228	
	210	150	D-00234	
	260	200	D-00240	
	350	290	D-16112	
	460	345	D-16271	
14	160	100	D-00658 (D-00262)	
	210	150	D-21331	
	260	200	D-00664 (D-00278)	
	350	290	D-16134	1
	460	345	D-17544	
15	160	100	D-00284	
	460	345	D-17550	
16	210	150	D-00290	
	310	250	D-00309	
	460	345	D-16287	
18	210	150	D-00321	
	300	240	D-00337	
	460	345	D-17566	
20	210	150	D-00359	
	310	250	D-00365	
	460	345	D-15235	
22	260	200	D-00371	
	310	250	D-08062	
	460	345	D-15241	
24	460	345	D-16302	
25	260	200	D-00387	
	310	250	D-08517	
	460	345	D-15257	
26	260	200	D-00393	
	310	250	D-08078	
	460	345	D-15263	
28	460	345	D-16318	
30	460	345	D-17572	

Наборы буров SDS-PLUS Standart 5 шт.

★★★



Комплектация	Код
5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160мм по 1 шт.	D-00795
6x110, 6.5x110, 8x160, 10x160, 12x160мм по 1 шт.	D-17784
5x160, 6x160, 7x160, 8x160, 10x160мм по 1 шт.	D-20703
5x160мм-1 шт, 6x160мм-2 шт, 8x160мм-2 шт.	D-58914

Наборы буров SDS-PLUS Standart 25 шт.

★★★



Комплектация	Код
8x160мм - 25шт.	D-01183-25

Аксессуары

Буры SDS-PLUS Centering Tip

★★★

Монолитная твердосплавная головка
с центрирующим острием обеспечивает
высокоточное засверливание и стабильное
ведение сверла в отверстии.



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
5	110	50	B-54128	1
	160	100	B-54134	
6	110	50	B-54140	
	160	100	B-54156	
	210	150	B-54162	
8	110	50	B-54178	
	160	100	B-54184	
	210	150	B-55952	
	260	200	B-55968	
10	110	50	B-55980	
	160	100	B-54190	
	210	150	B-54209	
	260	200	B-55996	
	310	250	B-56007	
	460	400	B-56013	
12	160	100	B-54215	
	210	150	B-54221	
	260	200	B-56029	
	350	290	B-56035	
	460	400	B-56041	
14	160	100	B-56063	
	210	150	B-56079	
	260	200	B-56085	
	350	290	B-56091	
	460	400	B-56100	
16	160	100	B-56116	
	210	150	B-56122	
	310	250	B-56138	
	350	290	B-56144	
	460	400	B-56150	
18	210	150	B-62125	
	350	290	B-62131	
20	210	150	B-62169	
	350	290	B-62175	
22	350	290	B-62197	
	210	150	B-62181	
24	210	150	B-62206	
	350	290	B-62212	
25	210	150	B-62228	
	350	290	B-62234	
28	210	150	B-62240	
	350	290	B-62256	
30	210	150	B-62262	
	350	290	B-62278	
32	350	290	B-62284	

Наборы буров SDS-PLUS Standard 5 шт.

★★★



Комплектация	Код
6x110 мм-5шт.	B-20274
6x110 мм-5шт.	B-60274
6x160 мм-5шт.	B-60280
6x210 мм-5шт.	B-61597
12x160 мм-5шт.	B-60383
14x160 мм-5шт.	B-61628
8x110 мм-5шт.	B-60333
8x160 мм-5шт.	B-60349
10x110 мм-5шт.	B-60361
10x160 мм-5шт.	B-60377
6x110 мм-1 шт.,8x160 мм-2 шт., 10x160 мм-2 шт.	B-54704
5x110мм-1 шт., 6x110 мм-1 шт., 8x110 мм-1 шт., 6x160 мм-1 шт., 8x160 мм-1 шт.	B-54710
6x110 мм-2 шт., 8x160 мм-2 шт., 10x160 мм-1 шт.	B-55784

Буры SDS-4PLUS

★★★★

Цельная головка из высокопрочного твердого сплава с двумя режущими кромками имеет исключительную износостойкость и гарантирует высокую надежность работ при засверливании в бетон, кирпичную кладку или натуральный камень.

Запатентованная сложная форма спирали специально разработана для максимально эффективной передачи энергии удара перфоратора на материал, оперативного отвода пыли из отверстия и уменьшения вибрации.



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
4	110	50	P-29206	
5,5	110	50	P-29234	
5,5	160	100	P-29240	
6	210	150	P-29278	
6	260	200	P-34590	
6,5	110	50	P-29284	
6,5	160	100	P-29290	
6,5	210	150	P-29309	
6,5	260	200	P-46062	
6,5	310	250	P-56976	
7	110	50	P-29315	
7	160	100	P-29321	
7	210	150	P-29337	
7	250	190	P-23684	
8	310	250	P-46486	
8	400	350	P-30601	
8	600	550	P-30617	
9	160	100	P-29387	
9	210	150	P-29393	
9,5	160	100	P-29402	
10	1000	950	P-30645	
10	350	300	P-30514	1
10	450	400	P-30623	
10	600	550	P-30639	
11	160	100	P-29468	
11	210	150	P-35352	
11	260	200	P-29474	
11	310	250	P-77213	
12	1000	950	P-30689	
12	310	250	P-29511	
12	600	550	P-30673	
13	160	100	P-29527	
13	210	150	P-29533	
13	260	200	P-29549	
13	310	250	P-34609	
14	1000	950	P-30710	
14	310	250	P-29583	
15	160	100	P-29599	
15	260	200	P-29608	
15	450	400	P-30726	
15	210	150	P-49993	
16	160	100	P-29614	
17	210	150	P-29642	

Наборы буров SDS-4PLUS

★★★★





Комплектация	Код
Набор буров 3 шт.: 6, 8, 10 x160 мм.	P-52831
Набор буров 3шт.: 6x160, 8x160, 10x210 мм.	P-52847
Набор буров 5 шт.: 5x110 мм-1 шт., 6x160 мм-1 шт., 8x160 мм-1 шт., 10x160 мм-1 шт., 12x160 мм-1 шт.	P-67169
Набор буров 12 шт.: 6x110-1 шт., 6x160-2 шт., 8x160-3 шт, 10x160-2 шт., 12x160-2 шт., 14x160-1 шт, 16x160-1 шт.	P-67175
Набор буров 12 шт.: 5x110-3 шт., 6x160-4 шт., 8x160-2 шт, 10x160-2 шт., 12x160-1 шт.	P-67181
Набор буров 12 шт.: 6x160-3шт., 8x160-4 шт, 10x160-3 шт., 12x160-2 шт.	P-67197
Набор буров 12 шт.: 5x110-4 шт., 6x160-5 шт, 8x160-3 шт.	P-67206

Аксессуары

Буры SDS-PLUS V-Plus

★★★★

Специальная зубчатая кромка создает во время сверления в материале дополнительные микротрещины, тем самым заметно увеличивая скорость засверливания.





V-образные канавки эффективнее отводят пыль, уменьшая забивание пылью основания отверстия.



Усиленные заостренные угловые кромки предохраняют бур от заклинивания при контактах с арматурой, обеспечивая стабильное сверление.

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
4	110	50	B-47232	1
	160	100	B-47248	
5	110	50	B-46492	
	140	80	B-47254	
	160	100	B-46501	
	210	150	B-47260	
	260	200	B-47276	
	310	250	B-47282	
5,5	110	50	B-47298	
	160	100	B-47307	
	210	150	B-47313	
	260	200	B-47329	
	310	250	B-47335	
6	110	50	B-46517	
	160	100	B-46523	
	210	150	B-47341	
	260	200	B-47357	
	310	250	B-47363	
	460	400	B-47379	
6,5	110	50	B-47385	
	160	100	B-47391	
	210	150	B-47400	
	260	200	B-47416	
	310	250	B-47422	
7	110	50	B-47438	
	160	100	B-47444	
	210	150	B-47450	
	250	190	B-47466	
8	110	50	B-46539	
	160	100	B-46545	
	210	150	B-47472	
	260	200	B-47488	
	310	250	B-47494	
	400	340	B-47503	
	460	400	B-47519	
	600	540	B-47525	
9,5	160	100	B-47553	
9	160	100	B-47531	
	210	150	B-47547	
10	1000	940	B-47634	
	110	50	B-46551	
	160	100	B-46567	
	210	150	B-47569	
	260	200	B-47575	
	310	250	B-47581	
	350	290	B-47597	
	450	390	B-47606	
	600	540	B-47612	
	800	740	B-47628	
11	160	110	B-47640	
	210	160	B-47656	
	260	210	B-47662	
	310	260	B-47678	
12	1000	950	B-47759	
	160	110	B-46573	
	210	160	B-47684	
	260	210	B-47690	
	310	260	B-47709	
	360	310	B-47715	
	450	400	B-47721	
	600	550	B-47737	
	800	750	B-47743	

Буры SDS-PLUS V-Plus

★★★★



Центрирующее острие надежно удерживает сверло в заданном направлении, предотвращая соскальзывание с гладкой поверхности, обеспечивает оптимальное ведение бура в отверстии.



Спираль особой формы снижает возникающие вибрации, продлевая срок службы бура и инструмента.

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
13	160	110	B-47765	
	210	160	B-47771	
	260	210	B-47787	
	310	260	B-47793	
14	1000	950	B-47852	
	160	110	B-46589	
	210	160	B-47802	
	260	210	B-47818	
	310	260	B-47824	
	450	400	B-47830	
	600	550	B-47846	
15	160	110	B-47868	
	210	160	B-47874	
	260	210	B-47880	
	450	400	B-47896	
16	1000	950	B-47977	
	160	110	B-47905	
	210	160	B-47911	
	260	210	B-47927	
	310	260	B-47933	
	450	400	B-47949	
	600	550	B-47955	
	800	750	B-47961	
17	210	160	B-47983	
	450	400	B-47999	
18	1000	950	B-48044	
	200	150	B-48000	1
	300	250	B-48016	
	450	400	B-48022	
	600	550	B-48038	
19	200	150	B-48050	
	450	400	B-48066	
20	1000	950	B-48125	
	200	150	B-48072	
	300	250	B-48088	
	450	400	B-48094	
	600	550	B-48103	
	800	750	B-48119	
22	1000	950	B-48169	
	250	200	B-48131	
	450	400	B-48147	
	600	550	B-48153	
23	250	200	B-48175	
	450	400	B-48181	
24	250	200	B-48197	
	450	400	B-48206	
	600	550	B-48212	
25	1000	950	B-48256	
	250	200	B-48228	
	450	400	B-48234	
	600	550	B-48240	
26	250	200	B-48262	
	450	400	B-48278	

Аксессуары

MakBuster

Буры SDS-PLUS MakBuster


★★★★★

Буры MAKBUSTER для перфораторов адаптированных под хвостовик SDS-plus с тремя твердосплавными режущими кромками функционируют равномерно, не застревают при попадании в арматуру. Отцентрированное коническое острие обеспечивает прямонаправленное сверление с высокой точностью.



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
5	110	50	P-79382	1
5	160	100	P-79398	
6	110	50	P-79407	
6	160	100	P-79413	
6	210	150	P-79429	
6	260	200	P-79435	
6	310	250	P-79441	
7	110	50	P-79457	
7	160	100	P-79463	
8	110	50	P-79479	
8	160	100	P-79485	
8	210	150	P-79491	
8	260	200	P-79500	
8	310	250	P-79516	
8	460	400	P-79522	
10	110	50	P-79538	
10	160	100	P-79544	
10	210	150	P-79550	
10	260	200	P-79566	
10	310	250	P-79572	
10	460	400	P-79588	
10	610	550	P-79594	
12	160	100	P-79603	
12	210	150	P-79619	
12	260	200	P-79625	
12	310	250	P-79631	
12	460	400	P-79647	
12	610	550	P-79653	
14	160	100	P-79669	
14	210	150	P-79675	
14	310	250	P-79681	
14	460	400	P-79697	
14	610	550	P-79706	
15	160	100	P-79712	
15	210	150	P-79728	
15	460	400	P-79734	
16	160	100	P-79740	
16	210	150	P-79756	



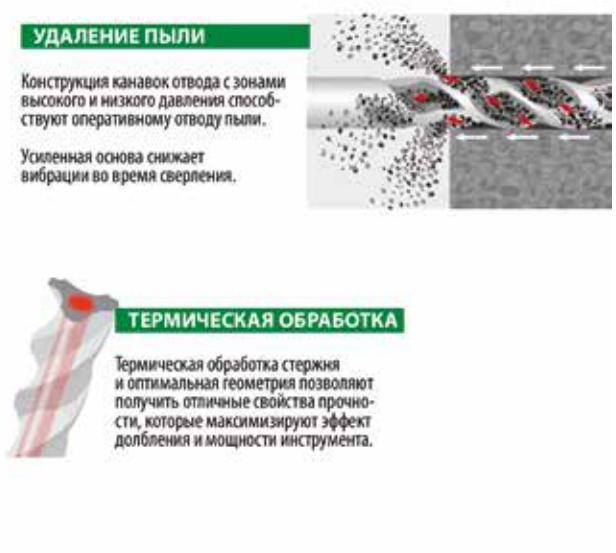

NEMESIS

Буры SDS-PLUS NEMESIS

★★★★★

Буры NEMESIS подходят для бурения бетона, твердых пород натурального камня, армированного бетона. Симметричная геометрия головки бура позволяет делать аккуратные, ровные отверстия. Идеально подходят для сверления отверстий под анкерные крепления.





Симметричные четыре режущих кромки, расположенные под углом 90°, обеспечивают равномерное распределение нагрузки при бурении, увеличивая износостойкость бура.



Усиленные заостренные угловые кромки предохраняют бур от заклинивания при контактах с арматурой, увеличивают срок службы бура и гарантируют стабильное сверление.

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
5	110	50	B-11623	1
	160	100	B-11639	
	260	200	B-27252	
5,5	110	50	B-11645	
	160	100	B-11651	
6	110	50	B-11667	
	160	100	B-11673	
	210	150	B-11689	
	260	200	B-11695	
	310	250	B-11704	
6,5	160	100	B-11710	
	210	150	B-11726	
	260	200	B-11732	
	310	250	B-11748	
7	110	50	B-11754	
	160	100	B-11760	
	210	150	B-30134	
8	110	50	B-11776	
	160	100	B-11782	
	210	150	B-11798	
	260	200	B-11807	
	310	250	B-13328	
	460	400	B-13708	
9	160	100	B-19869	
	260	200	B-27268	
10	110	50	B-11813	
	160	100	B-11829	
	210	150	B-11835	
	260	200	B-11841	
	310	250	B-11857	
	450	390	B-11863	
	600	540	B-14174	
	1000	940	B-13334	
11	160	100	B-20345	
	210	150	B-20351	
	260	200	B-20367	
	310	250	B-20373	
12	1000	950	B-13340	
	160	110	B-11879	
	210	160	B-11885	
	260	210	B-11891	
	310	260	B-11900	
	450	400	B-11916	
	600	550	B-14180	



Аксессуары

Буры SDS-PLUS NEMESIS

★★★★★



Центрирующее острие из монолитного твердого сплава обеспечивает высокоточное засверливание и оптимальное ведение сверла в отверстии. Крошка и пыль быстро удаляются из отверстия благодаря близкому раположению отводящих спиралей к точке контакта.



Высококачественная сталь и специальная обработка поверхности увеличивают устойчивость буров NEMESIS к изгибающим нагрузкам, способствуют значительному снижению уровня шума и вибрации.

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
14	160	110	B-11922	1
	210	160	B-11938	
	260	210	B-12429	
	310	260	B-11944	
	450	400	B-11950	
	600	550	B-14196	
	1000	950	B-13356	
15	160	110	B-14205	
	210	160	B-14211	
	260	210	B-14227	
	450	400	B-14233	
16	160	110	B-13362	
	210	160	B-13378	
	260	210	B-13384	
	310	260	B-13390	
	450	400	B-13409	
	600	550	B-14249	
	1000	950	B-13415	
18	250	200	B-12055	
	450	400	B-12061	
20	250	200	B-12077	
	450	400	B-12083	
22	250	200	B-12186	
	450	400	B-12099	
24	250	200	B-12108	
	450	400	B-12114	
25	250	200	B-12120	
	450	400	B-12136	
28	250	200	B-12142	
	450	400	B-12158	
30	250	200	B-12164	
	450	400	B-12170	
32	450	400	B-12192	

Наборы буров SDS-PLUS NEMESIS

★★★★★



Комплектация	Код
Набор буров 3 шт.: 6x160-1 шт., 8x160-1 шт., 10x160-1 шт.	B-12332
Набор буров 3 шт.: 6x160-1 шт., 8x160-1 шт., 10x160-1 шт.	B-12348
Набор буров 5 шт.: 5x110-1 шт., 6x110-1 шт., 6x160-1 шт., 8x160-1 шт, 10x160-1 шт.	B-20460
Набор буров 12 шт.: 5x160-1 шт., 6x160-3 шт., 8x160-3 шт., 10x160-3 шт, 12x160-2 шт.	B-12011
Набор буров 12 шт.: 5x160-1 шт., 6x160-3 шт., 8x160-3 шт., 10x160-3 шт, 12x160-2 шт.	B-12005



Набор буров 3 шт.: 5x110-1 шт., 6x110-1 шт., 8x110-1 шт.	B-12354
Набор буров 5 шт.: 5,5x110-1 шт., 6x160-1 шт., 7x110-1 шт., 7x160-1 шт, 8x160-1 шт.	B-16938
Набор буров 5 шт.: 5x110-1 шт., 6x110-1 шт., 6x160-1 шт., 8x160-1 шт, 10x160-1 шт.	B-11994
Набор буров 7 шт.: 5x110-1 шт., 6x110-1 шт., 8x110-1 шт., 6x160-1 шт, 8x160-1 шт., 10x160-1 шт., 12x160-1 шт.	B-12027
Набор буров 7 шт.: 5,5x110-1 шт., 6x110-1 шт., 7x160-1 шт., 5,5x160-1 шт, 8x160-1 шт., 10x160-1 шт., 6,5x160-1 шт.	B-12304

NEMESIS

Наборы буров SDS-PLUS NEMESIS


★★★★★



Диаметр, мм	Длина, мм	Используемая длина, мм	Код	Штук в упаковке
5	110	50	B-13714	5
5,5	110	50	B-13720	
6	110	50	B-13736	
	160	100	B-12572	
	210	150	B-13742	
6,5	160	100	B-13758	
8	110	50	B-13764	
	160	100	B-12588	
	210	150	B-13770	
10	160	100	B-12594	
	210	150	B-13786	
12	160	100	B-13792	
	210	150	B-13801	
5	110	50	B-16346	10
	160	100	B-16352	
5,5	110	50	B-16368	
	160	100	B-16374	
6	110	50	B-16380	
	160	100	B-16396	
	210	150	B-16405	
	260	200	B-16411	
	310	250	B-16427	
6,5	160	100	B-16433	
	210	150	B-16449	
	260	200	B-16455	
	310	250	B-16461	
7	110	50	B-16477	
	160	100	B-16483	
8	110	50	B-16499	
	160	100	B-16508	
	210	150	B-16514	
	260	200	B-16520	
10	110	50	B-16536	
	160	100	B-16542	
	210	150	B-16558	
	260	200	B-16564	
	310	250	B-16570	
12	160	100	B-16586	
	210	150	B-16592	
	260	200	B-16601	
	310	250	B-16617	
14	160	100	B-16623	
	210	150	B-16639	
	260	200	B-16645	
	310	250	B-16651	
6	160	100	B-12544	25
8	160	100	B-12550	25
10	160	100	B-12566	25

	Standart	Centering Tip	SDS-4Plus/V-PLUS	MakBuster	NEMESIS/NEMESIS II
Класс	★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
Количество режущих кромок	2	2	2	3	4
Спирали	2 Стандарт	2 Стандарт	2 Улучшенная форма	2 Улучшенная форма	4 Улучшенная форма

A - скорость
B - срок службы
C - центрирование
D - точность сверления
E - стабильность сверления в армированном бетоне

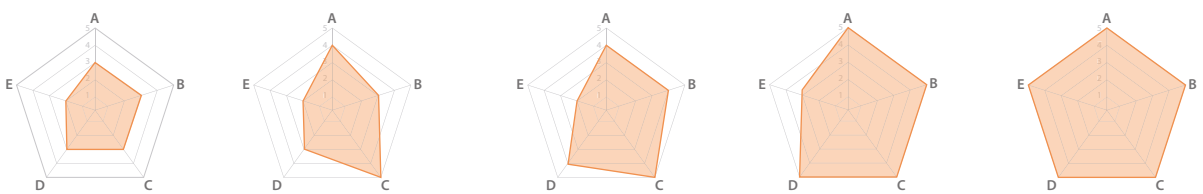

Аксессуары

Буры NEMESIS II

★★★★★



Новое поколение буров Nemesis II для перфораторов с хвостовиком SDS-Plus отличное решение для бурения отверстий под установку анкеров.

Твердосплавная головки в бурах диаметром 5-10 мм имеют новую конструкцию: головка выполнена из монолитного твердого сплава и имеет уменьшенное расстояние от наконечника до начала спирали.

Твердосплавные головки с четырьмя режущими кромками усилены дополнительными режущими кромками для увеличения стойкости бура к попаданию на арматуру и оснащены маркерами износа.

Буры нового поколения имеют новую, более совершенную геометрию шнека. Благодаря улучшенной форме шлам быстрее выводится из отверстия даже при бурении на большую глубину.

Диаметр, мм	Длина, мм	Код	Штук в упаковке
5	115	B-57897	
5	165	B-57906	
5,5	115	B-57940	
5,5	165	B-57956	
6	115	B-57962	
6	165	B-57978	
6	215	B-57984	
6	265	B-57990	
6	315	B-58001	
6,5	165	B-58023	
7	115	B-58067	
7	165	B-58073	
8	165	B-58104	
8	215	B-58110	
8	265	B-58126	
10	115	B-58198	
12	160	B-58322	
12	210	B-58338	1
12	260	B-58344	
12	310	B-58350	
12	450	B-58366	
14	160	B-58431	
14	210	B-58447	
14	260	B-58453	
14	310	B-58469	
14	450	B-58475	
16	260	B-58562	
16	450	B-58584	
22	450	B-58687	
24	450	B-58702	
25	450	B-58724	
28	450	B-58752	
30	250	B-58768	
30	450	B-58774	
32	450	B-58780	

БУРЫ SDS-MAX ПО КАМНЮ / БЕТОНУ

Буры SDS-MAX Standard

**

Буры Makita SDS-Max Standart имеют 2 режущих кромки. Благодаря специально разработанной геометрии режущей части и тщательно подобранному сплаву, эти буры являются одними из самых популярных в своём классе.



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
12	340	200	D-33875	1
12	540	400	D-33881	
14	340	200	D-33897	
14	540	400	D-33906	
15	340	200	D-33912	
15	540	400	D-33928	
16	340	200	D-33934	
16	540	400	D-33940	
18	340	200	D-33956	
18	540	400	D-33962	
20	340	200	D-33978	
20	540	400	D-33984	
22	340	200	D-33990	
22	540	400	D-34001	
24	340	200	D-34017	
24	540	400	D-34023	
25	340	200	D-34039	
25	540	400	D-34045	
28	370	250	D-34051	
28	570	450	D-34067	
30	370	250	D-34073	
30	570	450	D-34089	
32	370	250	D-34095	
32	570	450	D-34104	
35	370	250	D-34110	
35	570	450	D-34126	
38	370	250	D-34132	
38	570	450	D-34148	
40	370	250	D-34154	
40	570	450	D-34160	



MAKITA MAXIMAK

Буры MaxiMak

★★★★

Буры MAXIMAK адаптированные под хвостовик SDS-Max имеют 6 ассиметричных режущих кромок, что снижает риск заклинивания. Благодаря специально разработанной геометрии, эти буры являются одними из самых надёжных на рынке инструментов.





Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
12	340	200 (2 реж. кромки)	B-05260	
	540	400 (2 реж. кромки)	B-05371	
14	340	200 (2 реж. кромки)	B-05212	
	540	400 (2 реж. кромки)	B-05387	
15	340	200	B-05228	
	540	400	B-05393	
16	340	200	B-05234	
	540	400	B-05402	
	690	550	B-05561	
	920	780	B-05692	
18	340	200	B-05240	
	540	400	B-05418	
	690	550	B-05577	
	920	780	B-05701	
19	340	200	B-05256	
	540	400	B-30162	
	690	550	B-30178	
	920	780	B-30184	
20	340	200	B-05262	
	540	400	B-05424	
	690	550	B-05583	
	920	780	B-05717	
	1300	1160	B-30190	
	1500	1360	B-30209	
22	340	200	B-05278	
	540	400	B-05430	
	690	550	B-05599	
	920	780	B-05723	
	1300	1160	B-30215	
24	340	200	B-05284	
	540	400	B-05446	
	690	550	B-05608	
	920	780	B-05739	
	1500	1360	B-30221	
25	340	200	B-05290	
	540	400	B-05452	
	690	550	B-05614	
	920	780	B-05745	
	1300	1160	B-30237	
	1500	1360	B-30243	
26	340	200	B-05309	
	540	400	B-05468	
	690	550	B-05620	
	920	780	B-05751	
28	340	200	B-05315	1
	540	400	B-05474	
	690	550	B-05636	
	920	780	B-05767	
30	340	200	B-05321	
	540	400	B-05480	
	690	550	B-05642	
	920	780	B-05773	
32	340	200	B-05337	
	540	400	B-05496	
	690	550	B-05658	
	920	780	B-05789	
	1300	1160	B-30259	
	1500	1360	B-30265	
35	340	200	B-05343	
	540	400	B-05505	
	690	550	B-05664	
	920	780	B-05795	
	1300	1160	B-30271	
36	340	200	B-30287	
	540	400	B-05511	
	690	550	B-05670	
	920	780	B-30293	
	1300	1160	B-30302	
	1500	1360	B-30318	
38	340	200	B-05359	
	540	400	B-05527	
	690	550	B-30324	
40	340	200	B-05365	
	540	400	B-05533	
	690	550	B-05686	
	920	780	B-05804	
	1500	1360	B-30330	
42	340	200	B-30346	
	540	400	B-05549	
	690	550	B-30352	
	920	780	B-30368	
	1300	1160	B-30374	
	1500	1360	B-30380	
45	340	200	B-30396	
	540	400	B-30405	
	690	550	B-30411	
	920	780	B-30427	
	1300	1160	B-30433	
	1500	1360	B-30449	

Буры SDS-MAX ZENTRO

★★★★★

Буры SDS MAX Zentro предназначены для интенсивных работ с натуральным камнем твердых пород, армированным или усиленным бетоном. Формируют высокоточные отверстия, имеют увеличенный срок службы.





Симметричные, расположенные под углом 90°, 4 режущих кромки из высокопрочного твердого сплава гарантируют стабильное бурение даже в армированном бетоне.



Центрирующее острие под углом 130° обеспечивает высокую точность засверливания и устойчивое ведение бура в отверстии.



Маркер износа является индикатором сохранения геометрических параметров бура. Пока маркер заметен бур формирует анкерные отверстия, по размеру находящиеся в предалах допуска.

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
12	340	200 (2 реж.кромки)	P-17033	1
12	540	400 (2 реж.кромки)	P-17049	
12	690	550 (2 реж.кромки)	P-17055	
14	340	200 (2 реж.кромки)	P-17077	
14	540	400 (2 реж.кромки)	P-17083	
16	340	200	P-77730	
16	540	400	P-77746	
16	940	800	P-77752	
16	1320	1180	P-77768	
18	340	200	P-77774	
18	540	400	P-77780	
18	940	800	P-77796	
18	1320	1180	P-77805	
20	320	200	P-77811	
20	520	400	P-77827	
20	920	800	P-77833	
20	1320	1200	P-77849	
22	320	200	P-77855	
22	520	400	P-77861	
22	920	800	P-77877	
22	1320	1200	P-77883	
24	320	200	P-77899	
24	520	380	P-17251	
24	520	400	P-77908	
25	320	200	P-77914	
25	520	400	P-77920	
25	920	800	P-77936	
25	1320	1200	P-77942	
26	520	400	P-77958	
28	370	250	P-77964	
28	570	450	P-77970	
28	670	550	P-77986	
28	920	800	P-77992	
28	1320	1200	P-78003	
30	370	250	P-78019	
30	570	450	P-78025	
32	370	250	P-78031	
32	570	450	P-78047	
32	920	800	P-78053	
32	1320	1200	P-78069	
35	370	250	P-78075	
35	570	450	P-78081	
35	670	550	P-78097	
37	370	250	P-78106	
37	570	450	P-78112	
37	920	800	P-78128	
38	370	250	P-78134	
38	570	450	P-78140	
40	370	250	P-78156	
40	570	450	P-78162	
40	920	800	P-78178	
40	1320	1200	P-78184	
45	570	450	P-78190	
45	920	800	P-78209	
50	570	450	P-78215	
52	570	450	P-78221	

Диаметр (мм)	Длина (мм)	Используемая длина (мм)	Код	Штук в упаковке
28	670	550	B-15039	1
	920	800	B-18035	
	1320	1200	B-18041	
30	720	600	B-19847	
	920	800	B-19853	
32	570	450	B-14613	
	920	800	B-15045	
	1320	1200	B-18057	
40	370	250	B-18079	

Аксессуары

Наборы буров SDS-MAX ZENTRO

★★★★★

Комплектация	Код
Набор буров SDS-MAX ZENTRO 3 шт: 22x150 мм, 25x520 мм, 28x570 мм	P-77198
Набор буров SDS-MAX ZENTRO 3 шт: 25x520 мм, 32x570 мм, 38x570 мм	P-77207



Наборы буров SDS-MAX ZENTRO

Комплектация	Код
Набор буров SDS MAX ZENTRO 3 шт: 22x520 мм, 25x520 мм, 28x520 мм	P-52853
Набор буров SDS-MAX ZENTRO 3 шт: 25x520 мм, 32x520 мм, 38x520 мм	P-52869



Удлинители SDS MAX - шестигранник

Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
320	P-56889	1
750	P-56895	
320	P-56904	
750	P-56910	



Удлинители SDS MAX - шестигранник

Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
750	P-53936	1





КОРОНКИ

Полые сверлильные коронки с креплением М16 для адаптеров SDS-PLUS






Диаметр (мм)	Длина (мм)	Глубина (мм)	Число зубцов	Код	Штук в упаковке
Твёрдосплавные многофункциональные полые коронки для бетона, природного камня, кирпича. Используется с адаптером для перфораторов SDS-plus до 4 кг.					
30	80	58	6	P-74778	1
35	80	58	6	P-74784	
40	80	58	6	P-26191	
45	80	58	6	P-74790	
50	80	58	6	P-26200	
65	72	50	6	P-26216	
80	72	50	6	P-26222	
90	72	50	6	P-74809	
Диаметр (мм)	Длина (мм)			Код	Штукв упаковке
Направляющий бур для адаптеров P-67745, P-67751					
8	120			P-67739	1
SDS-plus адаптер бура коронки М16. Крепление центрирующего сверла - винтом М3					
	105			P-67745	1
	370			P-67751	1
Направляющий бур для адаптера P-26244					
10	100			P-26238	1
SDS-plus адаптер бура коронки М16. Крепление центрирующего сверла - внутренний конус					
	110			P-26244	1

Схема использования



Полые сверлильные коронки для адаптеров SDS-Max





Диаметр (мм)	Длина (мм)	Глубина (мм)	Число зубцов	Код	Штук в упаковке
Твёрдосплавные полые коронки для бетона, кирпича, природного камня. Крепление коронки - внутренний конус.					
35	100	75	4	P-73405	
40	100	75	4	P-03779	
45	100	75	4	P-73411	
50	100	75	6	P-03785	
60	100	75	6	P-73427	
65	100	75	6	P-03791	
68	100	75	6	P-73433	1
80	100	75	8	P-03800	
90	100	75	10	P-03816	
100	100	75	10	P-03822	
110	100	75	10	P-73449	
125	100	75	14	P-16374	
Диаметр (мм)	Длина (мм)			Код	Штук в упаковке
Адаптер для бурильной коронки					
SDS-max	220			P-16994	1
SDS-max	420			P-17005	1
Адаптер для бурильной коронки (при использовании с перфораторами SDS-plus. рекомендуемый диаметр коронки см. в инструкции к перфоратору)					
SDS-plus	115			P-44367	1
Центрирующее сверло с коническим хвостовиком. Используется с коронками SDS-Max и с адаптерами SDS-Max					
10	150 (конус 1:20)			P-14423	1
11	120 (конус 1:20)			P-03838	
Клин для демонтажа конусных соединений					
	140			P-03763	1

Схема использования



ПРОЛОМНЫЕ БУРЫ SDS-MAX

Предназначены для проделывания глубоких отверстий диметром 40-80 мм в бетоне, камне или кирпичной кладке для прокладки кабелей, труб, подключения кондиционеров. Используются с высокомощными тяжелыми перфораторами SDS MAX.

Проломные буры



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
40	550	B-57629	1
45	550	B-57635	
45	990	B-57641	
55	550	B-57657	
55	990	B-57663	
65	550	B-57679	
65	990	B-57685	
80	550	B-57691	
80	990	B-57700	



1- Особая форма головки для высокой скорости бурения и оперативного отвода осколков и пыли.

2- Конический хвостовик



Диаметр (мм)	Длина (мм)	Глубина (мм)	Число зубцов	Код	Штук в упаковке
Твёрдосплавные бурильные коронки Makita с системой крепления SDS-MAX для бетона, кирпича, природного камня. Используются в перфораторах более 5 кг., поставляются без центрирующего сверла.					
50	290	75	6	P-64397	1
68	290	75	8	P-64406	
80	290	75	6	P-64412	
100	550	75	8	P-25993	
125	550	75	10	P-26004	
150	550	75	10	P-26010	
Направляющий бур с коническим хвостовиком для коронок SDS-Max					
11	120		конус 1:20	P-03838	1

Схема использования



Проломной бур

SDS-Max




Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
Многорезцовые буры для бетона, природного камня, кирпича. Специальная конструкция направляющей и режущей части бура, позволяет эффективно удалять отходы бурения во время работы. Используется с перфораторами более 5 кг.			
55	310	P-64369	1
65	310	P-64375	
80	310	P-64381	
80	550	P-21967	

Проломной бур с резьбой




Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
Многорезцовые сменные проломные буры. Для бурения бетона, природного камня, кирпича. Адаптер поставляется отдельно.			
40	310	P-07330	1
40	550	P-77001	
45	310	P-77039	
45	150	P-14439	

Схема использования

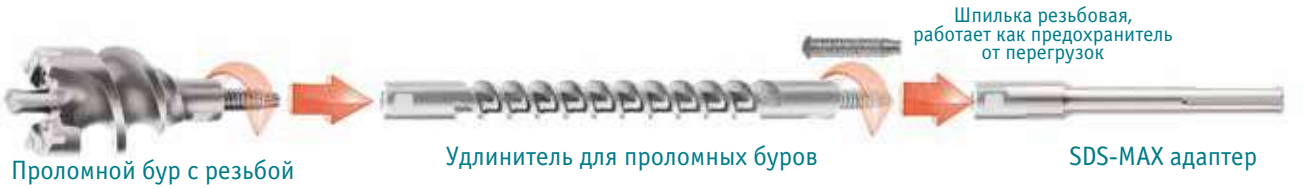

ДОЛОТА

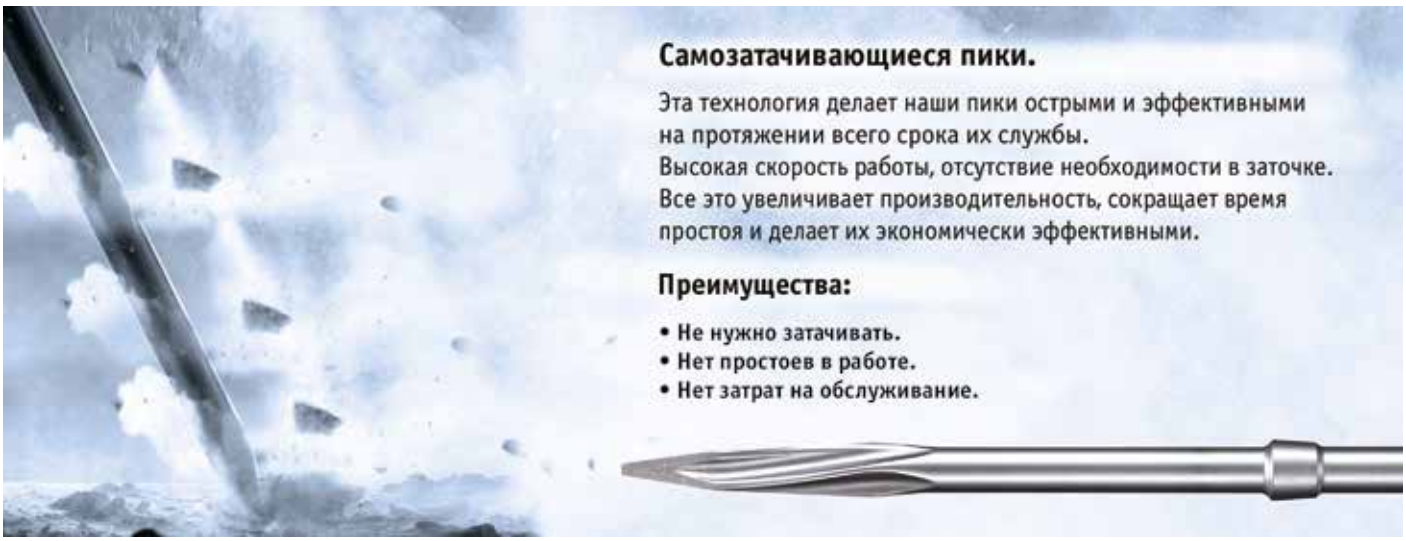

Долото SDS-plus

Пикообразное долото



Плоское долото



Плоское самозатачивающееся долото



Лопатчатое самозатачивающееся долото



Желобчатое долото



Стамески





Широкое изогнутое долото



Длина (мм)		Код	Штук в упаковке
250		D-08713	1
250 (шестигранный стержень)		P-05505	
250 (круглый стержень)		P-25068	
400		D-19015	
200	20	P-25074	1
250	20	D-08729	
250	20	P-05511	
400	20	D-19021	
250	40	D-08735	
200	40	P-05527	
215	50	D-25616	
300	50	B-14021	1
260	40	B-14071	
350	50	B-14015	1
250	60	B-14065	
170	???	A-30075	1
240	22	P-25080	
250	22	P-05533	
250	22	P-24963	
170	20	P-25105	1
170	30	P-25111	
200	50	P-24941	1
250	60	P-24957	

Аксессуары

Наборы долот SDS-PLUS



Комплектация	Код
Наборы долот SDS-PLUS 3 шт. Комплектация: Долото пикообразное - 1 шт. Долото плоское - 1 шт. Долото широкое - 1 шт.	D-05181

Долото SDS-Max

Пикообразное долото



Пикообразное самозатачивающееся долото



Пикообразное самозатачивающееся долото



Плоское самозатачивающееся долото



Лопатчатое самозатачивающееся долото



Длина (мм)		Код	Штук в упаковке
280		P-16237	1
300		D-34176	
400		P-16243	
400		D-34182	
600		P-16259	
600		D-34198	
400		B-10366	1
400		B-23064	1
300	50	B-14021	1
350	50	B-14015	1

Плоское долото



Длина (мм)	Ширина (мм)	Код	Штук в упаковке
300	25	D-34207	1
400	25	D-34213	
600	25	D-34229	
280	24	P-16265	
400	24	P-16271	
600	24	P-16287	

Лопаточное долото



400	100	P-23721	1

Широкое долото



300	80	P-16318	1
300	80	D-34241	
300	50	P-16324	
360	50	P-16302	
400	50	D-34235	

Желобчатое долото





Желобчатое долото для прокладки каналов в бетоне			
300	26	P-16293	1
Канальное долото с направляющими			
380	35	P-16330	1

Отбойная пластина



Хвостовик для крепления зубчатой пластины P-03947			
220	12	P-16352	1

Долото с зубцами для стыков



Зубчатая пластина			
60	60	P-03947	1
280	38	P-16346	1

Долото с шестигранным хвостовиком 30 мм

Пикообразное долото



Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
400	D-15285	1
400	P-05549	
700	P-05561	
1000	P-05577	

Плоское долото



Длина (мм)	Ширина (мм)	Код	Штук в упаковке
400	30	D-15300	1
400	32	P-13502	
400	32	P-13487	
700	32	P-05583	

Широкое долото



Длина (мм)	Ширина (мм)	Код	Штук в упаковке
400	115	P-13493	1
400	115	P-13518	1
310	75	D-23868	1

Лопаточное долото



Длина (мм)	Ширина (мм)	Код	Штук в упаковке
Лопаточное долото для HM1304			
400	125	P-05555	1
Лопаточное долото для HM1400			
400	125	P-05608	1

Долото с шестигранным хвостовиком 28,6 мм

Пикообразное долото



Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
Пикообразное долото для строительных и демонтажных работ		
400	P-05692	1
410	D-17631	
510	D-17675	

Плоское долото



Длина (мм)	Ширина (мм)	Код	Штук в упаковке
Плоское долото для выполнения строительных работ			
400	29	P-05723	1
410	28	D-17647	
410	75	D-29228	
510	28	D-17681	

Широкое долото



Длина (мм)	Ширина (мм)	Код	Штук в упаковке
Широкое долото для удаления большого количества материала			
400	80	P-05701	1
400	125	P-05717	

Наборы буров и долот SDS-MAX

Наборы буров и долот SDS-MAX (7 шт)



Комплектация	Код
Буры 4 шт.: 18X450, 20x540, 22x540, 25x540 мм Долото пикообразное - 1 шт. Долото плоское - 1 шт. Долото широкое - 1 шт.	D-40571

Набор долот SDS-MAX (2 шт)



Комплектация	Код
Долото пикообразное - 1 шт. Долото плоское - 1 шт.	P-52875

АКСЕССУАРЫ

ЗАКРУЧИВАНИЕ



HEX (H) / Шестигранник

POZIDRIV (PZ) / Позидрив

С магнитом

Квадрат 1/2"

TORX (T) / Торкс

Philips (PH) / Филлипс

С шпонкой
и резиновым кольцом

Квадрат 3/8"

SLOTTED (SL) / Шлиц

SQUARE (SQ) / Квадрат

Изготовлен из сплава
хром-молибден

Изготовлен из сплава
хром-молибден

НАСАДКИ ДЛЯ ШУРУПОВЁРТОВ

Типы хвостовиков

Хвостовик шестигранный 1/4" C-form
(с проточкой для пружинного кольца)



Хвостовик шестигранный 1/4" E-form
(с проточкой для шарового фиксатора)



Односторонние насадки



Двусторонние насадки

Типы насадок

Винты с прямым шлицем требуют ручного направления во время завинчивания т.к. не могут центрироваться автоматически. По этой причине насадки с плоским шлицом редко используются с электроинструментом.

Винты с головкой под крестообразный шлиц (Philips и Pozidriv) могут центрироваться самостоятельно и отлично подходят для использования с сетевыми и аккумуляторными шуруповёртами. На настоящий момент это самые распространенные типы насадок.

Насадки с шестигранной головкой легко удерживают винт за счет геометрического замыкания, не требуют ручного направления.

Насадки Torx имеют большую поверхность контакта с головкой винта, обеспечивают надежное сцепление, уменьшая давление на поверхность и как следствие, деформацию головки винта. По этой причине насадки Torx больше других подходят для шурупов увеличенного диаметра и более высоких значений крутящих моментов.

Насадки с квадратным шлицем нашли широкое применение в автомобильном производстве, подходят для ударных шуруповёртов.



НАСАДКИ ДЛЯ УДАРНЫХ ШУРУПОВЁРТОВ IMPACT GOLD TORSION

Мощные ударные шуруповёрты имеют высокие крутящие моменты и дают значительную нагрузку на насадку, большая часть которой, в случае использования обычных насадок для шуруповёртов, ложится на головку насадки.
Это приводит к быстрому износу или даже выходу из строя насадки. Причина этого кроется в скачкообразном росте нагрузки при заворачивании в твердые материалы. Impact Gold насадки имеют специальную деформационную зону уменьшенного сечения Torsion. В момент затяжки данная зона временно деформируется, тем самым берет основную часть нагрузки на себя. Это обеспечивает несравнимо более плавный прирост нагрузки непосредственно на головку насадки, многократно продлевая срок ее службы.




График изменения нагрузки

Красная линия указывает на резкое увеличение крутящего момента при закручивании в твердых материалах, например в металле.
Синяя линия показывает плавное перераспределение момента затягивания при применении IMPACT GOLD бит.



Распределение нагрузки

НАСАДКИ IMPACT GOLD TORSION

Single Torsion

Срок службы в **10x** раз дольше, чем обычной биты.

Одна деформационная зона, удаленная от наконечника, принимает большую часть нагрузки от ударного шуруповерта.

Single Torsion C-form	Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
	PH1	25	2	B-28329	C-form
	PH2	25		B-28335	C-form
	PH2 (Enduro)	25		B-28503	C-form
	PH3	25		B-28341	C-form
	PH2	25	5	B-28357	C-form
	PH2 (Enduro)	25	5	B-28519	C-form
	PH2	25	10	B-39512-10	C-form
	PZ1	25	2	B-28444	C-form
	PZ2	25		B-28450	C-form
	PZ3	25		B-28466	C-form
	PZ2	25	5	B-28472	C-form
	PZ2	25	10	B-39534-10	C-form
	SQ 3	25	2	B-28385	C-form
	T 10	25	2	B-28391	C-form
	T 15	25		B-28400	C-form
	T 20	25		B-28416	C-form
	T 25	25		B-28422	C-form
	T 30	25		B-28438	C-form

Single Torsion Enduro для металла

Срок службы в **15x** раз дольше, чем обычной биты.

Обеспечивает более прочное соединение между насадкой и винтом при закручивании в металл.





C-form



E-form (MZ)

Single Torsion E-form (MZ)	Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
	PH1	50	2	B-28167	E-form (MZ)
	PH2	50		B-28173 (B-39160)	E-form (MZ)
	PH2 (Enduro)	50		B-28313	E-form (MZ)
	PH3	50		B-28189	E-form (MZ)
	PH2	50	10	B-39528-10 (B-42874-10)	E-form (MZ)
	PZ1	50	2	B-28276	E-form (MZ)
	PZ2	50		B-28282 (B-39182)	E-form (MZ)
	PZ3	50		B-28298	E-form (MZ)
	PZ2	50	10	B-39540-10	E-form (MZ)
	SQ 3	50	2	B-28210	E-form (MZ)
	T 10	50	2	B-28226	E-form (MZ)
	T 15	50		B-28232	E-form (MZ)
	T 20	50		B-28248	E-form (MZ)
	T 25	50		B-28254	E-form (MZ)
	T 30	50		B-28260	E-form (MZ)



Single Torsion Grip Wood для дерева

Срок службы в **10x** раз дольше, чем обычной биты.

Рифленая поверхность обеспечивает надежное соединение насадки с шурупом, предотвращает выскальзывание шурупа при закручивании в дерево.

Single Torsion E-form (MZ)	Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
	PH2 (Grip wood)	25	2	B-28167	E-form (MZ)
	PH2 (Grip wood)	25	5	B-28173 (B-39160)	E-form (MZ)
	PH2 (Grip wood)	50	2	B-28313	E-form (MZ)



Насадки Double Torsion

Срок службы в **15x** раз дольше, чем обычной биты.

Две деформационных зоны эффективнее поглощают энергию удара, еще более увеличивая срок службы насадки.





E-form (MZ)

Double torsion E-form (MZ)	Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
⊕	PH2 (Dbl torsion)	50	2	B-39160	E-form (MZ)
	PH2 (Dbl torsion)	50	10	B-42874-10	E-form (MZ)
⊕	PZ2 (Dbl torsion)	50	2	B-39182	E-form (MZ)



Насадки ShorTon

Насадка с короткой зоной Torsion. Общая длина насадки 30 мм. Предназначены для работы в местах с ограниченным доступом.



Single Torsion	Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
⊕	PH1	30	2	B-42189	E-form (MZ)
	PH2	30	1	B-62050	E-form (MZ)
	PH3	30	2	B-42204	E-form (MZ)
⊕	PZ1	30	2	B-42210	E-form (MZ)
	PZ3	30	2	B-42232	E-form (MZ)
○	HEX 2.5	30	2	B-42329	E-form (MZ)
	HEX 3.0	30	2	B-42335	E-form (MZ)
	HEX 4.0	30	2	B-42341	E-form (MZ)
✪	T10	30	2	B-42248	E-form (MZ)
	T15	30	2	B-42254	E-form (MZ)
	T20	30	2	B-42260	E-form (MZ)
	T25	30	2	B-42276	E-form (MZ)
	T30	30	2	B-42282	E-form (MZ)

Double Torsion	Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
⊕	PH2 (Dbl torsion)	30	2	B-42195	E-form (MZ)
⊕	PZ2 (Dbl torsion)	30	2	B-42226	E-form (MZ)



Single Torsion E-form (MZ)

Срок службы в **10x** раз дольше, чем обычной биты.



Double Torsion E-form (MZ)

Срок службы в **12x** раз дольше, чем обычной биты.

Насадки Super Slim

Срок службы в **10x** раз дольше, чем обычной биты.

Деформационная зона имеет более тонкое сечение, способствуя лучшему обзору места работы.



Slim Torsion



Double Torsion



C-form



E-form (MZ)

C-form	Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
⊕	PH2	25	2	B-62337	C-form
⊕	PZ2	25	2	B-62343	C-form


E-form (MZ)	Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
⊕	PH2	50	2	B-62359	E-form (MZ)
⊕	PZ2	50	2	B-62365	E-form (MZ)

Аксессуары

Двусторонние насадки

Срок службы в **10x** раз дольше, чем обычной биты.

В работе используются обе стороны насадки, по сроку службы равнозначно использованию двух насадок.





Магнитный держатель насадок

Срок службы в **2x** раза дольше

Сильный магнит надежно удерживает насадки.



Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
66	1	B-28525	E-form (MZ)

Суперсильный магнитный держатель

Срок службы в **2x** раза дольше

Суперсильный магнит надежно удерживает даже длинные насадки.



Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
79	1	B-28531	E-form (MZ)
79	24	B-28531-24	E-form (MZ)

Торцовая головка магнитная разъемная

Срок службы в **20x** раз дольше

Благодаря тому, что хвостовик и головка разделены, каждая часть изготовливается из материала с наиболее подходящими свойствами, поэтому разъемный торцовый ключ имеет более длительный срок службы по сравнению с обычным. Разделение на две части обеспечивает легкий доступ к магниту для чистки и обслуживания.



Размер, мм	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
8, 9.6, 10 mm	61	3	B-40381	E-form (MZ)
10 mm	61	3	B-40375	E-form (MZ)
8 mm (5/16")	61	3	B-40353	E-form (MZ)
9.6 mm (3/8")	61	3	B-40369	E-form (MZ)

Адаптер с углом наклона до 15°

0 - 15°


Позволяет работать в местах с ограниченным доступом.



Размер, мм	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
SQ 3/8"	56	1	B-28553	E-form (MZ)
SQ 1/2"	56	1	B-28547	E-form (MZ)

Усиливающий магнит

Усиливающий магнит используется для более прочного удержания насадок. Может использоваться с различным инструментом.



Использование насадок Imapact Gold совместно с магнитными держателями Impact Gold значительно увеличивает срок службы оснастки.

НАБОРЫ НАСАДОК IMPACT GOLD

Набор насадок Impact Gold 11 шт.



Комплектация	Код
PH1, PH2, PH 3 x 25 мм	B-28597
PZ1, PZ2, PZ3 x 25 мм	
T15, T20, T25, T30 x 25 мм	
Магнитный держатель	

Набор насадок Impact Gold 11 шт.



Комплектация	Код
PH1, PH2, PH3 x 25 мм	B-30754
PZ1, PZ2, PZ3 x 25 мм	
T15, T20, T25, T30 x 25 мм	
Суперсильный магнитный держатель	

Набор насадок Impact Gold 26 шт.



Комплектация	Код
PH1, 2 x PH2, PH3 x 25 мм, PH2-PH2 x 65 мм	B-49921
PZ1, 2 x PZ2, PZ3 x 25 мм, PZ2-PZ2 x 65 мм	
SQ1, 2 x SQ2, SQ3 x 25 мм, SQ2 x 50 мм	
T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30 x 25 мм	
Разъемные торцовые ключи: H8 мм, H10 мм Магнитный держатель, усиливающий магнит.	

Набор насадок Impact Gold 38 шт.



Комплектация	Код
PH1, 3 x PH2, PH3 x 25 мм	B-54536
PZ1, 3 x PZ2, PZ3 x 25 мм	
SQ1, 3 x SQ2, SQ3 x 25 мм	
T10, T15, 3 x T20, 3 x T25, 3 x T30 x 25 мм	
Двусторонние насадки: PH2-PH2 x 65 мм, PZ2-T20, PZ-T25, PZ2-T30, PH2-SQ2 x 65 мм. Разъемный магнитный торцовый ключ: H8 мм, H9.6 мм, H10 мм. Магнитный держатель, адаптер 1/4", усиливающий магнит.	

Набор насадок Impact Gold 11 шт.



Комплектация	Код
PH1, PH2 x 3, PH3 x 25 мм	B-62000
SQ2, SQ3 x 25 мм	
T15, T20, T25 x 25 мм	
Суперсильный магнитный держатель	

НАСАДКИ

Насадки Philips C-form



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PH0	25	3	B-23444	C-form
PH1,2,3	25		B-24511	C-form
PH1	25		B-23450	C-form
PH2	25		B-23466	C-form
PH3	25		B-23472	C-form
PH2	141		P-53431	C-form
PH2	157		P-67795	C-form
PH2	177		P-67804	C-form
PH2	177		P-74697	C-form
PH1	25	10	P-06030	C-form
PH2	25		P-06052	C-form
PH3	25		P-06074	C-form
PH1	50		P-06046	C-form
PH2	50		P-06068	C-form
PH3	50		P-06080	C-form
PH2	110		P-13552	C-form
PH2	127		P-13568	C-form
PH2	141		P-21593	C-form
PH2	25	100	B-24957	C-form

Насадки Philips E-form (MZ)



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PH2	50	3	B-25220	E-form (MZ)
PH3	50		B-25236	E-form (MZ)
PH1,2,3	50		B-26179	E-form (MZ)
PH2	122	5	A-45858	E-form (MZ)
PH2	132		A-16536	E-form (MZ)
PH2	146		A-19825	E-form (MZ)
PH2	50	50	B-26571	E-form (MZ)

Насадки Philips E-form (MZ) Silver Torsion Slim

Срок службы **10x** раз дольше обычной биты

Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PH2 (Slim)	100	1	B-56948	E-form (MZ)

Насадки Philips E-form (MZ) алмазные



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PH1	25	3	P-38576	E-form (MZ)
PH2	25		P-38582	E-form (MZ)
PH3	25		P-38598	E-form (MZ)
PH1	50		P-38607	E-form (MZ)
PH2	50		P-38613	E-form (MZ)
PH3	50		P-38629	E-form (MZ)

Насадки Philips Двусторонние E-form (NZ)



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PH2	65	1	784203-1	E-form (NZ)
PH2	250	1	784221-9	E-form (NZ)
PH2	45	3	798308-1	E-form (NZ)
PH2	110	10	D-34849	E-form (NZ)

Насадки Philips двусторонние E-form (MZ) в банке



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PH 2	65	100	D-31647	E-form (MZ)
PH 2	65	100	D-31631	E-form (NZ)

Насадки Philips двусторонние E-form (MZ) Silver Torsion



Срок службы **10x** раз дольше обычной биты

Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PH 1	65	3	B-21836	E-form (MZ)
PH 1	85	3	B-21842	E-form (MZ)
PH 1	110	3	B-21858	E-form (MZ)
PH 2	85	3	B-12326	E-form (MZ)
PH 2	65	3	B-20703	E-form (MZ)
PH 2	110	3	B-21864	E-form (MZ)
PH 3	65	3	B-21870	E-form (MZ)
PH 3	85	3	B-21886	E-form (MZ)
PH 3	110	3	B-21892	E-form (MZ)

Насадки Pozidriv C-form



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PZ1	25	3	B-23488	C-form
PZ2	25		B-23494	C-form
PZ3	25		B-23503	C-form
PZ1,2,3	25		B-24527	C-form
PZ2	141		P-53562	C-form
PZ2	157		P-67773	C-form
PZ2	177		P-67789	C-form
PZ1	25	10	P-06096	C-form
PZ2	25		P-06111	C-form
PZ3	25		P-06133	C-form
PZ1	50		P-06105	C-form
PZ2	50		P-06127	C-form
PZ3	50		P-06149	C-form
PZ2	110		P-13574	C-form
PZ2	127		P-13580	C-form
PZ2	141		P-21618	C-form
PZ2	25	100	B-24963	C-form

Насадки Pozidriv E-form (MZ)



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PZ1	50	3	B-25242	E-form (MZ)
PZ2	50		B-25258	E-form (MZ)
PZ3	50		B-25264	E-form (MZ)
PZ1,2,3	50		B-26185	E-form (MZ)
PZ2	50	50	B-26587	E-form (MZ)

Насадки Pozidriv C-form алмазные



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PZ1	25	3	P-38635	C-form
PZ2	25		P-38641	C-form
PZ3	25		P-38657	C-form
PZ1	50		P-38663	C-form
PZ2	50		P-38679	C-form
PZ3	50		P-38685	C-form

Насадки Pozidriv E-form (NZ) Silver Torsion Slim

Срок службы **10x** раз дольше обычной биты

Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PZ2 (Slim)	100	1	B-56954	E-form (NZ)

Насадки Pozidriv E-form (MZ) Silver Torsion двусторонние

Срок службы **10x** раз дольше обычной биты

Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PZ1	65	3	B-21901	E-form (MZ)
PZ2	65		B-20719	E-form (MZ)
PZ3	65		B-20725	E-form (MZ)
PZ1	85		B-21917	E-form (MZ)
PZ2	85		B-12790	E-form (MZ)
PZ3	85		B-20731	E-form (MZ)
PZ1	110		B-21923	E-form (MZ)
PZ2	110		B-21939	E-form (MZ)
PZ3	110		B-21945	E-form (MZ)
PZ2	85	18	B-16259	E-form (MZ)
PZ2	65	100 (в банке)	D-34970	E-form (MZ)

Аксессуары

Насадки TORX C-form (MZ)



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
T8	25	3	B-23581	C-form
T10	25		B-23597	C-form
T15	25		B-23606	C-form
T20	25		B-23612	C-form
T25	25		B-23628	C-form
T27	25		B-23634	C-form
T30	25		B-23640	C-form
T40	25		B-23656	C-form
T20, 25, 30	25		B-24533	C-form
T10	25	10	P-06323	C-form
T15	25		P-06339	C-form
T20	25		P-06345	C-form
T25	25		P-06351	C-form
T27	25		P-06367	C-form
T30	25		P-06373	C-form
T40	25		P-06389	C-form

Насадки TORX E-form (MZ)



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
T8	50	3	B-25351	E-form (MZ)
T9	50		B-25367	E-form (MZ)
T10	50		B-25373	E-form (MZ)
T15	50		B-25389	E-form (MZ)
T20	50		B-25395	E-form (MZ)
T25	50		B-25404	E-form (MZ)
T27	50		B-25410	E-form (MZ)
T30	50		B-25426	E-form (MZ)
T40	50		B-25432	E-form (MZ)
T20, 25, 30	50		B-26191	E-form (MZ)

Насадки TORX C-form алмазные



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
T10	25	3	P-38691	C-form
T15	25		P-38700	C-form
T20	25		P-38716	C-form
T25	25		P-38722	C-form
T30	25		P-38738	C-form
T40	25		P-38744	C-form

Насадки HEX C-form



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
1,5	25	3	B-23662	C-form
2	25		B-23678	C-form
2,5	25		B-23684	C-form
3	25		B-23690	C-form
4	25		B-23709	C-form
5	25		B-23715	C-form
6	25		B-23721	C-form
8	25		B-23737	C-form
3	50		B-25448	C-form
4	50		B-25454	C-form
5	50		B-25460	C-form
6	50		B-25476	C-form
2,5	25	10	P-21369	C-form
3	25		P-21375	C-form
4	25		P-21381	C-form
5	25		P-21397	C-form
6	25		P-21406	C-form
8	25		P-21412	C-form

Насадки HEX E-form (MZ)



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
M4	110	1	1R228	E-form (MZ)
M5	110	1	1R229	E-form (MZ)
M6	110	1	1R230	E-form (MZ)
M8	110	1	1R231	E-form (MZ)
M4	130	1	1R014	E-form (MZ)
M5	160	1	1R015	E-form (MZ)
M6	140	1	1R016	E-form (MZ)
M8	200	1	1R017	E-form (MZ)

Насадки с плоским шлицем (SLOTTED) E-form (MZ)



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
SL0,6x4,5	25	10	P-06177	E-form (MZ)
SL0,8x5,5	25		P-06199	E-form (MZ)
SL1,0x6,5	25		P-06214	E-form (MZ)
SL1,2x6,5	50		P-06220	E-form (MZ)
SL1,2x8,0	50		P-06236	E-form (MZ)
SL1,6x8,0	25		P-06242	E-form (MZ)
SL0,5x3	50	3	B-25270	E-form (MZ)
SL0,5x4	50		B-25286	E-form (MZ)
SL0,6x4,5	50		B-25292	E-form (MZ)
SL0,8x5,5	50		B-25301	E-form (MZ)
SL1,0x5,5	50		B-25317	E-form (MZ)
SL1,2x6,5	50		B-25323	E-form (MZ)
SL1,2x8,0	50		B-25339	E-form (MZ)
SL1,6x8,0	50		B-25345	E-form (MZ)
SL 0.6x5.0	45		798301-5	E-form (MZ)
SL1.0x6.35	45		798299-6	E-form (MZ)
SL0.8x6.0	70		798298-8	E-form (MZ)
SL1.2x8.0	70		798302-3	E-form (MZ)
SL1.4x10	70		798304-9 (784009-7)	E-form (MZ)

Насадка для скручивания проволоки



Штук в упаковке	Код	Хвостовик
1	194731-2	E-form (MZ)

Насадка для магазинных шуруповертов (6844, DFR750)



Размер	Длина, мм	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
PH2	182	5	B-10475	E-form (NZ)

НАБОРЫ НАСАДОК

Набор насадок 37 штук в холдере на 10 шт.



Комплектация	Штук в упаковке	Код
PZ0, PZ1, PZ2x2, PZ3; PH0, PH1, PH2x2, PH3x2; H4, H5, H6; SL0.5x4, SL0.6x4.5, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5; T10, T15x2, T20x2, T25x2, T27, T30x2, T40, T10H, T15H, T20H, T27H, T30H, T40H.	10	B-28606-10

Аксессуары

Набор насадок 47 штук в холдере на 10 шт.



Комплектация	Штук в упаковке	Код
Набор бит 47 шт.: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, SL4.5, SL5.5, SL6.5 по 2 шт. TX40, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 по 1 шт.; торцовые ключи: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм по 1 шт. + магнитный держатель, отвертка.	10	B-36170-10

Набор насадок 10 шт.





Комплектация	Штук в упаковке	Код
PH1, PH2(2), PH3, PZ1, PZ2(2), PZ3, Sloted (5.5, 6.5) + магнитный держатель	1	P-53724
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30 + магнитный держатель	1	P-54053
PH2, PZ1, PZ2, PZ3; Шестигр. 2.5,3,5,6,8; 4 (3шт); Магнитный держатель с фиксатором CentroFix	1	P-80466
Алмазные биты: PH1, PH2(2), PH3, PZ1, PZ2(2), PZ3, Sloted (5.5, 6.5) + магнитный держатель	1	P-53746

Набор насадок 10 шт.



Комплектация	Штук в упаковке	Код
0,6x4,5; 1,2x6,5; 2xPH2, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T15, T25 + магнитный держатель	1	P-16782

Набор насадок 11 шт.



Комплектация	Штук в упаковке	Код
PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, T30 + магнитный держатель	12 (коробка)	D-30651-12

Набор насадок 17 шт.



Комплектация	Штук в упаковке	Код
PH1,2xPH2,PH3;PZ1,2xPZ2,PZ3 Шестигранник 2.5,3,5,6,8; 3x Шестигранник 4; + магнитный держатель	1	P-80472

Набор насадок 18 шт.



Комплектация	Штук в упаковке	Код
50мм биты: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, 25мм биты: PH1, PH2x2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3 + быстрозажимной патрон 60 мм	6	B-28905-6
50мм биты: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, 25мм биты: PZ1, 2xPZ2, PZ3, PH1, 2xPH2, PH3 + быстрозажимной патрон 60 мм	6	B-28896-6

Набор насадок 28 шт.



Комплектация	Штук в упаковке	Код
25мм биты: PZ0, PZ1, PZ2x2, PZ3, PH0, PH1, PH2x3, PH3, Шестигранник 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + магнитный держатель	6	B-28911-6

Набор насадок 31 шт.



Комплектация	Штук в упаковке	Код
(PH1(2),PH2(4),PH3,PZ1(2),PZ2(5),PZ3,T10(2),T15(2),T20(2), T25(3),T30(2),T40, Sloted (4,5.5,6.5) + магнитный держатель	12	D-30667-12

Набор насадок 59 шт.



Комплектация	Штук в упаковке	Код
Насадки с плоским шлицем: 2 x 0.8 x 5.5,1.2 x 6.5 Torsion; 6 x PH1, 11 x PH2, 4xPH3 Torsion; 2 x PZ0,6 x PZ1,11 x PZ2,2 x PZ3 Torsion; T10, T15, T20, T25, T30, T40; Шестигранник: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8.	1	P-80450

Набор алмазных насадок 11 шт.



Комплектация	Штук в упаковке	Код
1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3, 0,8x5,5 мм, 1,2x6,5 мм	1	P-53746

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НАСАДОК

Магнитный держатель для насадок



Длина, мм	Код	Штук в упаковке	Хвостовик
60	B-52445	1	E-form (MZ)

Аксессуары

Магнитный держатель для насадок с фиксатором



Длина, мм	Код	Штук в упаковке	Хвостовик
60	P-53263	1	E-form (MZ)
60	P-05979	1	E-form (MZ)
75	P-05985	1	E-form (MZ)

Магнитный держатель с зажимным патроном



Длина, мм	Код	Штук в упаковке	Хвостовик
60	B-52467	1	E-form (MZ)

Держатель для насадки и шурупа



Длина, мм	Код	Штук в упаковке	Хвостовик
80	B-48751	1	E-form (MZ)
120	B-48767	1	E-form (MZ)

Прозрачный держатель для насадки и шурупа



Длина, мм	Код	Штук в упаковке	Хвостовик
120	B-52934	1	E-form (MZ)

Магнитный держатель на гибком удлинителе для шуруповертов



Длина, мм	Код	Штук в упаковке	Хвостовик
200	B-29072	1	E-form (MZ)
300	B-29094	1	E-form (MZ)

Магнитный держатель на гибком удлинителе для ударных шуруповёртов



Длина, мм	Код	Штук в упаковке	Хвостовик
30	B-51867	1	E-form (MZ)

Магнитный держатель для бит удлиненный



Длина, мм	Код	Штук в упаковке	Хвостовик
150	B-57750	1	E-form (MZ)
300	B-57766	1	E-form (MZ)

Держатель для бит (брелок)



Код	Штук в упаковке	Хвостовик
B-54411	1	E-form (MZ)

Удобный аксессуар для временного хранения насадок.
Держатель для бит позволяет иметь комплект сменных насадок под рукой и при необходимости быстро осуществлять замену.
Подходят насадки с хвостовиком E-form (MZ).

Магнитный держатель для бит SDS-Plus



Код	Хвостовик
B-57548	Позволяет использовать биты с перфораторами SDS-Plus.

ТОРЦОВЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ШУРУПОВЁРТОВ

Торцовые головки



Размер (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
3/8"	55	784404-1	1
3/8"	55	P-06264	1
5,5	55	784401-7	1
5,5	55	P-06270	1
7/16"	65	784414-8	1
7	55	784402-5	1
7	55	P-06286	1
8	55	P-06292	1
10	55	P-06301	1
10	70	784406-7	1
13	55	784408-3	1
13	55	P-06317	1
14	55	784409-1	1
17	55	P-38548	1

Магнитные торцовые головки



Размер (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
5,5	50	B-38685	1
6	50	B-57255	1
6	50	B-38691	1
7	50	B-38700	1
8	50	B-38716	1
8	50	B-57261	1
10	50	B-38722	1
10	50	B-57277	1
11	50	B-61999	1
12	50	B-38738	1
13	50	B-38744	1
17	50	B-38750	1
1/4" (6,4мм), 5/16" (7,9мм), 3/8" (9,5мм)	50	B-57283	3
6,8,10,12,13	50	B-39154	5
5/16" (7,9мм)	65	P-06024	1
5/16" (7,9мм)	65	784804-5	1
6	65	784803-7	1
10	65	784806-1	1

Набор торцовых головок магнитных



Размер / Длина (мм)	Штук в упаковке	Код	Хвостовик
8, 10, 12, 13 / 48	4	B-57554	C-form

Торцовые головки для шпилек (1/4" Hex)



Размер (мм)	Длина (мм)	Код	Хвостовик
6	66	B-42961	E-form (MZ)
8	66	B-42977	E-form (MZ)
10	66	B-42983	E-form (MZ)
6,8,10	66	B-42999	E-form (MZ)
6 (4шт), 8 (4 шт), 10 мм (3 шт), держатель	66	B-43022	E-form (MZ)

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ГАЙКОВЁРТОВ

Удлинители используются для работы в труднодоступных или узких местах.



Код	Описание
B-55706	Удлинитель с фиксатором для ударного гайковерта 1/2", 250 мм
B-55712	Удлинитель с фиксатором для ударного гайковерта 1/2", 150 мм
B-55728	Удлинитель с фиксатором для ударного гайковерта 1/2", 75 мм

Удлинители поставляются в комплекте с кольцом и штифтом.

ТОРЦОВЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ УДАРНЫХ ГАЙКОВЁРТОВ





Ширина (мм)	Длина (мм)	Код
квадрат 1/2”		
12	75	134867-5
13	38	134825-1
	52	134827-7
14	38	134826-9
	52	134828-5
17	38	134829-3
	52	134830-8
19	38	134831-6
	52	134832-4
	78	134837-4
21	38	134838-2
	52	134833-2
	78	134839-0
22	38	134851-0
	52	134834-0
23	38	134840-5
	52	134835-8
24	45	134841-3
	52	134836-6
26	50	134842-1
	78	134843-9
27	50	134844-7
	78	134845-5
30	50	134846-3
	78	134847-1
32	50	134848-9
	78	134849-7
Набор 9 шт. (8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24) в кейсе		D-41517

Ширина (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
квадрат 3/8”			
6	28	B-39883	1
7		B-39899	
8		B-39908	
9		B-39914	
10		B-39920	
11		B-39936	
12		B-39942	
13		B-39958	
14		B-39964	
15		B-39970	
16		B-39986	
17	30	B-39992	
18		B-40004	
19		B-40010	
20		B-40026	
21		B-40032	
22		B-40048	
квадрат 1”			
35	80	134864-1	1
36	80	134865-9	
41	80	134872-2	

Ширина (мм)	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке
квадрат 3/4”			
17	50	A-85494	1
	95	A-85503	
19	50	A-85519	
	95	A-85525	
21	52	A-85531	
	95	A-85547	
22	52	A-85553	
	95	A-85569	
24	52	A-85575	
	95	A-85581	
26	52	134853-6	
	100	134854-4	
27	52	134855-2	
	100	134856-0	
30	52	134857-8	
	100	134858-6	
32	52	134871-4	
	100	134859-4	
35	56	134860-9	
	100	134861-7	
36	56	134862-5	
	100	134863-3	



Набор торцовых головок 1/2" (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18) с адаптером 1/2" в шестигранник 6 мм (1/4")	Код
	B-54645

БУРЫ ДЛЯ ГАЙКОВЁРТОВ


БУРЫ для земляных работ 3/4" (для гайковертов DTW)

Бур для земляных работ значительно сокращает время выполнения работ, обладает высокой износостойкостью благодаря головке из твердосплавной стали. Подходит для бурения скважин под установку свай для легких строений, используется с мощным аккумуляторным ударным гайковертом DTW1001.

Диаметр бура, мм	Длина	Рабочая длина, мм	Код
20	600	530	B-54346
25	600	530	B-54352
30	600	530	B-54368
35	600	530	B-54374
40	600	530	B-57576
40	600	530	B-57582
* В комплекте: Муфта, штифт - 2 шт., уплотнительное кольцо 2 шт.			



Комплекты (муфта, штифт - 2 шт, уплотнительное кольцо - 2 шт



Длина	Рабочая длина, мм	Код
20	B-54302	1
25	B-54318	1
30	B-54324	1
35	B-54330	1

Муфта для земляных буров



Код
B-54380

Стопорный штифт для муфты



Код
B-54396

Муфта для земляных буров



Код
B-54405

АКСЕССУАРЫ

НАБОРЫ НАСАДОК



НАБОРЫ НАСАДОК MAKPAC

Наборы MAKPAC насадок в надежном кейсе для хранения и транспортировки инструмента.

Оснастка хранится в удобном кейсе, который имеет 2 пластиковых вкладыша: один служит для хранения оснастки, идущей в комплекте, а другой - для хранения оснастки пользователя. Кейсы выполнены из прочного надежного пластика. Предусмотрена возможность складирования на тележке MAKPAC для перемещения.

Набор MAKPAC свёрл и насадок для ударных шуруповертов



Комплектация	Штук в наборе	Код
Биты 25 мм: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2x2, PH3, T10, T15x2, T20x2, T25x2, T27, T30x2, SL0.5X4, SL0.6X4.5, SL1.0X5.5, SL1.0X6.5, ST10, ST15, ST20, ST25, ST27, ST30, ST40, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6. Биты 50 мм: PZ2x5, PH2x5. Сверла по металлу HSS-G: 4, 5, 6, 8, 10 мм. Сверла по дереву: 4, 5, 6, 8, 10 мм. Перьевые сверла: 16, 20, 25 мм. Торцовые головки: 8, 10, 12, 13. Магнитный держатель бит.	66	B-43044

MAKPAC набор свёрл и бит для ударных шуруповёртов



Комплектация	Штук в наборе	Код
Сверла по металлу HSS-TiN: 3 мм, 3.5 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм. Сверла по дереву: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм. Torx биты: T10, T15x2, T20x3, T25x2, T27, T30x2, T40. Philips: PH0, PH1, PH2x11, PH3; Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2x11, PZ3. Шестигранник: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм. Торцовые головки: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм. Все сверла и биты имеют монолитную конструкцию и шестигранный хвостовик (E-form (MZ))	56	B-53768

MAKPAC набор SDS-plus буров и долот для перфораторов



Комплектация	Штук в наборе	Код
Буры SDS Plus: 5мм, 5.5 мм, 6 мм, 7 мм - 110 мм; 5 мм, 6 мм, 7 мм, 10 мм - 160 мм; 8 мм, 10 мм, 12 мм - 210 мм; 14 мм - 260 мм. Пикообразное долото: 140 мм, 250 мм. Широкое долото: 20x140 мм, 20x250 мм. Плоское долото: 20x140 мм, 20x250 мм.	17	B-53877


НАБОРЫ НАСАДОК MACCESS

MACCESS - это наборы инструмента и насадок только самого высокого качества, Поставляются в надежном кейсе из прочного пластика. Весь инструмент подписан и надежно зафиксирован в специальных вкладышах. Отличный выбор для профессионалов.

Набор насадок

★★★★★

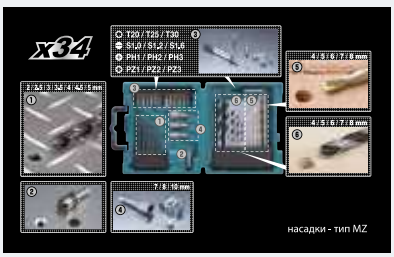


Комплектация	Штук в наборе	Код
 Свёрла HSS-TIN (7 шт), свёрла по бетону (5 шт), спиральные свёрла по дереву (5 шт), набор бит L=25 мм (12 шт), магнитный держатель, торцовые головки (3 шт), зенкер.	34	D-36980

Набор насадок

★★★★★

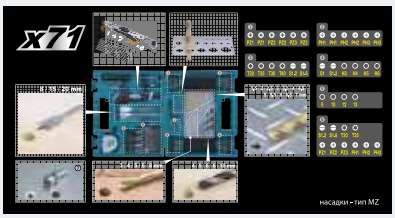


Комплектация	Штук в наборе	Код
 Свёрла HSS-TIN (12 шт), свёрла по бетону (5 шт), спиральные свёрла по дереву (5 шт), перьевые свёрла (3 шт), набор бит L=50 мм (10 шт), набор бит L=25 мм (24 шт), магнитный держатель, адаптер-удлиннитель, держатель с ручкой, торцовые головки (4 шт), зенкер, рулетка 3 м, калибр, нож (8 лезвий), керн.	71	D-33691

Набор насадок

★★★★★

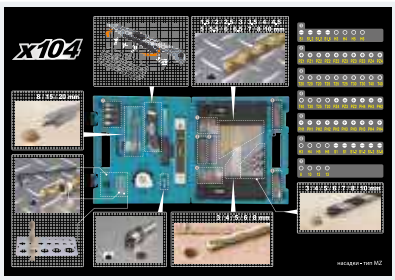


Комплектация	Штук в наборе	Код
 Сверла HSS-TIN (14 шт), свёрла по бетону (7 шт), спиральные свёрла по дереву (5 шт), перьевые свёрла (3 шт), набор бит L=50 мм (18 шт), набор бит L=25 мм (40 шт), магнитный держатель, держатель с ручкой, торцовые насадки (4 шт), измеритель глубины (4 шт) и шестигранный ключ, зенкер, уровень, рулетка 3 м, калибр, нож (8 лезвий).	104	D-31778

Аксессуары

Набор насадок

★★★★★



Комплектация	Штук в наборе	Код
 Свёрла HSS-TIN (16 шт), сверла по бетону (7 шт), спиральные сверла по дереву (7 шт), перьевые свёрла (3 шт), набор бит L=100 мм (16 шт), набор бит L=50 мм (42 шт), набор бит L=25 мм (66 шт), магнитный держатель, держатель с ручкой, торцовые головки (10 шт), измеритель глубины (4 шт) и шестигранный ключ, зенкер, направляющая и коронки по дереву (5 шт), торцовые головки (8 шт) с адаптером, уровень, рулетка 5м, калибр, нож (8 лезвий), фонарик, гибкий держатель для бит 30 см, кусачки, плоскогубцы, разводной ключ, керн.	200	D-37194

НАБОРЫ НАСАДОК SQUARE SERIES

SQUARE SERIES

Бюджетные наборы насадок и ручного инструмента.
Содержат самые востребованные размеры бит и свёрл, упакованы в легкие пластиковые кейсы для удобной переноски и хранения.

Набор насадок 30 шт.

★★★



Комплектация	Штук в упаковке	Код
Свёрла для металла 3-6 мм, свёрла для кирпича 4-8 мм, свёрла для дерева 4-8 мм, зенковка, биты 25 мм: (PH1-PH3, PZ1-PZ3, T20-T30), со шлицем: 4-6, шестигранные: 4, 6, магнитный держатель 60 мм.	10	D-47204-10

Набор насадок 77 шт.

★★★



Комплектация	Штук в упаковке	Код
Свёрла для металла 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 мм, свёрла для кирпича 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, свёрла для дерева: 4, 5, 6, 8, 10 мм, перьевое сверло: 12, 16, 22 мм, зенкер, шестигранный ключ 2.5 для ограничителя глубины, биты 25/50 мм (PZ1-PZ3, PH1-PH3, T20-T40), торцовые ключи 5-13 мм, магнитный держатель 60 мм, измерители диаметра.	5	D-47226-5

Набор насадок 100 шт.

★★★



Комплектация	Штук в упаковке	Код
Свёрла для металла 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 мм, свёрла для кирпича 3, 4, 5, 6, 8,10 мм, свёрла для дерева 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм, перьевое сверло:16, 20,25 мм, зенкер, биты 25/50 мм (PZ1-PZ3, PH1-PH3, T20-T40), торцевые насадки 6-13 мм, ограничитель глубины: 3, 5, 8, 10 мм, магнитный держатель 60 мм, измерители диаметра.	5	D-47248-5

Набор насадок 201 шт.

★★★



Комплектация	Штук в упаковке	Код
Свёрла для металла 1-10 мм, для кирпича 2 х (3, 4, 5, 6, 8), 10 мм, для дерева 2 х (3, 4, 5, 6, 8), 7, 10 мм, перьевое сверло: 12, 16, 22, 25, 32 мм, зенкер, ограничитель глубины 3, 5, 8, 10 мм, коронки: 32, 38, 45, 54, 68 мм, центрирующее сверло 25 мм, шестигранный ключ 2.5 для ограничителя глубины, биты 25/50 мм (PZ,PH,T), торцовые насадки 1/4" 5-13 мм, торцовые ключи 1/4": 5, 5.5, 6,13 мм, переходник 1/4" 25/50 мм, магнитный держатель 60 мм, ограничитель биты, держатель 80 мм, измерители диаметра, зажимной патрон.	2	D-47260-2

Набор насадок

★★★



Комплектация	Штук в наборе	Код
Свёрла HSS-R (4 шт). Набор бит 25 мм (21шт), 50 мм (6 шт), 100 мм (3 шт). Торцовые головки 2 шт. Адаптер, магнитный держатель.	38	B-54106

НАБОРЫ НАСАДОК BASIC *BASIC SERIES*

Набор насадок 48 шт.

★★



Комплектация	Штук в холдере	Код
Биты: 2xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 2xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3, 1xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 1xT40, 1xSL4.5, 2xSL5.5, 2xSL6.5, 1xH2, 1xH2.5, 1xH4, 2xH5, 2xH6. Сверла HSS-G: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 мм. Торцовые ключи: 4, 5, 6, 8, 10. Магнитный держатель.	10	B-28628-10 (B-36192-10)

Набор насадок

★★



Комплектация	Штук в наборе	Код
Свёрла по дереву - 4, 5, 6, 8 мм, металл HSS-R - 3, 4, 5, 6 мм, насадки (MZ) L=25мм: SL0,8; 1,2 мм, PH2, PH3, PZ2, PZ3, T20, T25, магнитный держатель.	17	D-40200

Набор насадок 17 шт

★★



Комплектация	Штук в наборе	Код
Свёрла по дереву 6, 8 мм, сверла по металлу 4, 5, 6, 8 мм, биты 10 шт., магнитный держатель	1	D-31762

АКСЕССУАРЫ

РАСПИЛОВКА



ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ

Инновационные технологии в изготовлении, широкий ассортимент и высокая надежность определяют высокую популярность пильных дисков Makita.



ТЕХНОЛОГИИ Новейшая система поглощений вибраций.

Лазерные прорези заполнены резиновым компаундом. Это способствуют уменьшению вибраций и снижению шума при резке.

Специальное покрытие PTFE

PTFE покрытие диска уменьшает трение и предотвращает перегрев

Специальные формы зубьев

под разные виды работ с учётом особенностей материала:

FTG - отлично подходит для прямого реза.
Эта форма устойчива к сколам и обеспечивает ровный рез, без отклонений в стороны, поскольку углы с обоих сторон напайки одинаковы. Используется для продольного распила дерева и металла.

ATB -легко режет волокнистые материалы. Подходит для распила дерева и металла.

ATAF - улучшенный быстрый рез волокнистых материалов.

ATAFR - комбинация FTG и ATB гарантирует быстрой и ровный рез.
Рекомендуется для объемных работ с деревом.

M-FORCE - V-образная форма зуба.
Скошенные передняя и верхняя стороны резца образуют 6 режущих кромок.
Каждый зуб имеет две режущих поверхности, образующие угол 10 градусов.
Это увеличивает режущую поверхность диска, уменьшает трение и увеличивает скорость работ. Отлично подходят для прямого реза и резки волокнистых материалов.

MTCG - уменьшенное сопротивление при резке. Подходит для работ с металлом

TCG - хорошие характеристики прямолинейного реза. Подходит для реза толстых материалов.

SMTG - специальная форма напайки для резки нержавеющий стали.

PCD - (поликристаллический алмазный) зуб имеет исключительную твёрдость и износостойкость .

ATB - Специальная форма зуба для демонтажных работ.


ATB


ATAF


ATAFR


MTCG


M-FORCE


FTG


TCG


SMTCG


PCD


ATB
глубоко посаженный

ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ДРЕВЕСИНЫ

Диски M-FORCE

★★★★★





Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Качество реза	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
165	20	10	Быстрый рез	2,0	1,2	15	M-Force	B-35140 (B-07886)	1
165	20	16	Быстр./Чистый срез	2,0	1,2	15		B-31201 (B-07901)	
165	20	24	Чистый срез	2,0	1,2	15		B-43642	
185	30	16	Чистый срез	2,0	1,2	15		B-31223 (B-08006)	
185	30	24	Чистый срез	2.0	1,2	5		B-31239	
190	30/20/15,88	12	Быстрый рез	2,0	1,2	15		B-31245	
190	30/20/15,88	24	Чистый срез	2,0	1,2	15		B-31273	
210	30	16	Быстр./Чистый срез	2,3	1,4	15		B-31326 (B-07973)	
210	30	24	Чистый срез	2,3	1,4	15		B-31348 (B-08078)	
210	30	40	Чистый срез	2,3	1,4	15		B-31360 (B-08109)	
235	30/15,88	20	Быстрый рез	2,3	1,6	15		B-31382 (B-07995)	
235	30	24	Чистый срез	2,3	1,6	15		B-31407 (B-08090)	
235	30/20/15,88	40	Чистый срез	2,3	1,6	15		B-31429 (B-08121)	
235	30/25/15,88	40	Чистый рез	2,3	1,6	15		B-04123	

Уменьшенная толщина диска и специальная форма зуба снижают трение и нагрузку на двигатель пилы, улучшают динамику и увеличивают скорость работ. Множество кромок зуба M-FORCE делает срез идеально чистым.

Диски MAKBLADE

★★★★★





Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Качество реза	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
190	20	24	Чистый срез	2,2	1,6	5	ATB	B-35243 (B-08894)	1
190	20	48	Чистый срез	2,2	1,6	5	ATB	B-35271 (B-08953)	
190	20	60	Чистый срез	2,0	1,4	5	ATB	B-35287 (B-09042)	
255	30	32	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATAF	B-29228	
260	30	24	Чистый срез	2,3	1,6	5	ATB	B-43832	
260	30	32	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATAF	B-35259 (B-08931)	
260	30	40	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-29234 (B-08981)	
260	30	60	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-29240 (B-09020) B-03838	
260	30	80	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-29256 (B-09070)	
260	30	100	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-29262 (B-09117)	
305	30	100	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-29309 (B-09123)	
305	30	32	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATAF	B-35265 (B-08947)	
305	30	40	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-29278 (B-08997)	
305	30	60	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-29284 (B-09036) B-03822	
305	30	80	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-29290 (B-09086)	

Диск уменьшенной толщины снижает нагрузку на инструмент, закаленное и строго отбалансированное лезвие обеспечивает точный и прямой рез. Диски подходят для высоких нагрузок и продолжительной работы.

Диски MAKBLADE PLUS

★★★★★





Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Качество реза	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
260	30	40	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-43739	1
260	30	48	Чистый срез	2,8	1,8	5	ATB	B-43745	
260	30	60	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-43751	
260	30	80	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-43767	
260	30	80	Чистый срез	2,8	1,8	5	ATB	B-43773	
260	30	100	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-43789	
305	30	40	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-43795	
305	30	60	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-43804	
305	30	80	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-43810	
305	30	100	Чистый срез	2,3	1,8	5	ATB	B-43826	
216	30	24	Чистый срез	2,4	1,6	5	ATB	B-44600	
216	30	48	Чистый срез	2,4	1,6	5	ATB	B-44616	
216	30	60	Чистый срез	2,1	1,6	5	ATB	B-44622	
216	30	80	Чистый срез	2,8	1,8	5	ATB	B-44638	
355	30	80	Чистый срез	3,0	2,2	5	ATAF	B-35237 (B-08741)	

Лезвие диска покрыто защитным слоем, снижающим трение и уровень шума, предохраняет от накипания смолы, краски, клея и пр.

Диски MAKFORCE

★★★★★





MAKFORCE


Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Качество реза	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
165	20	10	Быстрый рез	2,0	1,4	20	FTG	B-29169	1
190	30/20/15,88	12	Быстрый рез	2,0	1,4	20	FTG	B-29197	
190	30	24	Чистый срез	2,2	1,4	20	ATB	B-31295	
190	30	40	Чистый срез	2,2	1,4	20	ATB	B-43658	
190	30/20/15,88	60	Чистый срез	2,2	1,4	15	ATAF	B-35190 (B-08551)	
210	30	16	Быстрый рез	2,4	1,6	20	ATAF	B-43664	
210	30	24	Чистый срез	2,4	1,6	15	ATAF	B-43670	
210	30	40	Чистый срез	2,4	1,6	15	ATAF	B-43686	
235	30	18	Быстрый рез	2,6	1,6	15	ATAF	B-43692	
235	30	20	Чистый срез	2,3	1,6	15	ATAF	B-43701	
235	30	24	Чистый срез	2,3	1,6	15	ATAF	B-43717	
235	30	40	Чистый срез	2,6	1,6	15	ATAF	B-43723	
235	30	60	Чистый срез	2,8	1,8	15	ATAF	B-35215 (B-08589)	
270	30	24	Быстрый рез	2,6	1,8	20	ATB	B-35156 (B-08268)	
270	30	40	Чистый срез	2,6	1,6	20	ATB	B-35184 (B-08539)	
270	30	60	Чистый срез	2,8	1,8	15	ATAF	B-35209 (B-08573)	
355	30	24	Быстрый рез	3,0	2,2	20	ATB	B-35162 (B-08274) A-80014 (B-04254)	
355	30	40	Чистый срез	3,0	2,2	20	ATB	B-35178 (B-08414) B-04260	
355	30	60	Чистый срез	2,8	1,8	15	ATAF	B-35221 (B-08595)	

Полностью закаленные и точно выровненные зубья отлично поглощают удары и обеспечивают высокую курсовую устойчивость. Тонкое лезвие обеспечивает низкий износ и делает движение вперед более плавным.
Рекомендуются для интенсивных продолжительных работ.

Диски для аккумуляторных пил

★★★★★





Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
85	15	20	1 ,0	0,7	10	ATB	B-31142 (792623-5) B-14607 (B-09704)	1
165	20	24	1,5	1,0	20	ATAF	B-31158 (B-09167)	
165	20	40	1,6	1 ,0	18	ATAF	B-31164 (B-09232)	
190	30	24	2,0	1,4	20	ATAF	B-29206 (A-87258)	

Диски специально предназначены для ручных аккумуляторных пил. Уменьшенная толщина дисков снижает трение и нагрузку на двигатель пилы. Диски подходят для любых сортов древесины, могут использоваться для продольного и поперечного распила.

Диски для погружных пил

★★★★★





Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Качество реза	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
165	20	56	для аллюминия	2,4	1,7	-3	TCG	B-35302 (B-09307) B-07440	1
165	20	28	для дерева, чистый срез	2,2	1,6	15	ATB	B-31550 (B-09282) B-07434	
165	20	48	Corian	2,4	1,7		ATB	B-43907 (B-70344)	
165	20	48	для дерева, чистый срез	2,2	1,6	8	ATB	B-35293 (B-09298)	
190	30	24	для дерева, чистый срез	2,2	1,6	20	ATB	B-31566 (B-19015)	

Диски уменьшенной толщины предназначены для погружного пиления, имеют запатентованную систему поглощения вибрации. Обеспечивают плавный и точный рез.

Аксессуары

Диски STANDARD





Диаметр, мм	Внутреннее отверстие, мм	Толщина пильного диска, мм	Число зубьев	Код	Штук в упаковке
165	20	2,0	10	D-45864 (D-03327)	
165	20	2,0	16	D-45870 (D-09628)	
165	20	2,0	24	D-45886 (D-03333)	
165	20	2,0	40	D-45892 (D-03349)	
165	20		16, 24, 40	D-46333	3
185	30/16/20		60	D-17902	
185	30/16/20	2,0	16	D-45901 (D-03903)	1
185	30/16/20	2,0	20	D-45917 (D-09634)	
185	30/16/20	2,0	40	D-45923 (D-03919)	
185	30		16, 24, 40	D-46349	3
210	30	2,0	24	D-45939 (D-29050)	
235	30/25		80	D-17918	
235	30/25/25,4	2,4	20	D-45945 (D-03925)	1
235	30/25	2,4	48	D-45951 (D-03931)	
235	30/25	2,4	60	D-45967	
235	30		16, 24, 40	D-46355	3
255	30/25.4	2.6	80	D-34388	
260	30/15.88	2.3	60	A-85014	
260	30	2.4	60	B-03838	
305	30/15.88	3.2	120	D-19087	
305	30/15.88	3.2	120	D-38956	
355	25.4	3.2	60	A-85488 (A-50061)	
165	20		16	D-51390	
			24	D-51409	1
			40	D-51415	
185	30/20		16	D-51421	
			24	D-51437	
			40	D-51443	
235	30		20	D-51459	
			40	D-51465	
			60	D-51471	
190	20	2,2	24	B-04298	1
210	30	1,9	48	A-81789	1
260	30/15,88	2,3	64	A-80983	1
260	30/15,88	2,3	70	B-04597 (B-50055)	1
270	30/25,4	2,6	18	B-12859	1



ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ ЛАМИНАТА

Для резки ламината

★★★★★



Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
85	15	24	1,0	0,7	7	ATAF	B-31170 (B-29430)	1
136	20	48	1,4	1.0	7	TCG	B-31186	
165	20	52	1,45	1,0	5	TCG	B-31192	
190	20	60	2,0	1,4	5	TCG	B-31572 (B-29468)	
216	30	72	2.5	1,8	5	TCG	B-31588	
250	30	84	2,5	1,8	5	TCG	B-31594	
260	30	84	2,5	1,8	5	TCG	B-31603 (B-29496)	
305	30	96	2,5	1,8	5	TCG	B-31619 (B-29505)	

Диски для резки ламината. Длительный срок службы и отличная производительность. Трапециевидная форма зуба для устранения зазубрин. Специальное покрытие уменьшает трение для предотвращения нагрева лезвия, уменьшает коррозию. Звукоизоляционные и антивибрационные слоты заполнены смолой.

ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ MDF

Для резки MDF

★★★★★



Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
255	30	100	3,2	2,4	10	TCG	D-19071	1

Благодаря особой форме зубьев эти диски отлично справляются с резкой MDF, сводя к минимуму количество сколов и зазубрин.



ДИСКИ ДЛЯ ДЕМОНТАЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Для демонтажных и строительных работ

★★★★★





Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Качество реза	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
165	20	40	Чистый срез	2,0	1.25	18	ATB	B-29181 (A-86044, B-09472)	
165	20	24	Чистый срез	2,0	1.25	23	ATB	B-29175 (A-86038, B-09391)	
165	20	16	Быстрый рез	2,0	1,25	23	ATB	B-31217 (B-09329)	
185	30	16	Чистый срез	2,0	1,25	25	ATB	B-43848	
185	30	20	Чистый срез	2,0	1,25	25	ATB	B-43854	
185	30	40	Чистый срез	2,0	1,25	25	ATB	B-29212 (A-86072)	
190	30	40	Чистый срез	2,0	1,25	25	ATB	B-31304 (B-09503)	
190	30	24	Чистый срез	2,0	1.25	25	ATB	B-31289 (B-09422)	
190	30	16	Быстрый рез	2,0	1,25	25	ATB	B-31267 (B-09357)	
210	30	24	Чистый срез	1,9	1,4	23	ATB	B-31354 (B-09438)	
210	30	18	Быстрый рез	1,9	1,4	25	ATB	B-31332 (B-09363)	
235	30	20	Быстрый рез	2,3	1,6	25	ATB	B-31398 (B-09379) A-80678	
235	30	48	Чистый срез	2,3	1,6	18	ATB	B-31435 (B-09519) A-81795	
235	30	24	Чистый срез	2,3	1,6	23	ATB	B-31413 (B-09444)	1
260	30	32	Чистый срез	2,3	1,8	18	ATB	B-43860	
260	30	64	Чистый срез	2,3	1,8	18	ATB	B-43876	
270	30	24	Чистый срез	2,6	1,8	23	ATB	B-35318 (B-09450)	
270	30	40	Чистый срез	2,6	1,8	18	ATB	B-35324 (B-09525)	
270	30	60	Чистый срез	2,6	1,8	18	ATB	B-35330 (B-09531) A-81826	
305	30	40	Чистый срез	2,3	1,8	32	ATB	B-43882	
305	30	60	Чистый срез	2,3	1,8	60	ATB	B-43898	
355	30	24	Чистый срез	3,0	2,2	23	ATB	B-31441 (B-09385)	
355	30	40	Чистый срез	3,0	2,2	23	ATB	B-31457 (B-09466)	
355	30	60	Чистый срез	3,0	2,2	18	ATB	B-31463 (B-09547) A-81854	
190	30	12	Быстрый рез	2,6	1,6	20	FTG	B-31251 (B-13683)	
210	30	14	Быстрый рез	2,8	1,8	20	FTG	B-31310 (B-27246)	
235	30	16	Быстрый рез	2,8	1,8	20	FTG	B-31376 (B-13699)	

Диски специально предназначены для распила старых пиломатериалов и демонтажных работ. Зубья диска глубоко впаяны в диск, что обеспечивает долговечность и высокую производительность. Диск легко справится с гвоздями, оставшимися в древесине.

ДИСКИ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Диски для металла

★★★★★




Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Для модели	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
185	30	36	4131	1,9	1,5	0	ATB	B-29359 (B-09743)	1
185	30	38		2,0	1,6	0	MTCG	B-29365 (B-09759)	
185	30	48		2,0	1,6	0	MTCG	B-29371 (B-03969)	
185	30	48		1,85	1,5	0	SMTCG	B-31647 (B-23329)	
185	30	56		1,8	1,5	0	SMTCG	B-31653 (B-23363)	
185	30	70		1,7	1,3	-10	FTG	B-29387 (B-09771) B-03975	
305	25,4	60	1230	2,4	2,0	0	TCG	B-29402 (A-86723)	
305	25,4	60		2,1	1,7	0	TCG	B-29393 (A-87242)	
305	25,4	78		2,3	2,0	-5	MTCG	B-29418	

Диск изготовлен из специального сплава, содержащего включения, защищающие диск. В сочетании с особой формой зубов это предотвращает поломки и обеспечивает повышенную прочность. Идеально подходит для стали, металлических листов, труб и стержней с резьбой. Диски предназначены для быстрых и чистых пропилов в металле. Холодная резка без заусенцев, без искр и пыли.

Для аккумуляторного инструмента

★★★★★

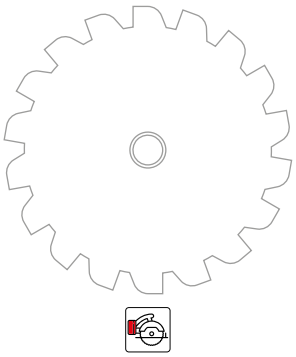

Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Для модели	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
150	20	32	DCS 551	1,5	1,2	0	MTCG	B-47070	1
150	20	52		1,4	1,1	-15	ATB	B-47086	

Использование тонких дисков сокращает расход материала, уменьшает нагрузку на двигатель, приводит к сохранению заряда аккумулятора и увеличению количества пропилов на одной подзарядке, формируя при этом тонкий и ровный пропил.

Использование пильных дисков по металлу
(Для пилы 4131, диаметр диска 185 мм)

				Лист		Профиль		Уголок		Профиль		Арматура	Труба			Профильный лист	
Артикул	Зубья	Профиль зуба	Толщина диска	1.5 мм	3,0 мм	50x100 1.6 мм	45x90 3.2 мм	50x50 4 мм	50x50 6 мм	0.56 мм	1.6 мм	20 мм	50 x 100 3.2 мм	25 мм 1.2 мм	60 мм 3.8 мм	0 - 0.9 мм	1.0 - 2.0 мм
B-03931 В комплекте	36				●		●	●	●	●		●	●	○	●		
B-29359 B-09743	36	ATB	1.9 1.5		●		●	●	●	●		●	●	○	●		
B-29365 B-09759	38	MTCG	2.0 1.6	○	◐	○	◐	◐	●	●	○	◐	◐	●	◐		
B-29371 B-09787	48	MTCG	2.0 1.6	◐	◐	◐	◐	○	◐	●	●	○	◐	●	○		○
B-29387 B-09771	70	FTG	1.7 1.3	●	○					○						●	○
B-31647 B-23329	48	SMTCG	1.85 1.5	◐	●	●	●	◐	●	●	●	◐	●	●	●		●
B-31653 B-23363	56	SMTCG	1.8 1.5	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	○	●	○	○	●
B-34154 нерж. сталь	64	SMTCG	1.6 1.3	●	◐	●	○	●	○	●	●	○	○	●	○	○	●

● - Превосходно ◐ - Хорошо ○ - Удовлетворительно ◌ - Неприемлемо

ДИСКИ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Для нержавеющей стали

★★★★★




Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
185	30	64	1,6	1,3	0	SMTCG	B-34154 (B-07870)	1
305	25,4	100	1,95	1,65	-3	SMTCG	B-35380 (B-23123)	1

Специальный материал диска, в сочетании с особой конструкцией зуба предотвращает поломку при ударе и увеличивает срок службы диска. Диски подходят для резки низкоуглеродистой стали, листов, труб, швеллера и резьбового стержня. Уникальная форма металлокерамических зубов обеспечивает большую прочность и износостойкость, уменьшает трение, снижает уровень вибрации и шума.

Аксессуары

Для аккумуляторных пил

★★★★★

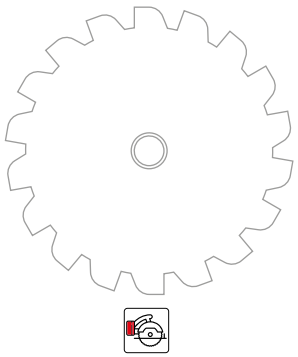

Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Для модели	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
150	20	60	DCS551	1,1	1,0	0	SMTG	B-47092	1

Использование пильных дисков для нержавеющей стали (для дисковых пил)

Материал	305 мм 100 зубов	185 мм 64 зуба	150 мм 60 зубов
	B-35380 (B-23123)	B-34154 (B-07870)	B-47092
Нержавеющая труба (~ 2 мм)	●	●	●
Нержавеющая труба (~ 5 мм)			
Нержавеющая труба (~ 1,5 мм)	●	●	●
Нержавеющая труба (~ 5 мм)			
Нержавеющий уголок (~ 4 мм)	●	●	◐
Нержавеющий профиль (~ 1,5 мм)	●	●	●
Нержавеющий лист (~ 1,5 мм)		●	●

● - Превосходно ◐ - Хорошо ○ - Неприемлемо

ДИСКИ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ

Диски для алюминия

★★★★★



Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
165	20	56	2,4	1,7	-3	TCG	B-35302 (B-09307)	1
160	20	60	2,4	1,8	0	TCG	B-35346 (B-09553)	
180	30/20/15,88	60	2,4	1,8	0	TCG	B-35352 (B-09575)	
190	30/20/15,88	60	2,4	1,8	0	TCG	B-31479 (B-09597)	
190	20	60	2,0	1,4	-5	TCG	B-35368 (B-09612)	
210	30	60	2,4	1,8	0	TCG	B-31485 (B-12435)	
235	30	80	2,4	1,8	0	TCG	B-31491 (B-09606)	
260	30	80	2,8	2,2	0	TCG	B-35374 (B-09715)	
260	30	80	2,4	1,8	-5	TCG	B-29315 (B-09656)	
260	30	100	2,4	1,8	-5	TCG	B-29321 (B-09662) A-81094 (A-85020)	
305	30	80	2,4	1,8	-5	TCG	B-29337 (B-09678) B-04173	
305	30	100	2,4	1,8	-5	TCG	B-29343 (B-09684) B-04189	
355	30	120	3,0	2,4	-5	TCG	B-12522 (A-86789)	
355	30/25	120	3,0	2,4	-5	TCG	B-43913 (A-81642)	
150	20	52	1,6	1	0	ATB	B-47101	
190	20	60	2,4	1,8	0	TCG	A-86767	

Диски предназначены для распила алюминия, меди, латуни, бронзы и других не содержащих железо металлов. Кроме того, подходят для резки пластика и ламината. Тонкий стальной корпус для точного прямого реза. Специальная форма зуба обеспечивает качественный ровный распил.

Пильные диски для алюминия

★★★★★



Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Код	Штук в упаковке
180	30	48	2,8	-5	P-05343	1
210	30	54	2,6	-5	P-05359	
235	30	54	2,8	-5	P-05365	

Пильные диски для алюминия STANDARD

★★★



Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Код	Штук в упаковке
260	30	70	1,8	0	D-03969	1
260	30	100	1,8	-5	D-03975	
260	30	70	3	5	D-45973	
305	30	80	2,2	5	D-16520	
355	30	230	2,35	8	D-16592	

ДИСКИ ДЛЯ «СЭНДВИЧ» ПАНЕЛЕЙ

Для «сэндвич» панелей

★★★★★



Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Качество реза	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
235	30	50	Чистый срез	2,2	1,8	0	SMTCG	B-31500 (B-17675)	1
270	30	60	Чистый срез	2,4	2,0	0	SMTCG	B-31516 (B-17681)	
355	30	80	Чистый срез	2,6	2,2	0	SMTCG	B-31522 (B-17697)	

Линейка дисков специально разработана для резки металла или композитного материала, более известного как сэндвич-панель. Два листа металла, связанных изоляционным наполнителем. Предназначены для резки чистой резки без заусенцев и с низким теплообразованием, чтобы сохранить клеевую связь между двумя материалами. Специальная конструкция зуба позволяет легко распилить и металл и наполнитель.

ДИСКИ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ

★★★★★



Диаметр (D), мм	Внутреннее отверстие (B), мм	Число зубьев	Толщина (K), мм	Толщина пильного диска (T), мм	Наклон (R),°	Тип зуба	Код	Штук в упаковке
125	20	18	1,6	1,0	15	ATAF	B-49242	1
125	20	10	2,3	1,6	12	FTG	B-49236 (A-50027)	
165	20	4	2,3	1,6	12	FTG	B-31538 (B-22997)	
190	30	4	2,3	1,6	12	FTG	B-31544 (B-23008)	
260	30	6	2,5	1,8	8	FTG	B-31625 (B-23014)	
305	30	8	2,5	1,8	8	FTG	B-31631 (B-23020)	

В состав напаек данного диска включены искусственные алмазы для увеличения срока службы. Специальная форма зубов и режущей поверхности диска увеличивает его производительность и износостойкость. Специальная форма зуба, обеспечивает качественный распил и высокую производительность. Специальная форма вентиляционных отверстий улучшает охлаждение диска, продлевая срок его службы.

АКСЕССУАРЫ

ПИЛЫ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ, САБЕЛЬНЫХ ПИЛ



ПИЛЫ ДЛЯ ЛОБЗИКОВ

ТИП ЗУБА



шлифованные разведенные зубья



фрезерованные разведенные зубья



шлифованные волнообразные зубья



фрезерованные заточенные зубья

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ШЛИФОВАННЫЕ ЗУБЬЯ

Низкая себестоимость изготовления.
Для общего применения.
Используется для распила твердых и мягких материалов.
Большой ресурс работы.




ФРЕЗЕРОВАННЫЕ ЗУБЬЯ


Высокая себестоимость изготовления.
Очень острые зубья.
Используется для распила средне-твердых и мягких материалов.
Очень чистый рез.




ТИП ЗУБА



разведенные зубья



волнообразные зубья



заточенные зубья

Материал, из которого изготовлено полотно

HCS (Высокоуглеродистая сталь): Полотна для резки мягких материалов (дерево, пластик)
HSS (Быстрорежущая сталь): Полотна для резки тердых материалов (металл)
BiM (Биметалличские): Полотна для резки тердых и мягких материалов (металл, дерево, пластик)
TC (Твердосплавные): Полотна для резки разнообразных материалов

Super Express пилки для ножовок



Новые пилки Super Express Makita дают возможность распиливать различные материалы с высокой производительностью. Количество зубьев увеличено на 30 процентов. Более тонкие зубья в верхней части обеспечивают чёткую линию распиловки и исключают отдачу при обработке тонких профилей. Крупные зубья, пилящие снизу, дают возможность быстро распилить толстые материалы. Пилки Super Express предназначенны для распиловки металла, древесины и универсального распиливания (металл, древесина, древесина содержащая гвозди).

Твёрдосплавные пилки для сабельных пил

Твёрдосплавные пилки золотистого цвета пригодны для распиливания разнообразных материалов: мягкая древесина, твёрдая древесина, пористый бетон, метал, стекловолокно, чугун и гипсовая плита. Создавая при работе низкий уровень шума, данные пилки идеально подходят для распиловки полых кирпичей. Самозатачивающиеся пилки обладают особой прочностью. Специальная форма зубьев позволяет производить распиловку с легкостью и без особых усилий.

Пилки для металла

	№	Используемая длина (мм)	Зубов на дюйм	дерево	пластик	Алюминий	Нерж. сталь	Сталь	Вид реза	Полотно	Код	Штук в упаковке
	B-22	50	24		1-6	1-3			Прямой	HSS	A-85737	
	B-24	50	32		1-3	1-2	0,5-2		Фигурный	HSS	A-85759	
	B-23	50	14	3-35		2-6		2-6	Прямой	HSS	A-85743	
	B-27	50	24		1-6	1-3			Фигурный	HSS	A-85787	
	B-21	75	12		3-60	1-10			Прямой	HSS	A-85721	5
	B-32	107	18		65	65	1,5-3	1,5-3	Прямой	HSS	B-10431	
	B-33	107	14		65	65		2-3	Прямой	HSS	B-10447	
	B-34	50	18		1,5-6	1,5-3			Прямой	HSS	B-10453	
	B-35	154	14		114	2-6			Прямой	BiM	B-10469	

Аксессуары

Пилки для древесины и пластика

	№	Используемая длина (мм)	Зубов на дюйм	Дерево	Пластик	Алюминий	Сталь	Качество реза	Вид реза	Полотно	Код	Штук в упаковке
	B-13	70	8	4-65				Стандартный	Прямой	HCS	A-85656	
	B-14	50	18	2-35				Стандартный	Прямой	HCS	A-85662	
	B-15	50	12	3-35				Стандартный	Прямой	HCS	A-85678	
	B-18	45	14	2-35				Стандартный	Фигурный	HCS	A-85709	
	B-16	75	6	5-65				Быстрый	Прямой	HCS	A-85684	
	L-2	100	6	5-90				Быстрый	Прямой	HCS	A-86309	
	B-16L	150	6	5-135				Быстрый	Прямой	HCS	792726-5	
	B-17	70	6	5-60				Быстрый	Фигурный	HCS	A-85690	
	B-8	75	8	4-65				Быстрый	Прямой	HCS	A-85232	
	B-10	75	9	3-65				Чистый	Прямой	HCS	A-85628	
	B-11	75	9	3-60				Чистый	Прямой	HCS	A-85634	
	B-10S	65	13	3-50				Чистый	Прямой	HCS	792691-8	5
	B-12	75	6	5-65				Чистый	Прямой	HCS	A-85640	
	L-1	100	6	5-90				Чистый	Прямой	HCS	A-86290	
	B-29	42	16	2-35				Чистый	Фигурный	HCS	A-80400	
	BR-13	64	9	5-65				Чистый		HCS	A-85793	
	B-25	75	9	3-60		3-6		Чистый	Прямой	HSS	A-85765	
	B-26	70	9	3-60		3-10		Чистый	Фигурный	HSS	A-85771	
	B-19	65	12	3-50				Чистый	Прямой	HCS	A-85715	
	B-28	63	16	2-50				Чистый	Прямой	HCS	A-80391	
	L-10	150	6	5-135				Чистый	Фигурный	HCS	A-86315	
	B-58	75	8	4-65	4-65			Быстрый		BiM	A-86577	
	B-59	75	8	4-65	4-65					BiM	A-86583	
	B-K	75	-	Резина, кожа, пробка						TC	A-80416	
	B-60	75	6		5-20	Волоконноцементная плита, гипсокартон 5-50				TC	B-06890	3
	B-61	105	6		5-50	Волоконноцементная плита, гипсокартон 5-80				TC	B-06909	

Super Express





№	Используемая длина (мм)	Зубов на дюйм	Дерево, пластик	Алюминий	Нерж. сталь	Сталь	Качество реза	Вид реза	Полотно	Код	Штук в упаковке
B-50	77	8,5-10,6	5-50				Быстрый	Прямой	HCS	B-06460	5
B-51	77	9,8-18,1			1-3	1-8	Быстрый	Прямой	HSS	B-06476	
B-52	77	5,5-9,8	5-50	3-35	3-5	3-8	Быстрый	Прямой	HSS	B-06482	

Ламинат





№	Используемая длина (мм)	Зубов на дюйм	Дерево, ламинат, ПЛХ	Аллюминий	Нерж. сталь	Сталь	Качество реза	Вид реза	Полотно	Код	Штук в упаковке
B-53	59	15	2-20				Чистый	Прямой	BiM	B-10970	5
B-54	59	18						Фигурный		B-10986	
B-55	77	15						Прямой		B-31887	

Набор пилок для лобзиков






Содержание	Код	Штук в упаковке
B-22 B-23 B-25 BR-13 B-10 B-11 B-12 B-13 B-16 B-18 B-29	B-07733 B-07749 B-07755 B-07777 B-07674 B-07680 B-07696 B-07705 B-07711 B-07727 B-07761	100
B-10S, B-13, B-16, B22, B-23	A-86898	5
B-50, B-51, B-52	B-06292	3
B-50, B-50, B-51, B-52, B-53	B-48527	5





ПИЛЫ ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

SUPER EXPRESS

★★★★★

	Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
	Биметаллическое полотно с прогрессивным шагом зубьев, супербыстрый рез.						
	7-18	152	0,9	Чугун/металл 1,5-8 мм, пластик 5-77 мм	Bi-Metal	B-05038	1
	7-18	152	0,9	Чугун/металл 1,5-8 мм, пластик 5-77 мм	Bi-Metal	B-05038-25	25
	6-11	152	0,9	Алюминий, пластик 5-77мм, древесина с гвоздями 5-77мм, металл 5-8мм,	Bi-Metal	B-05044	1
	6-11	152	0,9	Алюминий, пластик 5-77мм, древесина с гвоздями 5-77 мм, металл 5-8 мм,	Bi-Metal	B-05044-25	25
	6-10	203	1	Древесина	HCS	B-05153	1
	6-10	203	1	Древесина	HCS	B-05153-25	25

Наборы пилок SUPER EXPRESS

★★★★★

	Набор из 3-х пилок SUPER EXPRESS	Код	Штук в упаковке
	B-05038 x 1 шт, B-05044 x 1 шт, B-05153 x 1 шт.	B-13677	1

Для металла BASIC

★★★

	Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
	14	100	0,9	Толстый листовой металл 3-8 мм	Bi-Metal	B-20410	5
	18	100	0,9	Тонкий листовой металл 1,5-4 мм	Bi-Metal	B-20404 (P-04874)	5
	24	100	0,9	Тонкий листовой металл 0,7-3 мм	Bi-Metal	B-20395 (P-04896)	5
	14	152	0,9	Листовой металл 3-8 мм, трубы 10-100 мм	Bi-Metal	B-16841-5 (P-04911)	5
	14	152	0,9	Листовой металл 3-8 мм, трубы 10-100 мм	Bi-Metal	B-16841-25	25
	18	152	0,9	Тонкий листовой металл 1,5-4 мм, трубы до 100 мм	Bi-Metal	B-05169 (P-04880)	5
	18	152	0,9	Тонкий листовой металл 1,5-4 мм, трубы до 100 мм	Bi-Metal	B-05169-25	25
	24	152	0,9	Листовой металл 0,7-3 мм, трубы 5-100 мм	Bi-Metal	B-16835	5
	24	152	0,9	Листовой металл 0,7-3 мм, трубы 5-100 мм	Bi-Metal	B-16835 (P-04905)	5
	18	165	1	Листовой металл, алюминий 3-5 мм. Для чугунных труб до 90 мм	HSS	792147-1	5
	14	225	0,9	Тонкий листовой металл 1,5-4 мм, трубы до 175 мм	Bi-Metal	B-16776 (P-04927)	5
	14	225	0,9	Тонкий листовой металл 1,5-4 мм, трубы до 175 мм	Bi-Metal	B-16776-25	25
	18	225	0,9	Тонкий листовой металл 1,5-4 мм, трубы до 175 мм	Bi-Metal	B-16782 (P-04933)	5
	18	225	0,9	Тонкий листовой металл 1,5-4 мм, трубы до 175 мм	Bi-Metal	B-16782-25	25
	24	225	0,9	Листовой металл 0,7-3 мм трубы 5-175 мм	Bi-Metal	B-43169	5
	10-14	305	0,9	Металлические гибкие трубы, алюминий и пластик 5-20 мм	Bi-Metal	B-16857 (P-04983)	5

Для металла HEAVY

★★★★



Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
10-14	152	1,25	Толстый листовой металл 2-10 мм, трубы до 100 мм, точный, чистый рез	Bi-Metal	B-43153	5
10-14	225	1,25	Толстый листовой металл 2-10 мм, трубы до 175 мм, точный, чистый рез	Bi-Metal	B-43197	5
10-14	305	1,25	Толстый листовой металл 2-10 мм, трубы до 250 мм, точный, чистый рез	Bi-Metal	B-43228	5
8+10	225	1,1	Толстый листовой металл 4-12 мм, трубы до 175 мм, быстрый рез	Bi-Metal	B-43181	5
8+10	305	1,1	Толстый листовой металл 4-12 мм, трубы до 250 мм, быстрый рез	Bi-Metal	B-43212	5
14+18	152	1,1	Листовой металл 3-8 мм, трубы до 100 мм	Bi-Metal	B-43131	5
14+18	225	1,1	Листовой металл 3-8 мм, трубы до 175 мм	Bi-Metal	B-43175 (B-31865)	5
14+18	305	1,1	Листовой металл 3-8 мм, трубы до 250 мм	Bi-Metal	B-43206	5

Для металла HEAVY TC

★★★★★



Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
8	100	1,25	Толстый листовой металл 4-12 мм, трубы до 50 мм	TC/HM	B-55566	1
8	152	1,25	Толстый листовой металл 4-12 мм, трубы до 100 мм	TC/HM	B-55572	1
8	228	1,25	Толстый листовой металл 4-12 мм, трубы до 175 мм	TC/HM	B-55588	1
8	305	1,25	Толстый листовой металл 4-12 мм, трубы до 250 мм	TC/HM	B-55594	1

Для металла HEAVY (фигурный рез)

★★★★★



Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
14+18	152	1,1	Листовой металл 3-8 мм, трубы до 100 мм	Bi-Metal	B-55815	5
14+18	225	1,1	Листовой металл 3-8 мм, трубы до 175 мм	Bi-Metal	B-55821	5
14+18	305	1,1	Листовой металл 3-8 мм, трубы до 225 мм	Bi-Metal	B-55837	5

Для металла HEAVY FAST (быстрый рез)

★★★★★



Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
8+10	152	1,1	Толстый листовой металл 4-12 мм, трубы до 100 мм	Bi-Metal	B-43147	5

Для нержавеющей стали

★★★★



Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
18	90	0,9	Листовая нержавеющая сталь 1,5-3 мм, алюминий 1,5-3 мм	Bi-Metal	P-04977	5
32	150	0,9	Листовая нержавеющая сталь 0,5-1 мм, алюминий 0,5-1 мм	Bi-Metal	P-04955	5
24	200	0,9	Листовая нержавеющая сталь 0,5-1 мм	Bi-Metal	P-04949	5

Аксессуары

Для специального применения

★★★★

	Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
	2	240	1,5	Мягкий кирпич, пористый бетон до 150 мм	TC/HM	B-12809	1
	2	305	1,5	Мягкий кирпич, пористый бетон до 215 мм	TC/HM	B-10394	1
	2	455	1,5	Мягкий кирпич, пористый бетон до 365 мм	TC/HM	B-10403	1
	3	380	1,3	Этернит, чугун	TC/HM	P-05066	1
	6	90	1,3	Газобетон, чугун, пенополиуритан	TC/HM	P-05038	1
	6	150	1,3	Газобетон, чугун, пенополиуритан	TC/HM	P-05044	1
	6	300	1,3	Газобетон, чугун, пенополиуритан	TC/HM	P-05050	1
	18	152	1	Трубы из нержавеющей стали до 80 мм, листовая нержавеющая сталь 2-4 мм, стекловолокно	TC/HM	B-07250	2
	18	203	1	Листовая нержавеющая сталь 2-4 мм, трубы до 150 мм, стекловолокно	TC/HM	B-51312	2

Для древесины BASIC

★★★

	Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
	3	152	1,25	Мягкая древесина до 100 мм, ДСП	HCS	B-16813 (P-04999)	5
	6	152	1,25	Мягкая древесина до 100 мм, ДСП	HCS	B-16798 (P-05022)	5
	6	305	1,25	Мягкая древесина до 250 мм, ДСП	HCS	B-16829 (P-05016)	5
	10	152	0,8	Мягкая древесина до 100 мм, ДСП	HCS	B-16807 (P-05000)	5
	5	305	1,5	Подрезка деревьев	HCS	B-16863 (P-05072)	5
	9	165	1	Древесина 5-90 мм	HCS	792148-9	5

Для древесины CLEAN (чистый рез)

★★★★

	Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
	8,5	225	0,9	Подрезка деревьев диаметром до 100 мм, древесина до 100 мм	Bi-Metal	B-57386	1
	15	225	0,9	ПВХ, дерево до 100 мм	Bi-Metal	B-57392	1

Для древесины FAST (быстрый рез)

★★★★

	Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
	6	300	1,25	Толстая древесина 10-250 мм	HCS	B-03030	5
	10	152	0,9	Паллеты, древесины с гвоздями 5-100 мм, листовой металл, трубы , алюминиевый профиль 3-12 мм	Bi-Metal	B-31843	5

Для древесины HEAVY CLEAN (чистый рез)

★★★★★



Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
8,5	190	0,6	Подрезка деревьев диаметром до 100 мм, древесина до 100 мм	HCS	B-56580	1
15	190	0,6	ПВХ, дерево до 100 мм	HCS	B-56596	1
8,5	250	1	Для спиливания сучков деревьев	HCS	B-62016	1

Для древесины HEAVY FAST (быстрый рез)

★★★★★



Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
6	150	1	Для быстрых финишных работ по дереву 10-90 мм	HCS	792707-9	5

Для древесины и металла

★★★



Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
6	100	0,9	Древесина с гвоздями 10-50 мм	Bi-Metal	B-20432	5
6	152	1,25	Древесина с гвоздями 10-100 мм, стекловолокно, пластик 10-100 мм.	Bi-Metal	B-05175 (P-05088)	5
10	100	0,9	Листовой металл 3-12 мм, дерево 10-50 мм	Bi-Metal	B-20426	5
14-18	100	0,9	Листовой металл 3-8 мм, дерево 10-50 мм	Bi-Metal	B-20454	5
10	228	0,9	Паллеты, древесины с гвоздями 5-175 мм, листовой металл, трубы , алюминиевый профиль 3-12 мм	Bi-Metal	B-31859	5
10-14	152	0,9	Древесина с гвоздями 5-100 мм, алюминий 3-10 мм, пластик 3-100 мм	Bi-Metal	B-43240	5
10-14	225	0,9	Древесина с гвоздями 5-100 мм, алюминий 3-10 мм, пластик 3-100 мм	Bi-Metal	B-43262	5
5-8	305	1,25	Древесина с гвоздями 5-250 мм, пористый бетон 10-250 мм, пластик, стекловолокно, профили (5-60мм)	Bi-Metal	B-10637	3



Аксессуары

Для древесины и металла HEAVY

★★★★










Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
5-8	152	1,6	Древесина с гвоздями, ДСП 10-100 мм	Bi-Metal	B-43234	5
5-8	225	1,6	Древесина с гвоздями, ДСП 10-175 мм	Bi-Metal	B-43256	5
5-8	305	1,6	Древесина с гвоздями, ДСП 10-235 мм	Bi-Metal	B-43278	5
6-8	152	1,25	Древесина с гвоздями, ДСП 10-100 мм, пластик, стекловолокно 10-100 мм.	TC/HM	B-49834	1
6-8	152	1,25	Древесина с гвоздями, ДСП 10-100 мм, пластик, стекловолокно 10-100 мм.	TC/HM	B-49834-10	10
6-8	228	1,25	Древесина с гвоздями, ДСП 10-175 мм, пластик, стекловолокно 10-175 мм.	TC/HM	B-49840	1
6-8	228	1,25	Древесина с гвоздями, ДСП 10-175 мм, пластик, стекловолокно 10-175мм.	TC/HM	B-49840-10	10
6-8	305	1,25	Древесина с гвоздями, ДСП 10-250мм, пластик, стекловолокно 10-250 мм.	TC/HM	B-49856	1
6-8	305	1,25	Древесина с гвоздями, ДСП 10-250 мм, пластик, стекловолокно 10-250 мм.	TC/HM	B-49856-10	10

Для гипсокартона

★★★★



Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
Для моделей: DJR185, DJR183, DJR145, JR100D, JR103D, JR105D						
6	100	0,9	Гипсокартон 5-50 мм	Bi-Metal	B-20448	5

Для замороженных материалов

★★★★

Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
3	305	1,25	Лед, замороженные материалы, кости, рога 10-250 мм	нержавеющая сталь	B-10609	1
6	228	1,2	Лед, замороженные материалы, кости, рога 10-175 мм	нержавеющая сталь	B-30564	1
6	305	1,2	Лед, замороженные материалы, кости, рога 10-250 мм	нержавеющая сталь	B-23248	1
10	228	1,2	Лед, замороженные материалы, кости, рога 10-175 мм	нержавеющая сталь	B-30570	1
10	305	1,2	Лед, замороженные материалы, кости, рога 10-250 мм	нержавеющая сталь	B-23254	1

Для чугунных труб, красного кирпича

★★★★★



Зубов на дюйм	Длина, мм	Толщина лезвия, мм	Применение	Полотно	Код	Штук в упаковке
-	228	1,00	Чугунные трубы до 150мм, красный кирпич 10-175мм, пластмасса 3-175мм	с алмазной крошкой	B-31871	2


АКСЕССУАРЫ

АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА



АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ БЕЗ ОСНОВЫ

ТИПЫ АБРАЗИВНЫХ ДИСКОВ

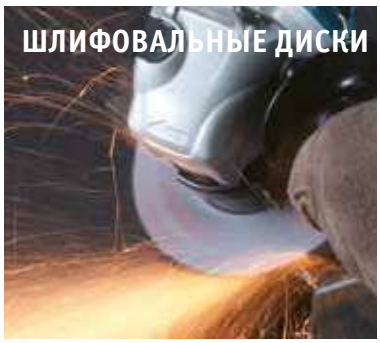







Шлифовальный диск с вогнутым центром
Диаметры: 115-230 мм, Толщина: 6 мм

Тонкий прямой отрезной диск.
Диаметры: 115-230 мм, Толщина: 1-2 мм



Прямой отрезной диск.
Диаметры: 115-230 мм, Толщина: 2,5-3 мм



Тонкий отрезной диск с вогнутым центром
Диаметры: 115-230 мм, Толщина: 1,2-2 мм



Отрезной диск с вогнутым центром
Диаметры: 115-230 мм, Толщина: 3 мм

Прямой отрезной диск.
Диаметры: 305-405 мм
Толщина: 2,4-3 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АБРАЗИВНЫХ ДИСКОВ



СПЕЦИФИКАЦИЯ



Материал, из которого изготовлен диск:

A: Сплавленный аллюминий (коричневый)

C: Карбид кремния (черный)

WA: оксид аллюминия (белый)

Z: цирконий-аллюминий (серый)



Жесткость диска:

A — Z

Мягкий — Жесткий



Зернистость:

24 36 60 80 120

Грубая — Тонкая



Связующее вещество:

BF: бакелитовая связка с армированием и добавлением синтетических смол. Высокая механическая прочность, но низкая стойкость к влаге и высоким температурам.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ

Шлифовальные диски для стали с вогнутым центром

★★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	6	A36P	B-14392	1
125				B-14401	
150				B-30651	
180				B-14417	
230				B-14423	

Шлифовальные диски для нержавеющей стали с вогнутым центром

★★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	6	A60T	B-22872	1
125				B-22888	
180				B-22894	
230				B-22903	

Шлифовальные диски для кирпича и камня

★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	6	C24R	D-18502	1

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

Отрезные диски для стали плоские

★★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	2,5	A30R	B-30673	1
125				B-30689	
180				B-30695	
230				B-30704	

Аксессуары

Отрезные диски для стали плоские

★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	3	A30S	D-25454	1
180		3	A30S	D-25476	
180		6	A24R	D-25270	

Отрезные диски для стали плоские (для дисковых пил)

★★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
355	25,4	3	A36P	B-14510-5	5
				B-23195-25	25

Отрезные диски для стали с вогнутым центром

★★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	3	A30T	B-14439	1
125				B-14445	
150				B-30667	
180				B-14451	
230				B-14467	

Отрезные диски для нержавеющей стали плоские

★★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	1	A60T	B-14358	1
125		1		B-14364	
150		1,6		B-17538	
180		1,6		B-14370	
230		1,9		B-14386	

Отрезные диски для нержавеющей стали плоские

★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	1,2	A60T	D-25541	1
115				D-25541-10	10
125				D-25557	1
125				D-25557-10	10

Отрезные диски универсальные тонкие (для аккумуляторного инструмента)

★★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	0,8	Z60T	B-45799	1
		1,6		B-49454	
125		0,8		B-45808	
		1,6		B-49460	

Отрезные диски для кирпича и камня, плоские

★★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	3	C30T	B-30710	1
125				B-30726	
180				B-30732	
230				B-30748	

Отрезные диски для кирпича и камня с вогнутым центром

★★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	3	C30T	B-14473	1
125				B-14489	
180				B-14495	
230				B-14504	

ГИБКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ

Шлифовальные диски для стали

★★★



Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
100	16	2,5	GC60	794229-5	5
125	22,23	3		B-18312	1
125	22,23	3		B-18334	1

ОТРЕЗНЫЕ АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ

Отрезной диск по стали



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
300	20	3.2	966121150	1
350	20	4.0	966141150	
350	25,4	4.5	966144150	
350	25,4	4.0	966144151	
400	20	4.5	966161050	
400	25,4	4.5	966164050	

Отрезной диск по камню



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
300	20	3.2	966121120	1
350	20	4.0	966141120	
350	25,4	4.0	966144120	
400	20	4.5	966161020	
400	25,4	4.5	966164020	

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ПО МЕТАЛЛУ

★★★★




Диаметр, мм	Диаметр внутренний, мм	Толщина, мм	Зернистость	Код изделия	Штук в упаковке
для модели GS5000					
125	20	20	A24R	B-34039	1
125			A36P	B-34045	
150			A24R	B-34051	
150			A36P	B-34067	

ТОЧИЛЬНЫЕ КРУГИ



Диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина диска, мм	Зернистость	Для модели	Код	Штук в упаковке
150	12,7	6,4	A60	GB602	A-47195 (B-51982)	1
		16	GC120		A-47204 (B-52009)	
		16	WA60		A-47210 (B-51998)	
205	15,88	19	GC120	GB801	A-47254 (B-52021)	
			WA60		A-47260 (B-52015)	

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН



Хвостовик	Диаметр, мм	Зернистость	Код	Штук в упаковке
6	20	60	741615-1	1
6	20	60	741614-3	1

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ НА ОСНОВЕ

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ



Основание диска из стекловолокна



Основание диска из нейлона обеспечивает большую прочность и износостойкость



ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 22,23 мм



Плоский диск подходит для шлифования прямых поверхностей




Диск со скругленными краями подходит для шлифования углов и кромок

Тип диска	 Оксид алюминия A	 Цирконий-алюминий Z	 Карбид кремния C	 Керамика - оксид алюминия Ce
Дерево	●			
Пластик	●			
Металл	●	●		●
Метеллы, не содержащие железо (Никель, Цинк)	●	●		●
Нержавеющая сталь		●		●
Камень			●	

● - рекомендуется ● - приемлемо





Основание диска	Форма диска	Диаметр диска (мм)	Зернистость	Код	Штук в упаковке
стекловолокно		115	36	D-27028 (D-57641)	1
			40	D-27034 (D-57417)	
			60	D-27040 (D-57548)	
			80	D-27056 (D-57629)	
			120	D-27062 (D-57582)	
		125	36	D-27078 (D-57308)	
			40	D-27084 (D-57314)	
			60	D-27090 (D-57255)	
			80	D-27109 (D-57261)	
			120	D-27115 (D-57277)	
		180	36	D-27121 (D-57635)	
			40	D-27137 (D-57663)	
			60	D-27143 (D-57554)	
			80	D-27159 (D-57526)	
			120	D-27165 (D-57598)	
		115	36	D-27224 (D-57700)	
			40	D-27230 (D-57657)	
			60	D-27246 (D-57560)	
			80	D-27252 (D-57897)	
			120	D-27268 (D-57685)	
		125	36	D-27274 (D-57386)	
			40	D-27280 (D-57320)	
			60	D-27296 (D-57299)	
			80	D-27305 (D-57283)	
			120	D-27311 (D-57510)	
		180	36	D-27327 (D-57445)	
			40	D-27333 (D-57607)	
			60	D-27349 (D-57875)	
			80	D-27355 (D-57439)	
			120	D-27361 (D-57392)	
нейлон		125	40	D-57314	
			80	D-57261	
			120	D-57277	
		115	40	D-57417	

Аксессуары





Основание диска	Форма диска	Диаметр диска (мм)	Зернистость	Код	Штук в упаковке
стекловолокно		115	36	D-27420 (D-58073)	1
			40	D-27436 (D-58001)	
			60	D-27442 (D-58132)	
			80	D-27458 (D-57451)	
			120	D-27464 (D-57962)	
		125	36	D-27470 (D-57473)	
			40	D-27486 (D-57358)	
			60	D-27492 (D-57336)	
			80	D-27501 (D-57364)	
			120	D-27517 (D-57467)	
		180	36	D-27523 (D-57912)	
			40	D-27539 (D-57978)	
			60	D-27545 (D-58089)	
			80	D-27551 (D-58095)	
			120	D-27567 (D-58023)	
		115	36	D-27626 (D-58039)	
			40	D-27632 (D-58045)	
			60	D-27648 (D-58104)	
			80	D-27654 (D-57984)	
			120	D-27660 (D-58051)	
		125	36	D-27676 (D-57495)	
			40	D-27682 (D-57342)	
			60	D-27698 (D-57401)	
			80	D-27707 (D-57370)	
			120	D-27713 (D-57423)	
		180	36	D-27729 (D-57794)	
			40	D-27735 (D-57831)	
			60	D-27741 (D-58229)	
			80	D-27757 (D-57772)	
			120	D-27763 (D-57928)	
нейлон		115	36	D-27822 (D-58235)	
			40	D-27838 (D-58110)	
			60	D-27844 (D-58241)	
			80	D-27850 (D-58126)	
			120	D-27866 (D-58257)	
		125	36	D-27872 (D-57576)	
			40	D-27888 (D-57934)	
			60	D-27894 (D-57881)	
			80	D-27903 (D-58263)	
			120	D-27919 (D-57869)	
		180	36	D-27925 (D-58279)	
			40	D-27931 (D-58285)	
			60	D-27947 (D-58291)	
			80	D-27953 (D-58300)	
			120	D-27969 (D-58316)	

ПРЕМИУМ КЛАСС



Основание диска	Форма диска	Диаметр диска (мм)	Зернистость	Код	Штук в упаковке
стекловолокно		125	40	B-22660 (D-58148)	1
			60	B-22676 (D-58154)	
			80	B-22682 (D-58160)	
			120	B-22698 (D-58176)	
		125	40	B-22785 (D-58182)	
			60	B-22791 (D-58198)	
			80	B-22800 (D-58207)	
			120	B-22816 (D-58213)	



стекло-волокно		115	36	D-28020 (D-57940)	1
			40	D-28036	
			60	D-28042 (D-57906)	
			80	D-28058 (D-57990)	
			120	D-28064 (D-58067)	
		125	36	D-28070 (D-57788)	
			40	D-28086 (D-57504)	
			60	D-28092 (D-57489)	
			80	D-28101 (D-57532)	
			120	D-28117 (D-57613)	
		180	36	D-28123 (D-57750)	
			40	D-28139 (D-57679)	
			60	D-28145 (D-57738)	
			80	D-28151 (D-57825)	
			120	D-28167 (D-57847)	
нейлон		115	80	D-28173	
			120	D-28189	
			180	D-28195	
			320	D-28204	
		180	80	D-28210	
			120	D-28226	
			180	D-28232	
			320	D-28248	



стекловолокно		115	40	D-28298 (D-58322)	1
			60	D-28307 (D-58338)	
			80	D-28313 (D-58017)	
			120	D-28329 (D-58344)	
		125	40	D-28335 (D-57766)	
			60	D-28341 (D-57803)	
			80	D-28357 (D-57716)	
			120	D-28363 (D-57819)	
		180	40	D-28379 (D-58350)	
			60	D-28385 (D-58366)	
			80	D-28391 (D-58372)	
			120	D-28400 (D-58388)	
		115	40	D-28450 (D-58394)	
			60	D-28466 (D-58403)	
			80	D-28472 (D-58419)	
			120	D-28488 (D-58425)	
		125	40	D-28494 (D-57744)	
			60	D-28503 (D-57691)	
			80	D-28519 (D-57853)	
			120	D-28525 (D-57722)	
		180	40	D-28531 (D-58431)	
			60	D-28547 (D-58447)	
			80	D-28553 (D-58453)	
			120	D-28569 (D-58469)	

ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ФИБРОВЫЕ



Диаметр диска, мм	Зернистость	Код	Штук в упаковке
115	K24	P-00860	5
	K40	P-00882	
	K60	P-00907	
	K80	P-00913	
125	K24	P-00957	
150	K24	P-21515	
	K60	P-21537	
	K80	P-21543	
180	K24	P-01030	
	K40	P-01052	
	K80	P-01080	

ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИЗ ВСПЕНЕННОГО АБРАЗИВА







Основание диска	Цвет	Диаметр, мм	Тип	Код	Штук в упаковке
стекловолокно	черный	115	стандарт	B-28977	1
		125		B-28983 (B-50011)	
		180		B-28999	
	фиолетовый	115	долговечный	B-29016	
		125		B-29022 (B-50027)	
		180		B-29038	
нейлон	черный	125	стандарт	B-29066 (B-50033)	
	фиолетовый	125	долговечный	B-36267 (B-50049)	
стекловолокно	черный	125	стандарт	B-50011	
	фиолетовый	125	долговечный	B-50027	

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА

ТИПЫ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

Тип материала	Оксид алюминия	Карбид кремния	Цирконий оксид алюминия
			
Код зерна	**A&WA**	**C**	**Z**
Применение	**Древесина, металл**	**Камень, чугун, стекло**	**Сталь, ДВП**

ЗЕРНИСТОСТЬ


Крупнозернистая	Средняя	Мелкая	Очень мелкая
< 80	80 - 120	120 - 400	> 400
			

ЦВЕТ БУМАГИ

Цвет	Жёлтый	Красный	Чёрный	Фиолетовый
Дерево	●			
Металл		●		
Гипс			●	
Кузов автомобиля				●

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Зернистость	Размер, мм	Код	Штук в упаковке
40	230 x 228	D-51683	50
60		D-51699	
80		D-51708	
100		D-51714	
120		D-51720	
150		D-51736	
180		D-51742	
240		D-51758	
320		D-56873	
400		D-56889	

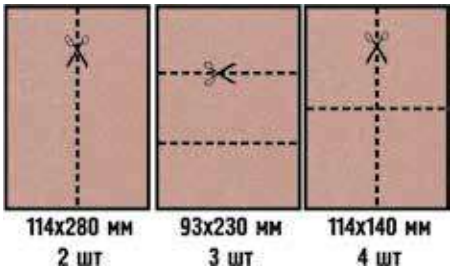

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА КРАСНАЯ







Зернистость	Размер, мм	Липучка	Перфорация	Код	Штук в упаковке
Для модели **B03700, B03710, B03711**					
40	93x185	+	+	P-31871	10
60				P-31887	
80				P-31893	
100				P-31902	
120				P-35891	
150				P-35900	
180				P-35916	
240				P-35922	
40				P-35938	50
60				P-35944	
80				P-35950	
100				P-35966	
120				P-35972	
150				P-35988	
180				P-35994	
240				P-36005	
40	93x228	-	+	P-31837	10
60				P-31843	
80				P-31859	
100				P-31865	
120				P-36011	
150				P-36027	
180				P-36033	
240				P-36049	
40				P-36055	50
60				P-36061	
80				P-36077	
100				P-36083	
120				P-36099	
150				P-36108	
180				P-36114	
240				P-36120	
40	93x228	-	-	P-36136	10
60				P-32948	
80				P-36142	
100				P-32954	
120				P-36158	
150				P-32960	
180				P-36164	
240				P-36170	
40				P-36186	50
60				P-36192	
80				P-36201	
100				P-36217	
120				P-36223	
150				P-36239	
180				P-36245	
240				P-36251	
Для модели **B04563**					
40	100x240	+	+	P-42868	10
60				P-42874	
80				P-42880	
100				P-42896	
120				P-42905	
150				P-42911	
180				P-42927	
240				P-42933	

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА КРАСНАЯ





Зернистость	Размер, мм	Липучка	Перфорация	Код	Штук в упаковке
Для модели B04900V, 9046					
40	115x229	+	+	P-33174	10
60				P-33180	
80				P-33196	
100				P-33205	
120				P-33211	
150				P-33227	
180				P-33233	
240				P-33249	
40	115x280	-	+	P-33009	
60				P-33015	
80				P-33021	
100				P-33037	
120				P-33043	
150				P-33059	
180				P-33065	
180				P-02157	
240				P-33071	





Зернистость	Размер, мм	Цвет бумаги	Липучка	Перфорация	Код	Штук в упаковке
Для модели B04555, B04557						
40	93x102	красная	+	+	P-33087	10
60					P-33093	
80					P-33102	
100					P-33118	
120					P-33124	
150					P-33130	
180					P-33146	
240					P-33152	
320					P-33168	
40					P-42416	50
60					P-42422	
80					P-42438	
100					P-42444	
120					P-42450	
150					P-42466	
180					P-42472	
240					P-42488	
320					P-42494	
40		белая			P-35807	10
60					P-35813	
80					P-35829	
100					P-35835	
120					P-35841	
150					P-35857	
180					P-35863	
240					P-35879	
320					P-35885	
40	114x140	красная	-	-	P-36398	10
60					P-32904	
80					P-36407	
100					P-32910	
120					P-32926	
120					P-00642	
150					P-32932	
180					P-36413	
240					P-36429	
40		белая			P-36516	
60					P-36522	
80					P-36538	
100					P-36544	
120					P-36550	
150					P-36566	
180					P-36572	
240					P-36588	

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА КРАСНАЯ









Зернистость	Размер, мм	Цвет бумаги	Липучка	Перфорация	Код	Штук в упаковке
Для модели BO4565						
40	d96	красная	+	+	P-33255	10
60					P-33261	
80					P-33277	
100					P-33283	
120					P-33299	
150					P-33308	
180					P-33314	
240					P-33320	
320					P-33336	
40					P-42597	50
60					P-42606	
80					P-42612	
100					P-42628	
120					P-42634	
150					P-42640	
180					P-42656	
240					P-42662	
320					P-42678	
40		белая			P-42684	10
60					P-42690	
80					P-42709	
100					P-42715	
120					P-42721	
150					P-42737	
180					P-42743	
240					P-42759	
320					P-42765	
Для модели BO6030, BO6040						
40	d150	красная	+	+	P-31918	10
60					P-31924	
80					P-31930	
100					P-31946	
120					P-31952	
150					P-31968	
180					P-31974	
220					P-31980	
240					P-31996	
320					P-32007	
400					P-32013	
40					P-32574	50
60					P-32580	
80					P-32596	
100					P-32605	
120					P-32611	
180					P-32633	
240					P-32655	
320					P-32661	
400					P-32677	
40		белая			P-37839	10
60					P-37845	
80					P-37851	
100					P-37867	
120					P-37873	
150					P-37889	
180					P-37895	
180					P-37904	
240					P-37910	
320					P-37926	
400					P-37932	
40		универсальная			B-39300	50
60					B-39316	
80					B-39322	100
100					B-39338	
120					B-39344	
240					B-39350	
320					B-39366	
360					B-39372	
400					B-39388	
500					B-39394	
600					B-39403	
800					B-39419	
1000					B-39425	

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА



Зернистость	Размер, мм	Цвет бумаги	Липучка	Перфорация	Код	Штук в упаковке
Для модели B05010, B05020, B05021, B05030, B05031, B05040, B05041						
40	d125	красная	+	+	P-43533	10
60					P-43549	
80					P-43555	
100					P-43561	
120					P-43577	
180					P-43583	
240					P-43599	
320					P-43608	
400					P-43614	
40					P-43620	50
60					P-43636	
80					P-43642	
100					P-43658	
120					P-43664	
180					P-43670	
240					P-43686	
320					P-43692	
400					P-43701	
40		белая			P-33342	10
60					P-33358	
80					P-33364	
100					P-33370	
120					P-33386	
180					P-33392	
240					P-33401	
320					P-33417	
400					P-33423	





Зернистость	Размер, мм	Липучка	Код	Штук в упаковке
Для модели 9227CB, GV7000C, PV7000C, SA7000C				
24	d180	-	P-43804	25
36			P-43810	
40			P-43826	
50			P-43832	
60			P-43848	
80			P-43854	
100			P-43860	
120			P-43876	
150			P-43882	
40		+	P-33439	10
60			P-38037	
80			P-33445	
100			P-38043	
120			P-33451	
240			P-38059	
320			P-38065	
360			P-38071	
400			P-38087	
500			P-38093	



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Шлифовальные ленты для шлифовки древесины, металла



Размер, мм	Зернистость	Код	Для модели	Штук в упаковке
*Используется вместе с адаптером JM21000330				
6X533	40	P-43181	9032	5
	60	P-43197		
	80	P-43206		
	100	P-43212		
	120	P-43228		
	150	P-43234		
	240	P-43240		

Шлифовальные ленты для шлифовки древесины, металла



Размер, мм	Зернистость	Код	Для модели	Штук в упаковке
*Используется вместе с адаптером JM21000330				
20x240	80	B-42581	LB1200F	5
	120	B-42597		



Размер, мм	Зернистость	Код	Для модели	Штук в упаковке
9x533	40	P-43256	9032	5
	60	P-43262		
	80	P-43278		
	100	P-43284		
	120	P-43290		
	150	P-43309		
	240	P-43315		
Циркониевый абразив (для дерева/металла/пластика)				
9x533	40	P-39431	9032	1
	60	P-39447		
	80	P-39453		
	100	P-39469		
	120	P-39475		

*используется вместе с адаптером 125158-5 (идет в комплекте к инструменту)



Размер, мм	Зернистость	Код	Для модели	Штук в упаковке
*используется вместе с адаптером 125159-3				
13x533	40	P-43321	9032	5
	60	P-43337 (P-39497)		
	80	P-43343		
	100	P-43359		
	120	P-43365		
	150	P-43371		
	240	P-43387		



30x533	40	P-36675 (P-00088)	9031	5
	60	P-36681 (P-82177, P-01404)		
	80	P-36697 (P-00103, P-01199)		
	100	P-36706 (P-00119, P-01208)		
	120	P-36712 (P-01214)		
	150	P-36728 (P-01220)		
	180	P-01236		
	240	P-36734 (P-00153)		

Аксессуары

Шлифовальные ленты для шлифовки древесины, металла



Размер, мм	Зернистость	Код	Для модели	Штук в упаковке
76x457	40	P-37091	9910, 9911	5
	60	P-37100		
	80	P-37116		
	100	P-37122		
	120	P-37138		
	150	P-37144		
	240	P-37150		
	40/80/120	P-37166		3



Размер, мм	Зернистость	Код	Для модели	Штук в упаковке
76x533	40	P-37172	9902, 9903	5
	60	P-37188		
	80	P-37194		
	100	P-37203		
	120	P-37219		
	150	P-37225		
	240	P-37231		



Размер, мм	Зернистость	Код	Для модели	Штук в упаковке
76x610	40	P-37312	9920, 9921, 9924	5
	60	P-37328		
	80	P-37334		
	100	P-37340		
	120	P-37356		
	150	P-37362		
	240	P-37378		



Размер, мм	Зернистость	Код	Для модели	Штук в упаковке
100x610	40	P-36887	9901, 9403, 9404, 9924	5
	60	P-36893		
	80	P-36902 (P-00365)		
	100	P-36918		
	120	P-36924		
	150	P-36930 (P-00393)		
	240	P-36946		
	40	P-36952		25
	60	P-36968		
	80	P-36974		
	100	P-36980		
	120	P-36996		
	150	P-37007		
	240	P-37013		

АКСЕССУАРЫ

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ



ЩЁТКИ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ

Типы щеток



НЕЙЛОНОВАЯ
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЩЕТКА
Используется для очистки от краски, легкой ржавчины и пр.



НЕЙЛОНОВАЯ
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ЩЕТКА
Используется для полировки металла, дерева, ПВХ.



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТКА
Стальная проволока толщиной 0,3 мм.
Используется для очистки от краски, удаления ржавчины, загрязнений и пр.

Формы щеток



ЩЕТКИ ЧАШЕЧНЫЕ
служат для подготовки поверхности к покраске, удаления ржавчины, старой краски, окалины, загрязнений, матовой отделки и искусственного старения древесины.



ЩЕТКИ ДИСКОВЫЕ
предназначена для легких зачистных работ, придания шероховатости, удаления заусенцев, лака, шлака окалины, особенно при зачистке труднодоступных мест.



ЩЕТКИ КИСТЕВЫЕ
служат для подготовки поверхности к покраске, удаления ржавчины, старой краски, окалины, загрязнений в трkднодоступных местах.



ЩЕТКИ ДИСКОВЫЕ «ЗВЕЗДА»
Используется для искусственного старения древесины.

Обрабатываемый материал







Дерево		●	●
ПВХ		●	●
Металл	●	●	●







Щетки шлифовальные чашечные нейлоновые



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
50	6	D-45509	1
63	6	D-45515	
75	6	D-45521	

Щетки полировальные чашечные нейлоновые



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
50	6	D-45537	1
63	6	D-45543	
75	6	D-45559	

Щетки чашечные металлические



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
38	6	D-39908	1
50	6	D-39914	
63	6	D-39920	
75	6	D-39936	
80	6	D-39942	

Щетки чашечные металлические из витой проволоки (премиум класс)



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
50	6	P-66896	1
75	6	P-66905	

Щетки шлифовальные дисковые нейлоновые



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
38	6	D-45565	1
50	6	D-45571	
63	6	D-45587	
75	6	D-45593	
100	6	D-45602	

Щетки шлифовальные дисковые нейлоновые



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
38	6	D-45618	1
50	6	D-45624	
63	6	D-45630	
75	6	D-45646	
100	6	D-45652	

Щетки дисковые металлические с латунным покрытием (премиум класс)



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
50	6	P-66933	1
75	6	P-66949	

Аксессуары

Щетки дисковые металлические



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
38	6	D-39958	1
50	6	D-39964	
63	6	D-39970	
75	6	D-39986	
100	6	D-39992	
50	6	P-66868	
75	6	P-66874	
100	6	P-66880	

Щетки шлифовальные кистевые нейлоновые



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
12	6	D-45668	1
17	6	D-45674	
24	6	D-45680	
30	6	D-45696	

Щетки шлифовальные кистевые нейлоновые



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
12	6	D-45705	1
17	6	D-45711	
24	6	D-45727	
30	6	D-45733	

Щетки кистевые металлические



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
12	6	D-40004	1
19	6	D-40010	
25	6	D-40026	
30	6	D-40032	

Щетки кистевые металлические из витой проволоки (премиум класс)



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
17	6	P-66911	1
30	6	P-66927	

Щетки шлифовальные/полировальные дисковые «звезда» нейлоновые



Размер, мм	Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
100	6	D-45749 (шлифовальная)	1
100	6	D-45755 (полировальная)	

Щетки чашечные нейлоновые (крепление М14)



Диаметр востовика, мм	Код	Штук в упаковке
130	P-52897	1
130	P-52906	
130	P-52912	

ЩЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ(КРЕПЛЕНИЕ M14)

Чашечные щетки, витая проволка



Диаметр (мм)	Толщина проволоки (мм)	Код	Штук в упаковке
60	0,3	D-24072	1
75		D-24094	
100		D-29284	

Чашечные щётки, витая проволока с латунным покрытием



Диаметр (мм)	Толщина проволоки (мм)	Код	Штук в упаковке
60	0,3	D-39746	1
75		D-39768	
90		D-39780	
100		D-39805	

Чашечные щётки, пучки витой проволоки





Диаметр (мм)	Толщина проволоки (мм)	Код	Штук в упаковке
60	0,5	D-24119	1
65		P-04488	
75		D-24131	
100		P-04472	
60		D-24153	
100		D-29290	

Конусные щётки, витая проволока



Диаметр (мм)	Толщина проволоки (мм)	Код	Штук в упаковке
100	0,3	D-39827	1
115		D-39849	

Конусные щётки, пучки витой проволоки



Диаметр (мм)	Толщина проволоки (мм)	Код	Штук в упаковке
100	0,5	D-39861	1
100		P-04494	
115		D-39883	

Дисковые щётки, пучки витой проволоки



Диаметр (мм)	Толщина проволоки (мм)	Код	Штук в упаковке
115	0,5	D-29561	1
125		D-29577	

ЩЁТКИ ДЛЯ ЩЁТОЧНОЙ ШЛИФМАШИНЫ (9741)

Абразивная щётка



Абразивная щетка для шлифования древесины, металлов, окрашенных и лакированных поверхностей.

Зернистость	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Код	Штук в упаковке
40	100	120	P-01127	1
80			P-01155	
180			P-19249	

Абразивная щётка



Стальная щётка для удаления ржавчины и слоёв краски.

Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
100	120	P-04400	1

Абразивная щётка



Стальная щётка с латунным покрытием для структурирования твёрдой и мягкой древесины.

Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
100	120	P-65648	1

Нейлоновая щётка



Для структурирования мягкой древесины, шлифовки твёрдой древесины, нержавеющей стали и алюминия.

Зернистость	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Код	Штук в упаковке
60	100	120	P-04422	1
80			794384-3	
80			P-04438	
120			P-04444	
180			P-04450	
320			P-04466	

Волокнистая щётка



Для обработки поверхностей под морилку

Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
100	120	P-04416	1

Полировальная щётка



Для полировки поверхностей с добавлением соответствующих паст.

Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Код	Штук в упаковке
100	120	794381-9	1

Щётка из нетканного материала



Щетка с рабочей поверхностью из комбинированного материала (нетканый материал/лен). Предназначена для тонкого структурирования поверхности легированной стали и тонкой шлифовки деревянных поверхностей.

Зернистость	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Код	Штук в упаковке
80	100	120	P-18057	1
120			P-19233	
180			P-19249	

Щётка из нетканного материала



Предназначена для тонкого структурирования поверхности легированной стали и тонкой шлифовки деревянных поверхностей

Зернистость	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Код	Штук в упаковке
80	100	120	P-18035	1
120			P-18041	
180			P-18029	

БОРФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

Предназначены для использования в машинах с электрическим приводом и в машинах с пневматическим приводом при скорости до 33000 оборотов в минуту для обработки различных металлов: сталь, чугун, нержавеющая сталь, цветные металлы. Позволяют легко и быстро получить чистую и гладкую поверхность

В зависимости от обрабатываемого материала и требований к качеству поверхности используются следующие типы насечек:
Стандартный - Для нержавеющей стали и металла
Алмазный - Для нержавеющей стали и металла
Цветной металл - Для цветных металлов (Cu, Ni, Ms, Zn, Al)

Артикул	Размер (D1xLxD2)	Форма головки	Тип насечки	Материал	Штук в упаковке
B-52716-10	10x20x6 мм	SA	Стандартный	Сталь/нержавейка	10
B-52722-10	10x20x6 мм		Алмазный		
B-52738-10	10x20x6 мм		Цветной металл	Цветной металл	
B-52744-10	10x20x6 мм	SC	Стандартный	Сталь/нержавейка	
B-52750-10	10x20x6 мм		Алмазный		
B-52766-10	10x20x6 мм		Цветной металл	Цветной металл	
B-52772-10	10x20x6 мм	SF	Стандартный	Сталь/нержавейка	
B-52788-10	10x20x6 мм		Алмазный		
B-52794-10	10x20x6 мм		Цветной металл	Цветной металл	
B-52803-10	10x20x6 мм	SL	Стандартный	Сталь/нержавейка	
B-52819-10	10x20x6 мм		Алмазный		
B-52825-10	10x20x6 мм		Цветной металл	Цветной металл	
B-52831-10	10x20x6 мм	SM	Стандартный	Сталь/нержавейка	
B-52847-10	10x20x6 мм		Алмазный		
B-52853-10	10x20x6 мм		Цветной металл	Цветной металл	

Рекомендуемые модели: GD0801C, GD0602, GD0600/0601, GD0800/0800C

АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ



Хвостовик, мм	Диаметр, мм	Код	Штук в упаковке
6	14	D-25096	1
6	22	D-25046	

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ



Насадки для полировки	Диаметр, мм	Для модели	Код	Штук в упаковке
Поролоновая насадка на липучке для обработки целлюлозы и акрила	150	PV7000C 9227CB SA7000C	P-21733	1
Тонкая поролоновая насадка на липучке для полировки в труднодоступных местах	150		P-21749	
Поролоновая насадка на липучке для обработки окрашенных поверхностей	150		P-21727	
Диск с липучкой для крепления поролоновых насадок	120		P-21777	
Насадка из овчины	150		794619-2	
Насадка из овчины с креплением на липучке	180		192629-7	
Насадка из овчины с креплением на веревке	180		794176-0	
Насадка из овчины для полировки лакированных поверхностей. Использовать с диском P-21761	225		P-21755	
Опора полировального круга для полировальной насадки из овчины	210		P-21761	
Фетровая насадка на липучке для удаления полировальной пасты	150	BO6040	794618-4	1
Поролоновая насадка для нанесения полировальной пасты	125	9565CVL	794558-6	1
Поролоновая насадка для удаления полировальной пасты	125		794559-4	
Насадка из фетра	125	PO5000C DBO180 DBO140 BO5031 BO5041	196152-4	1
Насадка из овчины	125		197897-7	
Насадка из овчины	140	PO5000C	794560-9	

НАСАДКИ ДЛЯ МОКРОГО ШЛИФОВАНИЯ КАМНЯ, ГРАНИТА



Цвет	Зернистость	Для модели	Код	Штук в упаковке
Синий	50	PW5000C	D-15584	1
Желтый	100		D-15590	
Оранжевый	200		D-15609	
Красный	400		D-15615	
Темно зеленый	800		D-15621	
Светло зеленый	1500		D-15637	
Зеленый	финишный		D-15659	

АКСЕССУАРЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



НАСАДКИ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Код		Применение	Размер, мм	Материал лезвия	№
		Круглые и сегментированные диски			
B-21272		Универсальный (цементно-стружечная плита, алюминий, гипсокартон и т.п.)	85	Биметалл	TMA001
B-21288		Универсальный (листовой металл до 1 мм)	65	Биметалл	TMA002
B-21294		Универсальный (листовой металл до 1 мм)	85	Биметалл	TMA003
B-21303		Универсальный (дерево с гвоздями)	65	Биметалл	TMA004
B-21319		Дерево/металл	100	Биметалл	TMA005
B-21325		Дерево/металл	85	Биметалл	TMA006
B-21331		Дерево	85	Высокоуглеродистая сталь	TMA007
		Отрезные пилы			
B-21462		Резка мягких материалов, изоляционных плит	100	Биметалл.	TMA020
B-21478		Универсальный (мягкие изоляционные материалы, герметики)	28 x 50	Высокоуглеродистая сталь	TMA021



Аксессуары

Погружные режущие пилы

Код		Применение	Размер, мм	Материал лезвия	№
B-21347		Дерево и гвозди	65 x 40	Биметалл.	TMA008
B-21353		Дерево/металл	28 x 50	Биметалл.	TMA009
B-21369		Твердое дерево	32 x 40	Биметалл.	TMA010
B-21381		Твердое дерево	32 x 40	Высоко-углеродистая сталь	TMA012
B-21397		Твердое дерево	20 x 30	Высоко-углеродистая сталь	TMA013
B-21406		Твердое дерево	10 x 30	Высоко-углеродистая сталь	TMA014
B-21412		Металл	32 x 30	Биметалл.	TMA015
B-21428		Металл	20 x 20	Биметалл.	TMA016
B-21434		Металл	10 x 20	Биметалл.	TMA017
B-34805		Для зачистки и затирки строительных швов	32 x 40	Биметалл.	TMA027
B-34811			20 x 40	Биметалл.	TMA028

Код		Применение	Размер, мм	Материал лезвия	№
Погружные режущие пилы					
B-34827		Для мягких изоляционных материалов, ковровых покрытий, резины, кожи	100	Биметалл	TMA029
B-39213		Металл, нержавеющая сталь	32 x 40	Высоко-углеродистая сталь	TMA030
B-39229		Металл, нержавеющая сталь	20 x 30	Высоко-углеродистая сталь	TMA031
B-39235		Дерево	32 x 40	Высоко-углеродистая сталь	TMA032
B-39241		Твердое дерево	32 x 40	Биметалл	TMA033
B-39257		Дерево, металл	32 x 50	Биметалл	TMA034
B-40397		Дерево, ламинат, ПВХ	65 x 40	Биметалл	TMA035
B-46844				Высоко-углеродистая сталь	TMA040
B-46850		Дерево, гвозди			TMA041
B-40406		Утеплитель, шпатлевка	28 x 50	Высоко-углеродистая сталь	TMA036
B-46816		Металл, дерево	32 x 70	Биметалл	TMA037
B-46822		Дерево		Высоко-углеродистая сталь	TMA038
B-46838		дерево	32 x 40	Высоко-углеродистая сталь	TMA039
B-46866		Войлок, ковровые покрытия	32	Высоко-углеродистая сталь	TMA042

Код		Применение	Размер, мм	Материал лезвия	№
		Шаберы			
B-21440		Жесткий шабер	52 x 26	Высокоуглеродистая сталь	TMA018
B-21456		Гибкий шабер	52 x 45	Высокоуглеродистая сталь	TMA019
		Сегментированные диски для фрезерования			
B-21490		Для фрезерования пазов между керамической плиткой, изготовления пазов в пенобетоне для прокладки комуникаций	85	зернистость 30, толщина 2 мм	TMA023
B-21509			65	зернистость 50, толщина 1,5 мм	TMA024
B-21521		Для фрезерования пазов в керамической плитке, фрезерования проемов в эпоксидных материалах и пластике	85	Алмазный, толщина 1,8 мм	TMA026
		Треугольная шлифовальная пластина			
B-21515		Для удаления остатков строительных растворов	78	зернистость 30	TMA025
		Шлифовальная пластина			
B-21484		Для удаления строительных смесей и клея между стыками облицовочной плитки	70	зернистость 40	TMA022
		Шлифовальная подошва			
B-21537		Шлифовальная подошва для абразивной бумаги на липучке	93		
B-46202		Шлифовальная подошва для абразивной бумаги на липучке	93		

Наборы

B-30586		**Набор №1 для работы с облицовочной плиткой:** B-21428 Биметаллическое погружное пильное полотно, B-21490 Сегментированный пильный диск, B-21515 Треугольная шлифовальная пластина
B-30592		**Набор №2 для работы с облицовочной плиткой:** B-21428 Биметаллическое погружное пильное полотно, B-21490 Сегментированный пильный диск, B-21515 Треугольная шлифовальная пластина, B-21440 Жесткий шабер из высокоуглеродистой стали
B-30601		**Набор №1 для для работы с половым покрытием:** B-21319 Биметаллический сегментированный пильный диск, B-21325 Биметаллический сегментированный выпуклый пильный диск, B-21456 Гибкий шабер из высокоуглеродистой стали
B-30617		**Набор №2 для для работы с половым покрытием:** B-21325 Биметаллический сегментированный выпуклый пильный диск, B-21456 Гибкий шабер из высокоуглеродистой стали, B-21347 Биметаллическое погружное пильное полотно, B-21381 Погружное пильное полотно из высокоуглеродистой стали
B-30623		**Набор для монтажных работ:** B-21428 Биметаллическое погружное пильное полотно, B-21325 Биметаллический сегментированный выпуклый пильный диск, B-21353 Биметаллическое погружное пильное полотно, B-21369 Биметаллическое погружное пильное полотно
B-30639		**Набор для плотника:** B-21325 Биметаллический сегментированный выпуклый пильный диск , B-21353 Биметаллическое погружное пильное полотно, B-21369 Биметаллическое погружное пильное полотно, B-46202 Шлифовальная опорная пластина, комплект шлифбумаги 2 шт.

Аксессуары

Наборы



Код	Наборы погружных режущих пил	Размер, мм	Материал лезвия	№	Штук в упаковке
B-45478	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (дерево/металл)	28x50	Bi-Metal	TMA009	5
B-45484	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (твердое дерево)	32x40	Bi-Metal	TMA010	
B-45490	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (твердое дерево)	32x40	HCS	TMA012	
B-45509	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (металл)	32x30	Bi-Metal	TMA015	
B-45515	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (металл)	20x20	Bi-Metal	TMA016	
B-45521	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (дерево)	32x40	HCS	TMA032	
B-45537	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (твердое дерево)	32x40	Bi-Metal	TMA033	
B-45543	Набор из 5 шт. погружных режущих пил (дерево/металл)	32x50	Bi-Metal	TMA034	



АКСЕССУАРЫ

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА




АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ




АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ «COSMOS»

На протяжении 30 лет Makita занимает лидирующее положение в области резки и обработки камня и бетона.

Японские инженеры и ученые постоянно совершенствуют технологии выращивания алмазов и их последующего использования.

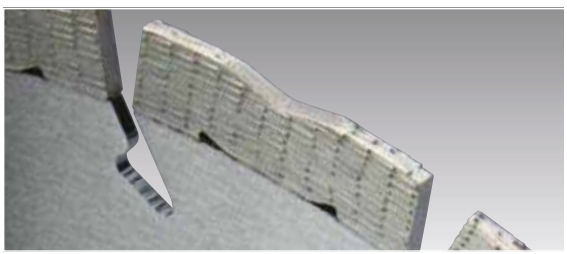

Инновационная конструкция сегментов:
Makita использует новую технологию холодной запрессовки сегментов под огромным давлением, с последующим прогревом.Каждый диск проходит проверку качества. Диски Quasar имеют 12мм М-образные сегменты, диски Comet - 10мм ступенчатые сегменты.Уникальная конструкция сегментов разработана для уменьшения трения, улучшения охлаждения и увеличения производительности.

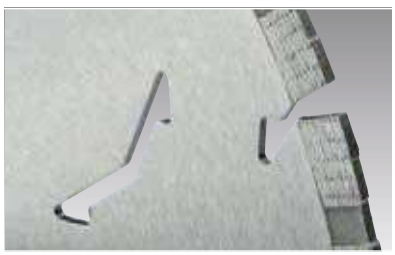

Отверстия для охлаждения
предотвращают перегрев и расширение диска во время работы и помогают предотвратить расширение диска обеспечивают плавность резки, что снижает утомляемость оператора и повышает качество работы.



Усиленный металлической центр:
Многослойная структура диска с применением мягкого металла в середине позволила значительно снизить вибрацию и шум, обеспечивая качество и простоту резки. Лезвие режет чище и быстрее за счет удаления меньшего количества материала, что значительно увеличивает срок службы диска.


3D - алмазная сетка
Этот усовершенствованный метод позволяет помещать алмазные частицы в виде 3-х мерного рисунка, что приводит к увеличению прочности сегменов и срока службы дисков.

Технология STEALTH
Использование специальных материалов для покрытия поверхности дисков позволяют снизить резонанс и шум. Это снижает утомляемость оператора и повышает качество работ.

Диски Rapide
Предназначены для быстрой резки среднетвердых и очень твердых материалов.

Диски Enduro
Разработаны для резки среднетвердых и абразивных материалов.

Применение алмазных дисков «COSMOS»

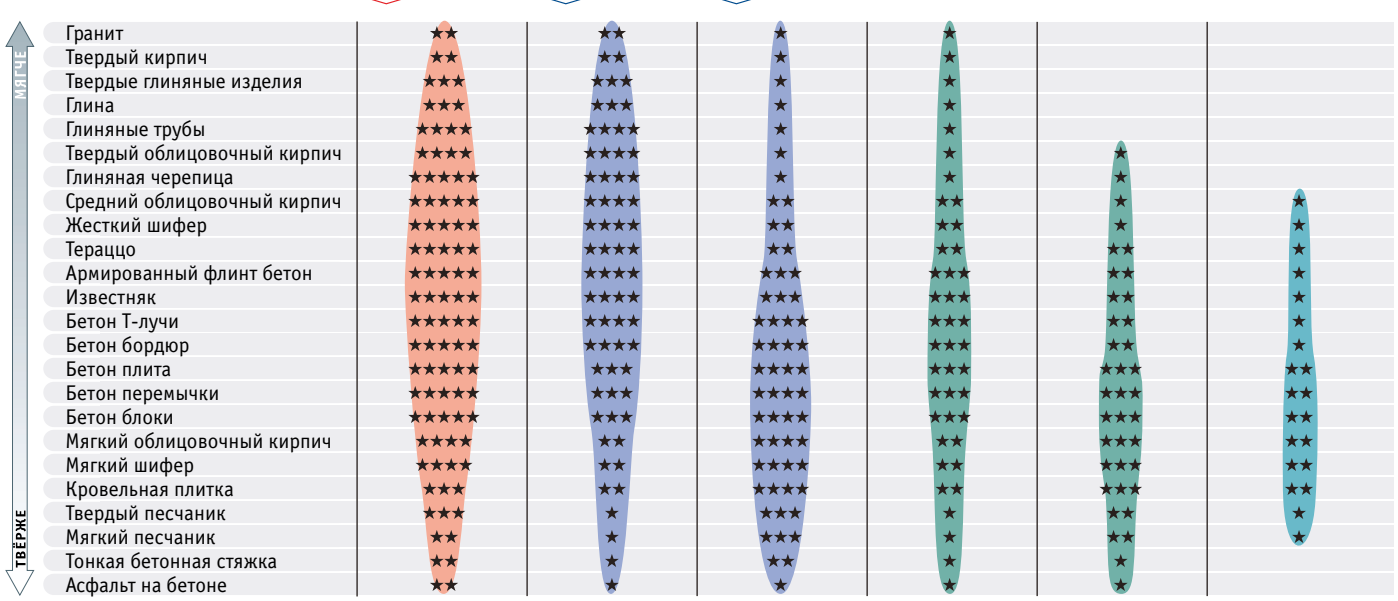

Универсальный алмазный диск «Quasar»



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
300	20	B-13459	1
350	25,4 / 20	B-13465	
400	25,4 / 20	B-13471	
230	22,23	B-12706	
	22,23	B-12712* (*тихий)	

M-образные сегменты. Для лучшего реза при старте. Уникальная конструкция углублений и охлаждающие отверстия. Усиленный центр диска для более быстрого и стабильного реза.

Универсальный алмазный диск «Comet Enduro»



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
300	20	B-13518	1
350	25,4 / 20	B-13524	
400	25,4 / 20	B-13530	
150	22,23	B-27165	
180	22,23	B-27171	
230	22,23	B-12740	
	22,23	B-12756* (*тихий)	

Изогнутая форма сегментов. Для лучшего реза при старте. Новая форма снижает трение и улучшает охлаждение сегмента. Уникальная конструкция углублений. Сегменты Enduro более долговечны и для более мягких, абразивных материалов таких как кирпич и строительный блок.

Универсальный алмазный диск «Comet Rapide»



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
300	20	B-13574	1
350	25,4 / 20	B-13580	
400	25,4 / 20	B-13596	
150	22,23	B-27187	
180	22,23	B-27193	
230	22,23	B-12784	
	22,23	B-12893* (*тихий)	

Изогнутая форма сегментов. Для лучшего реза при старте. Новая форма снижает трение и улучшает охлаждение сегмента. Уникальная конструкция углублений. Сегменты Rapide обеспечивают быстрый рез и предназначены для более твердых материалов (например, бетона)

Универсальный алмазный диск «Comet Turbo»



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
300	25,4	B-13041	1
350	25,4	B-13057	

Для резки жесткого кирпича, гранита, известняка, шифера.

Диск по асфальту «Comet Asphalt»



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
350	25,4 / 20	B-13275	1
400	25,4 /20	B-42905	

Изогнутая форма сегментов. Для лучшего реза при старте. Новая форма снижает трение и улучшает охлаждение сегмента. Стандартная конструкция углублений. Для работы по асфальту.

Аксессуары

Универсальный алмазный диск «Neutron Enduro»



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
300	20	B-13605	1
350	25,4 / 20	B-13611	
400	25,4 / 20	B-13627	
150	22,23	B-27202	
180	22,23	B-27218	
230	22,23	B-12930	

Стандартная форма сегмента. Традиционная форма углубления паза. Традиционный дизайн самого диска. Сегменты Enduro более долговечны и предназначены для более мягких, абразивных материалов, таких как кирпич и строительный блок.

Универсальный алмазный диск «Neutron Rapide»



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
300	20	B-13633	1
350	25,4 / 20	B-13649	
400	25,4 / 20	B-13655	
150	22,23	B-27224	
180	22,23	B-27230	
230	22,23	B-12968	

Стандартная форма сегмента. Традиционная форма углубления паза. Традиционный дизайн самого диска. Сегменты Rapide обеспечивают быстрый рез и предназначены для более твердых материалов (например, бетона)

Универсальный алмазный диск «DIAMAK»



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
300	20	B-13281	1
350	25,4 / 20	B-13297	
400	25,4 / 20	B-13306	

Стандартная форма сегмента. Традиционная форма углубления паза. Традиционный дизайн самого диска. Диски 300 – 450 мм для бензорезов произведенные методом лазерной сварки. В основном используется по бетону.

Алмазные сегментированные диски по бетону

★★★



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	B-53687	1
115	22,23	B-28086	
115	22,23	A-84109 (B-28086)	
125	22,23	B-53693	
125	22,23 / 20	B-28092	
150	22,23	B-28101	
150	22,23	B-06432 (B-28101)	
180	22,23	B-53702	
180	22,23 / 25,4	B-28117	
180	22,23	A-01258	
180	25,4 (22,23)	A-84121 (B-28117)	
230	22,23	B-53718	
230	22,23	B-28123	
255	25,4	A-02406	
305	25,4	A-86773	

Алмазные сегментированные диски по бетону (Лазерная сварка)

★★★



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
300	25,4 (20)	D-57015	1
350	25,4 (20)	D-57021	
400	25,4 (20)	D-57037	

Алмазные сегментированные диски по кирпичу

★★★★



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
125	22,23	A-02200	1
125	22,23	B-02054 (B-50099)	

Алмазные сплошные диски

★★★★



Диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Применение	Код изделия	Штук в упаковке
80	15	Диск со сплошной однородной алмазной кромкой для мокрой резки. Высота алмазной кромки 6 мм. Для резки тонких керамических плиток и т.д.	792296-4	1
85	15	Алмазный диск для мокрой резки мраморных и керамических плит. Высота сегментов 2,2 мм. Алмазные частицы закреплены при помощи электролизного процесса, благодаря этому режущая кромка стала еще тоньше.	A-07179	
85	15	Диск со сплошной однородной алмазной кромкой для мокрой резки. Для резки керамических плит, стекла и мрамора.	B-21098	
110	20	Диск со сплошной однородной алмазной кромкой для мокрой резки. Для резки керамических плит, стекла и мрамора.	A-01292 (D-51116)	
125	20	Диск со сплошной однородной алмазной кромкой для мокрой резки. Высота алмазной кромки: 4 мм. Для резки бетона, гранита, бетона, асфальта, дорожных плит и мрамора.	B-21951	
80	12,7	Для мокрой резки бетона, кирпича	792442-9	
80	25,4	Для мокрой резки бетона, кирпича	792731-2	
85	15	Для мокрой резки керамических плит, стекла и мрамора	A-01323	
125	20	Для мокрой резки бетона, кирпича	A-87292	

Аксессуары

Алмазные сплошные рифлёные диски по граниту (Серия Turbo)

★★★★



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
Диски по граниту			
115	22,23	A-84056 (B-28042)	1
125	22,23 / 20	A-84062 (B-28058)	
180	25,4 / 22,23	A-84078 (B-28064)	
230	22,23	B-28070	

Алмазные сплошные рифлёные диски по бетону (Серия Standard)

★★★★



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
Диски по бетону			
115	22,23 / 20	A-84143 (B-28008)	1
125	22,23 / 20	A-88945 (B-28014)	
150	22,23	P-22311	
180	25,4 / 22,23	A-84165 (B-28020)	
230	22,23	B-28036	

Алмазные сегментированные диски по бетону «Эконом»

★★★



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	D-41676	1
125		D-50980	
180		D-41682	
230		D-41698	

Алмазные сплошлые рифленые диски по граниту «Эконом»

★★★



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	D-41707	1
125		D-50996	
180		D-41713	
230		D-41729	

Алмазные сегментированные рифленые диски по бетону «Эконом»

★★★



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	D-41735	1
125	22,23	D-51007	
180	22,23	D-41741	
230	22,23	D-41757	

Алмазные сегментированные диски по граниту «Эконом»

★★★



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
125	20	D-51029	1

Алмазные сегментированные диски по марамору «Эконом»

★★★



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
125	20	D-51035	1

Алмазные сплошные диски для керамической плитки «Эконом»

★★★



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
110	20	D-41660	1
125	20	D-51013	

Алмазные диски для аккумуляторного инструмента

★★★★



Диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Применение	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	Диск со сплошной рифленой алмазной кромкой для сухой резки. Толщина диска 1,4 мм. Рекомендуется использовать вместе с аккумуляторным инструментом. Высокие эксплуатационные показатели данных дисков позволяют сделать на 50-60% больше работы на одном заряде аккумулятора. Для резки керамической плитки.	B-48876	1
125	22,23		B-48882	

Алмазные диски для бензорезов по бетону



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
350	25,4	3,2	966244030	1

Алмазные сегментированные диски для штроборезов



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Толщина (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
SG1251				
125	22,23	-	A-80438	1
SG150				
150	22,23	-	P-22327	1

Алмазные диски для портативной отрезной пилы (2414NB) - резка металла



Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
355	25,4	D-46501	1
355	25,4	B-34914 (быстрорежущий)	

Аксессуары

Алмазные диски Универсальные



Диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина диска,мм	Код изделия	Штук в упаковке
115	22,23	1,3	B-56605	1
125	22,23	1,3	B-56611	1
180	22,23	1,6	B-56627	1
230	22,23	1,6	B-56633	1

Предназначены в первую очередь для сухого реза металла. Однако, благодаря особой технологии изготовления режущего края, могут быть использованы для резки нержавеющей стали, цветных материалов, пластика и бетона. Вакуумный способ впайки алмазных зерен непосредственно в материал диска позволяет значительно увеличить эксплуатационную надежность и ресурс диска. Отверстия для охлаждения предотвращают перегрев диска во время работ, помогают предотвратить расширение диска, обеспечивают плавность резки. Алмазный диск дает меньше искрения по сравнению с обычным абразивным диском, это делает работу более безопасной и комфортной. За счет небольшой толщины лезвие режет чище и быстрее за счет удаления меньшего количества материала.

АЛМАЗНЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДИСКИ

Алмазные тарельчатые диски











Диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Для модели	Описание	Код	Штук в упаковке
110	15,0	PC1100	стандарт	792289-1	1
				A-07369	
125	22,23	PC5001C (УШМ 115 мм)	стандарт	B-12289	
			эконом	D-41464	
			стандарт	B-12295	
			эконом	D-41458	
115	22.23	PC5001C (УШМ 125 мм)	эконом	D-60654	
125	22.23	PC5001C	эконом	D-60660	
125	M14	не подходит для PC5001C, рекомендуется для 9562, 9565	антивибрационная конструкция. Защитный кожух 195239-9	B-50114	

При снижении вибрации происходит увеличение площади контака диска с обрабатываемой поверхностью. В результате поверхность обрабатывается быстрее и ровнее. Низкая вибрация делает работу оператора более комфортной, снижает усталость оператора, повышает производительность труда.

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ M14x2





Диаметр (мм)	Код	Диаметр (мм)	Код
14	D-44432	45	D-44541
16	D-44448	51	D-44557
20	D-44454	55	D-44563
22	D-44460	57	D-44579
25	D-44476	60	D-44585
27	D-44482	65	D-44591
30	D-44498	67	D-44600
32	D-44507	68	D-44616
35	D-44513	70	D-44622
38	D-44529	75	D-44638
40	D-44535	80	D-44644
		83	D-44650


АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ M14x2



Диаметр (мм)	Код
5	D-61064
8	D-61086
10	D-61092
12	D-61101


АКСЕССУАРЫ

СТРОГАНИЕ / ФРЕЗЕРОВАНИЕ

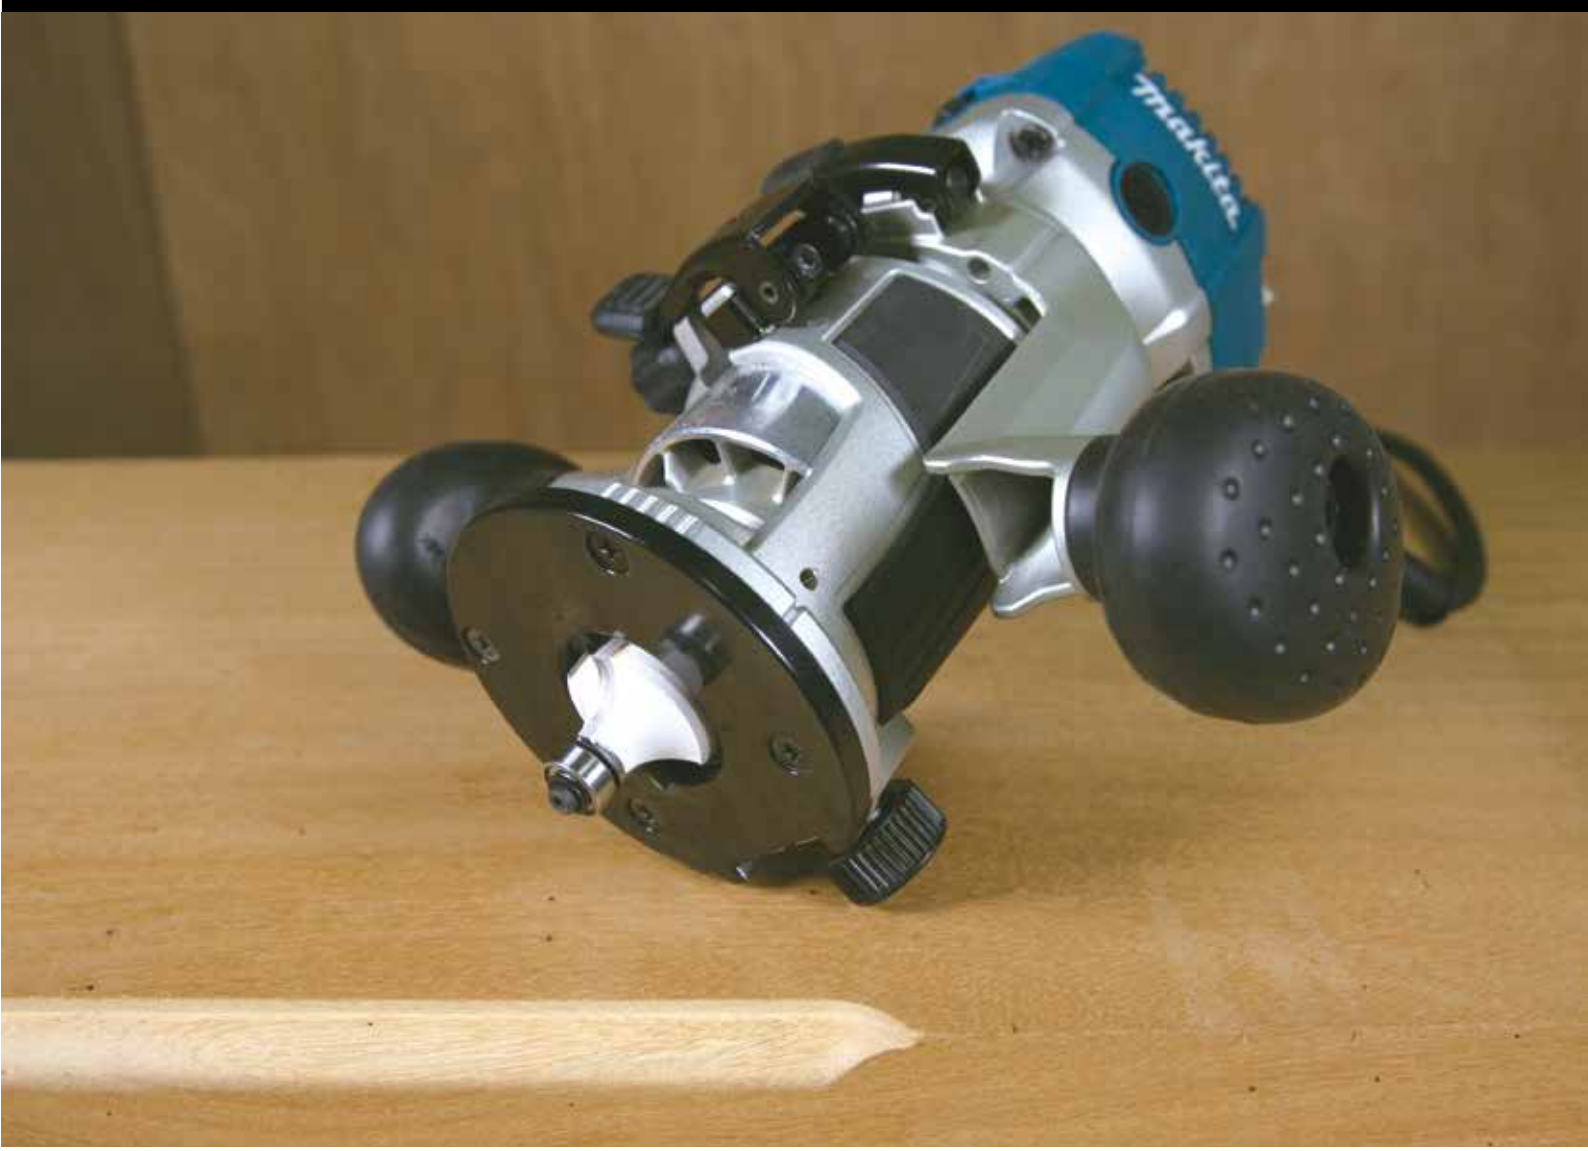


ФРЕЗЫ

Пазовая фреза с одной режущей кромкой




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
3	32	8	8	D-10001	1
4		10		D-10017	
5		12,7		D-10023	
6		19		D-10039	
6		18	6	D-09167	
4	47	10		D-09226	
5	47	10		D-09232	
6	32	16		D-09248	
8	32	20		D-09260	
10	32	25		D-09282	
12	32	31,8		D-09298	
15	32	20		D-09307	
20	32	20		D-09313	

Пазовая фреза с двумя режущими кромками




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
5	32	12	8	D-10045	1
6		19		D-10051	
8		20		D-10067	
9		25	6	D-09276	
10		20	8	D-10073	
12				D-10089	
14				D-10095	
15				D-10104	
16				D-10110	
18				D-10126	
20				D-10132	
22				D-10148	
24				D-10154	
25				D-10160	
8	38	30	12	D-10176	
10		30		D-10182	
12	25	30		D-07892	
12	38	32		D-10198	
14		30		D-10207	
15		20		D-10213	
16		32		D-10229	
18		30		D-10235	
20		30		D-10241	
22		30		D-10257	
24		20		D-10263	
25		30		D-10279	

Твердосплавная пазовая фреза с двумя режущими кромками




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
10	32	20	8	D-10285	1
12				D-10291	
14				D-10300	
15				D-10316	
16				D-10322	
18				D-10338	
20				D-10344	
22				D-10350	
24				D-10366	
25				D-10372	
10	38	35	12	D-10388	
12				D-10394	
14				D-10403	
15				D-10419	
16				D-10425	
18				D-10431	
20				D-10447	
22				D-10453	
24				D-10469	
25				D-10475	

Фреза для окантовки с одной режущей кромкой




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
8	32	19	8	D-10578	1
12	38	25,4	12	D-10584	1

Фреза для окантовки с тремя режущими кромками




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
9,5	36	25,4	6	9.5	D-09472	1
12,7	32	25,4	12	12,7	D-10481	1
	38	38,1			D-10497	
	38	50,8			D-10506	

Фреза для окантовки с тремя режущими кромками



(A1) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - диаметр хвостовика, (мм)	(L1) - полная длина фрезы, (мм)	(L2) - используемая длина, (мм)	(L3) -длина режущей части, (мм)	(L4) - длина режущей части, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
6	6	70	40	12	14	D-09341	1

Фреза для окантовки с двумя режущими кромками




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
12,7	32	12,7	8	12,7	D-10512	1
12,7	32	25,4		12,7	D-10528	

Фрезы кромочные с хвостовым подшипником




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
12	32	25	8	12	D-10534	1
16		19		16	D-10540	
19		25		19	D-10556	
22		25,4		22	D-10562	

Филенчатые фрезы с одной режущей кромкой



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
6	46	19	6	D-09335	1


Фреза кромочная конусная с опорным подшипником



(A1) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - диаметр хвостовика, (мм)	(L1) - полная длина фрезы, (мм)	(L2) - используемая длина, (мм)	(L3) -длина режущей части, (мм)	Угол, (°)	Код изделия	Штук в упаковке
14,5	32	9,5	8	12,7	7	D-10590	1
17,2					15	D-10609	
19,9					22	D-10615	
21					25	D-10621	
23					30	D-10637	


Аксессуары

Фреза для прямого и наклонного фрезерования




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Угол, (°)	Код изделия	Штук в упаковке
12,7	32	12,7	8	22	D-10643	1
				30	D-10659	
				45	D-10665	
				60	D-10671	

Фреза для V-образных пазов




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Угол, (°)	Код изделия	Штук в упаковке
19	32	16	6	90	D-09597	1
20	32	15	6		D-09385	
12,7	32	12,7	8		D-10687	
15,97	32		8		D-10693	
12,7	38		12		D-10702	
15,9	38		12		D-10718	
19,05	32		8		D-10724	
19,05	38		12		D-10730	
32	38		12		D-10746	
12,7	32	15,9	8	60	D-10752	
19,05	32	20,6	8		D-10768	
19,05	32	20,6	8		D-09391	
20	32	15	6	120	D-09379	

Пазовая галтельная фреза




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Угол, (°)	Код изделия	Штук в упаковке
6	32	12,7	6	3	D-09329	1
10		9.53	8	5	D-10796	
6		6	8	3	D-10774	
8		8		4	D-10780	
12		9,5		6	D-10805	
12,7		9,5		6,5	D-10811	
16		12		8	D-10827	
16	38	12	12	8	D-10833	
20		16		10	D-10849	
25,4		19		12,7	D-10855	

Фреза «ласточкин хвост» с боковыми резцами




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Угол, (°)	Код изделия	Штук в упаковке
A1 = 14,28 A2 = 12,7	32	13	8	12,5	D-10861	1
A1 = 14,28 A2 = 12,7	32	13	8	12,5	D-10861	1

Фреза «ласточкин хвост»



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	(E) - Угол, (°)	Код изделия	Штук в упаковке
6,35	32	7,94	8	7,5	D-10877	1
9,5		9,5		9	D-10883	
12,7		12,7		14	D-10899	
14,28		12,7		14	D-10908	
19	38	22,2	12	7	D-10914	
25,4		22,2	12	14	D-10920	

Шаровидные фрезы




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
15,9	32	15,9	8	D-10958	1
9,5		9,5		D-10936	
12,7		12,7		D-10942	
19,05		19,05		D-10964	

Фрезы пазовые фасонные (каплевидные)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	(R) - Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
19	32	11	8	4	D-10970	1
21		12		5	D-10986	
23		13		6	D-10992	
27		15		8	D-11003	
31,8		16		9,5	D-11019	
38,1		19,9		12,7	D-11025	

Фрезы пазовые фасонные (S-образные)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	(E), (мм)	(R) - Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
16	41	9	6	8	4	D-09357	1
12,7	32	9,5	8	4,76	1,98	D-11031	
19,05	32	11,11	8	6,35	3,18	D-11047	
31,8	32	12,7	8	12,7	4,76	D-11053	

Фрезы пазовые фасонные (классические)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	(R) - Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
12,7	32	9,5	8	2,38	D-11069	1
19,05	32	12,7	8	3,97	D-11075	1
25,4	38	15,9	12	5,56	D-11081	1
38,1	38	22,2	12	8,73	D-11097	1

Фрезы пазовые галтельные с хвостовым подшипником




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
12	38	16	8	12	6	D-11134	1
12	38	12	8		6	D-11128	1
12,7	40	25,4	12,7		6,5	D-11140	1

Фрезы пазовые фасонные с хвостовым подшипником




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
22	40	9,9	8	22	3,18	D-11156	1
35	50	14,28	12	35	5,56	D-11162	1

Классическая погружная фреза с хвостовым подшипником



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
22	40	12,7	8	22	R1=3,97; R2=5,55	D-11178	1
22	40	12,7	8	22	R1=3,97; R2=5,55	D-11178	1

Фрезы кромочные прямые



(D)- диаметр хвостовика, мм	(A1)-диаметр подшипника, мм	(L1)-длина, мм	(L2)- длина режущей части, мм	Код
8	12,7	68,5	26	D-47743

Фрезы кромочные прямые



(D)- диаметр хвостовика, мм	(A1)-диаметр подшипника, мм	(L1)-длина, мм	(L2)- длина режущей части, мм	Код
12	12,7	91,4	38	D-47765

Аксессуары

Фрезы кромочные калёвочные



(D)-диаметр хвостовика, мм	(A1)-диаметр подшипника, мм	(A2) - диаметр режущей части, мм	(L1)-общая длина, мм	(L2)-рабочая длина, мм	(L3)- длина режущей части, мм	(R1)-радиус, мм	Код
6	25	9	48	13	5	8	D-09363

Фрезы кромочные калёвочные



(D)-диаметр хвостовика, мм	(A1)-диаметр подшипника, мм	(A2) - диаметр режущей части, мм	(L1)-общая длина, мм	(L2)-рабочая длина, мм	(L3)- длина режущей части, мм	(R1)-радиус, мм	Код
6	21	8	40	10	3,5	6	D-09444

Фрезы кромочные калёвочные




(D)-диаметр хвостовика, мм	(A1)-диаметр подшипника, мм	(A2) - диаметр режущей части, мм	(L1)-общая длина, мм	(L2)-рабочая длина, мм	(L3)- длина режущей части, мм	(R1)-радиус, мм	Код
6	26	12	42	12	4,5	7	D-09547

Фрезы кромочные калёвочные




(D)-диаметр хвостовика, мм	(A1)-диаметр подшипника, мм	(A2) - диаметр режущей части, мм	(L1)-общая длина, мм	(L2)-рабочая длина, мм	(L3)- длина режущей части, мм	(R1)-радиус, мм	Код
6	26	8	42	12	3	6	D-09581

Фрезы кромочные галтельные




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
15,5	32	9,5	8	9,5	3	D-11433	1
17,5		9,5			4	D-11449	
19,5		9,5			5	D-11455	
22,22		12,7			6,35	D-11461	
28,6		12,7			9,52	D-11477	
34,9		15,9			12,7	D-11483	

Кромочная фальцевая фреза




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
31,8	32	12,7	8	12,7	D-11520	1
31,8	38		12		D-11536	1

Фрезы кромочные калёвочные




(D)-диаметр хвостовика, мм	(A1)-диаметр подшипника, мм	(A2) - диаметр режущей части, мм	(L1)-общая длина, мм	(L2)-рабочая длина, мм	(L3)- длина режущей части, мм	(R1)-радиус, мм	Код
16,7	32	9,5	8	12,7	2	D-11184	1
18,7		9,5	8		3	D-11190	
19		9,5	6		3	D-09422	
20,7		9,5	8		4	D-11209	
22,7		9,5	8		5	D-11215	
28,6		12,7	8		8	D-11237	
35		25,4	8		6	D-11221	
35		38,1	8		6	D-11259	
50,8	38	25,4	12		19,05	D-11265	
52	32	31,8	8		9	D-11243	
63,5	38	31,8	12		25,4	D-11271	
76,2	38	38,1	12		31,75	D-11287	

Фрезы кромочные калёвочные



(D)-диаметр хвостовика, мм	(A1)-диаметр подшипника, мм	(A2) - диаметр режущей части, мм	(L1)-общая длина, мм	(L2)-рабочая длина, мм	(L3)- длина режущей части, мм	(R1)-радиус, мм	Код
16,7	32	9,5	8	9,5	2	D-11293	1
18,7	32	9,5	8		3	D-11302	
20,7	32	9,5	8		4	D-11318	
21	42	9,5	6		4	D-09525	
22,7	32	9,5	8		5	D-11324	
25,4	32	12,7	8		6,35	D-11330	
28,6	32	12,7	8		8	D-11346	
31,8	32	15,9	8		9,52	D-11352	
38,1	32	19	8		12,7	D-11368	
50,8	38	25,4	12		19,05	D-11374	
63,5	38	31,8	12		25,4	D-11380	
76,2	38	38,1	12		31,75	D-11396	

Фрезы кромочные для двойной круглой кромки



(D)-диаметр хвостовика, мм	(A1)-диаметр подшипника, мм	(A2) - диаметр режущей части, мм	(L1)-общая длина, мм	(L2)-рабочая длина, мм	(L3)- длина режущей части, мм	(R1)-радиус, мм	Код
28,6	32	12,7	8	12,7	3,97	D-11405	1
31,8	32	14,28	8		4,46	D-11411	1
38,1	32	17,46	8		6,35	D-11427	1

Фрезы кромочные конусные с опорным подшипником




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Угол, (°)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
13	32	9,5	6	45	12,7	D-09488	1
23	32	11	6	60		D-09494	
28	32	13,58	8	45		D-11499	
44,45	38	15,9	12	45		D-11508	
50,8	38	19	12	45		D-11514	

Фрезы кромочные фасонные (S-образные)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
27	32	11,9	8	9,5	3,97	D-11542	1
34,9		16,6	8		6,35	D-11558	1
23,53		10	6		2,5	D-09575	1

Фрезы кромочные фасонные (S-образные)



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
31,8	32	12,7	8	12,7	4,76	D-11564	1
38,1		17,46			6,35	D-11570	1


Фрезы кромочные галтельные (S-образные)



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
31,8	38	12	12	-	-	D-11857	1
34,9	32	14,28	8	12,7	4,76	D-11586	
41,28		17,46			6,35	D-11592	


Аксессуары

Фрезы кромочные классические (S-образные)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
25,4	32	12,7	8	12,7	3,18	D-11601	1
31,8		14,38			4,76	D-11617	1
38,1		17,46			6,35	D-11623	1

Фрезы кромочные класические Римские S-образные




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
25,4	32	12,7	8	9,5	3,18	D-11639	
31,8		15,9			4,76	D-11645	1
38,1		19			6,35	D-11651	1

Фрезы кромочные калевочные




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
21,9	32	10	6	9,5	3	D-09553	1
25,4		12,7	8		4,76	D-11667	
25,9		12	6		6	D-09569	
28,6		14,28	8		6,35	D-11673	
31,8		15,9	8		7,94	D-11689	

Фрезы кромочные калевочные




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
38,1	32	15,9	8	12,7	R1=3,18; R2=9,5	D-11704	1

Фрезы кромочные калевочные (угловые)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
28,6	32	15,9	8	15,8 X 2	6,35	D-11710	1
34,9	32	22,2	8	15,8 X 2	9,52	D-11726	1

Фреза кромочная фасадная (рифленая)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
31,8	32	14,28	8	12,7	3,18	D-11695	1

Фреза кромочная фасадная (рифленая)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
57,15	38	22,2	12	12,7	6.35	D-11798	1

Фреза фигирейная горизонтальная (s-образная)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
63,5	38	19	12	12,7	9,25	D-11807	1

Фреза фигирейная вертикальная




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
31,38	38	28	12	12,7	D-11863	1

Фреза фигирейная горизонтальная




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
50,8	38	21,7	12	9,52	D-11879	1
63,5	45	15,9		15,9	D-11885	1
69,85	50	15,9		15,9	D-11891	1

Фрезы кромочные галтельные (S-образные)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
31,8	38	12	12	-	-	D-11857	1
34,9	32	14,28	8	12,7	4,76	D-11586	
41,28		17,46			6,35	D-11592	

Фрезы кромочные фигурные




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
19	32	25,4	8	9,5	1,98	D-11732	1
26,99	38	41,28	12	12,7	3,18	D-11748	1

Фреза кромочная фигурная (многопрофильная)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
44,45	38	28,6	12	12,7	3,18	D-11754	1

Фреза фигирейная горизонтальная (классическая)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
63,5	45	19,84	12	12,7	R1=6,35; R2=9,5	D-11813	1

Фреза фигирейная горизонтальная



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
63,5	45	19	12	12,7	2T	D-11782	1

Фреза кромочная



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
31,8	38	38,1	12	15,8 (5/8")	R1=9,52; R2=25,4	D-11829	1


Фрезы фигирейные вертикальные многопрофильные



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
25,4	38	15,9	8	12,7	3,18	D-11835	1
31,8	38	25,4	12	12,7	4,76	D-11841	1

Аксессуары

Фреза кромочная фигурная класическая (многопрофильная)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
31,8	32	25,4	8	9,5	D-11760	1
57,15	45	47,6	12	12,7	D-11776	1

Фрезы комбинированные рамочные (Римские)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	E, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
41	32	23,8	8	9,5	22	4,76	D-11900	1
41	40	23,8	12	9,5	22	4,76	D-11916	1

Фрезы комбинированные рамочные (Классические)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	E, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
41	32	23,8	8	9,5	22	2,38	D-11922	1
41	40	23,8	12	9,5	22	2,38	D-11938	1

Фрезы комбинированные рамочные составные (Римские S-образные)



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	E, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
41	38	23,8	8	9,5	22	4,76	D-11944	1
41	40	23,8	12	9,5	22	4,76	D-11950	1

Фрезы комбинированные рамочные составные (Римские S-образные)




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	E, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
41	38	23,8	8	9,5	22	2,38	D-11966	1
41	40	23,8	12	9,5	22	2,38	D-11972	1

Фрезы пазо-шиповые




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	E, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
41	32	6,35	8	9,5	22	D-12011	1
41	38	6,35	12	9,5	22	D-12027	1

Фрезы пазо-шиповые



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	E, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
30,16	38	25,4	8	D-11994	1	D-12011	1
41,48	50	25,4	12	D-12005	1	D-12027	1

Фрезы пазовые дисковые (без стержня)



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
47,6	2	8	D-12033	1
	2,5	8	D-12049	
	3		D-12055	
	4		D-12061	
	5		D-12077	
	6		D-12083	

Стержень




Длина, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Диаметр хвостовика, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
64	22	8	D-12099	1
67	22	12	D-12108	

Фреза для замковых отверстий




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
9,5	32	4,76	8	D-11988	1

Набор из трех фрез



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
6	32	19,05	6		D-30209	1
12.7		13				
12		9.5		6		

Набор из 12 фрез

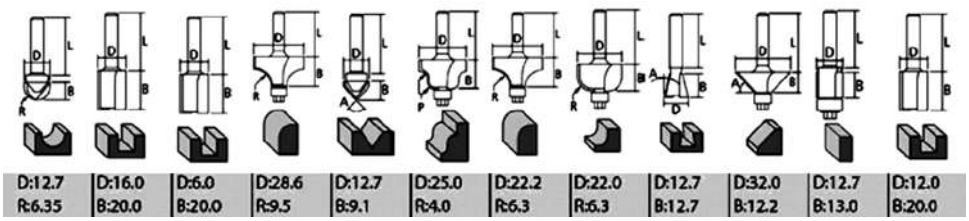

Диаметр хвостовика, (мм)	Код	Штук в упаковке
6	A-87921	12
8	A-88054 (A-88440)	12

Набор из 4 фрез (хвостовик 8 мм)



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	Радиус, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код
19	53,4	9,5	3,2	12,7	D-53534
25,4	56,5	13,5	6,35	12,7	
31,8	59,7	16,7	9,5	12,7	
38,1	62	19	12,7	12,7	


Набор из 6 фрез (хвостовик 8 мм)



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	Радиус, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код
6	16	48			D-53540
10	19	51			
12	19	51			
12,7	10	41,5	6,35		
31,8	16,7	59,7	9,5	12,7	
28,6	13	55,3	4	12,7	

ФРЕЗЫ ЭКОНОМ-КЛАССА


Пазовая фреза с одной режущей кромкой



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
3	51	13	8	D-47379	1
4	51	13		D-47385	1
5	48	13		D-47391	1
6	50,8	19		D-47400	1
6	50,8	19	6	D-47416	1


Аксессуары

Пазовая фреза с двумя режущими кромками



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
6	48	16	6	D-47422	1
8	51	19		D-47444	
10	57,4	25,4		D-47466	
12	64	32		D-47472	
20	51	20		D-47494	
6	48	16	8	D-47503	
6	51	19		D-47519	
8		19,1		D-47525	
10		19,1		D-47531	
12		19,1		D-47547	
14		19,1		D-47553	
16		19,1		D-47569	
18		19,1		D-47575	
20		19,1		D-47581	
22	57,4	25,4		D-47597	
24		25,4		D-47606	
10	70	25,4	12	D-47628	

Фреза для V-образных пазов




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Угол, (°)	Код изделия	Штук в упаковке
12,7	44,7	12,7	8	90	D-47896	1
15,9	44				D-47905	
12,7	54		12		D-47911	
15,9	50,8				D-47927	

Пазовая галтельная фреза




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	(R) - Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
6,35	38,3	6,35	8	3,2	D-47977	1
7,9	40	8	8	4	D-47983	
12,7	41,5	10	8	6,35	D-48000	
15,8	44,5	12,7	8	7,9	D-48016	
15,8	54	12,7	12	7,9	D-48022	
19	50,8	12,7	12	9,5	D-48038	
25,4	57	16	12	12,7	D-48044	

Фреза «ласточкин хвост» с боковыми резцами




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	(E) - Угол, (°)	Код изделия	Штук в упаковке
6,35	63,5	8	8	7,5	D-48050	1
9,5	40	10	8	9	D-48066	
12,7	45	13	8	14	D-48072	
5	52	14,3	8	15	D-48088	
19	63,4	22,2	12	7	D-48094	
25,4	64	22,2	12	14	D-48103	

Фрезы пазовые фасонные (классичесие)




(A) - диаметр режущей части, мм	(D) - длина, мм	(B) - длина режущей части, мм	(C) - диаметр хвостовика, мм	(R) - Радиус, мм	Код изделия	Штук в упаковке
12,7	42	10	8	2,4	D-48206	1
25,4	54	16	12	5,6	D-48228	

Фрезы кромочные калевочные с опорным подшипником




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
19	53,4	9,5	6	12,7	3,2	D-48290	1
17,3	51	8	8		2,3	D-48343	
19	53,4	9,5			3,2	D-48359	
20,7	52,3	10			4	D-48365	
2,2	55	12,7			4,8	D-48371	
25,4	56,5	13,5			6,35	D-48387	
28,6	57,3	14,5			7,9	D-48393	
31,8	59,7	16,7			9,5	D-48402	
38,1	62	19			12,7	D-48418	
50,8	76,2	25,4	12		19	D-48424	

Фрезы кромочные галтельные с опорным подшипником




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
17,3	49,1	8	8	9,5	2,3	D-48480	1
19	51,6	10			3,2	D-48496	
20,7	50,5	10			4	D-48505	
22,2	53,2	13			4,8	D-48511	
25,4	54,7	13,5			6,35	D-48527	
28,6	55,5	14,5			7,9	D-48533	
31,8	57,9	17			9,5	D-48549	
38,1	60,2	19			12,7	D-48555	
50,8	74,5	25,4	12		19	D-48561	

Фрезы кромочные конусные 45° с опорным подшипником




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
30,2	54,5	12,7	8	12,7	D-48670	1
50,8	70,9	27	12	12,7	D-48723	

Кромочная фальцевая фреза с опорным подшипником



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
31,8	54,6	12,2	8	12,7	D-48739	1
31,8	60,8	12,2	12	12,7	D-48745	

Фреза кромочная фигурная классическая (многопрофильная)



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
34,9	69,4	25,4	8	12,7	D-48860	1
57,15	102,6	47,6	12	12,7	D-48876	


Фрезы комбинированные рамочные (Классические) с опорным подшипником



(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	E, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Радиус, мм	Код изделия	Штук в упаковке
41	78,5	22	12		22		D-48882	1
41	78,5	22	12				D-48898	1


Аксессуары

Фрезы пазо-шиповые




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Диаметр подшипника, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
30,1	76,2	25,4	8		D-48913	1
41,3	76,2	26	12		D-48929	1

Фрезы пазо-шиповые



(A1) - диаметр режущей части, (мм)	(L1) - общая длина, (мм)	(L2) - длина режущей части, (мм)	(D) - диаметр хвостовика, (мм)	(A2) - глубина реза, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
41	71	19	12	8,5	D-48935	1

Фрезы кромочные калевочные с опорным подшипником



(A1) - диаметр режущей части, (мм)	(L1) - общая длина, (мм)	(L2) - длина режущей части, (мм)	(D) - диаметр хвостовика, (мм)	(A2) - глубина реза, (мм)	Код изделия	Штук в упаковке
47,6	59	2	8	12,7	D-48941	1
		2,5			D-48957	
		3			D-48963	
		4			D-48979	
		5			D-48985	
		5,5			D-48991	

Пазовая фасонная фреза




(A) - диаметр режущей части, (мм)	(D) - длина, (мм)	(B) - длина режущей части, (мм)	(C) - диаметр хвостовика, (мм)	Угол, (°)	Код изделия	Штук в упаковке
8	32	20	6	10	D-09400	1
6					D-09416	

Фрезы по гипсокартону для 3706



Диаметр хвостовика, (мм)	Код	Штук в упаковке
3,18	733229-0	1
6,35	733232-1	

УГОЛЬНЫЕ ЩЕТКИ



	Код		Код		Код
51	181021-2	132	191972-1	350	194160-9
55	181026-2	153	181044-0	407	191927-6
64	191627-8	154	181047-4	411	191940-4
65	191628-6	155	181048-2	415	191950-1
70	191914-5	165	191936-5	419	191962-4
75	191956-9	175	195844-2	424	191966-6
76	191947-0	203	191953-5	430	191971-3
85	191998-3	204	191957-7	434	193466-2
100	181030-1	253	194547-5	440	194427-5
105	181038-5	303	191963-2	441	194435-6
106	181410-1	318	191978-9	442	194928-3
113	191904-8	325	194074-2	459	194722-3
124	191945-4	327	194285-9		

АКСЕССУАРЫ

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА



КЕЙСЫ ПЛАСТИКОВЫЕ



Для моделей	Код крепления	Код
DP4003	417075-6	824595-7
BDA350, BDA351		141358-9
DA392		824627-0



Для моделей	Код крепления	Код
HR4000C	416401-6	824479-9
HR5001C	416401-6	824519-3
HK0500	416401-6	824523-2
HM1111C		140561-9
HM1202C	416401-6	824564-8
HR4500C	416401-6	824607-6
HP2051, HP2071, HR2020, HR2440, HR2450	417724-5	824650-5
HR2432		824729-2
HR2455		824695-3
HR2470		824799-1
HR1820, HR2800, HR2810, HR2811		824789-4
BHR162		824863-8



Для моделей	Код крепления	Код
6319D, 6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D		824626-2
6226D, 6227D, 6228D, 6260D, 6270D, 6280D, 6916D, 6916FD, 6918FD, 6932FD, 6934FD, 6990D, 8270D, 8280D	182935-8	824635-1



Для моделей	Код крепления	Код
9527NB, 9528NB, 9541, 9542 (металл)		182875-0
для УШМ 230 мм		824707-2
9554NB, 9555NB		824736-5



Для моделей	Код крепления	Код
5903R	183336-3	193196-5
5703R, 5704R, 5705R	183336-3	824554-1
5704		824651-3
5603R, 5604R	183336-3	824555-9
BUC122		141494-1
BPB180		141496-7
BJR141, BJR181		824760-8



Для моделей	Код крепления	Код
RP0900		824880-8
KP0800		824892-1
KP0800, 1902, 1904		824944-8
KP0810		824786-0
BKP180RFE		824982-0



Для моделей	Код крепления	Код
BJS101,BJS161		141478-9



Для моделей	Код крепления	Код
BVR440, BVR450		824768-2



Для моделей	Код крепления	Код
4326, 4327, 4329		824572-9



Для моделей	Код крепления	Код
BO5040, BO5041		183782-0



Для моделей	Код крепления	Код
		824781-0

Для моделей	Код
5001C	140073-2
HM1101C	140562-7
BHP456	140756-4 (141560-4)
HR5201C	140823-5
BST220	141074-3
TW100D	141104-0
BGA452	141257-5
BFR540	141352-1
SS611D	141353-9
BHR262	141407-2
BJV180	141486-0
BFS441	141490-9
BTM40	141562-0
BPT351	141932-3
TM30D	143644-4
8406	153603-0
HR4001C	154678-2
HR4011C	154731-4
BTD140	158210-4
HR4511C	158273-0
HR5201C	158274-8
HR4510C	158275-6
BDF459	158597-4
6207D	183763-4
HR5202C	196552-8
HR5212C	196553-6
HP330D	821525-9
MT691	821553-4
DA330D	821556-8
DJR185	821586-9
MT450	821588-5
HS7601	821622-1
DGA506	821636-0
JV101D	821691-2
2012NB	824002-0
6807	824449-8
HR2010	824464-2
HR3000C	824559-1
BO6040	824591-5
6227D	824652-1
TW0200	824703-0
BTW151	824710-3
TW1000	824737-3
BTP140	824753-5
BDF441	824754-3
УШМ d230	824755-1
BGA452	824767-4
BO4555	824806-0
HR3200C	824819-1
DF030D	824842-6
BDA340	824851-5
6261D	824853-1
HM1214C	824882-4
HM1317C	824897-1
HM1307CB	824898-9
HM0871C	824904-0
HM0870C	824905-8
HM1213C	824908-2
MT081	824965-0
BTD134	824979-9
DF457D	824981-2
MT870	824997-7
SK209GD	TKAK400M00

КЕЙСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Для цепных пил



Металлический кейс	823332-6
Металлический кейс	B7693

СУМКИ, ПОЯСНЫЕ СУМКИ, РЕМНИ, РЮКЗАКИ

	Артикул	Описание	Объем, л	Габариты, мм
	P-71722	Универсальная поясная сумка для шуруповерта	1,5	255x280x160
	P-71738	Поясная сумка для монтажных инструментов	1,65	250x315x140
	P-71744	Поясная сумка мастера	3,15	350x320x170
	P-71750	Поясная сумка монтажника (2 кармана)	2,6	260x265x135
	P-71766	Сумка с тремя отделениями на ремне	3,9	315x325x178
	P-71772	Сумка с тремя отделениями на ремне	6,0	640x290x170
	P-71788	Поясная сумка кровельщика	2,9	265x270x155
	P-71794	Поясная сумка для шуруповерта	-	170x290x85
	P-72154	Универсальная сумка дачника текстильная	1,3	225x275x105
	P-72160	Поясная сумка лесоруба текстильная	0,35	340x240x90
	P-72182	Поясной держатель секатора текстильный	0,6	160x370x95
	P-71847	Поясная сумка для мобильного телефона	0.09	70x115x40
	P-71853	Поясная сумка для мобильного телефона и PDA	0.12	75x125x45

Аксессуары

	Артикул	Описание	Объем, л	Габариты, мм
	P-71869	Поясной держатель молотка	-	105x160x70
	P-71875	Поясной держатель молотка (зажимной)	-	105x160x75
	P-71881	Поясная сумка электрика	-	155x160x50
	P-71897	Набор поясных сумок	2,7	865x340
	P-71906	Поясная сумка для саморезов	1,1	180x210x110
	P-71912	Универсальная поясная сумка-органайзер	-	175x235x70
	P-71928	Поясной чехол для ножа и инструментов	-	125x210x55
	P-71934	Поясная сумка для молотка и инструмента	-	145x165x110
	P-71940	Поясная сумка для ударного шуруповерта	-	155x235x75
	P-71956	Поясная сумка для саморезов со шнурком	1,4	200x140x150
	P-71962	Поясная сумка на молнии	1,3	180x185x115
	P-71990	Сумка для инструментов текстильная	25	520x290x250
	P-72001	Сумка-ящик для инструментов текстильная	26,2	450x335x285
	P-72017	Рюкзак для инструментов текстильный	19,6	295x410x240
	P-72023	Сумка текстильная	7,5	280x230x170
	P-72039	Портфель для инструментов текстильный	-	155x160x50












Артикул	Описание	Объем, л	Габариты, мм
P-72045	Универсальный органайзер для инструментов	6,1	290x220x185
P-72051	Саквояж для инструмента	11,3	515x185x170
P-72067	Портфель для инструментов текстильный	21,0	410x340x225
P-72073	Кейс для инструментов текстильный	32,9	505x265x295
P-72095	Сумка-ведро для инструментов	2,6	470x320
P-72104	Поясная сумка для садовых ин струментов	0,2	130x270x55
P-72110	Универсальная поясная сумка для садового инструмента	0,6	190x245x80
P-72126	Поясной держатель топора текстильный	-	120x170x65
P-72132	Поясная сумка лесоруба текстильная	0,25	115x280x70
P-72148	Держатель термоса + термос	0,35	105x105x215
P-66900	Сумка текстильная	-	-
P-81387 (P-71794)	Поясная сумка для шуруповертов	-	-
P-71831	Держатель рулетки текстильный	-	-
P-80276 (P-71794)	Поясная сумка для шуруповертов	-	-
P-80298	Ремень	-	-
P-80874	Поясная сумка для саморезов	-	-
P-80905	Универсальная поясная сумка	-	-
P-81393 (P-71803)	Ремень кожаный с вставками из полипропиленовой стропы	-	-
P-81402 (P-71819)	Ремень с разгрузочным поясом	-	-
P-81418 (P-71825)	Ремень текстильный	-	-
P-81474 (P-71897)	Набор поясных сумок	-	-
P-81527 (P-71940)	Поясная сумка для ударных шуруповертов	-	-
TK00SB0001	Ремень наплечный для SK312GD	-	-

Индивидуальные средства защиты

P-66400	Комплект защитных очков (15шт)	-	-

Аксессуары

















Артикул	Описание	Объем, л	Габариты, мм
P-72394	Поясной держатель рулетки	0,6	120x165x75
66-058B	Комплект сумок на ремне	0.77	900x340x130
P-74544	Сумка для инстр на колесах		
P-74550	Сумка для инструментов		
P-74566	Сумка для инструментов		
P-74572	Сумка для инструментов		
P-71825	Ремень текстильный		1340x50
P-71803	Ремень кожаный черный XL		1380x48
P-71819	Ремень кожаный черный XL с разгрузочным поясом		865x140
P-72207	Черный кожаный ремень M		1130x38
P-72213	Черный кожаный ремень L		1330x38
P-72229	Коричневый кожаный ремень M		1130x38
P-72235	Коричневый кожаный ремень L		1330x38
P-72176	Подтяжки		ширина 50 мм
P-71984	Наколенники		
P-72198	Термокружка с держателем	0,4	125x170x95
195638-5	Сумка для инструмента	-	-
66-093	Сумка для инструмента на колесах	-	-
66-305	Рюкзак на колесах	-	-
66-376	Кожаный бумажник	-	-
831263-5 (831278-2)	Сумка для инструментов текстильная	-	-
831271-6	Сумка для инструментов текстильная	-	-
831274-0	Сумка для инструментов текстильная	-	-
831276-6	Сумка для инструментов	-	-
831277-4	Сумка для инструмента	-	-
831278-2	Сумка для инструментов текстильная	-	-
831279-0	Сумка для инструментов текстильная	-	-
831284-7	Сумка для инструментов текстильная	-	-
831325-9	Сумка-короб для инструментов	-	-
P-80357	Кейс для инструментов текстильный	-	-
P-72089	Жилет монтажника	-	-
P-71978	Наколенники	-	-
P-80254	Сумка для инструмента	-	-
P-80313	Универсальная сумка	-	-
P-80868	Органайзер для инструментов	-	-
P-80949	Сумка текстильная	-	-
P-80961	Сумка-стул для инструментов	-	-
P-80977	Сумка для инструментов текстильная	-	-

Дилеры компании MAKITA в России

Город	Компания	Адрес	Контакты
Адлер	ООО «АнтАлекс»	ул. Демократическая, 50/3	+7 (8622) 40-76-50
Алапаевск	ИП Першин А. С.	ул. Ленина, 123а	+7 (34346) 3-18-00
Артемовский	ИП Першин А. С.	ул. Первомайская, 55	+7 (34363) 2-00-26
Астрахань	ООО «Молоток»	ул. Славянская, 1 В	+7 (8512) 49-13-14
Ачинск	ИП Кириллов А. Ф.	Мкр. 1, 45, стр. 2, «Макита-центр»	+7 (902) 926-12-22
Ачинск	ИП Кириллова Н. Н.	Мкр. 5, ТК «Самоделкин»	+7 (902) 926-12-22
Барнаул	ГК «МОТОТЕХНИКА»	ул. Мало-Тобольская, 24 / Павловский тракт, 63 А	+7 (3852) 39-88-81, 22-94-92
Белгород	ТЕХНОРАМА	ул. Щорса 8 Д, ТЦ «Атлас»	+7 (4722) 37-04-34
Бийск	ООО «ТД «АПЦ»	ул.Социалистическая, 15	+7 (3854) 44-27-47 44-27-48
Бийск	ГК «МОТОТЕХНИКА»	ул. Иркутская, 1/8	+7 (3852) 256-556
Бор (Нижегородская обл.)	ООО «Молоток»	ул. Первомайская, 7 А	+7 (83159) 94-815
Братск	ООО «Росинструмент-сервис»	ул. 25-лет БГС, 49 Б	+7 (3953) 359-085, 359-077
Владимир	СЦ «ТЕХНОКРАТиЯ»	Московское ш., 6А	+7 (4922) 474-025
Владимир	ТСЦ «Профессиональный инструмент»	Ул. Девическая, д. 11	+7 (4922) 451-927
Вологда	«Регион-инструмент»	ул. Ярославская д. 11	+7 (8172) 578 444
Воронеж	ИП Подоляко В. А.	ул. Антонова-Овсеенко, 23 А, магазин «Для Вас»	+7 (473) 264-55-55
Воронеж	ИП Подоляко В. А.	ул. Холмистая, 1Г	+7 (473) 233-26-55
Воронеж	ИП Подоляко В. А.	ул. Кольцовская, 54, магазин «Магнит»	+7 (473) 277-58-70
Воронеж	ООО «Инструментальная компания ЭНКОР»	ул. Текстильщиков, 2Д	+7 (473) 261-96-46
Городец (Нижегор. обл.)	ООО «Молоток»	ул. Новая, 97	+7 (83161) 97-777
Грозный	ИП Баширов Н. А.	ул. Маяковсого, 152	+7 (928) 946-77-33
Донской	ИП Власов А. И.	ул. Октябрьская, 57	+7 (48746) 5-82-76
Екатеринбург	ООО «ЦПТ МАКИТА»	ул. Фрунзе, 41	+7 (343) 257-46-33
Екатеринбург	ИП Евстратов А. П.	ул. Сулимова, 23	+7 (343) 349-05-49
Екатеринбург	ГК «Прогресс»	Пр-т. Космонавтов, 64	+7 (343) 278-14-26, 278-14-29
Екатеринбург	ГК «Прогресс»	ул. Селькоровская, 36	+7 (343) 287-52-01
Екатеринбург	ГК «Прогресс»	ул. Щербакова, 37	+7 (343) 278-33-95, 278-33-96
Екатеринбург	ООО «МегаМастер»	ул. Шаумяна, 93	+7 (343) 288-77-73
Екатеринбург	ГК ИТР (ИП Лысак А. В.)	ул. Титова, 19 И	+7 (343) 318-31-42, 318-31-41
Екатеринбург	ООО «ИНИГС»	ул. Шефская, 3 г	+7 (343) 389-10-10, 389-15-15
Екатеринбург	ООО «НТС»	ул. Мира, д. 8	+7 (343)374-20-22, 374-77-22
Железногорск	ООО «АРСЕНАЛ»	ул. Димитрова, д. 26	+7 (47148) 77-197
Иваново	ИП Федотов Е. А.	ул. Смирнова, д. 47	+7 (4932) 49-04-13
Иваново	Магазин «Мастак»	ул. Московская, д. 16Б	+7 (4932) 30-66-77, 30-67-00
Иваново	Магазин «Мастак»	ул. Громобоя, д. 32	+7 (4932) 37-35-72
Иваново	ООО «БИГАМ»	ул. Велижская, д. 3	+7 (4932) 93-95-76
Иваново	ООО «БИГАМ»	ул. Куконковых, д. 85 а	+7 (4932) 44-57-37
Иваново	ООО «ИНТЕР»	ул. Смирнова, д. 95, магазин «Стройтехника»	+7 (4932) 475-414, 326-542 / 29-79-72, 93-80-81
Ижевск	ООО «Стин»	ул. Телегина, д. 30, магазин «СтройИнструмент»	+7 (3412) 93-24-16; 93-24-17; 93-24-18; 93-24-60
Иркутск	ООО «Ам-Про» ул. Ангарская 28, пав. 603	ул. Ангарская, д. 28, пав. 603	+7 (3952) 53-62-94
Иркутск	ООО «ТЦЭСТОМ» ул. Байкальская, 239, к. 7	ул. Байкальская, д. 239, к. 7	+7 (3952) 226-029 228-724
Иркутск	ООО «ТД БензоЭлектроМастер»	ул. Рабочего штаба, д. 10	+7 (395) 248-58-50
Казань	ИП Зарипов Ф. У.	Пр. Ибрагимова, д. 28	+7 (843) 519-9902; 260-71-17
Калининград	«Профиль»	Пр. Москвовский, д. 275	+7 (4012) 555 275
Калуга	ИП Амиров М. М.	ул. Московская, д. 84, м-н «Тиски»	+7 (4842) 54-70-66
Калуга	ИП Смогилева А. Б.	ул. Карла Либкнехта, д. 31	+7 (4842) 22-03-65, +7 (920) 617-81-91
Калуга	ТСЦ «Белый Дом»	ул. Степана Разина, д. 126	+7 (4842) 54-5800, +7 (4842) 79-82-36
Каменск-Уральский	ИП Кокорин И. С.	ул. 4-й Пятилетки, д. 43А	+7 (3439) 33-30-10
Кемерово	ООО «Садовые Машины»	ул. Тухачевского, д. 45В	+7 (384) 234-72-02
Кинешма	ООО «БИГАМ»	ул. Вичугская, д. 140 – В	+7 (49331) 5-5032
Киров	ООО ТД «Стройбат»	ул. Пугачева, д. 1	+7 (8332) 560-560
Киров	ООО «МакитаСервис» (ИП Шевнина Е. В.)	Ул. Ленина, д. 72	+7 (8332) 350-700
Кострома	ООО «БИГАМ»	ул. 2-ая Волжская, д. 3	+7 (4942) 42-02-02
Краснодар	ООО «АнтАлек»	ул. Уральская, д. 144	+7 (861) 210-41-57; 210-97-97
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Уральская, д. 126	+7 (861) 212-8-227
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Октябрьсяя, д. 170 (маг. 2 и 3)	+7 (861) 212-8-222
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Северная, д. 320	+7 (861) 212-8-253
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Уральская, д. 77	+7 (861) 212-8-242
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Уральская, д. 144	+7 (861) 212-8-252
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Уральская, д. 87	+7 (861) 212-8-231
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Российская, д. 269/10	+7 (861) 212-8-424
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Западный обход, д. 34	+7 (861) 212-8-484
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Тургеневское шоссе, д. 17	+7 (861) 212-8-383
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Дзержинского, д. 165	+7 (861) 212-8-223
Красноярск	ООО «НТС»	ул. Телевизорная, д. 4	+7 (3912) 560-423, 560-374
Красноярск	ООО «Варадат»	ул. Мечникова, д. 46 А	+7 (391) 2-181-100
Красноярск	ООО «Варадат»	ул. Калинина, д. 106	+7 (391) 218-11-70
Курган	ИП Кокорин И. С.	ул. К. Мяготина, д. 104	+7 (3522) 43-20-01
Курган	ИП Кокорин С. А. (м-н «Зингер»)	3-й микрорайон, д. 27	+7 (3522) 29-04-04
Курган	ИП Кокорин И. С.	ул.Пичугина, д. 6	+7 (3522) 60-15-03
Курск	ТЕХНОРАМА	ул. Дружбы, д. 9А, ТЦ «Европа»	+7 (4712) 31-24-84
Курск	ТЕХНОРАМА	ул. Энгельса, д. 105	+7 (4712) 36-00-40, 32-71-34, 35-49-97
Ливны	ООО «Арсенал»	ул. Гражданская, д. 21	+7 (48677) 7-10-18
Липецк	ООО «ПРИЗМА»	ул. Плеханова, д. 33Б, магазин «Эталон»	+7 (4742) 47-05-46
Магнитогорск	ООО «Киловатт»	Пр-т. Карла Маркса, д. 142	+7 (3519) 30-19-05
Майкоп	ИП Чу В. В. ТК «Мир инструмента»	ул. Шовгенова, д. 311	+7 (8772) 54-93-93
Махачкала	ООО «Монолит-R»	ш. Аэропорта, р-н поста ГАИ	+7 (967) 140-29-55
Махачкала	ИП Шахбанов К. М.	ул. Керимова, д. 24	+7 (8722) 69-54-14; 51-77-50
Миасс	ИП Андреев Д. М.	ул. 8 Марта, д. 195	+7 (3513) 56-14-22
Московская область	ИП «Бахчагулян В. Б.»	г. Ногинск, ул. 2-я Глуховская, д. 8	+7 (916) 833-9093
Московская область	Сервисный центр «Sadhayat»	г. Ногинск, ул. Ильича, д. 15/3	+7 (985) 166-4627 / 560-8259 / 725-6026
Московская область	ИП «Бахчагулян В. Б.»	г. Электросталь, ул. Южный проспект, д. 5, стр. 1	+7 (985) 069-7313

Город	Компания	Адрес	Контакты
Московская область	ИП Акульшин О.В.	г. Подольск, ул. Чехова д. 3/27	+7 (496) 754-07-03
Московская область	ИП Байрактар А.Ф.	г. Чехов, ул. Московская, д. 44	+7 (496) 727-58-85
Московская область	ИП Борисова Е.Е.	г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 2Б, магазин «Ваш Партнер»	+7 (4967) 35-60-61 ; +7 (916) 810-77-43
Московская область	ИП Гай Э.М.	пос. Томилино, 1-ый км. Егорьевс. шоссе, стр. 3В «220 ВОЛЬТ»	+7 (964) 628-99-77
Московская область	ИП Милюшкин А. А.	г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40 А	+7 (917) 580-85-60
Московская область	ИП Ковалева Г. Ю.	г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 74Б	+7 (915) 275-36-40
Московская область	ИП Милюшкин А. А.	г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 50	+7 (496) 542-52-11
Московская область	ИП Милюшкин А. А.	г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1	+7 (917) 580-87-40 , 549-30-46
Московская область	ИП Милюшкин А. А.	г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 90	+7 (916) 260-12-23 , +7 (926) 968-67-72 , +7 (903) 660-63-83
Московская область	ИП Милюшкин А. А.	г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 1	+7 (985) 067-14-44 , +7 (926) 573-53-43
Московская область	ИП Милюшкин А. А.	г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 7	+7 (917) 500-64-41
Московская область	ИП Ковалева Г. Ю.	г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 72А	+7 (916) 828-26-89
Московская область	ИП Ковалева Г. Ю.	г. Дубна, Проспект Боголюбова, д. 45	+7 (925) 374-99-28
Московская область	ИП Ковалева Г. Ю.	г. Талдом ул.Советская, д. 3а	+7 (968) 052-72-73
Московская область	ИП Ковалева Г. Ю.	г. Дмитров, ул. Осипенко, д. 5	+7 (966) 001-85-62
Московская область	ИП Мещеряков С. А.	г. Ногинск, ул. Третьего Интернационала, д. 236	+7 (496) 519-32-77, 968-97-00
Московская область	ИП Мудренко Д. П.	Люберецкий р-он, дер. Жилино д. 2\1, м-н «СНАБЖЕНЕЦ»	+7 (495) 557-51-02, +7 (917) 557-57-43
Московская область	ИП Полевая А. М.	д. Десна, Ленинский р-он	+7 (495) 517-48-39
Московская область	ИП Рябов П. Ю.	г. Серпухов, ул. Ворошилова, 251, т-ц «Бобрёнок»	+7 (4967) 76-09-35, 76-02-02, 76-01-01, 76-98-52
Московская область	М-н «Технопарк» ИП Бекренёв Г. А.	г. Серпухов, Московское шоссе, 53	+7 (4967) 38-03-31; +7 (916) 014-01-56
Московская область	М-н «Технопарк» ИП Бекренёв Г. А.	д. Борисово, Данковское ш. (Борисовское ш.) д. 3А, стр. 2	+7 (4967) 76-18-92; +7 (916) 246-01-09
Московская область	магазин «Электроинструменты»	г. Кашира, Иваньковское шоссе, д. 3	+7 (919) 777-03-44
Московская область	Магазин xWatt.ru	г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 14, стр. 2	+7 (495) 364-64-39, 364-64-29
Московская область	Магазин xWatt.ru	г. Солнечногорск, Вертлинское ш. ТСК «Люкс»	+7 (495) 928-23-20
Московская область	ООО «ВсеИнструменты.ру»	г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 1а	8 (800) 550-37-70 , +7 (499) 681-23-53
Московская область	ООО «Интерскол-2000»	г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29	+7 (495) 665-76-33, 571-90-26, 571-90-45
Московская область	ООО «Макитатрейдинг»	г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 25г, к.11, пав. 19	+7 (968) 785-17-79
Московская область	Сервис Технопарк ИП Бекренёв Г. А.	д. Борисово, Данковское ш. (Борисовское ш.) д. 3А, стр. 2	+7 (4967) 76-12-80, +7 (926) 617-10-19
Москва	«СтройБазар»	Рязанский пр-т, 2 к.3 ТК «Город» пав. №158 «СтройБазар»	+7 (925) 828-08-31
Москва	ЛИТ Трейдинг	Открытое шоссе, д. 12, стр. 35	+7 (495) 380-01-01, 745-88-88, +7 (499) 966-15-15, 966-20-20
Москва	ИП Аперян М. А.	Можайское шоссе, гипермаркет «FAMILY ROOM»	+7 (926) 612-32-49
Москва	ИП Полевая А. М.	ул. Дорожная, д. 60 стр. 22	+7 (495) 645-22-22
Москва	ООО «ЛайнТулс»	2-й Иртышский пр., д. 4Б/1, стр.5	+7 (495)530-70-07
Москва	ООО «СтройСнаб»	ул. Иловайская, д. 3/12	+7 (495) 739-5701, 730-59-18, 739-20-11
Москва	ООО «Холис Трейд»	МКАД 60-й км. Домовладение, 4 А	+7 (495)971-86-56, 778-69-59
Москва	ООО «Абтрейд»	Тихорецкий бул., вл. 1, ТК «Люблинское поле», м-н Р-101	+7 (495) 785-34-60
Москва	ООО «Формула тепла»	ул. Кетчерская, д. 7, стр. 6	+7 (495) 777-41-40
Москва	ООО «Макитатрейдинг»	ул. Болотниковская 12, ТК «Москворецкий рынок», В-2120	+7 (916) 112-43-08
Москва	ООО «Макитатрейдинг»	МКАД, 19-й км, вл. 20, стр. 1, ТК «Южные ворота» , пав. 55	+7 (965) 380-11-65
Москва	ООО «Макитатрейдинг»	ул. Нижегородская, 29-33, стр.1	+7 (495) 973-31-09; 8 (800) 707-06-21
Москва	ООО «Макитатрейдинг»	Каширское ш., д.19, к.2, ТК «Каширский двор», д. 1, П55	+7 (905) 506-83-92
Москва	ООО «Макитатрейдинг»	41-ый км МКАД, ТК «Славянский Мир», пав. Д-10/6	+7 (926) 341-78-57, +7 (903) 243-18-27
Москва	«Makita service+»	Волоколамское ш., д. 103 ТЦ «ГВОЗДЬ» 2 эт. Пав 610	+7 (968)000-04-30, +7 (926) 594-45-58
Нижневартовск	ООО «ТВЭЛ»	ул. Омская, д. 14А	+7 (3466) 41-11-88, 41-11-99
Новокузнецк	ООО «Садовая техника»	ул. Орджоникидзе, д. 11	+7 (384) 345-28-07
Новомосковск	ИП Власов А. И.	ул. Комсомольская, д. 2А	+7 (48762) 2-47-07
Новомосковск	ИП Власов А. И. магазин «Мастер и Маргарита»	ул. Мира, д. 17А	+7 (48762) 7-90-37
Новосибирск	ООО «НТС»	ул. Семьи Шамшиных, д. 87	+7 (383) 201-32-02, 201-30-33
Новосибирск	ООО «СБТ»	ул. Красноярская, д. 36	+7 (383) 217-20-83, 217-21-82
Новый Уренгой	ЗАО ПКФ «Спецмонтаж-2»	ул. Таежная, д. 75	+7 (3462) 37-94-95
Омск	ООО «НТС»	ул. Богдана Хмельницкого, д. 283	+7 (3812) 999-654
Орёл	ИП Сычев И. И.	пер. Новосильский, д. 1, сеть магазинов «ТАНДЕМ»	+7 (4862) 73-55-45, 73-41-77
Орёл	ИП Сычев И. И.	ул. Панчука, д. 13	+7 (4862)43-22-88, 71-49-95
Орёл	ООО «Арсенал»	1-я Курская, д. 83	+7 (4862) 541-212, 541-313
Орёл	ООО «Арсенал»	Московское шоссе, д. 126Б	+7 (4862) 200-755
Пенза	ООО «Анкор»	ул. Гладкова, д. 10	+7 (8412) 56-65-69
Переславль	ООО «БИГАМ»	ул. Кардовского, д. 23	+7 (48535) 6-27-60, 6-27-80
Пермь	ООО «Лекар-Инструмент»	ул. Дзержинского, д. 17	+7 (342) 237-15-52
Псков	«ТС Мастер»	ул. Ленина д. 6а	+7 (8112) 724 739
Пятигорск	м-н «Электроинструменты»	ул. Ермолова, д. 28А	+7 (928) 911-90-70
Пятигорск	ООО «Медиана-Юг»	с. ВинСады, Черкесское ш., 2 км.	+7 (87961) 6-27-99
Реж	ИП Першин А. С.	ул. Трудовая, д. 30	+7 (34364) 2-23-76
Ростов-на-Дону	ИП Потапов С. А.	ул. Индустриальная, д. 8	+7 (988) 999-70-07
Ростов-на-Дону	ООО «АнтАлекс»	ул. Вавилова, д. 71	+7 (863) 200-80-81
Рыбинск	ООО «БИГАМ»	ул. Радищева, д. 46	+7 (4855) 22-28-40
Рыбинск	ООО «БИГАМ»	пр-кт Ленина, д. 184	+7 (4855) 28-66-16
Рязань	ИП Пильников О.В.	ул. Октябрьская, д. 65	+7 (4912) 500-380
Санкт-Петербург	«Балтопторг»	ул. Профессора Качалова, д. 19	+7 (812) 600 16 17
Санкт-Петербург	«Инструмент Проф»	пр. Обуховской обороны, д. 60	+7 (812) 325 69 69
Санкт-Петербург	«Инструмент Проф»	Малый пр. П. С., д. 26/28	+7 (812) 230 33 98
Саратов	ИП Кузнецов А.Г.	пр-т. 50 лет Октября, д. 101	+7 (8452) 33-88-22; 75-88-35; 75-89-50
Саратов	ИП Кузнецов А.Г.	ул. Зарубина, д. 180/184	+7 (8452) 43-09-09
Севастооль	м-н «Панорама»	ул. Вакуленчука, д. 39	+7 (8692) 53-74-49
Сокол	«Домострой»	ул. Набережная свободы, д. 52	+7 (81733) 229 79
Сочи	ИП Авакян А. С.	ул. Донская, д. 28	+7 (862) 2-51-00-37
Сочи	ТК «Папа Карло»	ул. Конституции, д. 44А	+7 (8622) 955-175
Таганрог	ООО «Мир Инструмента»	ул. Чехова, д. 351-Д	+7 (863) 438-81-00
Тамбов	ИП Евдокимов А. С.	ул. Мичуринская, д. 32	+7 (4752) 49-44-80
Тамбов	ИП Евдокимов А. С.	ул. Студенецкая, д. 12	+7 (4752) 71-02-16
Тамбов	ИП Евдокимов А. С.	ул. Шлихтера, д. 3А	+7 (4752) 56-06-39
Тверь	ИП Можжухин С. В.	ул. Ефимова, д. 8, магазин «Лучшие инструменты»	+7 (4822) 33-92-06
Темрюк	ТК «Мастер»	ул. Ленина, д. 184	+7 (86148) 4-23-21
Томск	ООО «Профинструмент»	ул. Мичурина, д. 47	+7 (3822) 679-407, 679-166
Томск	ИП Брусницын Н. К.	ул. Герцена, д. 72	+7 (3822) 20-18-60
Туапсе	ООО «АнтАлекс»	ул. Маршала Жукова, д. 29	+7 (86167) 6-04-40

Город	Компания	Адрес	Контакты
Тула	ИП Машников Ю. Н.	Коминтерна, д. 24Д, ТЦ «Наш Дом» пав. 118/1	+7 (4872) 25-16-81, 70-40-97
Тула	ИП Машников Ю. Н.	Мосина, д. 29, ТЦ «Мастер» пав 118	+7 (4872) 55-62-72, 70-40-97
Тюмень	ООО «СВ-сервис»	ул. Пермякова, д. 81	+7 (3452) 25-17-89, 54-43-89
Тюмень	ООО «Инсервис»	ул. Чекистов, д. 31/7	+7 (3452) 27-47-56
Тюмень	ООО «Викон»	ул. Максима Горького, д. 30	+7 (3452) 39-99-66
Узловая	ИП Власов А. И.	ул. 14 декабря, 5А	+7 (48731) 5-98-51
Узловая	ИП Власов А. И.	ул. Трегубова, 31А	+7 (48731) 6-29-64
Улан-Удэ	ИП Макарова Сеть магазинов «Хозяин»	ул. Крылова, д. 3А	+7 (3012) 42-13-53
Улан-Удэ	ООО «Восток-Транзит»	ул. Ботаническая, д. 68	+7 (3012) 46-79-69
Ульяновск	ООО «ДЛС»	Пр-кт Нариманова, д. 1	+7 (8422) 37-01-46
Хабаровск	ИП Ильенко А. А.	ул. Шеронова, д. 67, магазин «Инструмент Сервис»	+7 (4212) 21-82-83, 21-83-56
Череповец	«Техномолл»	ул. Любецкая, д. 2	+7 (8202) 202-078
Черняховск	«Фактор»	ул. Садовая, д. 24	+7 (40141) 345-59
Якутск	ИП Мамаев В. В.	ул. Жорницкого, д. 52	+7 (4112) 372-598
Якутск	ИП Необутов И. П.	ул. Жорницкого, д. 54	+7 (4112) 332-120
Якутск	ИП Петрова И. Е.	ул. Б. Марлинского, д. 64/1, ул. Автодорожная д. 11а	+7 (4112) 459-733
Ялта	м-н «Строймир»	ул. Руданского, д. 7	+7 (978) 806-93-05
Ярославль	ООО «БИГАМ»	ул. Выставочная, д. 12	+7 (4852) 74-80-74
Ярославль	ООО «БИГАМ»	ул. Серго Орджоникидзе, д. 35	+7 (4852) 72-49-96
Ярославль	ООО «БИГАМ»	ул. Силикатное шоссе, д. 15	+7 (4852) 26-64-90
Ярославль	ООО «БИГАМ»	ул. Вспольинское поле, д. 15	+7 (4852) 73-23-81
Ярославль	ООО «БИГАМ»	Ленинградский проспект, д. 49	+7 (4852) 51-68-37

Магазины-партнёры компании MAKITA в России

Город	Компания	Адрес	Контакты
Анапа	ИП Сивцеы Р. Н.	ул. Объездная, д. 1	+7 (86133) 2-000-6
Армавир	ИП Китаева Е. Х.	ул. Железнодорожная, д. 76	+7 (863137) 7-38-08
Армавир	ООО «СТРОЙЛИГА»	ул. Кирова, д. 95	+7 (86137) 4-72-52
Белгород	ИП Затолокин И. А.	ул. Белгородского полка, д. 65, магазин «ИСКРА»	+7 (4722) 333-596, +7 (910) 320-73-45
Балаково	ООО «СПЕЦБЫТ»	ул. Шевченко, д. 44, магазин «Мир Снабжения»	+7 (8453) 64-30-40, 64-46-60
Барнаул	магазин «Твой Инструмент»	ул. Толстого, д. 21	+7 (385) 263-79-43
Богданович	ИП Евстратов А. П.	ул. Партизанская, д. 21	+7 (34376) 5-12-99
Владивосток	Магазин «Оборудование и Инструменты»	ул. Дальзаводская, д. 4	+7 (423) 294-50-40, 272-06-20, 249-15-57, 246-48-44
Владикавказ	ИП Метревелли Г. В.	ул. Калоева, д. 400	+7 (8672) 24-07-24
Волгоград	«Авгит-Инструмент»	пр-кт Маршала Жукова, д. 100	+7 (8442) 93-45-00
Вологда	«Бобер»	ул. Преображенского, д. 30в	+7 (8172) 578 444
Вологда	«Бобер»	ул. Ярославская д. 11	+7 (8172) 578 444
Вологда	«Бобер»	ул. Саммера д. 60а	+7 (8172) 578 444
Евпатория	м-н «Новосел»	ул. Чапаева, д. 81	+7 (978) 80-834-677
Екатеринбург	ООО «Промышленный торговый дом»	ул.Репина, д. 99-а	+7 (343) 231-66-72, 231-66-73
Ижевск	ООО «Интеринструмент»	ул. Майская, д. 20	+7 (3412) 930-370
Иркутск	ООО «ТЦ ЭСТОМ»	ул. Кузнецовой, д. 14, пав. 14	+7 (3952) 226-029 228-724
Иркутск	ООО «ТЦ ЭСТОМ»	ул. Сергеева, д. 36/1 , пав. 21	+7 (3952) 486-407
Иркутск	ООО «ТЦ ЭСТОМ»	ул. Академическая, д. 31, пав. 2	+7 (3952) 500-183
Казань	ООО «ТК ЭЛЕКТРОЦЕНТР»	ул. Московская, д. 13 А	+7 (843) 299-60-21, 299-60-22, 299-60-23
Копейск	ООО «Удачная техника»	ул. 4 Пятилетки, д. 64	+7 (35139) 4-16-54
Коряжма	«Бобер»	ул. Кирова, д. 23 корпус 1	+7 (81850) 572 24
Краснодар	ООО «Машстройинсервис»	ул. Уральская, д. 99	+7 (861) 260-50-60
Красноярск	ООО «Мираж»	ул. Академика Вавилова, д. 1, стр.10	+7 (391) 277-77-85
Назрань	ООО «Стройдизайн»	ул. Муталиева, д. 17	+7 (906) 488-00-80
Нижневартовск	ИП Галимов А. М.	ул. Индустриальная, д. 29	+7 (3466) 67-11-59, 67-24-68
Новый Уренгой	ИП Евстратов А. П.	Западная промзона панель «Ж»	+7 (3494) 26-05-06, 26-05-95
Орёл	ООО «Арсенал»	Новосильский пер, д. 3	+7 (4862) 78-00-08
Первоуральск	ИП Николаев С. А.	ул. Вайнера, д. 27-а	+7 (3439) 66-40-45, 66-58-89
Ростов-на-Дону	ООО ТСК «Электроинструмент»	ул. Текучева, д. 37 А	+7 (863) 231-87-04
Ростов-на-Дону	ЗАО «Ростовэлектроинструмент»	ул. Нансена, д. 77	+7 (863) 295-74-25
Ростов-на-Дону	ЗАО «Ростовэлектроинструмент»	ул. Шолохова, д. 58/80	+7 (863) 291-44-84
Санкт-Петербург	«Северные Стрелы»	ул. Фаянсовая, д. 20 лит. А	+7 (812) 740 11 44
Санкт-Петербург	«Планета Инструмент»	пр. Ириновский, д. 29 корп. 1	+7 (812) 337 13 14
Санкт-Петербург	«Инфраком»	наб. Обводного канала, д. 187, лит.Д	+7 (812) 777 01 11
Северодвинск	«Профинструмент»	ул. Никольская, д. 7	+7 (8184) 501 121
Сочи	ИП Никишина Т. Л.	ул. 20 Горностелковой дивизии, д. 16	+7 (8622) 41-25-92
Ставрополь	ИП Матевосян А. Б.	ул. Серова, д. 261	+7 (8652) 94-55-15
Ставрополь	ООО «Дом и Сад»	ул. Доваторцев, д. 35/1	+7 (8652) 94-48-56, 777-002
Ставрополь	ИП Кульбакина Л. Ю.	ул. Кулакова, д. 4/4	+7 (8652) 56-15-17
Стерлитамак	ИП Исаев А. В.	ул. Худайбердина, д. 202 А, ТОЦ «Лазурный»	+7 (3473) 41-41-19
Стерлитамак	ИП Понамарева Л. А.	ул. Караная Муратова, 6/2, м-н «Инструмент+»	+7 (3473) 33–28–70
Сухой Лог	ИП Евстратов А. П.	ул. Белинского, д. 50	+7 (34373) 3-50-44
Челябинск	ТК «ЭЛБИ»	40 лет Победы, д. 26	+7 (351) 281-51-75
Челябинск	ТК «ЭЛБИ»	пр-т Ленина, д. 22	+7 (351) 775-45-38, 775-51-50
Челябинск	ТК «ЭЛБИ»	Свердловский пр-т, д. 9	+7 (351) 727-53-05, 236-04-90
Челябинск	ТК «ЭЛБИ»	Воровского, д. 61-б	+7 (351) 211-55-12, 211-45-05
Челябинск	ООО «Удачная техника»	ул.Энгельса, д. 69	+7 (351) 264-36-43
Челябинск	ООО «Удачная техника»	ул. Артиллерийская, д. 111	+7 (351) 211-54-50
Южно-Сахалинск	ИП Нощенко В. Р.	пр-кт. Победы, д. 35-1	+7 (4242) 46-14-46, 46-22-09, 43-52-23
Югорск	ООО «Эльбрус»	ул. Гастелло, д. 6	+7 (34675)2-40-92
Ярославль	«Бобер»	Мышкинский проезд, д. 10	+7 (4852) 670 575
Ярославль	«Бобер»	Ленинградский пр., д. 47	+7 (4852) 670 575

Интернет-дилеры компании MAKITA в России

Город	Компания	Адрес	Контакты	Сайт
Воронеж	Компания «АВВА-tools»	ул. Антонова-Овсеенко, д. 23А	+7 (473) 264-55-55	www.avva-tools.ru
Краснодар	ООО «Арсеналтрейдинг»	2-е отделение АФ «Солнечная», д. 9/5	+7 (861) 212-6-213	www.tdarsenal.ru
Краснодар	КУБАНЬ ИНСТРУМЕНТ	ул. Северная, д. 320	+7 (861) 212-8-253	www.kubaninstrument.ru
Москва	Artem Tools	Каширское шоссе, д. 1, Ткацкая, д. 5	+7 (495) 989-84-19	www.artem-tools.ru
Москва	B2BTOOLS	Огородный проезд, д. 20, стр. 27	+7 (499) 760 51 07	www.b2btools.ru
Москва	Магазин «Строитель»	ул. Щербаковская, д. 53	+7 (495) 580-54-01	www.shop-stroitel.ru
Москва	ООО «Ассортимент тулз»	ул. Долгопрудная, д. 11А, стр. 2	+7 (495) 668-09-62, 504-16-95, 8 (800) 555-16-95	www.makita.net.ru
Москва	ООО «Вектрус»	Шоссе Энтузиастов, д. 5	+7 (495) 661-72-52, 362-38-63	www.makitarussia.ru
Москва	ООО «Вольтра.ру»	Каширское шоссе, д. 65	+7 (495) 727-40-95	www.voltra.ru
Москва	ООО «Город Инструмента»	ул. Девятая Рота, д. 7, офис 107	+7 (495) 749-86-59	www.toool.ru
Москва	ООО «Инструмент Групп»	ул. Краснобогатырская, д. 2 стр. 1	+7 (495) 788-59-56, 777-33-52, 649-89-51	www.instrument-group.ru www.makita-group.ru www.makita-profi.ru
Москва	ООО «МакитаПРО»	ул. Нижегородская, д. 50 стр. Б пом. 8	+7 (495) 979-83-13, +7 (901) 519-83-13	www.makitapro.ru
Москва	ООО «Инструментовоз»	Варшавское шоссе, д. 170Г	8 (800) 700-81-89	www.instrumentovoz.ru
Москва	ООО «Макита-Онлайн»	М. Аннино, ул. Дорожная, д. 60, стр. 22	+7 (495) 645-22-22	www.makita-online.ru
Москва	ООО «Сфаэрика»	ул. Ферганская, д. 8 , кор.2 , стр. 2	+7 (495) 645-76-33, 8 (800) 555-38-66	www.sphaerica.ru
Москва	ООО «МАКИТА ТОРГ»	ул. Подольских Курсантов, вл. 9 «Б»	+7 (495) 381-36-81	www.makitatorg.com
Москва	ООО «ТД Инструмента»	ул. Складочная, д. 1, стр.18, под.8, офис 321	+7 (495) 662-44-23	www.dominstrumenta.ru
Новосибирск	ООО «Основа»	ул. Восточный Поселок, д. 3 пом. 10	+7 (923) 137-77-38	www.makitasib.ru
Орёл	ООО «АРСЕНАЛ»	Новосильский пер, д. 3	+7 (4862) 78-00-08	
Ростов-на-Дону	ИП Топильский М. А.	ул. Нансена, д. 77	+7 (863) 296-13-60	www.makita-don.ru
Санкт-Петербург	«220 Вольт»	17-й линия В.О., д. 22	8 (800) 333 92 20	www.220volt.ru
Хабаровск	ИП ИльенкоА. А.	ул. Шеронова, д. 67	+7 (4212) 218-283, 218-356	www.makita-dv.ru

Дилеры и магазины-партнёры компании MAKITA в Казахстане

Город	Компания	Адрес	Контакты
Алматы	ТОО «Курал М»	ул. Лебедева, 3А, (Уг. Джандосова)	+7 (727) 394-18-00, 394-18-01, 394-18-02
Астана	ТОО «Курал Астана»	ул. Пушкина, д. 15	+7 (7172) 37-93-43, 37-93-36, 37-93-32
Актау	ТОО «ХАН-СТРОЙМАСТЕР»	23 мкр., база «КАСКОР-СМУ», магазин «МАКИТА»	+7 (702) 87-11-787, 48-73-767, 224-14-44 sales@khan-sm.kz, www.khan-sm.kz
Атырау	ТОО «РеалПромТехно»	ул. Атамбаева, д. 7, Магазин «Старт»	+7 (7122) 25-24-98, +7 (701) 501-37-64, +7 (778) 208-92-80
Актобе	ИП Кошелева	пр-т А.Молдагуловой, д. 9, строймаркет «Алия»	+7 (7132) 51-05-54, +7 (705) 107-08-81
Астана	ТОО «Мир Инструмента Астана»	ул. Момышулы, д. 10/2	+7 (7172) 34-28-09

Для заметок



КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ

2019

makita

MAKITA (Россия)
107143, Россия, Москва,
ул. Пермская, д. 1, стр. 1
Тел. +7 (495) 915-88-66 (многоканальный)
www.makita.ru, e-mail: office@makita.ru

MAKITA (Казахстан)
050050, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Коммунальная, д. 39
Тел. +7 (727) 233-08-27,
Тел./факс +7 (727) 382-79-21