

FXLuminaire®

КАТАЛОГ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ЛАНДШАФТНОЕ И АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | *Единство искусства и технологий*



ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ


Знакомьтесь LUXOR® ZDC

Зонирование, димминг и выбор цвета

Система Luxor ZDC предоставляет возможность создания 30 000 оттенков цвета с помощью светодиодной технологии RGBW. Используя технологию ZDC можно подобрать индивидуальные цвета для праздничных событий, корпоративных собраний, фирменного освещения, или важных мероприятий. Цветовые температуры могут быть скорректированы, чтобы соответствовать растительности и архитектуре, для создания уникальных стилей на протяжении всего года.



Контроллер ZDC позволяет легко создавать индивидуальные цвета

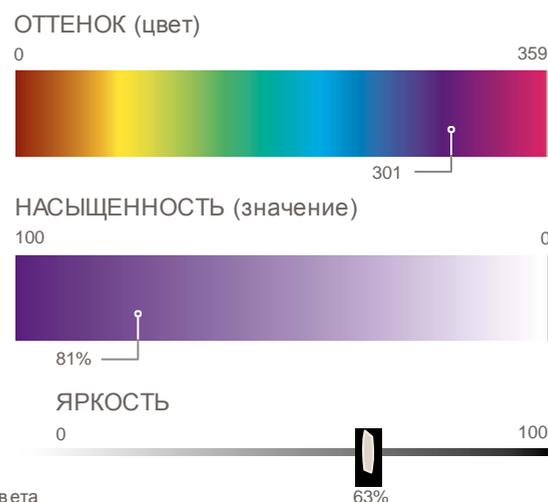

Используя цветовые полосы, просто выберите нужный оттенок, насыщенность и яркость для любого светильника или группы светильников подключенных к системе Luxor ZDC. Вы можете сохранять выбранные цвета для быстрого доступа.

КАК ПЕРЕЙТИ С СИСТЕМЫ ZD НА ZDC

Любая система Luxor ZD может быть модернизирована до системы ZDC быстро и легко. Просто замените существующий контроллер новым контроллером ZDC. Затем на замену старым компонентам установите в каждый светильник новые светодиодные матрицы RGBW, отражатели ZDC и рассеивающие линзы. На данный момент система ZDC совместима только со светильниками, которые имеют возможность установки 9-светодиодной матрицы.



КОНТРОЛЛЕР
ZDC



СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ZDC



ЛИНЗА КОРРЕКЦИИ
ФОРМЫ ЛУЧА



СВЕТОДИОДНАЯ
МАТРИЦА RGBW



ОТРАЖАТЕЛЬ



РАССЕИВАЮЩАЯ
ЛИНЗА

**ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ**

**НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC**

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC**

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ**

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ



LUXOR® ZDC
Спектр из 30 000 возможностей



ЗЕЛЕНый	
ОТТЕНОК	143
НАСЫЩЕННОСТЬ	96%
ЯРКОСТЬ	59%



ФИОЛЕТОВый	
ОТТЕНОК	301
НАСЫЩЕННОСТЬ	81%
ЯРКОСТЬ	63%



ЖЕЛТый	
ОТТЕНОК	43
НАСЫЩЕННОСТЬ	38%
ЯРКОСТЬ	31%

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ



Осветите ночь с LED-технологией и *цветными фильтрами*

Большинство стандартных и светодиодных светильников ZD поставляются с тремя цветными фильтрами и рассеивающей линзой, позволяя регулировать цветовую температуры и форму луча до или после установки. Другие дополнительные решения позволяют легко сделать акцент на ключевых участках любой ландшафтной композиции.

Приумножьте зелень молодых листьев в начале лета, используя зеленый фильтр, сделайте еще более теплыми тона приходящей осени, или подчеркните синим фильтром застывшую красоту обнаженной коры в зимний период, создавая драматичность и очарование изначально «спящего» ландшафта.

Цветовой фильтр

Хромированный отражатель выступает основой для крепления в сех фильтров

Последовательная установка

Установите и снимите фильтр провернув его на четверть оборота

Полная интеграция

Матовые фильтры или линзы коррекции формы луча, смягчающие и рассеивающие цветные фильтры или противобликовые фильтры



ЦВЕТОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРОВ ССТ (К)

Матовый 3900

Желтый 2700

Зеленый 4500

Синий 5200

ОТДЕЛКИ FX LUMINAIRE

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Металл



AV на меди
Античная
бронза



AV на латуни
Античная
бронза



AT на меди
Античная земля



AT на латуни
Античная земля



CU
Медь



NP
Никель



BS
Натуральная
медь



SS
Нержавеющая
сталь

Стандартное порошковое покрытие



BZ
Бронза
«металлик»



DG
Пустынный
гранит



WI
Состаренное
железо



SB
Седонский
коричневый



FB
Черный
матовый



M
Серый матовый
(только Luxor и LX)

Специальное порошковое покрытие



WG
Белый
блестящий




FW
Белый
матовый



AL
Миндальный



VF
Зеленый
пятнистый



SV
Серебряный

Комбинированная отделка



CB
Камуфляжная
бронза



DT
Пустынный
загар

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Luxor® Контроллеры освещения



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Выбирайте из широкого спектра вариантов управления: система Luxor® ZDC с зонированием и диммингом, а также регулировкой цвета, надежная система ZD с зонирования и диммингом, цифровой трансформатор LX, или многоотводный трансформатор PX.

Особенности Luxor® ZD и ZDC

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

С исчерпывающими возможностями зонирования и димминга, дополнительным Wi-Fi контролем, а также новой функциональностью подбора цветов, система управления освещением Luxor предлагает непревзойденную свободу и универсальность.

Основные характеристики

- 250 независимо регулируемых групп освещения
- Система совместима с светодиодными светильниками FX или устройствами с FX зонированием, диммингом и возможностью регулировки цвета
- Все группы могут быть включены или затемнены от 1% до 100% независимо друг от друга
- Пользовательский интерфейс с полноцветным ЖК-дисплеем обеспечивает простоту установки, технического обслуживания и регулировки групп
- Возможность программирования расписания позволяет каждой группе огня изменить процент димминга в течение ночи
- Дополнительный Wi-Fi модуль управления для iOS или Android устройств (продается отдельно)
- Создавайте группы светильников удаленно с помощью модуля LAM* (продается отдельно)

Ключевые особенности

- Простое двухпроводное подключение для легкой установки и настройки
- Независимо от того, в каком месте системы расположен светильник, он получает трансформатора питание и информацию о времени включения, проценте димминга и группе
- Функция астрономического времени с размещением по карте

Ключевые особенности ZDC

- Весь функциональный системы набор Luxor ZD, а также:
- Более 30 000 различных цветовых решений дают безграничные возможности по тонкой настройке освещения для любого события, сезона или настроения
- Создайте собственную цветовую палитру, содержащую до 250 отдельных цветов

Управление со смартфона по Wi-Fi через приложение Luxor для удаленной настройки освещения в любое время

С помощью смартфона с модулем Light Assignment Module (LAM) и технологии Activ Assign™ по Wi-Fi можно создавать группы светильников



РАЗМЕРЫ

Общая высота: 13"/33 см
Общая ширина: 8"/20,3 см
Общая толщина: 5"/15,24 см

ОПИСАНИЕ	КОД
КОНТРОЛЛЕР	LZD, LZDC
ВАТТЫ	150, 300
ОТДЕЛКИ	
Металл	Порошковое покрытие
SS	M
ПРИМЕР ЗАКАЗА: LZD300-SS = КОНТРОЛЛЕР-ОТДЕЛКА	
Аксессуары, устанавливаемые пользователем (заказываются отдельно)	
ОПИСАНИЕ	КОД
ВАРИАНТ С WI-FI МОДУЛЕМ	FXWIFIMOD (с антенной)
МОДУЛЬ LIGHT ASSIGNMENT MODULE	LAM (для iOS и Android смартфонов и планшетных ПК*)
ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ LUXOR КОНТРОЛЛЕРА	LUXORFPMNT
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДАТЧИК	Астрономическое время
ЭКРАН	Полноцветовой ЖК-экран

*Не все iOS и Android устройства совместимы с модулем LAM, пожалуйста проверьте совместимость: www.fx.com/LAMDevices

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕНОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDCКОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

ZDC-совместимые светильники*



ZDC-совместимый светильник с 3 светодиодами
Для простоты выбора в этом каталоге ZDC-совместимые
светильники обозначены символом спектра FX.

**ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ**

**НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC**

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC**

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ**

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Контроллеры освещения



ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

LX



РАЗМЕРЫ

Общая высота: 11,4"/28,9 см
Общая ширина: 7,14"/18,1 см
Общая толщина: 5,04"/12,8 см

LX – это полностью цифровой трансформатор. Встроенный ЖК-экран отображает время, функции, показания фотоэлемента и линейного выхода. ЖК-экран имеет подсветку, поэтому корректировки можно легко вносить в любое время суток. Включает таймер на 6 настроек в режиме включения/выключения, резервный аккумулятор и индикатор низкого напряжения 120 В.

ОПИСАНИЕ	КОД
ВАТТЫ	150 или 300
ОТДЕЛКИ	
Металл	Порошковое покрытие
SS	M

ПРИМЕР ЗАКАЗА: LX150-SS = КОНТРОЛЛЕР-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДАТЧИК	РС (фотоэлемент 12 В и таймер на 6 настроек времени включения/выключения)
ЭКРАН	ЖК-экран с подсветкой

Аксессуары, устанавливаемые пользователем (заказываются отдельно)

Позиция	Описание
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР	LXPSKIT, (набор из 26 фотоэлементов) LX9VBATT, (адаптер для батарейки 9 В для удаленного программирования, батарейка не включена)

PX



РАЗМЕРЫ

Общая высота:
300 и 600 Вт: 13,5"/34,3 см
900 Вт: 16,5"/41,9 см
Общая ширина: 7,5"/19,1 см
Общая толщина: 6"/15,2 см

PX был самым надежным многоотводным трансформатором в отрасли на протяжении более десяти лет. Безопасный и простой в установке, PX производится полностью на производственных мощностях компании, и включает в себя множество уникальных особенностей.

ОПИСАНИЕ	КОД
ВАТТЫ	300, 600 или 900
ОТДЕЛКИ	
Металл	Стандартное порошковое покрытие
SS	BZ DG WI SB FB WG FW AL VF
	Специальное порошковое покрытие

ПРИМЕР ЗАКАЗА: PX600-PC-SS = КОНТРОЛЛЕР-ДАТЧИК-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
КОРПУС	Нержавеющая сталь
ДАТЧИКИ	T (таймер) PC (фотоэлемент) TPC (таймер и фотоэлемент)

Аксессуары, устанавливаемые пользователем (заказываются отдельно)

Позиция	Описание
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКСЕССУАР	PXSYNC (устройство Lightning Synchronizer для использования с трансформаторами системы полива) PXTIMER (механический таймер) PXPC (фотоэлемент)

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Светодиодные светильники для верхнего освещения

КОНТРАСТ

Использование верхнего освещения в ландшафтной композиции добавляет выраженную текстурность, высокий контраст и позволяет привлечь внимание к выделенным элементам. Компания FX Luminaire предоставляет высокоэффективные светодиодные светильники для верхнего наружного освещения для применения практически в любой ситуации.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕНОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDCКОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

СС



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая высота: 5,3"/13,3 см
Высота с длинным плафоном:
6,4"/16,3 см
Диаметр: 1,6"/4,1 см

Модель СС сочетает в себе современный дизайн и точное проектирование, делая светильник идеальным для подсветки небольших элементов.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	СС
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1 СВЕТОДИОД, 3 СВЕТОДИОДА
ВАРИАНТ ПЛАФОНА	LS (ДЛИННЫЙ ПЛАФОН)

ОТДЕЛКИ

Металл



AV* на латуни
AT* на латуни
NP* на латуни
BS* на латуни

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **СС-1LED-BS** = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	59	159

VS



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая высота: 7"/17,8 см
Высота с длинным плафоном:
8,3"/21,2 см
Диаметр: 2,5"/6,4 см

Предназначенный для средних по величине ландшафтов, светильник VS – это непревзойденная элегантность и функциональность.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	VS
ВАРИАНТ LUXOR	ZD, ZDC (Цвет)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ
ВАРИАНТ ПЛАФОНА	LS (ДЛИННЫЙ ПЛАФОН)

ОТДЕЛКИ

Металл



AV* на латуни
AT* на латуни
NP* на латуни
BS* на латуни

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **VS-ZD-3LED-LS-BS** = СВЕТИЛЬНИК-ZD ИСПОЛНЕНИЕ-СВЕТОДИОДЫ-ВАРИАНТ ПЛАФОНА-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОДА	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	59	159	279	357

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

*Срок поставки может быть увеличен

 ZDC-совместимый светильник с 3 светодиодами

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

FB



РАЗМЕРЫ

Высота: 7,5"/19 см
Диаметр: 2"/5 см

Модель FB с элегантным и компактным дизайном легко поместиться в местах с ограниченным пространством. Максимальный размер матрицы – 3 светодиода.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	FB
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1, 3 СВЕТОДИОДА
ОТДЕЛКИ	
Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **FB-1LED-BZ** = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	60	155

NP



РАЗМЕРЫ

Высота: 8,4"/21,2 см
Длинный плафон:
10,3"/26,1 см
Диаметр: 2,7"/6,8 см

Модель NP универсальна и может быть использована, чтобы украсить любой элемент ландшафта.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	NP
LUXOR ИСПОЛНЕНИЕ	ZD, ZDC (<i>Luxem</i>)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ
ВАРИАНТ ПЛАФОНА	LS (ДЛИННЫЙ ПЛАФОН)
ОТДЕЛКИ	
Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **NP-ZD-6LED-BZ** = СВЕТИЛЬНИК-ZD ИСПОЛНЕНИЕ-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	52	135	279	357

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

ZDC-совместимый светильник с 3 светодиодами

**ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ****НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC****ВВЕДЕНИЕ****ОТДЕЛКИ****КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC****КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ****LED-ТЕХНОЛОГИЯ**

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

QZ**РАЗМЕРЫ**

Высота: 5,75"/14,61 см
Диаметр: 1,75"/4,45 см

Модель QZ – это небольшой, изящный светильник для верхнего освещения, который можно спрятать в укромном месте для создания интересных дизайнерских решений.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	QZ
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1 СВЕТОДИОД
ОТДЕЛКИ	
Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие
	
BZ	DG
WI	SB
FB	WG
	FW
	AL
	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: QZ-ZD-1LED-BZ = СВЕТИЛЬНИК-ZD ИСПОЛНЕНИЕ-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	62



Модель NP для верхнего освещения с отделкой «металлик» бронза

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕНОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDCКОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

PB



РАЗМЕРЫ

Высота: 5,5"/13,9 см
Ширина: 3,9"/9,8 см
Толщина: 2"/5 см

Широкий угол пучка модели PB позволяет освещать более крупные объекты и обширные территории.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	PB
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1 СВЕТОДИОД, 3 СВЕТОДИОДА

ОТДЕЛКИ

Металл				Стандартное порошковое покрытие				Специальное порошковое покрытие				
AB* на латуни	AT на латуни	NP*	BS	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: PB-1LED-BS = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	71	151

LC



РАЗМЕРЫ

Высота: 6,5"/16,5 см
Ширина: 4,5"/11,4 см
Толщина: 3"/7,6 см

Наш самый большой светильник для верхнего освещения проецирует широкий луч света для освещения больших стен и пространств.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	LC
ВАРИАНТ LUXOR	ZD, ZDC (Цвет)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ

ОТДЕЛКИ

Металл				Стандартное порошковое покрытие				Специальное порошковое покрытие				
AB* на латуни	AT на латуни	NP*	BS	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: LC-ZD-9LED-BS = СВЕТИЛЬНИК-ZD ИСПОЛНЕНИЕ-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	63	154	331	436

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

*Срок поставки может
быть увеличен

ZDC-совместимый светильник с 3 светодиодами

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Светодиодные светильники для освещения дорожек

ОСВЕЩЕНИЕ

Эта серия светодиодных светильников FX позволит создать безопасное освещение и придать особенную атмосферу дорожкам, выделяя особенности прилегающего ландшафта. Для создания единства композиции на выбор представлен широкий спектр стилей отделки, включая различные металлы и порошковые покрытия.

PETITE

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ



BD

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15,5"/39,4 см
Ширина: 4,7"/11,9 см



EA

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15,9"/40,4 см
Ширина: 4,7"/11,9 см



HC

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15"/38,1 см
Ширина: 3,6"/9,2 см



PF

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15"/38,1 см
Ширина: 5"/12,7 см



PR

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15"/38,1 см
Ширина: 3,8"/9,7 см



SC

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15,5"/39,4 см
Ширина: 4,7"/11,9 см

Светодиодные светильники модельного ряда Petite для освещения дорожек – небольшого «роста», но имеют непревзойденный дизайн, эффективность и надежность. По-особенному освещая все вокруг, эти светодиодные светильники помогут дизайнерам найти и соответствующее решение для создания наиболее элегантных и оригинальных мотивов.

GRANDE



CB

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 16,2"/41,2 см
Ширина: 7,4"/18,8 см



QF

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 16,8"/42,7 см
Ширина: 7,4"/18,8 см



JS

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 16,5"/41,9 см
Ширина: 6,3"/16 см



DM

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 16,2"/41,2 см
Ширина: 7,1"/18 см



CV

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15,8"/40,1 см
Ширина: 7,4"/18,3 см



CA

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 16,2"/41,2 см
Ширина: 7,4"/18,8 см

Модельный ряд Grande – это увеличенные версии светильников Petite, доступные в вариантах с 1 или 3 светодиодами.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ



Модель DM для освещения дорожек с отделкой «медь»

ШАГ 1 ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ	КОД
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ МОДЕЛЕЙ PETITE	BDLEDTA, EALEDTA, HCLEDTA, PFLEDTA, PRLEDTA, SCLEDTA
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ МОДЕЛЕЙ GRANDE	CBLEDTA, QFLEDTA, JSLEDTA, DMLEDTA, CVLEDTA, CALEDTA

ОТДЕЛКИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ

Металл			Стандартное порошковое покрытие					Специальное порошковое покрытие				
												
AB* на меди	AT* на меди	CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ШАГ 2 ОПОРА

ОПИСАНИЕ	КОД
ТИП ОПОРЫ	P (Petite), G (Grande)
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
ЛАМПА	1, 3 СВЕТОДИОДА (только Grande)
ВЫСОТА ОПОРЫ	8RA, 12RA, 18RA, 24RA*, 36RA*

ОТДЕЛКА ОПОРЫ

Металл			Стандартное порошковое покрытие					Специальное порошковое покрытие				
												
AB* на меди	AT* на меди	CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **CBLEDTA-CU** = ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ-ОТДЕЛКА (ШАГ 1)

G-3LED-12RA-CU = ТИП ОПОРЫ-СВЕТОДИОДЫ-ВЫСОТА ОПОРЫ-ОТДЕЛКА ОПОРЫ (ШАГ 2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	39	103

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В
Только элементы светильников, изготовленные из меди, покрываются порошковым покрытием. Покрытие не наносится на латунные элементы. Для сборки полноценного светильника необходимо наличие верхней части и опоры.

*Срок поставки может быть увеличен

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

МИНИМУМ МАТЕРИАЛОВ, МАКСИМУМ ОСВЕЩЕНИЯ

Сконструированные из легкого, надежного алюминиевого сплава, эти среднего размера светильники имеют эстетичный дизайн с плавными линиями корпуса, что прекрасно подчеркнет и дополнит любую ландшафтную композицию.

TM



РАЗМЕРЫ

Высота: 15"/38,1 см
Диаметр: 5"/12,7 см

PL



РАЗМЕРЫ

Высота: 15"/38,1 см
Диаметр: 6"/15,2 см

ШАГ 1 ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ	КОД
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ	TMLEDTA, PLLEDTA

ОТДЕЛКИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ

Стандартное порошковое покрытие					Специальное порошковое покрытие			
BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ШАГ 2 ОПОРА

ОПИСАНИЕ	КОД
ТИП ОПОРЫ	A (алюминий)
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
ЛАМПА	1, 3 СВЕТОДИОДА
ВЫСОТА ОПОРЫ	8RA, 12RA, 18RA, 24RA*, 30RA*, 36RA*

ОТДЕЛКА ОПОРЫ

Стандартное порошковое покрытие					Специальное порошковое покрытие			
BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **PLLEDTA-BZ** = ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ-ОТДЕЛКА (ШАГ 1)
A-3LED-12RA-BZ = ТИП ОПОРЫ-СВЕТОДИОДЫ-ВЫСОТА ОПОРЫ-ОТДЕЛКА ОПОРЫ (ШАГ 2)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	39	103

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В
Для сборки полноценного светильника необходимо наличие в верхней части и опоры.

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

FG



РАЗМЕРЫ

Высота: 22"/55,88 см
Диаметр: 5"/12,7 см

Модель FG хорошо подходит для установки в центре клумб, чтобы акцентировать цветы и растения, или для освещения дорожек.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	FG
LUXOR ИСПОЛНЕНИЕ	ZD, ZDC (Цвет)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ

ОТДЕЛКИ

Металл					Стандартное порошковое покрытие				Специальное порошковое покрытие			
AB* на меди	AT* на меди	CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **FG-ZD-6LED-CU** = СВЕТИЛЬНИК-ZD ИСПОЛНЕНИЕ-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	59	159	279	357

TD



РАЗМЕРЫ

Высота: 18"/45,72 см
Высота ХТ: 29,5"/74,93 см
Диаметр: 5"/12,7 см

Выгляда элегантно, модель TD в то же время имеет сильный световой поток. Это один из самых эффективных светильников для освещения дорожек – освещая путь, он отлично вписывается в окружающую растительность.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	TD
LUXOR ИСПОЛНЕНИЕ	ZD, ZDC (Цвет)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ
ВАРИАНТ ОПОРЫ	ХТ (высокая)

ОТДЕЛКИ

Металл					Стандартное порошковое покрытие				Специальное порошковое покрытие			
AB* на меди	AT* на меди	CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **4TD-ZD-3LED-XT-AB** = СВЕТИЛЬНИК-ZD ИСПОЛНЕНИЕ-СВЕТОДИОДЫ-ВАРИАНТ ОПОРЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	59	159	279	357

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

*Срок поставки может быть увеличен

ZDC-совместимый светильник с 3 светодиодами

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

PM



РАЗМЕРЫ

Высота: 14"/35,56 см
Диаметр: 2,5"/6,35 см


Модель PM была разработана для освещения авангардного гравия и декоративных трав. Изготовленный из аэрокосмического алюминиевого сплава, светильник прочен и имеет привлекательный вид.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	PM
LUXOR ИСПОЛНЕНИЕ	ZD, ZDC (<i>Litee</i>)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ

ОТДЕЛКИ

Стандартное порошковое покрытие

Специальное порошковое покрытие

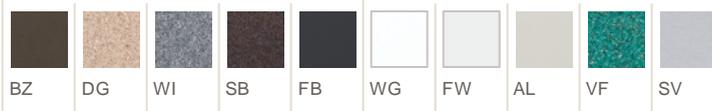

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **PM-ZD-3LED-DG** = СВЕТИЛЬНИК-ZD ИСПОЛНЕНИЕ-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	59	159	279	357

RW



РАЗМЕРЫ

Высота: 14"/35,56 см Диаметр:
2,5"/6,35 см


Универсальный светильник модели RW был разработан для использования в верхнем освещении или в качестве направленного света. Модель RW позволяет регулировать форму луча и создавать мягкое освещение, чтобы «омыть» светом стены и создать нежное свечение.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	RW
LUXOR ИСПОЛНЕНИЕ	ZD, ZDC (<i>Litee</i>)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9
ВАРИАНТ ОПОРЫ	8R, 12R, 18R, 24R, 30R, 36R

ОТДЕЛКИ

Стандартное порошковое покрытие

Специальное порошковое покрытие

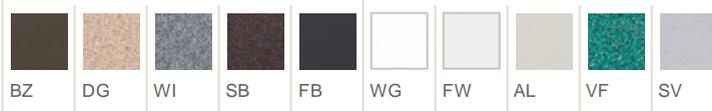

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **RW-ZD-3LED-DG** = СВЕТИЛЬНИК-ZD ИСПОЛНЕНИЕ-СВЕТОДИОДЫ-ВАРИАНТ ОПОРЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	59	159	279	357

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

ZDC-совместимый светильник с 3 светодиодами

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Светодиодные светильники для освещения стен

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Применяя светодиодные светильники FX для освещения стен Вы повысите безопасность, очертите периметр, и выделите архитектурные сооружения, стены и каменную кладку. Множество стилей светильников на выбор для безупречной интеграции в любую композицию.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

CP



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/8,9 см
Ширина: 5"/12,7 см
Толщина: 3,875"/9,84 см
Длина кабеля: 10"/3 м

UN



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/8,9 см
Ширина: 5"/12,7 см
Толщина: 3,875"/9,84 см
Длина кабеля: 10"/3 м

Модель CP представляет собой компактный светильник, разработанный чтобы функционально и художественно освещать дорожки, лестницы и нижние части стен.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	CP
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1 СВЕТОДИОД

ОТДЕЛКИ

Металл	Стандартное порошковое покрытие						Специальное порошковое покрытие					
AB* на меди	AT* на меди	NP*	CU	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: CP-1LED-CU = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	4

Модель UN с широким спектром вариантов отделки – это отличное решение для освещения небольших стен.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	UN
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1 СВЕТОДИОД

ОТДЕЛКИ

Металл	Стандартное порошковое покрытие						Специальное порошковое покрытие						Комбинированная отделка	
AB* на латуни	AT* на латуни	NP*	BS	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF	CB	DT

ПРИМЕР ЗАКАЗА: UN-1LED-CB = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	11

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

*Срок поставки может быть увеличен

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

LM



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/8,9 см
Ширина: 9"/22,9 см
Толщина: 4"/10,16 см
Длина кабеля: 10"/3 м

PD



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/8,9 см
Ширина: 9"/22,9 см
Толщина: 4"/10,16 см
Длина кабеля: 10"/3 м

Модель LM является идеальным решением, когда проект требует более высокой освещенности. Эти светильники можно использовать отдельно или в месте с компактными светильниками модели UN, чтобы выдержать стиль и создать однородное освещение.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	LM
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	2 СВЕТОДИОДА
ОТДЕЛКИ	



ПРИМЕР ЗАКАЗА: LM-2LED-CU = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	2 СВЕТОДИОДА
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	4,0/4,8
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	6

Модель PD является идеальным решением, когда проект требует более высокой освещенности. Эти светильники можно использовать отдельно или в месте с компактными светильниками модели UN, чтобы выдержать стиль и создать однородное освещение.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	UN
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	2 СВЕТОДИОДА
ОТДЕЛКИ	



ПРИМЕР ЗАКАЗА: PD-2LED-CB = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	2 СВЕТОДИОДА
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	4,0/4,8
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	26

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

*Срок поставки может быть увеличен

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

MS



РАЗМЕРЫ

Диаметр: 3,7"/9,3 см
Толщина: 2"/5,1 см

Уникальный внешний вид и мягкое свечение модели MS добавит привлекательность к любому элементу дизайна. Сменные фильтры позволяют достичь большой гаммы интересных эффектов.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	MS
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1 СВЕТОДИОД

ОТДЕЛКИ

Металл		Стандартное порошковое покрытие					Специальное порошковое покрытие					
AB* на латуни	AT* на латуни	NP*	BS	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: MS-1LED-BS = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4 Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	52

LF



РАЗМЕРЫ

Высота: 9"/2,2 см
Ширина: 6,7"/17 см
Толщина: 3,6"/9,2 см

Модель LF предназначена для расположения под карнизом. Светильник незаметно умещается между стеной и карнизным камнем обеспечивая аккуратную установку.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	LF
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1 СВЕТОДИОД

ОТДЕЛКИ

Металл		Стандартное порошковое покрытие					Специальное порошковое покрытие								
AB* на меди	AT* на меди	AB* на латуни	AT* на латуни	CU	BS	SS	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: LF-1LED-BS = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	77

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

*Срок поставки может быть увеличен

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

PO



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/13 см
Диаметр: 1,5"
Длина кабеля: 10"/3 м

Модели PO имеют безбликовое свечение, которое погружает в атмосферу комфорта и безопасности. Модельный ряд представлен светильниками четырех уникальных форм для максимальной гибкости дизайна.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	PO
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1 СВЕТОДИОД
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ	ST (спот), RD (круглая), SQ (квадратная), WW (настенная оmyивающая)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: PO-1LED-ST-BZ = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	52

MO



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/13 см
Диаметр: 2"
Длина кабеля: 10"/3 м

Модели MO имеют матовое свечение и такие же стильные как и светильники модели PO, но имеют по 3 светодиода для более мощного светового потока. Это единственные 20 Вт (экв.) светильники для освещения стен совместимые с системой Luxor®

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	MO
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1 СВЕТОДИОД
ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ	ST (спот), RD (круглая), SQ (квадратная), WW (настенная оmyивающая)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: PO-1LED-ST-BZ = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4 Вт	4,2/4,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	35	83

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Светодиодные светильники для нижнего освещения



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Светодиодные светильники FX для нижнего освещения предоставляют бесконечные возможности для эффективной имитации лунного света. Они также могут служить практическим целям при размещении над столами, барбекю и зонами отдыха.

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

NL

Медный кожух



РАЗМЕРЫ

Общая высота: 3,3"/8,4 см
Ширина: 3,2"/8,1 см
Толщина: 3,4"/8,6 см

Модель NL безупречно сливается с деликатными архитектурными элементами и освещает их мягким светом экономичных и эффективных светодиодов.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	NL
LUXOR ИСПОЛНЕНИЕ	ZD, ZDC (Цеем)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ
ОТДЕЛКИ	
Металл	Стандартное порошковое покрытие
Специальное порошковое покрытие	

ПРИМЕР ЗАКАЗА: NL-3LED-CU-AB = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	66	202	367	398

PS

Медный кожух



РАЗМЕРЫ

Диаметр: 3,2"/8,1 см
Высота: 3,3"/8,4 см

Модель PS будет красиво сочетаться с любым окружением, дополняя и акцентируя архитектурный стиль Вашего дома с непревзойденной эффективностью светодиодов.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	PS
ВАРИАНТ LUXOR	ZD, ZDC (Цеем)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ
ОТДЕЛКИ	
Металл	Стандартное порошковое покрытие
Специальное порошковое покрытие	

ПРИМЕР ЗАКАЗА: PS-ZD-6LED-BZ = СВЕТИЛЬНИК-ZD ИСПОЛНЕНИЕ-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	66	202	367	398

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

* Срок поставки может быть увеличен
† Медный кожух имеет отделки CU-AB, CU-AT и CU

ZDC-совместимый светильник с 3 светодиодами

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ



РАЗМЕРЫ
Высота: 8,9"/22,6 см
Диаметр: 2,4"/5,9 см



РАЗМЕРЫ
Высота: 9,7"/24,6 см
Диаметр: 3"/7,6 см

Модель JB является уже зарекомендовавшим себя светодиодным светильником для нижнего освещения от компании FX Luminaire. За счет продолжительного срока службы светодиодов этот светильник решает проблему замены ламп в труднодоступных местах.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	JB
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1, 3 СВЕТОДИОДА
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	WM
ОТДЕЛКИ	
Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие
BZ DG WI SB FB	WG FW AL VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **JB-1LED-FB** = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	50	127

Модель DE является специальным светильником для нижнего освещения, вмещающим до 9 светодиодов. Светильники модели DE станут прекрасным дополнением к любой ландшафтной композиции, освещая как ограниченные пространства так и большие открытые территории.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	DE
LUXOR ИСПОЛНЕНИЕ	ZD, ZDC (<i>Цзем</i>)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ	WM
ОТДЕЛКИ	
Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие
BZ DG WI SB FB	WG FW AL VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **DE-6LED-WM-SB** = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	40 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	59	162	328	334

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

 ZDC-совместимый светильник с 3 светодиодами

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

LE



РАЗМЕРЫ

Общая высота: 3,3"/8,3 см
Диаметр: 1,6"/4,1 см

Модель LE – компактный подвесной светильник для нижнего света, предназначенный для освещения пространства без необходимости в применении больших опор.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	LE
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1 СВЕТОДИОД
ОТДЕЛКИ	

Металл		Стандартное порошковое покрытие				Специальное порошковое покрытие						
AB* на меди	AT* на меди	NP*	CU	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **LE-1LED-CU** = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	55

VE



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,3"/8,3 см
Диаметр: 1,6"/4,1 см

Модель VE является увеличенной версией светильника модели LE с 1 или 3 светодиодами и дополнительным перфорированным кожухом.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	VE
ZD ИСПОЛНЕНИЕ	ZD
СВЕТОДИОДЫ	1 СВЕТОДИОД, 3 СВЕТОДИОДА
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КОЖУХ	PS
ОТДЕЛКИ	

Металл		Стандартное порошковое покрытие				Специальное порошковое покрытие							
AB* на меди	AT* на меди	NP*	CU	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF	SV

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **VE-1LED-FB** = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	55	162

* Срок поставки может быть увеличен † Медный кожух имеет отделки CU-AB, CU-AT и CU

**ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ**

**НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC**

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC**

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ**

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Светодиодные светильники специального назначения

УКРАШЕНИЕ

Наши светодиодные светильники специального назначения разработаны, чтобы обеспечить эффективные, универсальные решения для особых ситуаций и создания необычных эффектов. Эти светильники предоставляют дизайнерам новые возможности для усиления деталей ландшафта.

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

PE



РАЗМЕРЫ

Общая высота: 9,1"/23,1 см
Диаметр: 6"/15,2 см

Низкий профиль светильника модели PE позволяет спрятать его даже в наиболее открытой ландшафтной композиции, в то же время акцентируя внимание на необходимом объекте.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	PE
LUXOR ИСПОЛНЕНИЕ	ZD, ZDC (Цвет)
СВЕТОДИОДЫ	3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ
НАСАДКА	RG (кольцо), CW (дефлектор)
ОТДЕЛКА	

Комбинированная отделка



СВ

Аксессуары, устанавливаемые пользователем (заказываются отдельно)

Позиция	Описание
760700	PE решетка

ПРИМЕР ЗАКАЗА: PE-3LED-RG-SB = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-НАСАДКА-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	127	264	320

KG



РАЗМЕРЫ

Высота: 8,9"/22,6 см
Диаметр: 2,4"/5,9 см

Модель грунтового светильника KG имеет низкопрофильный плоский металлический верх в различных цветовых исполнениях. Светодиодный модуль светильника может быть направлен, чтобы выделить нужный элемент для создания драматических специальных эффектов.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	KG
LUXOR ИСПОЛНЕНИЕ	ZD, ZDC (Цвет)
СВЕТОДИОДЫ	3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ
ОТДЕЛКИ	

Металл		Стандартное порошковое покрытие						Специальное порошковое покрытие			
AB* на латуни	AT* на латуни	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: 4KG-9LED-FB = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	127	264	320

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

*Срок поставки может быть увеличен

ZDC-совместимый светильник с 3 светодиодами

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

FC



РАЗМЕРЫ

Высота: 9,7"/24,6 см
Диаметр: 3"/7,6 см

LL



РАЗМЕРЫ

Диаметр: 3"/8,4 см
Общая высота: 5,29"/13,44 см
Общая длина: 6,4"/16,3 см
Ширина подставки: 5,38"/13,7 см

Модель FC грунтового светильника имеет инновационный монтажный кожух для легкого демонтажа и корректировки. Совместимый с системой ZD, светильник выполнен с тремя вариантами насадок.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	FC
LUXOR ИСПОЛНЕНИЕ	ZD, ZDC (Цвет)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ
НАСАДКА	LV (решетка), (RG (кольцо), CW (дефлектор)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: FC-9LED-RG-BS = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-НАСАДКА-ОТДЕЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	59	162	328	334

Фонтаны и водные элементы зачастую являются центральным акцентом многих высококлассных ландшафтных композиций. Модель LL – это подводный светильник, который освещает воду, создавая мягкое сияющее свечение.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	LL
LUXOR ИСПОЛНЕНИЕ	ZD, ZDC (Цвет)
СВЕТОДИОДЫ	1, 3, 6, 9 СВЕТОДИОДОВ

ОТДЕЛКИ

Металл	ПОД ЗАКАЗ ДОСТУПЕН 30 М КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ. КОД ЗАКАЗА: 100
BS	

ПРИМЕР ЗАКАЗА: LL-6LED-BS-100 = СВЕТИЛЬНИК-СВЕТОДИОДЫ-ОТДЕЛКА-ДЛИННЫЙ КАБЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 СВЕТОДИОД	3 СВЕТОДИОДА	6 СВЕТОДИОДОВ	9 СВЕТОДИОДОВ
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА	10 Вт	20 Вт	35 Вт	50 Вт
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ Вт/ВА	2,0/2,4	4,2/4,5	10,1/13,5	11,2/13,5
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛЮМЕН	–	133	282	378

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы светодиодов L70 (средн.): 50 000 часов. Напряжение питания: 10-15 В

*Срок поставки может быть увеличен

ZDC-совместимый светильник с 3 светодиодами

**ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ**

**НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC**

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC**

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ**

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Светильники с лампами накаливания для верхнего освещения

ОЖИВЛЕНИЕ

Используйте тепло ламп накаливания светильников FX, чтобы акцентировать флору, добавить привлекательности каменной кладке или скульптуре. Для создания сезонного контраста и уникальных эффектов Вам помогут входящие в комплект цветочные фильтры.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

LO



РАЗМЕРЫ

Высота: 6"/15,24 см
Диаметр: 2,25"/5,72 см
Материал: латунь

Модель LO, созданная из цельного слитка латуни по аэрокосмической технологии, рассчитана на владельца проекта, который никогда не идет на компромисс. Светильник с безупречным дизайном и непревзойденной долговечностью будет украшать пейзаж и ночью и днем.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	LO
ЛАМПА	10, 20, 35, 50 (MR-16 галогенная), NL (без лампы)

ОТДЕЛКИ

Металл



BS



NP*

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **LO-20-BS** = LO - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА ЛАТУНЬ

LR

Длинный
плафон



РАЗМЕРЫ

Высота: 6"/15,2 см
– Длинный плафон: 7,5"/19,1 см
Диаметр: 2,4"/6,1 см
Материал: медь/латунь

Спроектированные для тех, кто готов делать долгосрочные вложения в собственный сад, светильники модели LR не имеют себе равных. Этот прочный светильник обеспечивает достаточную мощность и необходимый контроль для галогенных ламп MR-16.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	LR
ЛАМПА	10, 20, 35, 50 (MR-16 галогенная), NL (без лампы)
ВАРИАНТ ПЛАФОНА	GS (антибликовый плафон)

ОТДЕЛКИ

Металл



CU



NP*

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **LR-35-CU** = LR - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

MU

Длинный
плафон



РАЗМЕРЫ

Высота: 7,5"/19,1 см
– Длинный плафон: 8,68"/22,1 см
Диаметр: 2,4"/6,1 см
Материал: алюминиевый сплав

Наиболее универсальная модель из всех светильников FX для верхнего освещения, MU имеет широкий спектр аксессуаров для усовершенствования. Это позволит дизайнерам применять утонченные методы и тщательную настройку для получения максимального эффекта.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	MU
ЛАМПА	10, 20, 35, 50 (MR-16 галогенная), NL (без лампы)
ВАРИАНТ ПЛАФОНА	LS (длинный плафон)

ОТДЕЛКИ

Стандартное порошковое покрытие



BZ



DG



WI



SB



FB

Специальное порошковое покрытие



WG



FW



AL



VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **MU-35-BZ** = MU - 35 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА МЕДЬ «МЕТАЛЛИК»

*Срок поставки может быть увеличен

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

MP



РАЗМЕРЫ

Высота: 5"/12,7 см
Диаметр: 1,63"/4,1 см
Материал: алюминиевый сплав

Имя наименьший размер в линейке моделей FX Luminaire, модель светильника для верхнего освещения MP является отличным выбором для освещения небольших элементов сада, например, карликовых деревьев или статуй. Миниатюрный размер позволит легко скрыть его среди растений или в валунов, не выдавая местоположение источника света.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	MP
ЛАМПА	20 (MR-11 галогенная), NL (без лампы)

ОТДЕЛКИ

Стандартное порошковое покрытие					Специальное порошковое покрытие			
BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **MP-20-DG** = MP - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА ПУСТЫННЫЙ ГРАНИТ

SI

Длинный
плафон



РАЗМЕРЫ

Высота: 6,5"/16,5 см
– Длинный плафон: 7,83"/19,88 см
Диаметр: 2,4"/6,1 см
Материал: алюминиевый сплав

Модель SI удовлетворяет потребность в более утонченном источнике света. Достоинства – длительный срок службы галогенной лампы без чрезмерного перенасыщения пространства светом. Двухконтактная лампа светильника дает спокойный, нейтральный свет.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	SI
ЛАМПА	5, 10, 20, 35 (T3 галогенная), NL (без лампы)

ВАРИАНТ ЛИНЗЫ F (рассеивающая)

ВАРИАНТ ПЛАФОНА LS (длинный плафон)

ОТДЕЛКИ

Стандартное порошковое покрытие					Специальное порошковое покрытие			
BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **SI-20-F-SB** = SI - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - РАССЕИВАЮЩАЯ ЛИНЗА - ОТДЕЛКА СЕДОНСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ

RS

Длинный
плафон



РАЗМЕРЫ

Высота: 6,5"/16,5 см
– Длинный плафон: 7,83"/19,88 см
Диаметр: 2,4"/6,1 см
Материал: алюминиевый сплав

Этот прочный светильник для верхнего освещения обеспечивает достаточную мощность и необходимый контроль для ламп MR-16. Этот светильник – высокоточный инструмент, не имеющих потенциальных проблем с резьбой и винтами при регулировке, встречающихся в других прожекторах.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	RS
ЛАМПА	10, 20, 35, 50 (MR-16 галогенная), NL (без лампы)

ВАРИАНТ ЛИНЗЫ F (рассеивающая)

ВАРИАНТ ПЛАФОНА LS (длинный плафон)

ОТДЕЛКИ

Стандартное порошковое покрытие					Специальное порошковое покрытие			
BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **RS-50-LS-SB** = RS - 50 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ДЛИННЫЙ ПЛАФОН - ОТДЕЛКА СЕДОНСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ

**ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ**

**НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC**

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC**

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ**

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

RL



РАЗМЕРЫ

Высота: 6,5"/16,5 см
Диаметр: 4"/10,16 см
Материал: Медь/латунь

Модель RL мягко омывает стены, валуны и архитектурные элементы выводя на передний план мелкие детали и не перенасыщая композицию. Светильник создает мягкое свечение, удобное для подсветки скульптурного облика деревьев, или создания скользящего освещения каменной кладки.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	RL


ЛАМПА	10, 20 (ксенонная G4), 10Н, 20Н (галогенная ТЗ)
-------	---

ОТДЕЛКИ

Металл	Стандартное порошковое покрытие						Специальное порошковое покрытие			
										
CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: RL-10H-CU = RL - 10 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

**Срок поставки может быть увеличен*

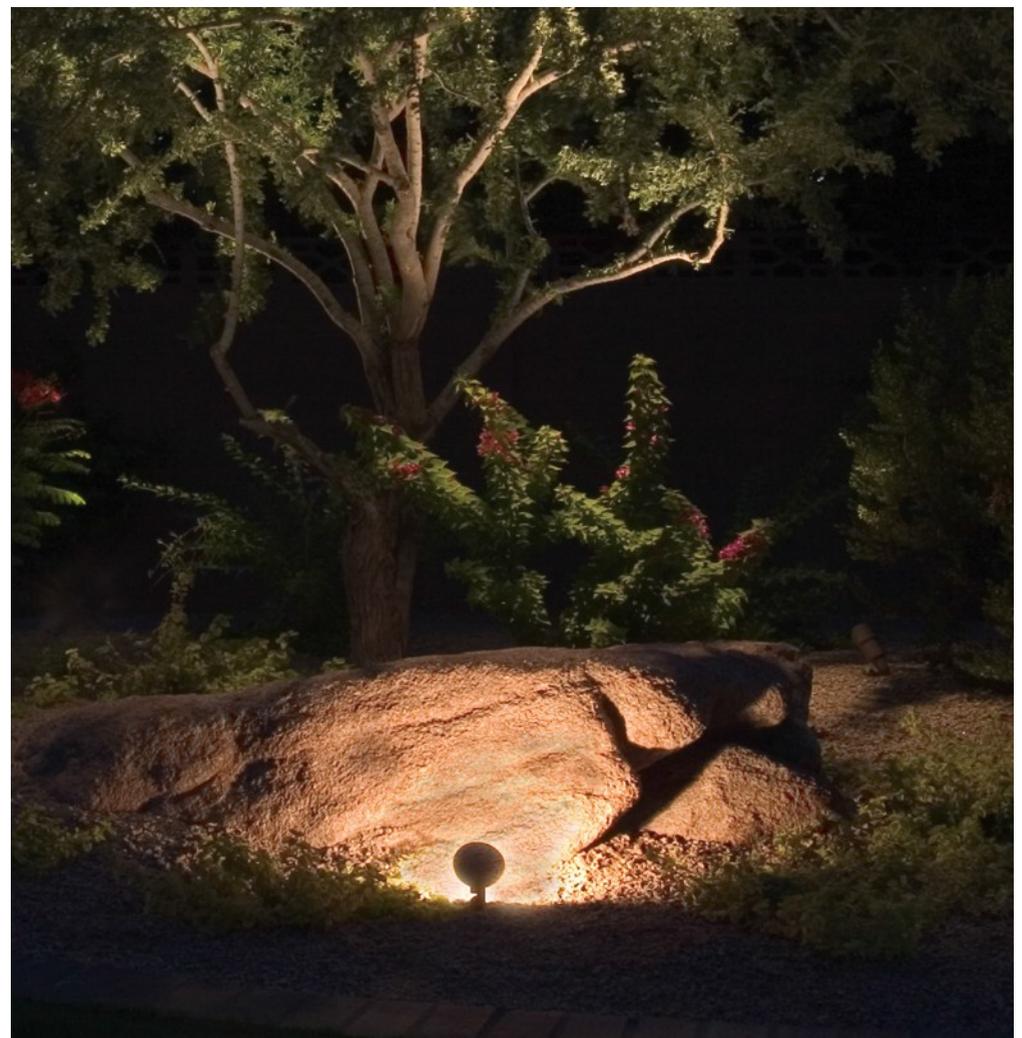

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Светильники с лампами накаливания для освещения дорожек

ОСВЕЩЕНИЕ

Эта серия светильников FX с лампами накаливания позволит создать мягкое освещение и придать особенную атмосферу дорожкам, выделяя особенности прилегающего ландшафта. Для создания единства композиции на выбор представлен широкий спектр стилей отделки, включая различные металлы и порошковые покрытия.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

SP



РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15,5"/39,4 см
Ширина: 4,7"/11,9 см
Материал: медь

Модель SP является отраслевым стандартом и настоящим эталоном качества. Светильник модели SP – сочетание проверенного качества и непревзойденной красоты в вашем саду.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	SP
ЛАМПА	10, 15, 20 (ксеноновая G4), 10H, 20H (галогенная T3)
ОПОРЫ	8R, 12R, 18R, 24R, 36R (высота в дюймах)

ОТДЕЛКИ

Металл				Стандартное порошковое покрытие					Специальное порошковое покрытие			
AB* на меди	AT* на меди	NP*	CU	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **SP-20-18R-CU** = SP - 20 ВТ КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА - 18" ОПОРА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

DL



РАЗМЕРЫ

Высота: 16,2"/41,2 см
(с 12" опорой)
Диаметр: 6,3"/16 см
Материал: медь

Дизайн модели DL – это неподвластный времени внешний вид с широким выбором элегантных металлических отделок и порошковых покрытий с современными цветами.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	DL
ЛАМПА	10, 20 (ксеноновая G4), 10H, 20H (галогенная T3)
ОПОРЫ	8R, 12R, 18R, 24R, 36R (высота в дюймах)

ОТДЕЛКИ

Металл				Стандартное порошковое покрытие					Специальное порошковое покрытие			
AB* на меди	AT* на меди	CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **DL-10H-12R-CU** = DL - 10 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - 12" ОПОРА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

**Срок поставки может быть увеличен*

ПРИМЕЧАНИЕ: модель NL (без лампы) доступна с опорой на 12" или 18" и отделками AT или AB

PETITE

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ



BD

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15,5"/39,4 см
Ширина: 4,7"/11,9 см



EA

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15,9"/40,4 см
Ширина: 4,7"/11,9 см

PF

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15"/38,1 см
Ширина: 5"/12,7 см



PR

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15"/38,1 см
Ширина: 3,8"/9,7 см



SC

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15,5"/39,4 см
Ширина: 4,7"/11,9 см



AP

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15,5"/38,1 см
Ширина: 3,9"/9,9 см

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	BD, EA, PF, PR, SC, AP
ЛАМПА	10, 20 (ксеноновая G4), 10H, 20H (галогенная T3)
ОПОРЫ	8R, 12R, 18R, 24R, 36R (высота в дюймах)
ОТДЕЛКИ	
Металл	Стандартное порошковое покрытие
 CU  NP*	 BZ  DG  WI  SB  FB
	Специальное порошковое покрытие
	 WG  FW  AL  VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **BD-20-18R-SB** = BD - 20 ВТ КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА - 18" ОПОРА - ОТДЕЛКА СЕДОНСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ

*Срок поставки может быть увеличен

GRANDE

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ



CB

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 16,2"/41,2 см
Ширина: 7,4"/18,8 см



QF

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 16,8"/42,7 см
Ширина: 7,4"/18,8 см



DM

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 16,5"/41,9 см
Ширина: 6,3"/16 см



CV

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15,8"/40,1 см
Ширина: 7,4"/18,3 см



CA

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 16,2"/41,2 см
Ширина: 7,4"/18,8 см



AN

РАЗМЕРЫ

Общая высота: 15,3"/38,7 см
Ширина: 7,1"/18 см

ОПИСАНИЕ	КОД									
СВЕТИЛЬНИК	CB, QF, DM, CV, CA, AN									
ЛАМПА	10, 20 (ксеноновая G4), 10H, 20H (галогенная T3)									
ОПОРЫ	8R, 12R, 18R, 24R, 36R (высота в дюймах)									
ОТДЕЛКИ										
Металл	Стандартное порошковое покрытие									
Специальное порошковое покрытие										
CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **CB-10-12R-CU** = CB - 10 ВТ КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА - 12" ОПОРА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

*Срок поставки может быть увеличен

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

DP



РАЗМЕРЫ

Высота: 13,5"/34,3 см (с 12" опорой)
Диаметр: 2,9"/7,37 см
Материал: медь

Модель DP – самый маленький светильник для освещения дорожек, является отличным дополнением к плотно засаженным участкам сада или цветникам, расположенным на крышах. Использование при изготовлении медных листов увеличенной толщины и измельченной латуни делает светильник модели DP идеальным сочетанием прочности и изящества.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	DP
ЛАМПА	10 (ксеноновая G4), 10H (галогенная T3)
ОПОРЫ	8R, 12R, 18R, 24R (высота в дюймах)

ОТДЕЛКИ

Металл	Стандартное порошковое покрытие						Специальное порошковое покрытие			
CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **DP-10H-18R-CU** = DP - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - 18" ОПОРА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

PV



РАЗМЕРЫ

Высота: 13,5"/34,3 см (с 12" опорой)
Диаметр: 4"/10,16 см
Материал: медь

Для изящного освещения любой дорожки или пространства внутреннего двора модель PV является идеальным выбором. Размер и форма светильника позволяют ему безупречно вписаться в небольшие садовые композиции.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	PV
ЛАМПА	10 (ксеноновая G4), 10H (галогенная T3)
ОПОРЫ	8R, 12R, 18R, 24R (высота в дюймах)

ОТДЕЛКИ

Металл	Стандартное порошковое покрытие						Специальное порошковое покрытие			
CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **PV-10-12R-CU** = PV - 10 ВТ КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА - 12" ОПОРА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

GN



РАЗМЕРЫ

Высота: 22,5"/57,15 см (с 18" опорой)
Диаметр: 10"/25,4 см
Материал: медь

Модель GN имеет эксклюзивный дизайн и яркое свечение. С многочисленными опциями отделки элегантный светильник модели GN является прекрасным дополнением на любом участке, который требует первоклассного освещения дорожек.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	GN
ЛАМПА	20 (ксеноновая G4), 20H, 35H (галогенная T3)
ОПОРЫ	8R, 12R, 18R, 24R, 36R (высота в дюймах)

ОТДЕЛКИ

Металл	Стандартное порошковое покрытие						Специальное порошковое покрытие			
CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **GN-35H-24R-CU** = GN - 35 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - 24" ОПОРА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

*Срок поставки может быть увеличен

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

TD



РАЗМЕРЫ

Высота: 18"/45,72 см
ХТ: 29,5"/74,93 см
Диаметр: 5"/12,7 см
Материал: медь

Мягкие изгибы модели TD привнесут утонченную мягкость в ландшафтную композицию. Стройный профиль светильника идеально подходит для освещения извилистых дорожек и клумб.

ОПИСАНИЕ	КОД	
СВЕТИЛЬНИК	TD	
ЛАМПА	12, 18, 25 (лампа накаливания)	
ВЫСОТА	ХТ (высокая)	
ОТДЕЛКИ		
Металл	Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие
CU	NP* BZ DG WI SB FB	WG FW AL VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **TD-12-CU** = TD - 12 ВТ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ - ОТДЕЛКА МЕДЬ

FG



РАЗМЕРЫ

Высота: 22"/55,88 см
Диаметр: 5,0"/12,7 см
Материал: медь

Спроектированный для освещения дорожек, светильник модели FG также прекрасно подходит для освещения клумб и растительных композиций для создания уникальных акцентов в ландшафте.

ОПИСАНИЕ	КОД	
СВЕТИЛЬНИК	FG	
ЛАМПА	12, 18, 25 (лампа накаливания)	
ОТДЕЛКИ		
Металл	Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие
CU	NP* BZ DG WI SB FB	WG FW AL VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **FG-25-CU** = FG - 25 ВТ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ - ОТДЕЛКА МЕДЬ

AL



РАЗМЕРЫ

Высота: 27,5"/69,85 см
Диаметр: 6,0"/15,24 см
Материал: алюминий

Утонченный вид и эффективное освещение модели AL не перегрузят элементы сада излишним светом. Различные отделки с использованием порошковых покрытий дополняют или добавляют контраста в ландшафт.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	AL
ЛАМПА	12, 18, 25 (лампа накаливания)
ОТДЕЛКИ	
Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие
BZ DG WI SB FB	WG FW AL VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **AL-18-VF** = AL - 18 ВТ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ - ОТДЕЛКА ЗЕЛЕНый ПЯТНИСТЫЙ

*Срок поставки может быть увеличен

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

DS



2-ярусный

РАЗМЕРЫ

Высота: 19"/48,26 см
– 2-ярусный: 16"/40,64 см
Диаметр: 6"/15,24 см
Материал: алюминиевый сплав

Модель DS хорошо подходит для оживленных дорожек, где желательно использование прочного светильника. Созданная на основе дизайна светильника, который отлично продавался уже более чем полвека, модель DS – простой и надежный выбор.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	DS
ЛАМПА	10, 15, 20 (ксеноновая G4), 10H, 20H, 35H (галогенная T3)
КОЛИЧЕСТВО ЯРУСОВ	2Т (3-ярусный является стандартным)
ОПОРЫ	8R, 12R, 18R, 24R, 36R (высота в дюймах)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: **DS-15-2Т-24R-SB** = DS - 15 ВТ КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА - 2-ЯРУСНЫЙ - 24" ОПОРА - ОТДЕЛКА СЕДОНСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ

DR



2-ярусный

РАЗМЕРЫ

Высота: 19"/48,26 см
– 2-ярусный: 16,5"/41,91 см
Диаметр: 10,0"/25,4 см
Материал: алюминиевый сплав

Предназначенный для средних коммерческих проектов, светильник модели DR является прочным и долговечным. Большая верхняя часть светильника направляет свет вниз для создания контролируемого освещения без бликов.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	DR
ЛАМПА	10, 15, 20 (ксеноновая G4), 10H, 20H, 35H (галогенная T3)
КОЛИЧЕСТВО ЯРУСОВ	2Т (3-ярусный является стандартным)
ОПОРЫ	8R, 12R, 18R, 24R, 36R (высота в дюймах)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: **DR-20H-36R-SB** = DR - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - 36" ОПОРА - ОТДЕЛКА СЕДОНСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ

PM



РАЗМЕРЫ

Высота: 14"/35,56 см
Диаметр: 2,5"/6,35 см
Материал: алюминиевый сплав

Модель PM – освежающая альтернатива традиционным светильникам для освещения дорожек. С гладкими линиями и стройным профилем, дизайн светильника идеален для более современных композиций или пустынных ландшафтов.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	PM
ЛАМПА	20 (галогенная AR-11)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: **PM-20-WI** = PM - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА СОСТАРЕННОЕ ЖЕЛЕЗО

**ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ**

**НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC**

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC**

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ**

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

GT



РАЗМЕРЫ

Высота: 14,5"/36,83 см
(с 12" опорой)
Диаметр: 7,4"/18,8 см
Материал: медь

В некоторых проектах освещения существуют проблемы, неразрешимые светильниками для освещения дорожек с фиксированным креплением. Модель GT является универсальным решением для большого количества задач. Светильник можно использовать для освещения стен, дорожек или создания верхнего освещения. Модель GT позволяет регулировать форму луча и создавать мягкое освещение.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	GT
ЛАМПА	10, 20 (ксеноновая G4), 10Н, 20Н (галогенная Т3)
ОПОРЫ	8R, 12R, 18R, 24R, 36R (высота в дюймах)

ОТДЕЛКИ

Металл	Стандартное порошковое покрытие						Специальное порошковое покрытие			
CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: GT-20H-36R-CU = GT - 20 Вт ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - 36" ОПОРА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

**Срок поставки может быть увеличен*



Модель GT для освещения дорожек с отделкой «бронза»

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Светильники с лампами накаливания для освещения стен

АКЦЕНТИРОВАНИЕ

Применяя светильники FX с лампами накаливания для освещения стен Вы повысите безопасность, очертите периметр, и мягко подчеркнете архитектурные сооружения, стены и каменную кладку. Множество стилей светильников на выбор для безупречной интеграции в любую композицию.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

CP



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/8,9 см
Ширина: 5"/12,7 см
Толщина: 3,875"/9,84 см
Материал: медь

Модель CP спроектирована для освещения дорожек, лестниц и нижних частей стен. Хорошо подходит для освещения дорожек, которые не имеют близлежащих клумб для размещения светильника.

ОПИСАНИЕ	КОД									
СВЕТИЛЬНИК	CP									
ЛАМПА	10 (ксеноновая G4), 10H (галогенная T3)									
ОТДЕЛКИ										
Металл	Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие								
CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: CP-10-CU = CP - 10 ВТ КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

LM



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/8,9 см
Ширина: 9"/22,9 см
Толщина: 4"/10,16 см
Материал: медь

Модель LM имеет такой же аккуратный дизайн, как и CP но обеспечивается более сильный световой поток. Используйте светильники модели LM в одиночку или совместно с CP в стенах, прилегающих к дорожками, или лестницах для создания единообразного стиля дизайна освещения.

ОПИСАНИЕ	КОД									
СВЕТИЛЬНИК	LM									
ЛАМПА	20 (ксеноновая G4 2 x 10), 20H (галогенная T3 2 x 10)									
ОТДЕЛКИ										
Металл	Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие								
CU	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: LM-20H-CU = LM - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

UN



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/8,9 см
Ширина: 5"/12,7 см
Толщина: 3,875"/9,84 см
Материал: латунь или комбинированный

Модель UN содержит в себе все преимущества светильников CP, но обладает более мягкими, органичными линиями, омывающие дорожки светом без теней. Доступны как с отделкой из латуни и композитных материалов так и с порошковым покрытием различных цветов.

ОПИСАНИЕ	КОД											
СВЕТИЛЬНИК	UN											
ЛАМПА	10 (ксеноновая G4), 10H (галогенная T3)											
ОТДЕЛКИ												
Металл	Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие	Комбинированная отделка									
BS	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF	CB	DT

ПРИМЕР ЗАКАЗА: UN-10H-CB = UN - 10 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА КАМУФЛЯЖНАЯ БРОНЗА

*Срок поставки может быть увеличен

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

PD



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/8,9 см
Ширина: 9"/22,9 см
Толщина: 4"/10,16 см
Материал: латунь или
комбинированный

Модель PD предлагает более высокий уровень освещенности для тех участков, для которых не достаточно 10 Вт. Система LevelX обеспечивает идеально ровное положение лицевой панели светильника после окончательной установки.

ОПИСАНИЕ	КОД											
СВЕТИЛЬНИК	PD											
ЛАМПА	20 (ксеноновая G4 2 x 10), 20H (галогенная T3 2 x 10)											
ОТДЕЛКИ												
Металл	Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие	Комбинированная отделка									
BS	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF	CB	DT

ПРИМЕР ЗАКАЗА: PD-20-CB = PD - 20 ВТ КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА КАМУФЛЯЖНАЯ БРОНЗА

MM



РАЗМЕРЫ

Толщина: 1,75"/4,45 см
Диаметр: 3,25"/8,26 см
Материал: латунь или
алюминиевый сплав

Модель MM, предназначенная для поверхностного монтажа, решает проблему освещения дорожки, в случаях когда внутренняя проводка не может быть проложена. Достаточно мощным световым потоком, светильники модели MM могут быть закреплены на кирпичной кладке или дереве и изготовляются из латуни или с порошковым покрытием различных цветов.

ОПИСАНИЕ	КОД									
СВЕТИЛЬНИК	MM									
ЛАМПА	10 (ксеноновая G4), 10H (галогенная T3)									
ОТДЕЛКИ										
Металл	Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие								
BS	NP*	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: MM-10-DG = MM - 10 ВТ КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА ПУСТЫННЫЙ ГРАНИТ

BP



РАЗМЕРЫ

Высота: 1"/2,54 см
Ширина: 6,75"/17,15 см
Толщина: 3,5"/8,89 см
Материал: медь, латунь, сталь
или алюминиевый сплав

Модель BP с матовой линзой предназначена для размещения под карнизом для создания мягкого и равномерного освещения. Планка из нержавеющей стали под креплением легко зажимается между стеной и верхним карнизным камнем, обеспечивая аккуратную установку.

ОПИСАНИЕ	КОД										
СВЕТИЛЬНИК	BP										
ЛАМПА	10 (ксеноновая G4), 10H (галогенная T3)										
ОТДЕЛКИ											
Металл	Стандартное порошковое покрытие	Специальное порошковое покрытие									
BS	CU	SS	BZ	DG	WI	SB	FB	WG	FW	AL	VF

ПРИМЕР ЗАКАЗА: BP-10H-SS = BP - 10 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

*Срок поставки может быть увеличен

**ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ****НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC****ВВЕДЕНИЕ****ОТДЕЛКИ****КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC****КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ****LED-ТЕХНОЛОГИЯ**

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

CG**РАЗМЕРЫ**

Высота: 3,5"/8,9 см
Ширина: 5"/12,7 см
Толщина: 3,875"/9,84 см
Материал: латунь

Имея меньшие размеры чем классическая ML, модель CG с мощным световым потоком является идеальным сочетанием простоты и функциональности. Корпус и лицевая панель из цельного слитка латуни обрабатываются с допустимым отклонением менее 0,02 мм.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	CG
ЛАМПА	20 (галогенная MR-8)
ОТДЕЛКИ	
Металл	Порошковое покрытие
 BS	 NP*
 WG	 FW
 AL	 BZ
 DG	 WI
 VF	 SB
 FB	

ПРИМЕР ЗАКАЗА: CG-20-BS = CG - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА ЛАТУНЬ

**Срок поставки может быть увеличен*



Светильник модели MM для освещения стен с отделкой «седонский коричневый»

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Светильники с лампами накаливания для нижнего освещения

ОСВЕЩЕНИЕ

Светильники FX с лампами накаливания для нижнего освещения создают нежное свечение, которое имитирует естественный лунный свет. Разместите над столами, барбекю и креслами для создания мягкого освещения и акцента.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

TS



РАЗМЕРЫ

Длина:
– TS-20/35: 5"/12,7 см
– TS-50: 6,5"/16,51 см
Диаметр:
– TS-20/35: 2"/5,08 см
– TS-50: 2,5"/6,35 см
Материал: медь или
алюминиевый сплав

Регулируемая модель TS хорошо подходит для общего освещения дорожек. В светильниках модели TS используется та же лампа как и в моделях CL, TC, и VL, что позволяет объединять различные типы светильников в зависимости от условий монтажа, сохраняя неизменно высокое качество освещения.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	TS
ЛАМПА	20, 35 (ксеноновая AR-11), 50 (галогенная AR-20)
ОТДЕЛКИ	
Металл	Стандартное порошковое покрытие
Специальное порошковое покрытие	
CU	NP*
BZ	DG
WI	SB
FB	WG
FW	AL
VF	

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **TS-20-FW** = TS - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

TC



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/8,89 см
Ширина: 2,75"/6,99 см
Длина: 2,75"/6,99 см
Материал: медь

Источники света, установленные на объектах архитектуры, часто привлекают к себе избыточное внимание. Модель TC создавалась чтобы безупречно вписаться в утонченные архитектурные объекты.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	TC
ЛАМПА	20, 35 (галогенная AR-11)
ОТДЕЛКИ	
Металл	Стандартное порошковое покрытие
Специальное порошковое покрытие	
CU	NP*
BZ	DG
WI	SB
FB	WG
FW	AL
VF	

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **TC-35-CU** = TC - 35 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

CL



РАЗМЕРЫ

Высота: 3,5"/8,89 см
Диаметр: 3,25"/8,26 см
Материал: медь

Модель CL аналогична внутренним встраиваемым потолочным лампам, она мягко освещает столы для ужина и зоны отдыха. Светильники модели CL будут красиво сочетаться с любым окружением, дополняя и акцентируя архитектурный стиль Вашего дома.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	CL
ЛАМПА	20, 35, 50 (галогенная AR-11)
ОТДЕЛКИ	
Металл	Стандартное порошковое покрытие
Специальное порошковое покрытие	
CU	NP*
BZ	DG
WI	SB
FB	WG
FW	AL
VF	

ПРИМЕР ЗАКАЗА: **CL-20-CU** = CL - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

*Срок поставки может быть увеличен

**ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ**

**НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC**

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC**

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ**

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

LS



РАЗМЕРЫ

Высота: от 3" до 3,75"/от
7,62 см до 9,53 см
Диаметр: 1,38"/3,51 см
Материал: медь или латунь

Модель LS предназначена для создания атмосферы, которая запомнится на долгое время. Самого сильного эффекта можно добиться подвешивая светильники на ветви небольших деревьев, создавая эффект лунного света.

ОПИСАНИЕ КОД

СВЕТИЛЬНИК LS
ЛАМПА 12 (лампа накаливания)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: **LS-12-CU** = LS - 12 ВТ ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ - ОТДЕЛКА МЕДЬ

VL



РАЗМЕРЫ

Высота: 4,5"/11,43 см
Диаметр: 2"/5,08 см
Материал: медь

С помощью компактной модели VL можно без труда создать драматическое освещение садовых скульптур, водоемов, или растительных элементов. Модель VL – это изящное освещение, без акцента на самом светильнике.

ОПИСАНИЕ КОД

СВЕТИЛЬНИК VL
ЛАМПА 20 (галогенная AR-11)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: **VL-20-CU** = VL - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА МЕДЬ

MD



РАЗМЕРЫ

Длина: 9,5"/24,13 см
Диаметр: 2,6"/6,6 см
Материал: алюминиевый сплав

Модель MD специально разработана для нижнего освещения. Плафон особой конструкции с регулируемым положением предотвращает проникновение влаги.

ОПИСАНИЕ КОД

СВЕТИЛЬНИК MD
ЛАМПА 10, 20, 35, 50 (MR-16 галогенная), NL (без лампы)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: **MD-35-SB** = MD - 35 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА СЕДОНСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ

*Срок поставки может быть увеличен

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

Грунтовые светильники с лампами накаливания

АКЦЕНТИРОВАНИЕ

Грунтовые светильники FX привнесут тепло в проект в тех случаях, когда существует потребность в использовании незаметного светильника. Светильники с мягким светом тщательно спроектированы, чтобы незаметно вписаться в самые маленькие участки ландшафтной композиции.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ


LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

RP

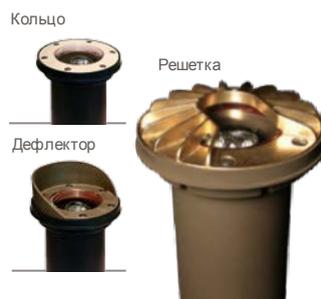

РАЗМЕРЫ

Высота:
RG: 9"/22,86 см
LV: 9,3"/23,6 см
CW: 11"/27,9 см
Диаметр: 6,75"/17,15 см
Материал: латунь или
комбинированный

Не существует более универсального грунтового светильника, чем модель RP. Светильник может быть отрегулирован для омытия стен широким лучом в труднодоступных местах или создания длинной, узкой световой дорожки для освещения высокой пальмы... даже после установки.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	RP
ЛАМПА	10, 20, 35, 50 (MR-16 галогенная), NL (без лампы)
НАСАДКА	RG (кольцо), LV (решетка), CW (дефлектор)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: **RP-35-LV-BS** = RP - 35 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - РИШЕТКА - ОТДЕЛКА ЛАТУНЬ

FC



РАЗМЕРЫ

Высота:
RG: 4,8"/12,19 см
LV: 5,1"/13 см
CW: 6,8"/17,3 см
Диаметр: 4"/10,16 см
Материал: латунь или
комбинированный

Модель грунтового светильника FC принесет мягкий свет в небольшие пространства. Светильник может использоваться для подсветки растений в горшках, или для подсветки колонн перед парадным входом величественного особняка.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	FC
ЛАМПА	20 (галогенная MR-11)
НАСАДКА	RG (кольцо), LV (решетка), CW (дефлектор)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: **FC-20-CW-CB** = FC - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ДЕФЛЕКТОР - ОТДЕЛКА КАМУФЛЯЖНАЯ БРОНЗА

CF



РАЗМЕРЫ

Высота: 9"/22,86 см
Диаметр: 6"/15,54 см
Материал: комбинированная
отделка

Модель CF была разработана и спроектирована с учетом всех проблем типичных грунтовых светильников. Конечный результат – инновационный продукт с высокими характеристиками, который за счет уникальных особенностей предлагает одновременное решение вопросов безопасности, обслуживания и эстетичности.

ОПИСАНИЕ	КОД
СВЕТИЛЬНИК	CF
ЛАМПА	20, 35 (галогенная PAR36)

ОТДЕЛКИ



ПРИМЕР ЗАКАЗА: **CF-20-CB** = CF - 20 ВТ ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА - ОТДЕЛКА КАМУФЛЯЖНАЯ БРОНЗА

*Срок поставки может быть увеличен

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНЕНИЕ

Компания FX предлагает широкий ассортимент аксессуаров для светильников в помощь при проектировании освещения. На выбор – различные штыри и опоры, комплекты крепления на деревья, соединительные элементы проводки и многое другое – Вы найдете все необходимое, чтобы претворить ваше видение в реальность.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТЫ
ЗАМЕНЫ
СВЕТОДИОДОВ



ЛИНЗЫ

ЛИНЗЫ
КОРРЕКЦИИ
ФОРМЫ ЛУЧА



ЦВЕТОВЫЕ
ФИЛЬТРЫ



РЕШЕТКИ



КРЕПЕЖНЫЕ
КОЛЬЦА

АКСЕССУАРЫ И
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОМПЛЕКТЫ ЗАМЕНЫ СВЕТОДИОДОВ

№ по каталогу	Описание
1LEDPLKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОЖЕК, 1 СВЕТОДИОД
1LEDULKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ВЕРХНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, 1 СВЕТОДИОД ZD ¹
3LEDPLKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОЖЕК, 3 СВЕТОДИОДА
3LEDULKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ВЕРХНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, 3 СВЕТОДИОДА ZD ¹
6LEDULKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ВЕРХНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, 6 СВЕТОДИОДОВ ZD ¹
9LEDULKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ВЕРХНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, 9 СВЕТОДИОДОВ ZD ¹
755902	1 СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА ДЛЯ LF ²

В комплекте фильтры, винты, отражатели и светодиодная матрица

КОМПЛЕКТЫ ЗАМЕНЫ СВЕТОДИОДОВ ZDC

№ по каталогу	Описание
ZDC3LEDKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ, 3 СВЕТОДИОДА ZDC
ZDC3LEDKIT-ZZ-XX	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ZDC (в зависимости от светильника)

Комплект замены для светильника включает матрицу, рефлектор, диффузор и крышку с рассеивающей линзой

КОМПЛЕКТЫ ЗАМЕНЫ ЛИНЗ

№ по каталогу	Описание
1LEDOPTICKIT	Комплект линз для 1 светодиодной матрицы
3LEDOPTICKIT	Комплект линз для 3 светодиодных матриц
9LEDOPTICKIT	Комплект линз для 6 и 9 светодиодных матриц

ЦВЕТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

№ по каталогу	Описание
250015180000	Цветовой фильтр для MR-16, светло-зеленый
250015190000	Цветовой фильтр для MR-16, светло-синий
250015230000	Цветовой фильтр для MR-16, двухцветный-персиковый
250015200000	Цветовой фильтр для MR-16, двухцветный-синий
250015210000	Цветовой фильтр для MR-16, двухцветный-зеленый
250015220000	Цветовой фильтр для MR-16, двухцветный-красный
250010140000	Цветовой фильтр для MR-11, двухцветный-персиковый
250010160000	Цветовой фильтр для MR-11, двухцветный-синий
250015170000	Рассеивающая линза для MR-16
250010480000	Рассеивающая линза для MR-11

КОМПЛЕКТЫ ЗАМЕНЫ СВЕТОДИОДОВ ZD

№ по каталогу	Описание
ZD1LEDPLKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОЖЕК, 1 СВЕТОДИОД ZD
ZD1LEDULKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ВЕРХНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, 1 СВЕТОДИОД ZD ¹
ZD3LEDPLKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОЖЕК, 3 СВЕТОДИОДА ZD
ZD3LEDULKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ВЕРХНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, 3 СВЕТОДИОДА ZD ¹
ZD6LEDULKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ВЕРХНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, 6 СВЕТОДИОДОВ ZD ¹
ZD9LEDULKIT	КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ВЕРХНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, 9 СВЕТОДИОДОВ ZD ¹
755901	1 СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА ZD ДЛЯ LF ²

В комплекте фильтры, винты, отражатели и светодиодная матрица

ЛИНЗЫ КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ ЛУЧА

№ по каталогу	Описание
1LEDFFLENS	Линза для среднего пучка, 30°-32°, 1 светодиод
1LEDWFFLENS	Линза для широкого пучка, 56°-58°, 1 светодиод
3LEDFFLENS	Линза для среднего пучка, 30°-32°, 3 светодиода
3LEDWFFLENS	Линза для широкого пучка, 56°-58°, 3 светодиода
9LEDFFLENS	Линза для среднего пучка, 30°-32°, 6 и 9 светодиодов
9LEDWFFLENS	Линза для широкого пучка, 56°-58°, 6 и 9 светодиодов

ЦВЕТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

№ по каталогу	Описание
250010480000	Рассеивающая линза для MR-11
250015240000	Смягчающая линза для MR-16
250015420000	Смягчающая линза для MR-11
250013550000	Смягчающая линза с широким пучком для MR-16
250015160000	Смягчающая линза с широким пучком для CG
250015260000	Решетка для MR-16
250015250000	Решетка для MR-11
RRMR16	Крепежное кольцо для MR-16

¹Применимо только к светильникам для нижнего освещения ²Только матрица

*Срок поставки может быть увеличен

** Порошковое покрытие

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ



КРЕПЕЖНАЯ
СТОЙКА



КРЕПЛЕНИЕ VERSA BOX



КРЕПЛЕНИЕ
MINI J-BOX



КОМПЛЕКТ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ НА
ДЕРЕВЕ



ШТЫРИ



НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ПРОВОДКИ

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

№ по каталогу	Описание
Крепежная стойка	
PM-BS	Крепежная стойка
PM-NP*	Крепежная стойка
PM-XX**	Крепежная стойка
PDM-BS	Накладное крепление для PM
PDM-NP*	Накладное крепление для PM
PDM-XX**	Накладное крепление для PM

Крепление Versa Box

VB-050-BS	Крепление Versa Box, резьба S"
VB-050-NP*	Крепление Versa Box, резьба S"
VB-050-AB*	Крепление Versa Box, резьба S"
VB-050-AT*	Крепление Versa Box, резьба S"
VB-050-XX**	Крепление Versa Box, резьба S"
VB-TS-BS	Крепление Versa Box для модели TS для нижнего освещения
VB-TS-XX**	Крепление Versa Box для модели TS для нижнего освещения
VB-TS-NP*	Крепление Versa Box для модели TS для нижнего освещения

Крепление Mini J-box

MJ-050-XX**	Крепление Mini J-box, резьба S"
MJ-TS-XX**	Крепление Mini J-box для модели TS для нижнего освещения
MJ-TS-CU	Крепление Mini J-box для модели TS для нижнего освещения
MJ-TS-NP*	Крепление Mini J-box для модели TS для нижнего освещения

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОВОДКИ

№ по каталогу	Описание
DBRY100	100 трубок в коробке, 100 гаек в о в ложенной коробке
DBRY2X25	Две трубки и гайки в пластиковой упаковке (2 комплекта по 25 шт.)

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

№ по каталогу	Описание
Комплект для крепления на дереве	
ТВ-XX**	Комплект для крепления на дереве с резьбой S"
Штыри	
753900	Штырь Super Slot
250015840000	Штырь Long Slot
250011560000	Штырь CDS
250020020000	3-вильчатый штырь
SJ-BS	Крепление Super J-Box
SJ-NP*	Крепление Super J-Box
SJ-XX**	Крепление Super J-Box

Настенные крепления

POBRKT	Кронштейн для крепления модели PO
MOBRKT	Кронштейн для крепления модели MO
WMXX**	Настенное крепление с алюминиевым шарниром
WP-1G-050-XX	Настенная панель с одиночным креплением, резьба S"
WP-RD-050-XX	Настенная панель, круглая, резьба S"

¹Применимо только к светильникам для нижнего освещения

[†]Только матрица

*Срок поставки может быть увеличен

** Порошковое покрытие

ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC

КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ



АЛЮМИНИЕВЫЕ И
МЕДНЫЕ
ОПОРЫ



АЛЮМИНИЕВАЯ ОПОРА
С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ
РАЗЪЕМОМ



ОПОРА С
РЕГУЛИРУЕМОЙ
ВЫСОТОЙ



ФИТТИНГИ

ОПОРЫ

№ по каталогу	Описание
6R-XX**	6" алюминиевая опора
8R-XX**	8" алюминиевая опора
12R-XX**	12" алюминиевая опора
18R-XX**	18" алюминиевая опора
6R-COUP-XX**	6" алюминиевая опора с соединительным разъемом
8R-COUP-XX**	8" алюминиевая опора с соединительным разъемом
12R-COUP-XX**	12" алюминиевая опора с соединительным разъемом
18R-COUP-XX**	18" алюминиевая опора с соединительным разъемом
24R-COUP-XX**	24" алюминиевая опора с соединительным разъемом
6R-90-XX**	6" алюминиевая опора с 90° соединительным разъемом
8R-90-XX**	8" алюминиевая опора с 90° соединительным разъемом
12R-90-XX**	12" алюминиевая опора с 90° соединительным разъемом
18R-90-XX**	18" алюминиевая опора с 90° соединительным разъемом
24R-90-XX**	24" алюминиевая опора с 90° соединительным разъемом
6R-T-XX**	6" алюминиевая опора с 0,5" Т-образным креплением
8R-T-XX**	8" алюминиевая опора с 0,5" Т-образным креплением
12R-T-XX**	12" алюминиевая опора с 0,5" Т-образным креплением
18R-T-XX**	18" алюминиевая опора с 0,5" Т-образным креплением
24R-T-XX**	24" алюминиевая опора с 0,5" Т-образным креплением
8R-GT-CU	8" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
8R-GT-XX**	8" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
8R-GT-AB*	8" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
8R-GT-AT*	8" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
8R-GT-NP*	8" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
12R-GT-CU	12" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
12R-GT-XX**	12" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
12R-GT-AB*	12" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
12R-GT-AT*	12" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
12R-GT-NP*	12" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
18R-GT-CU	18" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
18R-GT-XX**	18" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
18R-GT-AB*	18" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
18R-GT-AT*	18" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
18R-GT-NP*	18" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
24R-GT-CU	24" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
24R-GT-XX**	24" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
24R-GT-AB*	24" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
24R-GT-AT*	24" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
24R-GT-NP*	24" медная опора, S" std. трубная резьба, бронза
VHRUL	Опора с регулируемой высотой для верхнего освещения, выдвигается на 0"-7"
COUP-XX**	Прямой соединительный разъем, 1/2"
ELBW-050-XX**	90° угловой фитинг, 1/2"
TMNT-050-XX**	Т-образный фитинг, 1/2"



**ИНТЕРАКТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ**

**НОВАЯ СИСТЕМА
LUXOR ZDC**

ВВЕДЕНИЕ

ОТДЕЛКИ

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ
LUXOR ZD/ZDC**

**КОНТРОЛЛЕРЫ
ОСВЕЩЕНИЯ**

LED-ТЕХНОЛОГИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ И ПОДВОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖЕК
ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН
НИЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ГРУНТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
АКСЕССУАРЫ



MR-16



MR-11



MR-8



ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ

ЛАМПЫ

№ по каталогу	Описание
250010220001	MR-16 10 Вт 32° 1,2 тыс. ч
250010220002	MR-16 20 Вт 12° 5 тыс. ч
250010220004	MR-16 20 Вт 24° 10 тыс. ч
250010220005	MR-16 20 Вт 36° 5 тыс. ч
250010220006	MR-16 20 Вт 36° 10 тыс. ч
250010220007	MR-16 20 Вт 36° 12 тыс. ч
250010220008	MR-16 20 Вт 60° 5 тыс. ч
250010220009	MR-16 35 Вт 12° 5 тыс. ч
250010220010	MR-16 35 Вт 24° 5 тыс. ч
250010220011	MR-16 35 Вт 24° 10 тыс. ч
250010220012	MR-16 35 Вт 36° 5 тыс. ч
250010220013	MR-16 35 Вт 36° 10 тыс. ч
250010220014	MR-16 35 Вт 36° 18 тыс. ч
250010220015	MR-16 35 Вт 60° 5 тыс. ч
250010220016	MR-16 50 Вт 12° 5 тыс. ч
250010220017	MR-16 50 Вт 12° 10 тыс. ч
250010220018	MR-16 50 Вт 24° 5 тыс. ч
250010220019	MR-16 50 Вт 24° 10 тыс. ч
250010220020	MR-16 50 Вт 36° 5 тыс. ч
250010220021	MR-16 50 Вт 36° 10 тыс. ч
250010220022	MR-16 50 Вт 36° 18 тыс. ч
250010220023	MR-16 50 Вт 60° 5 тыс. ч
250010450000	MR-11 12 Вт 10° 2 тыс. ч
250010450001	MR-11 20 Вт 10° 2 тыс. ч
250010450002	MR-11 20 Вт 36° 2 тыс. ч

ЛАМПЫ

№ по каталогу	Описание
250010450003	MR-11 35 Вт 12° 2 тыс. ч
250010450004	MR-11 35 Вт 30° 2 тыс. ч
250010490000	MR8 20 Вт 10° 2 тыс. ч
250010490001	MR8 20 Вт 39° 2 тыс. ч
250010240000	AR-11 20 Вт 6° 2 тыс. ч
250010240001	AR-11 20 Вт 18° 2 тыс. ч
250010240002	AR-11 20 Вт 32° 2 тыс. ч
250010240003	AR-11 35 Вт 10° 2 тыс. ч
250010240004	AR-11 35 Вт 30° 2 тыс. ч
250010240005	AR-20 50 Вт 10° 2 тыс. ч
250010240006	AR-20 50 Вт 25° 2 тыс. ч
250010500000	PAR36 галогенная 20 Вт 30° 4 тыс. ч
250010500001	PAR36 галогенная 35 Вт 30° 4 тыс. ч
250010250000	Mini Bi-Pin галогенная 10 Вт 2 тыс. ч
250010250001	Mini Bi-Pin галогенная 20 Вт 2 тыс. ч
250010250002	Mini Bi-Pin галогенная 35 Вт 2 тыс. ч
250010250003	Mini Bi-Pin галогенная 5 Вт 2 тыс. ч
250010260001	Mini Bi-Pin ксеноновая 10 Вт 10 тыс. ч
250010260002	Mini Bi-Pin ксеноновая 15 Вт 10 тыс. ч
250010260003	Mini Bi-Pin ксеноновая 20 Вт 5 тыс. ч
250010510000	S-8 Incan 12 Вт 700 ч 93F
250010510001	S-8 Incan 18 Вт 1000 ч 1141F
250010510002	S-8 Incan 25 Вт 1200 ч 1156
250010510003	S-8 Incan 25 Вт 1200 ч 1156F

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО Компания Hunter Industries Incorporated («Hunter») гарантирует, что трансформаторы компании FX Luminaire («FX») не имеют производственных дефектов по материалам и качеству изготовления в течение десяти (10) лет от даты установки. «Hunter» гарантирует, что светильники «FX» низкого напряжения что все изделия не имеют производственных дефектов по материалам и качеству изготовления в течение трех (3) лет от даты установки. «Hunter» продлевает срок действия гарантии на светильники «FX» до десяти (10) лет с даты установки, в случае если в рамках одного проекта используются светильники и трансформаторы «FX», без использования продукта конкурентов. «Hunter» гарантирует, что светодиодные светильники «FX» низкого напряжения на все изделия не имеют производственных дефектов по материалам и качеству изготовления в течение трех (3) лет от даты установки. Если дефект обнаруживается в изделии «FX» во время гарантийного срока, «Hunter» произведет ремонт или замену, по своему усмотрению, продукта или дефектной детали. Данная гарантия не распространяется на ремонт, регулировку, и замену изделия «FX» или его деталей, причиной поломки которых является неправильное использование, небрежность, изменение, модификация, подделка, неправильная установка и/или техническое обслуживание изделия. Данная гарантия распространяется только на первоначального установщика изделия «FX». Если в течение гарантийного срока возникает дефект в изделиях «FX» или его деталях, Вы должны обратиться к местному авторизованному дистрибьютору «FX».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО «FX» НА РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ, КАК ИЗЛОЖЕНО ВЫШЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ «FX». НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. «FX» НЕ НЕСЕТ БЕЗУСЛОВНОЙ, ДЕЛИКТОВОЙ, ДОГОВОРНОЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ДИСТРИБЬЮТОРОМ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТОРОНОЙ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ИЛИ ВОСТРЕБОВАННЫЙ ИЗ-ЗА ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ ИЛИ ДЕФЕКТОВ ИЗДЕЛИЙ «FX», ЛИБО ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, ПОБОЧНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ С САНКЦИЯМИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ПРИОСТАНОВКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ. НЕСМОТРЯ НА ВЫШЕСКАЗАННОЕ, ЕСЛИ ПО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ «FX» ПОНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ СУММА ОТВЕТСТВЕННОСТИ «FX» НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЦЕНУ ПРОДУКТА, ПОСЛУЖИВШЕГО ПРИЧИНОЙ ПРЕТЕНЗИИ, ПОТЕРИ ИЛИ УЩЕРБА.

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся гарантии или ее применения, пожалуйста, пишите по адресу:
Customer Service Department, FX Luminaire, 1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078, США

FXLuminaire

Наша миссия – создание продукции в сфере освещения, лучшей в мире по показателям энергосбережения, сохраняя при этом высокий уровень качества и надежности. Мы будем всегда сопровождать наши инновации неизменной поддержкой наших клиентов, помогая в создании благоприятных условий для их успеха.



Грегори Р. Хантер, президент компании Hunter Industries