

TECHNO

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

Руководство по эксплуатации для электропривода серии SC-15



Электропривод с возвратной пружиной для управления воздушными клапанами

Описание:

Приводы TECHNO серии SC-15 с пружинным возвратом разработаны специально для управления воздушными клапанами и заслонками, установленных в системах вентиляции. Привод SC-15 обладает компактными размерами и гибким управлением. После отключения питания привод возвращается в начальное положение при помощи пружины.

Особенности серии SC-15:

- Крутящий момент 15Нм
- Номинальное напряжение 24 В = / 230 В ~
- Два вида управления: открыто/закрыто, аналоговое 0(2)~10V
- Возможность выбрать угол поворота
- Универсальный адаптер: размер круглого вала до 19 мм
- Опционально два вспомогательных переключателя SPDT*
- Герметичный корпус соответствует требованиям IP54
- Без ручного управления

Примечание. Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями


Технические характеристики

Модель	SC-15DN(F)/24V	SC-15DN(F)/230V	SC-15AN(F)/24V
Крутящий момент	15Нм		
Площадь заслонки	до 3м ²		
Рабочее время	Ⓜ 120 сек, -Ⓢ 30 сек		Ⓜ 120 сек Ⓢ 30 сек
Энергопитание	AC-DC 24В	AC 230В	AC-DC 24В
Энергопотребление	Режим работы: 6,5Вт, режим ожидания: 2,5Вт		
Расчетная мощность	10ВА		
Масса	2,3кг		
Управление	открыто/закрыто		0(2)~10V
Направление вращения	Определяется стороной монтажа		
Угол поворота	0...90° (макс. 93°) / настройка 5...85° (5° шаг)		
Индикация положения	Механический указатель		
Переключатели SPDT*	DN-нет, DF-2 SPDT	DN-нет, DF-2 SPDT	AN-нет, AF-2 SPDT
Срок службы	70000 полных циклов хода штока		
Уровень шума	Ⓜ 50дБ, -Ⓢ 62дБ		
Класс защиты	III (низкое напряжение)	II (всё изолированно)	III (низкое напряжение)
Степень защиты	IP54		
Диаметр вала	○ 10...19mm □ 6x6mm...15x15mm		
Рабочая температура	-30...+50°C		
Влажность	5~95% RH без конденсации		
Температура хранения	-40...+70°C		
Сертификация	CE и UL873		


* **SPDT** (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающихся контактов.

Схема подключения:


Привод SC-15D...




Вспомогательный переключатель для SC-15DF..




Привод SC-15A...




Вспомогательный переключатель для SC-15AF/24V



Способ установки механического ограничения положения

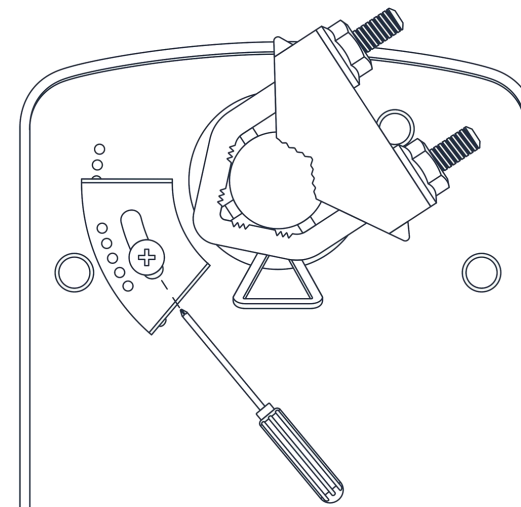

Габаритные размеры

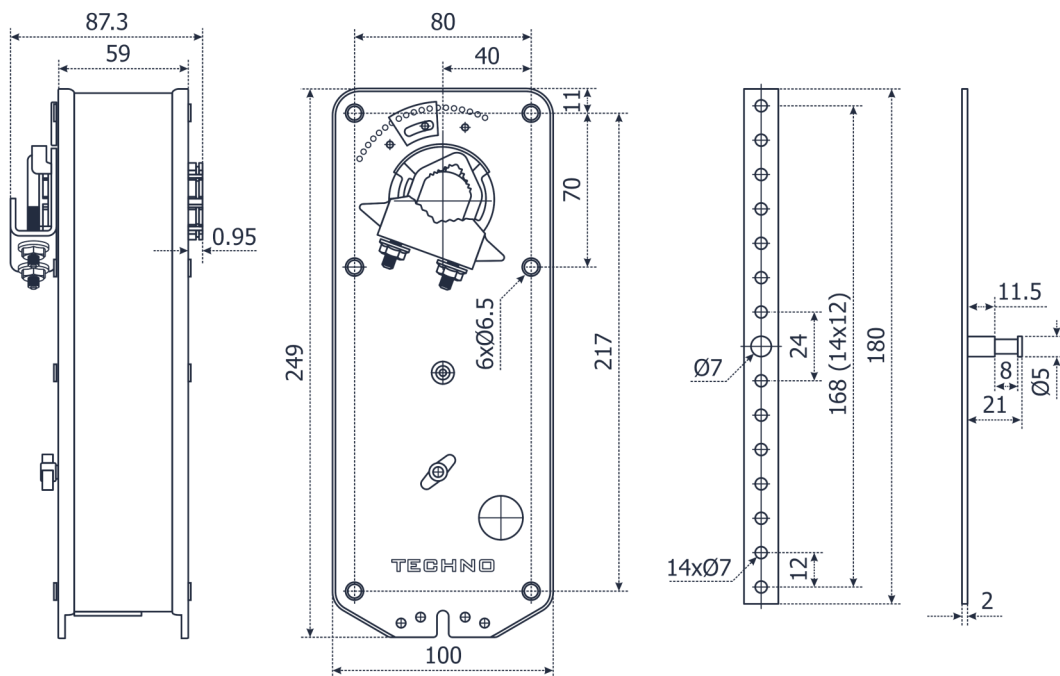

Внимание:

Не разрешается применение электропривода в областях, выходящих за рамки, указанные в спецификации.

Устройство содержит 2 группы вспомогательных переключателей, которые предназначены для работы как с высоким напряжением, так и с низким. Совмещение различного напряжения на переключателях одного привода не допускается.

Устройство содержит электрические и электронные компоненты и не подлежит утилизации в качестве бытового мусора. Необходимо соблюдать все действующие на местах правила и требования.