

Приводы для управления шаровыми кранами TECHNO 02Нм/10Нм




Краткие сведения

1. Электроприводы для управления шаровыми кранами, без использования переходника
2. Поворот на 90 градусов
3. Ручное дублирующее управление
4. Сбережение энергии во время окончательной остановки
5. Электроприводы открыто - закрыто под питание 24В или 220В
6. Для **02AB/24V** и **10AB/24V** управляющий сигнал 0(2)-10V DC и 0(4)-20mA

Технические характеристики привода:

Модель	02DB/(24V/230V)	10DB/(24V/230V)	02AB/24V	10AB/24V
Крутящий момент	2Нм	10Нм	2Нм	10Нм
Рабочее время	50сек	105сек	50сек	105сек
Напряжение питания	AC 24V / AC 230V		AC 24V	
Частота	50/60Гц			
Потребляемая мощность	2W			
Направление	Направление вращения, против часовой стрелки, не изменяется			
Подключение	Кабель, L 470 мм, 3 x 0,75мм2			

Габариты: 2Нм

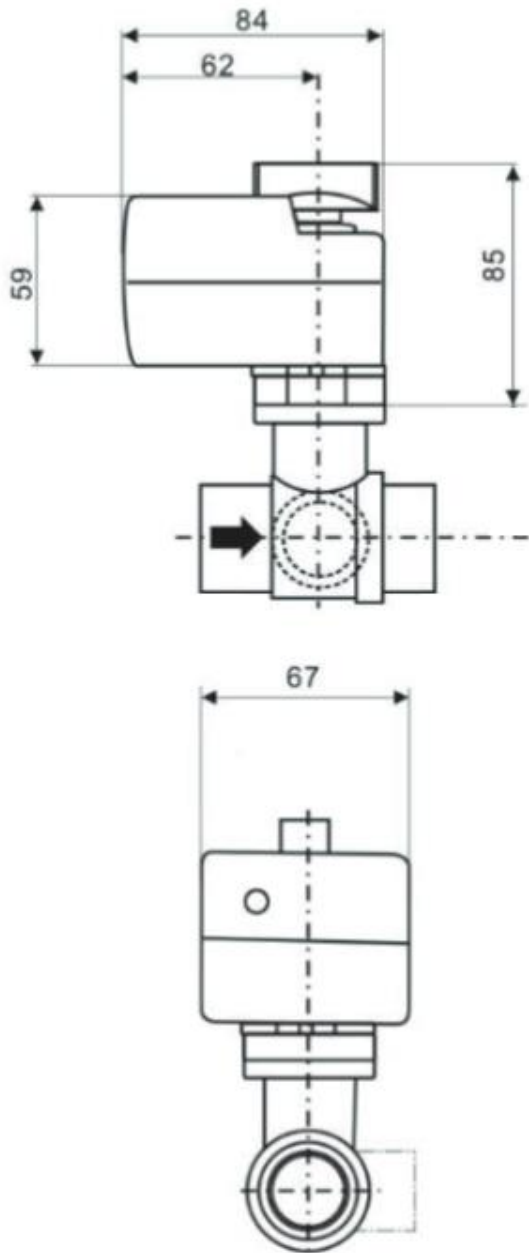

10Нм



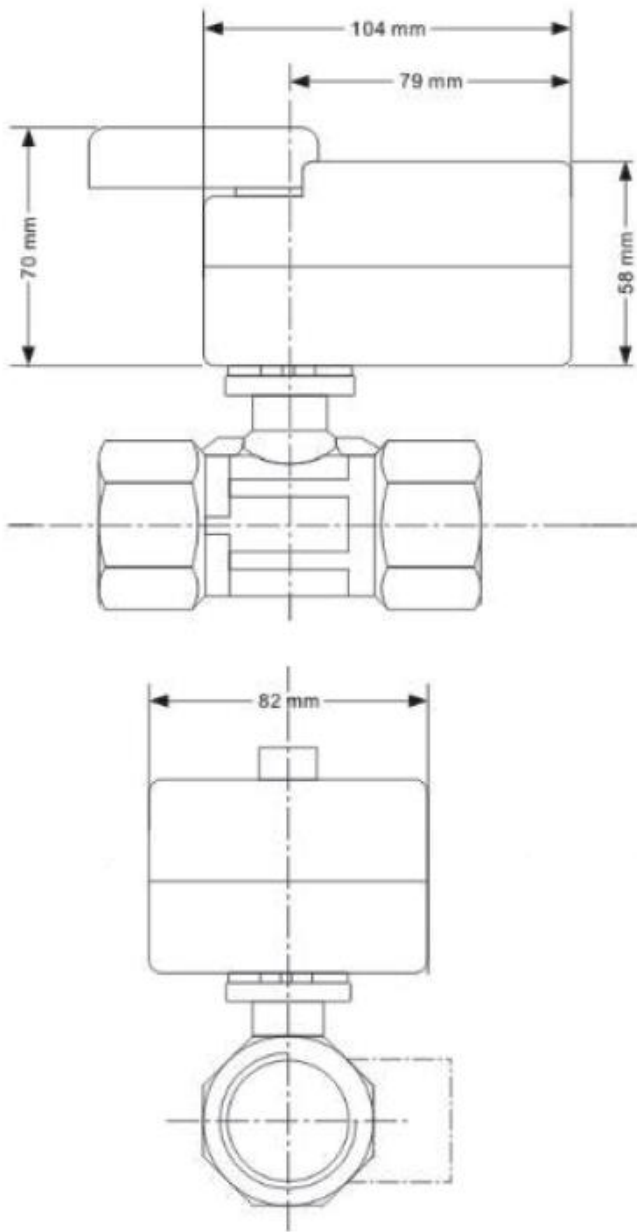


Схема подключения:

DB(открыто-закрыто)

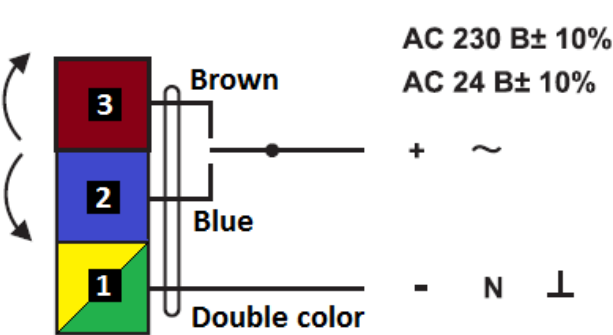

AB(аналогового управления)

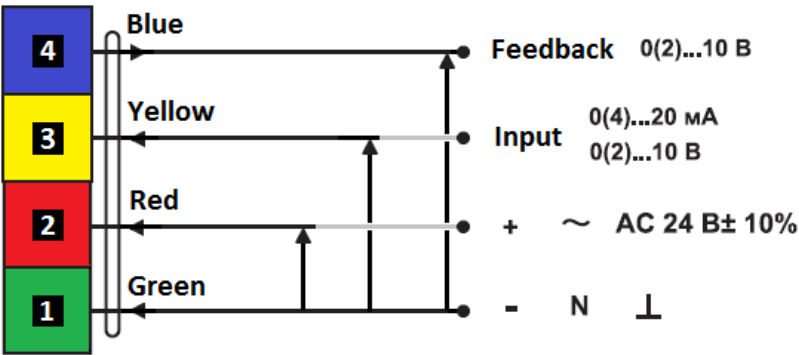

Шаровые краны для управления электроприводом



Шаровые краны TECHNO имеют отличную надежность, долгий срок службы и высокую герметизацию благодаря литому корпусу из латуни с применением фторопластовых уплотнений (PTFE), шара и вала из нержавеющей стали, двум уплотнительным кольцам из этиленпропиленового каучука (EPDM) для стержня крана, корректирующему диску, обеспечивающему равнопроцентную характеристику потока.

Характеристики

1. Максимальное давление PN20 (~P_y20, 2Мпа, 20Bar, 20атм)
2. Перепад давления PN3,5
3. Рабочая среда: вода, содержание гликоля не более 50 %
4. Температура рабочей среды от -5°C до 120°C
5. Выпускаются с различными величинами KVS
- 6 Т-образное исполнение трехходового крана

Например, комплект привода с краном будет:

привод 02DB/24V с краном 2015A,

1621руб+1370руб=2991руб

привод 10DB/24V с краном 2050B,

5423руб+6697руб=12120руб



Выбор модели привода				
Вариант	Размер DN	Размер G	Мощность привода	Цена, руб
02DB/24V	15-20-25	от 1/2 до 1	2 Нм	1621
02DB/230V	15-20-25	от 1/2 до 1		1564
02AB/24V	15-20-25	от 1/2 до 1		3717
10DB/24V	32-40-50	от 1-1/4 до 2	10 Нм	5423
10DB/230V	32-40-50	от 1-1/4 до 2		4225
10AB/24V	32-40-50	от 1-1/4 до 2		8044

Выбор модели крана							
Вариант	Модель	Размер DN	Размер G	KVS	By-pass KVS	Мощность привода	Цена, руб
2-ходовые краны	2015A	15	1/2	2.5		2 Нм	1370
	2020A	20	3/4	4.0			1436
	2020B	20	3/4	6.3			1436
	2025A	25	1	10.0			1767
	2025B	25	1	16.0			1767
	2032B	32	1-1/4	25.0		10 Нм	2730
	2040B	40	1-1/2	40.0			4567
	2050B	50	2	63.0			6697
3-ходовые краны	3015A	15	1/2	2.5	1,6	2 Нм	1558
	3020A	20	3/4	4.0	2,5		1623
	3020B	20	3/4	6.3	4.0		1623
	3025A	25	1	10.0	6.3		2146
	3025B	25	1	16.0	8.0		2146
	3032B	32	1-1/4	25.0	12.5	10 Нм	3562
	3040B	40	1-1/2	40.0	20.0		6147
	3050B	50	2	63.0	31.5		8747