


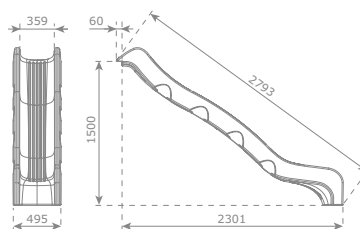


ROTOMOULDED SLIDE 'OPTIMA'

PDS_445



Benelux



	445.010.001.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1000 - red
	445.010.002.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1000 - green
	445.010.003.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1000 - yellow
	445.010.005.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1000 - lime green
	445.010.015.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1000 - anthracite RAL 7016
	445.012.001.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1250 - red
	445.012.002.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1250 - green
	445.012.003.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1250 - yellow
	445.012.005.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1250 - lime green
	445.012.015.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1250 - anthracite RAL 7016
	445.015.001.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1500 - red
	445.015.002.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1500 - green
	445.015.003.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1500 - yellow
	445.015.005.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1500 - lime green
	445.015.015.001	HDPE rotomoulded slide – 'optima' – h: 1500 - anthracite RAL 7016
	445.080.001.001	ground fixation set for HDPE rotomoulded slide - 'Optima'

	pcs	pcs			pcs		
445.010.	14 kg	1	189 x 50 x 33 cm	14 kg	1 x 20 = 20	210 x 110 x 220	310 kg
445.012.	19 kg	1	236 x 50 x 44 cm	19 kg	1 x 20 = 20	250 x 110 x 220	420 kg
445.015.	22 kg	1	280 x 50 x 44 cm	22 kg	1 x 20 = 20	300 x 110 x 220	480 kg
445.080.	1 kg	10	38 x 39 x 10 cm	10 kg	-	-	-

GLIDING



REVISION: 11/12/2023



ROTOMOULDED SLIDE 'OPTIMA'

- attachment slide
- platform heights 1000, 1250 and 1500 mm
- to be fixed at the platform and at the bottom with bolts (not supplied)
- optional : ground fixation set (hot dip galvanised steel, plate thickness 4 mm, hardware set included)

HDPE RUTSche ROTATIONSVERFAHREN 'OPTIMA'

- Anbaursche
- Podesthöhe von 1000, 1250 und 1500 mm
- oben an der Plattform sowie unten zu befestigen mit Schrauben (werden nicht mitgeliefert)
- optional : Bodenverankerungsatz (feuerverzinktem Stahl, Dicke der Platte 4 mm, inklusive Eisenwaren)

ROTATIEGEVORMDE GLIJBaan HDPE 'OPTIMA'

- aanbouwglijbaan
- platformhoogte 1000, 1250 en 1500 mm
- op het platform en onderaan te bevestigen met bouten (worden niet meegeleverd)
- optioneel : grondverankeringsset (warm gegalvaniseerd staal, plaatdikte 4 mm, hardware set inbegrepen)

TOBOGÁN DE HDPE ROTOMOLDEADO 'OPTIMA'

- a sujetar
- para plataforma de 1000, 1250 o 1500 mm
- a fijar en plataforma y en la parte inferior con pernos (no suministrados)
- opcional : sistema de fijación en la tierra (acero galvanizado, espesor de la chapa 4 mm, juego de hardware incluido)

GLISSIÈRE EN PEHD ROTOMOULÉ 'OPTIMA'

- à attacher
- pour plate-forme de 1000, 1250 et 1500 mm
- à attacher à la plate-forme et en bas avec des boulons (ne sont pas fournis)
- optionnel : jeu de fixation au sol (acier galvanisé à chaud, épaisseur de la tôle 4 mm, quincaillerie inclus)

ZJEŻDŻALNIA HDPE TYPU 'OPTIMA'

- zjeżdżalnia mocowana
- wysokość platformy: 1000, 1250 i 1500 mm
- montowana śrubami do platformy i przy nawierzchni (nieobjęte dostawą)
- opcjonalny : zestaw mocowania do podłoża (stal cynkowana ogniowo, o grubości blachy 4 mm, zestaw do montażu w komplecie)

MANUAL
M445

STATUS
STD

