

V-KING



WIŚNIOWSKI

ВОРОТА | ОКНА | ДВЕРИ | ОГРАЖДЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКЛАДНЫЕ ВОРОТА V-KING

Назначение: Ворота V-KING с успехом можно применять в логистических центрах, аэропортах, морских портах и других промышленных объектах. Ворота объединяют преимущества двустворчатых ворот и шлагбаума, обеспечивая контроль за доступом или управление транспортным потоком.



БЕЗОПАСНЫЕ

В стандарте ворота оснащаются 10 кромочными планками, двумя комплектами фотоэлементов и двумя аварийными выключателями.

Соответствие продукта Директивам Европейского Союза и стандарту PN EN 13241-1 + A1:2012.



БЕЗРЕЛЬСОВЫЕ

Ворота установлены на столбах посредством специальных петель и системы рычагов. Ворота не требуют монтажа дополнительной верхней или нижней рельсы.



СВЕРХБЫСТРЫЕ И НАДЕЖНЫЕ

Ворота оснащаются самой быстрой на рынке автоматикой компании DAAB, обеспечивающей скорость работы до 1 м/с.



СВЕРХПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Материалы и технологии, которые были использованы при производстве ворот, позволяют эксплуатировать ворота в постоянном режиме. Привод для интенсивной работы.



Описание продукта

Общее описание продуктов

Сверхбыстрые и прочные ворота V-KING. Скорость открывания/ закрывания до 1 м/с. Ворота предназначены для постоянной работы. Ворота оснащаются надежной автоматикой DAAB и современным управлением EP 104. Безопасные ворота. В наличии в одно- или двухстворчатой версии. Защита от коррозии: горячее цинкование или система Duplex (горячее цинкование + полиэстровое покрытие).

Область применения

Применение: Ворота V-KING с успехом можно применять в логистических центрах, аэропортах, морских портах и других промышленных объектах. Ворота соединяют в себе преимущества двухстворчатых ворот и шлагбаума, обеспечивая контроль доступа на территорию и управление транспортным потоком.

Технические характеристики

Створка ворот

Рама створки одностворчатых ворот шириной до 2950 мм и двухстворчатых ворот шириной до 5950 мм сварена из профилей 60x60 мм. В случае одностворчатых ворот шириной от 3000 мм и двухстворчатых ворот шириной от 6000 мм рама сварена из профилей 80x80 мм. Складные створки, соединены узлами, размещенными на подшипниках качения. Соединительные элементы и шатуны рычагов выполнены из нержавеющей стали. На створках установлены защитные кабельные оплетки из нержавеющей стали производства LOCINOX. Посередине ворот - захват с роликом. Ворота доступны в одностворчатой (левые или правые) и двухстворчатой версии.



Двухстворчатые ворота V-KING
с заполнением профилем 25x25 мм



Одностворчатые правые ворота V-KING
с заполнением профилем 25x25 мм



Двухстворчатые ворота V-KING
с заполнением решетчатой панелью Vega 2D Super



Одностворчатые правые ворота V-KING
с заполнением решетчатой панелью Vega 2D Super




Новинка

Новые системные заполнения




Трубчатое заполнение $\varnothing$ 25 мм приваренное к конструкции.

Предлагается также как сквозное заполнение.



Заполнение в виде закрытых профилей 25X25 мм в системе CARO, привариваемые к конструкции.

Предлагается также как сквозное заполнение.



Заполнение в виде закрытых профилей 30x18 мм привариваемых к конструкции.

Предлагается также как сквозное заполнение.

Стандартные цвета

Система DUPLEX

Сочетание свойств цинкового и лакокрасочного покрытия в системе DUPLEX в значительной степени увеличивает период эксплуатации ограждений WIŚNIEWSKI. Независимо от погодных условий, мы можем быть уверены, что ограждения WIŚNIEWSKI сохранять свой эстетический внешний вид.

Ворота доступны в версии, прошедшей горячее цинкование, или в версии оцинкованной с полиэфирным покрытием. В стандарте ворота доступны следующих цветов: RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 9016, RAL 9005/MAT.

RAL 5010 Горчачково-синий	RAL 6005 Зеленый мох	RAL 7016 Антрацитово-серый
RAL 7030 Каменно-серый	RAL 9016 Транспортный белый	RAL 9005/MAT Черный янтарь

Примечание: Фактические цвета и степени глянца могут отличаться от представленных в рекламном материале.


ПОЛИЭСТЕРОВОЕ ПОКРЫТИЕ
(Порошковая покраска)

БЕСХРОМОВАЯ
ПАССИВАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОЕ
ФОСФАТИРОВАНИЕ

СЛОЙ ЦИНКА
(ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ)


СТАЛЬНОЙ
ЭЛЕМЕНТ

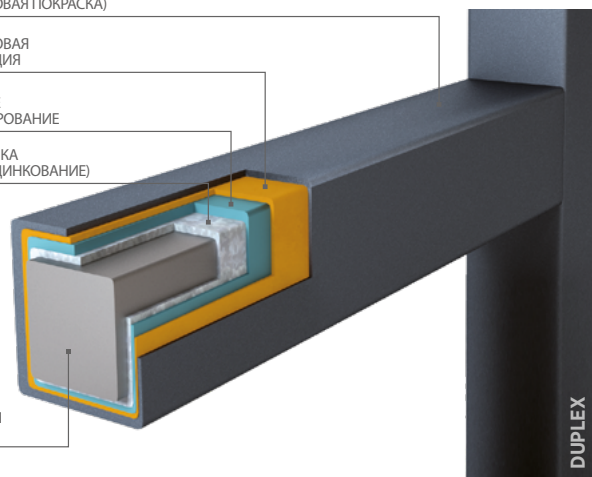



Столб ворот

В одностворчатых воротах шириной до 2950 мм и двухстворчатых воротах шириной до 5950 мм столб изготовлен из профиля 160x160 мм, а в одностворчатых воротах шириной от 3000 мм и двухстворчатых воротах от 6000 мм – из профиля 200x200 мм.



РАЗМЕРЫ СТОЛБА ВОРОТ

A	B	C	D
Столб из профиля 160x160 мм	340	240	ø20
Столб из профиля 200x200 мм	400	300	ø24

Рис. 1 Сечение столба ворот.

Автоматика

Привод DAAB


Ворота V-KING оснащаются специализированной автоматикой компании DAAB. Скорость работы до 1 м/с. Автоматика предназначена для интенсивной работы. Для одностворчатых ворот шириной (Sj) до 3500 мм и двухстворчатых ворот шириной (Sj) до 7000 мм применяется привод тип МТ. Для одностворчатых ворот шириной более 3500 мм и двухстворчатых ворот шириной (Sj) более 7000 мм применяется привод тип МК. Приводы устанавливаются в верхней части несущих столбов. Крутящий момент переносится на створки посредством системы рычагов. Блок управления

приводами – EP 104-1 или EP 104-2 производства DAAB в комплекте со шкафом со степенью защиты IP 65. Оснащение блока управления дополнительными модулями открывает широкие возможности с точки зрения активной и пассивной безопасности пользователей.

В качестве опции возможно применение приводов в корпусе из нержавеющей стали – тип МТ1Н или МК1Н.



Привод DAAB - тип МТ

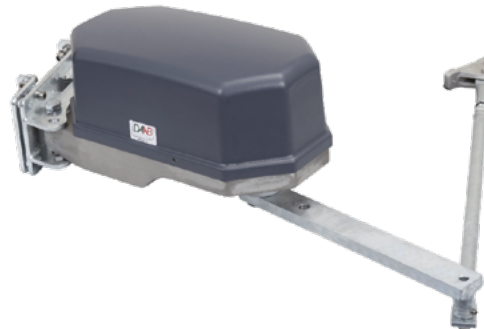

Привод DAAB - тип МК

Мощность на выходе кВт	Скорость вращения об/мин	Ток А	Передаточное отношение i	Скорость вращения на выходе об/мин	Крутящий момент Нм	Время открывания с
0,25	2800	0,45	750	3,80	275	8

Мощность на выходе кВт	Скорость вращения об/мин	Ток А	Передаточное отношение i	Скорость вращения на выходе об/мин	Крутящий момент Нм	Время открывания с
0,37	1400	0,93	400	3,49	450	8





Размеры габаритные и заказные. Монтажные размеры.


ВОРОТА ОДНОСТВОРЧАТЫЕ



Ширина ворот – заказной размер Sj (просвет проезда)	Высота ворот Ho	Ширина между столбами	Высота створки от уровня дороги	Размеры столба W	Высота столба L	Необходимое пространство (без шкафа)	Необходимое пространство (со шкафом DAAB)
1500 - 2950 мм (с шагом мин. 50 мм)	2000	Sj + 125	Ho + 250	160x160	2550	Sj + 750	Sj + 1225
	2100	Sj + 125	Ho + 250	160x160	2650	Sj + 750	Sj + 1225
	2200	Sj + 125	Ho + 250	160x160	2750	Sj + 750	Sj + 1225
	2300	Sj + 125	Ho + 250	160x160	2850	Sj + 750	Sj + 1225
	2400	Sj + 125	Ho + 250	160x160	2950	Sj + 750	Sj + 1225
	2500	Sj + 125	Ho + 250	160x160	3050	Sj + 750	Sj + 1225
3000 - 4000 мм (с шагом мин. 50 мм)	2000	Sj + 150	Ho + 250	200x200	2550	Sj + 900	Sj + 1350
	2100	Sj + 150	Ho + 250	200x200	2650	Sj + 900	Sj + 1350
	2200	Sj + 150	Ho + 250	200x200	2750	Sj + 900	Sj + 1350
	2300	Sj + 150	Ho + 250	200x200	2850	Sj + 900	Sj + 1350
	2400	Sj + 150	Ho + 250	200x200	2950	Sj + 900	Sj + 1350
	2500	Sj + 150	Ho + 250	200x200	3050	Sj + 900	Sj + 1350



Sj - ширина просвета проезда
(заказной размер),
So - ширина между столбами,
Ho - высота створки ворот,
L - высота столба от уровня дороги,
W - размеры столба.



Одностворчатые правые ворота V-KING
в закрытом положении




Одностворчатые правые ворота V-KING
в открытом положении



ВОРОТА ДВУСТВОРЧАТЫЕ




Ширина ворот – заказной размер Sj (просвет проезда)	Высота ворот Ho	Ширина между столба	Высота створки от уровня дороги	Размеры столба W	Высота столба L	Необходимое пространство (без шкафа)	Необходимое пространство (со шкафом DAAB)
3000 - 5950 мм (с шагом мин. 50 мм)	2000	Sj + 250	Ho + 250	160x160	2550	Sj + 750	Sj + 1350
	2100	Sj + 250	Ho + 250	160x160	2650	Sj + 750	Sj + 1350
	2200	Sj + 250	Ho + 250	160x160	2750	Sj + 750	Sj + 1350
	2300	Sj + 250	Ho + 250	160x160	2850	Sj + 750	Sj + 1350
	2400	Sj + 250	Ho + 250	160x160	2950	Sj + 750	Sj + 1350
	2500	Sj + 250	Ho + 250	160x160	3050	Sj + 750	Sj + 1350
6000 - 10000 мм (с шагом мин. 50 мм)	2000	Sj + 300	Ho + 250	200x200	2550	Sj + 900	Sj + 1500
	2100	Sj + 300	Ho + 250	200x200	2650	Sj + 900	Sj + 1500
	2200	Sj + 300	Ho + 250	200x200	2750	Sj + 900	Sj + 1500
	2300	Sj + 300	Ho + 250	200x200	2850	Sj + 900	Sj + 1500
	2400	Sj + 300	Ho + 250	200x200	2950	Sj + 900	Sj + 1500
	2500	Sj + 300	Ho + 250	200x200	3050	Sj + 900	Sj + 1500

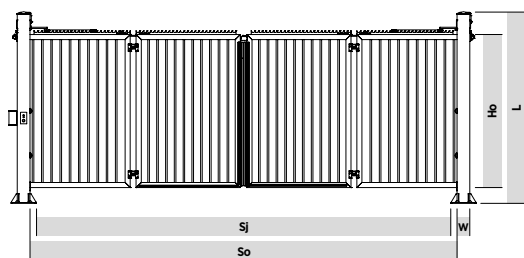

Sj - ширина просвета проезда
(заказной размер),
So - ширина между столбами,
Ho - высота створки ворот,
L - высота столба от уровня дороги,
W - размеры столба.



Двустворчатые ворота V-KING
в закрытом положении

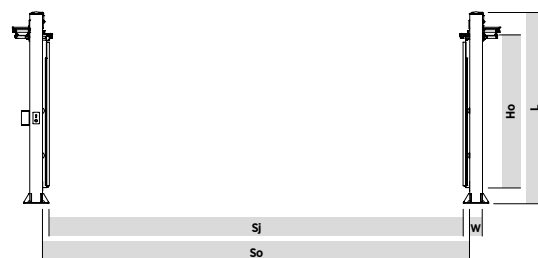

Двустворчатые ворота V-KING
в открытом положении



Комплектация


	Складные ворота V-KING ОДНОВОРЧАТЫЕ	Складные ворота V-KING ДВУСВОРЧАТЫЕ
ИСПОЛНЕНИЕ		
Защита от коррозии: горячее цинкование	☑	☑
Защита от коррозии: горячее цинкование + стандартный RAL (RAL 5010 горчачково-синий, RAL 6005 зеленый мох, RAL 7016 антрацитово-серый, RAL 7030 каменно-серый, RAL 9016 трансп. белый, RAL 9005/MAT черный янтарь)	☑	☑
Порошковая покраска в любой цвет RAL	●	●
Острый гребень на верхнем профиле ворот	●	●
АВТОМАТИКА И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ		
Привод DAAB тип МТ для одностворчатых ворот шириной (Sj) до 3500 мм и двухстворчатых ворот шириной (Sj) до 7000 мм	☑	☑
Привод DAAB тип МК для одностворчатых ворот шириной (Sj) более 3500 мм и двухстворчатых ворот шириной (Sj) более 7000 мм	☑	☑
Привод DAAB тип МТ1Н и МК1Н в корпусе из нержавеющей стали	●	●
Кромки безопасности (10 шт.)	—	☑
Кромки безопасности (5 шт.)	☑	—
Фотоэлементы, 2 комплекты	☑	☑
Дополнительные фотоэлементы*	●	●
Двухканальные пульты ДУ (2 шт.)	☑	☑
Дополнительные пульты ДУ	●	●
Выключатель с ключом и аварийные выключатели (с наружной стороны с кнопкой "стоп", с внутренней стороны - аварийная кнопка типа грибок)	☑	☑
Сигнальная лампа (1 шт.)	☑	☑
Светофор*	●	●
Вращающаяся лампа*	●	●
Датчик индукционной петли*	●	●
Система управления GSM	●	●
Кодовый наружный замок	●	●
Считыватель магнитных карт (карты или брелки бесконтактные)	●	●
ДИРЕКТИВЫ И СТАНДАРТЫ	Ворота V-KING имеют маркировку CE согласно директиве 2006/95/EC; 2004/108/EC о строительных изделиях и соответствуют требованиям европейского стандарта EN 13241-1.	

*) Необходимо применить дополнительные модули.


☑ Стандартная комплектация. ● Опция дополнительная. — Не касается.



Референтные объекты

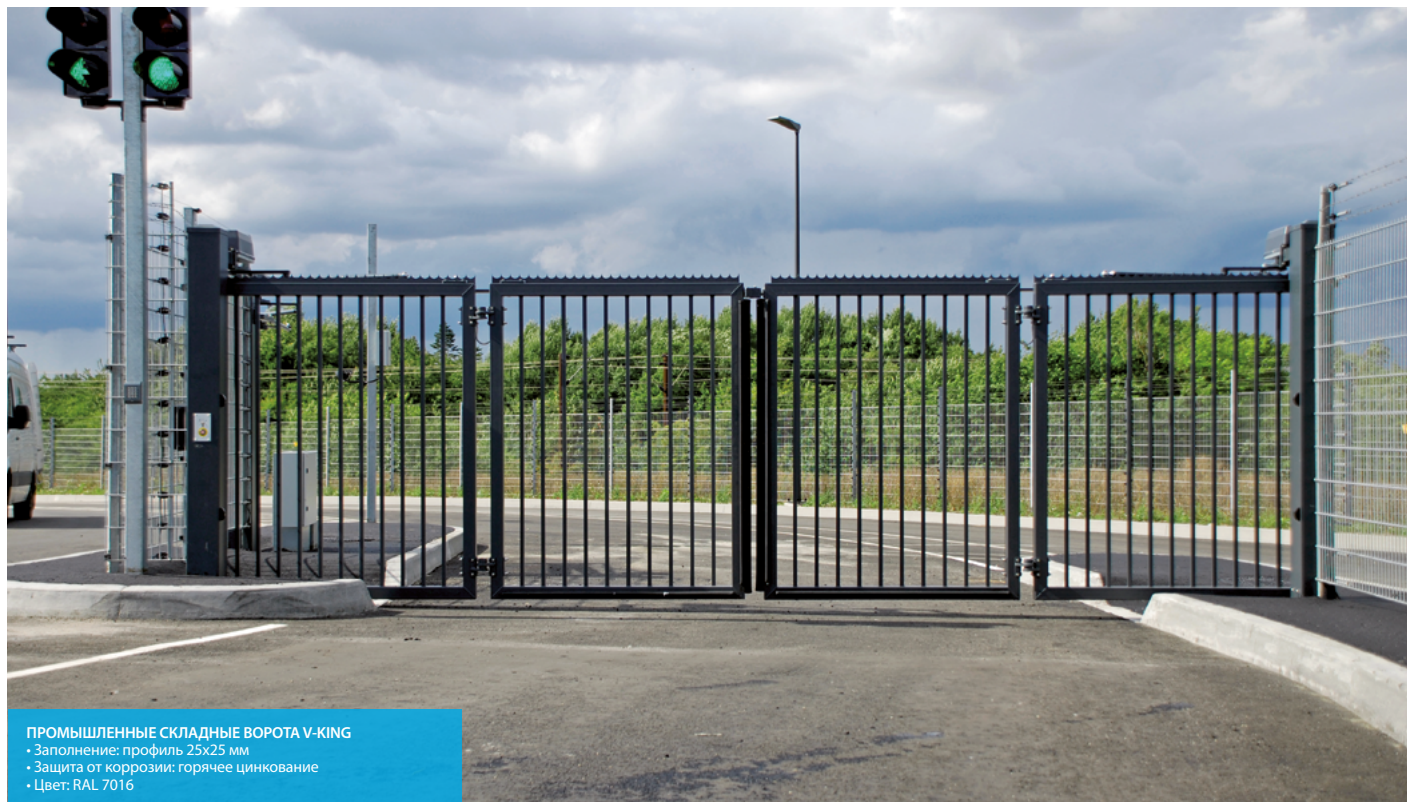

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКЛАДНЫЕ ВОРОТА V-KING
• Заполнение: профиль 25x25 мм
• Защита от коррозии: горячее цинкование
• Цвет: RAL 7016

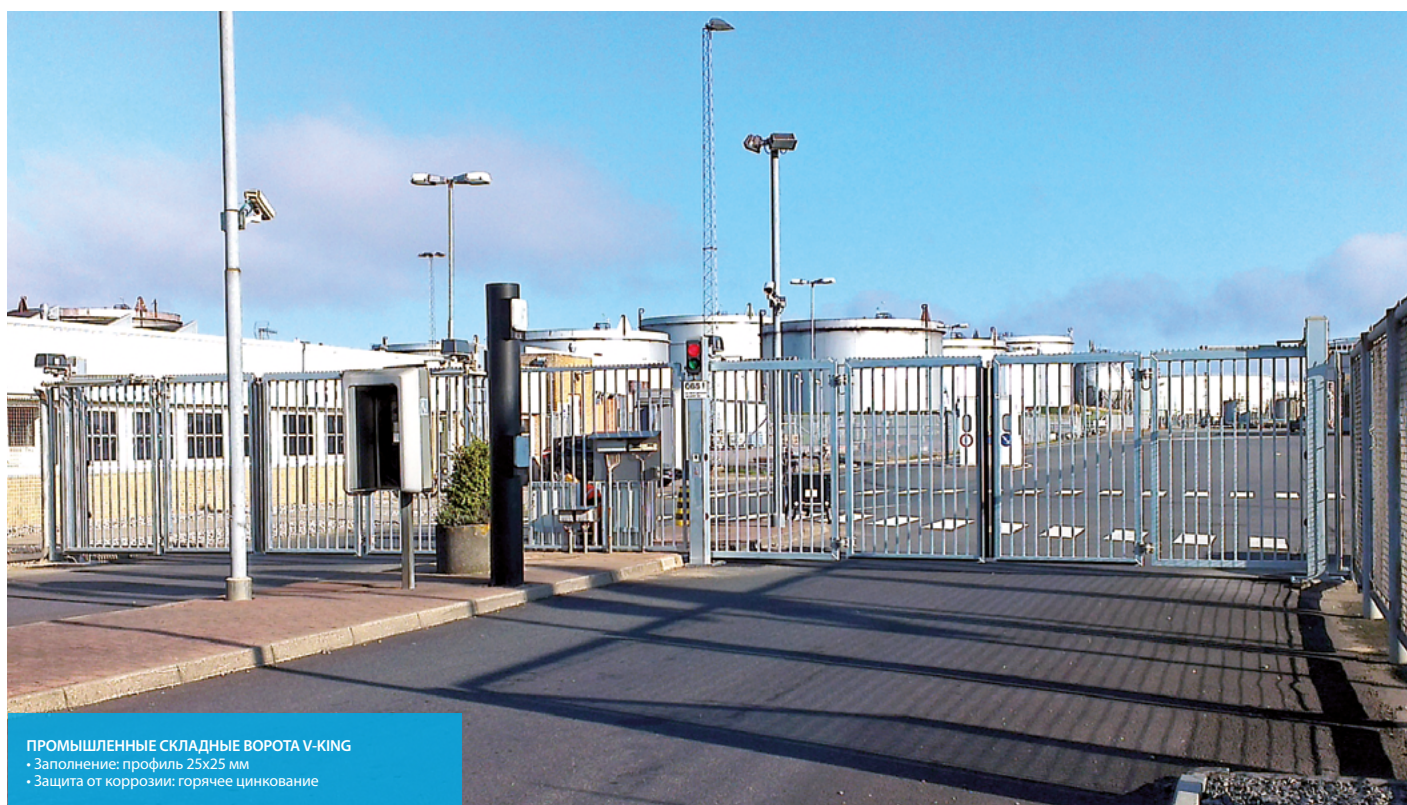

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКЛАДНЫЕ ВОРОТА V-KING
• Заполнение: профиль 25x25 мм
• Защита от коррозии: горячее цинкование


Создайте комплексную систему промышленных ограждений



Ограждения WIŚNIEWSKI - это системные решение, обеспечивающие комплексную защиту территории. В нашем предложении вы найдёте современные стальные ограждения, панельные ограждения и с заполнением замкнутым профилем, предназначенные как для частных, так и промышленных объектов. Наши ограждения отличаются солидностью, качеством и долговечностью в сочетании с элегантностью и стилем. Комплексное предложение WIŚNIEWSKI в значительной степени облегчает ограждение объекта, обеспечивает его безопасность и позволяет подчеркнуть исключительный внешний вид объекта. **Воспользуйтесь полным ассортиментом и создайте свое ограждение.**



Системное ограждение с двустворчатыми воротами V-KING с заполнением профилем 25x25 мм

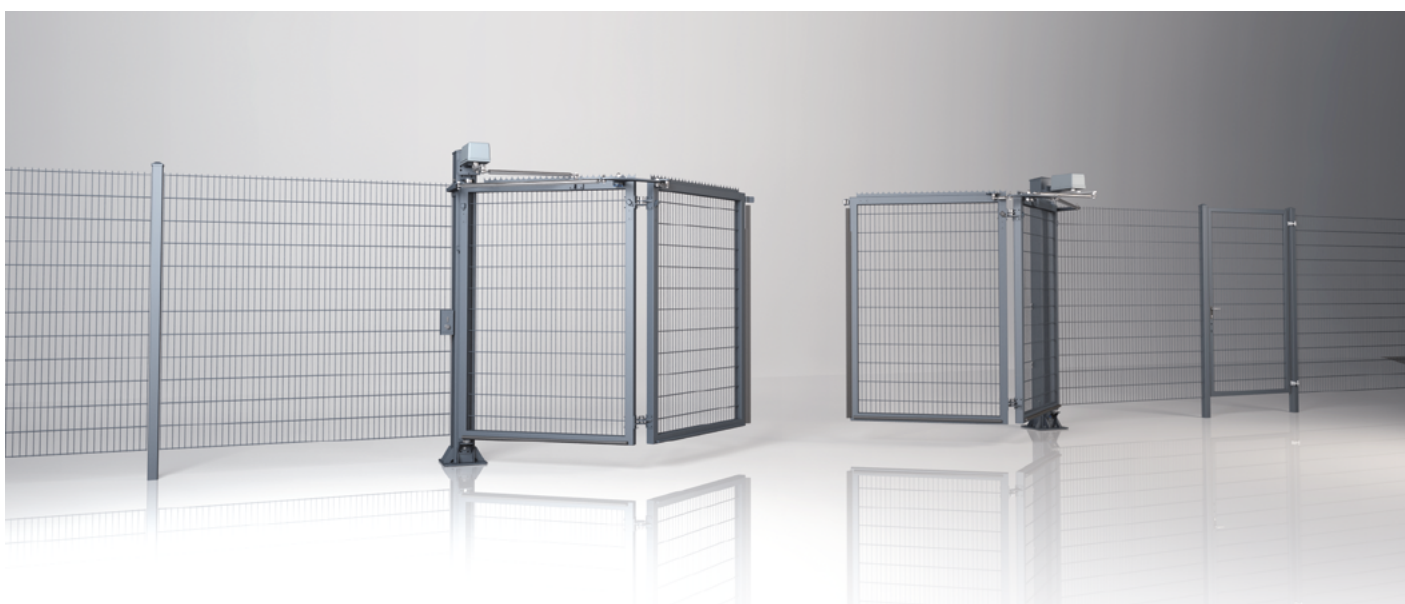

Системное ограждение с двустворчатыми воротами V-KING с заполнением решетчатой панелью Vega 2D Super



WIŚNIEWSKI

ВОРОТА | ОКНА | ДВЕРИ | ОГРАЖДЕНИЯ

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110

www.wisniewski.pl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

Вы ищете другие решения?
Компания WIŚNIEWSKI также предлагает!



Изделия, представленные в фотоматериале часто имеют специальное оснащение и не всегда соответствуют стандартному исполнению • Техническая карта не является коммерческим предложением в понимании Гражданского кодекса • Производитель оставляет за собой право вносить изменения • ПРИМЕЧАНИЕ: Цвета и оттенки, представленные в технической карте следует рассматривать исключительно как наглядные. • Все права защищены • Несанкционированное воспроизведение или использование, даже частичное, только с согласия WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • V-KING/10.19/RU