
MAXILLGHT

Светодиодные технологии


КОМПЛЕКСНОЕ ЮВЕЛИРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА LED CREE С КОМБИНИРОВАННЫМ ЦВЕТОМ СВЕЧЕНИЯ




ОСВЕЩЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СВЕТИЛЬНИКИ С ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ 2000К И СRШ>90

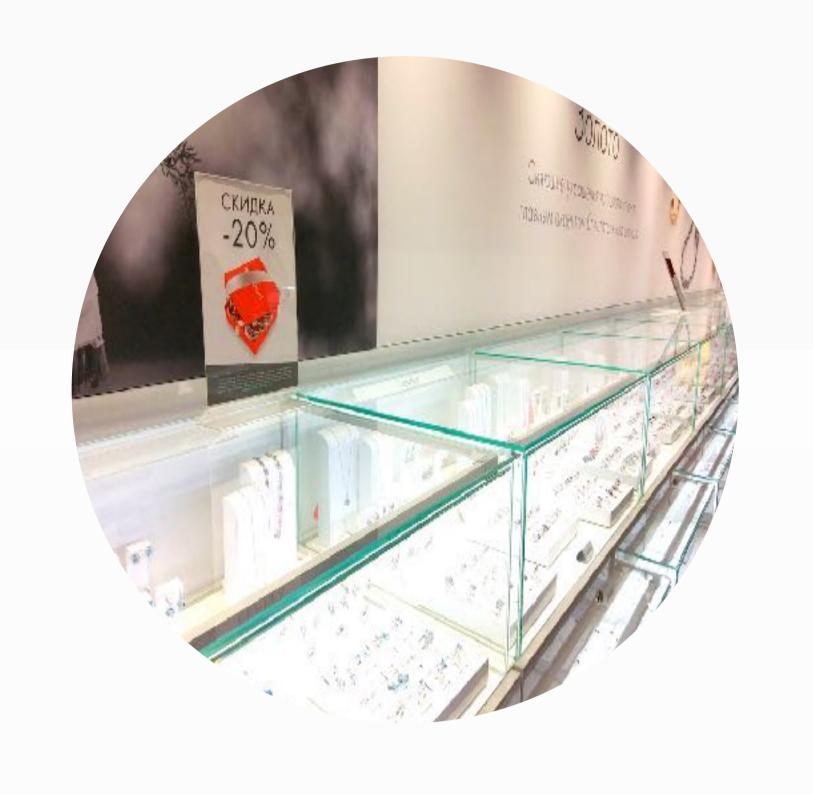


ПОДСВЕТКА ДЛЯ КУХНИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ ПРОФИЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

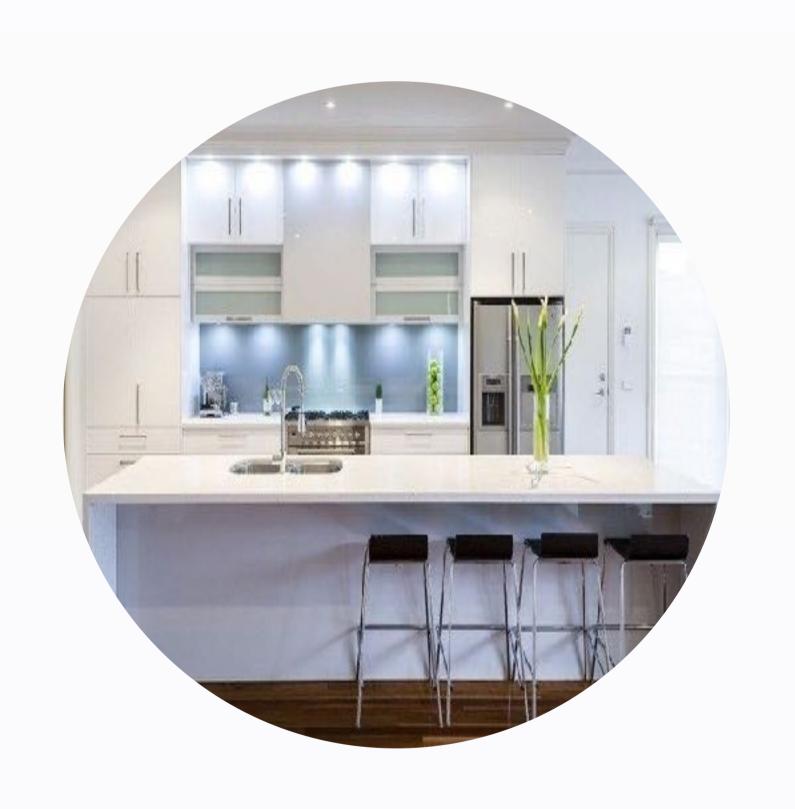

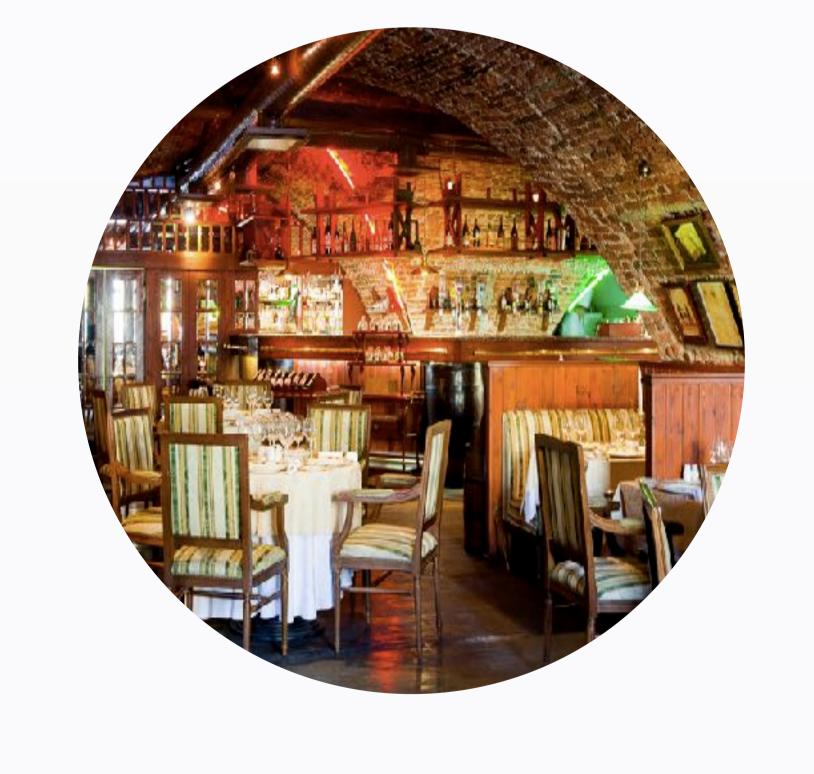

ОСВЕЩЕНИЕ КОФЕ И РЕСТОРАНОВ, ОФИСОВ УМНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



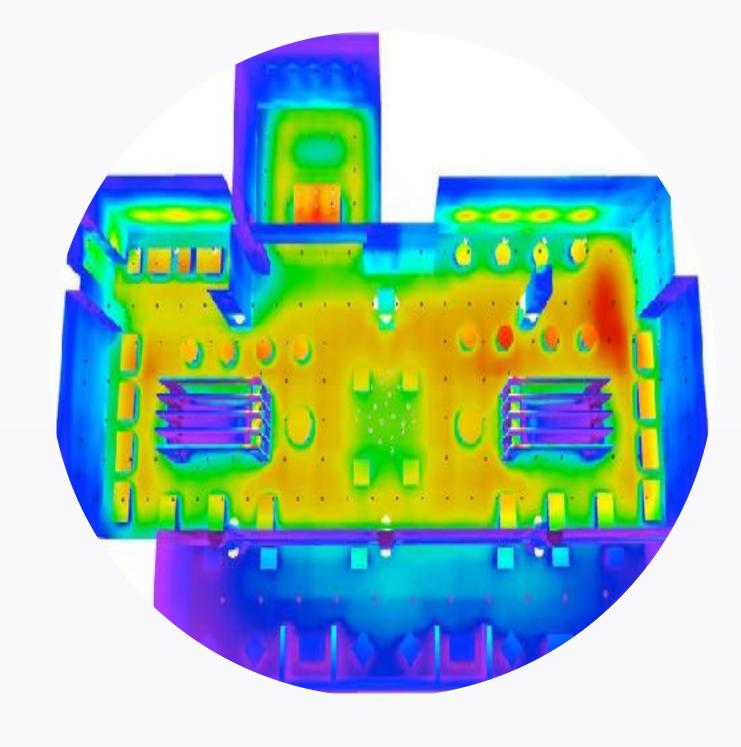

MAXILIGHT

Светодиодные технологии

Миссия компании MAXIIight — максимально качественное выполнение своей работы. Для создания продукции MAXIIight использует новейшие технологии и лучшие компоненты освещения. Наши светильники предназначены для тех, кому важно качество, долговечность и надежность источников света.




Скидка 10% линейные светильники для подсветки ювелирных витрин

MAXILIGHT –Команда профессионалов в ювелирном освещении

MAXILIGHT представляет новейшие инновации в линейке ювелирных осветительных приборов. Полная система освещения витрины, которая позволяет владельцам магазинов демонстрировать ювелирные изделия в лучшем свете, как внутри, так и снаружи витрины.

Наши светодиодные светильники обеспечивают высокую интенсивность света, необходимую для правильного отображения бриллиантов и ювелирных украшений, а наши встроенные светодиодные светильники обеспечивают дополнительный блеск, который привлекает взгляд вашего клиента. Ваши украшения будут выглядеть потрясающе и неотразимо, и вы будете продавать их больше.

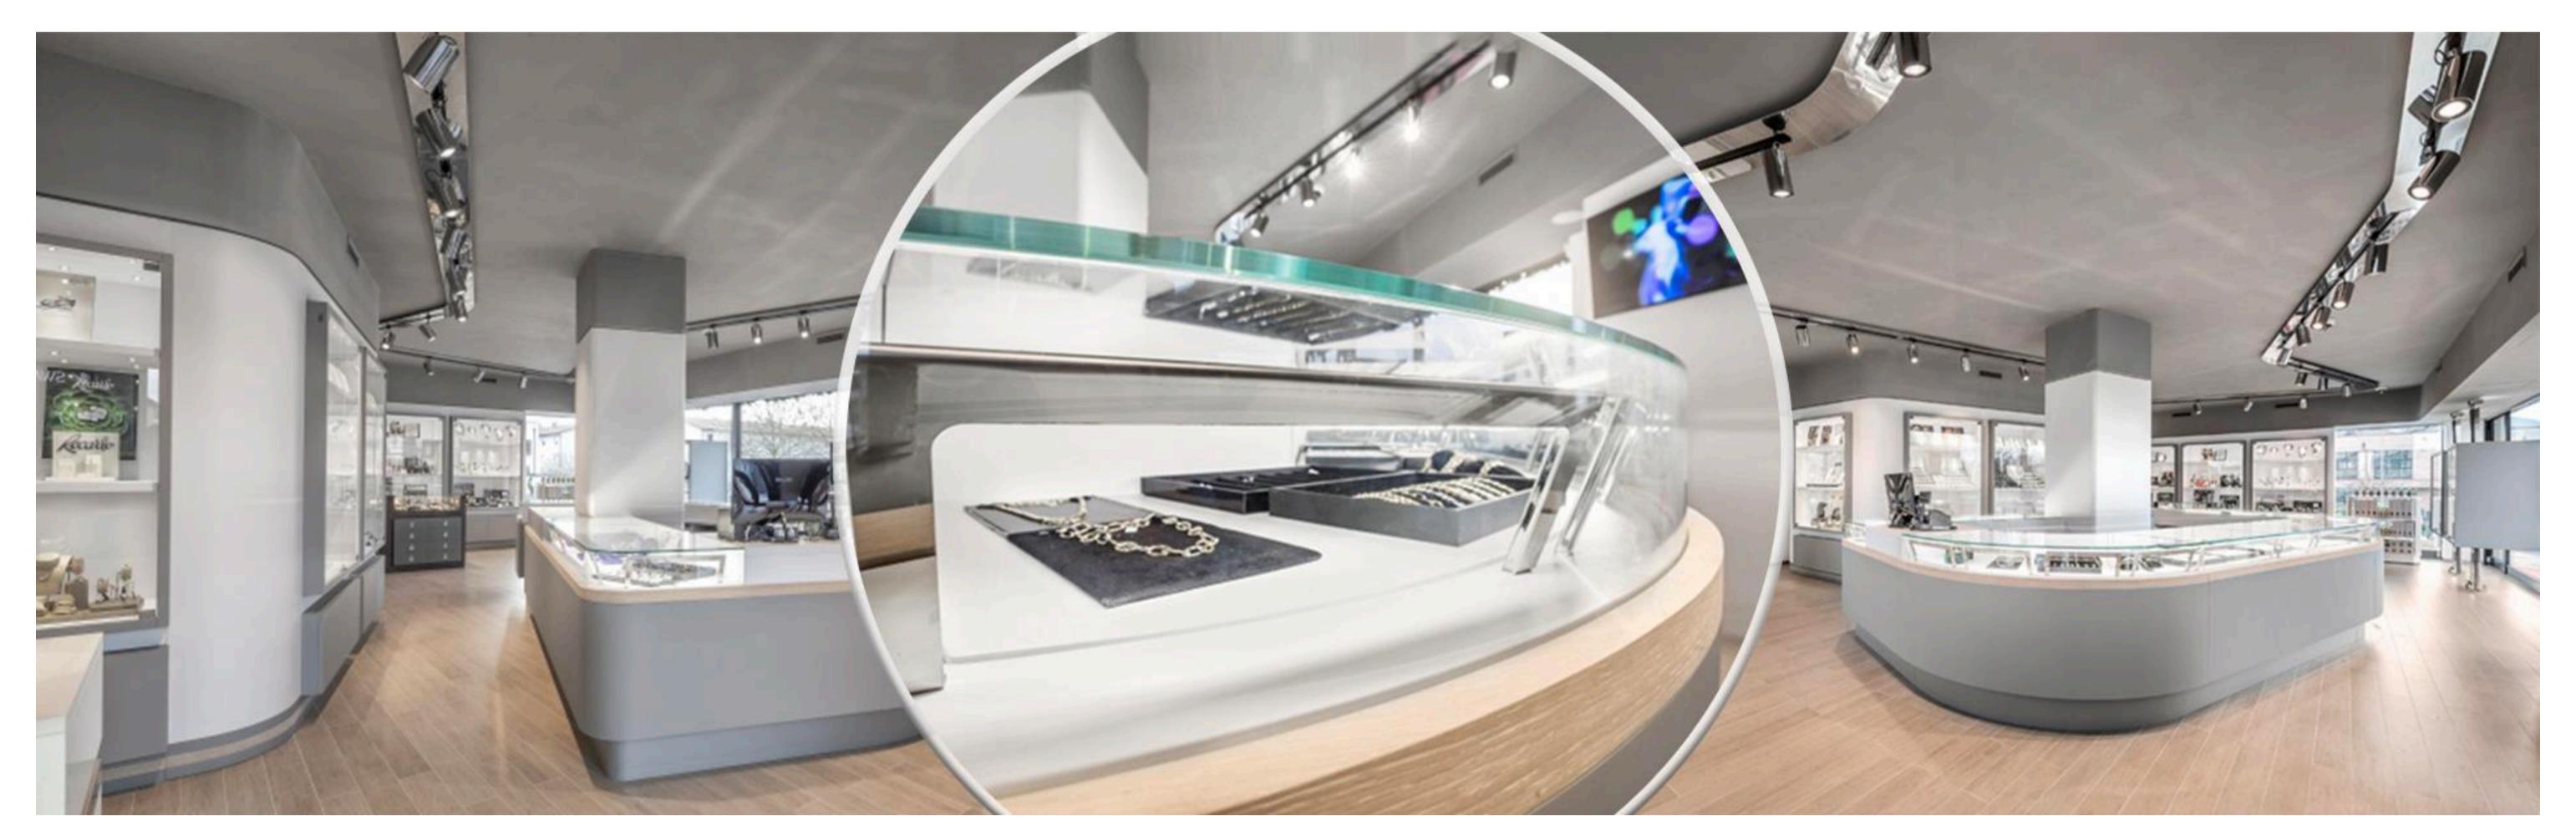

Светильники серии LINE предназначены для установки внутри торговых витрин и прилавков для равномерной подсветки представленного товара.

Преимущества:

- 3 вида профиля с различными вариантами крепления (угловые и прямые, поворотные в распор)
- изготавливается в размер торгового оборудования
- доступны различные конфигурации по мощности и количеству светодиодов
- высокий индекс цветопередачи
- гарантия 3 года

Светильники серии LINE предназначены для установки внутри торговых витрин и прилавков для равномерной подсветки представленного товара.



Линейный светильник LINE-CREE

Светодиоды: CREE LED

Цвет профиля: Стандартно Анод AL красим по RAL Световой поток: 3 I 2 Лм ILED при токе 700мА Количество светодиодов: шаг 90мм и 60 мм

Ресурс работы: > 80 000 часов.

Угол рассеивания: 55°.

Индекс цветопередачи CRI: 90.

Цветовая температура: 2800-6500К, на выбор заказчика. (изготавливается в размер)



Цена по акции 1770 рублей п.м.

V-line R-line M-line









Подвесные светильники ТОР-LINE 3650 рублей п.м.

Направленное освещение над прилавками

Этот тип освещения в ювелирных магазинах имеет решающее значение. Так достав украшение, оно должно сохранить свою привлекательность, что и будет решающим фактором в принятие решения.

TOPline с мощными светодиодами и вторичной оптики. Разнообразие устанавливаемой оптики, позволяют применять его в самых разнообразных проектах. Реализована возможность соединять светильники в сплошную линию любой длины, в один или два ряда и устанавливать, как на подвесах, так и на кронштейнах.



Потребляемая мощность: 25 Вт на метр.

Световой поток: 2900Лм на метр Количество светодиодов: 12 шт. на метр.


Ресурс работы: > 80 000 часов.

Угол рассеивания: вторичная оптика с углом 40°.

Цветовая температура: 3000К, 4200К, 6500К, на выбор заказчика.

Габаритные размеры, мм: 1000 (длина может варьироваться) х 45 х 15. Вид крепления: подвесной.

Фото проектов высылаем по запросу.

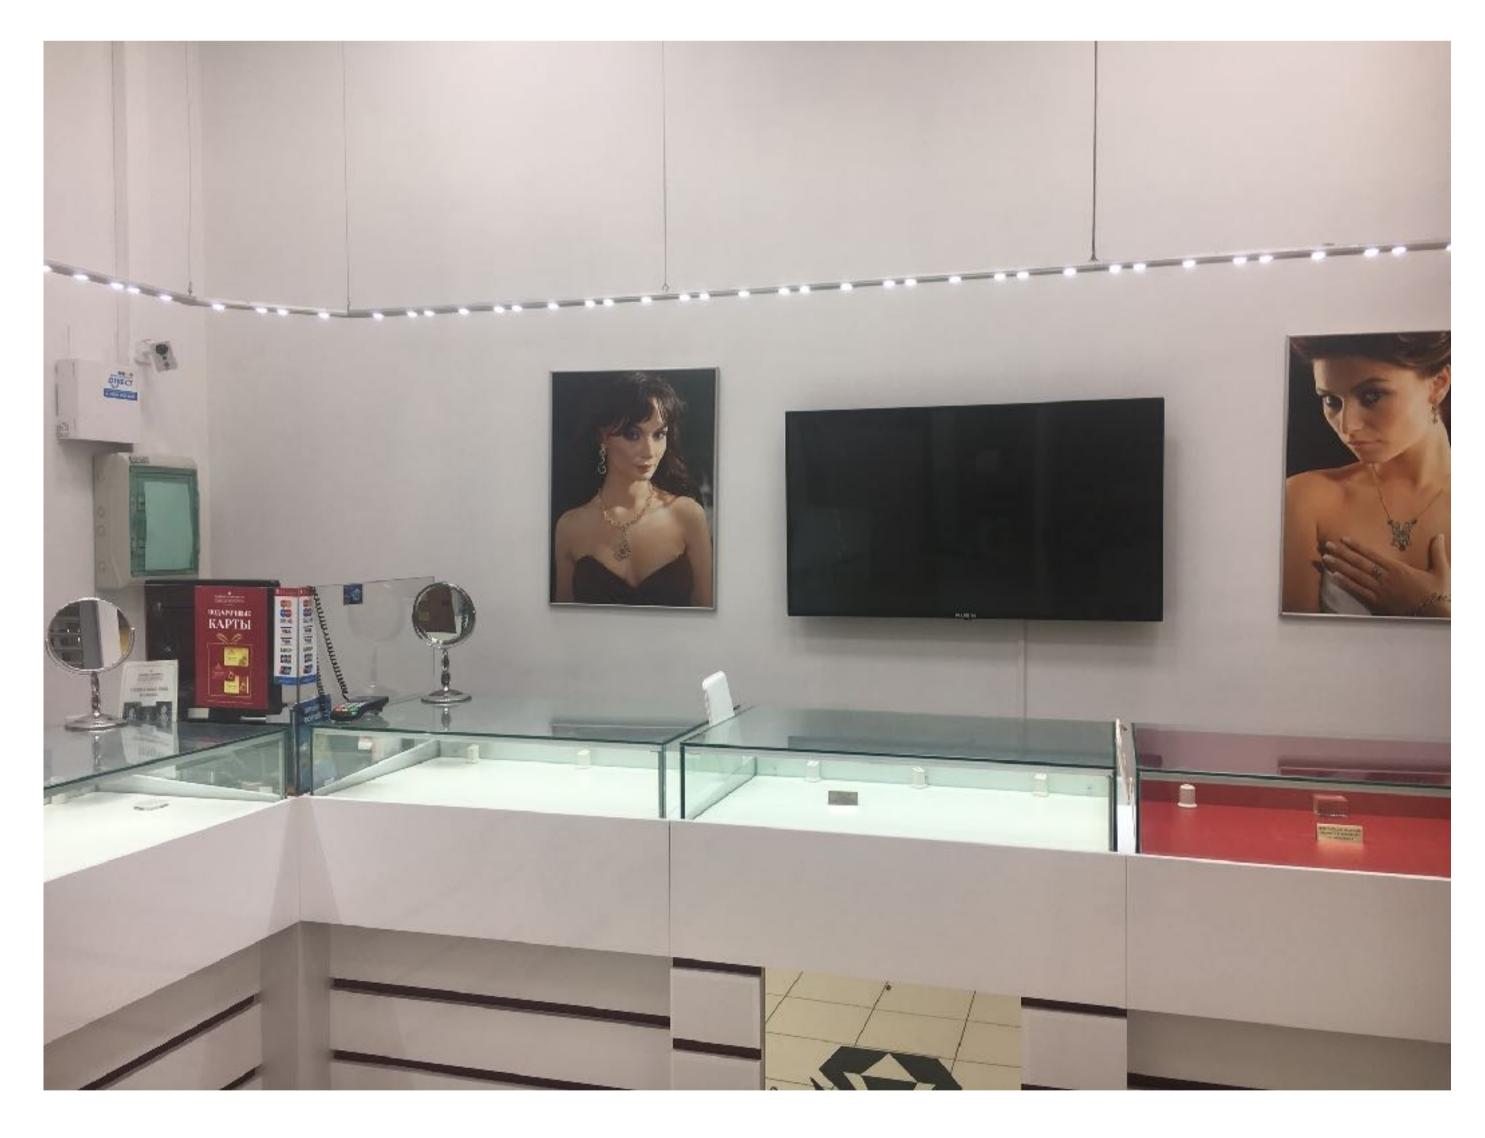







Врезные светильники серии ML-TOP в белом цвете мощностью с цветовой температурой 2200K-6000K



Данная серия светильников специально разработана для освещения торгового пространства, где необходимо применять «нестандартные» цветовые температуры (3000К-4000К-5000К) ML-TOP изготавливается под конкретные задачи, при использование мощных светодиодов CREE с высоким CRI. Область применения не ограничена.



Пример: MLTOP-235-13-XT

Цвет свечения: комбинированный

5(4000K) 9(6500K)

Световой поток: 4000/м

Мощность: 27Вт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ) 235х190х87 мм



Пример: МLТОР-275-21-Х

Цвет свечения: 21(5000-6500К)

Световой поток: 6500/м

Мощность: 42Вт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ) 275х230х107 мм

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ










Артикул	Название	Цвет	Размеры	Мощность	Температура	Световой поток
00-0005817	TL28-WH-10-WW	Белый	Ф55*Н220	10	3000K	700
00-0005724	TL28-WH-10-NW	Белый	Ф55*Н220	10	4000K	700
00-0005725	TL28-BL-10-WW	Черный	Ф55*Н220	10	3000K	700
00-0005726	TL28-BL-10-NW	Черный	Ф55*Н220	10	4000K	700
00-0005727	TL28-WH-20-WW	Белый	Ф66*Н220	20	3000K	1400
00-00005728	TL28-WH-20-NW	Белый	Ф66*Н220	20	4000K	1400
00-00005729	TL28-BL-20-WW	Черный	Ф66*Н220	20	3000K	1400
00-0005730	TL28-BL-20-NW	Черный	Ф66*Н220	20	4000K	1400
00-00005731	TL28-WH-30-WW	Белый	Ф78*Н230	30	3000K	2400
00-0005732	TL28-WH-30-NW	Белый	Ф78*Н230	30	4000K	2400
00-0005733	TL28-BL-30-WW	Черный	Ф78*Н230	30	3000K	2400
00-00005734	TL28-BL-30-NW	Черный	Ф78*Н230	30	4000K	2400



Артикул 003076 Светильник серии TL58 Световой поток: 1600-2400 Лм Цветовая температура: 3000К 4000К

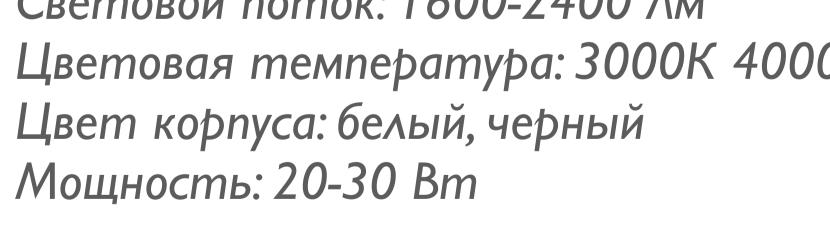

Цветовая температура: 3000К 4000К

Цвет корпуса: белый, черный

Мощность: 10 Вт






Артикул 005 I I I Светильник серии I-TR Световой поток: 905 Лм Цветовая температура: 3000К 4000К Цвет корпуса: белый, черный Мощность: 15 Вт

Артикул 002438 Светильник серии LDT Световой поток: 680 Лм Цветовая температура: 3000К 4000К Цвет корпуса: белый, черный

Мощность: I 0 Вт

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

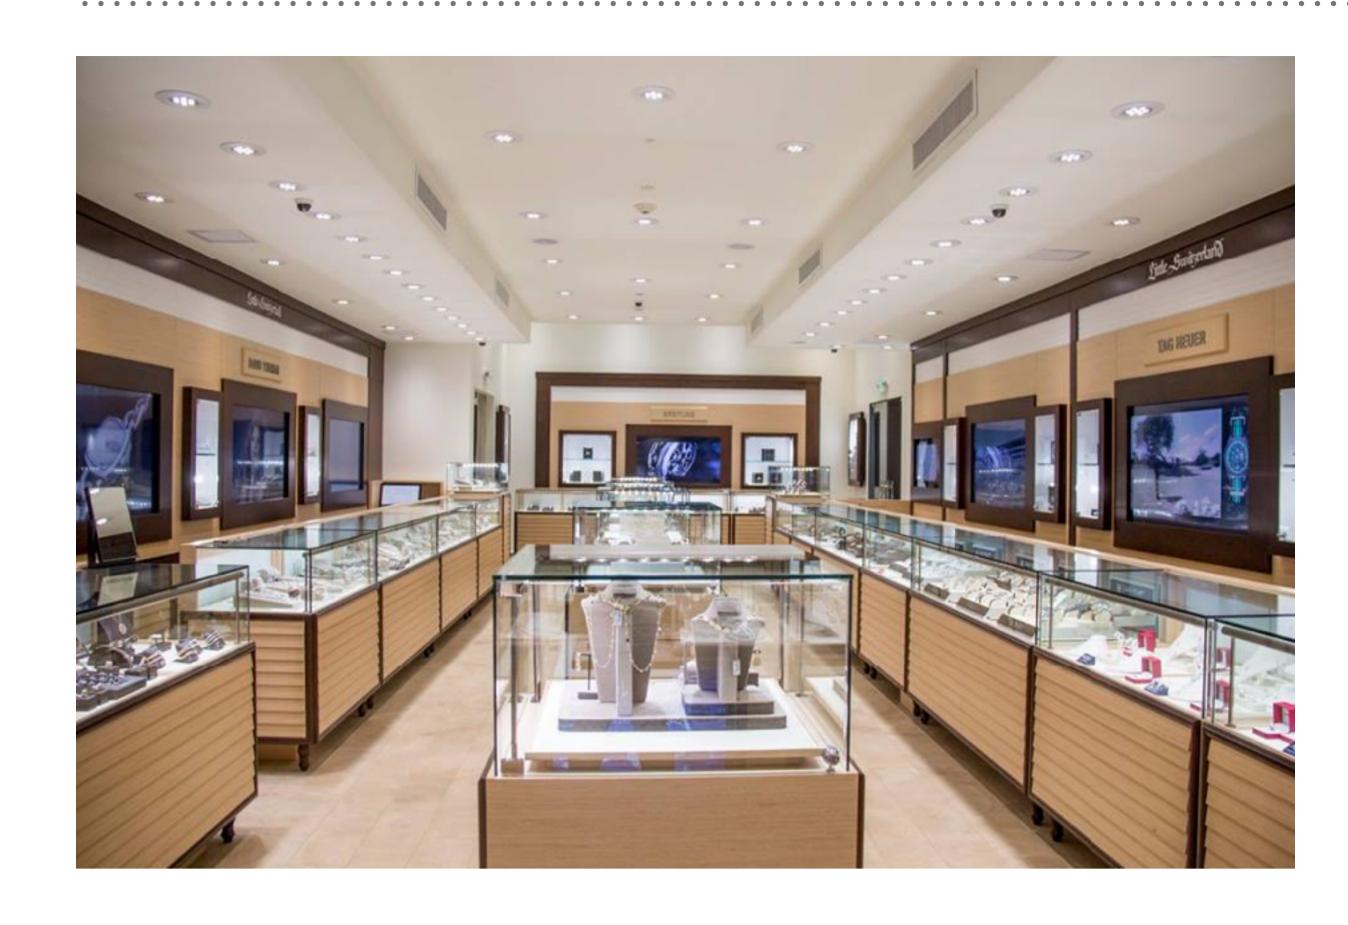


Качественное освещение торгового зала – это наиболее успешный и эффективный инструмент воздействия на покупателей со стороны продавца.Комфортный свет вызывает положительные эмоции, максимально увеличивает продолжительность пребывания клиента в торговом зале, оттеняет недостатки и подчеркивает преимущества товара и как следствие – повышает продажи.



Артикул	Название	Размер	Монтажное	Мощность	Световой поток	Температура
00-00002331	SPL-R1-12-WW	100x117	92	12	810	3000K
00-00003436	SPL-R1-25-WW	155x136	140	25	1700	3000K
00-00003437	SPL-R1-25-NW	155x136	140	25	1700	4000K





Артикул	Название	Размер	Монтажное	Мощность	Световой поток	Температура
00-00002329	SPL-SQ1-12-WW	117x117x117	100x100	12	810	3000K
00-00005295	SPL-SQ1-12-NW	117x117x117	100x100	12	845	4000K
00-00003438	SPL-SQ1-25-WW	152x152x136	135x135	25	1700	3000K
00-00003439	SPL-SQ1-25-NW	152x152x136	135x136	25	1700	4000K

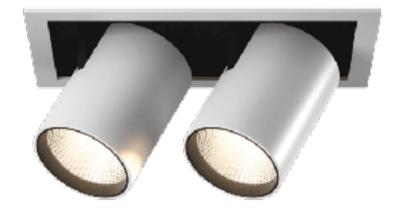


Артикул	Название	Размер	Монтажное	Мощность	Световой поток	Температура
00-00002330	SPL-SQ2-12-WW	208x117x117	190x100	12	1650	3000K
00-00002787	SPL-SQ2-12-NW	208x117x117	190x100	12	1650	4000K
00-00003440	SPL-SQ2-25-WW	272x152x136	250x135	25	3400	3000K
00-00003441	SPL-SQ2-25-NW	272x152x136	250x135	25	3400	4000K


Серия светильников DL в белом черном цвете

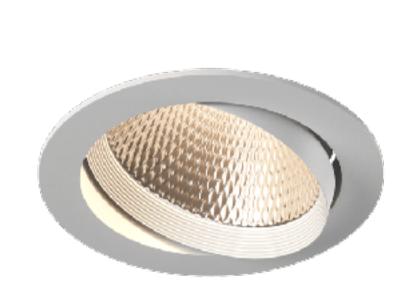

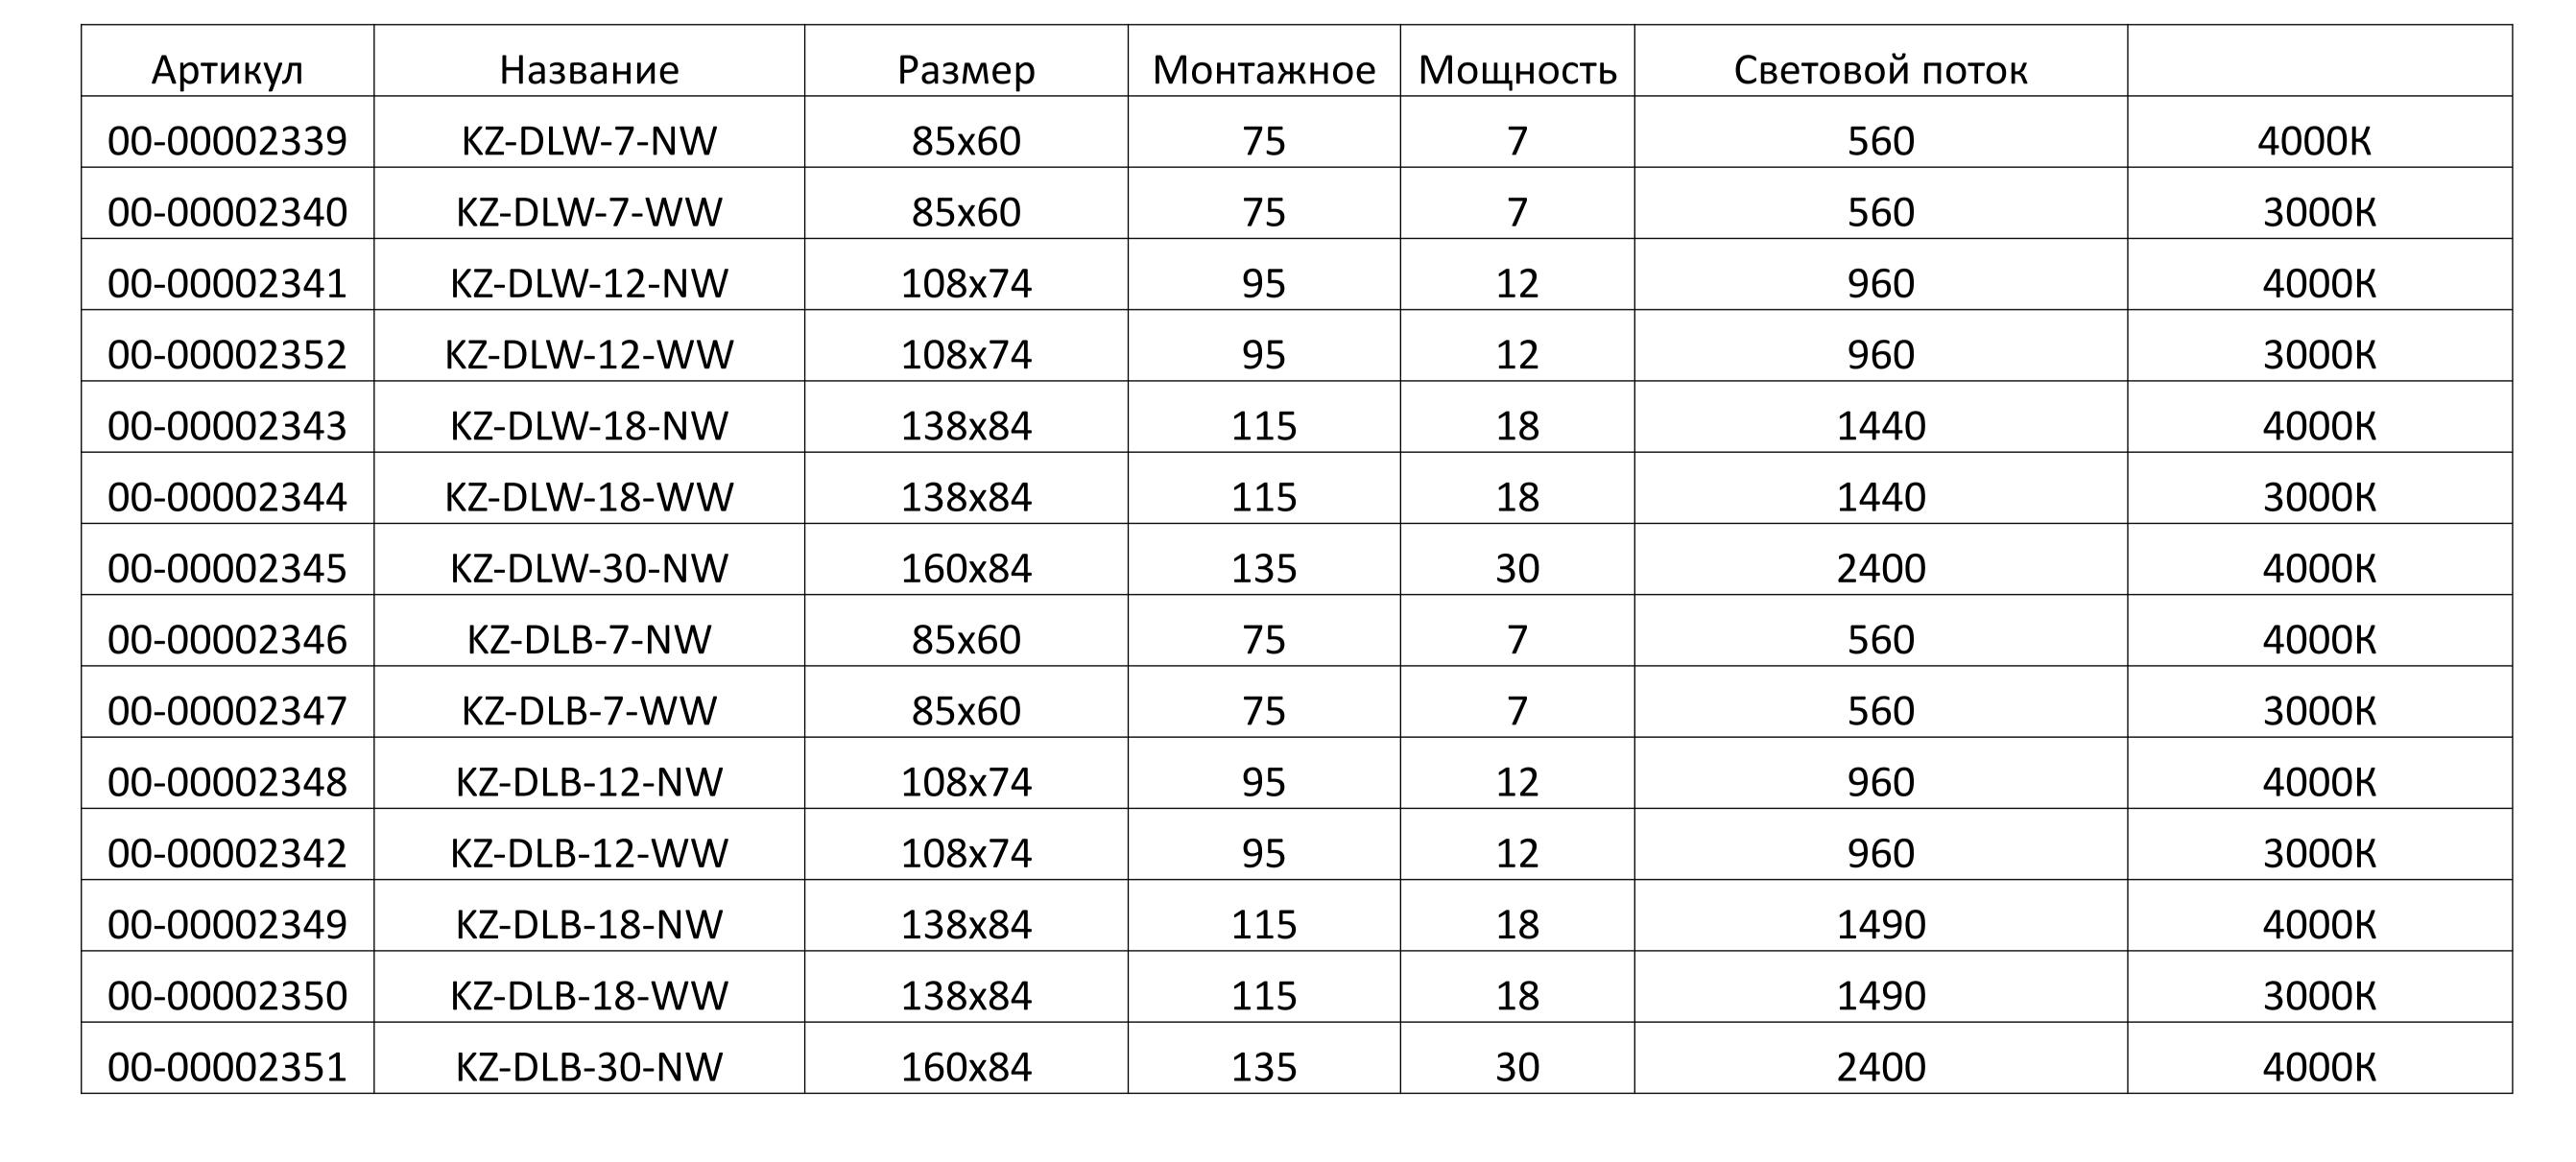


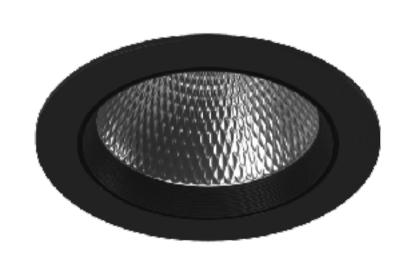



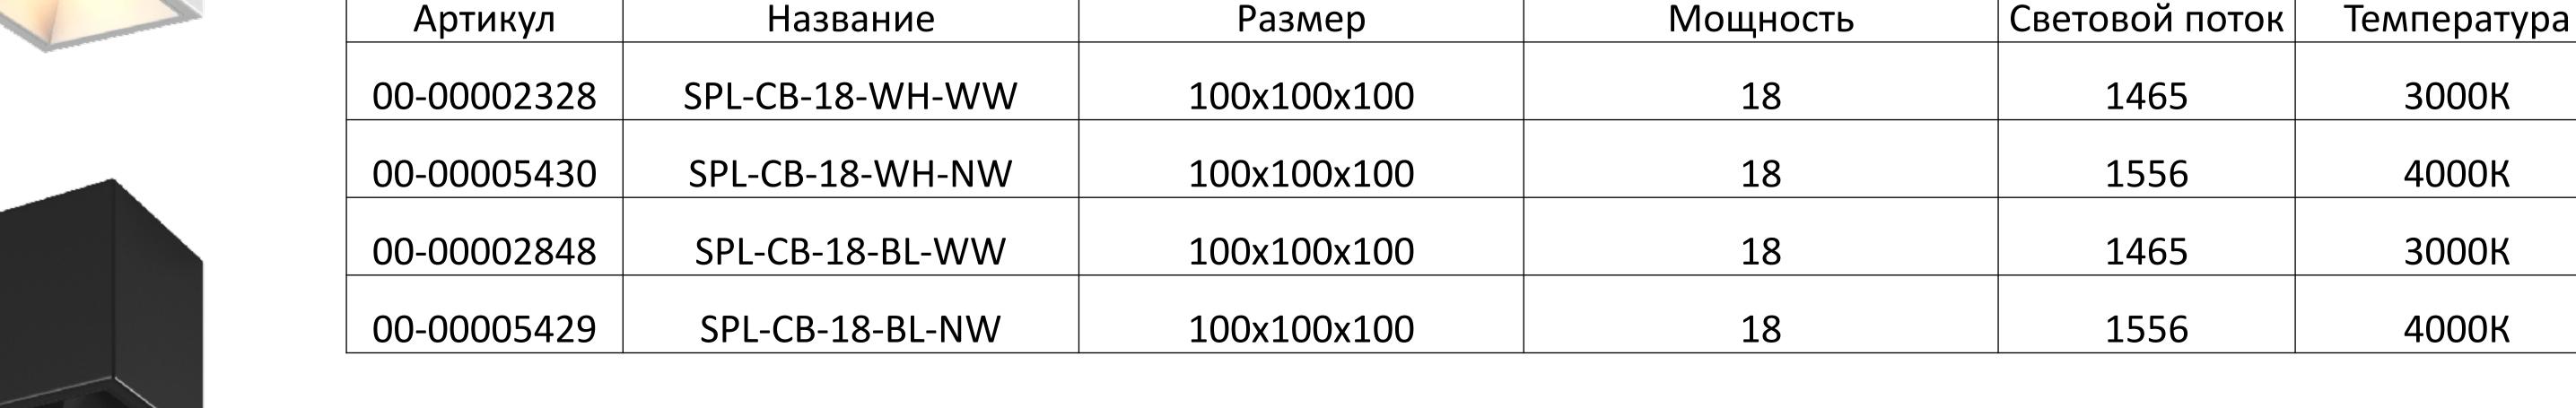



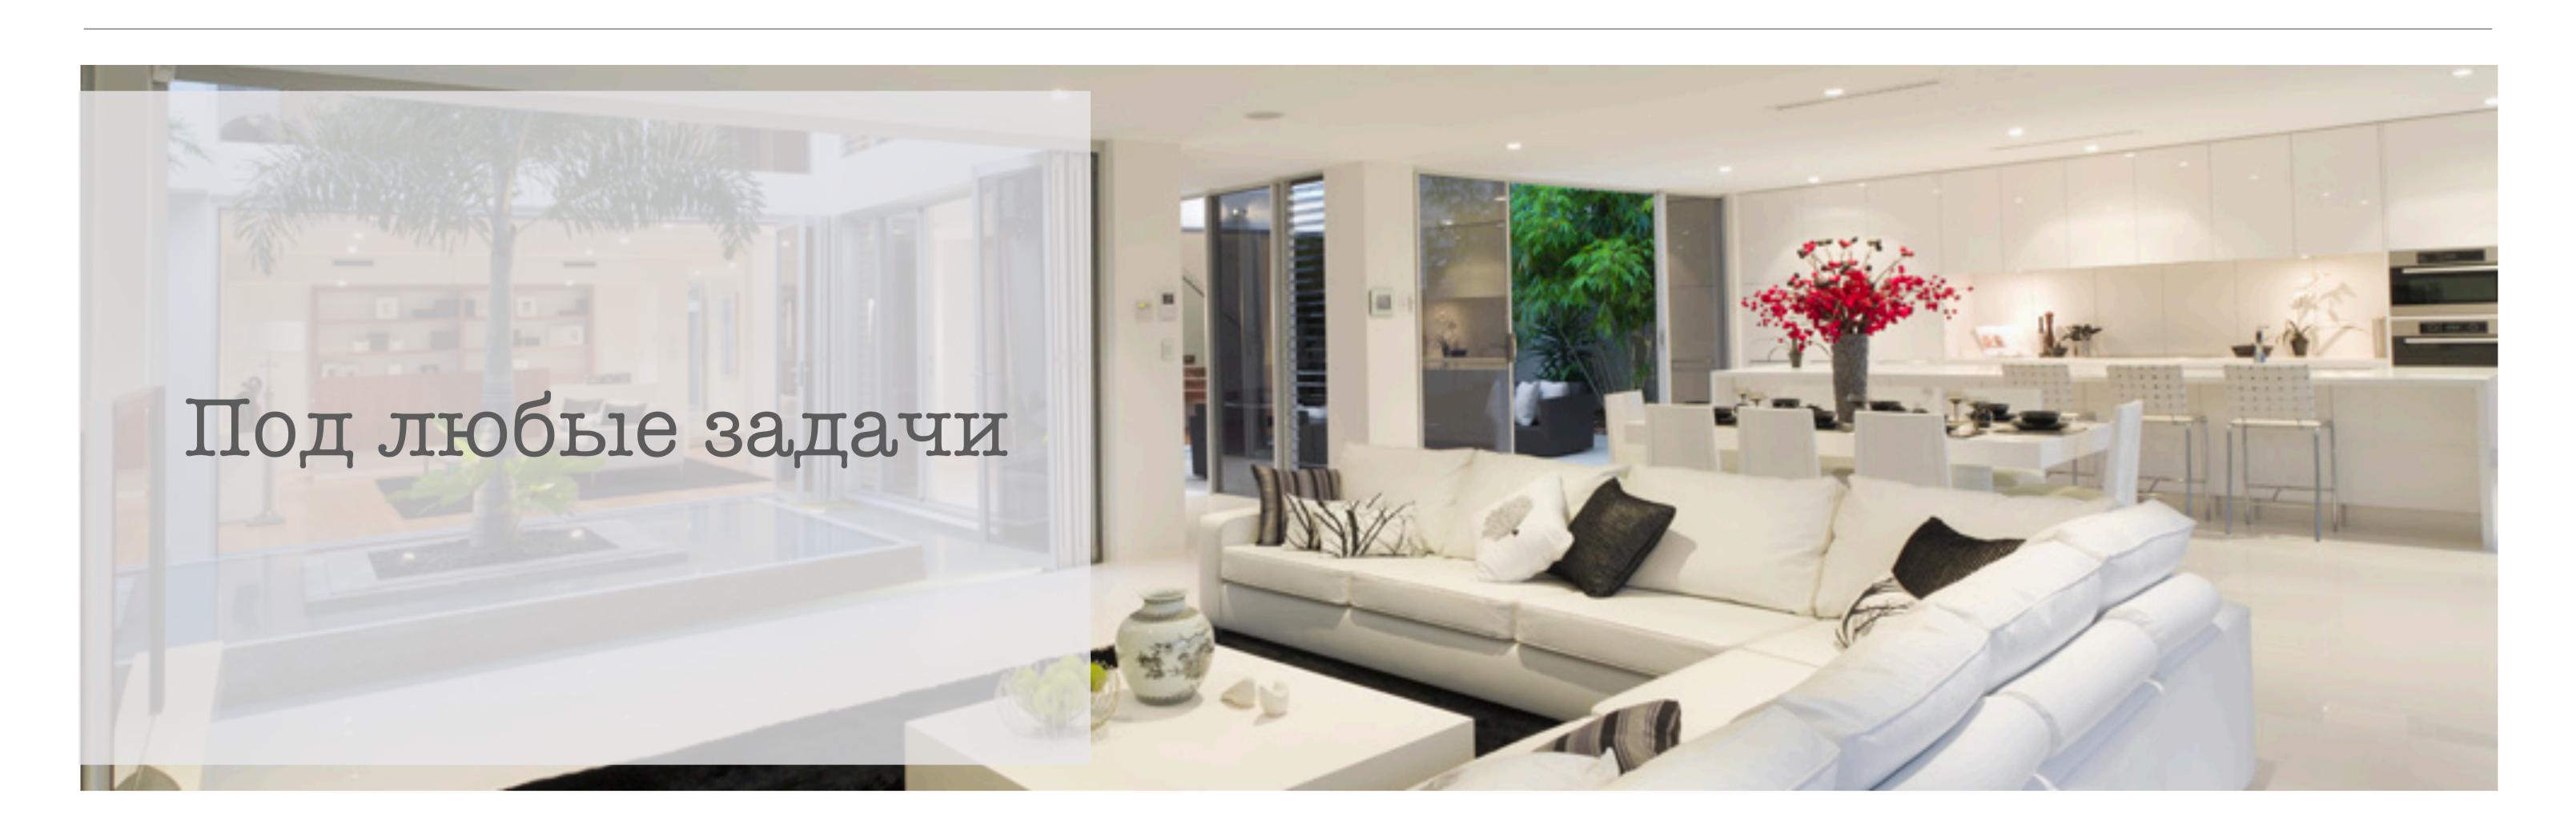


Направления:

- Подсветка торгового оборудования
- Подсветка кухни
- Подсветка интерьера

Изготавливаются в размер, мощность и цветовая температура подбирается согласно техническому заданию. Покраска RAL. Цена указана за п.м.

Популярные решения линейных светильников.

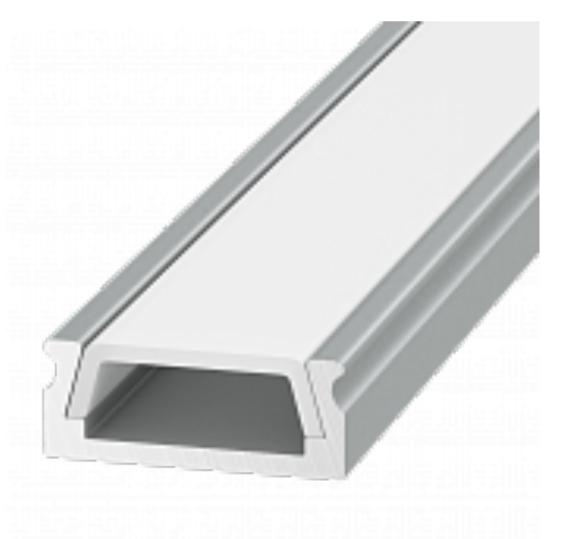

арт. 00 І

Line-MIC Размер: 15х6 мм Матовый экран Цвет свечения на выбор

Варианты исполнения:

Line-MIC-SMD3528, I20 LED/M, 9,6 BT/M, I2B

Line-MIC-SMD2835, 60 LED/м, 14,4 Вт/м, 12В

Line-MIC-SMD3014, 240 LED/M, 24 BT/M, 12B



арт. 002


Line-KANT Размер: 16х16 мм Матовый экран Цвет свечения на выбор

Варианты исполнения:

Line-KANT-SMDSMD2835, I 20 LED/м, 9,6 Вт/м, I 2В

Line-KANT-SMD5060, 60 LED/м, 14,4 Вт/м, 12В

Line-KANT-SMD2216, 240 LED/M, 24 BT/M, 12B

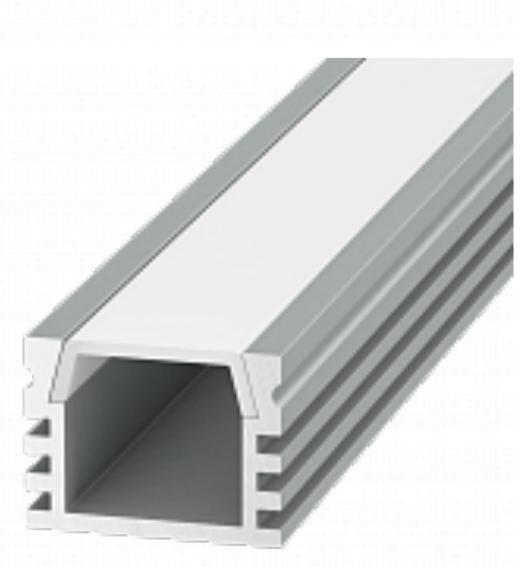

арт. 003

Line-PDS Размер: 16х12 мм Матовый экран Цвет свечения на выбор

Варианты исполнения:

Line-PDS-SMD3528, I20 LED/M, 9,6 BT/M, I2B

Line-PDS-SMD5060, 60 LED/м, 14,4 Вт/м, 12В

Line-PDS-SMD3014, 240 LED/M, 24 BT/M, 12B

Для расчета стоимости необходимо предоставить техническое задание



арт. 004 Line-MIC-F Размер: 22х6 мм Матовый экран




арт. 005 Line-1806 Размер: 18х6 мм Матовый экран



арт. 006 Line-2006 Размер: 20х6 мм Матовый экран




арт. 007 Line-PDS45 Размер: 20х6 мм Матовый экран

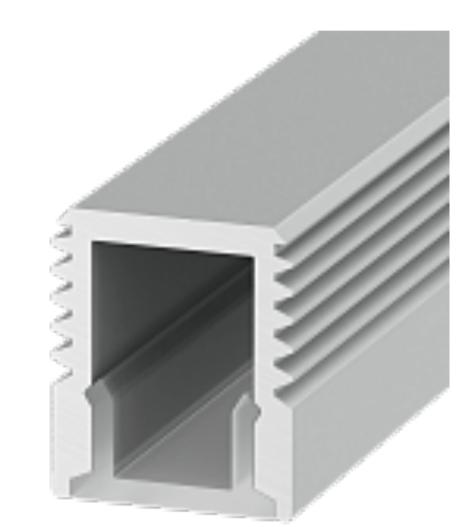


арт. 0010 Line-0709 Размер: 7х9 мм Матовый экран



арт. 0011 Line-2313 Размер: 23х13 мм Матовый экран

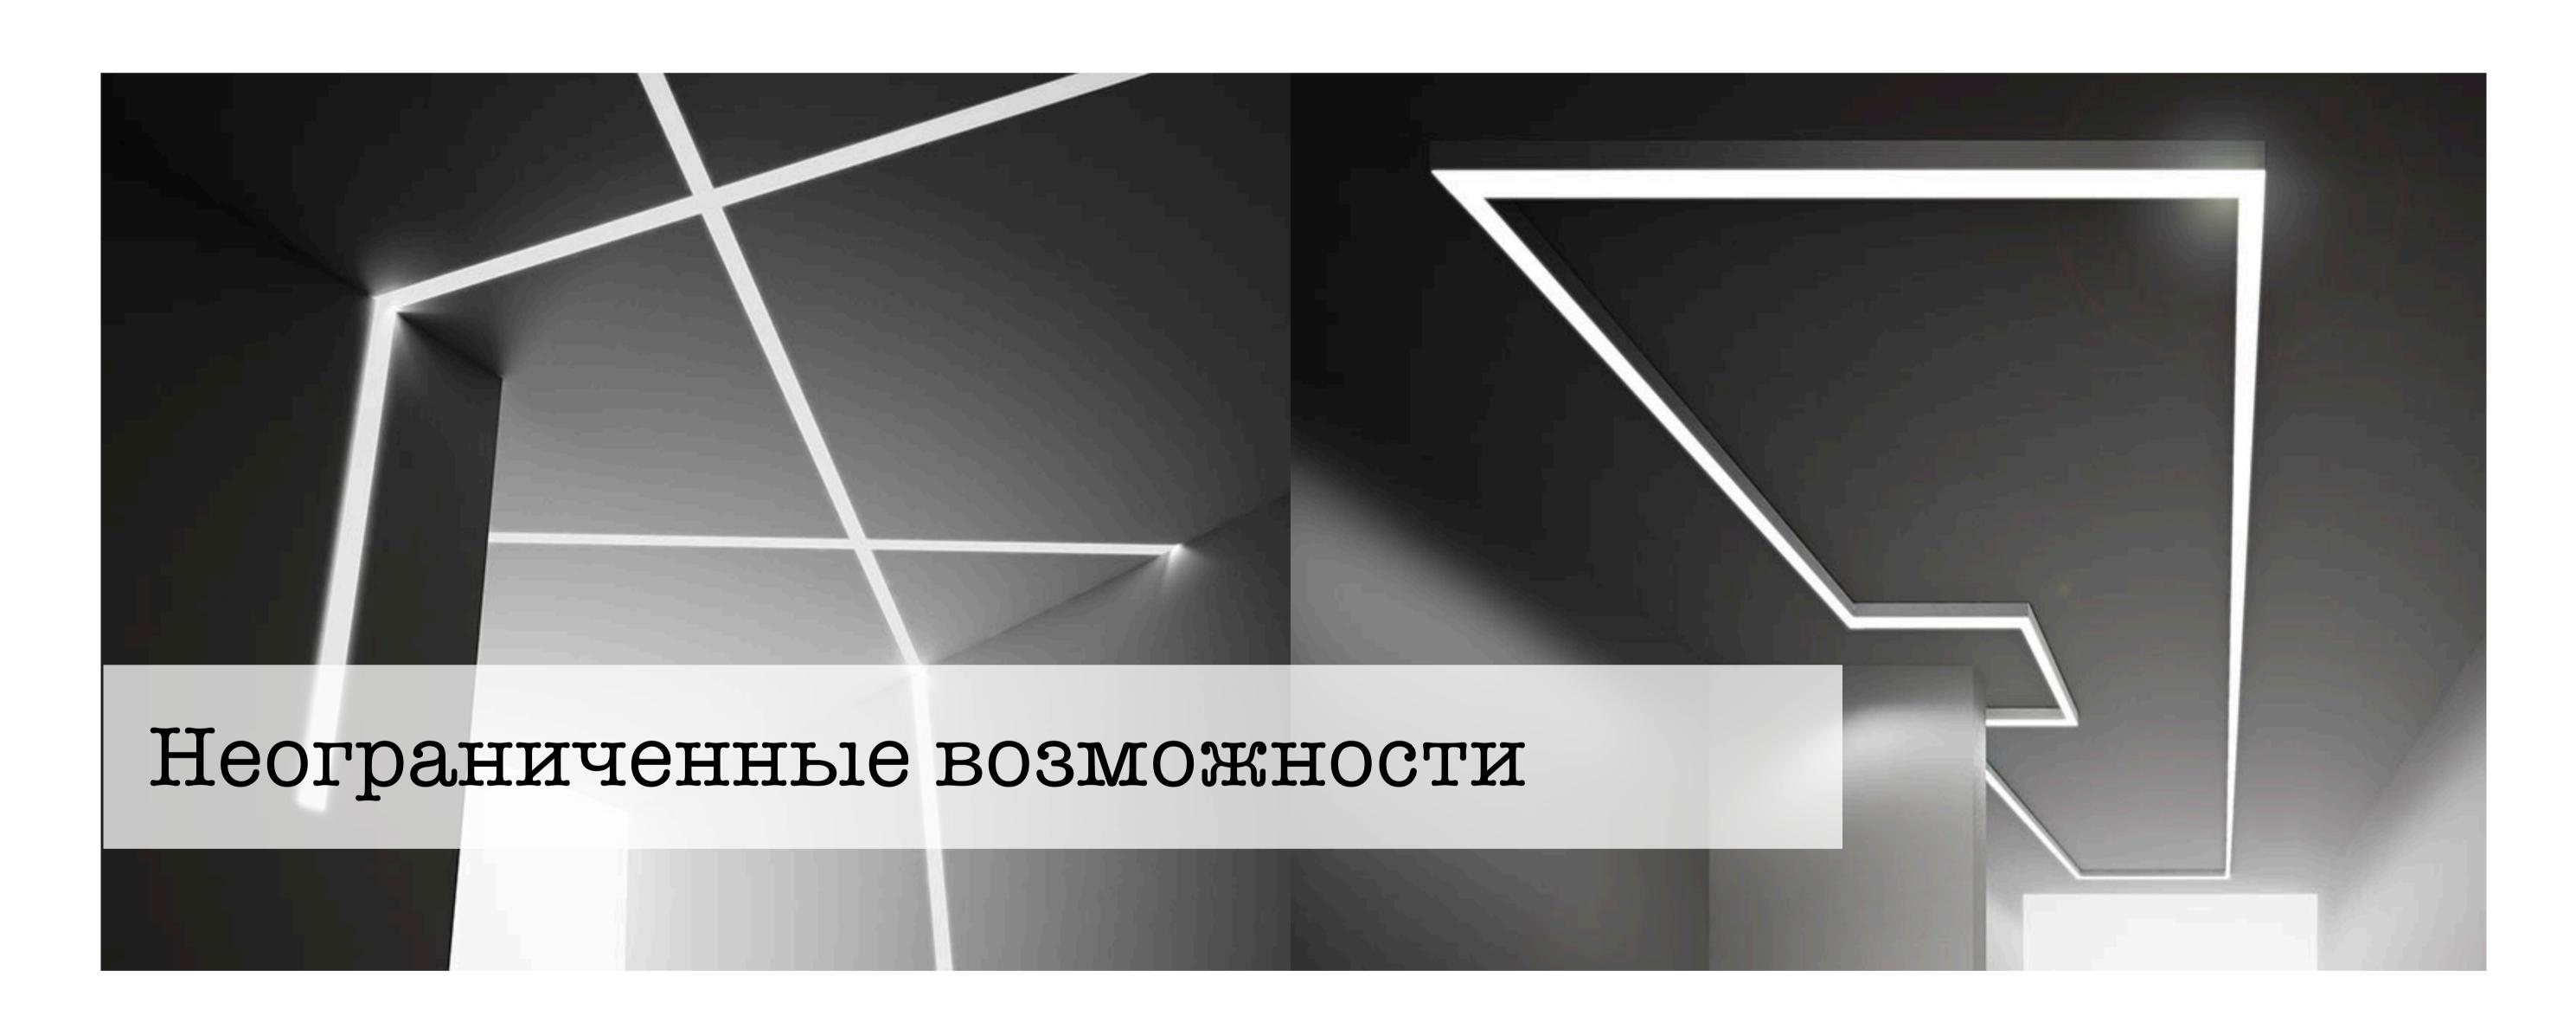

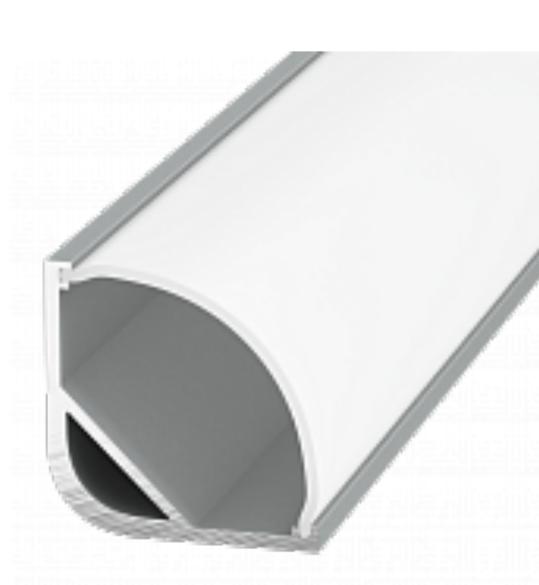

арт. 0012 Line-3030 Размер: 30х30 мм Матовый экран



арт. 0013 Line-2121 Размер: 21х21 мм Матовый экран



арт. 0014 Line-PHS Размер: 30х7 мм Матовый экран



арт. 0015 Line-4411 Размер: 44х11мм Матовый экран



Популярные решения линейных профильных светильников. Изготавливаются в размер, мощность и цветовая температура подбирается согласно техническому заданию Покраска RAL


Область применения: Интерьерное освещение

Для расчета стоимости необходимо предоставить техническое задание



I-TOP-5050-12-32-WW:

Комплектация Профиль 5050, Лента 4x DSG 2835 WW 280L-V24-IP33, 700LED, 26W/m, LUX, подвесы. Без блока питания.

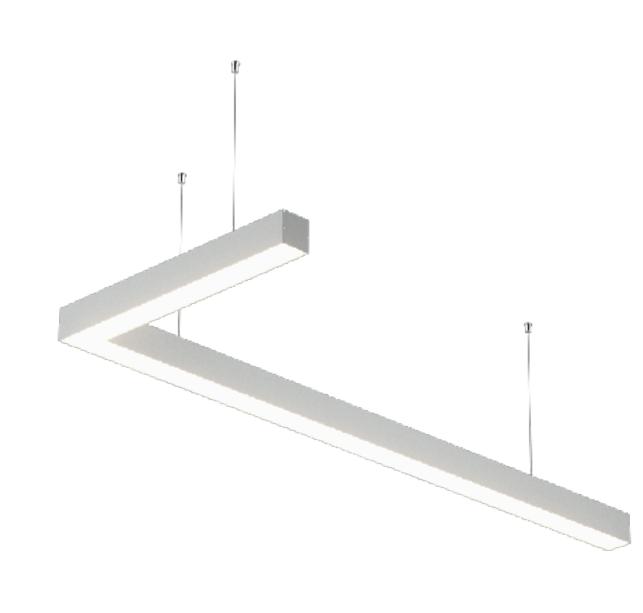

L-TOP-5050-0903-32-NW

Комплектация: Профиль 5050, Лента 4x DSG 2835 WW 280L-V24-IP33, 700LED, 26W/m, LUX, подвесы. Без блока питания.



U-Type-5050-1903-65-NVV:

Комплектация Профиль LS 5050, Лента 4x DSG 2835 WW 280L-V24-IP33, 700LED, 26W/m, LUX, подвесы. Без блока питания.



Фигурные профильные светильники

Этот вид профильных светильников только набирает оборот популярности. На картинке представлены светильники лишь нескольких серий, которые подчеркнут индивидуальность любого помещения и интерьера.



Профильные системы для интерьерного освещения

