MAXILIGHT

Светодиодные технологии

КОМПЛЕКСНОЕ ЮВЕЛИРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ НА LED CREE С ВЫСОКИМ CRI

Спецпредложение!!!

С 1 марта по 12 апреля 2021 года

линейные светильники для подсветки ювелирных витрин

ЮВЕЛИРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

MAXILIGHT –Команда профессионалов в ювелирном освещении

MAXILIGHT представляет новейшие инновации в линейке ювелирных осветительных приборов.
Полная система освещения витрины, которая позволяет владельцам магазинов демонстрировать ювелирные изделия в лучшем свете, как внутри, так и снаружи витрины.

Наши светодиодные светильники обеспечивают высокую интенсивность света, необходимую для правильного отображения бриллиантов и ювелирных украшений, а наши встроенные светодиодные светильники обеспечивают дополнительный блеск, который привлекает взгляд вашего клиента. Ваши украшения будут выглядеть потрясающе и неотразимо, и вы будете продавать их больше.

Светильники серии LINE предназначены для установки внутри торговых витрин и прилавков для равномерной подсветки представленного товара.

Преимущества:
- 3 вида профиля с различными вариантами крепления (угловые и прямые, поворотные в распор)
- изготавливается в размер торгового оборудования
- доступны различные конфигурации по мощности и количеству светодиодов
- высокий индекс цветопередачи
- гарантия 3 года

Светильники серии LINE предназначены для установки внутри торговых витрин и прилавков для равномерной подсветки представленного товара.

Линейный светильник LINE-CREE
Светодиоды: CREE LED
Цвет профиля: Стандартно Анод AL красим по RAL
Световой поток: 312 Лм 1LED при токе 700мА
Количество светодиодов: шаг 90мм и 60 мм
Ресурс работы: > 80 000 часов.
Угол рассеивания: 55°.
Индекс цветопередачи CRI: 90.
Цветовая температура: 2800-6500К, на выбор заказчика. (изготавливается в размер)

Супер цена!

Цена по акции 1770 рублей п.м.

V-line

R-line

M-line

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Врезные светильники серии ML-TOP в белом цвете мощностью с цветовой температурой 2200K-6000K

Данная серия светильников специально разработана для освещения торгового пространства, где необходимо применять «нестандартные» цветовые температуры (3000K-4000K-5000K) ML-TOP изготавливается под конкретные задачи, при использование мощных светодиодов CREE с высоким CRI. Область применения не ограничена.

Пример: MLTOP-235-13-XT

Цвет свечения: комбинированный

5(4000K) 9(6500K)

Световой поток: 4000Лм

Мощность: 27Вт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ) 235x190x87 мм

Пример: MLTOP-275-21-X

Цвет свечения: 21(2200K)

Световой поток: 6500Лм

Мощность: 42Вт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ) 275x230x107 мм

ЮВЕЛИРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Супер цена!

Подвесные светильники TOP-LINE 3650 рублей п.м.

Направленное освещение над прилавками

Этот тип освещения в ювелирных магазинах имеет решающее значение. Так достав украшение, оно должно сохранить свою привлекательность, что и будет решающим фактором в принятие решения.

TOPline с мощными светодиодами и вторичной оптики. Разнообразие устанавливаемой оптики, позволяют применять его в самых разнообразных проектах. Реализована возможность соединять светильники в сплошную линию любой длины, в один или два ряда и устанавливать, как на подвесах, так и на кронштейнах.

Потребляемая мощность: 25 Вт на метр.
Световой поток: 2900Лм на метр Количество светодиодов: 12 шт. на метр.
Ресурс работы: > 80 000 часов.
Угол рассеивания: вторичная оптика с углом 40 °.
Цветовая температура: 3000К, 4200К, 6500К, на выбор заказчика.
Габаритные размеры, мм: 1000 (длина может варьироваться) x 45 x 15. Вид крепления: подвесной.

Фото проектов высылаем по запросу.

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Направления:

- Подсветка торгового оборудования

- Подсветка кухни

- Подсветка интерьера

Изготавливаются в размер, мощность и цветовая температура подбирается согласно техническому заданию. Покраска RAL. Цена указана за п.м.

Популярные решения линейных светильников.

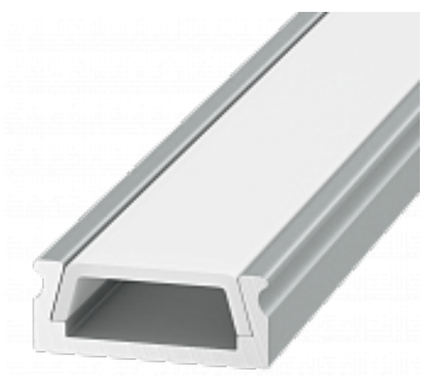

арт. 001
Line-MIC Размер: 15х6 мм Матовый экран Цвет свечения на выбор
Варианты исполнения:

Line-MIC-SMD3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 12В	708 руб.
Line-MIC-SMD2835, 120LED/м, 14,4 Вт/м, 12В	924 руб.
Line-MIC-SMD3014, 240 LED/м, 24 Вт/м, 12В	984 руб.

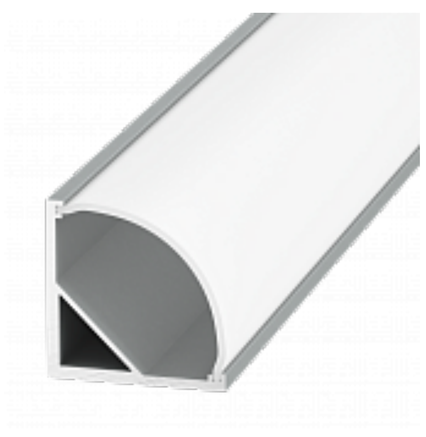

арт. 002
Line-KANT Размер: 16х16 мм Матовый экран Цвет свечения на выбор
Варианты исполнения:

Line-KANT-SMDSMD2835, 120LED/м, 14,4 Вт/м, 12В	864 руб.
Line-KANT-SMD5060,	1080 руб.
Line-KANT-SMD2216,	1140 руб.

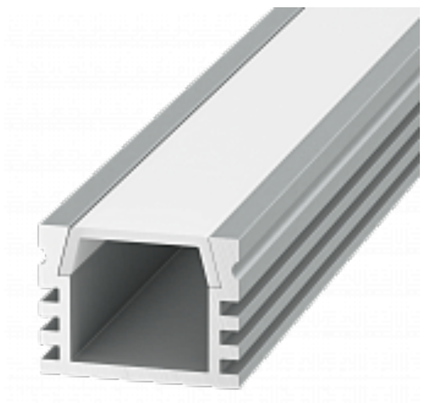

арт. 003
Line-PDS Размер: 16х12 мм Матовый экран Цвет свечения на выбор
Варианты исполнения:

Line-PDS-SMD3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 12В	1116 руб.
Line-PDS-SMD5060, 60 LED/м, 14,4 Вт/м, 12В	1332 руб.
Line-PDS-SMD3014, 240 LED/м, 24 Вт/м, 12В	1392руб.

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Для расчета стоимости необходимо предоставить техническое задание

арт. 004
Line-MIC-F Размер: 22х6 мм
Матовый экран

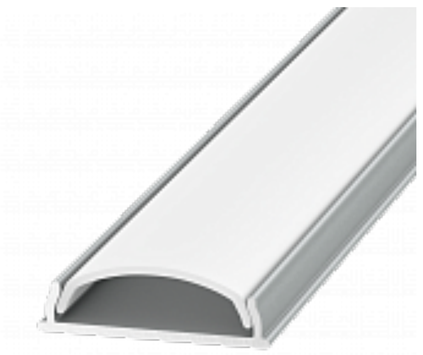

арт. 005
Line-1806 Размер: 18х6 мм
Матовый экран

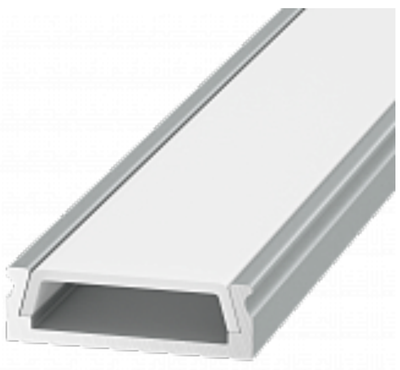

арт. 006
Line-2006 Размер: 20х6 мм
Матовый экран

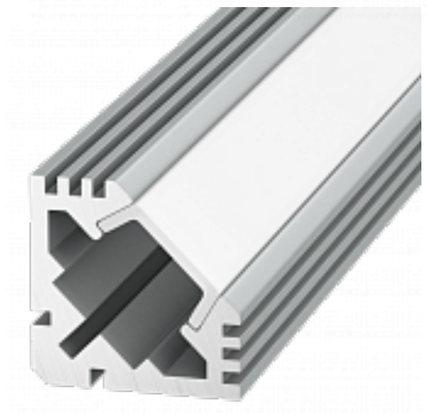

арт. 007
Line-PDS45 Размер: 20х6 мм
Матовый экран

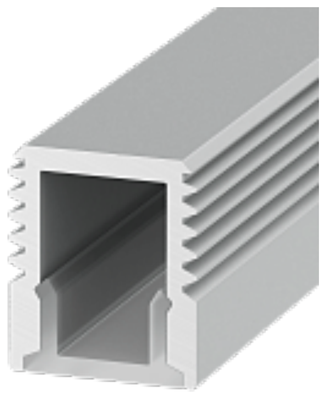

арт. 0010
Line-0709 Размер: 7х9 мм
Матовый экран

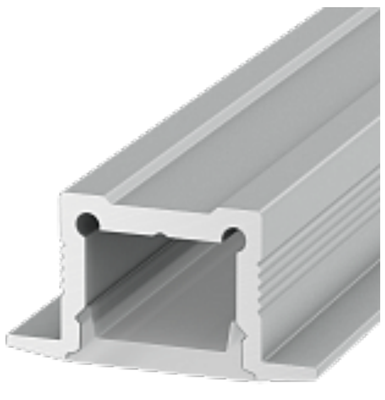

арт. 0011
Line-2313 Размер: 23х13 мм
Матовый экран

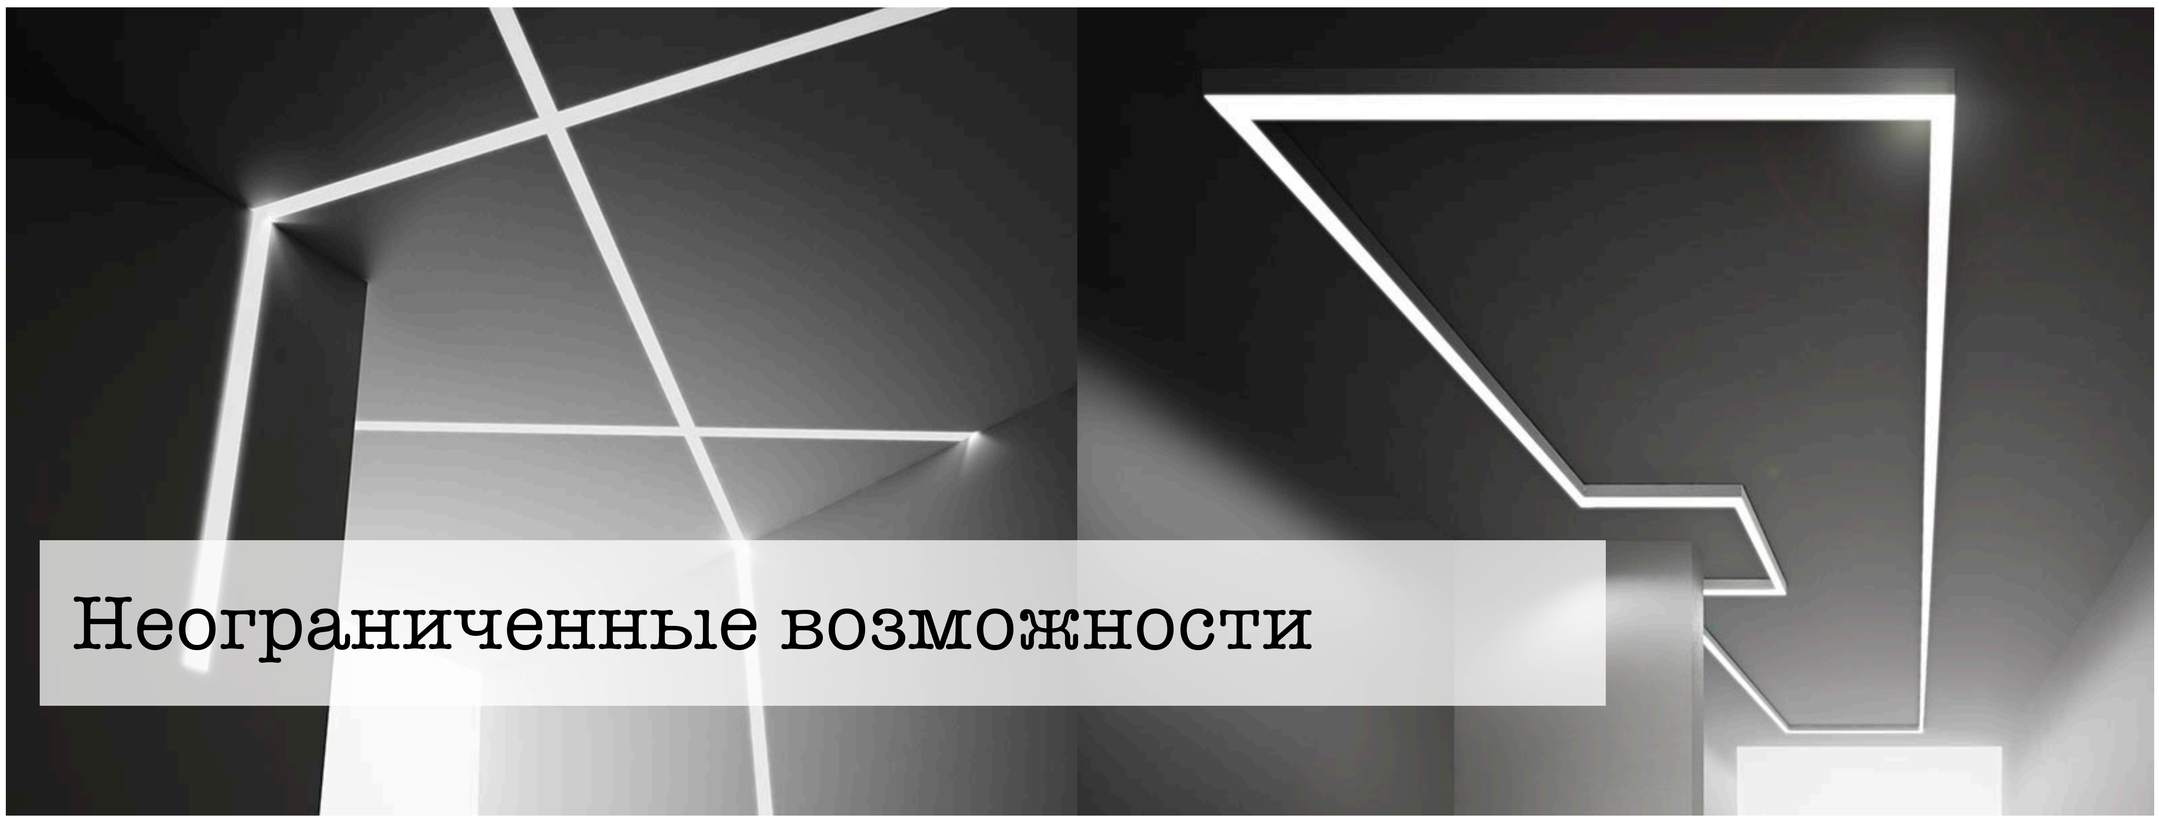

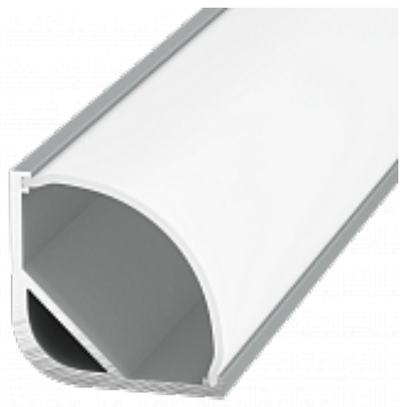

арт. 0012
Line-3030 Размер: 30х30 мм Матовый экран

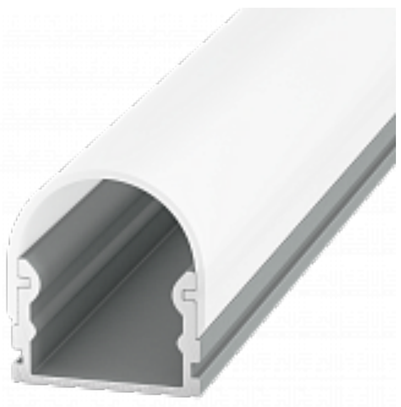

арт. 0013
Line-2121 Размер: 21х21 мм
Матовый экран

арт. 0014
Line-PHS Размер: 30х7 мм
Матовый экран

арт. 0015
Line-4411 Размер:
44х11мм Матовый экран

ЛИНЕЙНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светодиодные профильные светильники - Интерьер будущего!

Популярные решения линейных профильных светильников.
Изготавливаются в размер, мощность и цветовая температура подбирается согласно техническому заданию
Покраска RAL

Область применения: Интерьерное освещение

Для расчета стоимости необходимо предоставить техническое задание

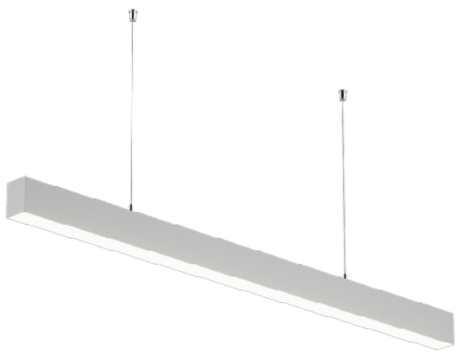

I-TOP-5050-12-32-WW:

Комплектация Профиль 5050, Лента 4x DSG 2835 WW 280L-V24-IP33, 700LED, 26W/m, LUX, подвесы. Без блока питания.

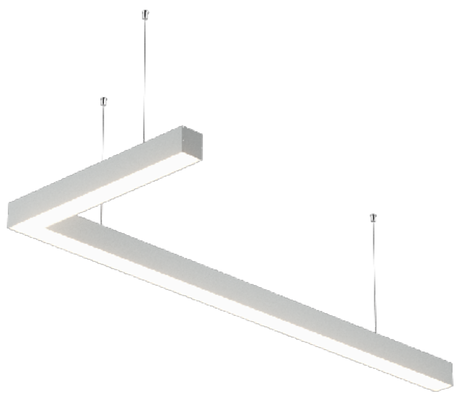

L-TOP-5050-0903-32-NW

Комплектация: Профиль 5050, Лента 4x DSG 2835 WW 280L-V24-IP33, 700LED, 26W/m, LUX, подвесы. Без блока питания.

U-Type-5050-1903-65-NW:

Комплектация Профиль LS 5050, Лента 4x DSG 2835 WW 280L-V24-IP33, 700LED, 26W/m, LUX, подвесы. Без блока питания.

Фигурные профильные светильники
Этот вид профильных светильников только набирает оборот популярности. На картинке представлены светильники лишь нескольких серий, которые подчеркнут индивидуальность любого помещения и интерьера.

O-TOP

R-TOP

TR-TOP

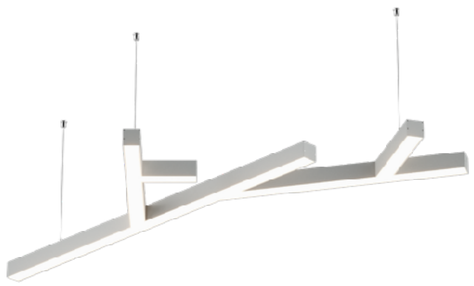

Профильные системы для интерьерного освещения

5050

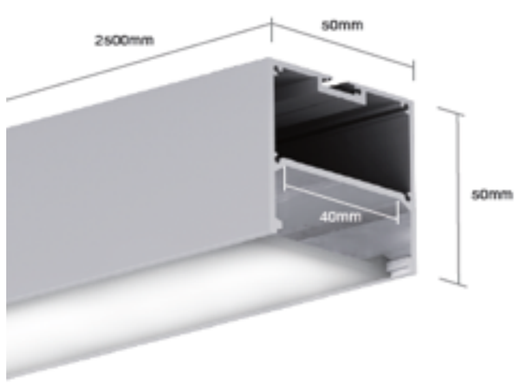

7774

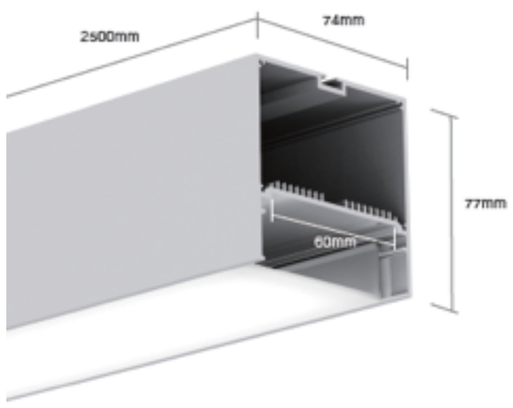

Д-120

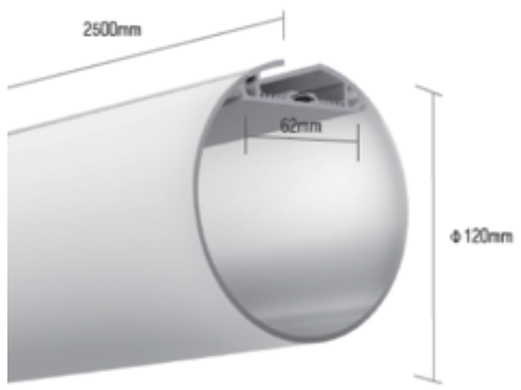

Д-80

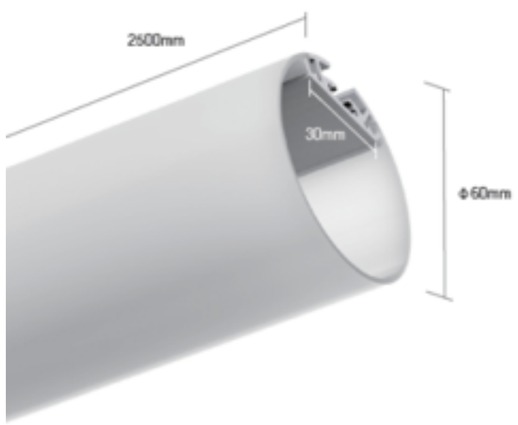

3249

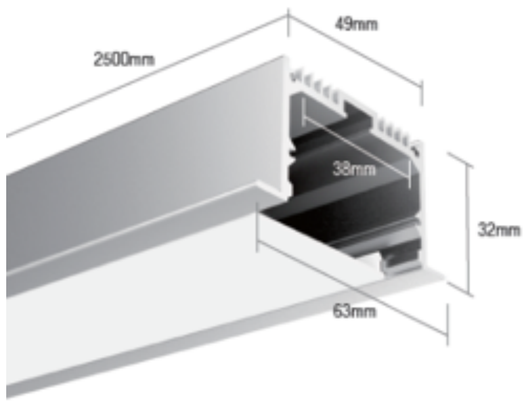

3274

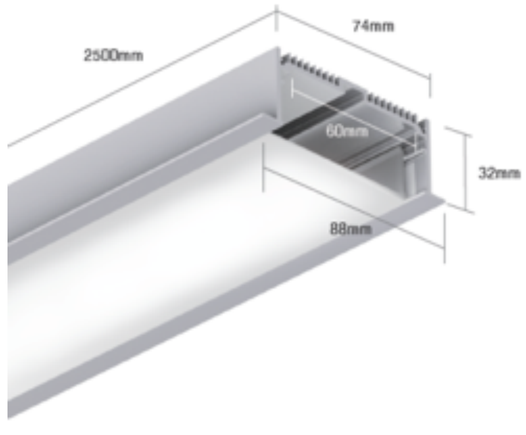

1315

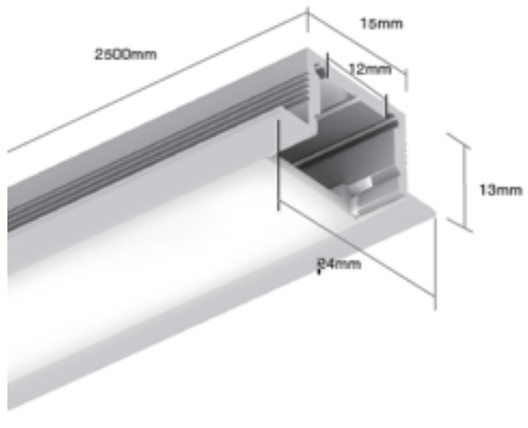

3235

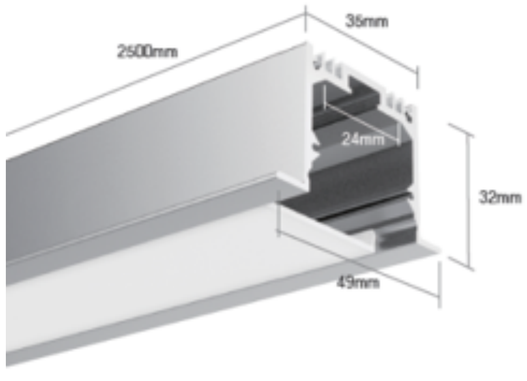

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Качественное освещение торгового зала – это наиболее успешный и эффективный инструмент воздействия на покупателей со стороны продавца.Комфортный свет вызывает положительные эмоции, максимально увеличивает продолжительность пребывания клиента в торговом зале, оттеняет недостатки и подчеркивает преимущества товара и как следствие – повышает продажи.

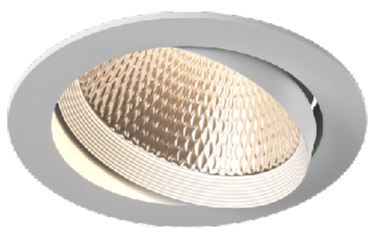

Арт. DL002351
Светильник DL-30NW
Световой поток - 2650 Лм
Цветовая температура – 4000К
Угол рассеивания - 24°
Мощность- 30 Вт

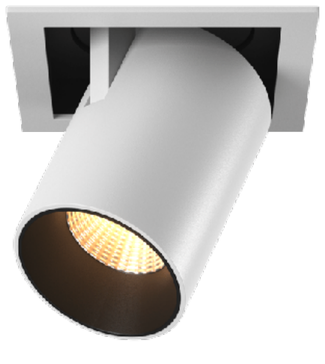

Арт. DL002329
Светильник DL-SPL-12
Световой поток - 812 Лм
Цветовая температура – 3000К - 4000К
Угол рассеивания - 24°
Мощность- 12 Вт



Арт. DL002787
Светильник DL-SPL-12-2
Световой поток - 812 Лм
Цветовая температура – 3000К - 4000К
Угол рассеивания - 24°
Мощность- 24 Вт

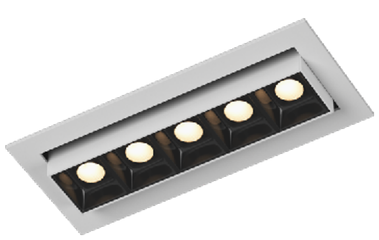

Арт. DL002992
Светильник DL-U5
Световой поток - 360 Лм
Цветовая температура – 3000К - 4000К
Угол рассеивания - 45°
Мощность- 6 Вт

Арт. DL
Светильник DL-U10
Световой поток - 720 Лм
Цветовая температура – 3000К - 4000К
Угол рассеивания - 45°
Мощность- 12 Вт

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Арт.TR003083
Светильник TR30-NW
Световой поток - 2400 Лм
Цветовая температура – 4000К
Угол рассеивания - 24°
Мощность- 30 Вт

Арт.TR002453
Светильник TR07-NW
Световой поток - 560 Лм
Цветовая температура – 4000К
Угол рассеивания - 24°
Мощность- 7 Вт

Арт.TR002893
Светильник TR18-NW
Световой поток - 1100 Лм
Цветовая температура – 4000К
Угол рассеивания - 40°
Мощность- 12 Вт

Арт.TR002440
Светильник TR10-NW
Световой поток - 650 Лм
Цветовая температура – 4000К
Угол рассеивания - 24°
Мощность- 10 Вт