



MY-PLAST.RU

КАНАЛИЗАЦИЯ-ШЛАНГИ

ООО “МАЙ ПЛАСТ”

- АССЕНИЗАТОРСКИЕ ШЛАНГИ
- МОРОЗОСТОЙКИЕ ШЛАНГИ
- ИЛОСОСНЫЕ ШЛАНГИ

+7 (495) 151-84-30

www.my-plast.ru

zakaz@my-plast.ru



ООО “МАЙ ПЛАСТ” предлагает большой выбор ассенизаторских шлангов.

Напорно-всасывающие суперэластичные морозостойкие шланги для илососов, вакуумных и ассенизаторских машин.

Применяются для откачки жидких густых и абразивных масс: ила, грязи, нечистот, очистки септиков и выгребных ям.

Диаметры внутр.: 25 - 203 мм

Бухты 30-50 м в зависимости от вида шланги и производителя.

Подберём именно то, что Вам нужно!

Сравнение ассенизаторских шлангов д. 51 мм

Характеристики	DRAG ICE	SEL KNIDOS	010ssz Варяг	SEL MEDUSA SE/C	SEL LAGINA	AGRO	AGRO ELASTIC	AGRO Elastic SE	MULTI FLEX	ECO STAR	NT	PH-L	PH-S
Внутренний диаметр (мм)	51	51	51	51	51	50	50	50	51	51	50		51
Разрыв. давление (бар)	Н/Д	12	Н/Д	13	14	15	15	15	Н/Д	13	5		3,5
Вакуум (мбар)	900	900	900	900	900	1000	700	1000	900	800	700		800
Радиус изгиба (мм)	176	180	176	200	195	200	200	160	176	180	160		Н/Д
Вес (г/м)	970	975	970	975	975	850	1000	1000	970	830	1100		940
Вес (бухты - кг)	29,1	48,75	48,50	48,75	48,75	25.5	30	30	48,75	41,5	55		28,2
Длина / Ширина / Высота (см) бухта	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0,207 м3	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
Бухта (м)	30	50	50	50	50	30	30	30	50	50	50		30
Страна	Португалия	Турция	Болгария	Турция	Турция	Белоруссия	Белоруссия	Белоруссия	Италия	Турция	Германия	Россия	Россия

Сравнение ассенизаторских шлангов д. 63 мм

Характеристики	DRAG ICE	SEL KNIDOS	010ssz Ваяг	SEL MEDUSA SE/C	SEL LAGINA	AGRO ELASTIC	AGRO	AGRO Elastic SE	MULTI FLEX	ECO STAR	NT	PH-L	PH-S
Внутренний диаметр (мм)	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63		63
Разрыв. давление (бар)	Н/Д	11	Н/Д	12	13	6	13,5	13,5	Н/Д	13	4		Н/Д
Вакуум (мбар)	800	900	800	900	900	700	900	900	800	800	700		800
Радиус изгиба (мм)	220	220	220	275	250	260	260	210	220	180	210		Н/Д
Вес (г/м)	1405	1350	1405	1350	1350	1390	1390	1390	1405	830	1360		1210
Вес (бухты)	42,15	67,5	70,25	67,5	67,5	41,7	41,7	41,7	70,25	41,5	68		36,3
Длина / Ширина / Высота (см) бухта	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	0,288 м3	0,288 м3	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
Бухта (м)	30	50	50	50	50	30	30	30	50	50	50		30
Страна	Португалия	Турция	Болгария	Турция	Турция	Белоруссия	Белоруссия	Белоруссия	Италия	Турция	Германия	Россия	Россия

Сравнение ассенизаторских шлангов д. 76 мм

Характеристики	DRAG ICE	SEL KNIDOS	010ssz Ваяг	SEL MEDUSA SE/C	SEL LAGINA	AGRO	AGRO ELASTIC	AGRO Elastic SE	MULTI FLEX	ECO STAR	NT	PH-L	PH-S
Внутренний диаметр (мм)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76		76
Разрыв. давление (бар)		11	3,5	10	11	12	5,4	12	Н/Д	10	4		3
Вакуум (мбар)	800	900	800	900	900	900	700	900	800	700	700		800
Радиус изгиба (мм)	262	250	262	310	300	310	310	250	262	285	250		Н/Д
Вес (г/м)	1680	1700	1680	1700	1700	1700	1700	1700	1680	1450	1700		1570
Вес (бухты)	50,4	85	84	85	85	51	51	51	84	72,5	85		47,1
Длина / Ширина / Высота (см) бухта	Н/Д	Н/Д	145 145 35	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
Бухта (м)	30	50	50	50	50	30	30	30	50	50	50		30
Страна	Португалия	Турция	Болгария	Турция	Турция	Белоруссия	Белоруссия	Белоруссия	Италия	Турция	Германия	Россия	Россия

Сравнение ассенизаторских шлангов д. 102 мм

Характеристики	DRAG ICE	SEL KNIDOS	010ssz Варяг	SEL MEDUSA SE/C	SEL LAGINA	AGRO	AGRO ELASTIC	AGRO Elastic SE	MULTI FLEX	ECO STAR	NT	PH-L	PH-S
Внутренний диаметр (мм)	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102		102
Разрыв. давление (бар)		8	Н/Д	8	9	9	3,9	9	Н/Д	8	3		Н/Д
Вакуум (мбар)	800	800	800	800	800	700	700	850	800	600	700		800
Радиус изгиба (мм)	357	335	357	410	385	420	420	330	357	380	320		Н/Д
Вес (г/м)	2600	2600	2600	2600	3600	2750	2750	2700	2600	2150	2500		2460
Вес (бухты)	78	78	78	78	108	82,5	82,5	81	130	64,5	137,5		73,8
Длина / Ширина / Высота (см) бухта	Н/Д	Н/Д	140*35 (0,68 м3)	Н/Д	Н/Д	0,82 м3	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д	Н/Д
Бухта (м)	30	30	30	30	30	30	30	30	50	30	50		30
Страна	Португалия	Турция	Болгария	Турция	Турция	Белоруссия	Белоруссия	Белоруссия	Италия	Турция	Германия	Россия	Россия

Шланг 010ssZ / стар.назв. Варяг (Болгария)

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Рабочее давление (бар)	Вакуум (мбар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
51	2"	4	900	120	970	50
63	2 ½"	3,5	800	150	1405	50
76	3"	3,0	800	175	1680	50
102	4"	2,5	800	235	2600	30
110		2,5	800	259	2910	25
152	6"	2,0	800	400	5000	25
203	8"	2,0	800	700	7560	10

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Суперэластичный напорно-всасывающий морозоустойчивый шланг из ПВХ

Ø внутр.: 25 - 203 мм

Темп: -40°C +60°C



Описание: Очень эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким.


Применение: универсальный напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, слабых химических растворов, абразивных материалов и гидросмесей, и т.п

Шланг DRAG ICE (Португалия)

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Рабочее давление (бар)	Вакуум (мбар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
51	2"	4	900	176	970	50
63	2 ½"	3,5	800	220	1405	50
76	3"	3,5	800	262	1680	50
102	4"	2,5	800	357	2600	50
127		2,5	800	437	3395	30
152	6"	2	800	525	4800	30
200		2	800	700	7560	10

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Морозостойкий шланг ПВХ
с мощной спиралью
ø внутр.: 51 - 110 мм
Темп: -40°C +60 °C

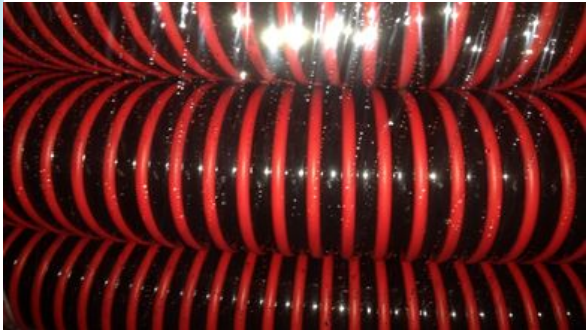

Описание: Отличается повышенной прочностью, гибкостью, упругостью, стойкостью к морозам, а также нейтральностью агрессивным средам и абразивным включениям, переносящимся вместе с жидкостями. Изготавливается из ПВХ с добавлением особых модификаторов. Для улучшения эксплуатационных свойств и прочностных характеристик предусмотрен усилитель жесткости в виде противоударной спирали из поливинилхлорида.

Применение: Наибольшую распространенность шланг получил для комплектации ассенизаторских машин и специальной техники.

Шланг SEL KNIDOS (Турция)

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Разрывное давление (бар)	Вакуум (мбар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
51	2"	12	900	180	975	50
63	2 ½"	11	900	220	1350	50
76	3"	9	900	250	1700	50
102	4"	8	800	335	2600	30
110		8	800	400	2900	30
152	6"	7	700	630	5100	30
203	8"	4	600	840	7850	10

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Суперэластичный напорно-всасывающий морозоустойчивый шланг из ПВХ

Ø внутр.: 25 - 203 мм

Темп: -40°C +50°C



Описание: Высококачественный напорно-всасывающий шланг ПВХ. Особо прочный, гибкий и гладкий суперэластичный материал; ударопрочная спираль ПВХ. Устойчив к раздавливанию, химическим веществам, абразивам, погодным условиям; несильно гофрированный снаружи.

Применение: Для средней степени всасывания и подачи пресной и соленой воды, легких химических веществ, жидкостей. В сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, в системах очистки канализации, для слякоти, жидких растворов, твердых отходов, песка, гравия и т.д.; особенно для использования при экстремально низких температурах.

Шланг MULTIFLEX (Италия)

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Рабочее давление (бар)	Вакуум (мбар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
51	2"	6	900	220	1140	50
63	2 ½"	6	900	250	1490	50
76	3"	5	900	300	1805	50
102	4"	5	900	400	2850	30
127		5	900	600	4130	30
152	6"	4	900	800	5400	20

Морозостойкий шланг ПВХ
с мощной спиралью
ø внутр.: 25 - 110 мм
Темп: -40°C +45 °C



Описание: Синяя стенка ПВХ, ударопрочная спираль ПВХ покрыта серой антиабразивной плёнкой, обеспечивающей лёгкость скольжения по любым поверхностям при перетаскивании шланга. Гладкая внутренняя и рифлёная наружная поверхности. Благодаря инновационной формуле компонентов гарантируются исключительная гибкость и лёгкое применение при низких температурах.

Применение: Универсальный напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, слабых химических растворов, абразивных материалов.

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Шланг SEL MEDUSA SE/С (Турция)

Суперэластичный напорно-всасывающий морозоустойчивый шланг из ПВХ

Ø внутр.: 25 - 203 мм

Темп: -20°C +50°C



Описание: Высококачественный среднемощный напорно-всасывающий шланг ПВХ. Особо прочный, гибкий и гладкий суперэластичный материал; ударопрочная спираль ПВХ. Устойчив к раздавливанию, химическим веществам, абразивам, погодным условиям; гофрированный для скольжения снаружи.

Применение: Для средней степени всасывания и подачи пресной и соленой воды, легких химических веществ, жидкостей. В сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, в системах очистки канализации, для слякоти, жидких растворов, твердых отходов, песка, гравия и т.д.;

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Разрывное давление (бар)	Вакуум (мбар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
51	2"	13	900	200	975	50
63	2 ½"	12	900	275	1350	50
76	3"	10	900	310	1700	50
102	4"	8	800	410	2600	30
110		8	800	450	2900	30
152	6"	7	700	610	5100	30
203	8"	4	600	815	7850	10

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Шланг SEL LAGINA (Турция)

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Разрывное давление (бар)	Вакуум (мбар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
51	2"	14	900	195	975	50
63	2 ½"	13	900	250	1350	50
76	3"	11	900	300	1700	50
102	4"	9	800	385	2600	30
110		9	800	435	2900	30
152	6"	8	700	635	5100	30
203	8"	5	600	850	7850	10

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Суперэластичный напорно-всасывающий морозоустойчивый шланг из ПВХ

Ø внутр.: 25 - 203 мм

Темп: -30°C +50°C



Описание: Высококачественный среднемощный напорно-всасывающий шланг ПВХ. Особо прочный, гибкий и гладкий суперэластичный материал; ударопрочная спираль ПВХ. Устойчив к раздавливанию, химическим веществам, абразивам, погодным условиям; гофрированный для скольжения снаружи.

Применение: Для средней степени всасывания и подачи пресной и соленой воды, легких химических веществ, жидкостей. В сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, в системах очистки канализации, для слякоти, жидких растворов, твердых отходов, песка, гравия и т.д.;

Шланг ECOSTAR (Турция)

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Разрывное давление (бар)	Вакуум (мбар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
51	2"	13	800	180	830	50
76	3"	10	700	285	1450	50
102	4"	8	600	380	2150	30

Морозостойкий шланг ПВХ
с мощной спиралью
ø внутр.: 51 - 102 мм
Темп: -40°C +45 °C



Описание: Эластичная синяя стенка ПВХ и жёсткая синяя спираль ПВХ покрыты сверхупругой плёнкой. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Шланг устойчив к внешним механическим нагрузкам (истиранию, сдавливанию), к воздействию химических веществ, абразивов и погодных условий.

Применение: Перекачка пресной и морской воды, сточных вод, жидких удобрений, химических растворов, абразивных материалов.

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Шланг NT (Германия)

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Разрывное давление (бар)	Вакуум (мбар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
50	2"	5	700	160	975	30
63	2 ½"	4	700	210	1210	30
76	3"	4	700	250	1570	30
102		3	700	320	3080	30

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Морозостойкий шланг ПВХ
суперэластичный
Ø внутр.: 50 - 102 мм
Темп: -50°C +60 °C



Описание: Прочная конструкция благодаря ударопрочной ПВХ спирали, очень гладкий канал потока. Очень хороший вакуум и гибкость при отрицательных температурах. Специальное исполнение - маслобензостойкий.

Применение: Предназначен для транспортировки жидкостей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и во всех отраслях, где необходимо всасывание и давление. Широко применим в коммунальной технике.

Также предназначен для установки на ассенизаторские машины.

Шланг РН-S (Россия)

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Разрывное давление (бар)	Вакуум (мбар)	Вес (г/м)	Бухта (м)
50-51	2"	6	800	940	30
63	2 1/2"	3,5	800	1210	30
76	3"	3	800	1570	30
102	4"	2,5	800	2460	30
127		2	700	3080	30
152	6"	1,75	600	4340	20
200		1,5	500	6870	10

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Морозостойкий шланг ПВХ

суперэластичный

Ø внутр.: 19 - 203 мм

Темп: -40°C +60 °C



Описание: Высококачественный напорно-всасывающий шланг ПВХ. Особо прочный, гибкий и гладкий суперэластичный материал; ударопрочная спираль ПВХ. Устойчив к раздавливанию, химическим веществам, абразивам, погодным условиям; несильно гофрированный снаружи.

Применение: Используется для откачки канализации и сточных вод, перекачки пресной и морской воды, перекачки грязи и других густых масс, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга.

Также предназначен для установки на ассенизаторские машины.

Шланг РН-L (Россия) МБС

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Разрывное давление (бар)	Вакуум (мбар)	Вес (г/м)	Бухта (м)
51	2"	7	900	960	30
63	2 ½"	7	900	1420	30
76	3"	6	900	1600	30
102	4"	5	750	2500	30
127		4	750	3050	30
152	6"	3,5	500	4400	20
200		2	400	6950	10

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Морозостойкий шланг ПВХ

суперэластичный

Ø внутр.: 19 - 203 мм

Темп: -40°C +60 °C



Описание: Высококачественный напорно-всасывающий шланг ПВХ. Особо прочный, гибкий и гладкий суперэластичный материал; ударопрочная спираль ПВХ. Устойчив к раздавливанию, химическим веществам, абразивам, погодным условиям; несильно гофрированный снаружи.

Применение: Используется для откачки канализации и сточных вод, в нефтеперерабатывающей отрасли, перекачки пресной и морской воды, перекачки грязи и других густых масс, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Также предназначен для установки на ассенизаторские машины.

Шланг AGRO Elastic SE (Белоруссия)

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Разрывное давление (бар)	Вакуум (мбар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
50	2"	15	1000	160	1000	30
63	2 ½"	13,5	900	210	1390	30
76	3"	12	900	260	1700	30
102	4"	9	850	330	2700	30
127		7,5	800	410	3600	30
150	6"	6	800	500	5000	20
200		6	700	850	9800	10

Морозостойкий шланг ПВХ

синий

Ø внутр.: 20 - 200 мм

Темп: -30°C +60°C



Описание: шланг из ПВХ средней степени жесткости, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Способен работать при средних давлениях, относительно устойчив к абразиву. Удобен для манипуляций, устойчив к ультрафиолету и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

Применение: Пригоден для транспортировки сыпучих малоабразивных продуктов (комбикорм, мука, семена и т.п.), а также густых масс. Универсальный в использовании из серии Агро.

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Шланг AGRO-ELASTIC (Белоруссия)

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Максимальное давление (бар)	Вакуум (мбар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
50	2"	6,6	800	160	1070	30
63	2 ½"	6	600	210	1390	30
76	3"	5,4	700	250	1700	30
102	4"	3,9	600	335	2600	30
127		3,3	600	410	3600	30
152	6"	2,7	600	520	5100	20
200		2,1	500	700	7000	10

*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Морозостойкий шланг ПВХ

с мощной спиралью

ø внутр.: 20 - 200 мм

Темп: -40°C +50°C



Описание: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам.

Применение: очистка канализации и сточных вод, цистерны, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Особенно подходит для использования при очень низких температурах. Подходит для использования в качестве заборного рукава для пожарных нужд.

AGRO серый Tomiflex (Белоруссия)

Внутренний диаметр (мм)	Дюйм	Разрывное давление (бар)	Вакуум (мбар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
50	2"	15	1000	200	1000	30
63	2 ½"	13,5	900	260	1390	30
76	3"	12	900	310	1700	30
100	4"	9	850	410	2460	30
127		6	800	510	3600	30
150	6"	6	800	610	5000	20
200		6	1000	850	6870	10


*Наличие и стоимость, уточните, пожалуйста, у менеджеров

Морозостойкий шланг ПВХ

суперэластичный

Ø внутр.: 19 - 200 мм

Темп: -30°C +60 °C

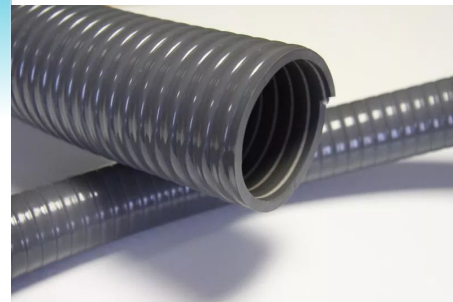

Описание: напорно-всасывающий шланг для транспортировки сыпучих продуктов (зерна, цемента), очистки водоемов (перекачка пульпы и ила), систем орошения, очистки канализации и сточных ям. Особенно подходит для использования при высоких климатических температурах. При низких температурах становится жестким, что улучшает абразивостойкость, но при этом теряется гибкость шланга.

Применение: способен работать при больших давлениях, особоустойчив к абразиву. Удобен для манипуляций, устойчив к ультрафиолету и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.




MY-PLAST.RU
КАНАЛИЗАЦИЯ - ШЛАНГИ

+7 (495)151-84-30
СХЕМА
ПРОЕЗДА



г. Москва, "Рынок Мельница"/ "Славянский мир"
41-й километр МКАД, 4с32. Линия "И", павильон 1/3

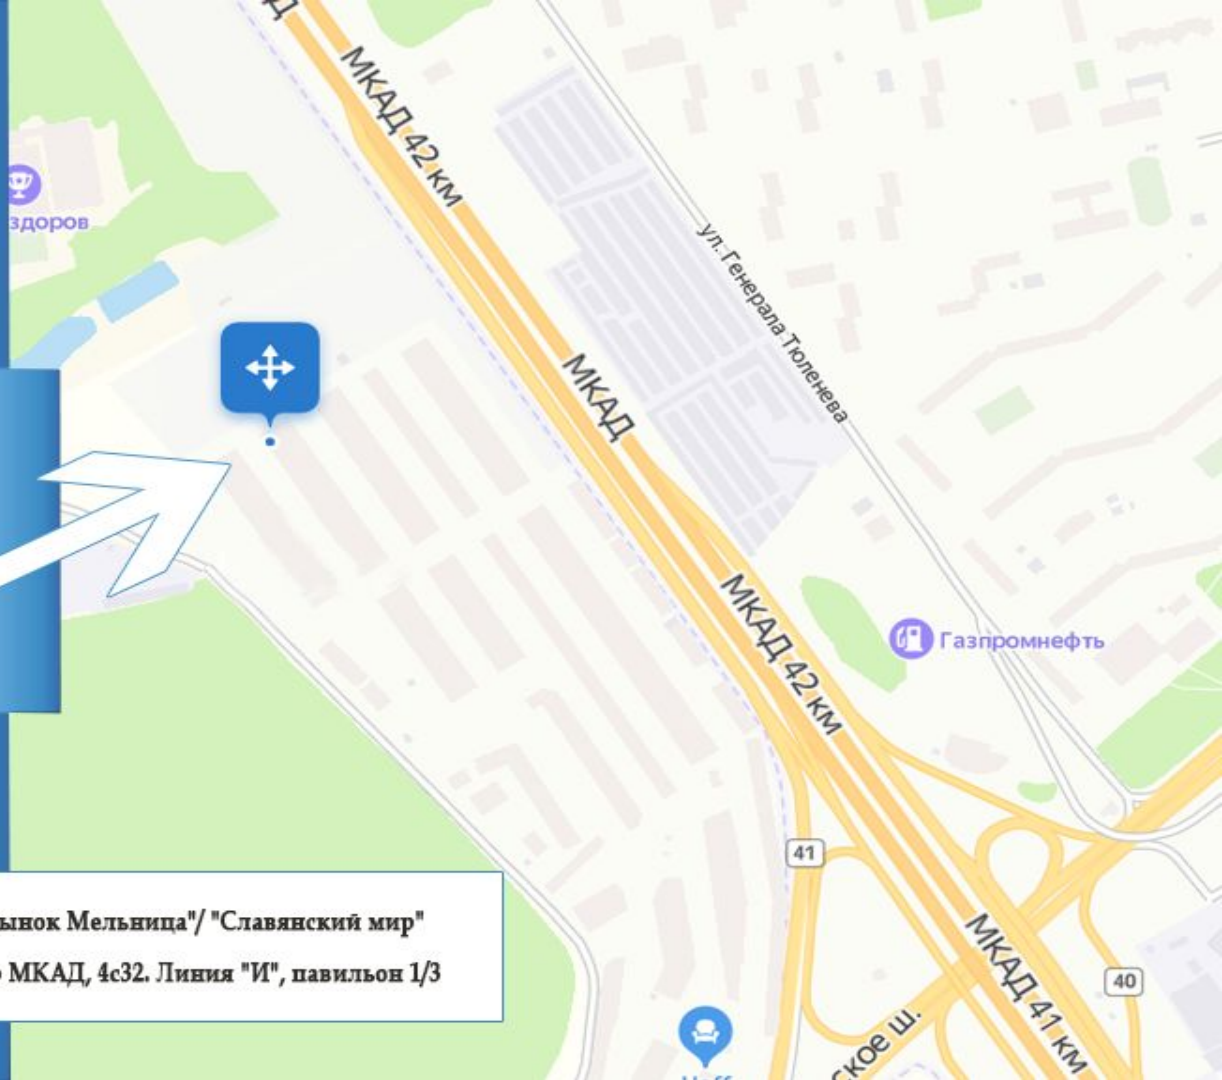



ООО “МАЙ ПЛАСТ”

Мы работаем с 2016 года.
Более 1600 покупателей
ежемесячно обращаются за
консультацией именно к нам.

Рассчитываем на долговременное сотрудничество.

Консультация/Заказ:

Екатерина
Александрова

Тел. моб:
+7 (915) 032-33-27
(WhatsApp)
E-mail: 1518430@mail.ru



Андрей
Машуров

Тел. многоканальный:
+7 (495) 151-84-30
E-mail: zakaz@my-plast.ru

Всегда рады заказам!