


## Агни-13М



### Технические характеристики:

- Сварочный ток (при ПВ=60%):
  - AC = 250 A
  - DC = 315 A
- Цанги под W электрод, мм: 1...5
- Одна ось поворота головки

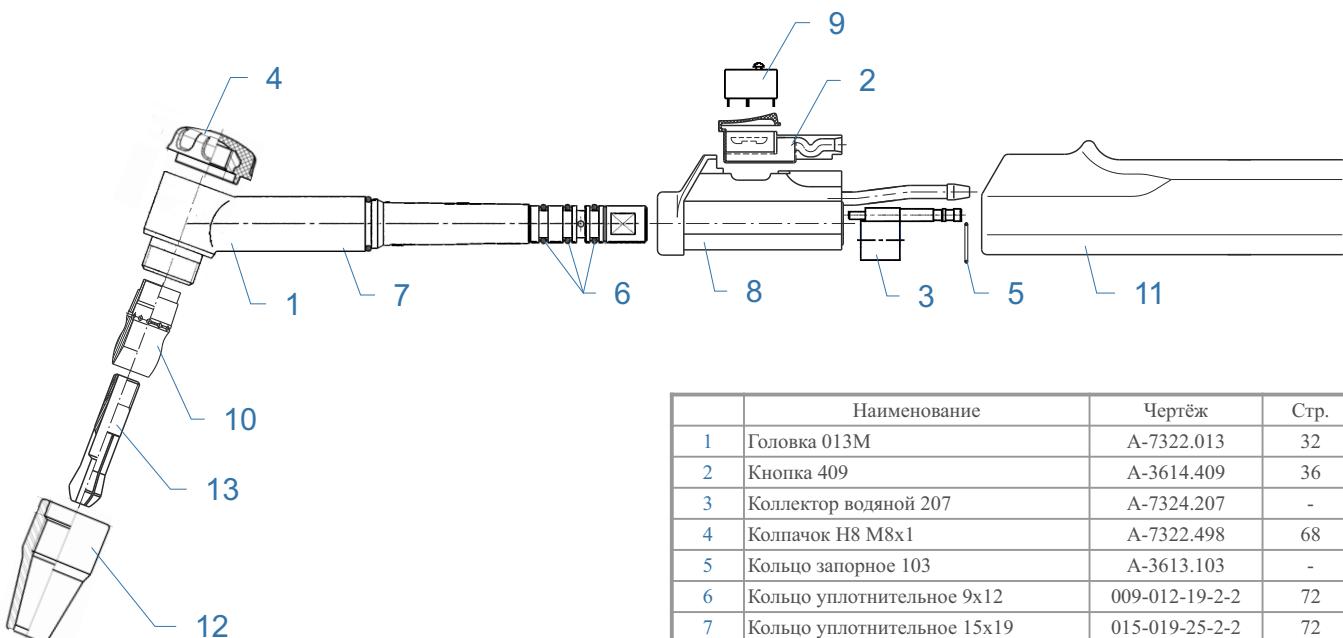

	Наименование	Чертёж	Стр.
1	Головка 013М	A-7322.013	32
2	Кнопка 409	A-3614.409	36
3	Коллектор водяной 207	A-7324.207	-
4	Колпачок Н8 М8x1	A-7322.498	68
5	Кольцо запорное 103	A-3613.103	-
6	Кольцо уплотнительное 9x12	009-012-19-2-2	72
7	Кольцо уплотнительное 15x19	015-019-25-2-2	72
8	Корпус 410	A-7322.410	34
9	Микропереключатель МР22-2	-	-
10	Распылитель 367	A-7322.367	65
11	Ручка 410	A-3614.410	35
12	Сопло Ø9/43 M18x1,5 КС	КС 1.43	6
13	Цанга 505 Ø3 мм	A-7322.505	67

### Комплектность

Паспорт	1 шт.
Горелка в сборе	1 шт.

### Сменные элементы, устанавливаемые на горелку по умолчанию:

Цанга 505 Ø3 мм	1 шт.
Распылитель 367	1 шт.
Колпачок Н8 М8x1	1 шт.
Сопло Ø9/43 M18x1,5 КС	1 шт.

### Комплект ЗИП 2:

Цанга 505 Ø4 мм	1 шт.
Цанга 505 Ø5 мм	1 шт.
Сопло Ø12/43 M18x1,5 КС	1 шт.
Сопло Ø20/50 M18x1,5	1 шт.
Колпачок Н80 М8x1	1 шт.
Переходник M18x1,5/M27x1,5	1 шт.

Горелка может поставляться, по желанию Заказчика, с присоединительными элементами под различные сварочные аппараты, тип присоединительных элементов и длина шлейфа оговаривается при заказе. По умолчанию горелка изготавливается с присоединительными элементами: сварочный ток - байонетная вставка ВМ13, газ - накидная гайка НгG 1/4", охлаждающая жидкость - ниппели под быстродействующие разъёмы Нб, провод цепи управления - Шр16; длина шлейфа 4 метра.