


Агни-25



Технические характеристики:

- Сварочный ток (при ПВ=60%):
AC = 400 A
DC = 500 A
- Цанги под W электрод, мм: 2...6
- Одна ось поворота головки

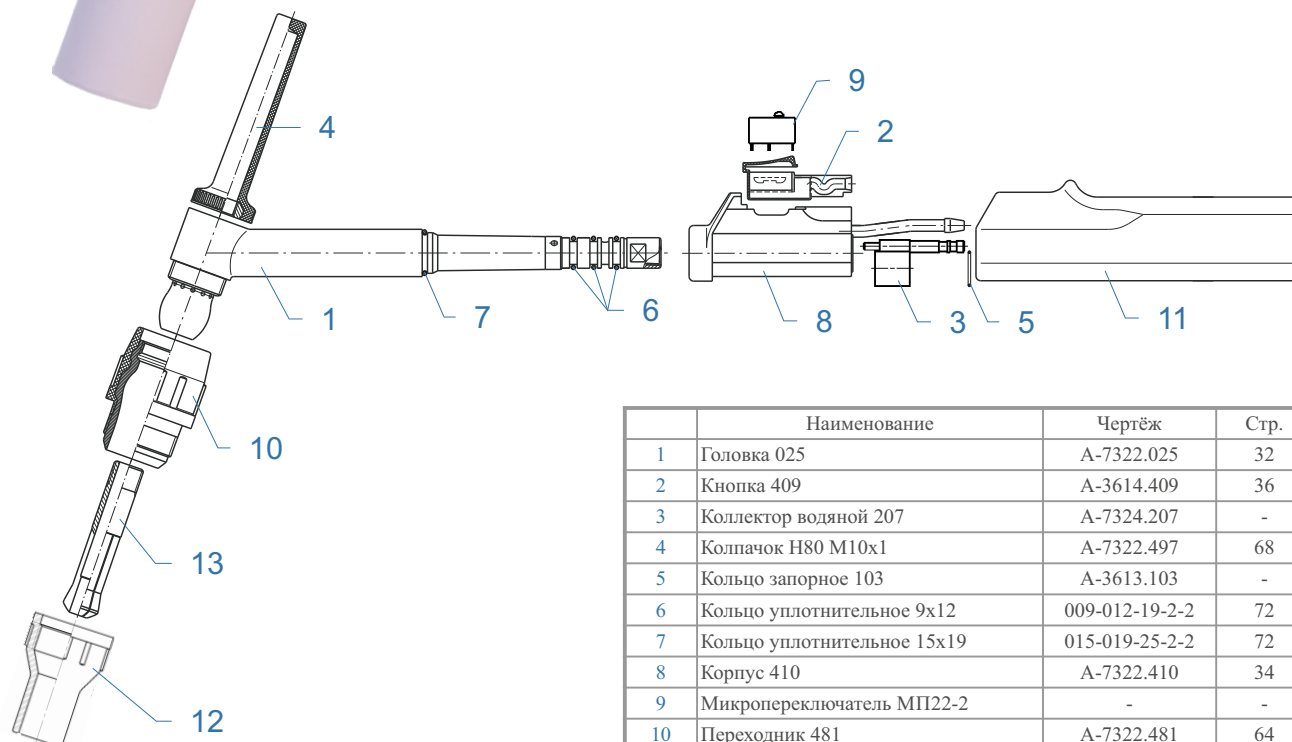

	Наименование	Чертёж	Стр.
1	Головка 025	A-7322.025	32
2	Кнопка 409	A-3614.409	36
3	Коллектор водяной 207	A-7324.207	-
4	Колпачок H80 M10x1	A-7322.497	68
5	Кольцо запорное 103	A-3613.103	-
6	Кольцо уплотнительное 9x12	009-012-19-2-2	72
7	Кольцо уплотнительное 15x19	015-019-25-2-2	72
8	Корпус 410	A-7322.410	34
9	Микропереключатель МП22-2	-	-
10	Переходник 481	A-7322.481	64
11	Ручка 410	A-3614.410	35
12	Сопло ø16/50 M27x1,5	0809-0011	62
13	Цанга 511 ø4 мм	A-7322.511	67

Комплектность

Паспорт	1 шт.
Горелка в сборе	1 шт.

Сменные элементы, устанавливаемые на горелку по умолчанию:

Цанга 511 ø4 мм	1 шт.
Колпачок H80 M10x1	1 шт.
Сопло ø16/50 M27x1,5	1 шт.

Комплект ЗИП 25:

Цанга 511 ø5 мм	1 шт.
Цанга 511 ø6 мм	1 шт.
Сопло ø20/50 M27x1,5	1 шт.

Горелка может поставляться, по желанию Заказчика, с присоединительными элементами под различные сварочные аппараты, тип присоединительных элементов и длина шлейфа оговаривается при заказе. По умолчанию горелка изготавливается с присоединительными элементами: сварочный ток - байонетная вставка ВМ13, газ - накидная гайка НгG1/4", охлаждающая жидкость - ниппели под быстросоединяющиеся разьёмы Н6, провод цепи управления - Шр16; длина шлейфа 4 метра.