




## DIGITAL MODULAR 230 230V

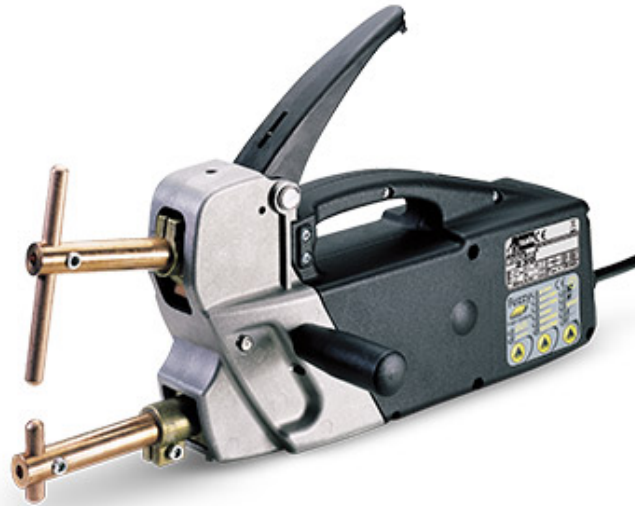

### Обзор

#### DIGITAL MODULAR 230 230V

cod. 823016

Сварочная установка с сопротивлением (сварочная установка точечной сварки), управляемая микропроцессором. Внедрение новой системы управления с нечеткой логикой, упрощает использование и повышает качество точки. Подходит для сварки листов толщиной 2+2 мм. Характеристики: автоматическое регулирование тока и времени сварки от толщины материала \* непрерывная и импульсная работа (подходит для листовой высокопрочной стали с высоким пределом текучести) \* синхронный электронный таймер, с регулируемым временем точечной сварки от 0,1 сек. до 1,2 сек. \* регулируемая сила кронштейнов от 40 кг до 120 кг (с кронштейнами L= 120 мм) \* ручка с теплоизоляционных материалов.



1 PH 230V



МАРКИРОВКА CE



СЕРТИФИКАЦИИ EAC

### Технические данные

<b>CODE</b>	КОД 823016	<b>V<sub>PH</sub></b>	НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 230 V - 1 ph 50/60Hz	<b>A<sub>OUT</sub></b>	ТОЧЕЧНОЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК МАКС. 6300 A
<b>V<sub>0</sub></b>	МАКС. ХОЛОСТОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 2,5 V	<b>P<sub>MAX</sub></b>	МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 13 kW	<b>P<sub>50%</sub></b>	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ X = 50% 2,3 kW
<b>PREDAHRAHITEL</b>	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДЛЯ СЕТИ 25 A	<b>COEF. MOZHNOSTI (cos phi)</b>	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cos phi) 0,9	<b>SPOT SWAROK</b>	МАКС. ТОЛЩИНА SPOT 2- СТОРОННИЙ 2 + 2 mm
<b>DUTY CYCLE</b>	СООТНОШЕНИЕ ПРЕРЫВИСТОСТИ 1,5 %	<b>IP</b>	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20	<b>RAZMERY</b>	РАЗМЕРЫ 44 - 10 - 18,5 cm
<b>WES</b>	ВЕС 10,5 kg	<b>BAR CODE</b>	КОД EAN 800489746565 4	<b>CHASTEY / PALLEY</b>	ЧАСТЕЙ / ПАЛЛЕТ 30 pz/pallet