

TIGLINE X

НОВИНКА 2023

- Высокое качество сварных соединений сталей различной толщины;
- Сварка металла малой толщины;
- Сварка в различных пространственных положениях;
- Сварка нержавеющей, легированной, углеродистой стали;
- Устойчивая работа от пониженного напряжения;
- Возможность подключения педали;
- 4 формы волны переменного тока AC в режиме TIG/TIG PULSE.



АППАРАТЫ АРГОДУГОВОЙ СВАРКИ START Tigline X




**АППАРАТ АРГОДУГОВОЙ СВАРКИ
START Tigline X200 DC PULSE**

**АППАРАТ АРГОДУГОВОЙ СВАРКИ
START Tigline X200 AC/DC PULSE**

Артикул	35TX200P	35TX200AP
Напряжение питающей сети	230В±15%	230В±15%
Частота питающей сети	50/60 Гц	50/60 Гц
Потребляемая мощность	TIG 4,3 кВт	TIG 5,7 кВт
Диапазон регулирования сварочного тока	TIG 10А-200А MMA 30А-160А	TIG 10А-200А MMA 30А-160А
Сварочный ток при ПВ % (40 °С)	30%/200А	30%/200А
Режим работы	TIG DC/MMA	TIG DC/ TIG AC/MMA
Напряжение холостого хода	62 В	78В
КПД	85 %	85 %
Класс изоляции	H	H
Степень защиты	IP21S	IP21S
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	440 × 310 × 165 мм	465 × 185 × 330 мм
Вес	7,8 кг	10,15 кг

Комплектация

Источник START TIGLINE X200 AC/DC PULSE (DC PULSE)
Сварочная Горелка TIG-26 (4м) START ST26-4000
Клемма заземления с кабелем
Электрододержатель с кабелем
Газовый шланг 2 м
Хомуты - 2 шт.

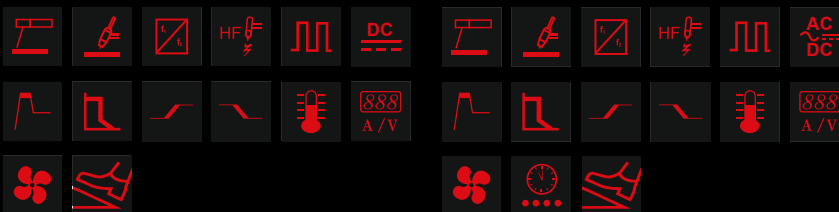

ВЫБОР ФОРМЫ ВОЛНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

TIG AC

