

F20 и F20 Air

Сварочная маска с откидным стеклом



F20 – маска для сварки с откидным экраном. Маска поставляется в комплекте с защитной линзой из минерального стекла со степенью затемнения 10 DIN.

- Размер экрана 60 x 110 мм или 90 x 110 мм
- Небольшой вес и комфортное оголовье
- Возможность установки линзы с различным затемнением
- Возможность комплектации блоком подачи воздуха

Дополнительная информация на сайте esab.com

Применение

- TIG сварка
- MMA сварка
- MIG/MAG сварка
- Плазменная сварка, плазменная резка
- Воздушно-дуговая строжка
- Газосварка
- Газорезка
- Шлифовка/Зачистка



F20 Air с ESAB PAPR

Технические характеристики

Площадь обзора	90 мм x 100 мм и 60 мм x 110 мм
Уровень затемнения	DIN 10
Стандарты	EAC, CE, ANSI, CSA, ASNZS, EN12941 Class TH3 P R SL
Вес – 60 x 110	560 г
Вес – 90 x 110	580 г
Вес - 60 x 110 Air	720 г
Вес - 90 x 110 Air	740 г


Информация для заказа

F20 60 x 110	0700000426
F20 90 x 110	0700000427
F20 Air 60 x 110 для блока подачи воздуха	0700000428
F20 Air 90 x 110 для блока подачи воздуха	0700000429
PAPR со стандартным шлангом 850 мм (33,5 дюйма)	0700002300
PAPR с длинным шлангом 1000 мм (39,4 дюйма)	0700002301

Расходные и запасные части

1. Корпус маски F20	0700000509
2. Поднимающийся экран 60x110	0700000510
2. Поднимающийся экран 90x110	0700000511
3. Внешняя защитная пластина F20 60 x 110	0160307001
3. Внешняя защитные пластина F20 90 x 110	0160307004
4. Внутренняя защитная пластина F20 90 x 110 и 60 x 110	0700000252
5. Фиксатор стекла 90 x 110	0700000256
5. Фиксатор стекла 60 x 110	0700000255
6. Защитное стекло 90 x 110	0760031632
6. Защитное стекло 60 x 110	0160292002
7. Оголовье	0700000415
8. Мягкая накладка	0700000414
9. Лицевое уплотнение	0700000522
10. Оголовье с воздухопроводом	0700000420
Kit Bag (пусто)	0700002315

Для получения дополнительной информации о блоках PAPR, пожалуйста, смотрите отдельный информационный бюллетень.

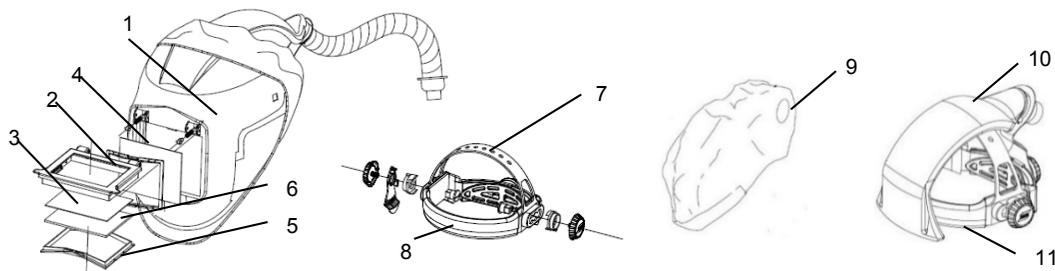

ESAB / esab.com

