TELWIN
JOIN THE INNOVATION

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА

SUPERIOR PLASMA

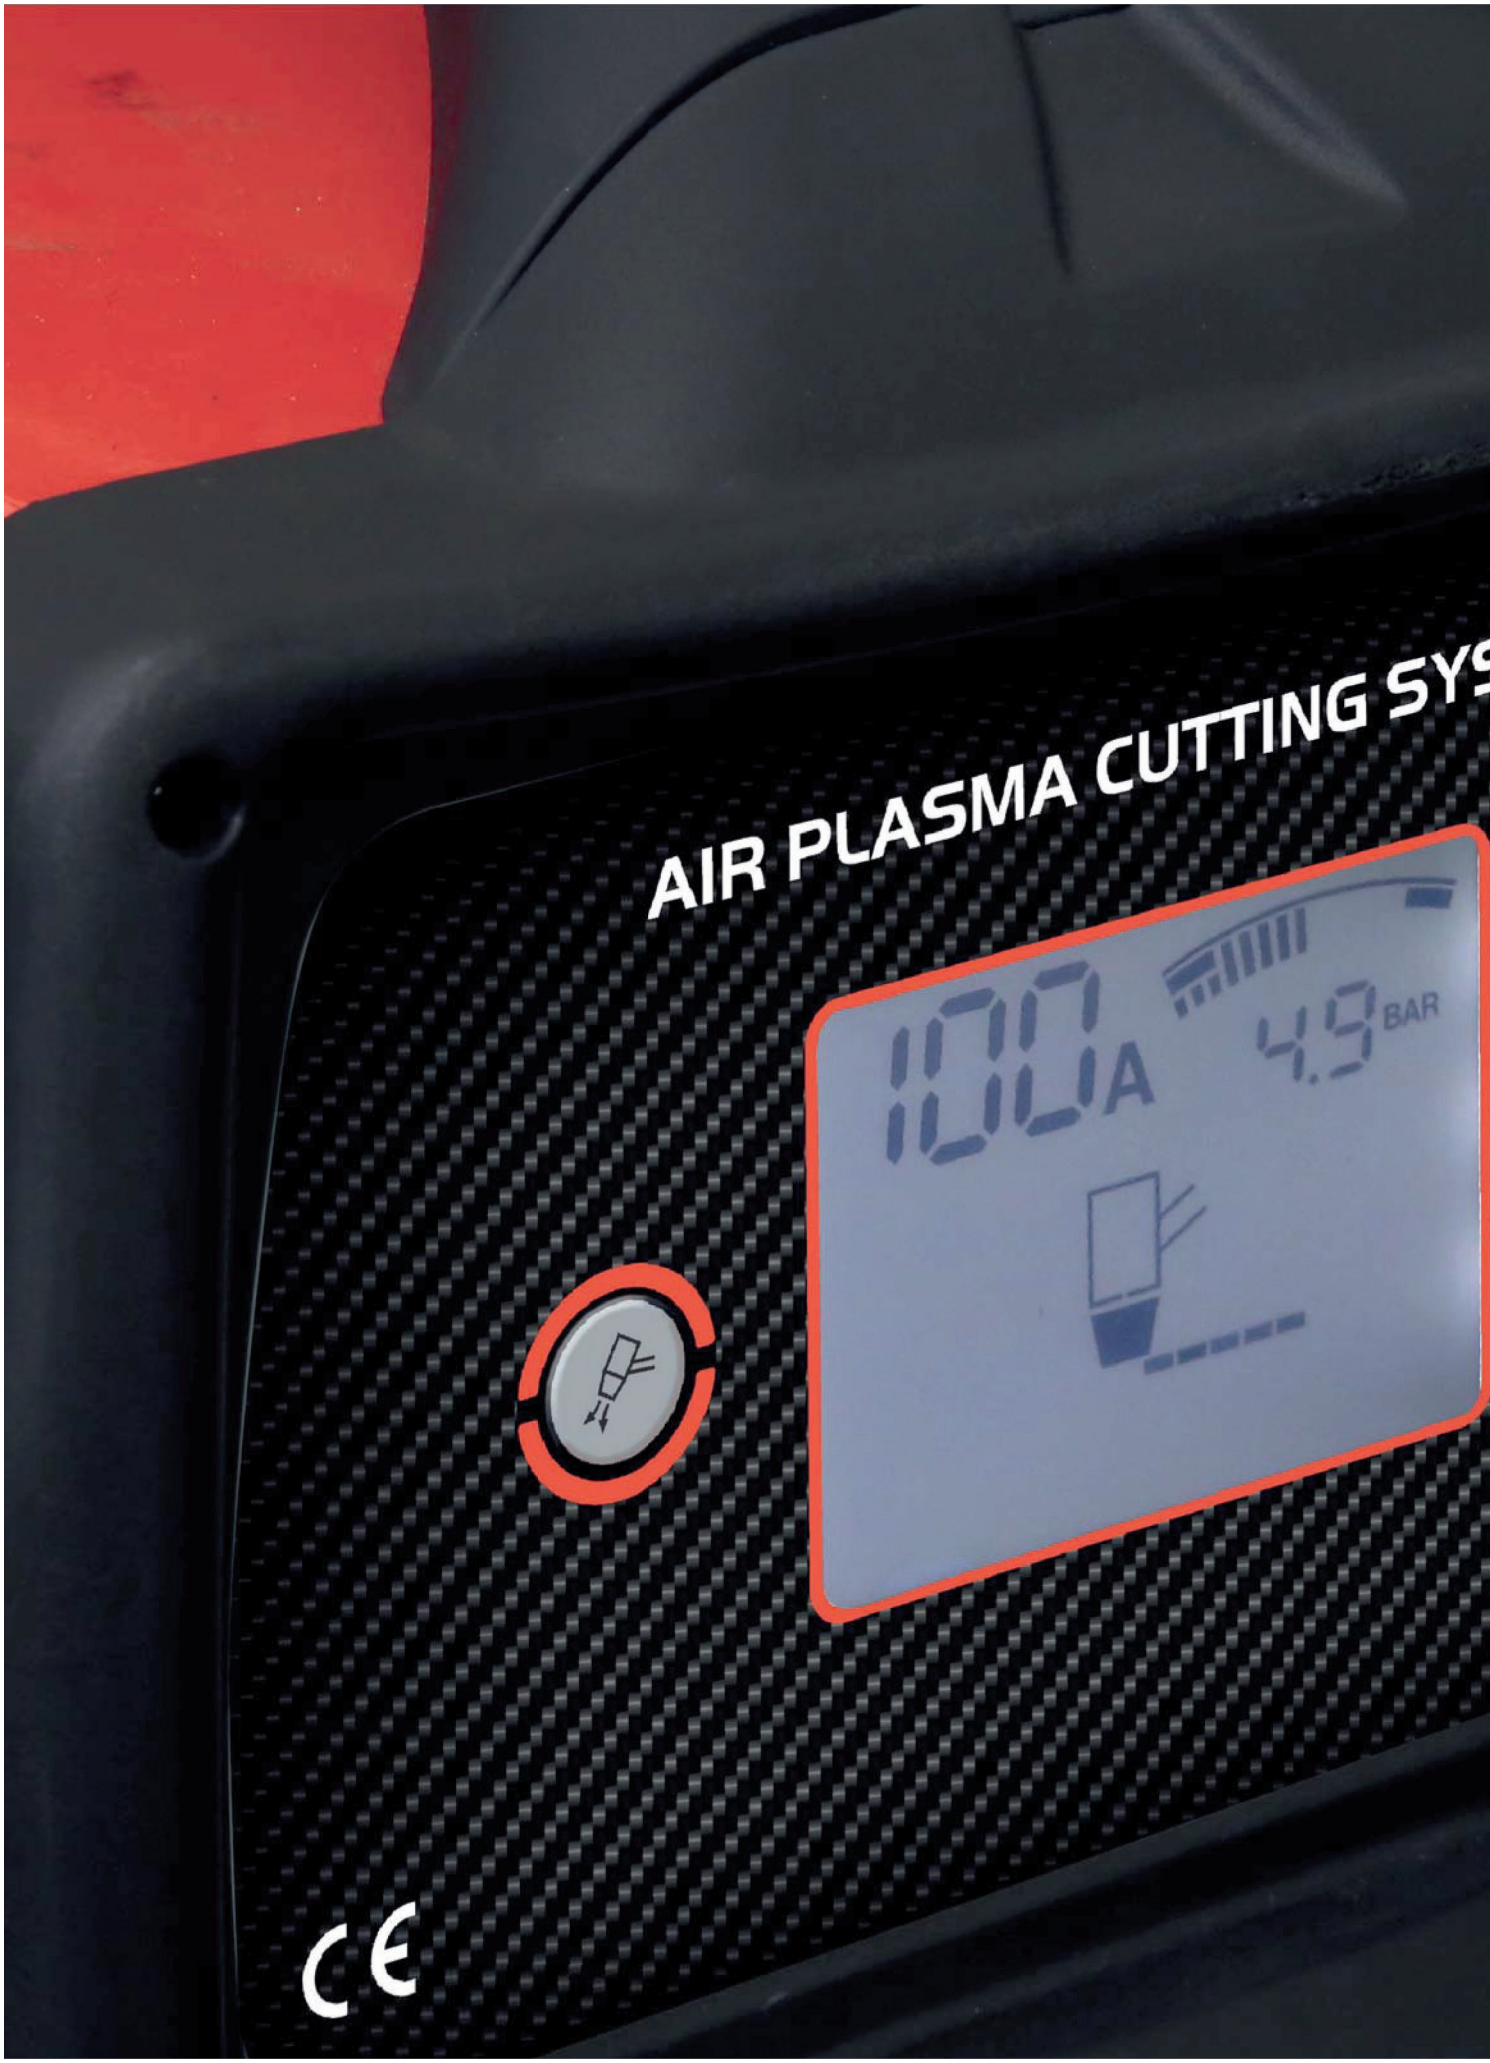
AIR PLASMA CUTTING SYS
100
A
4.9
BAR
CE

Всё, что вам нужно от плазменной резки. И даже больше

Серия Superior Plasma сочетает в себе эффективность и гибкость (ручная и автоматическая резка) с отличным качеством и превосходной надежностью при плазменной резке. Чистая мощь, справится с задачей любой сложности. Интуитивно понятная настройка и простота применения. Используйте потенциал Superior Plasma на все 100 %.

– Производительность: среди лучших в своей категории
– Универсальность: ручная и автоматизированная резка
– Интуитивность управления: простой контроль и настройка
– Компактность: компактный и прочный, подходит даже для сложных условий эксплуатации
– Качество: чистый и точный рез

Универсальность

Максимальная производительность без помех

Отсутствие высокочастотного поджига гарантирует отсутствие помех для работы другого оборудования.

Один аппарат – несколько вариантов использования

Серия Superior Plasma предназначена для оптимизированной ручной и автоматизированной резки благодаря встроенному интерфейсу подключения.

Гарантированная работа в любом месте

Широкий диапазон напряжений позволяет использовать его с генератором с расчетным запасом мощности до +/-15 %.

Улучшенные функции

Множество функций для решения самых разных задач:

– **резка сетки:** дуга горит даже при отсутствии контакта с разрезаемым материалом

– **4-тактный режим работы:** после начала резки кнопку резака можно отпустить

– **строжка:** технология, реализованная в моделях Superior Plasma, позволяет использовать один и тот же резак также для строжки

Создан для долгосрочной работы

Компактный и прочный, обеспечивает оптимальную производительность в особо тяжелых условиях работы.

Мощность

Режет больше, быстрее и дольше

Рабочий цикл обеспечивает непрерывную работу даже на автоматизированном оборудовании.

SUPERIOR PLASMA 70 cod. 816170

V_{PH}	$A^{MAX}_{40°C}$ *	$A^{60\%}_{40°C}$ *	A_{MAX}	P_{MAX}	MAX		
V (50-60Hz)	EN 60974-1 A	A	A	kW	mm	L/min	bar
230/400 3 ph	70@30%	50	13	8,5	30	200	4÷5

SUPERIOR PLASMA 100 cod. 816172

V_{PH}	$A^{MAX}_{40°C}$ *	$A^{60\%}_{40°C}$ *	A_{MAX}	P_{MAX}	MAX		
V (50-60Hz)	EN 60974-1 A	EN 60974-1 A	A	kW	mm	L/min	bar
230/400 3 ph	100@30%	75	20,8	13,5	40	290	4÷5

Высокая мощность

Производит резку стали толщиной до 50 мм.

SUPERIOR PLASMA 160 cod. 816174

V_{PH}	$A^{MAX}_{40°C}$ *	$A^{}_{40°C}$ *	A_{MAX}	P_{MAX}	MAX		
V (50-60Hz)	EN 60974-1 A	EN 60974-1 A	A	kW	mm	L/min	bar
230/400 3 ph	150@30%	120	40	25	50	290	4÷5