


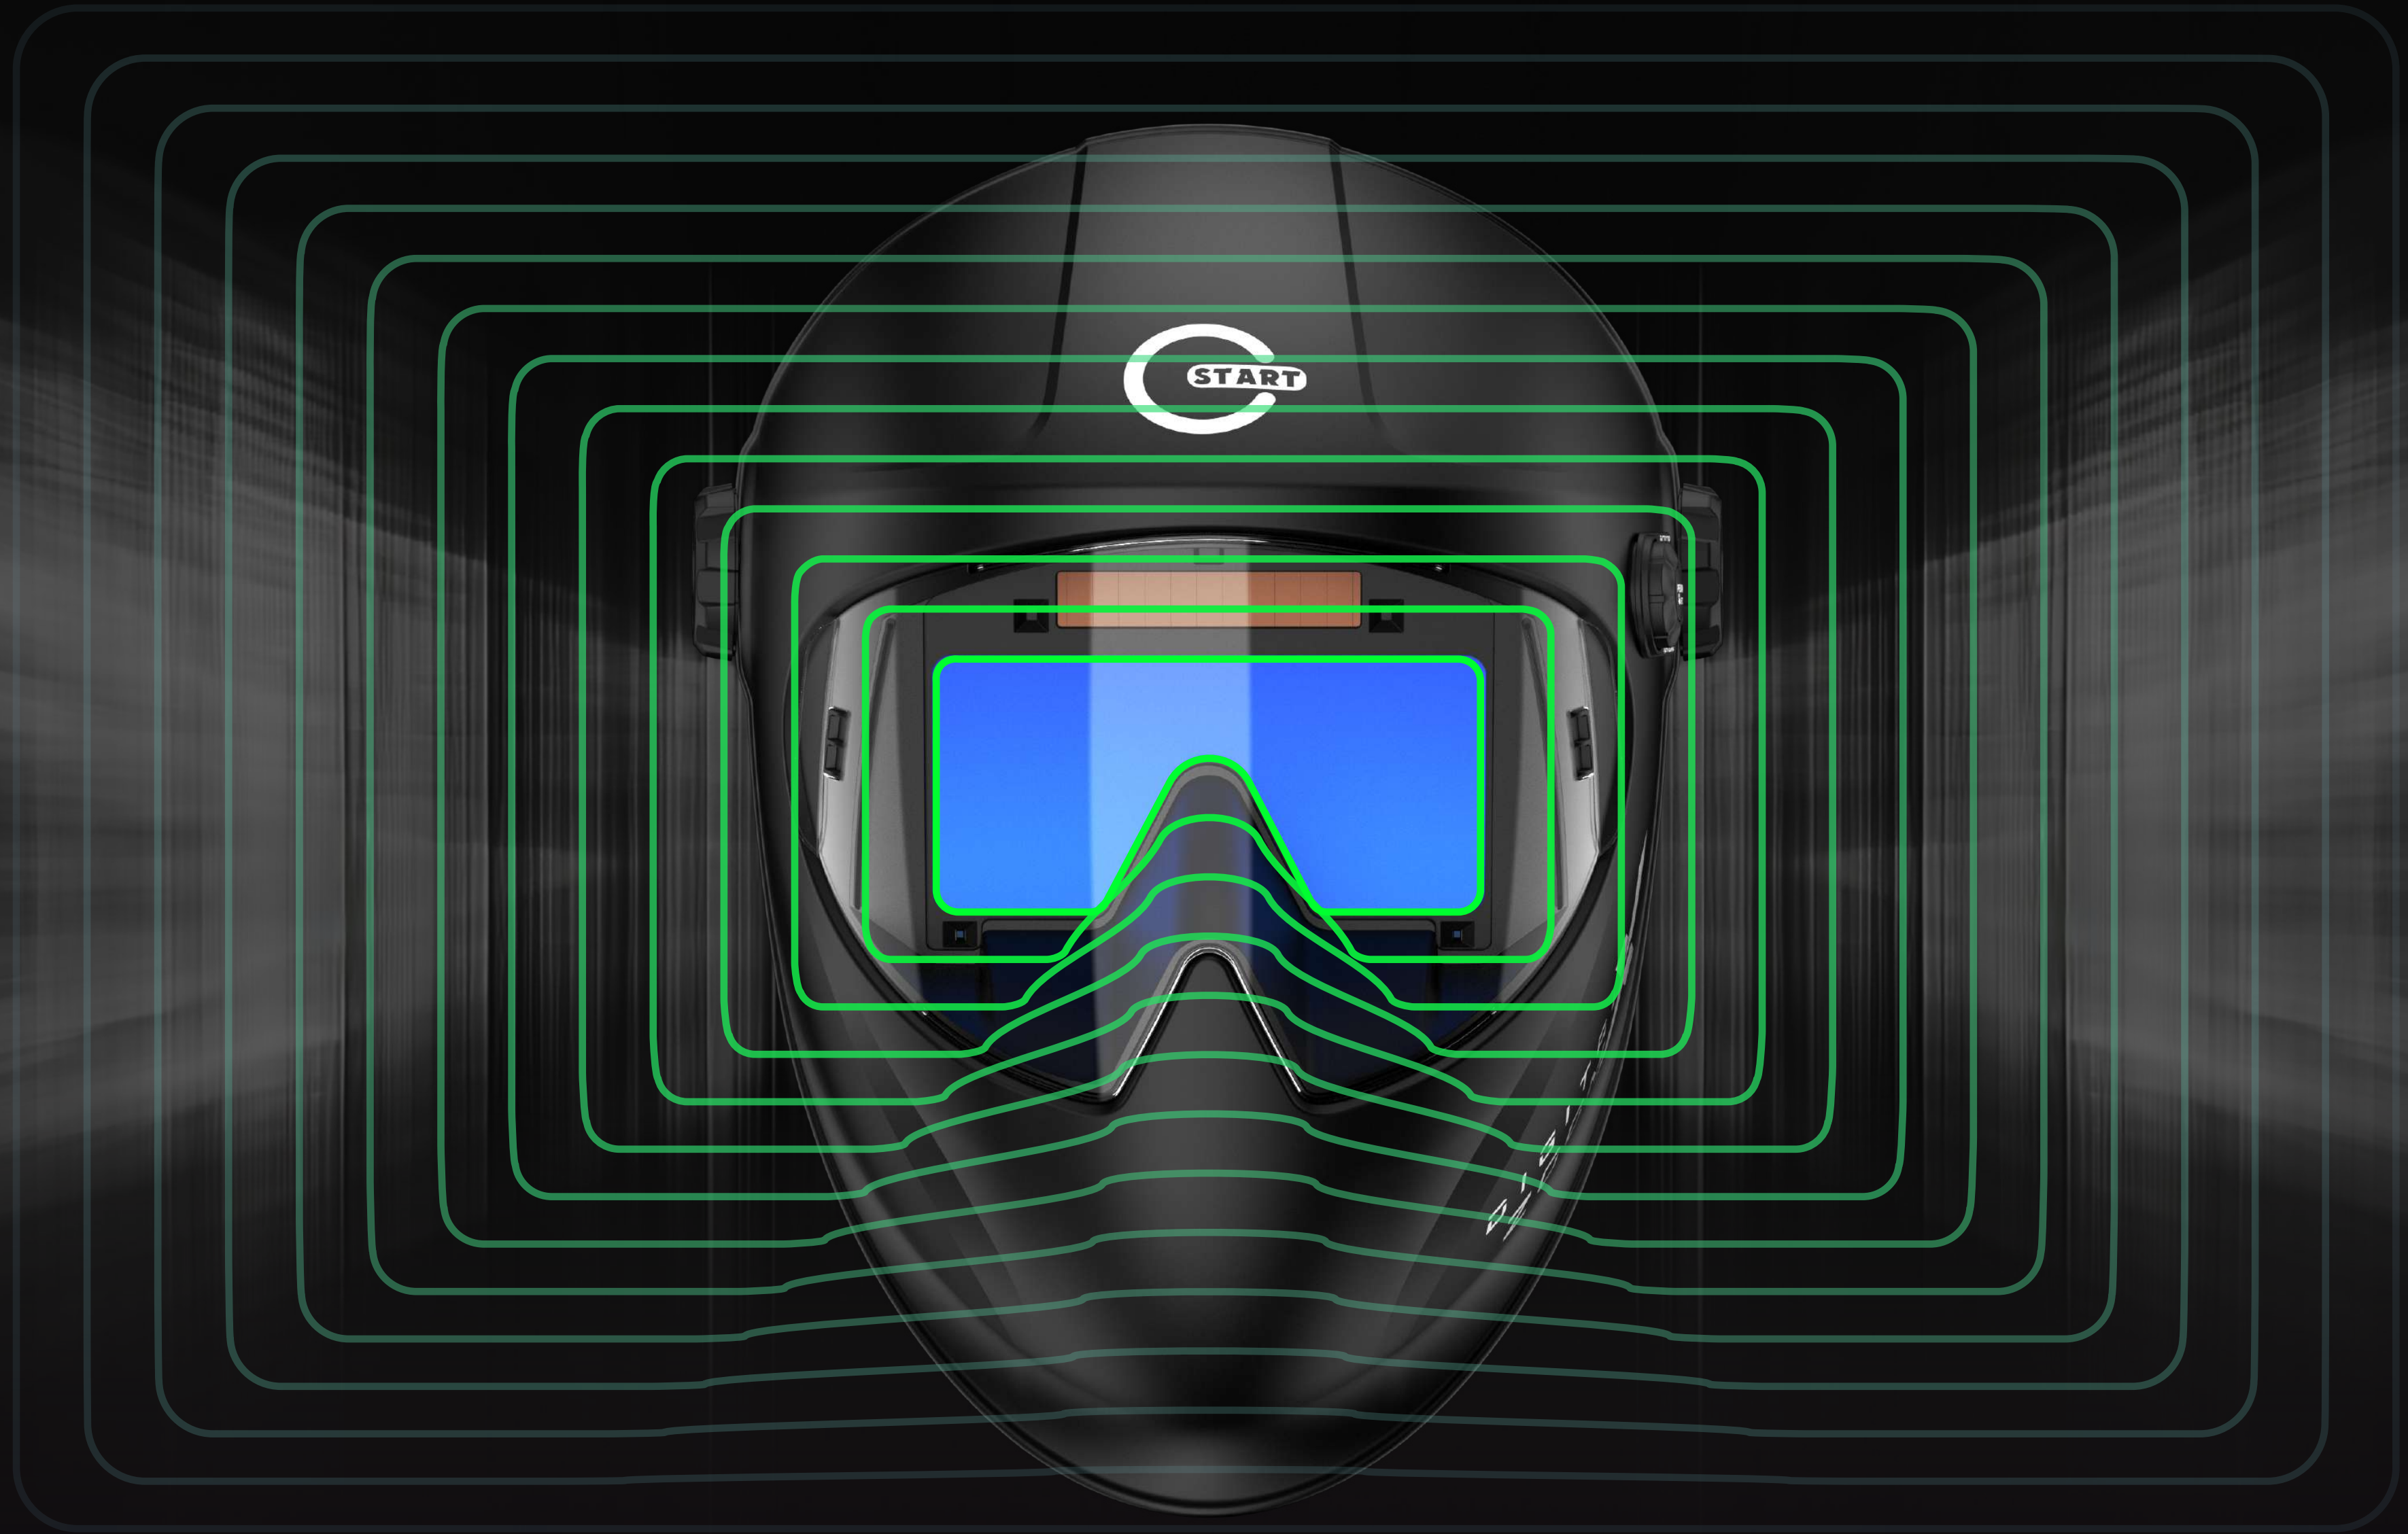

DIGITAL X ZOOM

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ВИДИМОГО

STARTWELD | RU

АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА КОРПУСА И АСФ

АСФ специальной
формы прямо перед
глазами



задействование
периферического
зрения



расширенный угол
обзора



**УВЕЛИЧЕННАЯ
В 3 РАЗА
ПЛОЩАДЬ ОБЗОРА***

глубокая посадка
маски к лицу



уменьшение
размеров АСФ
и корпуса



вес всего
545 грамм




**СНИЖЕНИЕ
НАГРУЗКИ
НА МЫШЦЫ ШЕИ**




*в сравнении с маской со смотровым окном 96*39

АВТОПИЛОТ

Новый уровень защиты с полностью автоматической регулировкой затемнения. Яркость дуги фиксируется специальным датчиком после чего происходит мгновенная адаптация затемнения. Для максимального комфорта и индивидуальных особенностях зрения предусмотрена ручная донастройка затемнения в диапазоне ± 2 DIN.

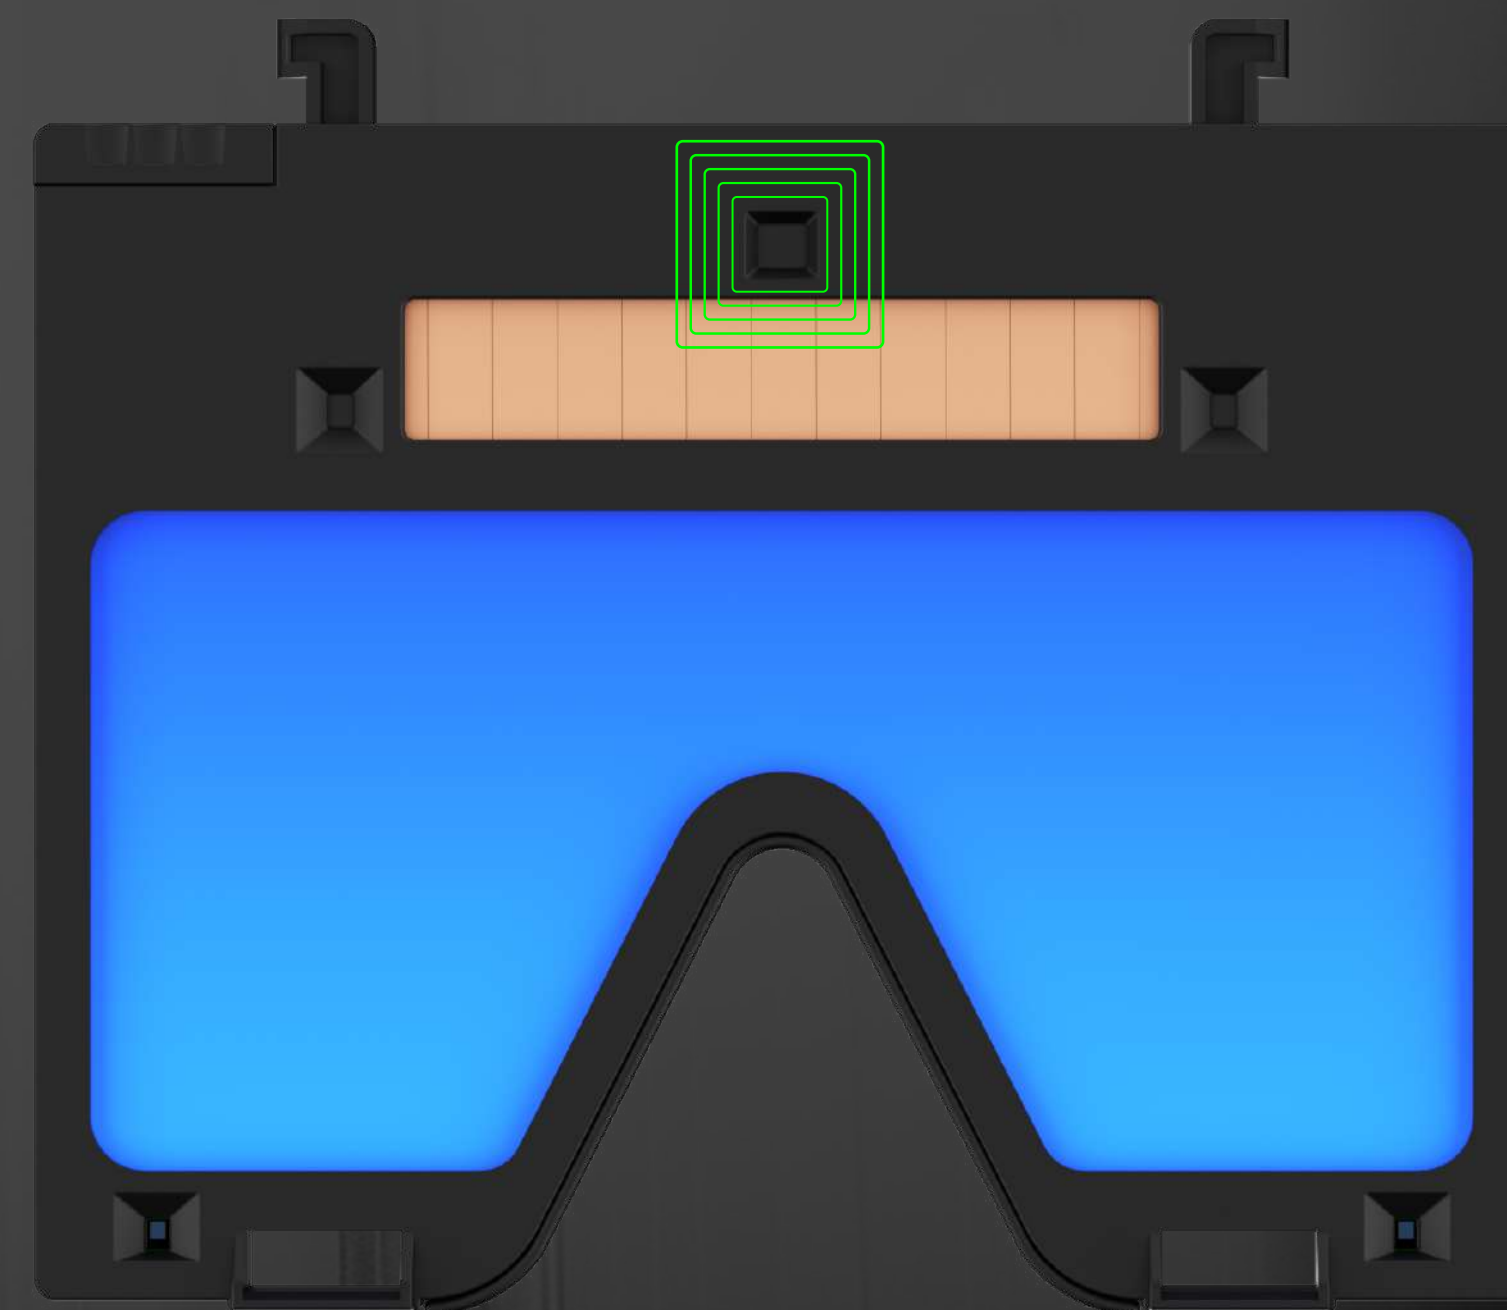

ДИАПАЗОН EXTRASHADE

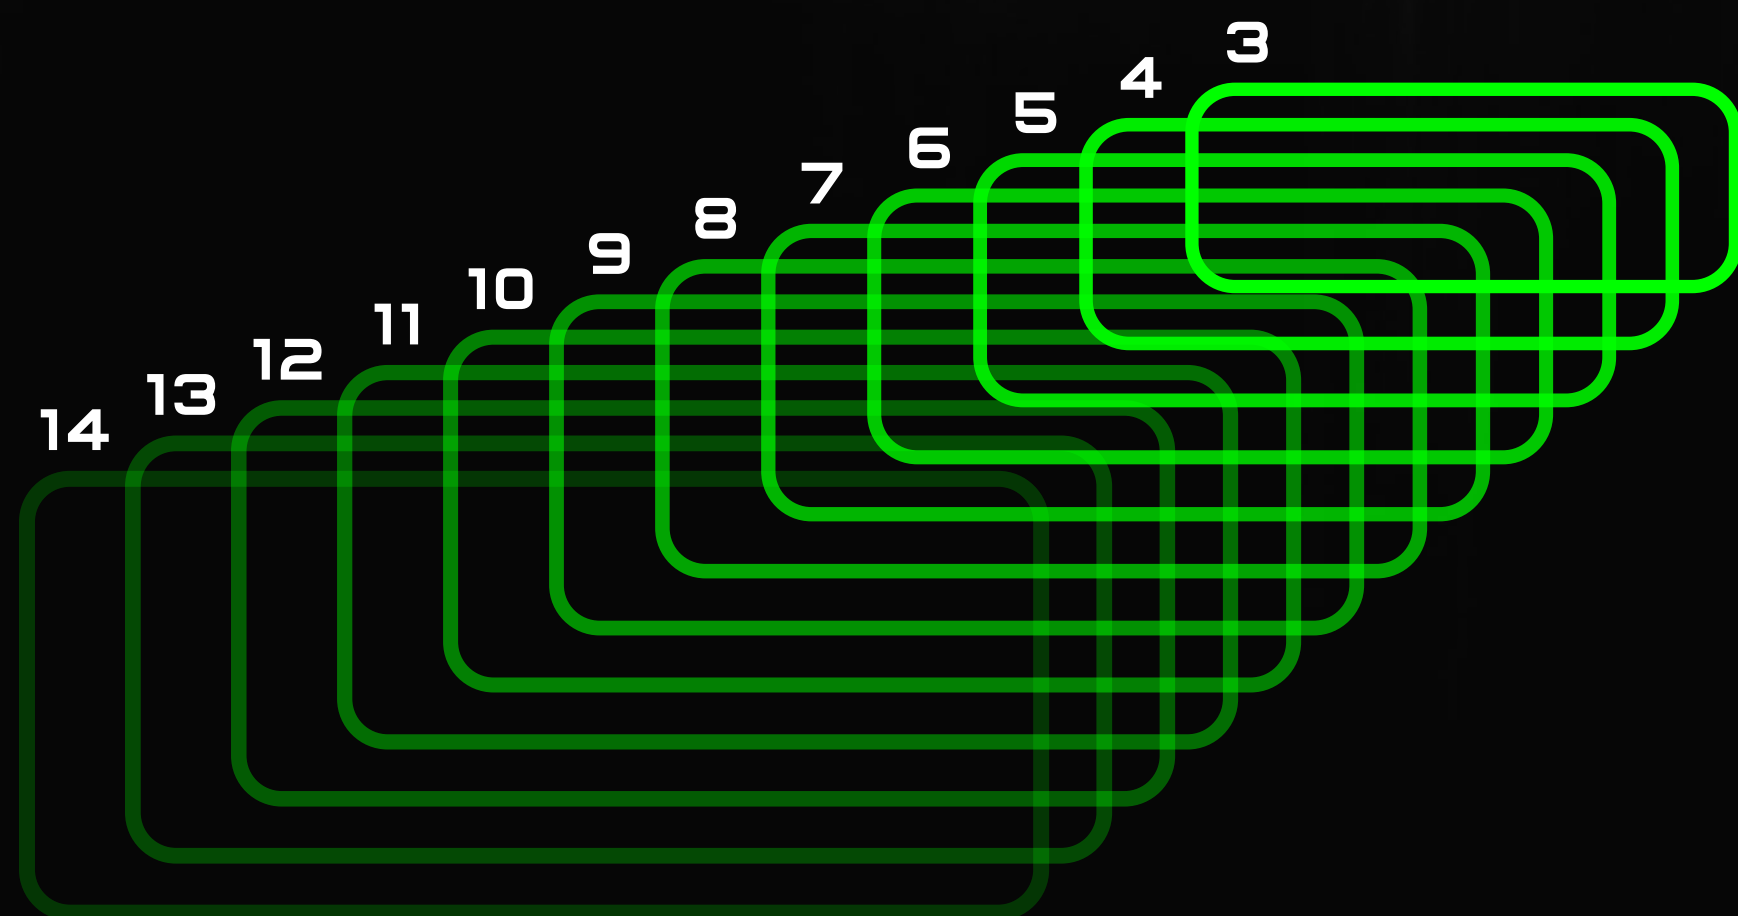

При начальном затемнении 3 DIN верхний предел достигает 14 DIN, что на шаг выше стандартных 13 DIN. Это обеспечивает вдвое лучшую защиту от УФ, ИК и видимого света, повышая комфорт при сварке током 350–550А и в импульсных режимах Mig/Mag.

**ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
CLEARLENS**

широкий диапазон цветов
и оттенков для более
объективного представления
о свариваемой поверхности

**ВНЕШНЯЯ
РЕГУЛИРОВКА**

внешняя регулировка настроек
и переключения режимов
для удобства настроек при
любых обстоятельствах

**СВАРКА 4-14 DIN,
FIX 4-14 DIN, ШЛИФОВКА**

весь самый современный
функционал для проведения
сварочных работ в любых
условиях

**ОПТИЧЕСКИЙ
КЛАСС 1/1/1/1**

оптический класс 1/1/1/1
обеспечивает четкий обзор
без искажений



**10 ЯЧЕЕК
ПАМЯТИ**

для сохранения и быстрого
доступа к индивидуальным
настройкам

**ПОЛИАМИДНЫЙ
КОРПУС**

для повышенной защиты
от высокоскоростных
частиц (E=5,9 Дж)

**ГРАДИЕНТ,
TASK (ТЭК)**

для повышения комфорта глаз
после окончания любых видов
сварки, включая точечную

**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА**

2 года гарантии
для уверенности в качестве
и надежности

НАГОЛОВНИК START X ZOOM



ВЕРХНЯЯ ЛЯМКА С ЧЕТЫРЬМЯ «КРЫЛЫШКАМИ»

Дополнительные элементы на верхней фиксирующей лямке равномерно распределяют стягивающую нагрузку, снижая давление на голову и повышая комфорт.



ДВУСТОРОННЯЯ ФИКСАЦИЯ УГЛА НАКЛОНА НАГОЛОВНИКА

Фиксации угла наклона происходит симметрично с двух сторон. Это усиливает крепление наголовника к маске и минимизирует смещения маски во время поворотов головы и активных движениях корпусом.



УДОБНЫЙ ДОСТУП К РЕГУЛИРОВКЕ РАССТОЯНИЯ «БЛИЖЕ/ДАЛЬШЕ»

Пружинные блокираторы регулировки теперь расположены сверху конструкции, а не снизу, как у предыдущих моделей. Это делает настройку положения маски интуитивно понятной и доступной



КОМПЛЕКТАЦИЯ

рюкзак

паспорт

бандана

запасные
стёкла

стикеры



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	ZOOM
Модель светофильтра	ZOOM (АСФ 870)
Оптический класс светофильтра	1/1/1/1
Размер смотрового окна	128x61
Количество оптических датчиков, шт	5
Начальное затемнение, DIN	3
Диапазон затемнения смотрового окна, DIN	4-8 / 9-14
Диапазон затемнения ExtraShade	да
Цветопередача ClearLens	да
Время срабатывания, с	1/30000
Время задержки просветления, с	0,04 – 2,0
Фиксированное затемнение FIX 5-14 DIN	да
Функция «Градиент»	да
Функция «Автопилот»	да
Функция «TACK»	да
Ячейки памяти	да

