


## Агни-17М



### Технические характеристики:

- Сварочный ток (при ПВ=60%):  
AC = 250 A  
DC = 315 A
- Цанги под W электрод, мм: 1...5
- Две оси поворота головки

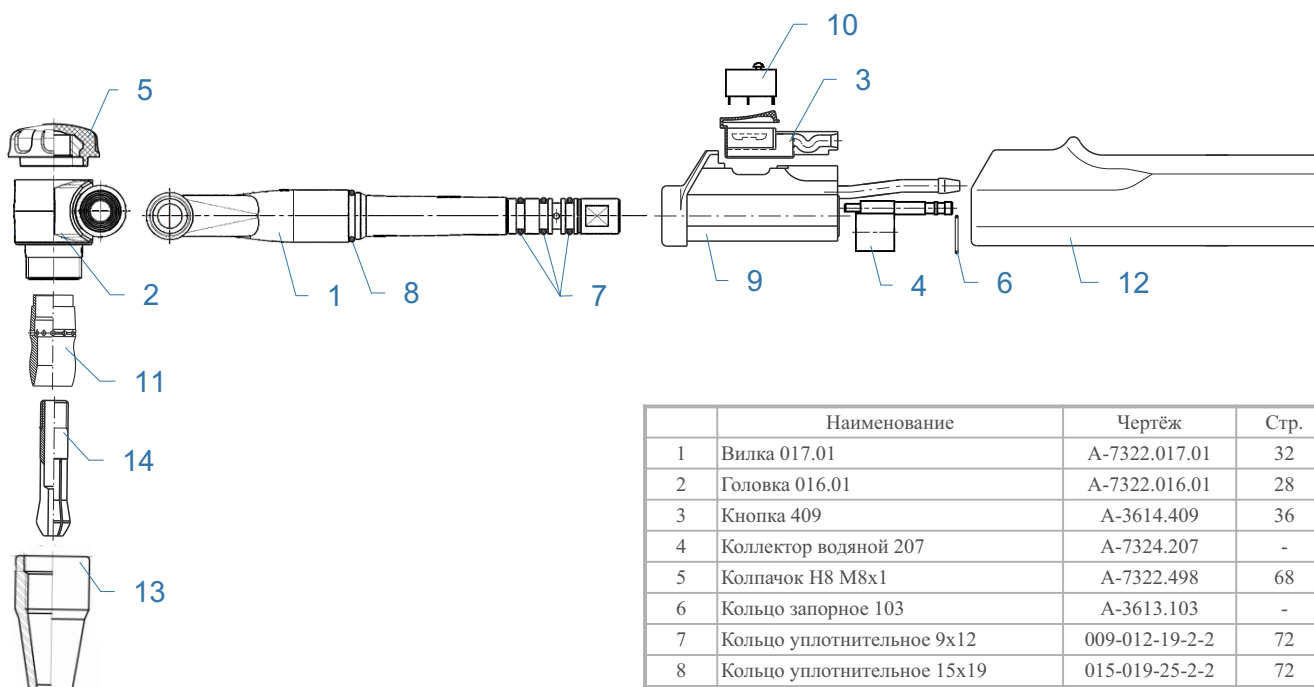

### Комплектность

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Паспорт         | 1 шт. |
| Горелка в сборе | 1 шт. |

### Сменные элементы, устанавливаемые на горелку по умолчанию:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Цанга 505 ø3 мм       | 1 шт. |
| Распылитель 367       | 1 шт. |
| Колпачок Н8 М8х1      | 1 шт. |
| Сопло ø9/43 М18х1,5КС | 1 шт. |

### Комплект ЗИП 2:

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Цанга 505 ø4 мм            | 1 шт. |
| Цанга 505 ø5 мм            | 1 шт. |
| Сопло ø12/47 М18х1,5 КС    | 1 шт. |
| Сопло ø20/50 М27х1,5       | 1 шт. |
| Колпачок Н80 М8х1          | 1 шт. |
| Переходник М18х1,5/М27х1,5 | 1 шт. |

|    | Наименование                | Чертёж         | Стр. |
|----|-----------------------------|----------------|------|
| 1  | Вилка 017.01                | A-7322.017.01  | 32   |
| 2  | Головка 016.01              | A-7322.016.01  | 28   |
| 3  | Кнопка 409                  | A-3614.409     | 36   |
| 4  | Коллектор водяной 207       | A-7324.207     | -    |
| 5  | Колпачок Н8 М8х1            | A-7322.498     | 68   |
| 6  | Кольцо запорное 103         | A-3613.103     | -    |
| 7  | Кольцо уплотнительное 9х12  | 009-012-19-2-2 | 72   |
| 8  | Кольцо уплотнительное 15х19 | 015-019-25-2-2 | 72   |
| 9  | Корпус 410                  | A-7322.410     | 34   |
| 10 | Микропереключатель МП22-2   | -              | -    |
| 11 | Распылитель 367             | A-7322.367     | 65   |
| 12 | Ручка 410                   | A-3614.410     | 35   |
| 13 | Сопло ø9/43 М18х1,5 КС      | КС 1.43        | 62   |
| 14 | Цанга 505 ø3 мм             | A-7322.505     | 67   |

Горелка может поставляться, по желанию Заказчика, с присоединительными элементами под различные сварочные аппараты, тип присоединительных элементов и длина шлейфа оговаривается при заказе. По умолчанию горелка изготавливается с присоединительными элементами: сварочный ток - байонетная вставка ВМ13, газ - накидная гайка НгG1/4", охлаждающая жидкость - ниппели под быстродействующие разьёмы Нб, провод цепи управления - Шр16; длина шлейфа 4 метра.